


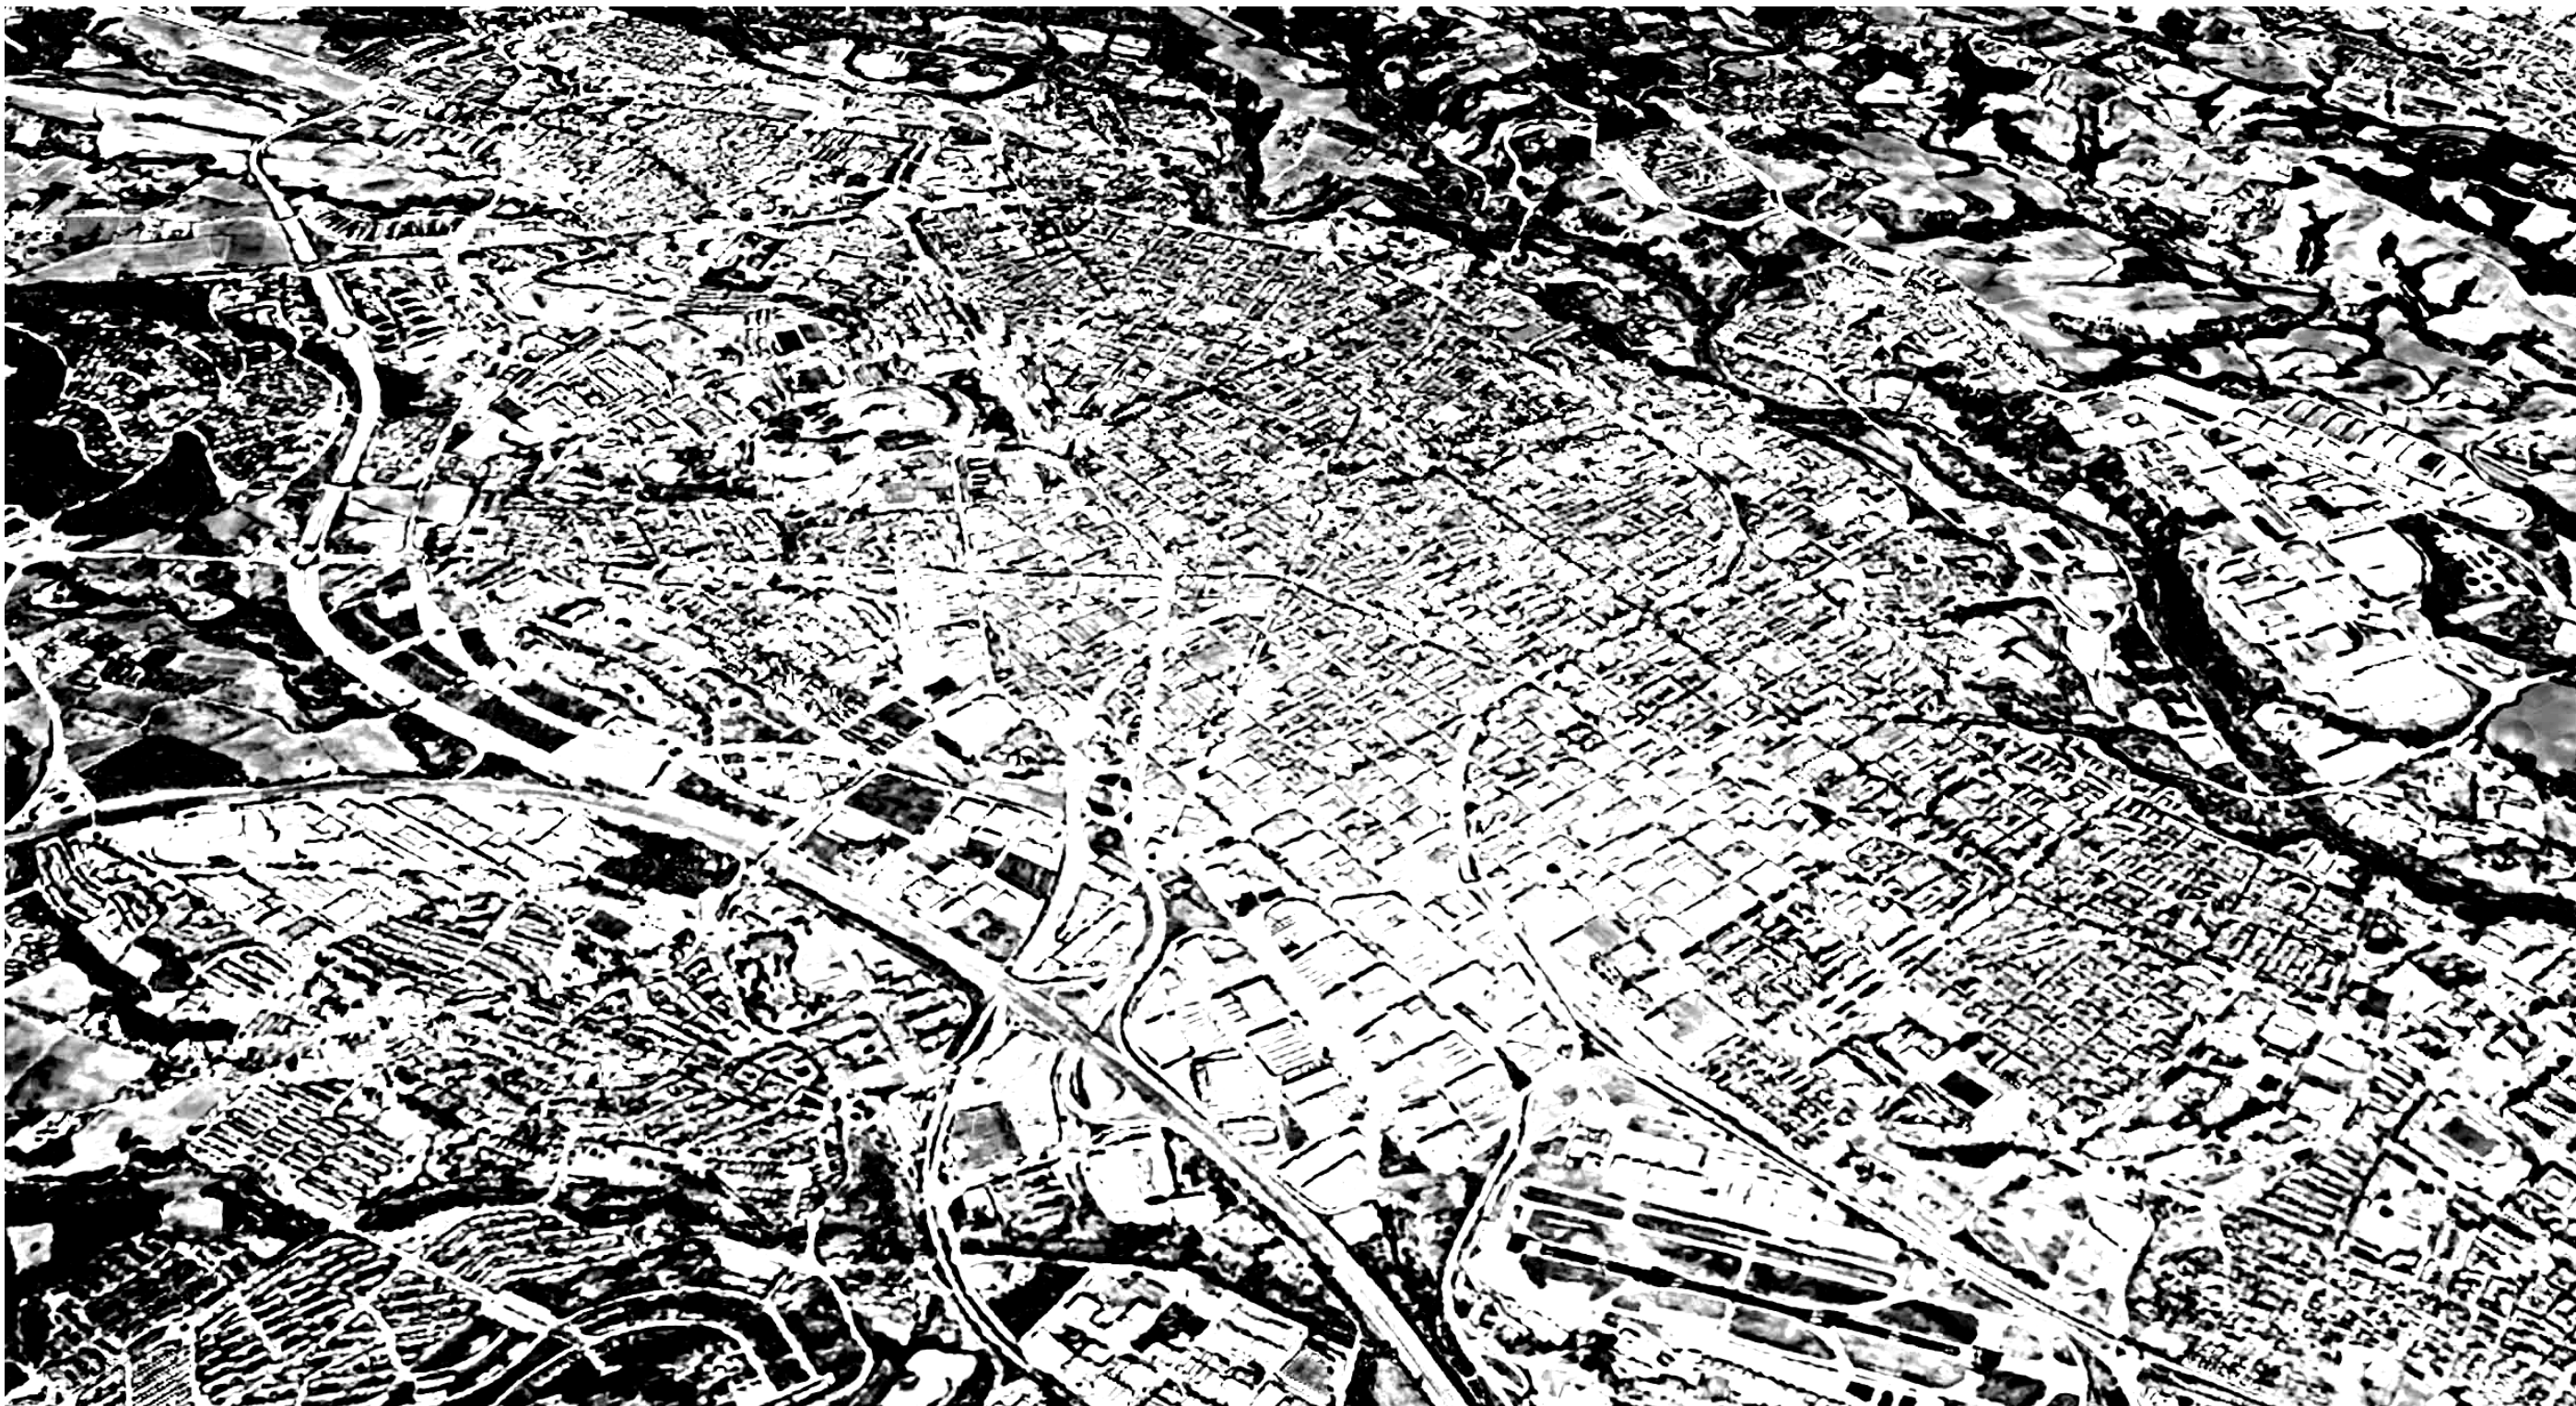

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

D. PRESSUPOST

Document 4 de 7

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

D. PRESSUPOST
LOT 1. VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89 €
P- 2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	409,92 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	78,90 €
P- 5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	9,26 €
P- 7	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 9	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P- 10	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 11	F219ULL2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS AMB MORTER, CAPA SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	6,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P- 13	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
P- 14	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77 €
P- 15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	0,69 €
P- 16	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	14,81 €
P- 17	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59 €
P- 18	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 19	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	-42,27 €
P- 20	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 22	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 23	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
P- 24	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 25	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 26	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS ´´GROUT´´. LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	191,08 €
P- 28	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P- 29	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53 €
P- 30	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 31	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 32	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95 €
P- 33	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	26,33 €
P- 34	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €
P- 35	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	309,31 €
P- 36	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	164,05 €
P- 37	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	136,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	394,48 €
P- 39	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 40	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P- 41	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P- 42	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P- 43	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	82,66 €
P- 44	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	74,72 €
P- 45	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	83,36 €
P- 46	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,44 €
P- 47	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	83,03 €
P- 48	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	59,41 €
P- 49	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	91,61 €
P- 50	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	157,41 €
P- 51	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	176,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	69,17 €
P- 53	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	100,39 €
P- 54	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	90,37 €
P- 55	FSS1U410	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-10 VIA MASSAGUÉ (CALÇADA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6.986,74 €
P- 56	P934-KNUK	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,44 €
P- 57	P9H5-E835	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	81,51 €
P- 58	P9H8-SPT3	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat natural, per a capa de trànsit, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (CENT DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	110,18 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	28,89 €
			Altres conceptes	28,89 €
P- 2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	9,46 €
			Altres conceptes	9,46 €
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	409,92 €
			Altres conceptes	409,92 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	78,90 €
			Altres conceptes	78,90 €
P- 5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	2,29 €
			Altres conceptes	2,29 €
P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	9,26 €
			Altres conceptes	9,26 €
P- 7	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	8,28 €
			Altres conceptes	8,28 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,18 €
			Altres conceptes	4,18 €
P- 9	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,97 €
			Altres conceptes	2,97 €
P- 10	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	4,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,24 €
P- 11	F219ULL2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS AMB MORTER, CAPA SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,33 €
			Altres conceptes	6,33 €
P- 12	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,32 €
			Altres conceptes	6,32 €
P- 13	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	18,63 €
			Altres conceptes	18,63 €
P- 14	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,77 €
			Altres conceptes	0,77 €
P- 15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	0,69 €
			Altres conceptes	0,69 €
P- 16	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	14,81 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 17	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	27,59 €
			Altres conceptes	27,59 €
P- 18	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	9,46 €
			Altres conceptes	9,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 19	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27 €
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	41,04000 €-
			Altres conceptes	-1,23 €
P- 20	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 21	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	15,60 €
	B2RA6890		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 22	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6960		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	18,71 €
	B2RA71H1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	18,16850 €
			Altres conceptes	0,54 €
P- 24	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 25	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 26	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	19,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	B2RA-M8VV	ML	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
	F550U003		BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLPERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT.	191,08 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	148,50000 €
P- 28		M2	Altres conceptes	38,58 €
	F936UR10		BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS	12,16 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,95440 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,17 €
P- 29	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	50,53 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B961U0G3		VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,95000 €
			Altres conceptes	18,97 €
P- 30	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	87,48 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B961UCG3		VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €
P- 31	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	8,28 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,11680 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16000 €
			Altres conceptes	3,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	13,95 €
	B051E201		CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,22086 €
	B974U302		PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	6,35800 €
			Altres conceptes	7,37 €
P- 33	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	26,33 €
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	17,47 €
P- 34	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	43,47 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
	BD7FR510		TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÉRICA	16,82500 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 35	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	309,31 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	153,32 €
P- 36	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	164,05 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	57,81 €
P- 37	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	136,98 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	FDD1U247	U	Altres conceptes	126,75 €
			SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT.	394,48 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
			MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	134,25 €
P- 39	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	2,42 €
			PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,70000 €
			Altres conceptes	0,72 €
P- 40	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	8,48 €
			PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
			Altres conceptes	1,68 €
P- 41	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,43 €
			PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 42	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	30,66 €
			PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,66 €
P- 43	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	82,66 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
			PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14000 €
			Altres conceptes	23,52 €
P- 44	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	74,72 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
			PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43000 €
			Altres conceptes	23,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,36 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
			PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
P- 46	FPV1U362	U	Altres conceptes	23,54 €
			PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	98,44 €
P- 47	FPV2U201	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
			PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46000 €
			Altres conceptes	23,98 €
P- 48	FPV3U220	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,03 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
			PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50000 €
P- 49	FPV3U960	U	Altres conceptes	23,53 €
			PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	59,41 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
P- 50	FPV4U301	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21000 €
			Altres conceptes	20,20 €
P- 51	FPV4U302	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	91,61 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
			PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47000 €
			Altres conceptes	21,14 €
P- 52	FPV4U303	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	157,41 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
			PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
			SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	69,21 €
P- 53	FPV4U304	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	176,29 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
			PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68000 €
			Altres conceptes	69,76 €
	FPV4U3R2		TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	69,17 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
P- 53		U	Altres conceptes	66,64 €
	FQ42UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	100,39 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ41UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73000 €
P- 54		U	Altres conceptes	26,13 €
	FQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	90,37 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00000 €
P- 55		U	Altres conceptes	25,84 €
	FSS1U410		SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-10 VIA MASSAGUÉ (CALÇADA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	6.986,74 €
P- 56		m3	Sense descomposició	6.986,74 €
	P934-KNUK		Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,	59,44 €
	B011-05ME		Aigua	0,04450 €
	B035-05NZ		Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	41,65350 €
P- 57		t	Altres conceptes	17,74 €
	P9H5-E835		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	81,51 €
	B9H1-0HSI		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	74,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58		t	Altres conceptes	6,91 €
	P9H8-SPT3		Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat natural, per a capa de trànsit, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	110,18 €
	B9H5-HJOF		Mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat natural, per a capa de trànsit	101,07000 €
			Altres conceptes	9,11 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	31,62 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0D-0007	h	Manobre	26,39 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	31,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	114,18 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	84,15 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	84,86 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	124,57 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	60,09 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	75,17 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,78 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B035-05NZ	m3	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	39,67 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	220,86 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	3,00 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,50 €
B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	56,05 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,87 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9H1-0HSI	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	74,60 €
B9H5-HJOF	t	Mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat natural, per a capa de trànsit	101,07 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €
BBM12602	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50 €
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÉRICA	13,46 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68 €
BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73 €
BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		101,51 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
			Subtotal...		27,29000	27,29000
Maquinària:						
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
			Subtotal...		1,51200	1,51200
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	23,09000 =	37,63670	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	138,88000 =	34,72000	
			Subtotal...		72,71270	72,71270
COST DIRECTE						101,51470
COST EXECUCIÓ MATERIAL						101,51470
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		117,03 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
			Subtotal...		27,29000	27,29000
Maquinària:						
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
			Subtotal...		1,51200	1,51200
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520 x	23,09000 =	35,09680	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380 x	138,88000 =	52,77440	
			Subtotal...		88,22720	88,22720
COST DIRECTE						117,02920
COST EXECUCIÓ MATERIAL						117,02920

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,00028,89 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000			H MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
A0150000			H MANOBRE ESPECIALITZAT	0,350 /R x	27,29000 =	9,55150	
					Subtotal...	14,82950	14,82950
Maquinària:							
C1101200			H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	16,31000 =	3,26200	
C1311120			H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
C1501700			H CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x	45,56000 =	4,55600	
					Subtotal...	13,22200	13,22200
					COST DIRECTE		28,05150
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,84155
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,89305
P- 2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,0009,46 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000			H MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	5,27800	5,27800
Maquinària:							
C1101200			H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100	
C1501700			H CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	45,56000 =	2,27800	
					Subtotal...	3,90900	3,90900
					COST DIRECTE		9,18700
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,27561
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,46261

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	Rend.: 1,000409,92 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	2,000 /R x	31,62000 =	63,24000	
A0140000			H MANOBRE	6,000 /R x	26,39000 =	158,34000	
					Subtotal...	221,58000	221,58000
Maquinària:							
C1101200			H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	16,31000 =	16,31000	
C1501700			H CAMIÓ DE 7 T	3,000 /R x	45,56000 =	136,68000	
					Subtotal...	152,99000	152,99000
Materials:							
D0701821			M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,200 x	117,02920 =	23,40584	
					Subtotal...	23,40584	23,40584
					COST DIRECTE		397,97584
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,93928
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		409,91512
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,00078,90 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000			H MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
A0150000			H MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	40,48500	40,48500
Maquinària:							
C1101200			H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	16,31000 =	3,26200	
C1105A00			H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x	67,20000 =	20,16000	
C1311120			H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x 45,56000 = 7,28960
			Subtotal...	36,11560
				36,11560
			COST DIRECTE	76,60060
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,29802
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	78,89862

P-5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE	Rend.: 1,000	2,29 €

DESCRIPCIÓ:					Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE			0,010 /R x	26,39000 =	0,26390	
Subtotal...							0,26390	0,26390
Maquinària:								
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB	MARTELL	0,015 /R x	67,20000 =	1,00800	
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA			0,003 /R x	89,10000 =	0,26730	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T			0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
Subtotal...							1,95870	1,95870
COST DIRECTE								2,22260
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,06668
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2,28928

P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT	Rend.: 1,000	9,26 €

CLASSIFICACIÓ:						Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT				0,100 /R x	27,29000 =	2,72900	
							Subtotal...	2,72900	2,72900
Maquinària:									
C1101200	H	COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	0,020 /R x	16,31000 =	0,32620	
		PNEUMÀTICS							
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA		AMB	MARTELL	0,060 /R x	67,20000 =	4,03200	
		TRENCADOR							
C1311110	H	PALÀ	CARREGADORA	SOBRE	PNEUMÀTICS, DE	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
		MIDA PETITA							
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,030 /R x	45,56000 =	1,36680	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	6,25960
				6,25960
			COST DIRECTE	8,98860
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,26966
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,25826

P- 7	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT	Rend.: 1,000	8,28 €

CLASSIFICACIÓ.						Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT				0,100 /R x	27,29000 =	2,72900	
							Subtotal...	2,72900	2,72900
Maquinària:									
C1101200	H	COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	0,020 /R x	16,31000 =	0,32620	
		PNEUMÀTICS							
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB		MARTELL	0,060 /R x	67,20000 =	4,03200	
		TRENCADOR							
C1311110	H	PALA CARREGADORA	SOBRE	PNEUMÀTICS,	DE	0,003 /R x	89,10000 =	0,26730	
		MIDA PETITA							
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
							Subtotal...	5,30890	5,30890
							COST DIRECTE		8,03790
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24114
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,27904

P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE	Rend.: 1,000	4,18 €

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x	31,62000 =	1,89720	
A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,58340	
				Subtotal...	3,48060	3,48060
Maquinària:						
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x	9,64000 =	0,57840	
				Subtotal...	0,57840	0,57840

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			COST DIRECTE	4,05900
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12177
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,18077

P- 9	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	2,97 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,0015 /R x	31,62000 =	0,04743	
					Subtotal...	0,04743	0,04743
	Maquinària:						
	C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	0,009 /R x	114,18000 =	1,02762	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x	89,10000 =	0,44550	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,010 /R x	54,31000 =	0,54310	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	124,57000 =	0,74742	
	C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0015 /R x	48,36000 =	0,07254	
					Subtotal...	2,83618	2,83618
					COST DIRECTE		2,88361
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08651
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,97012

P- 10	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	4,24 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,033 /R x	67,20000 =	2,21760	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,36680	
					Subtotal...	4,11900	4,11900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			COST DIRECTE	4,11900
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12357
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,24257

P- 11	F219ULL2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS AMB MORTER, CAPA SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	6,33 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x	26,39000 =	0,13195	
					Subtotal...	0,13195	0,13195
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,015 /R x	67,20000 =	1,00800	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,020 /R x	89,10000 =	1,78200	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035 /R x	45,56000 =	1,59460	
					Subtotal...	6,01560	6,01560
					COST DIRECTE		6,14755
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18443
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,33198

P- 12	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	6,32 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,015 /R x	26,39000 =	0,39585	
					Subtotal...	0,39585	0,39585
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	89,10000 =	3,56400	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,040 /R x	54,31000 =	2,17240	
					Subtotal...	5,73640	5,73640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	
				Rend.: 1,00018,63 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x 26,39000 = 1,05560
				Subtotal...1,05560
	Maquinària: C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x 89,10000 = 0,71280
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 112,48000 = 15,74720
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x 45,56000 = 0,56950
				Subtotal...17,0295017,02950
				COST DIRECTE18,08510
				DESPESES INDIRECTES 3,00%0,54255
				COST EXECUCIÓ MATERIAL18,62765
P- 14	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,0000,77 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,004 /R x 26,39000 = 0,10556
				Subtotal...0,105560,10556
	Maquinària: C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004 /R x 84,86000 = 0,33944
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x 75,17000 = 0,30068
				Subtotal...0,640120,64012
				COST DIRECTE0,74568
				DESPESES INDIRECTES 3,00%0,02237
				COST EXECUCIÓ MATERIAL0,76805

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,0000,69 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,001 /R x 26,39000 = 0,02639
				Subtotal...0,026390,02639
	Maquinària: C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004 /R x 84,86000 = 0,33944
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x 75,17000 = 0,30068
				Subtotal...0,640120,64012
				COST DIRECTE0,66651
				DESPESES INDIRECTES 3,00%0,02000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL0,68651
P- 16	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,00014,81 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
	Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x 27,29000 = 5,45800
				Subtotal...5,458005,45800
	Maquinària: C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 79,73000 = 7,97300
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x 7,55000 = 0,94375
				Subtotal...8,916758,91675
				COST DIRECTE14,37475
				DESPESES INDIRECTES 3,00%0,43124
				COST EXECUCIÓ MATERIAL14,80599

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,00027,59 €
Mà d'obra: A0140000				
	H	MANOBRE	UnitatsPreu €ParcialImport 1,000 /R x26,39000 =26,39000 Subtotal...26,3900026,39000 DESPESES AUXILIARS 1,50%0,39585 COST DIRECTE26,78585 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,80358 COST EXECUCIÓ MATERIAL27,58943	
P- 18	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,0009,46 €
Maquinària: C1311110				
	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	UnitatsPreu €ParcialImport 0,010 /R x89,10000 =0,89100	
C1501700				
	H	CAMIÓ DE 7 T	UnitatsPreu €ParcialImport 0,182 /R x45,56000 =8,29192 Subtotal...9,182929,18292 COST DIRECTE9,18292 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,27549 COST EXECUCIÓ MATERIAL9,45841	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 19	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,00042,27 €
Materials: B2RA6680				
	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	UnitatsPreu €ParcialImport 0,200 x205,20000 -=41,04000- Subtotal...41,04000-41,04000- COST DIRECTE-41,04000 DESPESES INDIRECTES 3,00%-1,23120 COST EXECUCIÓ MATERIAL-42,27120	
P- 20	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,0000,00 €
Materials: B2RA6770				
	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	UnitatsPreu €ParcialImport 0,035 x=Subtotal...	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 21	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,00015,60 €
Materials:			Unitats	Preu €
B2RA6890			0,190	x 79,73000 =
			Parcial	15,14870
			Subtotal...	15,14870
			COST DIRECTE	15,14870
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,45446
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,60316
P- 22	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,0000,00 €
Materials:			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040 x =
			Subtotal...	
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 23	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,00018,71 €
Materials:			Unitats	Preu €
B2RA71H1			1,450	x 12,53000 =
			Parcial	18,16850
			Subtotal...	18,16850
			COST DIRECTE	18,16850
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,54506
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,71356

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 24	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,00010,91 €			
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA7LP1			M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 10,59000 =	10,59000	
			Subtotal...		10,59000	10,59000	
			COST DIRECTE		10,59000		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,31770		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,90770		
P- 25	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,00026,99 €			
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA73G1			T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 26,20000 =	26,20000	
			Subtotal...		26,20000	26,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,200	/R x	28,03000 =	5,60600
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800
						Subtotal...	33,01800
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000 =	4,00000
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	49,500	x	3,00000 =	148,50000
						Subtotal...	152,50000
						COST DIRECTE	185,51800
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,56554
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	191,08354
P- 28	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000			12,16 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050
	A0140000	H	MANOBRE	0,075	/R x	26,39000 =	1,97925
						Subtotal...	2,76975
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440
						Subtotal...	0,05440
	Materials:						
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105	x	85,28000 =	8,95440
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200
						Subtotal...	8,98640
						COST DIRECTE	11,81055
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,35432
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,16487

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 29	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000				50,53 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	31,62000 =	7,90500		
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x	26,39000 =	9,23650		
					Subtotal...	17,14150	17,14150	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100		
					Subtotal...	0,15100	0,15100	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101 x	85,28000 =	8,61328		
	B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	1,020 x	22,50000 =	22,95000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303		
					Subtotal...	31,76631	31,76631	
					COST DIRECTE		49,05881	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,47176	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,53057	
P- 30	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	Rend.: 1,000				87,48 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280 /R x	31,62000 =	8,85360		
	A0140000	H	MANOBRE	0,380 /R x	26,39000 =	10,02820		
					Subtotal...	18,88180	18,88180	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100		
					Subtotal...	0,15100	0,15100	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 31	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
	B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	1,020	x	56,05000 =	57,17100	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
				Subtotal...			65,90203	65,90203
				COST DIRECTE				84,93483
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,54804
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				87,48287
P- 31	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	Rend.: 1,000				8 , 28 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030	/R x	31,62000 =	0,94860	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	
				Subtotal...			2,53200	2,53200
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,015	/R x	5,44000 =	0,08160	
				Subtotal...			0,23260	0,23260
P- 31	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,060	x	85,28000 =	5,11680	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
				Subtotal...			5,27680	5,27680
			COST DIRECTE				8,04140	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,24124	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,28264	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 32	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000				13,95 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300		
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950		
					Subtotal...	6,06250	6,06250	
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x	4,66000 =	0,09320		
					Subtotal...	0,09320	0,09320	
	Materials:							
	B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,001 x	220,86000 =	0,22086		
	B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	3,400 x	1,87000 =	6,35800		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,008 x	101,51470 =	0,81212		
					Subtotal...	7,39098	7,39098	
					COST DIRECTE		13,54668	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40640	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,95308	
P- 33	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000				26,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600		
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850		
					Subtotal...	13,44450	13,44450	
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650		
					Subtotal...	0,11650	0,11650	
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x	1,78000 =	0,01780		
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	142,35000 =	0,42705		
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020 x	8,25000 =	8,41500		

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,51470 =	3,14696	
						Subtotal...	12,00681	12,00681
						COST DIRECTE		25,56781
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,76703
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,33484
P- 34	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000				43 , 47 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	13,44450	13,44450
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140	x	85,28000 =	11,93920	
	BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	1,250	x	13,46000 =	16,82500	
						Subtotal...	28,76420	28,76420
						COST DIRECTE		42,20870
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,26626
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,47496
P- 35	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000				309 , 31 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	31,62000 =	63,24000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	116,02000	116,02000
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	108,08000 =	5,40400	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	45,56000 =	6,83400	
						Subtotal...	28,18400	28,18400
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300	
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000	x	41,32000 =	41,32000	
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24000 =	106,24000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,51470 =	0,10151	
						Subtotal...	156,09451	156,09451
						COST DIRECTE		300,29851
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,00896
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		309,30747
P- 36	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.			Rend.: 1,000		164,05 €
	Mà d'obra:					Unitats	Preu €	Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	31,62000 =	25,29600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	46,40800	46,40800
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,400	/R x	16,31000 =	6,52400	
						Subtotal...	6,52400	6,52400
	Materials:							
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24000 =	106,24000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,51470	=	0,10151
						Subtotal...		106,34151
								106,34151

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
P- 39	A0121000	H	OFICIAL 1A				1,800	/R x	31,62000 =	56,91600	104,41800
	A0140000	H	MANOBRE				1,800	/R x	26,39000 =	47,50200	
	Subtotal...							104,41800			
	Maquinària:										
	C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000	16,31000
	Subtotal...							16,31000			
	Materials:										
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20				0,120	x	85,28000 =	10,23360	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.				1,000	x	250,00000 =	250,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				0,020	x	101,51470 =	2,03029	
Subtotal...							262,26389	262,26389			
COST DIRECTE										382,99189	
DESPESES INDIRECTES 3,00%										11,48976	
COST EXECUCIÓ MATERIAL										394,48165	
P- 39	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE				Rend.: 1,000			2,42 €	
						Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:											
A0121000	H	OFICIAL 1A				0,010	/R x	31,62000 =	0,31620		
A0140000	H	MANOBRE				0,005	/R x	26,39000 =	0,13195		
Subtotal...							0,44815	0,44815			
Maquinària:											
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA				0,005	/R x	40,47000 =	0,20235		
Subtotal...							0,20235	0,20235			
Materials:											
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC				0,100	x	17,00000 =	1,70000		
Subtotal...							1,70000	1,70000			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			2,35050
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,07052
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,42102
P- 40	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,137			8,48 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028 /R x	31,62000 =	0,77868	
	A0140000	H	MANOBRE	0,028 /R x	26,39000 =	0,64989	
					Subtotal...	1,42857	1,42857
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,400 x	17,00000 =	6,80000	
					Subtotal...	6,80000	6,80000
				COST DIRECTE			8,22857
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24686
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,47543
P- 41	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,000			10,43 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028 /R x	31,62000 =	0,88536	
	A0140000	H	MANOBRE	0,028 /R x	26,39000 =	0,73892	
					Subtotal...	1,62428	1,62428
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500 x	17,00000 =	8,50000	
					Subtotal...	8,50000	8,50000
				COST DIRECTE			10,12428
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,30373
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,42801

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM12602	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	1,000	x	49,43000 =	49,43000	
						Subtotal...	51,43000	51,43000
						COST DIRECTE		72,54200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,17626
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,71826
P- 45	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				83,36 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,82000 =	57,82000	
						Subtotal...	59,82000	59,82000
						COST DIRECTE		80,93200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,42796
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,35996
P- 46	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				98,44 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	72,46000 =	72,46000	
						Subtotal...	74,46000	74,46000
						COST DIRECTE		95,57200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,86716
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,43916
P- 47	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				83 , 03 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	1,000	x	57,50000 =	57,50000	
						Subtotal...	59,50000	59,50000
						COST DIRECTE		80,61200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,41836
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,03036
P- 48	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				59 , 41 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x	26,39000 =	18,47300	
						Subtotal...	18,47300	18,47300
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000	x	37,21000 =	37,21000	
						Subtotal...	39,21000	39,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			57,68300
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,73049
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,41349
P- 49	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000			91,61 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,700 /R x	26,39000 =	18,47300	
					Subtotal...	18,47300	18,47300
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	2,00000 =	2,00000	
	BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000 x	68,47000 =	68,47000	
					Subtotal...	70,47000	70,47000
				COST DIRECTE			88,94300
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,66829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			91,61129
P- 50	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000			157,41 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x	31,62000 =	34,78200	
	A0140000	H	MANOBRE	1,100 /R x	26,39000 =	29,02900	
					Subtotal...	63,81100	63,81100
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x	16,31000 =	0,81550	
					Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x	84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160 x	8,25000 =	1,32000	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000 x	84,35000 =	84,35000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,050 /R x 16,31000 = 0,81550
			Subtotal...	0,81550
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33000 = 2,52990
			Subtotal...	2,52990
			COST DIRECTE	67,15640
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,01469
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	69,17109
P- 54	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000 100,39 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x 31,62000 = 12,64800
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 26,39000 = 10,55600
			Subtotal...	23,20400
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33000 = 2,52990
	BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	1,000 x 71,73000 = 71,73000
			Subtotal...	74,25990
			COST DIRECTE	97,46390
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,92392
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	100,38782

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000 90,37 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x 31,62000 = 12,64800
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 26,39000 = 10,55600
			Subtotal...	23,20400
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33000 = 2,52990
	BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	1,000 x 62,00000 = 62,00000
			Subtotal...	64,52990
			COST DIRECTE	87,73390
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,63202
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	90,36592
P- 55	FSS1U410	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-10 VIA MASSAGUÉ (CALÇADA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 6.986,74 €
P- 56	P934-KNUK	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,	Rend.: 1,000 59,44 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	0,21518 /R x 26,39000 = 5,67860
			Subtotal...	5,67860
	Maquinària:			
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,05868 /R x 84,15000 = 4,93792
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,05868 /R x 84,86000 = 4,97958
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,00543 /R x 60,09000 = 0,32629
			Subtotal...	10,24379
	Materials:			10,24379

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B011-05ME	m3	Aigua	0,025	x	1,78000 =	0,04450
	B035-05NZ	m3	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	1,050	x	39,67000 =	41,65350
						Subtotal...	41,69800
							41,69800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,08518
						COST DIRECTE	57,70557
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,73117
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	59,43674

P- 57	P9H5-E835	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000	81,51 €

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,072 /R x	26,39000 =	1,90008	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,016 /R x	31,62000 =	0,50592	
				Subtotal...	2,40600	2,40600
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,010 /R x	84,15000 =	0,84150	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,010 /R x	75,17000 =	0,75170	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,008 /R x	62,60000 =	0,50080	
				Subtotal...	2,09400	2,09400
Materials:						
B9H1-0HSI	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	1,000 x	74,60000 =	74,60000	
				Subtotal...	74,60000	74,60000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03609
			COST DIRECTE			79,13609
			DESPESES INDIRECTES	3,00%		2,37408
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,51017

P- 58	P9H8-SPT3	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat natural, per a capa de trànsit, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000	110,18 €

	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:				

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,084	/R x	26,39000 =	2,21676
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,021	/R x	31,62000 =	0,66402
						Subtotal...	2,88078
	Maquinària:						2,88078
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0264	/R x	84,15000 =	2,22156
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,012	/R x	62,60000 =	0,75120
						Subtotal...	2,97276
	Materials:						2,97276
	B9H5-HJOF	t	Mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11	1,000	x	101,07000 =	101,07000

	Subtotal...	101,07000	101,07000
DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04321
COST DIRECTE			106,96675
DESPESES INDIRECTES	3,00%		3,20900
COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,17575

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	n.39			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega amb carrers perimetrals							
3	107: 18,95			18,950			18,950	C#*D#*E#*F#
4	89-87: 4,32			4,350			4,350	C#*D#*E#*F#
5	40-38: 3,38			3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
6	57-55: 2,92			2,950			2,950	C#*D#*E#*F#
7	38-36: 2,61			2,600			2,600	C#*D#*E#*F#
8	29-27: 2,44			2,450			2,450	C#*D#*E#*F#
9	passeig							
10	: 7,44			7,450			7,450	C#*D#*E#*F#
11	: 13,18			13,200			13,200	C#*D#*E#*F#
12	: 8,03			8,050			8,050	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					63,400	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	saneig rases de serveis							
15	87-57-27-1: 301,45			301,450			301,450	C#*D#*E#*F#
16	57-55: 8,5			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
17	29-27: 8,08			8,100			8,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	36-2							
19	: 1,5			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
20	: 155,83			155,850			155,850	C#*D#*E#*F#
21	: 1,5			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
22	27-28		2,000	2,800			5,600	C#*D#*E#*F#
23	23-24		2,000	2,800			5,600	C#*D#*E#*F#
24	19-16		2,000	2,800			5,600	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					493,700	SUMSUBTOTAL(G14:G24)
26	saneig puntual							
27	Z1: 1x2		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
28			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
29	Z2: 2x7		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
30			2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
31	Z3: 2x6		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
32			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
33	Z4: 2x6		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
34			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
35	Z5: 2x2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
36			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
37	Z6: 1,5x11		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
38				11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
39	Z7: 1x5x3		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
40				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
41	Z8: 1,5x10		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
42				10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
43	Z9: 3x6		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
44				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
45	Z10: 2x3		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
46				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
47	Z11: 2x3		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
48				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
49	Z12: 3,5x20		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
50	Z13: 2x5		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
51			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
52	Z14: 3x3		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
53			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
54	Z15: 4x3		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
55			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 727,100

4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	arrancada només rigola							
3	60-56			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
4	36			7,300			7,300	C#*D#*E#*F#
5	32-26: 21,72			21,750			21,750	C#*D#*E#*F#
6	24-16: 6,96			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
7	-							
8	71-65			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					78,050	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	arrancada només vorada							
11	36			9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
12	-							
13	39			5,750			5,750	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					14,950	SUMSUBTOTAL(G10:G13)

TOTAL AMIDAMENT 93,000

5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	36				14,250		14,250	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	39: 12,26				12,300	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,250

6	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	36				14,250	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	39: 12,26				12,300		12,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

7	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	tota la superfície							
3	: 2.433,58				2.435,000		2.435,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

2.435,000

8F219U280M2

DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	saneig rases de serveis							
4	87-57-27-1: 448,65				448,650		448,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

448,650

9F214U100M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	saneig rases de serveis							
4	87-57-27-1: 448,65				448,650	0,250	112,163	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,163

10	F219ULL2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS AMB MORTER, CAPA SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	saneig rases de serveis							
4	36-2: 232,77				232,800		232,800	C#*D#*E#*F#
5	27-28			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
6	23-24			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
7	19-16			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					241,200	SUMSUBTOTAL(G3:G7)
9	saneig puntual							
10	Z1: 1x2			1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
11	Z2: 2x7			2,000	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
12	Z3: 2x6			2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
13	Z4: 2x6			2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
14	Z5: 2x2			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
15	Z6: 1,5x11			1,500	11,000		16,500	C#*D#*E#*F#
16	Z7: 1x5x3			1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
17	Z8: 1,5x10			1,500	10,000		15,000	C#*D#*E#*F#
18	Z9: 3x6			3,000	6,000		18,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

19	Z10: 2x3			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
20	Z11: 2x3			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
21	Z12: 3,5x20			3,500	20,000		70,000	C#*D#*E#*F#
22	Z13: 2x5			2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
23	Z14: 3x3			3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
24	Z15: 4x3			4,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					211,000	SUMSUBTOTAL(G9:G24)

TOTAL AMIDAMENT 452,200

11 F221U301 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	saneig rases de serveis							
4	87-57-27-1: 448,65				448,650	0,100	44,865	C#*D#*E#*F#
5	36-2: 232,77				232,800	0,100	23,280	C#*D#*E#*F#
6	27-28			2,800	1,000	0,100	0,280	C#*D#*E#*F#
7	23-24			2,800	1,000	0,100	0,280	C#*D#*E#*F#
8	19-16			2,800	1,000	0,100	0,280	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					68,985	SUMSUBTOTAL(G3:G8)
10	saneig puntual							
11	Z1: 1x2			1,000	2,000	0,100	0,200	C#*D#*E#*F#
12	Z2: 2x7			2,000	7,000	0,100	1,400	C#*D#*E#*F#
13	Z3: 2x6			2,000	6,000	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
14	Z4: 2x6			2,000	6,000	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
15	Z5: 2x2			2,000	2,000	0,100	0,400	C#*D#*E#*F#
16	Z6: 1,5x11			1,500	11,000	0,100	1,650	C#*D#*E#*F#
17	Z7: 1x5x3			1,500	3,000	0,100	0,450	C#*D#*E#*F#
18	Z8: 1,5x10			1,500	10,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
19	Z9: 3x6			3,000	6,000	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
20	Z10: 2x3			2,000	3,000	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
21	Z11: 2x3			2,000	3,000	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
22	Z12: 3,5x20			3,500	20,000	0,100	7,000	C#*D#*E#*F#
23	Z13: 2x5			2,000	5,000	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
24	Z14: 3x3			3,000	3,000	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
25	Z15: 4x3			4,000	3,000	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					21,100	SUMSUBTOTAL(G10:G25)

TOTAL AMIDAMENT 90,085

AMIDAMENTS

LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pça.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	-							
6	107		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	21		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FDCJUNGC U SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pça.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	64		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	40		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	38		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	36		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	-							
11	107		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	87		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	57		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	55		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	29		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

AMIDAMENTS

3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	22		1,000	4,000	0,800	2,000	6,400	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	21		1,000	4,000	0,800	2,000	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

4	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	22		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	21		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	22		1,000	4,000	0,800	2,000	6,400	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	21		1,000	4,000	0,800	2,000	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

6	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	77		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	63		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	57-55		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	49		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	31		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	saneig rases de serveis							
4	87-57-27-1: 448,65				448,650		448,650	C#*D#*E#*F#
5	36-2: 232,77				232,800		232,800	C#*D#*E#*F#
6	27-28			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
7	23-24			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
8	19-16			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					689,850	SUMSUBTOTAL(G3:G8)
10	saneig puntual							
11	Z1: 1x2			1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
12	Z2: 2x7			2,000	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
13	Z3: 2x6			2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
14	Z4: 2x6			2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
15	Z5: 2x2			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
16	Z6: 1,5x11			1,500	11,000		16,500	C#*D#*E#*F#
17	Z7: 1x5x3			1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
18	Z8: 1,5x10			1,500	10,000		15,000	C#*D#*E#*F#
19	Z9: 3x6			3,000	6,000		18,000	C#*D#*E#*F#
20	Z10: 2x3			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
21	Z11: 2x3			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
22	Z12: 3,5x20			3,500	20,000		70,000	C#*D#*E#*F#
23	Z13: 2x5			2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
24	Z14: 3x3			3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
25	Z15: 4x3			4,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					211,000	SUMSUBTOTAL(G10:G25)

TOTAL AMIDAMENT 900,850

AMIDAMENTS

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	36				14,250		14,250	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	base aprofitada							
5	39: 12,26				12,300	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,250	
3	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	39			5,750			5,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,750	
4	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	36			9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,200	
5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	60-56			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
3	36			7,300			7,300	C#*D#*E#*F#
4	32-26: 21,72			21,750			21,750	C#*D#*E#*F#
5	24-16: 6,96			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	-							
7	71-65			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							78,050	
6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	60-56			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
3	36			7,300			7,300	C#*D#*E#*F#
4	32-26: 21,72			21,750			21,750	C#*D#*E#*F#
5	24-16: 6,96			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	-							
7	71-65			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							78,050	
7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	36				14,250		14,250	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	base aprofitada							
5	39: 12,26				12,300	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,250	
8	P934-KNUK	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	saneig rases de serveis							
4	87-57-27-1: 448,65				448,650	0,350	157,028	C#*D#*E#*F#
5	36-2: 232,77				232,800	0,350	81,480	C#*D#*E#*F#
6	27-28			2,800	1,000	0,350	0,980	C#*D#*E#*F#
7	23-24			2,800	1,000	0,350	0,980	C#*D#*E#*F#
8	19-16			2,800	1,000	0,350	0,980	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					241,448	SUMSUBTOTAL(G3:G8)
10	saneig puntual							
11	Z1: 1x2			1,000	2,000	0,350	0,700	C#*D#*E#*F#
12	Z2: 2x7			2,000	7,000	0,350	4,900	C#*D#*E#*F#
13	Z3: 2x6			2,000	6,000	0,350	4,200	C#*D#*E#*F#
14	Z4: 2x6			2,000	6,000	0,350	4,200	C#*D#*E#*F#
15	Z5: 2x2			2,000	2,000	0,350	1,400	C#*D#*E#*F#
16	Z6: 1,5x11			1,500	11,000	0,350	5,775	C#*D#*E#*F#
17	Z7: 1x5x3			1,500	3,000	0,350	1,575	C#*D#*E#*F#
18	Z8: 1,5x10			1,500	10,000	0,350	5,250	C#*D#*E#*F#
19	Z9: 3x6			3,000	6,000	0,350	6,300	C#*D#*E#*F#
20	Z10: 2x3			2,000	3,000	0,350	2,100	C#*D#*E#*F#
21	Z11: 2x3			2,000	3,000	0,350	2,100	C#*D#*E#*F#
22	Z12: 3,5x20			3,500	20,000	0,350	24,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

23	Z13: 2x5			2,000	5,000	0,350	3,500	C#*D#*E#*F#
24	Z14: 3x3			3,000	3,000	0,350	3,150	C#*D#*E#*F#
25	Z15: 4x3			4,000	3,000	0,350	4,200	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					73,850	SUMSUBTOTAL(G10:G25)

TOTAL AMIDAMENT 315,298

9	P9H5-E835	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	saneig rases de serveis							
4	87-57-27-1: 448,65				448,650		448,650	C#*D#*E#*F#
5	36-2: 232,77				232,800		232,800	C#*D#*E#*F#
6	27-28			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
7	23-24			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
8	19-16			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
9					-689,850		-689,850	C#*D#*E#*F#
10			2,400		689,850	0,100	165,564	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					165,564	SUMSUBTOTAL(G3:G10)
12	saneig puntual							
13	Z1: 1x2			1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
14	Z2: 2x7			2,000	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
15	Z3: 2x6			2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
16	Z4: 2x6			2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
17	Z5: 2x2			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
18	Z6: 1,5x11			1,500	11,000		16,500	C#*D#*E#*F#
19	Z7: 1x5x3			1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
20	Z8: 1,5x10			1,500	10,000		15,000	C#*D#*E#*F#
21	Z9: 3x6			3,000	6,000		18,000	C#*D#*E#*F#
22	Z10: 2x3			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
23	Z11: 2x3			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
24	Z12: 3,5x20			3,500	20,000		70,000	C#*D#*E#*F#
25	Z13: 2x5			2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
26	Z14: 3x3			3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
27	Z15: 4x3			4,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#
28					-211,000		-211,000	C#*D#*E#*F#
29			2,400		211,000	0,100	50,640	C#*D#*E#*F#
30	Subtotal	S					50,640	SUMSUBTOTAL(G12:G29)
31	formació remutable							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

32	21-16: 20,48x5,7		2,400	20,500	5,700	0,100	28,044	C#*D#*E#*F#
33	Subtotal "A origen"	O					244,248	SUMORIGEN(G1:G32)

TOTAL AMIDAMENT 244,248

10	P9H8-SPT3	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat natural, per a capa de trànsit, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	tota la superfície							
3	: 2.433,58		2,400		2.435,000	0,050	292,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,200

11	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	36				14,250		14,250	C#*D#*E#*F#
3	-							
4	39: 12,26				12,300		12,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,550

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	accés escola ramar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			2,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L1
LOT L1 LOT 1
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 10 VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	10							
3	PAS VIANANTS							
4	105-pça		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
5	89-87: 3,47		4,000	3,500			14,000	C#*D#*E#*F#
6	87-80		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
7	59-42		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
8	40-38		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
9	57-55		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	55-38 sobre vermell		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
11	38-36		4,800	4,000		0,500	9,600	C#*D#*E#*F#
12	29-27		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
14	esglesia-passatge: 18,48		6,000	18,500			111,000	C#*D#*E#*F#
15	1-4		7,000	7,900			55,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			327,900

2 FPH1U204 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	10							
3	LINIA DETENCIÓ							
4	pça: 3,64			3,650			3,650	C#*D#*E#*F#
5	38			3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
6	38-36			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
7	36: 3,53			3,550			3,550	C#*D#*E#*F#
8	-							
9	61			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
10	45			3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
11	3: 3,58			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			24,200

3 FPH1U201 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	10							
3	linia separació carrils i bicicletes							
4	107-105: 13,14 - bicis		4,000	13,150		0,500	26,300	C#*D#*E#*F#
5	101-87: 40,61			40,600			40,600	C#*D#*E#*F#
6	85-61: 67,82			67,850		0,500	33,925	C#*D#*E#*F#
7	53-39: 35,96			35,950			35,950	C#*D#*E#*F#
8	37-21: 50,49			50,500		0,500	25,250	C#*D#*E#*F#
9	19-3: 56,74			56,750		0,500	28,375	C#*D#*E#*F#
10	1-passeig: 16,28 - bicis		4,000	16,300		0,500	32,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			223,000

4 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	10							
3	fletxes							
4	plaça-80		2,000		2,200		4,400	C#*D#*E#*F#
5	62				1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
6	34				1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
7	24				2,200		2,200	C#*D#*E#*F#
8	-							
9	91				2,200		2,200	C#*D#*E#*F#
10	63				2,200		2,200	C#*D#*E#*F#
11	33				2,200		2,200	C#*D#*E#*F#
12	23				2,200		2,200	C#*D#*E#*F#
13	7				1,600		1,600	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					19,400	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
15	triangles remuntables		6,000	1,000	0,700	0,500	2,100	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					2,100	SUMSUBTOTAL(G15:G15)
17	bicicleta							
18	'30' - 1 m2							
19	bicicleta - 1 m2							
20	sergent - 2 u de 1 m2/u							
21	via-pça: 2 bici+2 sergent		3,000		1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
22	52: bici		1,000		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	42: 30+bici+2 sergent		4,000		1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
24	38: 30+bici+2 sergent		4,000		1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
25	6: 30+bici+2 sergent		4,000		1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
26	passeig: bici		1,000		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
27	-							
28	99: 30+bici+2 sergent		4,000		1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
29	83: 30+bici+2 sergent		4,000		1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
30	69: bici		1,000		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
31	53: 30+bici+2 sergent		4,000		1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
32	27: 30+bici+2 sergent		4,000		1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
33	passeig: bici+2 sergent		3,000		1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
34	Subtotal	S					37,000	SUMSUBTOTAL(G17:G33)
35	escola - 3,5 m2		4,000		3,500		14,000	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					14,000	SUMSUBTOTAL(G35:G35)
37	Subtotal "A origen"	O					72,500	SUMORIGEN(G1:G36)
38	superficie vermell							
39	via-105: 13,14		2,000	13,150	1,200		31,560	C#*D#*E#*F#
40	99: 30+bici				14,360		14,360	C#*D#*E#*F#
41	55-38: 27,33				27,350		27,350	C#*D#*E#*F#
42	37-36: 28,01				28,000		28,000	C#*D#*E#*F#
43	6: 30+bici				14,360		14,360	C#*D#*E#*F#
44	1-passeig: 16,28		2,000	16,300	1,200		39,120	C#*D#*E#*F#
45	Subtotal "A origen"	O					227,250	SUMORIGEN(G1:G44)
46	superficie groc							
47	escola: 5,52		4,000		5,550		22,200	C#*D#*E#*F#
48	Subtotal	S					22,200	SUMSUBTOTAL(G46:G47)

TOTAL AMIDAMENT 249,450

5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	OR	GESTIÓ RESIDUS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		108,100		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			161,510			161,510	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		0,070		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		63,580		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,002	0,002	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		288,087	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,762

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				108,100		108,100	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			161,510			161,510	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				0,070		0,070	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				63,580		63,580	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

14	altres				0,002	0,002	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe			288,087		288,087	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs						

TOTAL AMIDAMENT 621,599

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	terres				108,100		108,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,100

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	formigó			161,510			161,510	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 161,510

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,070		0,070	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				63,580		63,580	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,002	0,002	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	63,652
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	metalls					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,010

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	plàstics					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,040

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	10.EGR							
3	paper carto					0,020	0,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,020

10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	10.EGR							
3	mestra bituminosa - directe				288,087		288,087	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,087

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U410	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-10 VIA MASSAGUÉ (CALÇADA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER	A1	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L1
CAPÍTOL	A1	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

AMIDAMENTS

2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

12	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1)	28,89	2,000	57,78
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2)	9,46	3,000	28,38
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	727,100	3.039,28
4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	93,000	212,97
5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	9,26	14,250	131,96
6	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	8,28	12,300	101,84
7	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9)	2,97	2.435,000	7.231,95
8	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 10)	4,24	448,650	1.902,28
9	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	112,163	8.849,66
10	F219ULL2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS AMB MORTER, CAPA SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	6,33	452,200	2.862,43
11	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A	6,32	90,085	569,34

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

			CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.L1.01.10.01				24.987,87

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 35)	309,31	6,000	1.855,86
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (P - 36)	164,05	15,000	2.460,75
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 13)	18,63	12,800	238,46
4	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 34)	43,47	8,000	347,76
5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	14,81	12,800	189,57
6	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 37)	136,98	3,000	410,94
7	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (P - 38)	394,48	7,000	2.761,36
TOTAL	CAPÍTOL	01.L1.01.10.02				8.264,70

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 3

CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	0,77	900,850	693,65
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 15)	0,69	14,250	9,83
3	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 29)	50,53	5,750	290,55
4	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÉS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 30)	87,48	9,200	804,82
5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 31)	8,28	78,050	646,25
6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 32)	13,95	78,050	1.088,80
7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 28)	12,16	14,250	173,28
8	P934-KNUK	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, (P - 56)	59,44	315,298	18.741,31
9	P9H5-E835	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 57)	81,51	244,248	19.908,65
10	P9H8-SPT3	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat natural, per a capa de trànsit, estesa i compactada. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 58)	110,18	292,200	32.194,60
11	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33)	26,33	26,550	699,06
TOTAL		CAPÍTOL	01.L1.01.10.04			75.250,80

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L1
LOT L1 LOT 1

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 4

DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 53)	100,39	4,000	401,56
2	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. (P - 27)	191,08	2,000	382,16
TOTAL		CAPÍTOL	01.L1.01.10.08			783,72

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L1
LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 41)	10,43	327,900	3.420,00
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 40)	8,48	24,200	205,22
3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 39)	2,42	223,000	539,66
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 42)	30,66	249,450	7.648,14
5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 3)	409,92	1,000	409,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.L1.01.10.09			12.222,94

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L1

EUR

PRESSUPOST

LOT	L1	LOT 1
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 17)	27,59	161,762	4.463,01
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	621,599	5.880,33
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	10,91	108,100	1.179,37
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	18,71	161,510	3.021,85
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 25)	26,99	63,652	1.717,97
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE	-42,27	0,180	7,61-

PRESSUPOST

			CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)			
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	15,60	0,010	0,16
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,040	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	0,00	0,020	0,00
10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	19,88	288,087	5.727,17

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 7

TOTAL	CAPÍTOL	01.L1.01.10.0R	21.982,25

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L1
LOT L1 LOT 1
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 10 VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U410	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-10 VIA MASSAGUÉ (CALÇADA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 55)	6.986,74	1,000	6.986,74
TOTAL			CAPÍTOL 01.L1.01.10.0S	6.986,74		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L1
LOT L1 LOT 1
DISTRICTE AC ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER A1 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L1
CAPÍTOL A1 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 28)	12,16	240,000	2.918,40
2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33)	26,33	240,000	6.319,20
3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 43)	82,66	1,000	82,66
4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 44)	74,72	1,000	74,72
5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 45)	83,36	1,000	83,36
6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 46)	98,44	1,000	98,44
7	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 47)	83,03	1,000	83,03
8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 48)	59,41	1,000	59,41
9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	91,61	1,000	91,61

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L1
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 8

10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 50)	157,41	1,000	157,41
11	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	176,29	1,000	176,29
12	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52)	69,17	1,000	69,17
13	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 54)	90,37	1,000	90,37
TOTAL CAPÍTOL 01.L1.AC.A1.A1				10.304,07		

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.L1.01.10.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	24.987,87
Capítol	01.L1.01.10.02	SANEJAMENT	8.264,70
Capítol	01.L1.01.10.04	PAVIMENTS	75.250,80
Capítol	01.L1.01.10.08	MOBILIARI URBÀ	783,72
Capítol	01.L1.01.10.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	12.222,94
Capítol	01.L1.01.10.0R	GESTIÓ RESIDUS	21.982,25
Capítol	01.L1.01.10.0S	SEGURETAT I SALUT	6.986,74
Carrer	01.L1.01.10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)	150.479,02
Capítol	01.L1.AC.A1.A1	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	10.304,07
Carrer	01.L1.AC.A1	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L1	10.304,07
			160.783,09

NIVELL 4: CARRER			Import
Carrer	01.L1.01.10	VIA MASSAGUÉ (CALÇADA)	150.479,02
Districte	01.L1.01	DISTRICTE I	150.479,02
Carrer	01.L1.AC.A1	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L1	10.304,07
Districte	01.L1.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	10.304,07
			160.783,09

NIVELL 3: DISTRICTE			Import
Districte	01.L1.01	DISTRICTE I	150.479,02
Districte	01.L1.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	10.304,07
LOT	01.L1	LOT 1	160.783,09
			160.783,09

NIVELL 2: LOT			Import
LOT	01.L1	LOT 1	160.783,09
Obra	01	Pressupost F4-L1	160.783,09
			160.783,09

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost F4-L1	160.783,09
			160.783,09

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	160.783,09
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 160.783,09.....	20.901,80
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 160.783,09.....	9.646,99
Subtotal	191.331,88
21 % IVA SOBRE 191.331,88.....	40.179,69
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 231.511,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS TRENTA-UN MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

D. PRESSUPOST

LOT 2: RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN VORERES. DISTRICTES I, II I III

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,34 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,64 €
P- 3	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	32,41 €
P- 4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89 €
P- 5	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10 €
P- 6	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	409,92 €
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P- 10	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58 €
P- 11	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	9,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 13	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 14	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 15	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS)	20,00 €
P- 16	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P- 17	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77 €
P- 19	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	0,69 €
P- 20	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	14,81 €
P- 21	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59 €
P- 22	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	- 42,27 €
P- 24	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 25	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 26	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 27	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
P- 28	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 30	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €
P- 31	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	191,08 €
P- 32	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P- 33	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	16,56 €
P- 34	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53 €
P- 35	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 36	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	21,83 €
P- 37	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	20,02 €
P- 38	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	37,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	80,45 €
P- 40	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 41	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95 €
P- 42	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91 €
P- 43	F981UG4C	U	CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	114,51 €
P- 44	F981UG4M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	125,73 €
P- 45	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	134,52 €
P- 46	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	123,02 €
P- 47	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	33,06 €
P- 48	F9B5UG16	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 30X16X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	44,45 €
P- 49	F9B5UG18	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 15X16X8 CM. ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	124,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	F9B5UG38	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 50X30X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3 (QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	40,19 €
P- 51	F9B5URPE	M2	RECOL·LOCACIÓ DE LLAMBORDINS EXISTENTS EXTRETS PREVIAMENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	28,97 €
P- 52	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	49,75 €
P- 53	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	26,33 €
P- 54	F9E1U235	M2	PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	27,12 €
P- 55	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	49,23 €
P- 56	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	10,27 €
P- 57	F9F1UM33	M	MESTRA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL LLIS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50 €
P- 58	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	440,84 €
P- 59	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	113,23 €
P- 60	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	309,31 €
P- 62	FECSU0AR	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ EN REFERENCIA A LES PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES, O S'INCLOU LA SUPERVISIÓ D'UN TÈCNIC ESPECIALITZAT EN ARQUEOLOGIA A LES EXCAVACIONS SUPERIORS A 40 CM DE LA RASANT D'ACABAT. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER L'EMPRESA AUTORIZADA. (DOS MIL TRES-CENTS EUROS)	2.300,00 €
P- 63	FEG1U844	M	RASA DE 40X40 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB SORRA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	13,96 €
P- 64	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	22,04 €
P- 65	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	33,77 €
P- 66	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	188,28 €
P- 67	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL REMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P- 68	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL REMARCATGE (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 69	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P- 70	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P- 71	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL. AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P- 72	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	82,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	74,72 €
P- 74	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	83,36 €
P- 75	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,44 €
P- 76	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	83,03 €
P- 77	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	59,41 €
P- 78	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	91,61 €
P- 79	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	157,41 €
P- 80	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	176,29 €
P- 81	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	69,17 €
P- 82	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	164,93 €
P- 83	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	305,32 €
P- 84	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	280,49 €
P- 85	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	129,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	100,39 €
P- 87	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	90,37 €
P- 88	FSS1U411	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-11 C.ST.ANTONI. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)	1.470,00 €
P- 89	FSS1U412	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-12 TRAV.DE L'ESGLESIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)	2.400,00 €
P- 90	FSS1U413	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-13 C.COLOM. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS)	860,00 €
P- 91	FSS1U414	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-14 CTRA.DE CALDES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00 €
P- 92	FSS1U415	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-15 C.BRUJAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (MIL TRENTA EUROS)	1.030,00 €
P- 93	FSS1U416	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-16 VIA MASSAGUÉ (VORERA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (VUIT-CENTS DEU EUROS)	810,00 €
P- 94	FSS1U420	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-20 PÇA.ESPANYA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (NOU-CENTS EUROS)	900,00 €
P- 95	FSS1U421	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-21 CTRA.DE PRATS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	4.350,00 €
P- 96	FSS1U422	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-22 C.VILARRUBIAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €
P- 97	FSS1U430	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-30 C.NOUFONTS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS)	1.990,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	FSS1U431	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-31 C.ARMAND OBIOLS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (CENT EUROS)	100,00 €
P- 99	LDH11010	U	NETEJA I DESEMBUSSADA DE REIXES DE CLAVEGUERES 0.30 M D'AMPLADA PER 5.00 M DE LONGITUD DE CLAVEGUERAM AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	259,08 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	99,34 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	8,31200 €
			Altres conceptes	91,03 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	139,64 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,39000 €
			Altres conceptes	129,25 €
P- 3	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	32,41 €
			Altres conceptes	32,41 €
P- 4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	28,89 €
			Altres conceptes	28,89 €
P- 5	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	8,10 €
			Altres conceptes	8,10 €
P- 6	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	9,46 €
			Altres conceptes	9,46 €
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	409,92 €
			Altres conceptes	409,92 €
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,94 €
			Altres conceptes	2,94 €
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	2,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F219U041	M	Altres conceptes	2,29 €
			ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	4,58 €
			Altres conceptes	4,58 €
P- 11	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	9,26 €
			Altres conceptes	9,26 €
P- 12	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	8,28 €
			Altres conceptes	8,28 €
P- 13	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,18 €
			Altres conceptes	4,18 €
P- 14	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	4,24 €
			Altres conceptes	4,24 €
P- 15	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	20,00 €
			Sense descomposició	20,00 €
P- 16	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,32 €
			Altres conceptes	6,32 €
P- 17	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	18,63 €
			Altres conceptes	18,63 €
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,77 €
			Altres conceptes	0,77 €
P- 19	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	0,69 €
			Altres conceptes	0,69 €
P- 20	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	14,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	F2R4200	M3	Altres conceptes	14,81 €
			CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	27,59 €
			Altres conceptes	27,59 €
P- 22	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	9,46 €
P- 23	F2R6680	M3	Altres conceptes	9,46 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27 €
			B2RA6680 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	41,04000 €-
P- 24	F2R6770	M3	Altres conceptes	-1,23 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
			B2RA6770 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
P- 25	F2R6890	M3	Altres conceptes	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	15,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €
			Altres conceptes	0,45 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
P- 27	F2R71H1	M3	B2RA6960 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	18,71 €
P- 28	F2R7LP1	M3	B2RA71H1 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	18,16850 €
			Altres conceptes	0,54 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 30	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	19,88 €
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 31	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT.	191,08 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	148,50000 €
			Altres conceptes	38,58 €
P- 32	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	12,16 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,95440 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,17 €
P- 33	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	16,56 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	13,21840 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,31 €
P- 34	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	50,53 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B961U0G3		VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,95000 €
			Altres conceptes	18,97 €
P- 35	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	87,48 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B961UCG3		VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €
P- 36	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	21,83 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,87616 €
	B965U0FF		VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,77000 €
			Altres conceptes	12,18 €
P- 37	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	20,02 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,96144 €
	B965A3C0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	6,03750 €
			Altres conceptes	12,02 €
P- 38	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	37,57 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	F966UCT5	M	Altres conceptes	18,59 €
			VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	80,45 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
			VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	47,09250 €
			Altres conceptes	24,74 €
P- 40	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	8,28 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,11680 €
			TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16000 €
			Altres conceptes	3,00 €
P- 41	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	13,95 €
			CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,22086 €
			PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	6,35800 €
			Altres conceptes	7,37 €
P- 42	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	11,91 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	6,72006 €
			TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
			Altres conceptes	4,87 €
P- 43	F981UG4C	U	CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	114,51 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,37264 €
			CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT	92,51400 €
			Altres conceptes	16,62 €
P- 44	F981UG4M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	125,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	F985UG6C	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	13,47424 €
			RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT	82,00800 €
			Altres conceptes	30,25 €
			CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA,	134,52 €
			SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	
P- 46	F985UG6M	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	7,50464 €
			CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	107,10000 €
			Altres conceptes	19,92 €
			RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	123,02 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	18,84688 €
P- 47	F9A1UGAR	M3	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	68,59650 €
			Altres conceptes	35,58 €
			PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	33,06 €
			AIGUA	0,08900 €
			SAULÓ GARBELLAT	23,89700 €
P- 48	F9B5UG16	M	Altres conceptes	9,07 €
			MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 30X16X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3.	44,45 €
			PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 30X16X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	30,93750 €
			Altres conceptes	13,51 €
P- 49	F9B5UG18	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 15X16X8 CM. ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B	124,82 €
			PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 30X16X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	98,43750 €
			Altres conceptes	26,38 €
P- 50	F9B5UG38	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 50X30X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3	40,19 €
			PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 50X30X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	26,80000 €
			Altres conceptes	13,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	F9B5URPE	M2	RECOL·LOCACIÓ DE LLAMBORDINS EXISTENTS EXTRETS PREVIAMENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B	28,97 €
			Altres conceptes	28,97 €
P- 52	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	49,75 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,06927 €
			LLAMBORDÍ EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES.	24,39150 €
			Altres conceptes	25,29 €
P- 53	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	26,33 €
			AIGUA	0,01780 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
			PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	17,47 €
P- 54	F9E1U235	M2	PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	27,12 €
			AIGUA	0,01780 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
			PANOT VERMELL DE 30X30X3 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT.	9,18000 €
			Altres conceptes	17,50 €
P- 55	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	49,23 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,39253 €
			LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	25,32600 €
			Altres conceptes	23,51 €
P- 56	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC	10,27 €
			LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	5,00010 €
			Altres conceptes	5,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 57	F9F1UM33	M	MESTRA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL LLIS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	12,50 €
			PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X30X6 CM.	4,79115 €
P- 58	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO	440,84 €
			Altres conceptes	440,84 €
P- 59	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	113,23 €
			Altres conceptes	113,23 €
P- 60	FD7FU425	M	CLAVEGUERÒ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	43,47 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
			TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	16,82500 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 61	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	309,31 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
			PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
P- 62	FECSU0AR	PA	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	153,32 €
			Sense descomposició	2.300,00 €
P- 63	FEG1U844	M	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ EN REFERENCIA A LES PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES, O S'INCLOU LA SUPERVISIÓ D'UN TÈCNIC ESPECIALITZAT EN ARQUEOLOGIA A LES EXCAVACIONS SUPERIORS A 40 CM DE LA RASANT D'ACABAT. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER L'EMPRESA AUTORITZADA.	2.300,00 €
			RASA DE 40X40 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB SORRA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	13,96 €
	B031U400		SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	5,54240 €
			Altres conceptes	8,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	22,04 €
	B031U400		SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	4,15680 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	1,43400 €
			Altres conceptes	16,45 €
P- 65	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	33,77 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,90 €
P- 66	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	188,28 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,70000 €
	BDKZH9C0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02000 €
			Altres conceptes	114,13 €
P- 67	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,66 €
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 68	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	2,42 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,70000 €
			Altres conceptes	0,72 €
P- 69	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	8,48 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,68 €
P- 70	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,43 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 71	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	30,66 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,66 €
P- 72	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	82,66 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM11103		PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14000 €
			Altres conceptes	23,52 €
P- 73	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	74,72 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM12602		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43000 €
			Altres conceptes	23,29 €
P- 74	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,36 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	23,54 €
P- 75	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	98,44 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM13603		PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46000 €
			Altres conceptes	23,98 €
P- 76	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,03 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM1AHA2		PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50000 €
			Altres conceptes	23,53 €
P- 77	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	59,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U200		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21000 €
			Altres conceptes	20,20 €
	FPV3U960		PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	91,61 €
P- 79	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U960		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47000 €
			Altres conceptes	21,14 €
	FPV4U301		SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	157,41 €
P- 80	B060UH15	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	69,21 €
P- 81	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	176,29 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U302		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68000 €
P- 82		U	Altres conceptes	69,76 €
	FPV4U3R2		TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	69,17 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
			Altres conceptes	66,64 €
P- 83	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	164,93 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
			Altres conceptes	156,40 €
	FPX7U68C		PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	305,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	B060UH15	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	12,64950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	22,50000 €
	BDKZUJC0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03000 €
			Altres conceptes	152,14 €
P- 85	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	280,49 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11UAF1		BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	220,00000 €
			Altres conceptes	50,37 €
P- 86	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	129,95 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	32,79 €
	FQ42UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	100,39 €
P- 87	B060UH15	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ41UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73000 €
			Altres conceptes	26,13 €
	FQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	90,37 €
P- 88	B060UH15	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00000 €
			Altres conceptes	25,84 €
	FSS1U411		SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-11 C.ST.ANTONI. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	1.470,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 89	FSS1U412	U	Sense descomposició	1.470,00 €
			SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	2.400,00 €
			Sense descomposició	2.400,00 €
P- 90	FSS1U413	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-13 C.COLOM. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	860,00 €
			Sense descomposició	860,00 €
			SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-14 CTRA.DE CALDES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	750,00 €
P- 91	FSS1U414	U	Sense descomposició	750,00 €
			SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-15 C.BRUJAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	1.030,00 €
			Sense descomposició	1.030,00 €
P- 92	FSS1U415	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-16 VIA MASSAGUÉ (VORERA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	810,00 €
			Sense descomposició	810,00 €
			SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-20 PÇA.ESPANYA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	900,00 €
P- 93	FSS1U416	U	Sense descomposició	900,00 €
			SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-21 CTRA.DE PRATS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	4.350,00 €
			Sense descomposició	4.350,00 €
P- 94	FSS1U420	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-22 C.VILARRUBIAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	600,00 €
			Sense descomposició	600,00 €
			SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-30 C.NOUFONTS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	1.990,00 €
P- 95	FSS1U421	U	Sense descomposició	1.990,00 €
			SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-31 C.ARMAND OBIOLS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	100,00 €
			Sense descomposició	100,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 99	LDH11010	U	Sense descomposició	100,00 €
			NETEJA I DESEMBUSSADA DE REIXES DE CLAVEGUERES 0.30 M D'AMPLADA PER 5.00 M DE LONGITUD DE CLAVEGUERAM AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA	259,08 €
			Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	251,53000 €
	BDH11010		Altres conceptes	7,55 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	31,62 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	28,03 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	64,11 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	3,75 €
C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	0,66 €
C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	3,40 €
C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	0,75 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	34,64 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	11,95 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	220,86 €
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	0,33 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	3,00 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,30 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,50 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	56,05 €
B965A3C0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	5,75 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €
B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,40 €
B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	44,85 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,87 €
B981UG4C	U	CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT	90,70 €
B981UG4M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT	80,40 €
B985UG6C	U	CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	102,00 €
B985UG6M	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	65,33 €
B9B2UG58	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 50X30X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	83,75 €
B9B2UG68	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 30X16X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	93,75 €
B9D1U216	M2	LLAMBORDÍ EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES.	23,23 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9E1U30F	M2	PANOT VERMELL DE 30X30X3 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT.	9,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9F1U030	M2	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X30X6 CM.	15,21 €
B9F1U301	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	23,81 €
B9F1U302	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	24,12 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €
BBM12602	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50 €
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	13,46 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDH11010	u	Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	251,53 €
BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS				
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BDKZUJC0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03 €	
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €	
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €	
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €	
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €	
BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21 €	
BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47 €	
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €	
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68 €	
BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	220,00 €	
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €	
BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73 €	
BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00 €	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS				
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000101,51 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =
			Subtotal...	27,29000
Maquinària:				
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =
			Subtotal...	1,51200
Materials:				
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,78000 =
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	23,09000 =
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	138,88000 =
			Subtotal...	72,71270
			COST DIRECTE	101,51470
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	101,51470
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000117,03 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =
			Subtotal...	27,29000
Maquinària:				
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =
			Subtotal...	1,51200
Materials:				
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,78000 =
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520 x	23,09000 =
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380 x	138,88000 =
			Subtotal...	88,22720
			COST DIRECTE	117,02920
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	117,02920

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		226,37 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,050 /R x	27,29000 =	28,65450	
					Subtotal...	28,65450
						28,65450
Maquinària:						
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725 /R x	2,16000 =	1,56600	
					Subtotal...	1,56600
						1,56600
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,530 x	23,09000 =	35,32770	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200 x	142,35000 =	28,47000	
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	400,000 x	0,33000 =	132,00000	
					Subtotal...	196,15370
						196,15370
					COST DIRECTE	226,37420
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	226,37420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		99,34 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE		3,000 /R x	26,39000 =	79,17000	
					Subtotal...	79,17000	79,17000
Maquinària:							
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS		0,180 /R x	16,31000 =	2,93580	
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA		0,050 /R x	79,73000 =	3,98650	
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA		0,180 /R x	7,55000 =	1,35900	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T		0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
					Subtotal...	8,96470	8,96470
Materials:							
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT		0,400 x	20,78000 =	8,31200	
					Subtotal...	8,31200	8,31200
COST DIRECTE							96,44670
DESPESES INDIRECTES 3,00%							2,89340
COST EXECUCIÓ MATERIAL							99,34010

P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.				Rend.: 1,000			139,64 €			
							Unitats	Preu €		Parcial		Import	
Mà d'obra:													
A0140000							H	MANOBRE		4,250 /R x	26,39000 =	112,15750	
										Subtotal...	112,15750	112,15750	
Maquinària:													
C1101200							H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS		0,250 /R x	16,31000 =	4,07750	
C1315010							H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA		0,080 /R x	79,73000 =	6,37840	
C133A0K0							H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA		0,220 /R x	7,55000 =	1,66100	
C1501700							H	CAMIÓ DE 7 T		0,020 /R x	45,56000 =	0,91120	
										Subtotal...	13,02810	13,02810	
Materials:													
B0322000							M3	SAULÓ GARBELLAT		0,500 x	20,78000 =	10,39000	
										Subtotal...	10,39000	10,39000	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE	135,57560
DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,06727
COST EXECUCIÓ MATERIAL	139,64287

P-3	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	32,41 €

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0140000	H	MANOBRE	0,300 /R x	26,39000 =	7,91700	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,600 /R x	27,29000 =	16,37400	
				Subtotal...	24,29100	24,29100

Maquinària:									
C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	0,300 /R x	16,31000 =	4,89300	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,050 /R x	45,56000 =	2,27800	
Subtotal...								7,17100	7,17100

COST DIRECTE	31,46200
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,94386
COST EXECUCIÓ MATERIAL	32,40586

P-4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	28,89 €

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,350 /R x	27,29000 =	9,55150	
				Subtotal...	14,82950	14,82950

Maquinària:									
C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB DOS MARTELLS	0,200	/R x	16,31000	=	3,26200	
C1311120	H	PALA CARREGADORA MIDA MITJANA	SOBRE PNEUMÀTICS, DE	0,050	/R x	108,08000	=	5,40400	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T		0,100	/R x	45,56000	=	4,55600	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal...	13,22200	13,22200

COST DIRECTE	28,05150
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,84155
COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,89305

P-5	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL	Rend.: 1,000	8,10 €

TIPUS, INCLOS DEMOLICIO D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
				Subtotal...	3,95850	3,95850

Maquinària:										
C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,050 /R x	45,56000 =	2,27800		
								Subtotal...	3,90900	3,90900

COST DIRECTE	7,86750
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,23603
COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,10353

P- 6	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUAISEVOL TIPUS,	Rend.: 1,000	9,46 €

INCLOS DEMOLICIO D'ANCORATGES DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA,
TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A
MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL
MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA
CLASSIFICACIÓ

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
				Subtotal...	<u>5,27800</u>	5,27800

Maquinària:									
C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,050 /R x	45,56000 =	2,27800	
							Subtotal...	3,90900	3,90900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE9,18700 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,27561 COST EXECUCIÓ MATERIAL9,46261
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	Rend.: 1,000409,92 € UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A0121000HOFICIAL 1A2,000 /R x31,62000 =63,24000 A0140000HMANOBRE6,000 /R x26,39000 =158,34000 Subtotal...221,58000221,58000 Maquinària: C1101200HCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS1,000 /R x16,31000 =16,31000 C1501700HCAMIÓ DE 7 T3,000 /R x45,56000 =136,68000 Subtotal...152,99000152,99000 Materials: D0701821M3MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L0,200 x117,02920 =23,40584 Subtotal...23,4058423,40584 COST DIRECTE397,97584 DESPESES INDIRECTES 3,00%11,93928 COST EXECUCIÓ MATERIAL409,91512
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,0002,94 € UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A0140000HMANOBRE0,050 /R x26,39000 =1,31950 Subtotal...1,319501,31950 Maquinària:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				C1105A00HRETROEXCAVADORA AMB MARTELL0,010 /R x67,20000 =0,67200 C1311110HPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA0,002 /R x89,10000 =0,17820 C1501700HCAMIÓ DE 7 T0,015 /R x45,56000 =0,68340 Subtotal...1,533601,53360 COST DIRECTE2,85310 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,08559 COST EXECUCIÓ MATERIAL2,93869
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,0002,29 € UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A0140000HMANOBRE0,010 /R x26,39000 =0,26390 Subtotal...0,263900,26390 Maquinària: C1105A00HRETROEXCAVADORA AMB MARTELL0,015 /R x67,20000 =1,00800 C1311110HPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA0,003 /R x89,10000 =0,26730 C1501700HCAMIÓ DE 7 T0,015 /R x45,56000 =0,68340 Subtotal...1,958701,95870 COST DIRECTE2,22260 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,06668 COST EXECUCIÓ MATERIAL2,28928
P- 10	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,0004,58 € UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A0140000HMANOBRE0,020 /R x26,39000 =0,52780 Subtotal...0,527800,52780 Maquinària: C1105A00HRETROEXCAVADORA AMB MARTELL0,030 /R x67,20000 =2,01600 C1311110HPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA0,006 /R x89,10000 =0,53460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 11	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,36680	
				Subtotal...		3,91740	3,91740
				COST DIRECTE			4,44520
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,13336
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,57856
				Rend.: 1,000			9,26 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x	27,29000 =	2,72900	
			Subtotal...			2,72900	2,72900
			Maquinària:				
			C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,020 /R x	16,31000 = 0,32620
			C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,060 /R x	67,20000 = 4,03200
			C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 = 0,53460
			C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 = 1,36680
			Subtotal...			6,25960	6,25960
			COST DIRECTE			8,98860	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,26966	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,25826	
P- 12	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x	27,29000 =	2,72900	
				Subtotal...		2,72900	2,72900
			Maquinària:				
			C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,020 /R x	16,31000 = 0,32620
			C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,060 /R x	67,20000 = 4,03200
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 13	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003 /R x	89,10000 =	0,26730	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
				Subtotal...		5,30890	5,30890
				COST DIRECTE			8,03790
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24114
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,27904
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:				
			A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x	31,62000 = 1,89720
			A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 = 1,58340
			Subtotal...			3,48060	3,48060
			Maquinària:				
			C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x	9,64000 = 0,57840
			Subtotal...			0,57840	0,57840
			COST DIRECTE			4,05900	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12177	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,18077	
P- 14	F219U280	M2	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,033 /R x	67,20000 =	2,21760	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,36680	
				Subtotal...		4,11900	4,11900
				COST DIRECTE			4,11900
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12357
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,24257	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		20,00 €	
P- 16	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		6,32 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000				0,015 /R x	26,39000 =	0,39585	
				Subtotal...		0,39585	0,39585
Maquinària:							
C1311110				0,040 /R x	89,10000 =	3,56400	
C1501800				0,040 /R x	54,31000 =	2,17240	
				Subtotal...		5,73640	5,73640
				COST DIRECTE		6,13225	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18397	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,31622	
P- 17	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		18,63 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000				0,040 /R x	26,39000 =	1,05560	
				Subtotal...		1,05560	1,05560
Maquinària:							
C1311110				0,008 /R x	89,10000 =	0,71280	
C1315020				0,140 /R x	112,48000 =	15,74720	
C1501700				0,0125 /R x	45,56000 =	0,56950	
				Subtotal...		17,02950	17,02950
				COST DIRECTE		18,08510	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,54255	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,62765	
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000		0,77 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000				0,004 /R x	26,39000 =	0,10556	
				Subtotal...		0,10556	0,10556
Maquinària:							
C1331100				0,004 /R x	84,86000 =	0,33944	
C13350A0				0,004 /R x	75,17000 =	0,30068	
				Subtotal...		0,64012	0,64012
				COST DIRECTE		0,74568	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,02237	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,76805	
P- 19	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		0,69 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000				0,001 /R x	26,39000 =	0,02639	
				Subtotal...		0,02639	0,02639
Maquinària:							
C1331100				0,004 /R x	84,86000 =	0,33944	
C13350A0				0,004 /R x	75,17000 =	0,30068	
				Subtotal...		0,64012	0,64012
				COST DIRECTE		0,66651	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,02000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,68651	
P- 20	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		14,81 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0150000				0,200 /R x	27,29000 =	5,45800	
				Subtotal...		5,45800	5,45800
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125	/R x	7,55000 =	0,94375
			Subtotal...			8,91675	8,91675
			COST DIRECTE				14,37475
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,43124
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,80599
P- 21	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000			27,59 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE		1,000	/R x	26,39000 =	26,39000
			Subtotal...			26,39000	26,39000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,39585
			COST DIRECTE				26,78585
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,80358
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,58943
P- 22	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,000			9,46 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA		0,010	/R x	89,10000 =	0,89100
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T		0,182	/R x	45,56000 =	8,29192
			Subtotal...			9,18292	9,18292
			COST DIRECTE				9,18292
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,27549

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,45841
P- 23	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000			42,27 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS		0,200	x	205,20000 =	41,04000-
			Subtotal...			41,04000-	41,04000-
			COST DIRECTE				-41,04000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				-1,23120
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				-42,27120
P- 24	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000			0,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS		0,035	x	=	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal...				
				COST DIRECTE				
				DESPESES INDIRECTES	3,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 25	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000				15,60 €
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190	x 79,73000 =	15,14870		
				Subtotal...		15,14870		15,14870
				COST DIRECTE				15,14870
				DESPESES INDIRECTES	3,00%			0,45446
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,60316
P- 26	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000				0,00 €
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040	x	=	
				Subtotal...			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
2- 27	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000			18,71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450	x	12,53000 =	18,16850
				Subtotal...			18,16850
				COST DIRECTE			18,16850
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,54506
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,71356

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 10,91 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials: B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 10,59000 = 10,59000 Subtotal...10,5900010,59000 COST DIRECTE10,59000 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,31770 COST EXECUCIÓ MATERIAL10,90770
P- 29	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000 26,99 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials: B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 26,20000 = 26,20000 Subtotal...26,2000026,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE26,20000 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,78600 COST EXECUCIÓ MATERIAL26,98600
P- 30	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 19,88 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials: B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 13,31000 = 19,29950 Subtotal...19,2995019,29950 COST DIRECTE19,29950 DESPESES INDIRECTES 3,00%0,57899 COST EXECUCIÓ MATERIAL19,87848
P- 31	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT.	Rend.: 1,000 191,08 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,200	/R x	28,03000 =	5,60600
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800
						Subtotal...	33,01800
							33,01800
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000 =	4,00000
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	49,500	x	3,00000 =	148,50000
						Subtotal...	152,50000
							152,50000
						COST DIRECTE	185,51800
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,56554
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	191,08354

P- 32	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000			12,16 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,025 /R x	31,62000 =	0,79050	
A0140000	H		MANOBRE	0,075 /R x	26,39000 =	1,97925	
					Subtotal...	2,76975	2,76975
Maquinària:							
C2005000	H		REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,44000 =	0,05440	
					Subtotal...	0,05440	0,05440
Materials:							
B060UR20	M3		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105 x	85,28000 =	8,95440	
B0D21070	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x	0,16000 =	0,03200	
					Subtotal...	8,98640	8,98640
					COST DIRECTE		11,81055
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,35432
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,16487

P- 33	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS	Rend.: 1,000	16,56 €
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050
	A0140000	H	MANOBRE	0,075	/R x	26,39000 =	1,97925
						Subtotal...	2,76975
							2,76975
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440
						Subtotal...	0,05440
							0,05440
	Materials:						
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,155	x	85,28000 =	13,21840
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200
						Subtotal...	13,25040
							13,25040
						COST DIRECTE	16,07455
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,48224
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,55679

P- 34		F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000			50,53 €
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0121000	H		OFICIAL 1A	0,250 /R x	31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H		MANOBRE	0,350 /R x	26,39000 =	9,23650	
						Subtotal...	17,14150	17,14150
Maquinària:								
	C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
Materials:								
	B060UH20	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101 x	85,28000 =	8,61328	
	B961U0G3	M		VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	1,020 x	22,50000 =	22,95000	
	D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	31,76631	31,76631

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
							</

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		19,44095	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,58323	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,02418	
P- 38	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000		37,57 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	
Mà d'obra:						Import	
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,250 /R x 31,62000 = 7,90500	
A0140000				H	MANOBRE	0,350 /R x 26,39000 = 9,23650	
				Subtotal...		17,14150	
Maquinària:						17,14150	
C133A0K0				H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x 7,55000 = 0,15100	
				Subtotal...		0,15100	
Materials:						0,15100	
B060UH20				M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101 x 85,28000 = 8,61328	
B965A5D0				M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050 x 9,87000 = 10,36350	
D0701641				M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x 101,51470 = 0,20303	
				Subtotal...		19,17981	
				COST DIRECTE		36,47231	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,09417	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,56648	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 39	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,00080,45 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280 /R x	31,62000 =	8,85360	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
					Subtotal...	22,04860	22,04860
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101 x	85,28000 =	8,61328	
	B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050 x	44,85000 =	47,09250	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	55,90881	55,90881
					COST DIRECTE		78,10841
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,34325
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		80,45166
P- 40	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	Rend.: 1,0008,28 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030 /R x	31,62000 =	0,94860	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,58340	
					Subtotal...	2,53200	2,53200
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,015 /R x	5,44000 =	0,08160	
					Subtotal...	0,23260	0,23260

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,060	x	85,28000 =	5,11680	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
						Subtotal...	5,27680	5,27680
						COST DIRECTE		8,04140
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24124
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,28264

P- 41	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000		13,95 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x 31,62000 =	4,74300	
A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x 26,39000 =	1,31950	
			Subtotal...		6,06250	6,06250
Maquinària:						
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x 4,66000 =	0,09320	
			Subtotal...		0,09320	0,09320
Materials:						
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,001	x 220,86000 =	0,22086	
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	3,400	x 1,87000 =	6,35800	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,008	x 101,51470 =	0,81212	
			Subtotal...		7,39098	7,39098
			COST DIRECTE			13,54668
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,40640
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,95308

P- 42	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	Rend.: 1,000		11,91 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900	
						Subtotal...	4,22000	4,22000
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
						Subtotal...	0,29860	0,29860
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,0788	x	85,28000 =	6,72006	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000 =	0,32000	
						Subtotal...	7,04006	7,04006

P- 43	F981UG4C	U	CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000		114,51 €

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x 31,62000 =	6,32400	
A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x 26,39000 =	6,59750	
				Subtotal...	12,92150	12,92150
Maquinària:						
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,010	/R x 7,55000 =	0,07550	
				Subtotal...	0,07550	0,07550
Materials:						
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,063	x 85,28000 =	5,37264	
B981UG4C	U	CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x 90,70000 =	92,51400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,51470	=	0,10151	
						Subtotal...		97,98815	
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19382	
						COST DIRECTE		111,17897	
						DESPESES INDIRECTES	3,00%	3,33537	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		114,51434	
P- 44	F981UG4M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000				125,73 €	
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	31,62000	=	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000	=	13,19500	
						Subtotal...		25,84300	25,84300
	Maquinària:								
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000	=	0,15100	
						Subtotal...		0,15100	0,15100
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,158	x	85,28000	=	13,47424	
	B981UG4M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x	80,40000	=	82,00800	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470	=	0,20303	
						Subtotal...		95,68527	95,68527
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38765	
						COST DIRECTE		122,06691	
						DESPESES INDIRECTES	3,00%	3,66201	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		125,72892	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 45	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	Rend.: 1,000				134,52 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	31,62000 =	7,90500		
	A0140000	H	MANOBRE	0,300 /R x	26,39000 =	7,91700		
					Subtotal...	15,82200	15,82200	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,010 /R x	7,55000 =	0,07550		
					Subtotal...	0,07550	0,07550	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,088 x	85,28000 =	7,50464		
	B985UG6C	U	CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	1,050 x	102,00000 =	107,10000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	101,51470 =	0,10151		
					Subtotal...	114,70615	114,70615	
					COST DIRECTE		130,60365	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,91811	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		134,52176	
P- 46	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	Rend.: 1,000				123,02 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	31,62000 =	15,81000		
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R x	26,39000 =	15,83400		
					Subtotal...	31,64400	31,64400	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100		
					Subtotal...	0,15100	0,15100	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,221	x	85,28000 =	18,84688		
	B985UG6M	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	1,050	x	65,33000 =	68,59650		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303		
						Subtotal...	87,64641		87,64641
						COST DIRECTE			119,44141
						DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,58324
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			123,02465
P- 47	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES		Rend.: 1,000				33 , 06 €
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,31950		
						Subtotal...	1,31950		1,31950
	Maquinària:								
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035	/R x	84,86000 =	2,97010		
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055	/R x	64,11000 =	3,52605		
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005	/R x	58,36000 =	0,29180		
						Subtotal...	6,78795		6,78795
	Materials:								
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900		
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150	x	20,78000 =	23,89700		
						Subtotal...	23,98600		23,98600
						COST DIRECTE			32,09345
						DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,96280
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,05625

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 48	F9B5UG16	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 30X16X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3.	Rend.: 1,00044,45 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200 /R x	31,62000 =	6,32400	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100 /R x	26,39000 =	2,63900	
					Subtotal...	8,96300	8,96300
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x	4,66000 =	0,09320	
					Subtotal...	0,09320	0,09320
	Materials:						
	B9B2UG68	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 30X16X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	0,330 x	93,75000 =	30,93750	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	101,51470 =	2,03029	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005 x	226,37420 =	1,13187	
					Subtotal...	34,09966	34,09966
					COST DIRECTE		43,15586
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,29468
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,45054
P- 49	F9B5UG18	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 15X16X8 CM. ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B	Rend.: 1,000124,82 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	17,92600	17,92600
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,030 /R x	4,66000 =	0,13980	
					Subtotal...	0,13980	0,13980
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B9B2UG68	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 30X16X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	1,050	x	93,75000 =	98,43750	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	101,51470 =	3,55301	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	226,37420 =	1,13187	
				Subtotal...			103,12238	103,12238
				COST DIRECTE				121,18818
				DESPESES INDIRECTES		3,00%		3,63565
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				124,82383
P- 50	F9B5UG38	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 50X30X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3	Rend.: 1,000				40,19 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000				H		OFICIAL 1A	0,200 /R x	31,62000 = 6,32400
A0140000				H		MANOBRE	0,100 /R x	26,39000 = 2,63900
				Subtotal...			8,96300	8,96300
Maquinària:								
C200URAD				H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x	4,66000 = 0,09320
				Subtotal...			0,09320	0,09320
Materials:								
B9B2UG58				M2		PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 50X30X8 CM., ACABAT FLAMEJAT	0,320 x	83,75000 = 26,80000
D0701641				M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	101,51470 = 2,03029
D070A4D1				M3		MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005 x	226,37420 = 1,13187
				Subtotal...			29,96216	29,96216
				COST DIRECTE				39,01836
				DESPESES INDIRECTES		3,00%		1,17055

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								40,18891
P- 51	F9B5URPE	M2	RECOL·LOCACIÓ DE LLAMBORDINS EXISTENTS EXTRETS PREVIAMENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B	Rend.: 1,000				28,97 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000				H		OFICIAL 1A	0,400 /R x 31,62000 =	12,64800
A0140000				H		MANOBRE	0,400 /R x 26,39000 =	10,55600
						Subtotal...	23,20400	23,20400
Maquinària:								
C200URAD				H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,050 /R x 4,66000 =	0,23300
						Subtotal...	0,23300	0,23300
Materials:								
D0701641				M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035 x 101,51470 =	3,55301
D070A4D1				M3		MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005 x 226,37420 =	1,13187
						Subtotal...	4,68488	4,68488
						COST DIRECTE		28,12188
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,84366
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,96554
P- 52	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000				49,75 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000				H		OFICIAL 1A	0,450 /R x 31,62000 =	14,22900
A0140000				H		MANOBRE	0,225 /R x 26,39000 =	5,93775
						Subtotal...	20,16675	20,16675
Maquinària:								
C200URAD				H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x 4,66000 =	0,11650

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,003	x	23,09000 =	0,06927	
	B9D1U216	M2	LLAMBORDÍ EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES.	1,050	x	23,23000 =	24,39150	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	101,51470 =	3,55301	
						Subtotal...	28,01378	28,01378
						COST DIRECTE		48,29703
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,44891
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,74594
P- 53	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.			Rend.: 1,000		26,33 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	13,44450	13,44450
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	142,35000 =	0,42705	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,25000 =	8,41500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,51470 =	3,14696	
						Subtotal...	12,00681	12,00681
						COST DIRECTE		25,56781
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,76703
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,33484

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 54	F9E1U235	M2	PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000				27,12 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A		0,300 /R x	31,62000 =	9,48600		
A0140000	H	MANOBRE		0,150 /R x	26,39000 =	3,95850		
					Subtotal...	13,44450	13,44450	
Maquinària:								
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL		0,025 /R x	4,66000 =	0,11650		
					Subtotal...	0,11650	0,11650	
Materials:								
B0111000	M3	AIGUA		0,010 x	1,78000 =	0,01780		
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS		0,003 x	142,35000 =	0,42705		
B9E1U30F	M2	PANOT VERMELL DE 30X30X3 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT.		1,020 x	9,00000 =	9,18000		
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L		0,031 x	101,51470 =	3,14696		
					Subtotal...	12,77181	12,77181	
				COST DIRECTE			26,33281	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,78998	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,12279	
P- 55	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000				49,23 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A		0,400 /R x	31,62000 =	12,64800		
A0140000	H	MANOBRE		0,200 /R x	26,39000 =	5,27800		
					Subtotal...	17,92600	17,92600	
Maquinària:								
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL		0,020 /R x	4,66000 =	0,09320		
					Subtotal...	0,09320	0,09320	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,017	x	23,09000 =	0,39253	
	B9F1U302	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	1,050	x	24,12000 =	25,32600	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,040	x	101,51470 =	4,06059	
						Subtotal...	29,77912	29,77912
						COST DIRECTE		47,79832
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,43395
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,23227
P- 56	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC		Rend.: 1,000			10,27 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x	31,62000 =	3,16200	
	A0140000	H	MANOBRE	0,045	/R x	26,39000 =	1,18755	
						Subtotal...	4,34955	4,34955
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:							
	B9F1U301	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	0,210	x	23,81000 =	5,00010	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	101,51470 =	0,50757	
						Subtotal...	5,50767	5,50767
						COST DIRECTE		9,97372
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,29921
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,27293

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 57	F9F1UM33	M	MESTRA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL LLIS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000			12,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x	26,39000 =	1,97925	
					Subtotal...	6,72225	6,72225
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9F1U030	M2	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X30X6 CM.	0,315 x	15,21000 =	4,79115	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005 x	101,51470 =	0,50757	
					Subtotal...	5,29872	5,29872
					COST DIRECTE		12,13747
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,36412
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,50159
P- 58	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO	Rend.: 1,000			440,84 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	3,75000 =	187,50000	
	C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	0,66000 =	33,00000	
	C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	3,40000 =	170,00000	
	C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	0,75000 =	37,50000	
					Subtotal...	428,00000	428,00000
					COST DIRECTE		428,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		12,84000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		440,84000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 59	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		113,23 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
				Subtotal...		84,81300	84,81300
Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	16,31000 =	16,31000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	45,56000 =	7,28960	
				Subtotal...		23,59960	23,59960
Materials:							
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	101,51470 =	1,52272	
				Subtotal...		1,52272	1,52272
				COST DIRECTE		109,93532	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,29806	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		113,23338	
P- 60	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000		43,47 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
				Subtotal...		13,44450	13,44450
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140 x	85,28000 =	11,93920	
	BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÉRICA	1,250 x	13,46000 =	16,82500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	28,76420	28,76420	
				COST DIRECTE		42,20870	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,26626	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,47496	
P- 61	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		309,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x	31,62000 =	63,24000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	
				Subtotal...		116,02000	116,02000
Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,83400	
				Subtotal...		28,18400	28,18400
Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	84,33000 =	8,43300	
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000 x	41,32000 =	41,32000	
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000 x	106,24000 =	106,24000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	101,51470 =	0,10151	
				Subtotal...		156,09451	156,09451
				COST DIRECTE		300,29851	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,00896	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		309,30747	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	FECSU0AR	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ EN REFERENCIA A LES PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES, O S'INCLOU LA SUPERVISIÓ D'UN TÈCNIC ESPECIALITZAT EN ARQUEOLOGIA A LES EXCAVACIONS SUPERIORS A 40 CM DE LA RASANT D'ACABAT. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER L'EMPRESA AUTORITZADA.	Rend.: 1,000 2.300,00 €
P- 63	FEG1U844	M	RASA DE 40X40 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB SORRA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000 13,96 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,004 /R x 31,62000 =	0,12648
A0140000	H	MANOBRE	0,086 /R x 26,39000 =	2,26954
				Subtotal...2,396022,39602
Maquinària:				
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x 79,73000 =	3,18920
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x 7,55000 =	0,60400
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,040 /R x 45,56000 =	1,82240
				Subtotal...5,615605,61560
Materials:				
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	0,160 x 34,64000 =	5,54240
				Subtotal...5,542405,54240
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55402 0,40662 13,96064
P- 64	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000 22,04 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,065 /R x 31,62000 =	2,05530
A0140000	H	MANOBRE	0,130 /R x 26,39000 =	3,43070

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	5,486005,48600
Maquinària:				
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x 79,73000 =	6,37840
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,160 /R x 7,55000 =	1,20800
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,060 /R x 45,56000 =	2,73360
				Subtotal...10,3200010,32000
Materials:				
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	0,120 x 34,64000 =	4,15680
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	0,120 x 11,95000 =	1,43400
				Subtotal...5,590805,59080
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,39680 0,64190 22,03870
P- 65	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	Rend.: 1,000 33,77 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185 /R x 31,62000 =	5,84970
A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 =	5,27800
				Subtotal...11,1277011,12770
Maquinària:				
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x 108,08000 =	2,16160
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 79,73000 =	7,97300
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x 7,55000 =	0,37750
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 45,56000 =	2,27800
				Subtotal...12,7901012,79010
Materials:				
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x 23,09000 =	3,23260
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020 x 0,12000 =	0,12240
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x 1,92000 =	4,03200

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,86600	8,86600
						COST DIRECTE		32,78380
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,98351
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,76731
P- 66	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,000				188,28 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000 =	49,01100	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000 =	40,90450	
						Subtotal...	89,91550	89,91550
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
						Subtotal...	16,70100	16,70100
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,30000 =	14,70000	
	BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	51,02000 =	51,02000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
						Subtotal...	76,18329	76,18329
						COST DIRECTE		182,79979
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,48399
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		188,28378

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 67	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,000			1, 66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010 /R x	31,62000 =	0,31620	
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x	26,39000 =	0,13195	
					Subtotal...	0,44815	0,44815
	Maquinària:						
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x	40,47000 =	0,20235	
					Subtotal...	0,20235	0,20235
	Materials:						
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ	0,100 x	9,60000 =	0,96000	
					Subtotal...	0,96000	0,96000
					COST DIRECTE		1,61050
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04832
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,65882
P- 68	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,000			2, 42 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010 /R x	31,62000 =	0,31620	
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x	26,39000 =	0,13195	
					Subtotal...	0,44815	0,44815
	Maquinària:						
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x	40,47000 =	0,20235	
					Subtotal...	0,20235	0,20235
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,100 x	17,00000 =	1,70000	
					Subtotal...	1,70000	1,70000
					COST DIRECTE		2,35050
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,07052

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,42102
P- 69	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,137			8 , 48 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,028 /R x	31,62000 =	0,77868	
A0140000				0,028 /R x	26,39000 =	0,64989	
				Subtotal...		1,42857	1,42857
Materials:							
BPH1U200				0,400 x	17,00000 =	6,80000	
				Subtotal...		6,80000	6,80000
				COST DIRECTE			8,22857
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24686
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,47543
P- 70	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,000			10 , 43 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,028 /R x	31,62000 =	0,88536	
A0140000				0,028 /R x	26,39000 =	0,73892	
				Subtotal...		1,62428	1,62428
Materials:							
BPH1U200				0,500 x	17,00000 =	8,50000	
				Subtotal...		8,50000	8,50000
				COST DIRECTE			10,12428
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,30373
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,42801
P- 71	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	Rend.: 1,000			30 , 66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,220	/R x	31,62000 =	6,95640	
	A0140000	H	MANOBRE	0,220	/R x	26,39000 =	5,80580	
						Subtotal...	12,76220	12,76220
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000	x	17,00000 =	17,00000	
						Subtotal...	17,00000	17,00000
						COST DIRECTE		29,76220
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,89287
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,65507
P- 72	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA			Rend.: 1,000		82 , 66 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,14000 =	57,14000	
						Subtotal...	59,14000	59,14000
						COST DIRECTE		80,25200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,40756
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,65956
P- 73	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA			Rend.: 1,000		74 , 72 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BBM12602	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	1,000	x	49,43000	=	49,43000
				Subtotal...		51,43000		51,43000
				COST DIRECTE		72,54200		
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	2,17626		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,71826		
P- 74	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				83,36 €
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x 26,39000	=	21,11200	
				Subtotal...		21,11200		21,11200
	Materials: B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000	=	2,00000
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,82000	=	57,82000
				Subtotal...		59,82000		59,82000
				COST DIRECTE		80,93200		
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	2,42796		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,35996		
P- 75	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				98,44 €
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x 26,39000	=	21,11200	
				Subtotal...		21,11200		21,11200
	Materials: B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000	=	2,00000
	BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	72,46000	=	72,46000
				Subtotal...		74,46000		74,46000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE		95,57200		
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	2,86716		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,43916		
P- 76	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				83,03 €
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x 26,39000	=	21,11200	
				Subtotal...		21,11200		21,11200
	Materials: B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000	=	2,00000
	BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	1,000	x	57,50000	=	57,50000
				Subtotal...		59,50000		59,50000
				COST DIRECTE		80,61200		
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	2,41836		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,03036		
P- 77	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				59,41 €
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x 26,39000	=	18,47300	
				Subtotal...		18,47300		18,47300
	Materials: B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000	=	2,00000
	BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000	x	37,21000	=	37,21000
				Subtotal...		39,21000		39,21000
				COST DIRECTE		57,68300		
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,73049		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,41349		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 78	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,00091,61 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x 26,39000 =	18,47300	
					Subtotal...	18,47300	18,47300
	Materials: B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x 2,00000 =	2,00000	
	BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000	x 68,47000 =	68,47000	
					Subtotal...	70,47000	70,47000
					COST DIRECTE		88,94300
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,66829
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,61129
P- 79	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000157,41 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x 31,62000 =	34,78200	
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x 26,39000 =	29,02900	
					Subtotal...	63,81100	63,81100
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	0,050	/R x 16,31000 =	0,81550	
					Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials: B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x 8,25000 =	1,32000	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x 84,35000 =	84,35000	
					Subtotal...	88,19990	88,19990
					COST DIRECTE		152,82640
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,58479

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL157,41119			
P- 80	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000176,29 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x 31,62000 =	34,78200	
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x 26,39000 =	29,02900	
					Subtotal...	63,81100	63,81100
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	0,050	/R x 16,31000 =	0,81550	
					Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials: B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x 8,25000 =	1,32000	
	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x 102,68000 =	102,68000	
					Subtotal...	106,52990	106,52990
					COST DIRECTE		171,15640
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,13469
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		176,29109
P- 81	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	Rend.: 1,00069,17 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x 31,62000 =	34,78200	
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x 26,39000 =	29,02900	
					Subtotal...	63,81100	63,81100
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	0,050	/R x 16,31000 =	0,81550	
					Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	
						Subtotal...	2,52990	2,52990
						COST DIRECTE		67,15640
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,01469
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,17109
P- 82	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	Rend.: 1,000				164,93 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000	/R x	28,03000 =	28,03000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	88,65500	88,65500
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	45,56000 =	1,36680	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,600	/R x	62,76000 =	37,65600	
						Subtotal...	62,94180	62,94180
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
						Subtotal...	8,52800	8,52800
						COST DIRECTE		160,12480
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,80374
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		164,92854

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 83	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	Rend.: 1,000				305,32 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	31,62000 =	61,65900		
	A0140000	H	MANOBRE	1,950 /R x	26,39000 =	51,46050		
				Subtotal...		113,11950	113,11950	
Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	79,73000 =	23,91900		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	1,13250		
				Subtotal...		25,05150	25,05150	
Materials:								
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x	84,33000 =	12,64950		
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000 x	0,30000 =	22,50000		
	BDKZUJC0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	118,03000 =	118,03000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050 x	101,51470 =	5,07574		
				Subtotal...		158,25524	158,25524	
				COST DIRECTE			296,42624	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			8,89279	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			305,31903	
P- 84	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000				280,49 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	31,62000 =	15,81000		
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	26,39000 =	26,39000		
				Subtotal...		42,20000	42,20000	
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000	=	10,11960
	BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	1,000	x	220,00000	=	220,00000
				Subtotal...		230,11960		230,11960
				COST DIRECTE				272,31960
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				8,16959
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				280,48919

P- 85	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000		129,95 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x 31,62000	=	15,81000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x 26,39000	=	13,19500	
				Subtotal...		29,00500		29,00500
Materials:								
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000	x 97,16000	=	97,16000	
				Subtotal...		97,16000		97,16000
				COST DIRECTE				126,16500
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				3,78495
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				129,94995

P- 86	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000		100,39 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x 31,62000	=	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x 26,39000	=	10,55600	
				Subtotal...		23,20400		23,20400
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000	=	2,52990
	BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	1,000	x	71,73000	=	71,73000
				Subtotal...		74,25990		74,25990
				COST DIRECTE				97,46390
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,92392
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				100,38782

P- 87	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000		90,37 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x 31,62000	=	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x 26,39000	=	10,55600	
				Subtotal...		23,20400		23,20400
Materials:								
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000	=	2,52990	
	BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	1,000	x 62,00000	=	62,00000	
				Subtotal...		64,52990		64,52990
				COST DIRECTE				87,73390
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,63202
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,36592

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	FSS1U411	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-11 C.ST.ANTONI. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 1.470,00 €
P- 89	FSS1U412	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 2.400,00 €
P- 90	FSS1U413	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-13 C.COLOM. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 860,00 €
P- 91	FSS1U414	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-14 CTRA.DE CALDES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 750,00 €
P- 92	FSS1U415	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-15 C.BRUJAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 1.030,00 €
P- 93	FSS1U416	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-16 VIA MASSAGUÉ (VORERA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 810,00 €
P- 94	FSS1U420	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-20 PÇA.ESPANYA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 900,00 €
P- 95	FSS1U421	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-21 CTRA.DE PRATS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 4.350,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	FSS1U422	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-22 C.VILARRUBIAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 600,00 €
P- 97	FSS1U430	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-30 C.NOUFONTS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 1.990,00 €
P- 98	FSS1U431	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-31 C.ARMAND OBIOLS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZTONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 100,00 €
P- 99	LDH11010	U	NETEJA I DESEMBUSSADA DE REIXES DE CLAVEGUERES 0.30 M D'AMPLADA PER 5.00 M DE LONGITUD DE CLAVEGUERAM AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA	Rend.: 1,000 259,08 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import
BDH11010	u	Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	1,000 x 251,53000 =	251,53000
			Subtotal...	251,53000 251,53000
			COST DIRECTE	251,53000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,54590
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	259,07590

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	11	C.ST.ANTONI
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Carrer Gràcia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Renom		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Pou		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	Embormals		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells existents		1,000	1,000	4,000	6,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Panot existent		580,000				580,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

6	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf		Excav,	Excavació		
2			580,000		0,100		58,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades	T	Long	Ample	Excav,			
4	Adaptació cantonades		4,000	5,000	0,100		2,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000	2,500	0,100		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	11	C.ST.ANTONI
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf				580,000	C#*D#*E#*F#
2			580,000					
3	Adaptació cantonades	T	Long	Ample			20,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	5,000				
5			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos de vianants Rda Zamenhof	T	Long	Unitats				
2			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf					
2	Adaptació cantonades	T	580,000				580,000	C#*D#*E#*F#
3			Long	Ample				
4			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	F9F1UM33	M	MESTRA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL LLIS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mestra sanejament		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

7	F9E1U235	M2	PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf					
2	Adaptació cantonades	T	580,000				580,000	C#*D#*E#*F#
3			Long	Ample				
4			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	610,000
8	F9B5UG18	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 15X16X8 CM. ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adaptació cantonades	T	Long	Ample				
2			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	11	C.ST.ANTONI
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	11	C.ST.ANTONI
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						1,000		
2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 11 C.ST.ANTONI
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 11 C.ST.ANTONI
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		73,200		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			84,210			84,210	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		1,680		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8	petris barrejats - runa bruta		0,000		57,940		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,140	0,140	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,850	0,850	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,490	0,490	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,054	0,054	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

		TOTAL AMIDAMENT	85,794
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				73,200		73,200	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			84,210			84,210	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				1,680		1,680	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				57,940		57,940	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,140	0,140	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,850	0,850	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,490	0,490	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,054	0,054	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

		TOTAL AMIDAMENT	218,614
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	terres				73,200		73,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

73,200

4F2R71H1M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	formigó			84,210			84,210	C#*D#*E#*F#
4	peril·losos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT

84,210

5F2RIQFO M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				1,680		1,680	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				57,940		57,940	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,054	0,054	C#*D#*E#*F#
7	peril·losos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT

59,674

6F2R6680 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	metalls					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,050

AMIDAMENTS

7

F2R6890

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	fusta					0,140	0,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,140

8

F2R6770

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	plàstics					0,850	0,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,850

9

F2R6960

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	11.EGR							
3	paper cartro					0,490	0,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,490

10

F2RM8VT

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENTS

2	11.EGR							
3	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 11 C.ST.ANTONI
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U411	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-11 C.ST.ANTONI. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FECSU0AR	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ EN REFERENCIA A LES PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES, O S'INCLOU LA SUPERVISIÓ D'UN TÈCNIC ESPECIALITZAT EN ARQUEOLOGIA A LES EXCAVACIONS SUPERIORS A 40 CM DE LA RASANT D'ACABAT. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER L'EMPRESA AUTORIZADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pol	T	Long					
2	Passeig PI Major		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Carrer La Rosa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Racó del Campanar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Previsió					6,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Travessia Esglesia		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Esglesia-Rosa		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Esglesia-Racó Campanar		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Paviment existent	T		Long	Ample	Unitats		
6	Adaptació cantonades			10,000	4,000	1,000	40,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
8				10,000	3,000	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

7	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf	Long	Ample	Excav		
2	Travessia Esglesia		100,000			0,100	10,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Esglesia-Rosa		130,000			0,100	13,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Esglesia-Racó Campanar		120,000			0,100	12,000	C#*D#*E#*F#
5	Paviment existent	T		Long	Ample	Excav		
6	Adaptació cantonades			10,000	4,000	0,100	4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7				10,000	2,000	0,100	2,000	C#*D#*E#*F#
8				10,000	3,000	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Rasa per connexions embornals		4,000	1,000	2,000	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
3	Caixa embornals		1,000	0,600	1,000	2,000	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

3	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Rasa per connexions embornals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÒ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Rasa per connexions embornals		4,000	1,000	2,000	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Travessia Esglesia		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Esglesia-Rosa		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Esglesia-Racó Campanar		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Paviment existent	T		Long	Ample	Unitats		
6	Adaptació cantonades			10,000	4,000	1,000	40,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
8				10,000	3,000	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Previsió		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Travessia Esglesia		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Esglesia-Rosa		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Esglesia-Racó Campanar		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Paviment existent	T		Long	Ample	Unitats		
6	Adaptació cantonades			10,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
8				10,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

5	F9B5UG38	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 50X30X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Mestra zona central sanejament		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Perimetre carrers amb façana	T	Long	Unitats				
5	Carrer Església		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#
6			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7	Trobada Racó Campanar		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

6	F9B5UG16	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 30X16X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Mestra zona central sanejament		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Perimetre carrers amb façana	T	Long	Unitats				

AMIDAMENTS

5	Trav Esglesia		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
6	Trobada Passeig Pl Major		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Església		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
8			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
9	Trobada Rosa		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

7	F9B5UG18	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 15X16X8 CM. ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Travessia Esglesia		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Esglesia-Rosa		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Esglesia-Racó Campanar		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5		T		Long	Ample	Unitats		
6	Adaptació cantonades			10,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
8				10,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÉ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió a extrems		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió finca		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-100			23,650			23,650	C#*D#*E#*F#
4				26,800			26,800	C#*D#*E#*F#
5				22,750			22,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,200

4	FEG1U844	M	RASA DE 40X40 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB SORRA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	ramals habitatge llargs			2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
4				2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		54,240		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			55,440			55,440	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		1,210		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		41,930		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,610	0,610	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,350	0,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	soques - inclòs							
14	altres					0,039	0,039	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 56,579

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				54,240		54,240	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			55,440			55,440	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				1,210		1,210	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				41,930		41,930	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,610	0,610	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,350	0,350	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,390	0,390	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 154,310

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	terres				54,240		54,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,240

AMIDAMENTS

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	formigó			55,440			55,440	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 55,440

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				1,210		1,210	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				41,930		41,930	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,039	0,039	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 43,179

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	metalls					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,040

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	fusta					0,100	0,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	plàstics					0,610	0,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,610

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	12.EGR							
3	paper carto					0,350	0,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,350

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U412	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	13	C.COLOM
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Carrer Coromines		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Colom		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Llamborda existent							
3	Zona 01		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona 02		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona 03		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona 04		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona 05		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona 06		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	Zona 07		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Zona 08		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	Zona 09	T	10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona 10		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
13	Adaptació trobades		Long	Ample				
14	Carrer Coromines		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Colom		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Excav		
2	Llamborda existent							
3	Zona 01		20,000			0,200	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona 02		15,000			0,200	3,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona 03		30,000			0,200	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona 04		30,000			0,200	6,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona 05		10,000			0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona 06		10,000			0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
9	Zona 07		8,000			0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
10	Zona 08		10,000			0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
11	Zona 09		10,000			0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona 10		12,000			0,200	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	13	C.COLOM
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	LDH11010	U	NETEJA I DESEMBUSSADA DE REIXES DE CLAVEGUERES 0.30 M D'AMPLADA PER 5.00 M DE LONGITUD DE CLAVEGUERAM AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITATS DE NETEJA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	13	C.COLOM
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Llamborda existent						0,000	
3	Zona 01		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona 02		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona 03		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona 04		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona 05		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona 06		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	Zona 07		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Zona 08		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	Zona 09		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona 10		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Passos de vianants Rda Zamenhof		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Passos de vianants Rda Zamenhof		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Llamborda existent							
3	Zona 01		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona 02		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona 03		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona 04		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona 05		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona 06		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	Zona 07		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Zona 08		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	Zona 09		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona 10		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
13	Adaptació trobades	T	Long	Ample				
14	Carrer Coromines		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Colom		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adaptació trobades	T	Long	Ample				
2	Carrer Coromines		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Colom		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

8	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES. COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Long	Ample	Unitats		
2	Passos de vianants Rda Zamenhof			10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT		20,000

9	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Llamborda existent							
3	Zona 01		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona 02		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona 03		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona 04		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona 05		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona 06		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	Zona 07		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Zona 08		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	Zona 09		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona 10		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

10	F9B5URPE	M2	RECOL.LOCACIÓ DE LLAMBORDINS EXISTENTS EXTRETS PREVIAMENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	13	C.COLOM
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

2 FHG4U46C U			PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	13	C.COLOM
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitats			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	13	C.COLOM
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	13	C.COLOM
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR								
3	EXCAVACIÓ								
4	terres			0,000		37,200		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ								
6	formigó				28,300			28,300	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta			0,000		0,560		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta			0,000		19,350		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls						0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
10	fusta						0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?						0,280	0,280	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?						0,160	0,160	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs								
14	altres						0,018	0,018	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe			0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs								

TOTAL AMIDAMENT 28,828

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM					

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR								
3	EXCAVACIÓ								
4	terres					37,200		37,200	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ								
6	formigó				28,300			28,300	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta					0,560		0,560	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta					19,350		19,350	C#*D#*E#*F#
9	metalls						0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
10	fusta						0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?						0,280	0,280	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?						0,160	0,160	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs								
14	altres						0,018	0,018	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	perillosos especials - inclòs							
TOTAL AMIDAMENT								85,938
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR							
3	terres				37,200		37,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								37,200
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR							
3	formigó			28,300			28,300	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							
TOTAL AMIDAMENT								28,300
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,560		0,560	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				19,350		19,350	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,018	0,018	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							
TOTAL AMIDAMENT								19,928

AMIDAMENTS

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR							
3	metalls					0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								0,020
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR							
3	fusta					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								0,050
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR							
3	plàstics					0,280	0,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								0,280
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	13.EGR							

AMIDAMENTS

3	paper cartro					0,160	0,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,160	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 13 C.COLOM
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U413	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-13 C.COLOM. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 14 CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	gual n.84			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
3	gual n.88			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	àmbit actuació				214,000		214,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió de base formigó aprofitada		-0,100		214,000		-21,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,600

4	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió de base formigó aprofitada		0,100		214,000		21,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,400

5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	sup end x 0,1				192,600	0,100	19,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,260

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 14 CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	àmbit actuació				214,000		214,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió de base formigó aprofitada		-0,100		214,000		-21,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,600

2	F981UG4M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	gual n.84			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
4	gual n.88			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
5			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

3	F981UG4C	U	CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	gual n.84		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	gual n.88		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	àmbit actuació				214,000		214,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió de base formigó aprofitada		-0,100		214,000		-21,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,600

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	àmbit actuació				214,000		214,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	14	CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	pilones		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMPLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	14	CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	14	CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió a extrems		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T						
2	CASSA								
3	cata connexió finca			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T						
2	CASSA								
3	FU-100				109,500			109,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,500

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 14 CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIó A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIó O DEMOLICIó EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPòSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEòRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR								
3	EXCAVACIó								
4	terres			0,000		23,110		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIó								
6	formigó				27,150			27,150	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta			0,000		0,590		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta			0,000		20,390		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls						0,570	0,570	C#*D#*E#*F#
10	fusta						0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?						0,300	0,300	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?						0,170	0,170	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	soques - inclòs		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,019	0,019	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,259

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIó AUTORITZADA DE GESTIó DE RESIDUS, AMB CAMIó PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR								
3	EXCAVACIó								
4	terres					23,110		23,110	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIó								
6	formigó				27,150			27,150	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta					0,590		0,590	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta					20,390		20,390	C#*D#*E#*F#
9	metalls						0,570	0,570	C#*D#*E#*F#
10	fusta						0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?						0,300	0,300	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?						0,170	0,170	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres						0,019	0,019	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,349

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIó CONTROLADA EN DIPòSIT AUTORITZAT INCLòS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIó CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIó, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIó, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPòSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEòRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR								
3	terres					23,110		23,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,110

AMIDAMENTS

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	formigó			27,150			27,150	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 27,150

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,590		0,590	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				20,390		20,390	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,019	0,019	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 20,999

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR							
3	metalls					0,570	0,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,570

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR							
3	fusta					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,050

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR							
3	plàstics					0,300	0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	14.EGR							
3	paper cartro					0,170	0,170	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,170

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	14	CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FSS1U414	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-14 CTRA.DE CALDES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 15 C.BRUJAS
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	141: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	127: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	111: 3,6			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
5	103-101-99: 11,71			11,800			11,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

2 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T			504,000		504,000	C#*D#*E#*F#
2	143-99: 503,9							
3	previsió mantenint la base		-0,100		504,000		-50,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,600

3 F219U15B M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	143-99: 503,9							
3	previsió mantenint la base		0,100		504,000		50,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,400

4 F221U301 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T			504,000	0,100	50,400	C#*D#*E#*F#
2	143-99: 503,9							
3	previsió mantenint la base		-0,100		504,000	0,100	-5,040	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		45,360

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 15 C.BRUJAS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F227U950 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T			504,000		504,000	C#*D#*E#*F#
2	143-99: 503,9							
3	previsió mantenint la base		-0,100		504,000		-50,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,600

2 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	101-99: 0,51			0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

3 F985UG6C U CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	141: 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	127: 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	111: 3,6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	103-101: 7,6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	99: 3,6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F985UG6M M RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	141: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
4	127: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
6	111: 3,6			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
7			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
8	103-101: 7,6			7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
9			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
10	99: 3,6			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
11			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,800

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	143-99: 503,9				504,000		504,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió mantenint la base		-0,100		504,000		-50,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,600

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	143-99: 503,9				504,000		504,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	15	C.BRUJAS
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		

AMIDAMENTS

2	15.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		54,430		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			64,650			64,650	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		1,380		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		48,030		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,110	0,110	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,400	0,400	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,044	0,044	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,954

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				54,430		54,430	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			64,650			64,650	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				1,380		1,380	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				48,030		48,030	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,110	0,110	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,400	0,400	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,044	0,044	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,794

AMIDAMENTS

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							
3	terres				54,430		54,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,430

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							
3	formigó			64,650			64,650	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 64,650

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				1,380		1,380	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				48,030		48,030	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,044	0,044	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 49,454

AMIDAMENTS

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							
3	metalls					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,050

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							
3	fusta					0,110	0,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,110

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							
3	plàstics					0,700	0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,700

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	15.EGR							

AMIDAMENTS

3	paper cartro					0,400	0,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,400	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 15 C.BRUJAS
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U415	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-15 C.BRUJAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 16 VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tanca de ferro existent cantonada		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					

AMIDAMENTS

2	Carrer Zamenhof		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Renom		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
4	Passos de vianants Rda Zamenhof		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							27,500	

4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							5,000	

5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells existents		1,000	1,000	4,000	6,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							24,000	

6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Panot existent		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
5		T		Long	Ample	Unitats		
6	Passos de vianants Rda Zamenhof			10,000	4,000	1,000	40,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							318,000	

7	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Excav		
2	Panot existent		230,000			0,100	23,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
5		T		Long	Ample			
6	Passos de vianants Rda Zamenhof			10,000	4,000	0,100	4,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	2,000	0,100	2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			31,800

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 16 VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf 230,000	Long	Ample		230,000	C#*D#*E#*F#
2								
3								
4	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
5				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
6	Passos de vianants Rda Zamenhof	T		Long	Ample	Unitats	40,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	4,000	1,000		
				10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			318,000

2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T	Long					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			5,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos de vianants Rda Zamenhof	T	Long	Unitats				
2			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			20,000

4	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos de vianants Rda Zamenhof	T	Long	Unitats				
2			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			20,000

5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T	Long					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			5,000

6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T	Long					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			5,000

7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf 230,000	Long	Ample		230,000	C#*D#*E#*F#
2								
3								
4	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
5				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
6	Passos de vianants Rda Zamenhof	T		Long	Ample	Unitats	40,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	4,000	1,000		
				10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			318,000

8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot existent	T	Superf 230,000	Long	Ample		230,000	C#*D#*E#*F#
2								
3								
4	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
5				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
6	Passos de vianants Rda Zamenhof	T		Long	Ample	Unitats	40,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	4,000	1,000		
				10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			318,000

AMIDAMENTS

9	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Long	Ample	Unitats		
2	Passos de vianants Rda Zamenhof			10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells existents		2,000	1,400	4,000	6,000	67,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	16	VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÉ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	16	VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		38,160		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			44,550			44,550	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		0,870		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		30,300		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,070	0,070	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,440	0,440	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

12	paper cartro - inclòs?				0,260	0,260	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs						
14	altres				0,028	0,028	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs						

TOTAL AMIDAMENT 45,378

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				38,160		38,160	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			44,550			44,550	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				0,870		0,870	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				30,300		30,300	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,070	0,070	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,440	0,440	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,260	0,260	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,028	0,028	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 114,708

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	terres				38,160		38,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,160

AMIDAMENTS

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	formigó			44,550			44,550	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 44,550

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,870		0,870	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				30,300		30,300	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,028	0,028	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 31,198

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	metalls					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,030

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	fusta					0,070	0,070	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,070

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	plàstics					0,440	0,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,440

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	16.EGR							
3	paper carto					0,260	0,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,260

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 16 VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	FSS1U416	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-16 VIA MASSAGUÉ (VORERA). S'INCLOU LA SENYALITZACIó VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSàRIES PER A LA REALITZACIó DELS DESVIAMENTS DE TRàNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2 LOT L2 LOT 2 DISTRICTE 02 DISTRICTE II CARRER 20 PÇA.ESPANYA CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIó POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRàNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLòS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIó, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGó, FINS A UNA FONDàRIA DE 20 CM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Avda Josep Tarradellas		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Comte Urgell		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIó DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIó.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Mestra actual de peces de formigó		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGó. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIó.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6

F219U020

M

ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Previsió escocells en mal estat		2,000	2,000	4,000	5,000	80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

80,000

7

F219U150

M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Paviment de formigó existent		380,000				380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

380,000

8

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Excav		
2	Paviment de formigó existent		380,000			0,100	38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

38,000

OBRA

01

PRESSUPOST F4-L2

LOT

L2

LOT 2

DISTRICTE

02

DISTRICTE II

CARRER

20

PÇA.ESPANYA

CAPÍTOL

04

PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample			
2	Paviment de formigó existent		380,000				380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

380,000

2

F936UR10

M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample			

AMIDAMENTS

2	Paviment panot		380,000				380,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							380,000	
3	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Mestra peces de formigó		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample			
2	Paviment panot		380,000				380,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							380,000	
5	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Previsió escocells en mal estat		2,000	2,000	4,000	5,000	80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2								
LOT L2 LOT 2								
DISTRICTE 02 DISTRICTE II								
CARRER 20 PÇA.ESPANYA								
CAPÍTOL 05 ENLLUMENAT								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2								
LOT L2 LOT 2								

AMIDAMENTS

DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	20	PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	20	PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		45,600		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			62,880			62,880	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		1,040		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		36,210		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,090	0,090	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,530	0,530	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,300	0,300	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,033	0,033	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	63,863
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				45,600		45,600	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			62,880			62,880	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				1,040		1,040	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				36,210		36,210	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,090	0,090	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,530	0,530	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,300	0,300	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,033	0,033	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 146,713

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	terres				45,600		45,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	formigó			62,880			62,880	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 62,880

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				1,040		1,040	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				36,210		36,210	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,033	0,033	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 37,283

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	metalls					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,030

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	fusta					0,090	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,090

AMIDAMENTS

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	plàstics					0,530	0,530	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,530

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	20.EGR							
3	paper cartro					0,300	0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	20	PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U420	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-20 PÇA.ESPANYA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	F213U002	M	ARRENCADA QUALESEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tanca de ferro existent cantonada		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Pau Rigalt:	T	Long	Unitats				
2	Nord		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Oest		2,500	2,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorada orella Nord		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorada orella Sud		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Long	Unitats				
7	Tall per nova vorada		90,000	2,000			180,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Paco Montllor:	T	Long	Unitats				
9	Oest		2,500	2,000			5,000	C#*D#*E#*F#
10	Vorada orella Nord		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorada orella Sud		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
12	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Long	Unitats				
13	Tall per nova vorada		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada Vallcorba:	T	Long	Unitats				
15	Oest		2,500	2,000			5,000	C#*D#*E#*F#
16	Vorada orella Nord		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
17	Vorada orella Sud		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
18	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Long	Unitats				
19	Tall per nova vorada		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#
20	Cantonada Antoni Oller	T	Long	Unitats				
21	Oest		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
22	Vorada orella Nord		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
23	Vorada orella Sud		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

24	Tram carrer entre Antoni Oller-Montllor i Pujal	T	Long	Unitats				
25	Tall per nova vorada		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.067,000	
4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Pau Rigalt:	T	Long	Unitats				
2	Nord		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Long	Unitats				
4	Vorada existent		95,000	1,000			95,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Long	Unitats				
6	Vorada existent		95,000	1,000			95,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Long	Unitats				
8	Vorada existent		100,000	1,000			100,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram carrer entre Antoni Oller-Montllor i Pujal	T	Long	Unitats				
10	Vorada existent		100,000	1,000			100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							400,000	
5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells quadrats existents		1,200	1,200	4,000	3,000	17,280	C#*D#*E#*F#
3	Escocells rodons existents d1.00m		3,200		1,000	48,000	153,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							170,880	
6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats				
2	Vorera existent Nord		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Superf	Unitats				
4	Vorera existent		290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Superf	Unitats				
6	Vorera existent		310,000	1,000			310,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Superf	Unitats				
8	Vorera existent		290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	Tram carrer entre Antoni Oller-Montllor i Pujal	T	Superf	Unitats				
10	Vorera existent		280,000	1,000			280,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.185,000

7 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats				
2	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantonada Paco Montllor:	T	Superf	Unitats				
4	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5	Cantonada Vallcorba:	T	Superf	Unitats				
6	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
7	Cantonada Antoni Oller	T	Superf	Unitats				
8	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 F221U301 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Voreres:	T						
2	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats	Excav			
3	Vorera existent Nord		15,000	1,000	0,100		1,500	C#*D#*E#*F#
4	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Superf	Unitats	Excav		Superf	
5	Vorera existent		290,000	1,000	0,100		29,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Superf	Unitats	Excav			
7	Vorera existent		310,000	1,000	0,100		31,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Superf	Unitats	Excav			
9	Vorera existent		290,000	1,000	0,100		29,000	C#*D#*E#*F#
10	Tram carrer entre Antoni Oller-Montllor i Pujal	T	Superf	Unitats	Excav			
11	Vorera existent		280,000	1,000	0,100		28,000	C#*D#*E#*F#
12	Calçada	T						
13	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats	Excav			
14	Calçada		15,000	2,000	0,100		3,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada Paco Montllor:	T	Superf	Unitats	Excav			
16	Calçada		15,000	2,000	0,100		3,000	C#*D#*E#*F#
17	Cantonada Vallcorba:	T	Superf	Unitats	Excav			
18	Calçada		15,000	2,000	0,100		3,000	C#*D#*E#*F#
19	Cantonada Antoni Oller	T	Superf	Unitats	Excav			
20	Calçada		15,000	2,000	0,100		3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			130,500

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 21 CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F227U950 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample			
2	Panot existent		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
5		T		Long	Ample	Unitats		
6	Passos de vianants Rda Zamenhof			10,000	4,000	1,000	40,000	C#*D#*E#*F#
7				10,000	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,000

2 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Pau Rigalt:	T	Long	Unitats				
2	Nord		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Long	Unitats				
4	Vorada nova		100,000	1,000			100,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Long	Unitats				
6	Vorada nova		110,000	1,000			110,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Long	Unitats				
8	Vorada nova		110,000	1,000			110,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram carrer entre Antoni Oller-MONTllor i Pujal	T	Long	Unitats				
10	Vorada nova		100,000	1,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,000

3 F961UC21 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Cantonada Pau Rigalt:	T	Long	Unitats				
2	Nord		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Long	Unitats				
4	Vorada nova		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Long	Unitats				
6	Vorada nova		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Long	Unitats				
8	Vorada nova		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram carrer entre Antoni Oller-MOntllor i Pujal	T	Long	Unitats				
10	Vorada nova		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Adaptació de cantonades		5,000	9,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Adaptació de cantonades		5,000	9,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	5,000
8	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Voreres:	T						
2	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats				
3	Vorera existent Nord		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Superf	Unitats				
5	Vorera existent		290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Superf	Unitats				
7	Vorera existent		310,000	1,000			310,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Superf	Unitats				
9	Vorera existent		290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
10	Tram carrer entre Antoni Oller-Montllor i Pujal	T	Superf	Unitats				
11	Vorera existent		280,000	1,000			280,000	C#*D#*E#*F#
12	Calçada	T						
13	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats				
14	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada Paco Montllor:	T	Superf	Unitats				
16	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
17	Cantonada Vallcorba:	T	Superf	Unitats				
18	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
19	Cantonada Antoni Oller	T	Superf	Unitats	Excav			
20	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.305,000

9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Voreres:	T						
2	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats				
3	Vorera existent Nord		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram carrer entre Pau Rigalt-Paco Montllor	T	Superf	Unitats				
5	Vorera existent		290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram carrer entre Paco Montllor-Vallcorba	T	Superf	Unitats				
7	Vorera existent		310,000	1,000			310,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram carrer entre Vallcorba-Antoni Oller	T	Superf	Unitats				
9	Vorera existent		290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	Tram carrer entre Antoni Oller-Montllor i Pujal	T	Superf	Unitats				
11	Vorera existent		280,000	1,000			280,000	C#*D#*E#*F#
12	Calçada	T						
13	Cantonada Pau Rigalt:	T	Superf	Unitats				
14	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada Paco Montllor:	T	Superf	Unitats				
16	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
17	Cantonada Vallcorba:	T	Superf	Unitats				
18	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
19	Cantonada Antoni Oller	T	Superf	Unitats	Excav			
20	Calçada		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.305,000

10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells nous		1,200	2,000	4,000	43,000	412,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,800

11	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf esc	Reblert				
2	Escocells nous		412,800	0,100			41,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,280

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 21 CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 21 CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2.40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

5	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Passos de vianants		4,000	6,000	5,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Detenció passos de vianants		4,000	1,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Detenció passos de vianants		4,000	1,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	CASSA							
3	cata connexió a extrems							
4	pau rigalt-paco mutlló		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	paco muntlló-vallcorba		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	valcorba-antoni oller		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	antoni oller-teatre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió finca							
4	pau rigalt-paco mutlló		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	paco muntlló-vallcorba		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	valcorba-antoni oller		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	antoni oller-teatre		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-100							
4	pau rigalt-paco mutlló			82,500			82,500	C#*D#*E#*F#
5	paco muntlló-vallcorba			88,500			88,500	C#*D#*E#*F#
6	valcorba-antoni oller			86,800			86,800	C#*D#*E#*F#
7	antoni oller-teatre			82,500			82,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,300

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T	0,000	classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				156,600		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ		0,000					
6	formigó			209,160			209,160	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				3,590		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				113,020		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls		0,000			0,840	0,840	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					1,820	1,820	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					1,050	1,050	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000					
14	altres					0,115	0,115	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				24,300	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 213,275

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				156,600		156,600	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			209,160			209,160	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				3,590		3,590	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				113,020		113,020	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,840	0,840	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					1,820	1,820	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					1,050	1,050	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,115	0,115	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				24,300		24,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	perillosos especials - inclòs						

TOTAL AMIDAMENT 510,785

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	terres				156,600		156,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,600

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	formigó				209,160		209,160	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 209,160

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				3,590		3,590	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				113,020		113,020	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,115	0,115	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 116,725

AMIDAMENTS

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	metalls					0,840	0,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	fusta					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,290

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							
3	plàstics					1,820	1,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,820

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	21.EGR							

AMIDAMENTS

3	paper carto					1,050	1,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,050

10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	21.EGR							
3	mestra bituminosa - directe				24,300		24,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FSS1U421	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-21 CTRA.DE PRATS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	22	C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

2

F210U007

U

CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

3

F219U240

M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Carrer Sant Miquel		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Can Puiggener		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorada nova		80,000	2,000			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT169,000

4

F219U041

M

ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada nova		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT80,000

5

F219U020

M

ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Previsió		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT15,000

6

F219U150

M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Pavment existent		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT208,000

7

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres	T	Superf	Long	Ample	Excav		
2	Paviment existent		180,000			0,100	18,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,800	

OBRA

LOT

DISTRICTE

CARRER

CAPÍTOL

01

L2

02

22

04

PRESSUPOST F4-L2

LOT 2

DISTRICTE II

C.VILARRUBIAS

PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample			
2	Paviment existent		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							208,000	

2

F965U0T5

M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada nova		70,000	1,000			70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

3

F978U432

M

RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada nova		70,000	1,000			70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

4

F971U432

M

BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					

AMIDAMENTS

2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								5,000
5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								5,000
6	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample			
2	Panot existent		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								208,000
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample			
2	Panot existent		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								208,000
8	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada perimetral		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								16,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL 05 ENLLUMENAT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2						
LOT	L2	LOT 2						
DISTRICTE	02	DISTRICTE II						
CARRER	22	C.VILARRUBIAS						
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2						
LOT	L2	LOT 2						
DISTRICTE	02	DISTRICTE II						
CARRER	22	C.VILARRUBIAS						
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

AMIDAMENTS

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		24,960		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			37,410			37,410	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		0,570		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		19,820		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,650	0,650	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#
12	paper carto - inclòs?					0,170	0,170	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,018	0,018	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							
TOTAL AMIDAMENT							38,638	
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				24,960		24,960	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			37,410			37,410	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				0,570		0,570	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				19,820		19,820	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,650	0,650	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#
12	paper carto - inclòs?					0,170	0,170	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,018	0,018	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15	mestra bituminosa - directe					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs								
TOTAL AMIDAMENT									83,988

3

F2R7LP1

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	terres				24,960		24,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,960	

4

F2R71H1

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	formigó			37,410			37,410	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							
TOTAL AMIDAMENT							37,410	

5

F2RIQFO

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,570		0,570	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				19,820		19,820	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,018	0,018	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							
TOTAL AMIDAMENT							20,408	

AMIDAMENTS

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	metalls					0,650	0,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,650

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	fusta					0,100	0,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							
3	plàstics					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,290

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	22.EGR							

AMIDAMENTS

3	paper cartro					0,170	0,170	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,170

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	22	C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FSS1U422	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-22 C.VILARRUBIAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs existents		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4

F210U007

U

CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

5

F219U240

M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Carrer Ordesa		22,000	2,000			44,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Noufonts		80,000	2,000			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

204,000

6

F219U041

M

ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Carrer NouFonts		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

7

F219U031

M

ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Costats	Unitats			
2	Escocells carrer Noufonts		1,000	4,000	22,000		88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

88,000

8

F219U150

M2

DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Pavment existent		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

808,000

AMIDAMENTS

9

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres	T	SuperfLong	Ample	Excav	Excav		
2	Pavment existent		780,000		0,100		78,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades		4,000	4,500	0,100		1,800	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,500	0,100		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,800	

OBRA

LOT

DISTRICTE

CARRER

CAPÍTOL

01

L2

03

30

02

PRESSUPOST F4-L2

LOT 2

DISTRICTE III

C.NOUFONTS

SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Desplaçament embornal 01		10,000	0,600	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	Desplaçament embornal 02		6,000	0,600	1,500		5,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,400	

2

FD7FU425

M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Desplaçament embornal 01		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Desplaçament embornal 02		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

3

FD75UC03

U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

AMIDAMENTS

4	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Desplaçament embornal 01		10,000	0,600	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	Desplaçament embornal 02		6,000	0,600	1,500		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Pavment existent		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 808,000

2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Ampliació carrer		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Ampliació carrer		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Vorada acabament vorera-parterre		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Previsió		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Pavment existent		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT				808,000
9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	Pavment existent		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
3	Adaptació cantonades			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				808,000
10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Costats	Unitats			
2	Escocells		1,200	2,000	20,000		48,000	C#*D#*E#*F#
3			2,200	2,000	20,000		88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				136,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				2,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				9,000

2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				2,000

3	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		96,960		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			122,700			122,700	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		2,220		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		77,000		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,080	0,080	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					1,130	1,130	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,650	0,650	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,071	0,071	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,811

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				96,960		96,960	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			122,700			122,700	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				2,220		2,220	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				77,000		77,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,080	0,080	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					1,130	1,130	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,650	0,650	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs							
14	altres					0,071	0,071	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	perillosos especials - inclòs						

TOTAL AMIDAMENT 300,991

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	terres				96,960		96,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,960

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	formigó			122,700			122,700	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 122,700

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				2,220		2,220	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				77,000		77,000	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,710	0,710	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 79,930

AMIDAMENTS

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	metalls					0,080	0,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,080

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	fusta					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							
3	plàstics					1,130	1,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,130

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	30.EGR							

AMIDAMENTS

3	paper cartro					0,650	0,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,650

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FSS1U430	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-30 C.NOUFONTS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	31	C.ARMAND OBIOLS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	línia separació de carrils							
3	pas 1-2: 55,19		0,500	55,200	0,100		2,760	C#*D#*E#*F#
4	pas 2-3: 55,17		0,500	55,200	0,100		2,760	C#*D#*E#*F#
5	pas 3-4: 42,28		0,500	42,300	0,100		2,115	C#*D#*E#*F#
6	franja pk costat parells							
7	(no es modifiquen)							
8	franja pk costat senars							
9	pas 1-2							
10	107-95		2,000	1,800	0,100		0,360	C#*D#*E#*F#
11			0,500	15,000	0,100		0,750	C#*D#*E#*F#
12	93-91: 20,22		2,000	1,800	0,100		0,360	C#*D#*E#*F#
13			0,500	20,200	0,100		1,010	C#*D#*E#*F#
14	89: 10,06		2,000	1,800	0,100		0,360	C#*D#*E#*F#
15			0,500	10,100	0,100		0,505	C#*D#*E#*F#
16	pas 2-3							

AMIDAMENTS

Pàg.: 91

17	87: 5,48		2,000	1,800	0,100		0,360	C#*D#*E#*F#
18			0,500	5,500	0,100		0,275	C#*D#*E#*F#
19	85-81: 44,17		2,000	1,800	0,100		0,360	C#*D#*E#*F#
20			0,500	44,200	0,100		2,210	C#*D#*E#*F#
21	pas 3-4							
22	79-77: 18,88		2,000	1,800	0,100		0,360	C#*D#*E#*F#
23			0,500	18,900	0,100		0,945	C#*D#*E#*F#
24	75: 10		2,000	1,800	0,100		0,360	C#*D#*E#*F#
25			0,500	10,000	0,100		0,500	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					16,350	SUMSUBTOTAL(G1:G25)
27	pas vianants existent							
28	(es repinta a sobre)							
29	pas 4		0,500	4,000	12,000		24,000	C#*D#*E#*F#
30	Subtotal "A origen"	O					40,350	SUMORIGEN(G1:G29)
31	símbols							
32	CEDIU				1,500		1,500	C#*D#*E#*F#
33	Subtotal	S					1,500	SUMSUBTOTAL(G31:G3 2)

TOTAL AMIDAMENT 41,850

2 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pas 1		0,500	4,000	12,000		24,000	C#*D#*E#*F#
3	pas 2		0,500	4,000	12,000		24,000	C#*D#*E#*F#
4	pas 3		0,500	4,000	12,000		24,000	C#*D#*E#*F#
5	pas 4		0,500	4,000	12,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

3 FPH1U204 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	línia detenció							
3				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 92

1	AMID PROJ	T						
2	franja pk costat parells							
3	pas 1-2							
4	108-106: 9,61		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			0,500	9,600			4,800	C#*D#*E#*F#
6	104-102: 20		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7			0,500	20,000			10,000	C#*D#*E#*F#
8	100: 10,1		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9			0,500	10,100			5,050	C#*D#*E#*F#
10	pas 2-3							
11	98: 5,5		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
12			0,500	5,500			2,750	C#*D#*E#*F#
13	: 43,7		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
14			0,500	43,700			21,850	C#*D#*E#*F#
15	pas 3-4							
16	90-88: 20		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
17			0,500	20,000			10,000	C#*D#*E#*F#
18	86: 15,13		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
19			0,500	15,100			7,550	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					90,000	SUMSUBTOTAL(G1:G19)
21	franja pk costat senars							
22	pas 1-2							
23	107-95: 13,75		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
24			0,500	13,700			6,850	C#*D#*E#*F#
25			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
26	93-91: 20,22		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
27			0,500	20,200			10,100	C#*D#*E#*F#
28			6,000	5,000			30,000	C#*D#*E#*F#
29	89: 10,06		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
30			0,500	10,100			5,050	C#*D#*E#*F#
31			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
32	pas 2-3							
33	87: 5,48		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
34			0,500	5,500			2,750	C#*D#*E#*F#
35			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
36	85-81: 44,17		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
37			0,500	44,200			22,100	C#*D#*E#*F#
38			15,000	5,000			75,000	C#*D#*E#*F#
39	pas 3-4							
40	79-77: 18,88		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
41			0,500	18,900			9,450	C#*D#*E#*F#
42			7,000	5,000			35,000	C#*D#*E#*F#
43	75: 10		2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

44			0,500	10,000			5,000	C#*D#*E#*F#
45			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
46	Subtotal	S					315,100	SUMSUBTOTAL(G21:G45)

TOTAL AMIDAMENT 405,100

5	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	línia separació de carrils							
3	pas 1-2: 55,19			55,200			55,200	C#*D#*E#*F#
4	pas 2-3: 55,17			55,200			55,200	C#*D#*E#*F#
5	pas 3-4: 42,28			42,300			42,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,700

6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	símbols							
3	CEDIU		2,000		1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
4	PMR		2,000		0,500		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	31	C.ARMAND OBIOLS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U431	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-31 C.ARMAND OBIOLS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER	A2	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L2
CAPÍTOL	A2	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENT DIRECTE 920,000

2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

AMIDAMENT DIRECTE 920,000

3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2				
LOT	L2	LOT 2				
DISTRICTE	01	DISTRICTE I				
CARRER	11	C.ST.ANTONI				
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLAS BITUMINOSAS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	32,000	133,76
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,000	11,45
4	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	24,000	70,56
5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	608,000	5.630,08
6	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	61,000	385,52
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.11.01	6.430,05		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2				
LOT	L2	LOT 2				
DISTRICTE	01	DISTRICTE I				
CARRER	11	C.ST.ANTONI				
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 18)	0,77	610,000	469,70
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 34)	50,53	5,000	252,65
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)	37,57	20,000	751,40

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 2

4	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 33)	16,56	610,000	10.101,60
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	10,000	263,30
6	F9F1UM33	M	MESTRA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL LLIS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 57)	12,50	110,000	1.375,00
7	F9E1U235	M2	PAVIMENT DE PANOT VERMELL DE 30X30X4 CM MODEL FLOR ESPECIAL REF-770-3 DE PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 54)	27,12	610,000	16.543,20
8	F9B5UG18	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 15X16X8 CM. ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (P - 49)	124,82	20,000	2.496,40
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.11.04	32.253,25		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2				
LOT	L2	LOT 2				
DISTRICTE	01	DISTRICTE I				
CARRER	11	C.ST.ANTONI				
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES. (P - 65)	33,77	3,000	101,31
2	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	5,000	941,40
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.11.05	1.042,71		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2				
LOT	L2	LOT 2				
DISTRICTE	01	DISTRICTE I				
CARRER	11	C.ST.ANTONI				
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC	280,49	1,000	280,49

EUR

PRESSUPOST

2	FQ21U500	U	DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 84)	129,95	1,000	129,95
TOTAL CAPÍTOL			01.L2.01.11.08	410,44		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 11 C.ST.ANTONI
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409,92	1,000	409,92
TOTAL CAPÍTOL			01.L2.01.11.09	409,92		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 11 C.ST.ANTONI
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	85,794	2.367,06
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	218,614	2.068,09
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE	10,91	73,200	798,61

PRESSUPOST

4	F2R71H1	M3	RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	18,71	84,210	1.575,57
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	26,99	59,674	1.610,60
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,050	2,11-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	15,60	0,140	2,18
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ	0,00	0,850	0,00

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 5

9	F2R6960	M3	LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	0,00	0,490	0,00
10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 30)	19,88	0,000	0,00
TOTAL CAPÍTOL			01.L2.01.11.0R	8.420,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 11 C.ST.ANTONI
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U411	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-11 C.ST.ANTONI. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTA L I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 88)	1.470,00	1,000	1.470,00
TOTAL CAPÍTOL			01.L2.01.11.0S	1.470,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FECSU0AR	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ EN REFERENCIA A LES PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES, O S'INCLOU LA SUPERVISIÓ D'UN TÈCNIC ESPECIALITZAT EN ARQUEOLOGIA A LES EXCAVACIONS SUPERIORS A 40 CM DE LA RASANT D'ACABAT. SEGONS FACTURA	2.300,00	1,000	2.300,00

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 6

2	F210U007	U	PRESENTADA PER L'EMPRESA AUTORITZADA. (P - 62) CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	5,000	496,70
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	30,000	125,40
4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,000	11,45
5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	6,000	17,64
6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUA LSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	440,000	4.074,40
7	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUA LSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	44,000	278,08
TOTAL CAPÍTOL			01.L2.01.12.01	7.303,67		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO (P - 58)	440,84	1,000	440,84
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUA LSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	18,63	9,200	171,40
3	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 60)	43,47	4,000	173,88
4	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 59)	113,23	3,000	339,69

EUR

PRESSUPOST

5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 61)	309,31	2,000	618,62
6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	14,81	8,000	118,48
TOTAL CAPÍTOL		01.L2.01.12.02				1.862,91

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 18)	0,77	440,000	338,80
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 34)	50,53	5,000	252,65
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)	37,57	20,000	751,40
4	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 33)	16,56	380,000	6.292,80
5	F9B5UG38	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 50X30X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3 (P - 50)	40,19	66,000	2.652,54
6	F9B5UG16	M	MESTRA DE PEDRA GRANITICA DE 30 CM. D'AMPLADA, AMB PEÇA DE 30X16X8 CM.'GRIS CASTELLA ACABAT FLAMEJAT, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, AMB JUNTA DE 5 MM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB BARREJA DE CALÇ I SORRA 1:3. (P - 48)	44,45	106,000	4.711,70
7	F9B5UG18	M2	PAVIMENT GRIS CASTELLA DE 15X16X8 CM. ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (P - 49)	124,82	380,000	47.431,60
TOTAL CAPÍTOL		01.L2.01.12.04				62.431,49

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 65)	33,77	3,000	101,31
2	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	2,000	376,56
TOTAL			CAPÍTOL	01.L2.01.12.05		477,87

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409,92	1,000	409,92
TOTAL CAPÍTOL		01.L2.01.12.09				409,92

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	139,64	3,000	418,92
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA	99,34	6,000	596,04

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 9

3	FEG1U846	M	SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1) RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 64)	22,04	73,200	1.613,33
4	FEG1U844	M	RASA DE 40X40 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB SORRA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 63)	13,96	5,000	69,80
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.12.0A	2.698,09		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	56,579	1.561,01
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	154,310	1.459,77
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	10,91	54,240	591,76
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O	18,71	55,440	1.037,28

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 10

5	F2RIQFO	M3	DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	26,99	43,179	1.165,40
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 29)	-42,27	0,040	1,69-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	15,60	0,100	1,56
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	0,00	0,610	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,350	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE			

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.12.0R	5.815,09		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U412	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-12 TRAV.DE L'ESGLÉSIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 89)	2.400,00	1,000	2.400,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.12.0S	2.400,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 13 C.COLOM
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	12,000	50,16
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,000	11,45
4	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	203,000	1.879,78
5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	31,000	195,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.13.01	2.335,99		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 12

CARRER		13	C.COLOM			
CAPÍTOL		02	SANEJAMENT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LDH11010	U	NETEJA I DESEMBUSSADA DE REIXES DE CLAVEGUERES 0.30 M D'AMPLADA PER 5.00 M DE LONGITUD DE CLAVEGUERAM AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA (P - 99)	259,08	3,000	777,24
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.01.13.02		777,24

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 13 C.COLOM
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 18)	0,77	155,000	119,35
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)	37,57	20,000	751,40
3	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 42)	11,91	20,000	238,20
4	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 40)	8,28	5,000	41,40
5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 41)	13,95	5,000	69,75
6	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 33)	16,56	203,000	3.361,68
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	48,000	1.263,84
8	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 55)	49,23	20,000	984,60

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 13

9	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 52)	49,75	155,000	7.711,25
10	F9B5URPE	M2	RECOL·LOCACIÓ DE LLAMBORDINS EXISTENTS EXTRETS PREVIAMENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B, AMB JUNTA DE 5 MM.. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (P - 51)	28,97	60,000	1.738,20
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.01.13.04				16.279,67		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 13 C.COLOM
CAPÍTOL 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 65)	33,77	3,000	101,31
2	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	5,000	941,40
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.01.13.05				1.042,71		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 13 C.COLOM
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 84)	280,49	16,000	4.487,84
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.01.13.08				4.487,84		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 13 C.COLOM
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORTITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 14

1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409,92	1,000	409,92
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.01.13.09				409,92		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 13 C.COLOM
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	28,828	795,36
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	85,938	812,97
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	10,91	37,200	405,85
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	18,71	28,300	529,49

EUR

PRESSUPOST

5	F2RIQFO	M3	L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	26,99	19,928	537,86
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 29)	-42,27	0,020	0,85-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	15,60	0,050	0,78
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	0,00	0,280	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,160	0,00
			L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)			

PRESSUPOST

TOTAL	CAPÍTOL	01.L2.01.13.0R				3.081,46
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2				
LOT	L2	LOT 2				
DISTRICTE	01	DISTRICTE I				
CARRER	13	C.COLOM				
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U413	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-13 C.COLOM. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 90)	860,00	1,000	860,00
TOTAL	CAPÍTOL	01.L2.01.13.0S				860,00
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2				
LOT	L2	LOT 2				
DISTRICTE	01	DISTRICTE I				
CARRER	14	CTRA.DE CALDES				
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 6)	9,46	55,000	520,30
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	7,200	16,49
3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	192,600	1.783,48
4	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	8,28	21,400	177,19
5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	19,260	121,72
TOTAL	CAPÍTOL	01.L2.01.14.01				2.619,18

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 14 CTRA.DE CALDES

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

CAPÍTOL		04	PAVIMENTS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	0,69	192,600	132,89
2	F981UG4M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 44)	125,73	5,600	704,09
3	F981UG4C	U	CAPÇAL DE GUAL G-40 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X42X30 CM, TIPUS B40 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 43)	114,51	4,000	458,04
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 32)	12,16	192,600	2.342,02
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	214,000	5.634,62
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.01.14.04		9.271,66

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 14 CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 86)	100,39	55,000	5.521,45
2	F550U003	ML	BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS "GROUT". LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. (P - 31)	191,08	2,000	382,16
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.01.14.08		5.903,61

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

DISTRICTE		01	DISTRICTE I			
CARRER		14	CTRA.DE CALDES			
CAPÍTOL		09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409.92	1,000	409.92
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.01.14.09		409,92

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 14 CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	139,64	3,000	418,92
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	15,000	1.490,10
3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 64)	22,04	109,500	2.413,38
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.01.14.0A		4.322,40

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 14 CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	27,59	28,259	779,67

PRESSUPOST

			EXECUTAT. (P - 21)			
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	72,349	684,42
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	10,91	23,110	252,13
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	18,71	27,150	507,98
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 29)	26,99	20,999	566,76
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,570	24,09-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	15,60	0,050	0,78

PRESSUPOST

			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)			
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,300	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	0,00	0,170	0,00
TOTAL CAPÍTOL			01.L2.01.14.0R			2.767,65

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	14	CTRA.DE CALDES
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U414	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D-I-14 CTRA.DE CALDES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 91)	750,00	1,000	750,00
TOTAL CAPÍTOL			01.L2.01.14.0S			750,00

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	15	C.BRUJAS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA	2,29	23,400	53,59

PRESSUPOST

2	F219U150	M2	SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)			
			DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	453,600	4.200,34
3	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	8,28	50,400	417,31
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	45,360	286,68
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.01.15.01						4.957,92

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 15 C.BRUJAS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	0,69	453,600	312,98
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)	37,57	0,500	18,79
3	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (P - 45)	134,52	10,000	1.345,20
4	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (P - 46)	123,02	18,800	2.312,78
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 32)	12,16	453,600	5.515,78
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	504,000	13.270,32

PRESSUPOST

TOTAL	CAPÍTOL	01.L2.01.15.04	22.775,85

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 15 C.BRUJAS
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	65,954	1.819,67
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	169,794	1.606,25
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	10,91	54,430	593,83
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	18,71	64,650	1.209,60
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA	26,99	49,454	1.334,76

PRESSUPOST

6	F2R6680	M3	EUROPEA DE RESIDUS (P - 29) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,050	2,11-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	15,60	0,110	1,72
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,700	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	0,00	0,400	0,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.15.0R	6.563,72		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 15 C.BRUJAS
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	FSS1U415	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-15 C.BRUJAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 92)	1.030,00	1,000	1.030,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.15.0S	1.030,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 16 VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
2	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 4)	28,89	8,000	231,12
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	27,500	114,95
4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,000	11,45
5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	24,000	70,56
6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	318,000	2.944,68
7	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	31,800	200,98
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.16.01	3.772,42		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 16 VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 25

1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	0,69	318,000	219,42
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 34)	50,53	5,000	252,65
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)	37,57	20,000	751,40
4	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 42)	11,91	20,000	238,20
5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 40)	8,28	5,000	41,40
6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 41)	13,95	5,000	69,75
7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 32)	12,16	318,000	3.866,88
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	318,000	8.372,94
9	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 55)	49,23	20,000	984,60
10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 36)	21,83	67,200	1.466,98
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.01.16.04						16.264,22

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 16 VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORTITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 26

1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 65)	33,77	3,000	101,31
2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 82)	164,93	2,000	329,86
3	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 83)	305,32	2,000	610,64
4	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	5,000	941,40
5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409,92	1,000	409,92
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.01.16.09						2.393,13

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 01 DISTRICTE I
CARRER 16 VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	45,378	1.251,98
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I	9,46	114,708	1.085,14

EUR

PRESSUPOST

FINS A 10 KM (P - 22)						
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	10,91	38,160	416,33
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	18,71	44,550	833,53
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 29)	26,99	31,198	842,03
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,030	1,27-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	15,60	0,070	1,09

PRESSUPOST

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,440	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	0,00	0,260	0,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.16.0R	4.428,83		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	01	DISTRICTE I
CARRER	16	VIA MASSAGUÉ (VORERA)
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U416	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.I-16 VIA MASSAGUÉ (VORERA). S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 93)	810,00	1,000	810,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.01.16.0S	810,00		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	20	PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
2	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL	409,92	1,000	409,92

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 29

			MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)			
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	14,000	58,52
4	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	4,58	80,000	366,40
5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,000	11,45
6	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	80,000	235,20
7	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	380,000	3.518,80
8	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	38,000	240,16
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.20.01			5.039,13

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 20 PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	0,69	380,000	262,20
2	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 32)	12,16	380,000	4.620,80
3	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 56)	10,27	80,000	821,60
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	380,000	10.005,40
5	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ	21,83	80,000	1.746,40

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 30

			HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 36)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.20.04			17.456,40

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 20 PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	5,000	941,40
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.20.05			941,40

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 20 PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409,92	1,000	409,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.20.09			409,92

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 20 PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIUAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	63,863	1.761,98

EUR

PRESSUPOST

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	146,713	1.387,90
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	10,91	45,600	497,50
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	18,71	62,880	1.176,48
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 29)	26,99	37,283	1.006,27
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,030	1,27-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN	15,60	0,090	1,40

PRESSUPOST

8	F2R6770	M3	DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	0,00	0,530	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,300	0,00
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.02.20.0R				5.830,26		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	20	PÇA.ESPANYA
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U420	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-20 PÇA.ESPANYA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 94)	900,00	1,000	900,00
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.02.20.0S				900,00		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
2	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE	28,89	8,000	231,12

PRESSUPOST

			PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 4)			
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	1.067,000	4.460,06
4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	400,000	916,00
5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	170,880	502,39
6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	1.185,000	10.973,10
7	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 14)	4,24	120,000	508,80
8	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	130,500	824,76
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.21.01			18.614,91

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	0,69	318,000	219,42
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 34)	50,53	435,000	21.980,55
3	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 35)	87,48	55,000	4.811,40
4	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE	37,57	45,000	1.690,65

PRESSUPOST

			RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)			
5	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 42)	11,91	45,000	535,95
6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 40)	8,28	5,000	41,40
7	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 41)	13,95	5,000	69,75
8	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 32)	12,16	1.305,000	15.868,80
9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	1.305,000	34.360,65
10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 36)	21,83	412,800	9.011,42
11	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 47)	33,06	41,280	1.364,72
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.21.04			89.954,71

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 84)	280,49	2,000	560,98
2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 85)	129,95	3,000	389,85
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.21.08			950,83

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORTIZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 65)	33,77	3,000	101,31
2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2.40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 82)	164,93	2,000	329,86
3	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 83)	305,32	2,000	610,64
4	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	5,000	941,40
5	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 70)	10,43	120,000	1.251,60
6	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 69)	8,48	20,000	169,60
7	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 67)	1,66	20,000	33,20
8	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409,92	1,000	409,92
TOTAL CAPÍTOL		01.L2.02.21.09		3.847,53		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	139,64	14,000	1.954,96
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	20,000	1.986,80
3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 64)	22,04	340,300	7.500,21
TOTAL CAPÍTOL		01.L2.02.21.0A		11.441,97		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 21 CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	213,275	5.884,26
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	510,785	4.832,03
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	10,91	156,600	1.708,51

PRESSUPOST

4	F2R71H1	M3	EXECUTAT. (P - 28) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	18,71	209,160	3.913,38
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 29)	26,99	116,725	3.150,41
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,840	35,51-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	15,60	0,290	4,52
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	1,820	0,00

PRESSUPOST

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	0,00	1,050	0,00
10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 30)	19,88	24,300	483,08
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.21.0R	19.940,68		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	21	CTRA.DE PRATS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U421	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-21 CTRA.DE PRATS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 95)	4.350,00	1,000	4.350,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.21.0S	4.350,00		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	02	DISTRICTE II
CARRER	22	C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 3)	32,41	1,000	32,41
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL	99,34	2,000	198,68

PRESSUPOST

3	F219U240	M	TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)			
			TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	169,000	706,42
4	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	4,58	80,000	366,40
5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	15,000	44,10
6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	208,000	1.926,08
7	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	20,800	131,46
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.22.01			3.405,55

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	0,69	208,000	143,52
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)	37,57	70,000	2.629,90
3	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 42)	11,91	70,000	833,70
4	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 40)	8,28	5,000	41,40
5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 41)	13,95	5,000	69,75
6	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT	12,16	208,000	2.529,28

PRESSUPOST

7	F9E1U225	M2	REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 32)			
			PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	208,000	5.476,64
8	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 36)	21,83	16,000	349,28
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.22.04			12.073,47

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	2,000	376,56
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.22.05			376,56

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 84)	280,49	1,000	280,49
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.22.08			280,49

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	409,92	1,000	409,92

PRESSUPOST

			(P - 7)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.22.09			409,92

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	27,59	38,638	1.066,02
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	9,46	83,988	794,53
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	10,91	24,960	272,31
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	18,71	37,410	699,94
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O	26,99	20,408	550,81

PRESSUPOST

6	F2R6680	M3	DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 29) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,650	27,48-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	15,60	0,100	1,56
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,290	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	0,00	0,170	0,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.02.22.0R			3.357,69

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 02 DISTRICTE II
CARRER 22 C.VILARRUBIAS

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

CAPÍTOL		0S	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U422	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.II-22 C.VILARRUBIAS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 96)	600,00	1,000	600,00
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.02.22.0S		600,00

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 03 DISTRICTE III
CARRER 30 C.NOUFONTS
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 3)	32,41	9,000	291,69
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 6)	9,46	3,000	28,38
3	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 5)	8,10	2,000	16,20
4	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 13)	4,18	204,000	852,72
6	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	4,58	25,000	114,50
7	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	88,000	201,52
8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	808,000	7.482,08
9	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA	6,32	80,800	510,66

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L2
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4.TCQ)

PRESSUPOST

			CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)			
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.03.30.01		9.696,43

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 03 DISTRICTE III
CARRER 30 C.NOUFONTS
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	18,63	14,400	268,27
2	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 60)	43,47	16,000	695,52
3	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 59)	113,23	4,000	452,92
4	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 61)	309,31	2,000	618,62
5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	14,81	14,400	213,26
TOTAL		CAPÍTOL		01.L2.03.30.02		2.248,59

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L2
LOT L2 LOT 2
DISTRICTE 03 DISTRICTE III
CARRER 30 C.NOUFONTS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	0,69	808,000	557,52
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 38)	37,57	15,000	563,55
3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5	80,45	12,000	965,40

PRESSUPOST

			DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 39)			
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 37)	20,02	120,000	2.402,40
5	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 42)	11,91	25,000	297,75
6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 40)	8,28	5,000	41,40
7	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 41)	13,95	5,000	69,75
8	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 32)	12,16	808,000	9.825,28
9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	808,000	21.274,64
10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 36)	21,83	136,000	2.968,88
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.03.30.04	38.966,57		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 66)	188,28	2,000	376,56
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.03.30.05	376,56		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS

PRESSUPOST

CAPÍTOL		08	MOBILIARI URBÀ			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 84)	280,49	9,000	2.524,41
2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 85)	129,95	2,000	259,90
3	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 86)	100,39	4,000	401,56
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.03.30.08	3.185,87		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 7)	409,92	1,000	409,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.03.30.09	409,92		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIUAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	27,59	124,811	3.443,54
2	F2R4237	M3	(P - 21) CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ	9,46	300,991	2.847,37

PRESSUPOST

3	F2R7LP1	M3	AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 22)	10,91	96,960	1.057,83
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	18,71	122,700	2.295,72
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	26,99	79,930	2.157,31
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	-42,27	0,080	3,38-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	15,60	0,180	2,81

PRESSUPOST

8	F2R6770	M3	EXECUTAT. (P - 25)	0,00	1,130	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,650	0,00
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.03.30.0R						11.801,20

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	30	C.NOUFONTS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U430	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-30 C.NOUFONTS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 97)	1.990,00	1,000	1.990,00
TOTAL CAPÍTOL 01.L2.03.30.0S						1.990,00

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	31	C.ARMAND OBIOLS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	20,00	41,850	837,00
2	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 70)	10,43	96,000	1.001,28

PRESSUPOST

Pàg.: 49

3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 69)	8,48	17,000	144,16
4	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 67)	1,66	405,100	672,47
5	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 68)	2,42	152,700	369,53
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 71)	30,66	4,000	122,64
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.03.31.09			3.147,08

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	03	DISTRICTE III
CARRER	31	C.ARMAND OBIOLS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U431	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.III-31 C.ARMAND OBIOLS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 98)	100,00	1,000	100,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.03.31.0S			100,00

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L2
LOT	L2	LOT 2
DISTRICTE	AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER	A2	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L2
CAPÍTOL	A2	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 32)	12,16	920,000	11.187,20
2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	920,000	24.223,60
3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 72)	82,66	1,000	82,66
4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 73)	74,72	1,000	74,72
5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 74)	83,36	1,000	83,36

PRESSUPOST

Pàg.: 50

6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	98,44	1,000	98,44
7	FPV2U201	U	(P - 75) PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 76)	83,03	1,000	83,03
8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 77)	59,41	1,000	59,41
9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 78)	91,61	1,000	91,61
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 79)	157,41	1,000	157,41
11	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 80)	176,29	1,000	176,29
12	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 81)	69,17	1,000	69,17
13	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 87)	90,37	1,000	90,37
TOTAL		CAPÍTOL	01.L2.AC.A2.A2			36.477,27

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.L2.01.11.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	6.430,05
Capítol	01.L2.01.11.04	PAVIMENTS	32.253,25
Capítol	01.L2.01.11.05	ENLLUMENAT	1.042,71
Capítol	01.L2.01.11.08	MOBILIARI URBÀ	410,44
Capítol	01.L2.01.11.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L2.01.11.0R	GESTIÓ RESIDUS	8.420,00
Capítol	01.L2.01.11.0S	SEGURETAT I SALUT	1.470,00
Carrer	01.L2.01.11	C.ST.ANTONI	50.436,37
Capítol	01.L2.01.12.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	7.303,67
Capítol	01.L2.01.12.02	SANEJAMENT	1.862,91
Capítol	01.L2.01.12.04	PAVIMENTS	62.431,49
Capítol	01.L2.01.12.05	ENLLUMENAT	477,87
Capítol	01.L2.01.12.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L2.01.12.0A	SERVEIS AFECTATS	2.698,09
Capítol	01.L2.01.12.0R	GESTIÓ RESIDUS	5.815,09
Capítol	01.L2.01.12.0S	SEGURETAT I SALUT	2.400,00
Carrer	01.L2.01.12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA	83.399,04
Capítol	01.L2.01.13.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	2.335,99
Capítol	01.L2.01.13.02	SANEJAMENT	777,24
Capítol	01.L2.01.13.04	PAVIMENTS	16.279,67
Capítol	01.L2.01.13.05	ENLLUMENAT	1.042,71
Capítol	01.L2.01.13.08	MOBILIARI URBÀ	4.487,84
Capítol	01.L2.01.13.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L2.01.13.0R	GESTIÓ RESIDUS	3.081,46
Capítol	01.L2.01.13.0S	SEGURETAT I SALUT	860,00
Carrer	01.L2.01.13	C.COLOM	29.274,83
Capítol	01.L2.01.14.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	2.619,18
Capítol	01.L2.01.14.04	PAVIMENTS	9.271,66
Capítol	01.L2.01.14.08	MOBILIARI URBÀ	5.903,61
Capítol	01.L2.01.14.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L2.01.14.0A	SERVEIS AFECTATS	4.322,40
Capítol	01.L2.01.14.0R	GESTIÓ RESIDUS	2.767,65
Capítol	01.L2.01.14.0S	SEGURETAT I SALUT	750,00
Carrer	01.L2.01.14	CTRA.DE CALDES	26.044,42
Capítol	01.L2.01.15.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	4.957,92
Capítol	01.L2.01.15.04	PAVIMENTS	22.775,85
Capítol	01.L2.01.15.0R	GESTIÓ RESIDUS	6.563,72
Capítol	01.L2.01.15.0S	SEGURETAT I SALUT	1.030,00
Carrer	01.L2.01.15	C.BRUJAS	35.327,49
Capítol	01.L2.01.16.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.772,42
Capítol	01.L2.01.16.04	PAVIMENTS	16.264,22
Capítol	01.L2.01.16.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	2.393,13
Capítol	01.L2.01.16.0R	GESTIÓ RESIDUS	4.428,83
Capítol	01.L2.01.16.0S	SEGURETAT I SALUT	810,00
Carrer	01.L2.01.16	VIA MASSAGUÉ (VORERA)	27.668,60
Capítol	01.L2.02.20.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	5.039,13
Capítol	01.L2.02.20.04	PAVIMENTS	17.456,40
Capítol	01.L2.02.20.05	ENLLUMENAT	941,40
Capítol	01.L2.02.20.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L2.02.20.0R	GESTIÓ RESIDUS	5.830,26
Capítol	01.L2.02.20.0S	SEGURETAT I SALUT	900,00
Carrer	01.L2.02.20	PÇA.ESPANYA	30.577,11
Capítol	01.L2.02.21.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	18.614,91
Capítol	01.L2.02.21.04	PAVIMENTS	89.954,71
Capítol	01.L2.02.21.08	MOBILIARI URBÀ	950,83
Capítol	01.L2.02.21.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	3.847,53
Capítol	01.L2.02.21.0A	SERVEIS AFECTATS	11.441,97
Capítol	01.L2.02.21.0R	GESTIÓ RESIDUS	19.940,68
Capítol	01.L2.02.21.0S	SEGURETAT I SALUT	4.350,00

RESUM DE PRESSUPOST

Carrer	01.L2.02.21	CTRA.DE PRATS	149.100,63
Capítol	01.L2.02.22.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.405,55
Capítol	01.L2.02.22.04	PAVIMENTS	12.073,47
Capítol	01.L2.02.22.05	ENLLUMENAT	376,56
Capítol	01.L2.02.22.08	MOBILIARI URBÀ	280,49
Capítol	01.L2.02.22.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L2.02.22.0R	GESTIÓ RESIDUS	3.357,69
Capítol	01.L2.02.22.0S	SEGURETAT I SALUT	600,00
Carrer	01.L2.02.22	C.VILARRUBIAS	20.503,68
Capítol	01.L2.03.30.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	9.696,43
Capítol	01.L2.03.30.02	SANEJAMENT	2.248,59
Capítol	01.L2.03.30.04	PAVIMENTS	38.966,57
Capítol	01.L2.03.30.05	ENLLUMENAT	376,56
Capítol	01.L2.03.30.08	MOBILIARI URBÀ	3.185,87
Capítol	01.L2.03.30.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L2.03.30.0R	GESTIÓ RESIDUS	11.801,20
Capítol	01.L2.03.30.0S	SEGURETAT I SALUT	1.990,00
Carrer	01.L2.03.30	C.NOUFFONTS	68.675,14
Capítol	01.L2.03.31.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	3.147,08
Capítol	01.L2.03.31.0S	SEGURETAT I SALUT	100,00
Carrer	01.L2.03.31	C.ARMAND OBIOLS	3.247,08
Capítol	01.L2.AC.A2.A2	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	36.477,27
Carrer	01.L2.AC.A2	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L2	36.477,27
			560.731,66

NIVELL 4: CARRER			Import
Carrer	01.L2.01.11	C.ST.ANTONI	50.436,37
Carrer	01.L2.01.12	TRAV.DE L'ESGLÉSIA	83.399,04
Carrer	01.L2.01.13	C.COLOM	29.274,83
Carrer	01.L2.01.14	CTRA.DE CALDES	26.044,42
Carrer	01.L2.01.15	C.BRUJAS	35.327,49
Carrer	01.L2.01.16	VIA MASSAGUÉ (VORERA)	27.668,60
Districte	01.L2.01	DISTRICTE I	252.150,75
Carrer	01.L2.02.20	PÇA.ESPANYA	30.577,11
Carrer	01.L2.02.21	CTRA.DE PRATS	149.100,63
Carrer	01.L2.02.22	C.VILARRUBIAS	20.503,68
Districte	01.L2.02	DISTRICTE II	200.181,42
Carrer	01.L2.03.30	C.NOUFFONTS	68.675,14
Carrer	01.L2.03.31	C.ARMAND OBIOLS	3.247,08
Districte	01.L2.03	DISTRICTE III	71.922,22
Carrer	01.L2.AC.A2	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L2	36.477,27
Districte	01.L2.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	36.477,27
			560.731,66

NIVELL 3: DISTRICTE			Import
Districte	01.L2.01	DISTRICTE I	252.150,75
Districte	01.L2.02	DISTRICTE II	200.181,42
Districte	01.L2.03	DISTRICTE III	71.922,22
Districte	01.L2.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	36.477,27
LOT	01.L2	LOT 2	560.731,66
			560.731,66

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: LOT			Import
LOT Obra	01.L2 01	LOT 2 Pressupost F4-L2	560.731,66 560.731,66
			560.731,66

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost F4-L2	560.731,66 560.731,66

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	560.731,66
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 560.731,66.....	72.895,12
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 560.731,66.....	33.643,90
Subtotal	667.270,68
21 % IVA SOBRE 667.270,68.....	140.126,84
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 807.397,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(VUIT-CENTS SET MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

D. PRESSUPOST

LOT 3: RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN VORERES. DISTRICTE IV

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	8533CAR4	ML	FORMACIÓ DE CANAL CORREGUDA DE 30cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA PER PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN COLOR GRIS, TIPUS 'R4' DE BREINCO, O SIMILAR, DE 50X30X13 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 20 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	35,12 €
P- 2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,34 €
P- 3	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,64 €
P- 4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89 €
P- 5	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 6	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	409,92 €
P- 7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	78,90 €
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P- 10	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58 €
P- 11	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	9,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 13	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P- 14	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 15	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS)	20,00 €
P- 16	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	66,73 €
P- 17	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P- 18	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
P- 19	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
P- 20	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P- 21	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77 €
P- 22	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	0,69 €
P- 23	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	14,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59 €
P- 25	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 26	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	-42,27 €
P- 27	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 28	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 29	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
P- 31	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 32	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	84,47 €
P- 33	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 34	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €
P- 35	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNiques O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT. (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	75,39 €
P- 36	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28 €
P- 37	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	109,44 €
P- 39	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53 €
P- 40	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 41	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	36,40 €
P- 42	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	21,83 €
P- 43	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	20,02 €
P- 44	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	37,57 €
P- 45	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	80,45 €
P- 46	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 47	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95 €
P- 48	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	16,05 €
P- 50	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	55,61 €
P- 51	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	33,06 €
P- 52	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	49,75 €
P- 53	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	26,33 €
P- 54	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	12,76 €
P- 55	F9F1UJATA	ML	MESTRA DE 60cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA A BASE DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM, I ORIFICIS CIRCULARS I JUNTES ENTRE PECES REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 15 CM DE GRUIX, ADOBADA AMB MATERIA ORGÀNICA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	43,89 €
P- 56	F9F3UCHE	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60CM. I 10 CM. DE GRUIX PERFORAT PER SORTIR L'HERBA TIPUS CHECKERBLOCK O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE TERRA COMPACTADA I UNA CAPA DE SORRA BARREJADA AMB TERRA VEGETAL. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	65,05 €
P- 57	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04 €
P- 58	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	18,56 €
P- 59	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	28,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	51,08 €
P- 61	FD61UM06	M	CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS FETA A L'OBRA AMB FORMIGÓ H-150 DE 60 CM. D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX, EN FORMA DE 'V' I ACABAT LLISCAT. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	40,65 €
P- 62	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	113,23 €
P- 63	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €
P- 64	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	309,31 €
P- 65	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	136,98 €
P- 66	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	394,48 €
P- 67	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	22,04 €
P- 68	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	25,81 €
P- 69	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	33,77 €
P- 70	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	188,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 71	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	311,66 €
P- 72	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	274,81 €
P- 73	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P- 74	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIO (DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	18,01 €
P- 75	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	269,45 €
P- 76	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43 €
P- 77	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €
P- 78	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11 €
P- 79	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22 €
P- 80	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,48 €
P- 81	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	69,16 €
P- 82	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. (SET-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	701,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 83	FJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÁL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	650,96 €
P- 84	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01 €
P- 85	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL REMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P- 86	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P- 87	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P- 88	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P- 89	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	82,66 €
P- 90	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	74,72 €
P- 91	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	83,36 €
P- 92	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,44 €
P- 93	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	83,03 €
P- 94	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	59,41 €
P- 95	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	91,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	157,41 €
P- 97	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	176,29 €
P- 98	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	69,17 €
P- 99	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	164,93 €
P- 100	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	305,32 €
P- 101	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	280,49 €
P- 102	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	129,95 €
P- 103	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	100,39 €
P- 104	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	90,37 €
P- 105	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	93,81 €
P- 106	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	403,71 €
P- 107	FR11UENT	M2	ESBROSSADA, NETEJA I TRACTAMENT AMB HERBICIDA GLIFOSAT O SIMILAR. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR. (TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,48 €
P- 108	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA. (DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	6,65 €
P- 110	FR47UACI	U	ACER CAMPESTRE, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (DOS-CENTS NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	209,06 €
P- 111	FR47UAMB	U	ACER MONSPESSULANUM, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	379,41 €
P- 112	FR47UCAA	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	157,61 €
P- 113	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	205,37 €
P- 114	FR47UMEB	U	MÈLIA (MELIA AZEDARACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT SETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	116,13 €
P- 115	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	63,36 €
P- 116	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 117	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	51,33 €
P- 118	FRZU3000	U	PARTIDA ALÇADA PER LA RECOL·LOCACIÓ D'UN 50% DE LES PECES DE CHECERBLOK EXISTENT, CONSITENT EN LA NETEJA, I RECOLOCACIÓ AL PARTERRE, SUBMINISTRAMENT DE TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ DE LLAVORS SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRES (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3.500,00 €
P- 119	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	31,26 €
P- 120	FSS1U440	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	10.650,00 €
P- 121	FSS1U441	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-41 PG.DE FLEMING. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (CENT VUITANTA EUROS)	180,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	FSS1U442	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-42 C.JAUME I. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS)	2.580,00 €
P- 123	FSS1U443	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-43 VIA AURÈLIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (CINC MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS)	5.930,00 €
P- 124	FTRAU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER EL DESVIAMENT DE TRÀNSIT AMB L'AFECTACIÓ DE LES OBRES, INCLOU SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL D'OBRES I FRESAT DE PINTURA. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	8533CAR4	ML	FORMACIÓ DE CANAL CORREGUDA DE 30cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA PER PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN COLOR GRIS, TIPUS 'R4' DE BREINCO, O SIMILAR, DE 50X30X13 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 20 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	35,12 €
			Sense descomposició	35,12 €
P- 2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	99,34 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	8,31200 €
			Altres conceptes	91,03 €
P- 3	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	139,64 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,39000 €
			Altres conceptes	129,25 €
P- 4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	28,89 €
			Altres conceptes	28,89 €
P- 5	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	9,46 €
			Altres conceptes	9,46 €
P- 6	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	409,92 €
			Altres conceptes	409,92 €
P- 7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	78,90 €
			Altres conceptes	78,90 €
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,94 €
			Altres conceptes	2,94 €
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	2,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,29 €
P- 10	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	4,58 €
			Altres conceptes	4,58 €
P- 11	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	9,26 €
			Altres conceptes	9,26 €
P- 12	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,18 €
			Altres conceptes	4,18 €
P- 13	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,97 €
			Altres conceptes	2,97 €
P- 14	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	4,24 €
			Altres conceptes	4,24 €
P- 15	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	20,00 €
			Sense descomposició	20,00 €
P- 16	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	66,73 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,77000 €
			Altres conceptes	64,96 €
P- 17	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,32 €
			Altres conceptes	6,32 €
P- 18	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	18,63 €
			Altres conceptes	18,63 €
P- 19	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	12,02 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	8,49600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	F2271010	M2	Altres conceptes	3,52 €
			ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	1,99 €
P- 21	F227U900	M2	Altres conceptes	1,99 €
			REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,77 €
P- 22	F227U950	M2	Altres conceptes	0,77 €
			REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	0,69 €
P- 23	F228U050	M3	Altres conceptes	0,69 €
			REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	14,81 €
P- 24	F2R4200	M3	Altres conceptes	14,81 €
			CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	27,59 €
P- 25	F2R4237	M3	Altres conceptes	27,59 €
			CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	9,46 €
P- 26	F2R6680	M3	Altres conceptes	9,46 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27 €
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	41,04000 €-
			Altres conceptes	-1,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
P- 28	F2R6890	M3	Altres conceptes	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	15,60 €
P- 29	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 30	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	18,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	B2RA71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	18,16850 €
			Altres conceptes	0,54 €
	F2R7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
	F2R8TD0		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	84,47 €
	B2RA8TD0		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	82,00800 €
			Altres conceptes	2,46 €
P- 33	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	0,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	19,88 €
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 35	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT.	75,39 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €
	B550U005		PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	25,00000 €
	B89ZB000		ESMALT SINTÈTIC	2,37450 €
P- 36		M2	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,77600 €
			Altres conceptes	42,24 €
	F931U110		BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	5,28 €
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
P- 37	B037UZA4	M2	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	3,17630 €
			Altres conceptes	2,09 €
	F936UR10		BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	12,16 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,95440 €
P- 38		M3	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,17 €
	F936URM3		BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	109,44 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	89,54400 €
P- 39		M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	19,86 €
	F961U020		VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	50,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B961U0G3		VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,95000 €
			Altres conceptes	18,97 €
	F961UC21		VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	87,48 €
P- 41	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B961UCG3		VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €
	F965U020		VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL-LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	36,40 €
P- 42	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,10160 €
	B965U020		VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ	11,48700 €
			Altres conceptes	16,81 €
	F965U0FF		VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	21,83 €
P- 43	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,87616 €
	B965U0FF		VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,77000 €
			Altres conceptes	12,18 €
	F965U0P1		VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	20,02 €
P- 44	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,96144 €
	B965A3C0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	6,03750 €
			Altres conceptes	12,02 €
	F965U0T5		VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	37,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	18,59 €
	F966UCT5		VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	80,45 €
P- 46	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B966A5D0		VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	47,09250 €
			Altres conceptes	24,74 €
	F971U432		BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	8,28 €
P- 47	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,11680 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16000 €
			Altres conceptes	3,00 €
	F974U302		RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	13,95 €
P- 48	B051E201	M	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,22086 €
	B974U302		PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	6,35800 €
			Altres conceptes	7,37 €
	F978U432		RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	11,91 €
P- 49	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	6,72006 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
			Altres conceptes	4,87 €
	F978U443		RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	16,05 €
P- 50	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,74528 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
			Altres conceptes	4,98 €
	F992UG00		PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	55,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	3,83760 €
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	41,44800 €
			Altres conceptes	10,32 €
	F9A1UGAR		PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	33,06 €
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	23,89700 €
			Altres conceptes	9,07 €
	F9D1U216		PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	49,75 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,06927 €
	B9D1U216		LLAMBORDÍ EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES.	24,39150 €
P- 53		M2	Altres conceptes	25,29 €
	F9E1U225		PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	26,33 €
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM III/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	17,47 €
	F9F1UM20		MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC	12,76 €
	B9F1U100		LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	3,70230 €
			Altres conceptes	9,06 €
	F9F1UJATA		MESTRA DE 60cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA A BASE DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM, I ORIFICIS CIRCULARS i JUNTES ENTRE PECES REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 15 CM DE GRUIX, ADOBADA AMB MATERIA ORGÀNICA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES i LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT	43,89 €
P- 55		ML		
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	4,15620 €
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	0,87240 €
	B9F1UJATA		PEÇA DE PAVIMENT TIPUS TOSCANA 60X60X8 CM.	25,22850 €
			Altres conceptes	13,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	F9F3UCHE	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60CM. I 10 CM. DE GRUIX PERFORAT PER SORTIR L'HERBA TIPUS CHECKERBLOCK O SIMILAR, COL.LOCAT SOBRE TERRA COMPACTADA I UNA CAPA DE SORRA BARREJADA AMB TERRA VEGETAL. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES	65,05 €
	B9F2UCHE		PAVIMENT PREFABRICAT DE FORMIGO DE 60X60 CM. I 10 CM. DE GRUIX PERFORAT	38,44000 €
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	1,72880 €
			Altres conceptes	24,88 €
P- 57	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	16,04 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54000 €
	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	9,05640 €
			Altres conceptes	6,44 €
P- 58	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	18,56 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54000 €
	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	10,86768 €
			Altres conceptes	7,15 €
P- 59	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA	28,97 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60000 €
	B9H1U500		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	11,16072 €
			Altres conceptes	17,21 €
P- 60	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	51,08 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,63000 €
	B9H1UCOL		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	43,92640 €
			Altres conceptes	6,52 €
P- 61	FD61UM06	M	CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS FETA A L'OBRA AMB FORMIGÓ H-150 DE 60 CM. D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX, EN FORMA DE 'V' I ACABAT LLISCAT. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE	40,65 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,01135 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
			Altres conceptes	32,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	113,23 €
			Altres conceptes	113,23 €
P- 63	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	43,47 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
	BD7FR510		TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	16,82500 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 64	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	309,31 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	153,32 €
P- 65	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	136,98 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
			Altres conceptes	126,75 €
P- 66	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT.	394,48 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	134,25 €
P- 67	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	22,04 €
	B031U400		SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	4,15680 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	1,43400 €
			Altres conceptes	16,45 €
P- 68	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	25,81 €
	B031U400		SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	4,15680 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	2,39000 €
			Altres conceptes	19,26 €
P- 69	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	33,77 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
			BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
			TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,90 €
P- 70	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	188,28 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
			MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,70000 €
			BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02000 €
			Altres conceptes	114,13 €
P- 71	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	311,66 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	86,13280 €
			Altres conceptes	225,53 €
P- 72	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	274,81 €
	BJ00U000		PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98000 €
			Altres conceptes	37,83 €
P- 73	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	3,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	FJ11U12P	U	Altres conceptes	3,78 €
			PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO	18,01 €
			PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €
P- 75	FJ11U68B	U	Altres conceptes	3,93 €
			PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	269,45 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	12,64950 €
			MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	22,50000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	151,09 €
P- 76	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	4,43 €
			TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49980 €
	BJ22U503		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
			ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,94600 €
			Altres conceptes	2,81 €
P- 77	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	3,89 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
	BG22TD10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27000 €
			Altres conceptes	1,00 €
P- 78	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	5,11 €
			TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	1,94 €
P- 79	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	2,22 €
P- 80	FJ41U500 BJ41U550	U	Altres conceptes	2,22 €
			VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,48 € 23,28000 €
P- 81	FJ43U500 BJ43U500	U	Altres conceptes	22,20 €
			REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	69,16 € 31,36000 €
P- 82	FJ45US0R	U	Altres conceptes	37,80 €
			EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	701,43 €
	BJ45US0E		EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	558,00000 €
	BJ45US0F		Altres conceptes	123,00000 € 20,43 €
			PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	650,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ45USP1		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	519,00000 €
	BJ45USPM		Altres conceptes	113,00000 € 18,96 €
P- 84	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	9,01 €
	BJ46U00R		VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	4,83 €
P- 85	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,66 €
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 86	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	8,48 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
			Altres conceptes	1,68 €
P- 87	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,43 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 88	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	30,66 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,66 €
P- 89	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	82,66 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM11103		PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14000 €
			Altres conceptes	23,52 €
P- 90	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	74,72 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBM12602		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43000 €
			Altres conceptes	23,29 €
P- 91	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,36 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	23,54 €
P- 92	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	98,44 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM13603		PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46000 €
			Altres conceptes	23,98 €
P- 93	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,03 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM1AHA2		PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50000 €
			Altres conceptes	23,53 €
P- 94	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	59,41 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U200		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21000 €
			Altres conceptes	20,20 €
P- 95	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	91,61 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U960		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47000 €
			Altres conceptes	21,14 €
P- 96	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	157,41 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	69,21 €
P- 97	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	176,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U302		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68000 €
			Altres conceptes	69,76 €
P- 98	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	69,17 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
			Altres conceptes	66,64 €
P- 99	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTALLACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	164,93 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
			Altres conceptes	156,40 €
P- 100	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	305,32 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	12,64950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	22,50000 €
	BDKZUJC0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03000 €
			Altres conceptes	152,14 €
P- 101	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	280,49 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11UAF1		BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	220,00000 €
			Altres conceptes	50,37 €
P- 102	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	129,95 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	32,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	100,39 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ41UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73000 €
			Altres conceptes	26,13 €
P- 104	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	90,37 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00000 €
			Altres conceptes	25,84 €
P- 105	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	93,81 €
			Altres conceptes	93,81 €
P- 106	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	403,71 €
			Altres conceptes	403,71 €
P- 107	FR11UENT	M2	ESBROSSADA, NETEJA I TRACTAMENT AMB HERBICIDA GLIFOSAT O SIMILAR. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR.	3,48 €
	BRLA1701		PRODUCTE HERBICIDA PER A MALES HERBES DE FULLA AMPLA AMB ATRAZINA COM A MATERIA ACTIVA	0,02076 €
			Altres conceptes	3,46 €
P- 108	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA.	2,11 €
	BR3A20L0		ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K	0,78000 €
			Altres conceptes	1,33 €
P- 109	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	6,65 €
			Altres conceptes	6,65 €
P- 110	FR47UACI	U	ACER CAMPESTRE, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	209,06 €
	BR47UACI		ACER CAMPESTRE DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE AMB CONTENIDOR	202,97200 €
			Altres conceptes	6,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 111	FR47UAMB	U	ACER MONSPESSULANUM, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	379,41 €
	BR47UAMB		ACER MONSPESSULANUM DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	368,35700 €
			Altres conceptes	11,05 €
P- 112	FR47UCAA	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	157,61 €
	BR47UCAA		CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 18 A 20 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	153,02100 €
			Altres conceptes	4,59 €
P- 113	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	205,37 €
	BR47UCAB		CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA.	199,38600 €
			Altres conceptes	5,98 €
P- 114	FR47UMEB	U	MÈLIA (MELIA AZEDARACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	116,13 €
	BR47UMEB		MÈLIA (MELIA AZEDERACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA.	112,75000 €
			Altres conceptes	3,38 €
P- 115	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENÇA ADOBADA.	63,36 €
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	52,56 €
P- 116	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	2,06 €
	BR4UU100		MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,20640 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 117	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	51,33 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	2,21515 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,08000 €
			Altres conceptes	28,33 €
P- 118	FRZU3000	U	PARTIDA ALÇADA PER LA RECOL·LOCACIÓ D'UN 50% DE LES PECES DE CHECERBLOK EXISTENT, CONSITENT EN LA NETEJA, I RECOLOCACIÓ AL PARTERRE, SUBMINISTRAMENT DE TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ DE LLAVORS SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRES	3.500,00 €
			Sense descomposició	3.500,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 119	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	31,26 €
	BRZUUT00		TUB D'AIREACIÓ DREN AMB CONNEXIO A L'EXTERIOR	28,95000 €
			Altres conceptes	2,31 €
P- 120	FSS1U440	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	10.650,00 €
			Sense descomposició	10.650,00 €
P- 121	FSS1U441	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-41 PG.DE FLEMING. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	180,00 €
			Sense descomposició	180,00 €
P- 122	FSS1U442	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-42 C.JAUME I. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	2.580,00 €
			Sense descomposició	2.580,00 €
P- 123	FSS1U443	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-43 VIA AURÈLIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	5.930,00 €
			Sense descomposició	5.930,00 €
P- 124	FTRAU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER EL DESVIAMENT DE TRÀNSIT AMB L'AFECTACIÓ DE LES OBRES, INCLOU SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL D'OBRES I FRESAT DE PINTURA. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	31,62 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	31,62 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	28,03 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	28,03 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	28,03 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	28,03 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	28,03 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	114,18 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	93,81 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	64,11 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	84,15 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	54,97 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	124,57 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,60 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
CRL17AA0	H	ASPELADOR MANUAL PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES	25,74 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	34,64 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	13,81 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	7,08 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	11,95 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	220,86 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	3,00 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	443,03 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,30 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	91,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	25,00 €
B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	15,83 €
B8ZAA000	KG	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	17,76 €
B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,50 €
B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	56,05 €
B965A3C0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	5,75 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €
B965U020	M	VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ	10,94 €
B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,40 €
B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	44,85 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,87 €
B9D1U216	M2	LLAMBORDÍ EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES.	23,23 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9F1U100	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	17,63 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9F1UJATA	UT	PEÇA DE PAVIMENT TIPUS TOSCANA 60X60X8 CM.	15,29 €
B9F2UCHE	M2	PAVIMENT PREFABRICAT DE FORMIGO DE 60X60 CM. I 10 CM. DE GRUIX PERFORAT	38,44 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	75,47 €
B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	51,67 €
B9H1UCOL	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	392,20 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €
BBM12602	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50 €
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	13,46 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM” I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BDKZUJC0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03 €
BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27 €
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	4,73 €
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	558,00 €
BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	123,00 €
BJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	519,00 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21 €
BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68 €
BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	220,00 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73 €
BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00 €
BR3A20L0	KG	ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K	0,60 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR47UACI	U	ACER CAMPESTRE DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE AMB CONTENIDOR	184,52 €
BR47UAMB	U	ACER MONSPESSULANUM DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	334,87 €
BR47UCAA	U	CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 18 A 20 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	139,11 €
BR47UCAB	U	CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA.	181,26 €
BR47UMEB	U	MÈLIA (MELIA AZEDERACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA.	102,50 €
BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	5,16 €
BRLA1701	L	PRODUCTE HERBICIDA PER A MALES HERBES DE FULLA AMPLA AMB ATRAZINA COM A MATERIA ACTIVA	5,19 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,90 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €
BRZUUT00	ML	TUB D'AIREACIÓ DREN AMB CONNEXIO A L'EXTERIOR	28,95 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000101,51 €
UnitatsPreu €ParcialImport			
Mà d'obra:			
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x27,29000 =27,29000
			Subtotal...27,2900027,29000
Maquinària:			
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x2,16000 =1,51200
			Subtotal...1,512001,51200
Materials:			
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x1,78000 =0,35600
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x23,09000 =37,63670
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x138,88000 =34,72000
			Subtotal...72,7127072,71270
			COST DIRECTE101,51470
			COST EXECUCIÓ MATERIAL101,51470
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000117,03 €
UnitatsPreu €ParcialImport			
Mà d'obra:			
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x27,29000 =27,29000
			Subtotal...27,2900027,29000
Maquinària:			
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x2,16000 =1,51200
			Subtotal...1,512001,51200
Materials:			
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x1,78000 =0,35600
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520 x23,09000 =35,09680
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380 x138,88000 =52,77440
			Subtotal...88,2272088,22720
			COST DIRECTE117,02920
			COST EXECUCIÓ MATERIAL117,02920

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA					
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 1	8533CAR4	ML	FORMACIÓ DE CANAL CORREGUDA DE 30cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA PER PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN COLOR GRIS, TIPUS 'R4' DE BREINCO, O SIMILAR, DE 50X30X13 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 20 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000	35,12 €
P- 2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	99,34 €
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A0140000	H	MANOBRE	3,000 /R x	26,39000 =	79,17000
				Subtotal...	79,17000
Maquinària:					Import
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,180 /R x	16,31000 =	2,93580
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x	79,73000 =	3,98650
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,180 /R x	7,55000 =	1,35900
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	45,56000 =	0,68340
				Subtotal...	8,96470
Materials:					
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,400 x	20,78000 =	8,31200
				Subtotal...	8,31200
				COST DIRECTE	96,44670
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,89340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	99,34010
P- 3	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	Rend.: 1,000	139,64 €
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A0140000	H	MANOBRE	4,250 /R x	26,39000 =	112,15750
				Subtotal...	112,15750
Maquinària:					Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250 /R x 16,31000 = 4,07750
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x 79,73000 = 6,37840
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220 /R x 7,55000 = 1,66100
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x 45,56000 = 0,91120
			Subtotal...	13,02810
	Materials:			
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500 x 20,78000 = 10,39000
			Subtotal...	10,39000
			COST DIRECTE	135,57560
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,06727
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	139,64287
P- 4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000 28,89 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,350 /R x 27,29000 = 9,55150
			Subtotal...	14,82950
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x 16,31000 = 3,26200
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x 108,08000 = 5,40400
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x 45,56000 = 4,55600
			Subtotal...	13,22200
			COST DIRECTE	28,05150
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,84155
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,89305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 5	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000 9,46 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
			Subtotal...	5,27800
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x 16,31000 = 1,63100
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 45,56000 = 2,27800
			Subtotal...	3,90900
			COST DIRECTE	9,18700
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,27561
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,46261
P- 6	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	Rend.: 1,000 409,92 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x 31,62000 = 63,24000
	A0140000	H	MANOBRE	6,000 /R x 26,39000 = 158,34000
			Subtotal...	221,58000
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x 16,31000 = 16,31000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	3,000 /R x 45,56000 = 136,68000
			Subtotal...	152,99000
	Materials:			
	D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,200 x 117,02920 = 23,40584
			Subtotal...	23,40584

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				COST DIRECTE	397,97584
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	11,93928
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	409,91512

P- 7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	78,90 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	40,48500	40,48500
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	16,31000 =	3,26200	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x	67,20000 =	20,16000	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	45,56000 =	7,28960	
					Subtotal...	36,11560	36,11560

				COST DIRECTE	76,60060
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,29802
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	78,89862

P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	2,94 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,010 /R x	67,20000 =	0,67200	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x	89,10000 =	0,17820	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
					Subtotal...	1,53360	1,53360

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				COST DIRECTE	2,85310
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08559
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,93869

P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	2,29 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,010 /R x	26,39000 =	0,26390	
					Subtotal...	0,26390	0,26390
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015 /R x	67,20000 =	1,00800	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003 /R x	89,10000 =	0,26730	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
					Subtotal...	1,95870	1,95870

				COST DIRECTE	2,22260
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06668
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,28928

P- 10	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	4,58 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,020 /R x	26,39000 =	0,52780	
					Subtotal...	0,52780	0,52780
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	67,20000 =	2,01600	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,36680	
					Subtotal...	3,91740	3,91740

				COST DIRECTE	4,44520
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,13336

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,57856			
P- 11	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,0009,26 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0150000				H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x 27,29000 =	2,72900
				Subtotal...		2,72900	2,72900
Maquinària:							
C1101200				H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x 16,31000 =	0,32620
C1105A00				H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060 /R x 67,20000 =	4,03200
C1311110				H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 89,10000 =	0,53460
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 45,56000 =	1,36680
				Subtotal...		6,25960	6,25960
				COST DIRECTE			8,98860
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,26966
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,25826
P- 12	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,0004,18 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,060 /R x 31,62000 =	1,89720
A0140000				H	MANOBRE	0,060 /R x 26,39000 =	1,58340
				Subtotal...		3,48060	3,48060
Maquinària:							
C170H000				H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x 9,64000 =	0,57840
				Subtotal...		0,57840	0,57840
				COST DIRECTE			4,05900
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12177
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,18077

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 13	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,0002,97 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,0015 /R x 31,62000 =	0,04743
				Subtotal...		0,04743	0,04743
Maquinària:							
C110F900				H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	0,009 /R x 114,18000 =	1,02762
C1311110				H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x 89,10000 =	0,44550
C1501800				H	CAMIÓ DE 12 T	0,010 /R x 54,31000 =	0,54310
C150MNC7				H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x 124,57000 =	0,74742
C170E000				H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0015 /R x 48,36000 =	0,07254
				Subtotal...		2,83618	2,83618
				COST DIRECTE			2,88361
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,08651
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,97012
P- 14	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,0004,24 €			
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
C1105A00				H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,033 /R x 67,20000 =	2,21760
C1311110				H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 89,10000 =	0,53460
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 45,56000 =	1,36680
				Subtotal...		4,11900	4,11900
				COST DIRECTE			4,11900
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12357
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,24257

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		20,00 €	
P- 16	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		66,73 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H		MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
				Subtotal...		13,19500	13,19500
Maquinària:							
C1105A00	H		RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,400 /R x	67,20000 =	26,88000	
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	108,08000 =	10,80800	
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x	7,55000 =	3,02000	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x	45,56000 =	9,11200	
				Subtotal...		49,82000	49,82000
Materials:							
B03DU200	M3		TERRA ADEQUADA	0,250 x	7,08000 =	1,77000	
				Subtotal...		1,77000	1,77000
				COST DIRECTE		64,78500	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,94355	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,72855	
P- 17	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		6,32 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H		MANOBRE	0,015 /R x	26,39000 =	0,39585	
				Subtotal...		0,39585	0,39585
Maquinària:							
C1311110	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	89,10000 =	3,56400	
C1501800	H		CAMIÓ DE 12 T	0,040 /R x	54,31000 =	2,17240	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		5,73640	5,73640
				COST DIRECTE		6,13225	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18397	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,31622	
P- 18	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		18,63 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H		MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560	
				Subtotal...		1,05560	1,05560
Maquinària:							
C1311110	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	89,10000 =	0,71280	
C1315020	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x	45,56000 =	0,56950	
				Subtotal...		17,02950	17,02950
				COST DIRECTE		18,08510	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,54255	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,62765	
P- 19	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	Rend.: 1,000		12,02 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H		MANOBRE	0,005 /R x	26,39000 =	0,13195	
				Subtotal...		0,13195	0,13195
Maquinària:							
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	108,08000 =	1,62120	
C13350A0	H		CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	75,17000 =	1,12755	
C1502D00	H		CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	58,36000 =	0,29180	
				Subtotal...		3,04055	3,04055
Materials:							
B03DU200	M3		TERRA ADEQUADA	1,200 x	7,08000 =	8,49600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...				8,49600		8,49600	
COST DIRECTE						11,66850	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,35006	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,01856	
P- 20	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	Rend.: 1,000		1,99	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				0,022 /R x	26,39000 =	0,58058	
Subtotal...						0,58058	0,58058
Maquinària: C1315220				0,012 /R x	112,48000 =	1,34976	
Subtotal...						1,34976	1,34976
COST DIRECTE						1,93034	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,05791	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,98825	
P- 21	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000		0,77	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				0,004 /R x	26,39000 =	0,10556	
Subtotal...						0,10556	0,10556
Maquinària: C1331100				0,004 /R x	84,86000 =	0,33944	
C13350A0				0,004 /R x	75,17000 =	0,30068	
Subtotal...						0,64012	0,64012
COST DIRECTE						0,74568	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,02237	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,76805	
P- 22	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		0,69	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				0,001 /R x	26,39000 =	0,02639	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...				0,02639		0,02639	
Maquinària: C1331100				0,004 /R x	84,86000 =	0,33944	
C13350A0				0,004 /R x	75,17000 =	0,30068	
Subtotal...						0,64012	0,64012
COST DIRECTE						0,66651	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,02000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,68651	
P- 23	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		14,81	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000				0,200 /R x	27,29000 =	5,45800	
Subtotal...						5,45800	5,45800
Maquinària: C1315010				0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
C133A0K0				0,125 /R x	7,55000 =	0,94375	
Subtotal...						8,91675	8,91675
COST DIRECTE						14,37475	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,43124	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						14,80599	
P- 24	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		27,59	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				1,000 /R x	26,39000 =	26,39000	
Subtotal...						26,39000	26,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,39585			
			COST DIRECTE	26,78585			
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,80358			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,58943			
P- 25	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,000	9,46 €		
Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
C1311110			H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010 /R x 89,10000 =	0,89100	
C1501700			H	CAMIÓ DE 7 T	0,182 /R x 45,56000 =	8,29192	
				Subtotal...	9,18292	9,18292	
			COST DIRECTE	9,18292			
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,27549			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,45841			
P- 26	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000	42,27 €		
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA6680			T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200 x 205,20000- =	41,04000-	
				Subtotal...	41,04000-	41,04000-	
			COST DIRECTE	-41,04000			
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	-1,23120			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	-42,27120			
P- 27	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000	0,00 €		
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA6770			T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035 x =		
				Subtotal...			
			COST DIRECTE				
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 28	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000	15,60 €		
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA6890			T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190 x 79,73000 =	15,14870	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...				15,14870
COST DIRECTE				15,14870
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,45446
COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,60316
P- 29	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 0,00 €
Materials:				
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Unitats Preu € Parcial Import 0,040 x =	
Subtotal...				
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES 3,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 30	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 18,71 €
Unitats Preu € Parcial Import				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 12,53000 =	18,16850
Subtotal...				18,16850
COST DIRECTE				18,16850
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,54506
COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,71356
P- 31	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 10,91 €
Materials:				
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 x 10,59000 =	10,59000
Subtotal...				10,59000
COST DIRECTE				10,59000
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,31770
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,90770

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 32	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		84,47 €	
Materials:			Unitats	Preu €		Parcial	Import
B2RA8TD0			T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900 x 91,12000 =	82,00800	
					Subtotal...	82,00800	82,00800
					COST DIRECTE		82,00800
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,46024
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,46824
P- 33	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		26,99 €	
Materials:			Unitats	Preu €		Parcial	Import
B2RA73G1			T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 26,20000 =	26,20000	
					Subtotal...	26,20000	26,20000
					COST DIRECTE		26,20000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,78600
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,98600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 34	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 19,88 €			
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA-M8VV			T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 13,31000 = 19,29950		
					Subtotal...	19,29950 19,29950	
					COST DIRECTE	19,29950	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,57899	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,87848	
P- 35	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT.	Rend.: 1,000 75,39 €			
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0121000			H	OFICIAL 1A	0,300 /R x 31,62000 = 9,48600		
A012D000			H	OFICIAL 1A PINTOR	0,200 /R x 31,62000 = 6,32400		
A012F000			H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400 /R x 31,62000 = 12,64800		
A013D000			H	AJUDANT DE PINTOR	0,025 /R x 28,03000 = 0,70075		
A013F000			H	AJUDANT DE MANYÀ	0,200 /R x 28,03000 = 5,60600		
A0140000			H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 = 5,27800		
					Subtotal...	40,04275 40,04275	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000	=	4,00000	
	B550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	1,000	x	25,00000	=	25,00000	
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	0,150	x	15,83000	=	2,37450	
	B8ZAA000	KG	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,100	x	17,76000	=	1,77600	
				Subtotal...				33,15050	33,15050
				COST DIRECTE				73,19325	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,19580	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				75,38905	

P- 36 F931U110 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. Rend.: 1,000 5,28 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE		0,009 /R x	26,39000 =	0,23751	
						Subtotal...	0,23751
Maquinària:							0,23751
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA		0,009 /R x	93,81000 =	0,84429	
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T		0,009 /R x	75,17000 =	0,67653	
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3		0,003 /R x	58,36000 =	0,17508	
						Subtotal...	1,69590
Materials:							1,69590
B0111000	M3	AIGUA		0,010 x	1,78000 =	0,01780	
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3		0,230 x	13,81000 =	3,17630	
						Subtotal...	3,19410
						COST DIRECTE	5,12751
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,15383
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,28134

P- 37 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS Rend.: 1,000 12,16 €

Mà d'obra:				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025	/R x	31,62000	=	0,79050
	A0140000	H	MANOBRE	0,075	/R x	26,39000	=	1,97925
				Subtotal...		2,76975		2,76975

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000	=	0,05440
						Subtotal...		0,05440
								0,05440
	Materials:							
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105	x	85,28000	=	8,95440
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000	=	0,03200
						Subtotal...		8,98640
								8,98640
								</

P- 38 F936URM3 M3 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS Rend.: 1,000 109,44 €

			D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A		0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000	H	MANOBRE		0,450 /R x	26,39000 =	11,87550	
					Subtotal...	16,61850	16,61850
Maquinària:							
C2005000	H	REGLE VIBRATORI		0,010 /R x	5,44000 =	0,05440	
					Subtotal...	0,05440	0,05440
Materials:							
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA		1,050 x	85,28000 =	89,54400	
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS		0,200 x	0,16000 =	0,03200	
					Subtotal...	89,57600	89,57600
					COST DIRECTE		106,24890
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,18747
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		109,43637

P- 39 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. Rend.: 1,000 50,53 €

				Unitats	Preu €		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x	26,39000 =	9,23650	
					Subtotal...	17,14150	17,14150
Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101 x	85,28000 =	8,61328	
	B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	1,020 x	22,50000 =	22,95000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	31,76631	31,76631
					COST DIRECTE		49,05881
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,47176
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,53057
P- 40	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	Rend.: 1,000			87,48 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280 /R x	31,62000 =	8,85360	
	A0140000	H	MANOBRE	0,380 /R x	26,39000 =	10,02820	
					Subtotal...	18,88180	18,88180
Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100 x	85,28000 =	8,52800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	1,020 x	56,05000 =	57,17100	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
			Subtotal...		65,90203	65,90203	
			COST DIRECTE			84,93483	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,54804	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,48287	
P- 41	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL-LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		36,40 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,220 /R x	31,62000 =	6,95640	
	A0140000	H	MANOBRE	0,320 /R x	26,39000 =	8,44480	
			Subtotal...		15,40120	15,40120	
Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
			Subtotal...		0,15100	0,15100	
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,095 x	85,28000 =	8,10160	
	B965U020	M	VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ	1,050 x	10,94000 =	11,48700	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
			Subtotal...		19,79163	19,79163	
			COST DIRECTE			35,34383	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,06031	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,40414	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 42	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		21,83 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x 31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x 26,39000 =	6,59750	
					Subtotal...	11,34050	11,34050
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,022	x 85,28000 =	1,87616	
	B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	1,050	x 7,40000 =	7,77000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	9,84919	9,84919
					COST DIRECTE		21,18969
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,63569
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,82538
P- 43	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		20,02 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x 31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x 26,39000 =	6,59750	
					Subtotal...	11,34050	11,34050
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,023	x 85,28000 =	1,96144	
	B965A3C0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x 5,75000 =	6,03750	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x 101,51470 =	0,10151	
					Subtotal...	8,10045	8,10045
					COST DIRECTE		19,44095
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,58323
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,02418
P- 44	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000		37,57 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x 31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350	/R x 26,39000 =	9,23650	
					Subtotal...	17,14150	17,14150
Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x 7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x 85,28000 =	8,61328	
	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x 9,87000 =	10,36350	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	19,17981	19,17981
					COST DIRECTE		36,47231
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,09417
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,56648

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 45	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000		80,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,280 /R x	31,62000 =	8,85360	
A0140000			H MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
					Subtotal...	22,04860	22,04860
Maquinària:							
C133A0K0			H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
Materials:							
B060UH20			M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101 x	85,28000 =	8,61328	
B966A5D0			M VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050 x	44,85000 =	47,09250	
D0701641			M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	55,90881	55,90881
					COST DIRECTE		78,10841
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,34325
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		80,45166
P- 46	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	Rend.: 1,000		8,28 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,030 /R x	31,62000 =	0,94860	
A0140000			H MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,58340	
					Subtotal...	2,53200	2,53200
Maquinària:							
C133A0K0			H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
C2005000			H REGLE VIBRATORI	0,015 /R x	5,44000 =	0,08160	
					Subtotal...	0,23260	0,23260

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:							
B060UH20			M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,060 x	85,28000 =	5,11680	
B0D21070			M Tauló de fusta de pi per a 30 usos	1,000 x	0,16000 =	0,16000	
					Subtotal...	5,27680	5,27680
					COST DIRECTE		8,04140
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24124
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,28264
P- 47	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000		13,95 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000			H MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	6,06250	6,06250
Maquinària:							
C200URAD			H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x	4,66000 =	0,09320	
					Subtotal...	0,09320	0,09320
Materials:							
B051E201			T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,001 x	220,86000 =	0,22086	
B974U302			U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	3,400 x	1,87000 =	6,35800	
D0701641			M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,008 x	101,51470 =	0,81212	
					Subtotal...	7,39098	7,39098
					COST DIRECTE		13,54668
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40640
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,95308
P- 48	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	Rend.: 1,000		11,91 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900
			Subtotal...			4,22000	4,22000
Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320
			Subtotal...			0,29860	0,29860
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,0788	x	85,28000 =	6,72006
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000 =	0,32000
			Subtotal...			7,04006	7,04006
			COST DIRECTE				11,55866
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,34676
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,90542
P- 49	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	Rend.: 1,000			16,05 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900
			Subtotal...			4,22000	4,22000
Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320
			Subtotal...			0,29860	0,29860
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,126	x	85,28000 =	10,74528
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000 =	0,32000
			Subtotal...			11,06528	11,06528

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
						COST DIRECTE	15,58388
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,46752
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,05140
P- 50	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇÀRIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	Rend.: 1,000			55,61 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850
			Subtotal...			8,70150	8,70150
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,045	x	85,28000 =	3,83760
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	13,816	x	3,00000 =	41,44800
			Subtotal...			45,28560	45,28560
			COST DIRECTE				53,98710
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,61961
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,60671
P- 51	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000			33,06 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,31950
			Subtotal...			1,31950	1,31950
Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035	/R x	84,86000 =	2,97010
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055	/R x	64,11000 =	3,52605
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005	/R x	58,36000 =	0,29180
			Subtotal...			6,78795	6,78795
Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150	x	20,78000 =	23,89700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		23,98600	23,98600
				COST DIRECTE			32,09345
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,96280
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,05625
P- 52	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000			49,75 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,450 /R x 31,62000 =	14,22900
A0140000				H	MANOBRE	0,225 /R x 26,39000 =	5,93775
				Subtotal...		20,16675	20,16675
Maquinària:							
C200URAD				H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x 4,66000 =	0,11650
				Subtotal...		0,11650	0,11650
Materials:							
B0312200				T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,003 x 23,09000 =	0,06927
B9D1U216				M2	LLAMBORDÍ EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES.	1,050 x 23,23000 =	24,39150
D0701641				M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035 x 101,51470 =	3,55301
				Subtotal...		28,01378	28,01378
				COST DIRECTE			48,29703
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,44891
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,74594
P- 53	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000			26,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
					Subtotal...	13,44450	13,44450
Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x	1,78000 =	0,01780	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	142,35000 =	0,42705	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020 x	8,25000 =	8,41500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x	101,51470 =	3,14696	
					Subtotal...	12,00681	12,00681
					COST DIRECTE		25,56781
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,76703
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,33484
P- 54	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC	Rend.: 1,000			12,76 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,180 /R x	31,62000 =	5,69160	
	A0140000	H	MANOBRE	0,090 /R x	26,39000 =	2,37510	
					Subtotal...	8,06670	8,06670
Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
Materials:							
	B9F1U100	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	0,210 x	17,63000 =	3,70230	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005 x	101,51470 =	0,50757	
					Subtotal...	4,20987	4,20987

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	12,39307		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,37179		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,76486		
P- 55	F9F1UJATA	ML	MESTRA DE 60cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA A BASE DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM, I ORIFICIS CIRCULARS i JUNTES ENTRE PECES REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 15 CM DE GRUIX, ADOBADA AMB MATERIA ORGÀNICA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES i LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT	Rend.: 1,000	43,89 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,210 /R x	31,62000 =	6,64020	
A0140000				0,210 /R x	26,39000 =	5,54190	
				Subtotal...		12,18210	12,18210
Maquinària:							
C133A030				0,010 /R x	12,84000 =	0,12840	
C200URAD				0,010 /R x	4,66000 =	0,04660	
				Subtotal...		0,17500	0,17500
Materials:							
B0312200				0,180 x	23,09000 =	4,15620	
B03DU400				0,030 x	29,08000 =	0,87240	
B9F1UJATA				1,650 x	15,29000 =	25,22850	
				Subtotal...		30,25710	30,25710
				COST DIRECTE	42,61420		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,27843		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,89263		
P- 56	F9F3UCHE	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60CM. I 10 CM. DE GRUIX PERFORAT PER SORTIR L'HERBA TIPUS CHECKERBLOCK O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE TERRA COMPACTADA I UNA CAPA DE SORRA BARREJADA AMB TERRA VEGETAL. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES	Rend.: 1,000	65,05 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				0,350 /R x	31,62000 =	11,06700	
				0,350 /R x	26,39000 =	9,23650	
				Subtotal...		20,30350	20,30350
Maquinària:							
C133A030				0,200 /R x	12,84000 =	2,56800	
C200URAD				0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
				Subtotal...		2,68450	2,68450
Materials:							
B9F2UCHE				1,000 x	38,44000 =	38,44000	
BR3PU004				0,080 x	21,61000 =	1,72880	
				Subtotal...		40,16880	40,16880
				COST DIRECTE	63,15680		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,89470		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	65,05150		
P- 57	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000	16,04 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,017 /R x	31,62000 =	0,53754	
A0140000				0,070 /R x	26,39000 =	1,84730	
				Subtotal...		2,38484	2,38484
Maquinària:							
C13350C0				0,009 /R x	84,15000 =	0,75735	
C150MNC7				0,006 /R x	124,57000 =	0,74742	
C1709B00				0,010 /R x	62,60000 =	0,62600	
C170D0A0				0,009 /R x	75,17000 =	0,67653	
C170E000				0,007 /R x	48,36000 =	0,33852	
C170U600				0,009 /R x	49,85000 =	0,44865	
				Subtotal...		3,59447	3,59447
Materials:							
B9H1U010				1,000 x	0,54000 =	0,54000	
B9H1U100				0,120 x	75,47000 =	9,05640	
				Subtotal...		9,59640	9,59640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		15,57571	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,46727	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,04298	
P- 58	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000		18,56 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	
Mà d'obra:						Import	
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,018 /R x	31,62000 =	0,56916	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x	26,39000 =	1,97925	
				Subtotal...		2,54841	
						2,54841	
Maquinària:							
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,010 /R x	84,15000 =	0,84150	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	124,57000 =	0,74742	
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,011 /R x	62,60000 =	0,68860	
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,010 /R x	75,17000 =	0,75170	
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,010 /R x	48,36000 =	0,48360	
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,011 /R x	49,85000 =	0,54835	
				Subtotal...		4,06117	
						4,06117	
Materials:							
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000 x	0,54000 =	0,54000	
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,144 x	75,47000 =	10,86768	
				Subtotal...		11,40768	
						11,40768	
				COST DIRECTE		18,01726	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,54052	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,55778	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,031	/R x	31,62000 =	0,98022	
	A0140000	H	MANOBRE	0,130	/R x	26,39000 =	3,43070	
						Subtotal...	4,41092	4,41092
	Maquinària:							
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,017	/R x	84,15000 =	1,43055	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,060	/R x	124,57000 =	7,47420	
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,016	/R x	62,60000 =	1,00160	
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,016	/R x	75,17000 =	1,20272	
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,017	/R x	49,85000 =	0,84745	
						Subtotal...	11,95652	11,95652
	Materials:							
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000	x	0,60000 =	0,60000	
	B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	0,216	x	51,67000 =	11,16072	
						Subtotal...	11,76072	11,76072
						COST DIRECTE		28,12816
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,84384
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,97200
P- 60	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000				51,08 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,014	/R x	31,62000 =	0,44268	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	
						Subtotal...	2,02608	2,02608
	Maquinària:							
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008	/R x	84,15000 =	0,67320	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006	/R x	124,57000 =	0,74742	
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,004	/R x	62,60000 =	0,25040	
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,008	/R x	75,17000 =	0,60136	
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	48,36000 =	0,33852	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	49,85000	=	0,39880
				Subtotal...				3,00970
	Materials:							3,00970
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	1,050	x	0,60000	=	0,63000
	B9H1UCOL	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	0,112	x	392,20000	=	43,92640
				Subtotal...				44,55640
								44,55640
				COST DIRECTE				49,59218
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,48777
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,07995
P- 61	FD61UM06	M	CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS FETA A L'OBRA AMB FORMIGÓ H-150 DE 60 CM. D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX, EN FORMA DE 'V' I ACABAT LLISCAT. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE	Rend.: 1,000				40,65 €
				Unitats		Preu €		Parcial
	Mà d'obra:							Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	31,62000	=	12,64800
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000	=	10,55600
				Subtotal...				23,20400
	Maquinària:							23,20400
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,070	/R x	79,73000	=	5,58110
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,070	/R x	7,55000	=	0,52850
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,040	/R x	45,56000	=	1,82240
				Subtotal...				7,93200
	Materials:							7,93200
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,095	x	84,33000	=	8,01135
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000	=	0,32000
				Subtotal...				8,33135
								8,33135
				COST DIRECTE				39,46735
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,18402
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,65137

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 62	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000				113,23 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
						Subtotal...	84,81300	84,81300
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	45,56000 =	7,28960	
						Subtotal...	23,59960	23,59960
	Materials:							
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	101,51470 =	1,52272	
						Subtotal...	1,52272	1,52272
						COST DIRECTE		109,93532
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,29806
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		113,23338
P- 63	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000				43,47 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	13,44450	13,44450
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140	x	85,28000 =	11,93920	
	BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	1,250	x	13,46000 =	16,82500	
						Subtotal...	28,76420	28,76420

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		42,20870	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,26626	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,47496	
P- 64	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		309,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x	31,62000 =	63,24000		
A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000		
				Subtotal...	116,02000	116,02000	
Maquinària:							
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400		
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,83400		
				Subtotal...	28,18400	28,18400	
Materials:							
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	84,33000 =	8,43300		
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000 x	41,32000 =	41,32000		
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000 x	106,24000 =	106,24000		
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	101,51470 =	0,10151		
				Subtotal...	156,09451	156,09451	
				COST DIRECTE		300,29851	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,00896	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		309,30747	
P- 65	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1,000		136,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU			
P- 66	Mà d'obra:											
	A0121000	H	OFICIAL 1A				1,800	/R x	31,62000 =	56,91600		
	A0140000	H	MANOBRE				1,800	/R x	26,39000 =	47,50200		
									Subtotal...	104,41800	104,41800	
	Maquinària:											
	C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS				1,000	/R x	16,31000 =	16,31000		
									Subtotal...	16,31000	16,31000	
	Materials:											
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20				0,120	x	85,28000 =	10,23360		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				0,020	x	101,51470 =	2,03029		
								Subtotal...	12,26389	12,26389		
								COST DIRECTE		132,99189		
								DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,98976		
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		136,98165		
P- 66	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT.						Rend.: 1,000		394,48 €	
						Unitats	Preu €		Parcial	Import		
Mà d'obra:												
A0121000	H	OFICIAL 1A				1,800	/R x	31,62000 =	56,91600			
A0140000	H	MANOBRE				1,800	/R x	26,39000 =	47,50200			
								Subtotal...	104,41800	104,41800		
Maquinària:												
C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS				1,000	/R x	16,31000 =	16,31000			
								Subtotal...	16,31000	16,31000		
Materials:												
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20				0,120	x	85,28000 =	10,23360			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 67	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
	Subtotal...						262,26389	262,26389
	COST DIRECTE						382,99189	
	DESPESES INDIRECTES 3,00%						11,48976	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL						394,48165	
	Rend.: 1,000						22,04 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,065	/R x	31,62000 =	2,05530	
	A0140000	H	MANOBRE	0,130	/R x	26,39000 =	3,43070	
Subtotal...						5,48600	5,48600	
Maquinària:								
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	79,73000 =	6,37840		
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,160	/R x	7,55000 =	1,20800		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,060	/R x	45,56000 =	2,73360		
Subtotal...						10,32000	10,32000	
Materials:								
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	0,120	x	34,64000 =	4,15680		
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	0,120	x	11,95000 =	1,43400		
Subtotal...						5,59080	5,59080	
COST DIRECTE						21,39680		
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,64190		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						22,03870		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 68	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000				25,81 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,086	/R x	31,62000 =	2,71932	
	A0140000	H	MANOBRE	0,173	/R x	26,39000 =	4,56547	
				Subtotal...		7,28479	7,28479	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	79,73000 =	6,37840	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,160	/R x	7,55000 =	1,20800	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,080	/R x	45,56000 =	3,64480	
				Subtotal...		11,23120	11,23120	
	Materials:							
	B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	0,120	x	34,64000 =	4,15680	
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	0,200	x	11,95000 =	2,39000	
				Subtotal...		6,54680	6,54680	
				COST DIRECTE			25,06279	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,75188	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,81467		
P- 69	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	Rend.: 1,000				33,77 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	31,62000 =	5,84970	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
				Subtotal...		11,12770	11,12770	
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	108,08000 =	2,16160	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
						Subtotal...	12,79010	12,79010
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	23,09000 =	3,23260	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,86600	8,86600
						COST DIRECTE		32,78380
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,98351
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,76731
P- 70	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,000				188,28 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000 =	49,01100	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000 =	40,90450	
						Subtotal...	89,91550	89,91550
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
						Subtotal...	16,70100	16,70100
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,30000 =	14,70000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	51,02000	=	51,02000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470	=	2,03029	
						Subtotal...		76,18329	
								76,18329	
						COST DIRECTE		182,79979	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,48399	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		188,28378	
P- 71	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000				311,66 €	
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,650	/R x	31,62000	=	20,55300	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,250	/R x	31,62000	=	71,14500	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	2,250	/R x	28,03000	=	63,06750	
	A0140000	H	MANOBRE	0,650	/R x	26,39000	=	17,15350	
						Subtotal...		171,91900	171,91900
	Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165	/R x	79,73000	=	13,15545	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	62,76000	=	31,38000	
						Subtotal...		44,53545	44,53545
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,010	x	85,28000	=	86,13280	
						Subtotal...		86,13280	86,13280
						COST DIRECTE		302,58725	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,07762	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		311,66487	
P- 72	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	Rend.: 1,000				274,81 €	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,500	/R x	28,03000 =	14,01500
						Subtotal...	29,82500
							29,82500
	Materials:						
	BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	1,000	x	236,98000 =	236,98000
						Subtotal...	236,98000
							236,98000
						COST DIRECTE	266,80500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,00415
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	274,80915

P- 73	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1,000			3,78 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H		MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560	
					Subtotal...	1,05560	1,05560
Maquinària:							
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,030 /R x	79,73000 =	2,39190	
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,030 /R x	7,55000 =	0,22650	
					Subtotal...	2,61840	2,61840
					COST DIRECTE		3,67400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11022
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,78422

P- 74	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR, I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIO	Rend.: 1,000			18,01 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,050 /R x	31,62000 =	1,58100	
A0140000	H		MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	2,90050	2,90050
Materials:							
BJ11U12P	U		PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000 x	14,08000 =	14,08000	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	101,51470 =	0,50757
						Subtotal...	14,58757
							14,58757
						COST DIRECTE	17,48807
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,52464
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,01271

P- 75	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000			269,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A		1,950 /R x	31,62000 =	61,65900		
A0140000	H	MANOBRE		1,950 /R x	26,39000 =	51,46050		
					Subtotal...	113,11950	113,11950	
Maquinària:								
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA		0,300 /R x	79,73000 =	23,91900		
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA		0,150 /R x	7,55000 =	1,13250		
					Subtotal...	25,05150	25,05150	
Materials:								
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20		0,150 x	84,33000 =	12,64950		
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1		75,000 x	0,30000 =	22,50000		
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124		1,000 x	83,21000 =	83,21000		
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L		0,050 x	101,51470 =	5,07574		
					Subtotal...	123,43524	123,43524	
				COST DIRECTE			261,60624	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			7,84819	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			269,45443	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 76	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000		4,43 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,045	/R x 31,62000 =	1,42290	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,045	/R x 28,03000 =	1,26135	
					Subtotal...	2,68425	2,68425
	Materials:						
	BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x 0,49000 =	0,49980	
	BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x 0,17000 =	0,17000	
	BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x 4,73000 =	0,94600	
					Subtotal...	1,61580	1,61580
					COST DIRECTE		4,30005
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12900
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,42905
P- 77	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000		3,89 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x 31,62000 =	0,47430	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x 28,03000 =	0,42045	
					Subtotal...	0,89475	0,89475
	Materials:						
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x 23,09000 =	1,61630	
	BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x 1,27000 =	1,27000	
					Subtotal...	2,88630	2,88630

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 78	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,000		5,11 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x 31,62000 =	0,94860	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030	/R x 28,03000 =	0,84090	
					Subtotal...	1,78950	1,78950
	Materials:						
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x 1,29000 =	2,58000	
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x 0,16000 =	0,16000	
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x 1,08000 =	0,43200	
					Subtotal...	3,17200	3,17200
					COST DIRECTE		4,96150
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,14885
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,11035
P- 79	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	Rend.: 1,000		2,22 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,025	/R x	28,03000 =	0,70075
						Subtotal...	0,70075
							0,70075
	Maquinària:						
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,025	/R x	58,36000 =	1,45900
						Subtotal...	1,45900
							1,45900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								69,16450
P- 82	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	Rend.: 1,000				701,43 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Materials:								
	BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	1,000	x	558,00000 =	558,00000	
	BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	1,000	x	123,00000 =	123,00000	
				Subtotal...			681,00000	681,00000
				COST DIRECTE				681,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				20,43000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				701,43000
P- 83	FJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000				650,96 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 84	Materials:						
	BJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000	x	519,00000 =	519,00000
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000	x	113,00000 =	113,00000
				Subtotal...		632,00000	632,00000
				COST DIRECTE		632,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		18,96000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		650,96000	
				Rend.: 1,000		9,01 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,100	/R x	31,62000 =	3,16200	
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,050	/R x	28,03000 =	1,40150	
			Subtotal...		4,56350	4,56350	
Materials:							
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	1,000	x	4,18000 =	4,18000	
			Subtotal...		4,18000	4,18000	
			COST DIRECTE		8,74350		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,26231		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,00581		
			Rend.: 1,000		1,66 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
P- 85	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE						
	FPH1U101	M					
				Subtotal...			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials: BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500	x	17,00000 =	8,50000
						Subtotal...	8,50000
							8,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 92	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		98,44 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				0,800 /R x	26,39000 =	21,11200	
				Subtotal...		21,11200	21,11200
Materials: B0A3UZ00				1,000 x	2,00000 =	2,00000	
BBM13603				1,000 x	72,46000 =	72,46000	
				Subtotal...		74,46000	74,46000
				COST DIRECTE		95,57200	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,86716	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,43916	
P- 93	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		83,03 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				0,800 /R x	26,39000 =	21,11200	
				Subtotal...		21,11200	21,11200
Materials: B0A3UZ00				1,000 x	2,00000 =	2,00000	
BBM1AHA2				1,000 x	57,50000 =	57,50000	
				Subtotal...		59,50000	59,50000
				COST DIRECTE		80,61200	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,41836	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,03036	
P- 94	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		59,41 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 95	A0140000	H	MANOBRE	0,700 /R x	26,39000 =	18,47300	
						Subtotal...	18,47300
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	2,00000 =	2,00000	
	BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000 x	37,21000 =	37,21000	
						Subtotal...	39,21000
				COST DIRECTE		57,68300	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,73049	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,41349	
P- 95	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		91,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				0,700 /R x	26,39000 =	18,47300	
				Subtotal...		18,47300	18,47300
Materials: B0A3UZ00				1,000 x	2,00000 =	2,00000	
BPV3U960				1,000 x	68,47000 =	68,47000	
				Subtotal...		70,47000	70,47000
				COST DIRECTE		88,94300	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,66829	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,61129	
P- 96	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000		157,41 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0121000				1,100 /R x	31,62000 =	34,78200	
A0140000				1,100 /R x	26,39000 =	29,02900	
				Subtotal...		63,81100	63,81100
Maquinària: C1101200				0,050 /R x	16,31000 =	0,81550	
				Subtotal...		0,81550	0,81550
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000	=	2,52990
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x	8,25000	=	1,32000
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	84,35000	=	84,35000
				Subtotal...		88,19990		88,19990
				COST DIRECTE		152,82640		152,82640
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,58479		4,58479
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		157,41119		157,41119
P- 97	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000				176,29 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x	31,62000	=	34,78200
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x	26,39000	=	29,02900
				Subtotal...		63,81100		63,81100
Maquinària:								
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000	=	0,81550
				Subtotal...		0,81550		0,81550
Materials:								
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000	=	2,52990
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x	8,25000	=	1,32000
	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	102,68000	=	102,68000
				Subtotal...		106,52990		106,52990
				COST DIRECTE		171,15640		171,15640
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,13469		5,13469
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		176,29109		176,29109

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU
P- 98	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.				Rend.: 1,000			69,17 €
				Unitats	Preu €		Parcial		Import	
Mà d'obra:										
	A0121000	H	OFICIAL 1A				1,100 /R x	31,62000 =	34,78200	
	A0140000	H	MANOBRE				1,100 /R x	26,39000 =	29,02900	
						Subtotal...		63,81100	63,81100	
Maquinària:										
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS				0,050 /R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...		0,81550	0,81550	
Materials:										
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20				0,030 x	84,33000 =	2,52990	
						Subtotal...		2,52990	2,52990	
						COST DIRECTE		67,15640		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,01469		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,17109		
P- 99	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ				Rend.: 1,000			164,93 €
				Unitats	Preu €		Parcial		Import	
Mà d'obra:										
	A0121000	H	OFICIAL 1A				0,500 /R x	31,62000 =	15,81000	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA				1,000 /R x	31,62000 =	31,62000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA				1,000 /R x	28,03000 =	28,03000	
	A0140000	H	MANOBRE				0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...		88,65500	88,65500	
Maquinària:										
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA				0,300 /R x	79,73000 =	23,91900	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,030 /R x	45,56000 =	1,36680	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA				0,600 /R x	62,76000 =	37,65600	
						Subtotal...		62,94180	62,94180	
Materials:										

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000	=	8,52800
						Subtotal...		8,52800
								8,52800
	</							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				129,94995			
P- 103	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000		100,39 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
A0140000				0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
				Subtotal...		23,20400	23,20400
Materials:							
B060UH15				0,030 x	84,33000 =	2,52990	
BQ41UA0X				1,000 x	71,73000 =	71,73000	
				Subtotal...		74,25990	74,25990
				COST DIRECTE		97,46390	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,92392	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,38782	
P- 104	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000		90,37 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
A0140000				0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
				Subtotal...		23,20400	23,20400
Materials:							
B060UH15				0,030 x	84,33000 =	2,52990	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	1,000 x	62,00000 =	62,00000	
				Subtotal...		64,52990	64,52990
				COST DIRECTE		87,73390	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,63202	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		90,36592	
P- 105	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000		93,81 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000				1,000 /R x	31,62000 =	31,62000	
A0140000				1,150 /R x	26,39000 =	30,34850	
				Subtotal...		61,96850	61,96850
Maquinària:							
C1311110				0,250 /R x	89,10000 =	22,27500	
C1501700				0,150 /R x	45,56000 =	6,83400	
				Subtotal...		29,10900	29,10900
				COST DIRECTE		91,07750	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,73233	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		93,80983	
P- 106	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000		403,71 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000				2,000 /R x	31,62000 =	63,24000	
A0140000				8,000 /R x	26,39000 =	211,12000	
				Subtotal...		274,36000	274,36000
Maquinària:							
C1311110				0,500 /R x	89,10000 =	44,55000	
C1501700				1,000 /R x	45,56000 =	45,56000	
C1504R00				0,500 /R x	54,97000 =	27,48500	
				Subtotal...		117,59500	117,59500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				3,48 €			
P- 107	FR11UENT	M2	ESBROSSADA, NETEJA I TRACTAMENT AMB HERBICIDA GLIFOSAT O SIMILAR. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR.	Unitats			
				Preu €			
				Parcial			
				Import			
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,002 /R x 26,39000 = 0,05278			
				Subtotal...			
				0,05278			
				0,05278			
	Maquinària: C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,002 /R x 108,08000 = 0,21616			
				0,030 /R x 79,73000 = 2,39190			
				0,004 /R x 45,56000 = 0,18224			
				0,020 /R x 25,74000 = 0,51480			
	CRL17AA0	H	ASPELADOR MANUAL PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES	Subtotal...			
				3,30510			
				3,30510			
	Materials: BRLA1701	L	PRODUCTE HERBICIDA PER A MALES HERBES DE FULLA AMPLA AMB ATRAZINA COM A MATERIA ACTIVA	0,004 x 5,19000 = 0,02076			
				Subtotal...			
				0,02076			
				0,02076			
				COST DIRECTE			
				3,37864			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				0,10136			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				3,48000			
P- 108	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA.	Rend.: 1,000			
				2,11 €			
	Mà d'obra: A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,040 /R x 31,62000 = 1,26480			
				Subtotal...			
				1,26480			
				1,26480			
	Materials: BR3A20L0	KG	ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K	1,300 x 0,60000 = 0,78000			
				Subtotal...			
				0,78000			
				0,78000			
				COST DIRECTE			
				2,04480			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				0,06134			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				2,10614			
P- 109	FR3PUSET	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	Rend.: 1,000			
				6,65 €			
	Mà d'obra: A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	Unitats			
				Preu €			
				Parcial			
				Import			
	0,150	/R x	28,03000 =	4,20450			
				Subtotal...			
				4,20450			
				4,20450			
	Maquinària: C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x 112,48000 = 2,24960			
				Subtotal...			
				2,24960			
				2,24960			
				COST DIRECTE			
				6,45410			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				0,19362			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				6,64772			
P- 110	FR47UACI	U	ACER CAMPESTRE, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			
				209,06 €			
	Materials: BR47UACI	U	ACER CAMPESTRE DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE AMB CONTENIDOR	Unitats			
				Preu €			
				Parcial			
				Import			
	1,100	x	184,52000 =	202,97200			
				Subtotal...			
				202,97200			
				202,97200			
				COST DIRECTE			
				202,97200			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				6,08916			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				209,06116			
P- 111	FR47UAMB	U	ACER MONSPESSULANUM, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			
				379,41 €			
	Materials: BR47UAMB	U	ACER MONSPESSULANUM DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	Unitats			
				Preu €			
				Parcial			
				Import			
	1,100	x	334,87000 =	368,35700			
				Subtotal...			
				368,35700			
				368,35700			
				COST DIRECTE			
				368,35700			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				11,05071			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			379,40771
P- 112	FR47UCAA	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			157,61 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR47UCAA				U	CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 18 A 20 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	1,100 x 139,11000 = 153,02100	
				Subtotal...		153,02100	153,02100
				COST DIRECTE			153,02100
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			4,59063
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			157,61163
P- 113	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			205,37 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR47UCAB				U	CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA.	1,100 x 181,26000 = 199,38600	
				Subtotal...		199,38600	199,38600
				COST DIRECTE			199,38600
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			5,98158
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			205,36758
P- 114	FR47UMEB	U	MÈLIA (MELIA AZEDARACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			116,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR47UMEB				U	MÈLIA (MELIA AZEDERACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA.	1,100 x 102,50000 = 112,75000	
				Subtotal...		112,75000	112,75000
				COST DIRECTE			112,75000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,38250
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			116,13250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 115	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	Rend.: 1,000			63,36 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000				H	OFICIAL 1A JARDINER	0,325 /R x 31,62000 = 10,27650	
A013P000				H	AJUDANT DE JARDINER	0,650 /R x 28,03000 = 18,21950	
				Subtotal...		28,49600	28,49600
Maquinària:							
C1315010				H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x 79,73000 = 3,98650	
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,400 /R x 45,56000 = 18,22400	
				Subtotal...		22,21050	22,21050
Materials:							
BR3PU004				M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500 x 21,61000 = 10,80500	
				Subtotal...		10,80500	10,80500
				COST DIRECTE		61,51150	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,84535	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,35684	
P- 116	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	Rend.: 1,000			2,06 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000				H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030 /R x 31,62000 = 0,94860	
A013P000				H	AJUDANT DE JARDINER	0,030 /R x 28,03000 = 0,84090	
				Subtotal...		1,78950	1,78950
Materials:							
BR4UU100				KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,040 x 5,16000 = 0,20640	
				Subtotal...		0,20640	0,20640
				COST DIRECTE		1,99590	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,05988	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,05578	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 117	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	Rend.: 1,000		51,33 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A012P000			0,450 /R x	31,62000 =	14,22900		
A013P000			0,450 /R x	28,03000 =	12,61350		
			Subtotal...		26,84250	26,84250	
Materials:							
B0A3UZ00			1,000 x	2,00000 =	2,00000		
B0D31000			0,005 x	443,03000 =	2,21515		
BRZ21810			3,000 x	5,90000 =	17,70000		
BRZ22510			3,000 x	0,36000 =	1,08000		
			Subtotal...		22,99515	22,99515	
			COST DIRECTE		49,83765		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,49513		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,33278		
P- 118	FRZU3000	U	PARTIDA ALÇADA PER LA RECOL·LOCACIÓ D'UN 50% DE LES PECES DE CHECERBLOK EXISTENT, CONSITENT EN LA NETEJA, I RECOLOCACIÓ AL PARTERRE, SUBMINISTRAMENT DE TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ DE LLAVORS SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRES	Rend.: 1,000		3.500,00 €	
P- 119	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	Rend.: 1,000		31,26 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A013P000			0,050 /R x	28,03000 =	1,40150		
			Subtotal...		1,40150	1,40150	
Materials:							
BRZUUT00			1,000 x	28,95000 =	28,95000		
			Subtotal...		28,95000	28,95000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		30,35150	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,91055	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,26205	
P- 120	FSS1U440	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000		10.650,00 €	
P- 121	FSS1U441	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-41 PG.DE FLEMING. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000		180,00 €	
P- 122	FSS1U442	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-42 C.JAUME I. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000		2.580,00 €	
P- 123	FSS1U443	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-43 VIA AURÈLIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000		5.930,00 €	
P- 124	FTRAU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER EL DESVIAMENT DE TRÀNSIT AMB L'AFECTACIÓ DE LES OBRES, INCLOU SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL D'OBRES I FRESAT DE PINTURA. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA	Rend.: 1,000		2.500,00 €	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	01	FOTO 01
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000			2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Excavació rasa vorada		6,000	0,400	0,300	1,000	0,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,720

5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000	0,200	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000	0,200	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Anivellament terres properes		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	01	FOTO 01
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Vorada perimetral		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	02	FOTO 02
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
3			0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
4			8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,600

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		8,000	0,800	1,000		6,400	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,800	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Mestra de llamborda		10,000	0,400	0,300	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	0,800	0,300	1,000	1,920	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000	0,300	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,800	0,300	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	0,800	0,150	1,000	0,960	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000	0,150	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,800	0,150	1,000	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,760

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	02	FOTO 02
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	0,800		1,000	6,400	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,800		1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	0,800		1,000	6,400	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,800		1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		8,000	0,800	1,000		6,400	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,800	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Paviment a arranjar		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		8,000	0,800	1,000		6,400	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,800	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3

EUR

AMIDAMENTS

LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	02	FOTO 02
SUBCAPÍTOL	0B	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T				Unitats		
2						4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T				Unitats		
2						4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	03	FOTO 03
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,600			2,000	3,200	C#*D#*E#*F#
3			4,500			2,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			

EUR

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		1,600	4,500	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,200

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,600	4,500	0,200	1,000	1,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,440

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,600	4,500	0,200	1,000	1,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,440

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	03	FOTO 03
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,600	4,500		1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,200

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,600	4,500		1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,200

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		1,600	4,500			7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT								7,200

4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Paviment a arranjar		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT								8,000

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		1,600	4,500			7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT								7,200

6	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar							
3			8,000	1,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT								13,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	03	FOTO 03
SUBCAPÍTOL	0B	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T				Unitats		

AMIDAMENTS

2						4,000	4,000	C#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000		
2	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T				Unitats		
2						4,000	4,000	C#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	04	FOTO 04
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,800			2,000	7,600	C#*D#*E#*F#
3			5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000			2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,600	
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

5,000

4

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000	0,300	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000	0,300	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,400

5

F226U500

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000	0,300	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000	0,300	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	04	FOTO 04
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						28,000		

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						28,000		

AMIDAMENTS

3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
4							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	05	FOTO 05
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda		5,000	1,000		0,500	2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000	0,200	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda		5,000	1,000	0,200	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000	0,200	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda		5,000	1,000	0,200	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 05 FOTO 05
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda		5,000	1,000		0,500	2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda		5,000	1,000		0,500	2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			5,000	1,000		0,500	2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,500	
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	1,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 06 FOTO 06
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

AMIDAMENTS

2	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Demolició cuneta		10,000	0,400	0,500	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	0,500		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Demolició cuneta		10,000	0,400	0,300	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#
3	Previsió Panot		10,000	1,000	0,300	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Demolició cuneta		10,000	0,400	0,300	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#
3	Previsió Panot		10,000	1,000	0,300	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Arranjament de terreny proper		10,000	2,000	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV

AMIDAMENTS

CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGUES
CAPÍTOL	06	FOTO 06
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Demolició cuneta		10,000	0,400		1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió Panot		10,000	1,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Demolició cuneta		10,000	0,400		1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió Panot		10,000	1,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Demolició cuneta		10,000	0,400		1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió Panot		10,000	1,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Demolició cuneta		10,000	0,400		1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió Panot		10,000	1,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 06 FOTO 06
SUBCAPÍTOL 0B ALTRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	FD61UM06	M	CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS FETA A L'OBRA AMB FORMIGÓ H-150 DE 60 CM. D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX, EN FORMA DE 'V' I ACABAT LLISCAT. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	07	FOTO 07
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500			2,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3			2,400			2,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,800

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		2,500	0,300		1,000	0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,250

AMIDAMENTS

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	2,500	0,300	1,000	1,875	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,500	0,300	1,000	1,875	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		2,500	0,300	0,300	1,000	0,225	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,975

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	2,500	0,300	1,000	1,875	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,500	0,300	1,000	1,875	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		2,500	0,300	0,300	1,000	0,225	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,975

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	07	FOTO 07
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		2,500	0,300		1,000	0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,250

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		2,500	0,300		1,000	0,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT		13,250				
3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		5,000				
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		2,500	0,300		1,000	0,750	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		13,250				
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		2,500				
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,500		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		2,500	0,300		1,000	0,750	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		13,250				

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	08	FOTO 08
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,500			2,000	7,000	C#*D#*E#*F#
3			0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,600	
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,900	
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000	0,300	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300	0,300	1,000	0,270	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,170	
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000	0,300	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300	0,300	1,000	0,270	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,170	

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	08	FOTO 08
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,900	
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,900	
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,900	
4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,900	

AMIDAMENTS

LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	09	FOTO 09
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500			2,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT11,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	3,000		1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,400

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	3,000	0,300	1,000	2,250	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300	0,300	1,000	0,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,520

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	3,000	0,300	1,000	2,250	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300	0,300	1,000	0,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,520

AMIDAMENTS

DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	09	FOTO 09
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof.	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	3,000		1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof.	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	3,000		1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL-LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	3,000		1,000	7,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Previsió llamborda		3,000			1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió llamborda		3,000	0,300		1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	11	FOTO 11
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,800			2,000	7,600	C#*D#*E#*F#
3			8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	4,000		1,000	32,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

AMIDAMENTS

3

F219U020

M

ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

4

F214U100

M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició rigola		5,000	0,300	0,500		0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,750

5

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	4,000	0,200	1,000	6,400	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT6,400

6

F226U500

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	4,000	0,200	1,000	6,400	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT6,400

7

F2271010

M2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Superficie terres anivellar		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT16,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV

AMIDAMENTS

CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGUES
CAPÍTOL	11	FOTO 11
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	4,000		1,000	32,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	4,000		1,000	32,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

AMIDAMENTS

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		8,000	4,000		1,000	32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	12	FOTO 12
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició rigola		2,000	1,000	0,500		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000	0,200	1,000	0,400	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 0,400

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000	0,200	1,000	0,400	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 0,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	12	FOTO 12
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	13	FOTO 13
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Previsió		6,000	1,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Vorada existent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició rigola		8,000	0,400	0,500		1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		6,000	0,400	0,600	1,000	1,440	C#*D#*E#*F#
3	Zona de terreny		8,000	2,000	0,800	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,240

6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000	0,200	1,000	0,400	C#*D#*E#*F#
3			8,000	3,000	0,600	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,800

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	13	FOTO 13
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	0,400		1,000	2,400	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 2,400

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada a refer		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

8,000

4

F978U443

M

RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

5

F936UR10

M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

OBRA

01

PRESSUPOST F4-L3

LOT

L3

LOT 3

DISTRICTE

04

DISTRICTE IV

CARRER

40

ENTORN PARC DE LES AIGÜES

CAPÍTOL

14

FOTO 14

SUBCAPÍTOL

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

2

F219U150

M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT

25,000

AMIDAMENTS

3

F219U020

M

ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

4

F214U100

M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició rigola		5,000	0,300	0,500		0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,750

5

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	5,000	0,200	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT5,000

6

F226U500

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	5,000	0,200	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT5,000

7

F2271010

M2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Superfície terres anivellar		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT16,000

OBRA

LOT

DISTRICTE

CARRER

CAPÍTOL

SUBCAPÍTOL

01

L3

04

40

14

04

PRESSUPOST F4-L3

LOT 3

DISTRICTE IV

ENTORN PARC DE LES AIGÜES

FOTO 14

PAVIMENTS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	4,000		1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió llamborda							

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

AMIDAMENTS

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	15	FOTO 15
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,600			2,000	3,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
4			1,600			2,000	3,200	C#*D#*E#*F#
5			0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			
2	Paviment a arranjar		1,600	1,000	1,000		1,600	C#*D#*E#*F#
3			1,600	0,600	1,000		0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,560

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,600			2,000	3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

AMIDAMENTS

4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició rigola		5,000	0,300	0,500		0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats	0,480	C#*D#*E#*F#
2			1,600	1,000	0,300	1,000		
3			1,600	1,000	0,300	1,000		

TOTAL AMIDAMENT 0,960

6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats	0,480	C#*D#*E#*F#
2			1,600	1,000	0,300	1,000		
3			1,600	1,000	0,300	1,000		

TOTAL AMIDAMENT 0,960

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	15	FOTO 15
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats	0,480	C#*D#*E#*F#
2			1,600	1,000	0,300	1,000		
3			1,600	1,000	0,300	1,000		

TOTAL AMIDAMENT 0,960

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#
2			1,600	1,000					
3			1,600	1,000					

TOTAL AMIDAMENT 3,200

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T	Long				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000					

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample			1,600	C#*D#*E#*F#
2			1,600	1,000	1,000			
3			1,600	1,000	1,000			

TOTAL AMIDAMENT 3,200

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long			Unitats	4,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000			2,000		

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample		Unitats	1,600	C#*D#*E#*F#
2			1,600	1,000		1,000		
3			1,600	1,000		1,000		
4			5,000	0,800		1,000		

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample				
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 16 FOTO 16
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,500	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000	0,300	1,000	0,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,500	0,300	1,000	0,150	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		0,750

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000	0,300	1,000	0,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,500	0,300	1,000	0,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 16 FOTO 16
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,500		1,000	0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,500	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	17	FOTO 17
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#
3			1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

AMIDAMENTS

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Previsió		6,000	1,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#
3			1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400	0,400	0,600	4,000	1,344	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,344

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	17	FOTO 17
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#
3			1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

2	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400	0,200		2,000	0,560	C#*D#*E#*F#
3			1,400	0,200		2,000	0,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	18	FOTO 18
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400	1,400	2,000	3,000	11,760	C#*D#*E#*F#
3			1,400	1,400	2,000	3,000	11,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,520

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	4,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400	1,400	2,000	3,000	11,760	C#*D#*E#*F#
3			1,400	1,400	2,000	3,000	11,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,520

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		3,000	4,000	0,300	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	4,000	0,300	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	18	FOTO 18
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	4,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	4,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400	1,400	2,000	3,000	11,760	C#*D#*E#*F#
3			1,400	1,400	2,000	3,000	11,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,520

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,400	0,200	2,000	3,000	1,680	C#*D#*E#*F#
3			1,400	0,200	2,000	3,000	1,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	19	FOTO 19
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,600			2,000	3,200	C#*D#*E#*F#
3			2,500			2,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,600		1,000	4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,160

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		2,600	1,600	0,300	1,000	1,248	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,248

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,600	0,300	1,000	1,248	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,248

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	19	FOTO 19
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,600		1,000	4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,160

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,600		1,000	4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,160

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,600		1,000	4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,160

4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,600		1,000	4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,160

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 20 FOTO 20
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000			2,000	14,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000			2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	4,000		1,000	28,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		4,000	7,000	0,300	1,000	8,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000	0,300	1,000	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	7,000	0,300	1,000	8,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000	0,300	1,000	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 20 FOTO 20
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	7,000		1,000	28,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	7,000		1,000	28,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4

F936UR10

M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2			4,000	7,000		1,000	28,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

5

F9F1UM20

M

MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long			Unitats		
2			2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

6

F9E1U225

M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2			4,000	7,000		1,000	28,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

7

F9H5UCO5

M2

AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample		Unitats		
2			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	21	FOTO 21
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1

F219U240

M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		1,800			2,000	3,600	C#*D#*E#*F#
3			1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,400

2

F219U150

M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,500		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

3

F219U031

M

ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,600

4

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600	0,300	1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,120

5

F226U500

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600	0,300	1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,120

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	21	FOTO 21

AMIDAMENTS

SUBCAPÍTOL04PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	4,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	4,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,600	
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	4,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,500	4,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

7F9H5UCO5M2

AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÉTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA01PRESSUPOST F4-L3

LOTL3LOT 3

DISTRICTE04DISTRICTE IV

CARRER40ENTORN PARC DE LES AIGÜES

CAPÍTOL22FOTO 22

SUBCAPÍTOL01ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			2,600			2,000	5,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,200	

2F219U150M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,800	

3F219U031M

ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,600	
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,800	
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,800	
7	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3								
LOT L3 LOT 3								
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV								
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES								
CAPÍTOL 23 FOTO 23								
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

AMIDAMENTS

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600			2,000	5,200	C#*D#*E#*F#
3			1,200			2,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,200		1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			1,000	1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	2,600	0,300	1,000	2,028	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,028

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,200	0,300	1,000	0,936	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,936

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 23 FOTO 23

AMIDAMENTS

SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,200		1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,200		1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,200		1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISEL·LADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,200		1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

7	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	24	FOTO 24
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600			2,000	5,200	C#*D#*E#*F#
3			4,000			2,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600		1,000	10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		4,000			1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600	0,300	1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600	0,300	1,000	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	24	FOTO 24
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600		1,000	10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600		1,000	10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600		1,000	10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000			1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	2,600		1,000	10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

7	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	1,000		1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	26	FOTO 26
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		8,000			1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000	0,300	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000	0,300	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	26	FOTO 26

AMIDAMENTS

SUBCAPÍTOL04PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

4	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	0,300		1,000	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,400	

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

7 F9H5UCO5 M2

AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	1,000		1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3

LOT L3 LOT 3

DISTRICTE 04 DISTRICTE IV

CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES

CAPÍTOL 27 FOTO 27

SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600			2,000	5,200	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,200	

2 F219U150 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,800	

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		3,000			1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

AMIDAMENTS

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600	0,300	1,000	2,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,340

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600	0,300	1,000	2,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,340

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	27	FOTO 27
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		7,800

4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,600		1,000	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

6	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	28	FOTO 28
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600			2,000	5,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

AMIDAMENTS

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,600			4,000	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000	0,300	1,000	0,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,780

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000	0,300	1,000	0,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,780

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	28	FOTO 28
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT 2,600				

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 29 FOTO 29
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600			2,000	5,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,600			4,000	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000	0,300	1,000	0,780	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

				TOTAL AMIDAMENT	0,780
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000	0,300	1,000	0,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,780

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 29 FOTO 29
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

7	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	36	FOTO 36
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000			2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000			2,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

AMIDAMENTS

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	4,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	4,000	0,300	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	4,000	0,300	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	36	FOTO 36
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	4,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT								16,000
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	4,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								16,000
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								5,600
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	4,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								16,000
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		4,000	4,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								16,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV

AMIDAMENTS

CARRER40ENTORN PARC DE LES AIGÜES

CAPÍTOL37FOTO 37

SUBCAPÍTOL01ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000			2,000	30,000	C#*D#*E#*F#
3			3,200			2,000	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT36,400

2F219U150M2DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000	3,200		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT48,000

3F219U031MARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		15,000			4,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT60,000

4F221U301M3EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000	3,200	0,300	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT14,400

5F226U500M3TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000	3,200	0,300	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT14,400

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 37 FOTO 37
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000	3,200		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000	3,200		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Vorada a refer		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400		2,000	4,000	11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000	3,200		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		15,000	3,200		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 38 FOTO 38
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		100,000			2,000	200,000	C#*D#*E#*F#
3			1,800			2,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,600

AMIDAMENTS

2

F219U150

M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		100,000	1,800		1,000	180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT180,000

3

F219U031

M

ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		100,000			1,000	100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT100,000

4

F221U301

M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		100,000	2,000	0,300	1,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT60,000

5

F226U500

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		100,000	2,000	0,300	1,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT60,000

OBRA

LOT

DISTRICTE

CARRER

CAPÍTOL

SUBCAPÍTOL

01

L3

04

40

38

04

PRESSUPOST F4-L3

LOT 3

DISTRICTE IV

ENTORN PARC DE LES AIGÜES

FOTO 38

PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		100,000	2,000		1,000	200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		100,000	2,000		1,000	200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		100,000			1,000	100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		100,000	2,000		1,000	200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		100,000	2,000		1,000	200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
OBRA			01	PRESSUPOST F4-L3				
LOT			L3	LOT 3				

AMIDAMENTS

DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	42	FOTO 42
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000			2,000	14,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	1,600		1,000	11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	1,400	0,300	1,000	2,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,940

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	2,000	0,300	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	4,200

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	42	FOTO 42
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	2,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	2,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	2,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		7,000	2,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	46	FOTO 46
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		32,000			2,000	64,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		32,000	1,000		1,000	32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400		3,000	4,000	16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

AMIDAMENTS

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		30,000	1,000	0,300	1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		30,000	1,000	0,300	1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	46	FOTO 46
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		30,000	1,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		30,000	1,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					

AMIDAMENTS

Pàg.: 79

2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400		3,000	4,000	16,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,800	
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		30,000	1,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		30,000	1,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3						
LOT	L3	LOT 3						
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV						
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES						
CAPÍTOL	48	FOTO 48						
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

AMIDAMENTS

Pàg.: 80

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	2,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,600	
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	2,000	0,300	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,800	
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	2,000	0,300	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,800	

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	48	FOTO 48

AMIDAMENTS

SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	2,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	2,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	2,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

AMIDAMENTS

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		8,000	2,000		1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	54	FOTO 54
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000			2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	2,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	2,000	0,300	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	2,000	0,300	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	54	FOTO 54
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	2,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	2,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

AMIDAMENTS

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			2,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	2,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	2,000		1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV

AMIDAMENTS

CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	55	FOTO 55
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	3,000		1,000	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	3,000	0,300	1,000	10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	3,000	0,300	1,000	10,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	10,800

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	55	FOTO 55
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	3,000		1,000	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	3,000		1,000	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	3,000		1,000	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	3,000		1,000	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	57	FOTO 57
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000			2,000	28,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	3,000		1,000	42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400		2,000	4,000	11,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			11,200
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	3,000	0,300	1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	3,000	0,300	1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	57	FOTO 57
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	3,000		1,000	42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	3,000		1,000	42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400		2,000	4,000	11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	3,000		1,000	42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	3,000		1,000	42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	58	FOTO 58
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	3,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400		2,000	4,000	11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	3,000	0,300	1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	3,000	0,300	1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES

AMIDAMENTS

CAPÍTOL	58	FOTO 58
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	3,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	3,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400		2,000	4,000	11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	3,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

AMIDAMENTS

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		10,000	3,000		1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	61	FOTO 61
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAalsevol tipus de paviment en voreres amb un gruix mitja de 20 cm amb mitjans mecànics i/o manuals. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN qualsevol tipus de terreny (excepte roca), mesurat sobre perfil. S'INCLOU LA càrrega i el transport interior del material sobrant per a la seva classificació.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	3,000	0,300	1,000	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	3,000	0,300	1,000	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	61	FOTO 61
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	62	FOTO 62
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000			2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000	0,300	1,000	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000	0,300	1,000	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	62	FOTO 62
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INClOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment asfàltic		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	63	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000			2,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INClOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INClOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

AMIDAMENTS

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INClOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000	0,300	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000	0,300	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	63	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INClOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					

AMIDAMENTS

2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,600	
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	
8	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment asfàltic		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	64	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000			2,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT32,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT48,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Vorada existent		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,600

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000	0,300	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT14,400

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		12,000	4,000	0,300	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								14,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	64	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

AMIDAMENTS

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000	4,000		1,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

8	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment asfàltic		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	65	FOTO 65
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		2,500			2,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	2,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	3,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	3,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	65	FOTO 65
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	66	FOTO 66
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000	0,300	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000	0,300	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	66	FOTO 66
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	1,000		1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	67	FOTO 67
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAELSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	3,000		1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	3,000	0,300	1,000	2,700	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT	2,700
4	F226U500M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	3,000	0,300	1,000	2,700	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	2,700

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	67	FOTO 67
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	3,000		1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	9,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	3,000		1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	9,000

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		3,000	3,000		1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	9,000

4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		

AMIDAMENTS

2	Paviment a arranjar		3,000	3,000		1,000	9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	68	FOTO 68
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000			2,000	28,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	30,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	1,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	14,000

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	1,000	0,300	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	4,200

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	1,000	0,300	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	4,200

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	68	FOTO 68
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	1,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	1,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	1,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		14,000	1,000		1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment asfàltic		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			6,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G1	REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar camí asfalt		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
11			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
12			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
13			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
15			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
16			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
17			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	10,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9			10,000	5,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 565,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada existent	T	Long			Unitats		
2			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000			1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000			1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000			1,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2			5,000	10,000	0,300	1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	5,000	0,300	1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	5,000	0,300	1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
5			5,000	5,000	0,300	1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000	0,300	1,000	4,500	C#*D#*E#*F#
7			25,000	5,000	0,300	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#
8			25,000	5,000	0,300	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#
9			10,000	5,000	0,300	1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000	5,000	0,300	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,500

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample	Profund	Unitats		
2			5,000	10,000	0,300	1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	5,000	0,300	1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	5,000	0,300	1,000	7,500	C#*D#*E#*F#
5			5,000	5,000	0,300	1,000	7,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6			5,000	3,000	0,300	1,000	4,500	C#*D#*E#*F#
7			25,000	5,000	0,300	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#
8			25,000	5,000	0,300	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#
9			10,000	5,000	0,300	1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000	5,000	0,300	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,500

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G1	REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample		Unitats		
2			5,000	10,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000	5,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 565,000

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar	T	Long	Ample		Unitats		
2			5,000	10,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000	5,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						565,000		
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		1,400			4,000	5,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,600		
4	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇÀRIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000			1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000			1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000			1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						110,000		
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	10,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000	5,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						565,000		
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,000			1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7F9E1U225M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		2,600	1,000		1,000	2,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,600	

8F9H5UC05M2

AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar		5,000	10,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	5,000		1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000	5,000		1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
10			25,000	5,000		1,000	125,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							565,000	

OBRA01PRESSUPOST F4-L3

LOTL3LOT 3

DISTRICTE04DISTRICTE IV

CARRER40ENTORN PARC DE LES AIGÜES

CAPÍTOLG1REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO

SUBCAPÍTOL07JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Superf			%		
2			190,000			0,500	95,000	C#*D#*E#*F#
3			640,000			0,500	320,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT415,000

2F9F3UCHEM2

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60CM. I 10 CM. DE GRUIX PERFORAT PER SORTIR L'HERBA TIPUS CHECKERBLOCK O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE TERRA COMPACTADA I UNA CAPA DE SORRA BARREJADA AMB TERRA VEGETAL. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Superf			%		
2			190,000			0,500	95,000	C#*D#*E#*F#
3			640,000			0,500	320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT415,000

3FR11UENTM2

ESBROSSADA, NETEJA I TRACTAMENT AMB HERBICIDA GLIFOSAT O SIMILAR. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Superf			%		
2			190,000			1,000	190,000	C#*D#*E#*F#
3			640,000			1,000	640,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT830,000

4FRZU3000U

PARTIDA ALÇADA PER LA RECOL·LOCACIÓ D'UN 50% DE LES PECES DE CHECERBLOK EXISTENT, CONSITENT EN LA NETEJA, I RECOLOCACIÓ AL PARTERRE, SUBMINISTRAMENT DE TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ DE LLAVORS SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

5F550U005M

PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Esgales carrer Sarajevo		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

6FJ35U00MU

REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Superf			%		
2	Reg manual durant 1 any		190,000			1,000	190,000	C#*D#*E#*F#
3			640,000			1,000	640,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							830,000	
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3						
LOT	L3	LOT 3						
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV						
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES						
CAPÍTOL	G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO						
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FTRAU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER EL DESVIAMENT DE TRÀNSIT AMB L'AFECTACIÓ DE LES OBRES, INCLOU SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERTICAL D'OBRES I FRESAT DE PINTURA. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjat		101,000			2,000	202,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							202,000	
3	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Fresat perimetral		100,000	1,000			100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3						
LOT	L3	LOT 3						
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV						
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES						
CAPÍTOL	G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO						
SUBCAPÍTOL	02	SANEJAMENT						

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Capa rodadura zona central		560,000				560,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Passos a vianants		4,000	0,500		28,000	56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Separació carrils		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Linies detenció		15,000			2,000	30,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000			5,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Passos de vianants		4,000	0,500		28,000	56,000	C#*D#*E#*F#
3								

TOTAL AMIDAMENT 56,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G3	CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA

AMIDAMENTS

SUBCAPÍTOL01ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FTRAU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER EL DESVIAMENT DE TRÀNSIT AMB L'AFECTACIÓ DE LES OBRES, INCLOU SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERTICAL D'OBRES I FRESAT DE PINTURA. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,500

| 2 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM | | | | | |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		C#*D#*E#*F#
2	Paviment a arranjar		30,000			2,000	60,000	

TOTAL AMIDAMENT60,000

| 3 | F219U150 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | | | | | |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Ample		Unitats		C#*D#*E#*F#
2	Paviment a arranjar		150,000			1,000	150,000	

TOTAL AMIDAMENT150,000

| 4 | F219U031 | M | ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | | | | | |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					C#*D#*E#*F#
2	Vorada existent T-5		30,000				30,000	

TOTAL AMIDAMENT30,000

| 5 | F219U020 | M | ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ | | | | | |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats		Nº		C#*D#*E#*F#
2	Escocells		1,400	4,000		3,000	16,800	

TOTAL AMIDAMENT16,800

| 6 | F219U280 | M2 | DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ | | | | | |

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf				25,000	C#*D#*E#*F#
2	Asfalt		25,000					
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G3	CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup			Unitats	80,000	C#*D#*E#*F#
2	Paviment a arranjar		80,000			1,000		
TOTAL AMIDAMENT							80,000	

2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long				30,000	C#*D#*E#*F#
2	Vorada nova		30,000					
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	ample		Unitats	7,560	C#*D#*E#*F#
2	Escocells nous		1,800	1,400		3,000		
TOTAL AMIDAMENT							7,560	

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup			Unitats	80,000	C#*D#*E#*F#
2	Paviment a arranjar		80,000			1,000		
TOTAL AMIDAMENT							80,000	

AMIDAMENTS

5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup			Unitats		
2	Paviment a arranjar		80,000			1,000	80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
6	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
7	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Capa rodadura zona central		560,000				560,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							560,000	

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G3	CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA
SUBCAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Passos a vianants		4,000	0,500		7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
3	Illetes		10,000	0,500		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
4	Retencions		13,000	0,400		3,000	15,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,600	

2	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long			Unitats		
2	Separació carrils		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Linies detenció		20,000			2,000	40,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000			5,000	25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	
4	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Passos de vianants		4,000	0,500		8,000	16,000	C#*D#*E#*F#
3	I							
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G4	PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		9,000			2,000	18,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,000	
2	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profun	Unitats		
2	Excavació		9,000	1,500	0,600	2,000	16,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						16,200

3	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Fresat perimetral		9,000	1,000		2,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						18,000

4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Asfalt existent		9,000	8,000			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						72,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G4	PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	FDD1U246	U	ADAPTACIó DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G4	PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGó HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIó PRèVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						20,000

2	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						20,000

3	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIó I D'ADHERÈNCIA			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Capa rodadura zona central		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						72,000

4	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIó DE TAPES			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Capa rodadura zona central		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						72,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G4	PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL	09	SENYALITZACIó

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Passos a vianants		4,000	0,500		7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
3	Il·letes		10,000	0,500		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
4	Retencions		13,000	0,400		3,000	15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						34,600

2	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 125

1		T	Long			Unitats		
2	Separació carrils		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Linies detenció		20,000			2,000	40,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000			5,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Passos de vianants		4,000	0,500		8,000	16,000	C#*D#*E#*F#
3	I							

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G5	RONDA EUROPA JARDINERIA
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Parterre 1		360,000				360,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2		470,000				470,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 126

3	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Parterre 1		360,000		0,050		18,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2		470,000		0,050		23,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G5	RONDA EUROPA JARDINERIA
SUBCAPÍTOL	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR47UAMB	U	ACER MONSPESSULANUM, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	FR47UACI	U	ACER CAMPESTRE, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENÇA ADOBADA.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4	FR2UUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

AMIDAMENTS

5	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

6	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Parterre 1		360,000		0,500		180,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2		470,000		0,500		235,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

7	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Arbres	Reg/mes	Messos			
2			22,000	4,000	12,000		1.056,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G6	RONDA EUROPA PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar Z1		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Paviment a arranjar Z2		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Paviment a arranjar Z3		13,000			2,000	26,000	C#*D#*E#*F#
7			2,500			2,000	5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		69,000

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar Z1		12,000	2,000		1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
4	Paviment a arranjar Z2		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Paviment a arranjar Z3		13,000	2,500		1,000	32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Mestra formigó		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3	Rigola peces		12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar Z1		12,000	2,000	0,300	1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Paviment a arranjar Z2		2,000	3,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
6	Paviment a arranjar Z3		13,000	2,500	0,300	1,000	9,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Paviment a arranjar Z1		12,000	2,000	0,200	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Paviment a arranjar Z2		2,000	3,000	0,200	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Paviment a arranjar Z3		13,000	2,500	0,200	1,000	6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G6	RONDA EUROPA PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G6	RONDA EUROPA PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar Z1		12,000	2,000		1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Paviment a arranjar Z2		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Paviment a arranjar Z3		13,000	2,500		1,000	32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar Z1		12,000	2,000		1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Paviment a arranjar Z2		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Paviment a arranjar Z3		13,000	2,500		1,000	32,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			62,500

3	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LIMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar Z1		12,000	2,000		1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Paviment a arranjar Z2		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Paviment a arranjar Z3		13,000	2,500		1,000	32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Paviment a arranjar		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Paviment a arranjar Z2		2,000	3,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Paviment Z-3		12,000	2,500			30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	30,000
8	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment a arranjar Z1	T	Long	Ample		Unitats		
2			12,000	2,000		1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	

			TOTAL AMIDAMENT		24,000			

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G7	PILONES PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT		22,000			

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G8	CUNETA PERIMETRAL
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long			Unitats		
2	Cuneta perimetral Moscou-Pini-Adriana		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT		400,000			

2	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Cuneta perimetral Moscou-Pini-Adriana		400,000	0,600	0,400		96,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT		96,000			

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Zona perimetral		400,000	0,800	0,300	1,000	96,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT		96,000			

4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Zona perimetral		400,000	0,800	0,600	1,000	192,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT		192,000			

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G8	CUNETA PERIMETRAL
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9F1UJATA	ML	MESTRA DE 60cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA A BASE DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM, I ORIFICIS CIRCULARS i JUNTES ENTRE PECES REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 15 CM DE GRUIX, ADOBADA AMB MATERIA ORGÀNICA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES i LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Zona Excavació		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT		400,000			

2	8533CAR4	ML	FORMACIÓ DE CANAL CORREGUDA DE 30cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA PER PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN COLOR GRIS, TIPUS 'R4' DE BREINCO, O SIMILAR, DE 50X30X13 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 20 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Long					
2	Zona Excavació		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G8	CUNETA PERIMETRAL
SUBCAPÍTOL	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Parterre	Reg/mes	Messos			
2			10,000	4,000	12,000		480,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G9	PINTURA HORIZONTAL CARRIL BICI
SUBCAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Pintura separació carril		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

2	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf			Unitats		
2	Senyal bici		0,700			100,000	70,000	C#*D#*E#*F#
3	Fletxa		1,200			100,000	120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	GA	POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió		42,000	1,500		4,000	252,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

2	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió		42,000	1,500	1,500		94,500	C#*D#*E#*F#
3			-42,000	3,142	0,300	0,300	-11,877	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,623

3	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2				1,500	1,500		2,250	C#*D#*E#*F#
3				3,142	0,300	0,300	0,283	C#*D#*E#*F#
4	superfície		-2,533				-2,533	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					0,000	SUMORIGEN(G1:G4)
6	AMID PROJ	T						
7	previsió		42,000		2,533	0,300	31,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,916

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	40.EGR							
3	formigó			292,340			292,340	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 292,340

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	40.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				8,240		8,240	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				157,480		157,480	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,270	0,270	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 165,990

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	40.EGR							
3	metalls					0,270	0,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,270

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	40.EGR							
3	fusta					0,670	0,670	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,670

AMIDAMENTS

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	40.EGR							
3	plàstics					4,190	4,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,190

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	40.EGR							
3	paper cartro					2,400	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	40.EGR							
3	mestra bituminosa - directe				33,251		33,251	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,251

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	FSS1U440	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	41	PG.DE FLEMING
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 6,18			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
3	: 2,05		2,000	2,050			4,100	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat hab: 9,02			9,050			9,050	C#*D#*E#*F#
5	: 2,05			2,050			2,050	C#*D#*E#*F#
6	rambla costat CAP: 9,39			9,390			9,390	C#*D#*E#*F#
7	: 2,3			2,300			2,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,090

2	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 6,18			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
3	rambla costat hab: 6,95			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat CAP: 6,75			6,800			6,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 1,06				1,100		1,100	C#*D#*E#*F#
3	rambla costat hab: 1,76				1,800		1,800	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat CAP: 1,51				1,550		1,550	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT 4,450				
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 10,81				10,850		10,850	C#*D#*E#*F#
3	rambla costat hab: 10,95				10,950		10,950	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat CAP: 12,89				12,900		12,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,700

5	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	rambla costat CAP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	41	PG.DE FLEMING
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Desplaçament embornal 01		5,000	0,600	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Desplaçament embornal 01		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 141

3	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Desplaçament embornal 01		5,000	0,600	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	41	PG.DE FLEMING
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 10,13				10,150		10,150	C#*D#*E#*F#
3	rambla costat hab: 13,43				13,450		13,450	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat CAP: 14,92				14,950		14,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,550

2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 5,58			5,600			5,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 142

3	: 1,95		2,000	1,950			3,900	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat hab: 1,95			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
5	: 4,08			4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
6	: 2,36 de r=1,5			2,400		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7	: 1,83			1,850			1,850	C#*D#*E#*F#
8	rambla costat CAP: 2,2			2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
9	: 4,21			4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
10	: 2,46 de r=1,5			2,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	: 1,98			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,850

3	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	rambla costat hab:							
3	: 2,36 de r=1,5			2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat CAP:							
5	: 2,46 de r=1,5			2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,900

4	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 6,18			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
3	: 2,05		2,000	2,050			4,100	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat hab: 11,39			11,400			11,400	C#*D#*E#*F#
5	rambla costat CAP: 12,01			12,050			12,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,750

5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 6,18			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
3	: 2,05		2,000	2,050			4,100	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat hab: 11,39			11,400			11,400	C#*D#*E#*F#
5	rambla costat CAP: 12,01			12,050			12,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,750

EUR

AMIDAMENTS

6	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 10,13				10,150		10,150	C#*D#*E#*F#
3	rambla costat hab: 13,43				13,450		13,450	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat CAP: 14,92				14,950		14,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,550

7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	18: 10,13				10,150		10,150	C#*D#*E#*F#
3	rambla costat hab: 13,43				13,450		13,450	C#*D#*E#*F#
4	rambla costat CAP: 14,92				14,950		14,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,550

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	41	PG.DE FLEMING
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	41	PG.DE FLEMING
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			2,830			2,830	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		0,110		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		0,450		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,003	0,003	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		7,027	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,923

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			2,830			2,830	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				0,110		0,110	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				0,450		0,450	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,003	0,003	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 145

15	mestra bituminosa - directe				7,027		7,027	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,510

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	terres				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	formigó			2,830			2,830	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 2,830

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,110		0,110	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				0,450		0,450	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,003	0,003	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 0,563

AMIDAMENTS

Pàg.: 146

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	metalls					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,010

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	plàstics					0,050	0,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,050

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							

AMIDAMENTS

3	paper cartro					0,030	0,030	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						0,030		
10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	41.EGR							
3	soques				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						0,000		
11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	41.EGR							
3	mestra bituminosa - directe				7,027		7,027	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						7,027		
OBRA		01	PRESSUPOST F4-L3					
LOT		L3	LOT 3					
DISTRICTE		04	DISTRICTE IV					
CARRER		41	PG.DE FLEMING					
CAPÍTOL		0S	SEGURETAT I SALUT					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FSS1U441	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-41 PG.DE FLEMING. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3

AMIDAMENTS

DISTRICTE04DISTRICTE IV

CARRER42C.JAUME I

CAPÍTOL01ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2

F21BUFRE

M2

FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			
2	Passos vianants		4,000	0,500	14,000		28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

3

FR11UARA

U

ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbre petit o soca		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

4

FR11UARC

U

ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	soca		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3								
4	soca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	-							
6	pas vianants							
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

5

F213U002

M

ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tanca de ferro existent cantonada		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT								8,000
6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat Nord	T	Long	Unitats				
2	Cantonada Via Aurelia:		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	Limit espai privat		40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Juan Timoneda		20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Luisitània SO		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Luisitània NE		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
7	Costat Sud	T	Long	Unitats				
8	Cantonada Via Aurelia:		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Constantí		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Plaça M Aurelia		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
11	Fi carrer		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								129,000
7	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Zona gual		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantonada		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	Nou Passos de vianants		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								20,000
8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells quadrats existents		1,000	1,000	4,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3	Escocells rodons existents d1.00m		3,150		1,000	28,000	88,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								100,200
9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				
2	Tram Via Aurelia-Lusitania		350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Cantonada Lusitania		42,000	1,000			42,000	C#*D#*E#*F#
5			75,000	1,000			75,000	C#*D#*E#*F#
6	Cantonada Sud	T	Superf	Unitats				
7	Tram Via Aurelia-Constantí		350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000			105,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								987,000
10	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats	Excav			
2	Tram Via Aurelia-Lusitania		350,000	1,000	0,100		35,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		65,000	1,000	0,100		6,500	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada Lusitania		42,000	1,000	0,100		4,200	C#*D#*E#*F#
5			75,000	1,000	0,100		7,500	C#*D#*E#*F#
6	Cantonada Sud	T	Superf	Unitats	Excav			
7	Tram Via Aurelia-Constantí		350,000	1,000	0,100		35,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000	0,100		10,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								98,700
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3						
LOT	L3	LOT 3						
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV						
CARRER	42	C.JAUME I						
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				
2	Tram Via Aurelia-Lusitania		350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada Lusitania		42,000	1,000			42,000	C#*D#*E#*F#
5			75,000	1,000			75,000	C#*D#*E#*F#
6	Cantonada Sud	T	Superf	Unitats				
7	Tram Via Aurelia-Constantí		350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000			105,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								987,000

AMIDAMENTS

2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Adaptació de cantonades		5,000	9,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Adaptació de cantonades		5,000	9,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSEL·LS I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				

AMIDAMENTS

2	Tram Via Aurelia-Lusitania	T	350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada Lusitania		42,000	1,000			42,000	C#*D#*E#*F#
5			75,000	1,000			75,000	C#*D#*E#*F#
6	Cantonada Sud		Superf	Unitats				
7	Tram Via Aurelia-Constantí		350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 987,000

8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				
2	Tram Via Aurelia-Lusitania	T	350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada Lusitania		42,000	1,000			42,000	C#*D#*E#*F#
5			75,000	1,000			75,000	C#*D#*E#*F#
6	Cantonada Sud		Superf	Unitats				
7	Tram Via Aurelia-Constantí		350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 987,000

9	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf esc	Reblert				
2	Escocells nous		199,000	0,100			19,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,900

10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells nous		2,200	1,200	4,000	15,000	158,400	C#*D#*E#*F#
3			1,200	1,400	4,000	6,000	40,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,720

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	42	C.JAUME I
CAPÍTOL	07	JARDINERIA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	FR47UMEB	U	MÈLIA (MELIA AZEDARACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
3	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
4	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
5	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I

AMIDAMENTS

CAPÍTOL

08

MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

OBRA

LOT

DISTRICTE

CARRER

CAPÍTOL

01

L3

04

42

09

PRESSUPOST F4-L3

LOT 3

DISTRICTE IV

C.JAUME I

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Moviment semafors i enllumenat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

3	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
6	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Passos de vianants		4,000	6,000	1,000		24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
7	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Detenció passos de vianants		4,000	1,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
8	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Detenció passos de vianants		4,000	1,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
9	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3						
LOT	L3	LOT 3						
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV						
CARRER	42	C.JAUME I						
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió a extrems							
4	aurèlia-lusitania		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	aurèlia-constantí		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								6,000
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió finca							
4	aurèlia-lusitania		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	aurèlia-constantí		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								4,000
3	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-200							
4	aurèlia-constantí			86,500			86,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								86,500

AMIDAMENTS

4	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-100							
4	aurèlia-lusitania			95,500			95,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,500

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	42	C.JAUME I
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		118,440		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			139,300			139,300	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		2,710		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		94,060		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,810	0,810	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,220	0,220	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					1,380	1,380	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,790	0,790	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		10,800		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,087	0,087	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,587

AMIDAMENTS

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				118,440		118,440	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			139,300			139,300	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				2,710		2,710	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				94,060		94,060	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,810	0,810	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,220	0,220	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					1,380	1,380	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,790	0,790	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				10,800		10,800	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,087	0,087	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 368,597

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	terres				118,440		118,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,440

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							

AMIDAMENTS

3	formigó			139,300			139,300	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 139,300

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				2,710		2,710	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				94,060		94,060	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,087	0,087	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 96,857

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	metalls					0,810	0,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,810

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	fusta					0,220	0,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,220

AMIDAMENTS

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	plàstics					1,380	1,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,380

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	paper cartro					0,790	0,790	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,790

10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	42.EGR							
3	soques				10,800		10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	42.EGR							
3	mestra bituminosa - directe					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U442	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-42 C.JAUME I. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Passos de vianants		4,000	6,000	2,000		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							15,000

4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tanca de ferro existent cantonada		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Cantonada Atlanra		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantonada Apulia		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorada nova Atlanta		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorada nova enfront Sant Josep		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	Vorada nova pas Sant Josep		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

6	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada nova Atlanta		15,000	1,400			21,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorada nova enfront Sant Josep		10,000	1,400			14,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorada nova pas Sant Josep		10,000	1,400			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells quadrats existents		1,200	1,200	4,000	3,000	17,280	C#*D#*E#*F#
3	Escocells rodons existents d1.00m		3,200	1,000	1,000	122,000	390,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,680

8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				
2	Tram Via Aurelia Sud		1.790,000	1,000			1.790,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram Via Aurelia Nord		125,000	1,000			125,000	C#*D#*E#*F#
4			290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
5			110,000	1,000			110,000	C#*D#*E#*F#
6	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats				
7	Cantonades límitrofs		8,000	7,000			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.371,000

9	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats	Excav			
2	Tram Via Aurelia Sud		1.790,000	1,000	0,100		179,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram Via Aurelia Nord		125,000	1,000	0,100		12,500	C#*D#*E#*F#
4			290,000	1,000	0,100		29,000	C#*D#*E#*F#
5			110,000	1,000	0,100		11,000	C#*D#*E#*F#
6	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats	Excav			
7	Cantonades límitrofs		8,000	7,000	0,100		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,100

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	43	VIA AURÉLIA
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				
2	Tram Via Aurelia Sud		1.790,000	1,000			1.790,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram Via Aurelia Nord		125,000	1,000			125,000	C#*D#*E#*F#
4			290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
5			110,000	1,000			110,000	C#*D#*E#*F#
6	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats				
7	Cantonades límitrofs		8,000	7,000			56,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.476,000

AMIDAMENTS

2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada nova Atlanta		15,000	1,400			21,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorada nova enfront Sant Josep		10,000	1,400			14,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorada nova pas Sant Josep		10,000	1,400			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corba Atlanta		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÉVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Vorada nova Atlanta		15,000	1,400			21,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorada nova enfront Sant Josep		10,000	1,400			14,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorada nova pas Sant Josep		10,000	1,400			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÉVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				
2	Tram Via Aurelia Sud		1.790,000	1,000			1.790,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram Via Aurelia Nord		125,000	1,000			125,000	C#*D#*E#*F#
4			290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
5			110,000	1,000			110,000	C#*D#*E#*F#
6	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats				
7	Cantonades limítrofs		8,000	7,000			56,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.476,000

8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Nord	T	Superf	Unitats				
2	Tram Via Aurelia Sud		1.790,000	1,000			1.790,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram Via Aurelia Nord		125,000	1,000			125,000	C#*D#*E#*F#
4			290,000	1,000			290,000	C#*D#*E#*F#
5			110,000	1,000			110,000	C#*D#*E#*F#
6	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats				
7	Cantonades limítrofs		8,000	7,000			56,000	C#*D#*E#*F#
8	Cantonada Constantí		105,000	1,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.476,000

9	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf esc	Reblert		Unitats		
2	Escocells nous		2,640	0,100		45,000	11,880	C#*D#*E#*F#
3			1,680	0,100		2,000	0,336	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,216

10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells nous		2,200	1,200	4,000	45,000	475,200	C#*D#*E#*F#
3			1,200	1,400	4,000	2,000	13,440	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		488,640

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	43	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	06	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Xarxa reg arbres		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pericó electrovàlvula		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	vàlvula de purga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Xarxa reg arbres		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					

AMIDAMENTS

2	Xarxa reg arbres		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
6	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anell arbrat		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
7	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	a tub existent font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	per a degoters		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	per a degoters		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
10	FJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	per a degoters		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

11	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	per a degoters		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
12	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	vàlvula de purga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3						
LOT	L3	LOT 3						
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV						
CARRER	43	VIA AURÈLIA						
CAPÍTOL	07	JARDINERIA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR47UCAA	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
2	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres nous		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
3	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres nous		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		26,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FQ11UAF1 U BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		11,000

2 FQ21U500 U PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		3,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FHG3UC2T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Moviment semafors i enllumenat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Rases reg		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		162,000

2 FPX1U10Z U DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		2,000

3 FHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		2,000

4 FPX7U68C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		2,000

5 FHG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		5,000

6 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Passos de vianants		4,000	6,000	1,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		24,000

7 FPH1U204 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Detenció passos de vianants		4,000	1,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		20,000

8 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Cantonades			
2	Detenció passos de vianants		4,000	1,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						20,000
9	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió a extrems							
4	feliu-jaume I		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	jaume I-parma		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						5,000

2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió finca							
4	feliu-jaume I		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	jaume I-parma		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						6,000

3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-100							
4	feliu-jaume I				28,350		28,350	C#*D#*E#*F#
5	jaume I-parma				73,200		73,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						101,550

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		284,520		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			338,540			338,540	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		6,800		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		226,030		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,940	0,940	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,560	0,560	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					3,460	3,460	C#*D#*E#*F#
12	paper carto - inclòs?					1,990	1,990	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		18,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,217	0,217	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17						0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						345,707

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				284,520		284,520	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			338,540			338,540	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				6,800		6,800	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				226,030		226,030	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,940	0,940	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,560	0,560	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					3,460	3,460	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					1,990	1,990	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,217	0,217	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 881,057

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	terres				284,520		284,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,520

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	formigó			338,540			338,540	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 338,540

AMIDAMENTS

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				6,800		6,800	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				226,030		226,030	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,217	0,217	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 233,047

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	metalls					0,940	0,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,940

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	fusta					0,560	0,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,560

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	plàstics					3,460	3,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,460

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	paper cartro					1,990	1,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,990

10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	43.EGR							
3	soques				18,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	43	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U443	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-43 VIA AURÈLIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER	A3	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L3
CAPÍTOL	A3	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

AMIDAMENT DIRECTE 1.170,000

2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

AMIDAMENT DIRECTE 1.170,000

3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
11	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
12	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
13	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	01	FOTO 01
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	18,000	75,24
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	18,000	166,68
3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	6,000	17,64
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 18)	18,63	0,720	13,41
5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	3,600	22,75
6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	3,600	43,27
7	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 20)	1,99	18,000	35,82
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.01.01				374,81

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	01	FOTO 01
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	18,000	95,04
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	18,000	12,42
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA	20,02	6,000	120,12

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

4	F936UR10	M2	COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	12,16	18,000	218,88
5	F9E1U225	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	26,33	18,000	473,94
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.01.04				920,40

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	02	FOTO 02
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	35,600	148,81
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	18,400	170,38
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 18)	18,63	2,400	44,71
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	5,520	34,89
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	2,760	33,18
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.02.01				431,97

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	02	FOTO 02
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98%	5,28	18,400	97,15

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 3

2	F227U950	M2	DEL P.M. (P - 36)			
			REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	18,400	12,70
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	18,400	223,74
4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	8,000	102,08
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	18,400	484,47
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.02.04				920,14

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 02 FOTO 02
SUBCAPÍTOL 0B ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 5)	9,46	4,000	37,84
2	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 103)	100,39	4,000	401,56
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.02.0B				439,40

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 03 FOTO 03
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	12,200	51,00
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA	9,26	7,200	66,67

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 4

3	F221U301	M3	SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)			
			EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	1,440	9,10
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	1,440	17,31
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.03.01				144,08

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 03 FOTO 03
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	7,200	38,02
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	7,200	4,97
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	7,200	87,55
4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	8,000	102,08
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	7,200	189,58
6	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	13,000	664,04
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.03.04				1.086,24

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 03 FOTO 03
SUBCAPÍTOL 0B ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 5

1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 5)	9,46	4,000	37,84
2	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 103)	100,39	4,000	401,56
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.03.0B				439,40

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	04	FOTO 04
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	31,600	132,09
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	28,000	259,28
3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	5,000	14,70
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	8,400	53,09
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	8,400	100,97
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.04.01				560,13

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	04	FOTO 04
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	28,000	147,84

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 6

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	28,000	19,32
3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 41)	36,40	5,000	182,00
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	28,000	340,48
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	26,000	331,76
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	20,000	526,60
7	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	28,000	1.430,24
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.04.04				2.978,24

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	05	FOTO 05
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	12,000	50,16
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	7,500	69,45
3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	5,000	14,70
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	1,500	9,48
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB	12,02	1,500	18,03

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 7

			TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)			
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.05.01	161,82		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 05 FOTO 05
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	7,500	39,60
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	7,500	5,18
3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 41)	36,40	5,000	182,00
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	7,500	91,20
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES. COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	10,000	127,60
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	5,000	131,65
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÉTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	5,000	255,40
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.05.04	832,63		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 06 FOTO 06
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	20,000	83,60

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 8

2	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	78,90	2,000	157,80
3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	5,000	46,30
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	4,200	26,54
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	4,200	50,48
6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 20)	1,99	10,000	19,90
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.06.01	384,62		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 06 FOTO 06
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	14,000	73,92
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	14,000	9,66
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	14,000	170,24
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	14,000	368,62
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.06.04	622,44		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 06 FOTO 06
SUBCAPÍTOL 08 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 9

1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 64)	309,31	2,000	618,62
2	FD61UM06	M	CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS FETA A L'OBRA AMB FORMIGÓ H-150 DE 60 CM. D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX, EN FORMA DE 'V' I ACABAT LLISCAT. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE (P - 61)	40,65	10,000	406,50
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.06.0B				1.025,12

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 07 FOTO 07
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	9,800	40,96
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAELSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	13,250	122,70
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	3,975	25,12
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	3,975	47,78
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.07.01				236,56

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 07 FOTO 07
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	13,250	69,96
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	13,250	9,14
3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE	36,40	5,000	182,00

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 10

4	F936UR10	M2	TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 41)	12,16	13,250	161,12
5	F9F1UM20	M	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,76	2,500	31,90
6	F9E1U225	M2	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	26,33	13,250	348,87
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.07.04				802,99

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 08 FOTO 08
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	8,600	35,95
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAELSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	3,900	36,11
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	1,170	7,39
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	1,170	14,06
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.08.01				93,51

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 08 FOTO 08
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	3,900	20,59

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 11

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	3,900	2,69
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	3,900	47,42
4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	3,000	38,28
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	3,900	102,69
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L3.04.40.08.04						211,67

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	09	FOTO 09
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	11,000	45,98
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	8,400	77,78
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	2,520	15,93
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	2,520	30,29
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L3.04.40.09.01						169,98

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	09	FOTO 09
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98%	5,28	8,400	44,35

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 12

DEL P.M. (P - 36)						
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	8,400	5,80
3	F965U020	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20 CM. DE SECCIÓ COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 41)	36,40	3,000	109,20
4	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 42)	21,83	5,600	122,25
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	8,400	102,14
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	3,000	38,28
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	3,900	102,69
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L3.04.40.09.04						524,71

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	11	FOTO 11
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	23,600	98,65
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	32,000	296,32
3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	5,000	14,70
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	78,90	0,750	59,18
5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A	6,32	6,400	40,45

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 13

6	F226U500	M3	CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	12,02	6,400	76,93
7	F2271010	M2	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	1,99	16,000	31,84
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.11.01	618,07		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 11 FOTO 11
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	32,000	168,96
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	32,000	22,08
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLAU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	8,000	160,16
4	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLAU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 49)	16,05	8,000	128,40
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLAU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	20,000	243,20
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLAU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	32,000	842,56
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.11.04	1.565,36		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 12 FOTO 12
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLAS BITUMINOSAS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	6,000	25,08

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 14

2	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLAU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	78,90	1,000	78,90
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLAU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	0,400	2,53
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	0,400	4,81
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.12.01	111,32		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 12 FOTO 12
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	2,000	10,56
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	2,000	1,38
3	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLAU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 49)	16,05	2,000	32,10
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLAU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	2,000	24,32
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.12.04	68,36		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 13 FOTO 13
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLAS BITUMINOSAS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	6,000	25,08
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLAU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	6,000	55,56

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 15

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	6,000	13,74
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	78,90	1,600	126,24
5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	14,240	90,00
6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	14,800	177,90
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.13.01				488,52

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 13 FOTO 13
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	2,400	12,67
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	2,000	1,38
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	8,000	300,56
4	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 49)	16,05	8,000	128,40
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	8,000	97,28
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.13.04				540,29

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 16

CAPÍTOL		14	FOTO 14			
SUBCAPÍTOL		01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	20,000	83,60
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	25,000	231,50
3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	5,000	14,70
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	78,90	0,750	59,18
5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	5,000	31,60
6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	5,000	60,10
7	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 20)	1,99	16,000	31,84
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.14.01				512,52

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 14 FOTO 14
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	20,000	105,60
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	25,000	17,25
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	8,000	160,16
4	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 49)	16,05	8,000	128,40

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	25,000	304,00
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	25,000	658,25
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.14.04				1.373,66

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	15	FOTO 15
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	10,000	41,80
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	2,560	23,71
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	3,200	7,33
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	78,90	0,750	59,18
5	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	0,960	6,07
6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	0,960	11,54
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.15.01				149,63

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	15	FOTO 15
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX	5,28	0,960	5,07

PRESSUPOST

Pàg.: 18

2	F227U950	M2	DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	0,69	3,200	2,21
3	F965U0P1	M	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	20,02	2,000	40,04
4	F936UR10	M2	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	12,16	3,200	38,91
5	F9F1UM20	M	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,76	4,000	51,04
6	F9E1U225	M2	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	26,33	7,200	189,58
7	F9H5UCO5	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	51,08	2,000	102,16
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)			
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.15.04				429,01

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	16	FOTO 16
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	4,000	16,72
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	3,000	27,78
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	4,000	9,16
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	0,750	4,74

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 19

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	0,750	9,02
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.16.01				67,42

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	16	FOTO 16
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	2,500	13,20
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	3,000	2,07
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	4,000	48,64
4	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	4,000	51,04
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	4,000	105,32
6	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÉTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	4,000	204,32
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.16.04				424,59

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	17	FOTO 17
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	5,600	23,41
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL	9,26	6,000	55,56

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 20

3	F219U031	M	TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11) ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	1,344	8,49
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.17.01				100,28

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	17	FOTO 17
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 42)	21,83	5,600	122,25
2	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	1,120	13,62
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.17.04				135,87

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	18	FOTO 18
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	23,520	98,31
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	12,000	111,12
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	23,520	53,86
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	3,600	22,75

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 21

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	3,600	43,27
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.18.01				329,31

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 18 FOTO 18
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	12,000	63,36
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	12,000	8,28
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	23,520	470,87
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	3,360	40,86
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	4,000	51,04
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.18.04				634,41

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 19 FOTO 19
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	8,200	34,28
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	4,160	38,52
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL	6,32	1,248	7,89

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 22

4	F226U500	M3	SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17) TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	1,248	15,00
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.19.01				95,69

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 19 FOTO 19
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	4,160	21,96
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	4,160	2,87
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	4,160	50,59
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	4,160	109,53
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.19.04				184,95

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 20 FOTO 20
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	28,000	117,04
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	30,000	277,80
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	2,800	6,41
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	9,000	56,88

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 23

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	9,000	108,18
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.20.01				566,31

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	20	FOTO 20
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	30,000	158,40
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	30,000	20,70
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	30,000	364,80
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	4,000	51,04
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	30,000	789,90
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	2,000	102,16
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.20.04				1.599,11

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	21	FOTO 21
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT	4,18	6,400	26,75

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 24

			DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)			
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	10,000	92,60
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	3,120	19,72
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	3,120	37,50
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.21.01				189,39

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	21	FOTO 21
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	10,000	52,80
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	10,000	6,90
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	10,000	121,60
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	4,000	51,04
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	10,000	263,30
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I	51,08	2,000	102,16

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 25

			COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.21.04				709,91

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 22 FOTO 22
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	11,200	46,82
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	7,800	72,23
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	2,340	14,79
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	2,340	28,13
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.22.01				174,79

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 22 FOTO 22
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	7,800	41,18
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	7,800	5,38
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID	12,16	7,800	94,85

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 26

5	F9F1UM20	M	RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,76	4,000	51,04
6	F9E1U225	M2	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	26,33	7,800	205,37
7	F9H5UCO5	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	51,08	2,000	102,16
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.22.04				612,09

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 23 FOTO 23
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	7,600	31,77
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	3,120	28,89
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	1,400	3,21
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	2,028	12,82
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	0,936	11,25
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.23.01				87,94

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES				
CAPÍTOL	23	FOTO 23				
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	3,120	16,47
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	3,120	2,15
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	3,120	37,94
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	3,120	82,15
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	2,000	102,16
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.23.04	378,50		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 24 FOTO 24
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	13,200	55,18
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAELSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	10,400	96,30
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA	2,29	9,600	21,98

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

		SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)				
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	3,120	19,72
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	3,120	37,50
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.24.01			230,68

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 24 FOTO 24
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	10,400	54,91
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	10,400	7,18
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	10,400	126,46
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	4,000	51,04
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	10,400	273,83
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	4,000	204,32
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.24.04	829,85		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3

PRESSUPOST

DISTRICTE	04	DISTRICTE IV				
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES				
CAPÍTOL	26	FOTO 26				
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	16,000	66,88
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	8,000	74,08
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	8,000	18,32
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	2,400	15,17
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	2,400	28,85
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.26.01			203,30

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 26 FOTO 26
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	8,000	42,24
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	8,000	5,52
3	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 46)	8,28	8,000	66,24
4	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 47)	13,95	8,000	111,60
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	2,400	29,18
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE	26,33	8,000	210,64

PRESSUPOST

7	F9H5UC05	M2	MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	51,08	8,000	408,64
			AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)			
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.26.04			874,06

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 27 FOTO 27
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	11,200	46,82
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	7,800	72,23
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	3,000	6,87
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	2,340	14,79
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	2,340	28,13
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.27.01			168,84

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 27 FOTO 27
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	7,800	41,18
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	7,800	5,38
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID	12,16	7,800	94,85

PRESSUPOST

4	F9F1UM20	M	RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,76	2,000	25,52
5	F9E1U225	M2	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	26,33	7,800	205,37
6	F9H5UCO5	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	51,08	2,000	102,16
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.27.04	474,46		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	28	FOTO 28
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	7,200	30,10
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	2,600	24,08
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	6,400	14,66
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	0,780	4,93
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	0,780	9,38
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.28.01	83,15		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV

PRESSUPOST

CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES				
CAPÍTOL	28	FOTO 28				
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	2,600	13,73
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	2,600	1,79
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	2,600	31,62
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	2,600	68,46
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	2,000	102,16
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.28.04				355,39

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	29	FOTO 29
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	7,200	30,10
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	2,600	24,08
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA	2,29	6,400	14,66

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

4	F221U301	M3	SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9) EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	0,780	4,93
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÊSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	0,780	9,38
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.29.01			83,15

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	29	FOTO 29
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	2,600	13,73
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	2,600	1,79
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	2,600	31,62
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	2,600	68,46
7	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	2,000	102,16
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.29.04			355,39

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	36	FOTO 36
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	16,000	66,88
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAELSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	16,000	148,16
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	4,800	30,34
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÊSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	4,800	57,70
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.36.01			315,90

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	36	FOTO 36
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	16,000	84,48
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	16,000	11,04
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	16,000	194,56
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 35

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	16,000	421,28
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.36.04				848,99

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	37	FOTO 37
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	36,400	152,15
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	48,000	444,48
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	60,000	137,40
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	14,400	91,01
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÊSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	14,400	173,09
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.37.01				998,13

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	37	FOTO 37
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	48,000	253,44
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	48,000	33,12
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15	37,57	15,000	563,55

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 36

4	F965U0P1	M	A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	20,02	11,200	224,22
5	F936UR10	M2	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	12,16	48,000	583,68
6	F9F1UM20	M	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,76	2,000	25,52
7	F9E1U225	M2	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	26,33	48,000	1.263,84
8	F9H5UCO5	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	51,08	2,000	102,16
8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)			
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.37.04				3.049,53

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	38	FOTO 38
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	203,600	851,05
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	180,000	1.666,80
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	100,000	229,00
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	60,000	379,20
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÊSTEC, EN	12,02	60,000	721,20

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 37

			TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.38.01	3.847,25			

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	38	FOTO 38
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	200,000	1.056,00
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	200,000	138,00
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	100,000	2.002,00
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	200,000	2.432,00
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	200,000	5.266,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.38.04	10.919,52			

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	42	FOTO 42
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	18,000	75,24
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	11,200	103,71
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ.	2,29	2,800	6,41

PRESSUPOST

Pàg.: 38

			S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)			
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	2,940	18,58
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	4,200	50,48
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.42.01	254,42			

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	42	FOTO 42
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	14,000	73,92
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	14,000	9,66
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	14,000	170,24
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	14,000	368,62
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.42.04	760,07			

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	46	FOTO 46
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	66,000	275,88
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	32,000	296,32
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	16,800	38,47
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	9,000	56,88
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	9,000	108,18
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.46.01				775,73

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	46	FOTO 46
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	30,000	158,40
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	30,000	20,70
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	16,800	336,34
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	30,000	364,80
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT	12,76	2,000	25,52

PRESSUPOST

7	F9E1U225	M2	AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54) PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	30,000	789,90
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.46.04				1.845,94

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	48	FOTO 48
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	20,000	83,60
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	16,000	148,16
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	4,800	30,34
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	4,800	57,70
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.48.01				332,62

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	48	FOTO 48
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	16,000	84,48
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	16,000	11,04
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE	37,57	4,000	150,28

PRESSUPOST

			RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)			
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	16,000	194,56
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	16,000	421,28
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.48.04				999,27

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	54	FOTO 54
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	16,000	66,88
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	12,000	111,12
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	2,800	6,41
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	3,600	22,75
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	3,600	43,27
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.54.01				250,43

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	54	FOTO 54
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	12,000	63,36
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	12,000	8,28
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	2,800	56,06
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	12,000	145,92
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	12,000	315,96
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.54.04				765,38

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	55	FOTO 55
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	30,000	125,40
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS	9,26	36,000	333,36

PRESSUPOST

3	F219U031	M	MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	6,32	10,800	68,26
5	F226U500	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	12,02	10,800	129,82
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.55.01	669,66		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	55	FOTO 55
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	36,000	190,08
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	36,000	24,84
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	36,000	437,76
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	36,000	947,88
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.55.04	1.862,95		

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	57	FOTO 57
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	34,000	142,12
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	42,000	388,92
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	11,200	25,65
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	12,600	79,63
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	12,600	151,45
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.57.01	787,77		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	57	FOTO 57
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	42,000	221,76
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	42,000	28,98
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	11,200	224,22

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 45

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	42,000	510,72
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	5,000	63,80
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	42,000	1.105,86
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.57.04			2.305,62

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 58 FOTO 58
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	26,000	108,68
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	30,000	277,80
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	11,200	25,65
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	9,000	56,88
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	9,000	108,18
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.58.01			577,19

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 58 FOTO 58
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 46

1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	30,000	158,40
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	30,000	20,70
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	11,200	224,22
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	30,000	364,80
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	5,000	63,80
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	30,000	789,90
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.58.04			1.772,10

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 61 FOTO 61
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	16,000	66,88
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	15,000	138,90
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	4,500	28,44
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB	12,02	4,500	54,09

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

			TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)			
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.61.01	288,31		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 61 FOTO 61
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	15,000	79,20
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	15,000	10,35
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	15,000	182,40
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	5,000	63,80
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	15,000	394,95
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.61.04	880,98		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 62 FOTO 62
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	18,000	75,24
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL	9,26	18,000	166,68

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

			TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)			
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	5,400	34,13
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	5,400	64,91
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.62.01	353,78		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 62 FOTO 62
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	18,000	95,04
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	18,000	12,42
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	18,000	218,88
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	5,000	63,80
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	18,000	473,94

PRESSUPOST

Pàg.: 49

8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	3,000	153,24
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.62.04				1.279,71

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	63	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	32,000	133,76
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	48,000	444,48
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	14,400	91,01
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	14,400	173,09
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.63.01				855,16

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	63	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	48,000	253,44
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	48,000	33,12
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A	37,57	4,000	150,28

PRESSUPOST

Pàg.: 50

4	F965U0P1	M	FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	20,02	5,600	112,11
5	F936UR10	M2	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	12,16	48,000	583,68
6	F9F1UM20	M	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,76	10,000	127,60
7	F9E1U225	M2	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	26,33	48,000	1.263,84
8	F9H5UCO5	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	51,08	4,000	204,32
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.63.04				2.728,39

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	64	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	32,000	133,76
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	48,000	444,48
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	5,600	12,82
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	14,400	91,01

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 51

5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	14,400	173,09
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.64.01				855,16

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	64	FOTO 63
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	48,000	253,44
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	48,000	33,12
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	4,000	150,28
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	48,000	583,68
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	10,000	127,60
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	48,000	1.263,84
8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	4,000	204,32
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.64.04				2.728,39

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 52

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	65	FOTO 65
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	9,000	37,62
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	6,000	55,56
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	1,800	11,38
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	1,800	21,64
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.65.01				126,20

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	65	FOTO 65
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	6,000	31,68
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	6,000	4,14
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	6,000	72,96
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	6,000	157,98
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.65.04				266,76

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

CAPÍTOL	66	FOTO 66
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	8,000	33,44
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	3,000	27,78
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	0,900	5,69
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	0,900	10,82
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.66.01			77,73

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 66 FOTO 66
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	3,000	15,84
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	3,000	2,07
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	3,000	36,48
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	3,000	78,99
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.66.04			133,38

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 67 FOTO 67
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	12,000	50,16
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	9,000	83,34
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	2,700	17,06
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	2,700	32,45
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.67.01			183,01

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 67 FOTO 67
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	9,000	47,52
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	9,000	6,21
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	9,000	109,44
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	9,000	236,97
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.L3.04.40.67.04			400,14

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 68 FOTO 68
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	30,000	125,40
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS	9,26	14,000	129,64

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 55

3	F221U301	M3	MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	6,32	4,200	26,54
4	F226U500	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	12,02	4,200	50,48
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.68.01				332,06

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 68 FOTO 68
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	14,000	73,92
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	14,000	9,66
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	14,000	170,24
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	14,000	368,62
5	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÉTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	6,000	306,48
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.68.04				928,92

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G1 REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	163,000	681,34
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN	9,26	565,000	5.231,90

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 56

3	F219U031	M	VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	2,29	110,000	251,90
4	F221U301	M3	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	6,32	169,500	1.071,24
5	F226U500	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	12,02	169,500	2.037,39
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G1.01				9.273,77

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G1 REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	565,000	2.983,20
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	565,000	389,85
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	5,600	112,11
4	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇÀRIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 50)	55,61	110,000	6.117,10
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	565,000	6.870,40
6	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	2,000	25,52
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	2,600	68,46
8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I	51,08	565,000	28.860,20

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 57

			COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)			
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G1.04	45.426,84		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G1	REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	415,000	3.842,90
2	F9F3UCHE	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60CM. I 10 CM. DE GRUIX PERFORAT PER SORTIR L'HERBA TIPUS CHECKERBLOCK O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE TERRA COMPACTADA I UNA CAPA DE SORRA BARREJADA AMB TERRA VEGETAL. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES (P - 56)	65,05	415,000	26.995,75
3	FR11UENT	M2	ESBROSSADA, NETEJA I TRACTAMENT AMB HERBICIDA GLIFOSAT O SIMILAR. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR. (P - 107)	3,48	830,000	2.888,40
4	FRZU3000	U	PARTIDA ALÇADA PER LA RECOL·LOCACIÓ D'UN 50% DE LES PECES DE CHECERBLOK EXISTENT, CONSITENT EN LA NETEJA, I RECOLOCACIÓ AL PARTERRE, SUBMINISTRAMENT DE TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ DE LLAVORS SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRES (P - 118)	3.500,00	1,000	3.500,00
5	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNiques O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT. (P - 35)	75,39	6,000	452,34
6	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (P - 79)	2,22	830,000	1.842,60
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G1.07	39.521,99		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FTRAU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER EL DESVIAMENT DE TRÀNSIT AMB L'AFECTACIÓ DE LES OBRES, INCLOU SENYALITZACIÓ	2.500,00	1,000	2.500,00

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 58

			HORIZTONTAL I VERTICAL D'OBRES I FRESAT DE PINTURA. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 124)			
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	202,000	844,36
3	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 13)	2,97	100,000	297,00
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 14)	4,24	20,000	84,80
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G2.01	3.726,16		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 65)	136,98	4,000	547,92
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G2.02	547,92		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 46)	8,28	20,000	165,60
2	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 47)	13,95	20,000	279,00
3	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (P - 59)	28,97	30,000	869,10
4	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 58)	18,56	560,000	10.393,60
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G2.04	11.707,30		

EUR

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G2 REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO
SUBCAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZTONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	20,00	56,000	1.120,00
2	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 85)	1,66	20,000	33,20
3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 86)	8,48	55,000	466,40
4	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 87)	10,43	56,000	584,08
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G2.09				2.203,68

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G3 CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FTRAU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER EL DESVIAMENT DE TRÀNSIT AMB L'AFECTACIÓ DE LES OBRES, INCLOU SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERTICAL D'OBRES I FRESAT DE PINTURA. SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 124)	2.500,00	0,500	1.250,00
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	60,000	250,80
3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	150,000	1.389,00
4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	30,000	68,70
5	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	16,800	49,39

PRESSUPOST

6	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 14)	4,24	25,000	106,00
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G3.01				3.113,89

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G3 CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	80,000	55,20
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	30,000	1.127,10
3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)	20,02	7,560	151,35
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	80,000	972,80
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	80,000	2.106,40
6	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (P - 59)	28,97	30,000	869,10
7	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 58)	18,56	560,000	10.393,60
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G3.04				15.675,55

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G3 CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	20,00	34,600	692,00
2	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 85)	1,66	20,000	33,20
3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 86)	8,48	65,000	551,20
4	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 87)	10,43	16,000	166,88
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G3.09				1.443,28

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G4 PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	34,000	142,12
2	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAELSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	16,200	102,38
3	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 13)	2,97	18,000	53,46
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 14)	4,24	72,000	305,28
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G4.01				603,24

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G4 PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

1	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 65)	136,98	1,000	136,98
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G4.02				136,98

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G4 PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 46)	8,28	20,000	165,60
2	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 47)	13,95	20,000	279,00
3	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (P - 59)	28,97	72,000	2.085,84
4	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 58)	18,56	72,000	1.336,32
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.L3.04.40.G4.04				3.866,76

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G4 PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	20,00	34,600	692,00
2	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 85)	1,66	20,000	33,20
3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 86)	8,48	65,000	551,20
4	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 87)	10,43	16,000	166,88

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 63

TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G4.09	1.443,28

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G5 RONDA EUROPA JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 105)	93,81	64,000	6.003,84
2	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA. (P - 108)	2,11	830,000	1.751,30
3	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (P - 109)	6,65	41,500	275,98
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G5.01	8.031,12			

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G5 RONDA EUROPA JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR47UAMB	U	ACER MONSPESSULANUM, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 111)	379,41	12,000	4.552,92
2	FR47UACI	U	ACER CAMPESTRE, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 110)	209,06	10,000	2.090,60
3	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 115)	63,36	22,000	1.393,92
4	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 119)	31,26	22,000	687,72
5	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 117)	51,33	22,000	1.129,26
6	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (P - 116)	2,06	415,000	854,90
7	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN	2,22	1.056,000	2.344,32

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 64

			REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (P - 79)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G5.07	13.053,64			

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G6 RONDA EUROPA PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	69,000	288,42
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	62,500	578,75
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	36,500	83,59
4	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	18,750	118,50
5	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	12,500	150,25
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G6.01	1.219,51			

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G6 RONDA EUROPA PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 64)	309,31	1,000	309,31
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G6.02	309,31			

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 65

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3				
LOT	L3	LOT 3				
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV				
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES				
CAPÍTOL	G6	RONDA EUROPA PAVIMENTS				
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931U110	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 36)	5,28	62,500	330,00
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	62,500	43,13
3	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 47)	13,95	12,500	174,38
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	62,500	760,00
5	F9F1UM20	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	12,76	24,000	306,24
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	6,000	157,98
7	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA O MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 52)	49,75	30,000	1.492,50
8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	51,08	24,000	1.225,92
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G6.04	4.490,15		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G7 PILONES PASSATGE MOSCOU
SUBCAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE,	100,39	22,000	2.208,58

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 66

			TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 103)			
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G7.08	2.208,58		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G8 CUNETA PERIMETRAL
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	400,000	1.672,00
2	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	78,90	96,000	7.574,40
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	96,000	606,72
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 19)	12,02	192,000	2.307,84
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G8.01	12.160,96		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL G8 CUNETA PERIMETRAL
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9F1UJATA	ML	MESTRA DE 60cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA A BASE DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM, I ORIFICIS CIRCULARS I JUNTES ENTRE PECES REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 15 CM DE GRUIX, ADOBADA AMB MATERIA ORGÀNICA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT (P - 55)	43,89	400,000	17.556,00
2	8533CAR4	ML	FORMACIÓ DE CANAL CORREGUDA DE 30cm D'AMPLADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMADA PER PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN COLOR GRIS, TIPUS 'R4' DE BREINCO, O SIMILAR, DE 50X30X13 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 20 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ	35,12	400,000	14.048,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 67

			DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 1)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G8.04				31.604,00

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G8	CUNETA PERIMETRAL
SUBCAPÍTOL	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (P - 79)	2,22	480,000	1.065,60
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G8.07				1.065,60

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	G9	PINTURA HORITZONTAL CARRIL BICI
SUBCAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 85)	1,66	400,000	664,00
2	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 88)	30,66	190,000	5.825,40
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.L3.04.40.G9.09				6.489,40

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	GA	POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	252,000	1.053,36
2	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 14)	4,24	82,623	350,32
3	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O	394,48	42,000	16.568,16

PRESSUPOST

Pàg.: 68

			EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT. (P - 66)			
4	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 38)	109,44	31,916	3.492,89
5	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 57)	16,04	106,386	1.706,43
TOTAL	CAPÍTOL	01.L3.04.40.GA				23.171,16

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	GR	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	27,59	300,133	8.280,67
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 25)	9,46	1.190,584	11.262,92
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 31)	10,91	691,180	7.540,77
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT	18,71	292,340	5.469,68

PRESSUPOST

Pàg.: 69

			DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 30)			
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 33)	26,99	165,990	4.480,07
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	-42,27	0,270	11,41-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	15,60	0,670	10,45
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	0,00	4,190	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	0,00	2,400	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 70

10	F2RM8VT	M3	L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 29) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 34)	19,88	33,251	661,03
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.40.GR			37.694,18

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES
CAPÍTOL	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U440	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-40 ENTORN PARC DE LES AIGÜES. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 120)	10.650,00	1,000	10.650,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.40.SS			10.650,00

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	41	PG.DE FLEMING
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	33,090	138,32
2	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	4,58	20,000	91,60
3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	4,450	41,21
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 14)	4,24	34,700	147,13

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 71

5	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 16)	66,73	1,000	66,73
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.41.01	484,99		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 41 PG.DE FLEMING
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 18)	18,63	4,500	83,84
2	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 63)	43,47	5,000	217,35
3	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 62)	113,23	1,000	113,23
4	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 64)	309,31	1,000	309,31
5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 23)	14,81	4,500	66,65
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.41.02	790,38		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 41 PG.DE FLEMING
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 22)	0,69	38,550	26,60
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 39)	50,53	25,850	1.306,20

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 72

3	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÉS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 40)	87,48	4,900	428,65
4	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 46)	8,28	33,750	279,45
5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 47)	13,95	33,750	470,81
6	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	38,550	468,77
7	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	38,550	1.015,02
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.41.04	3.995,50		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 41 PG.DE FLEMING
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 6)	409,92	1,000	409,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.41.09	409,92		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 41 PG.DE FLEMING
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ	27,59	2,923	80,65

EUR

PRESSUPOST

			LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)			
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZTADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 25)	9,46	10,510	99,42
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 31)	10,91	0,000	0,00
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 30)	18,71	2,830	52,95
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 33)	26,99	0,563	15,20
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	-42,27	0,000	0,00
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O	15,60	0,010	0,16

PRESSUPOST

			DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)			
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	0,00	0,050	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 29)	0,00	0,030	0,00
10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 32)	84,47	0,000	0,00
11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERIL·LOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 34)	19,88	7,027	139,70

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 75

TOTAL	CAPÍTOL	01.L3.04.41.0R	388,08

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 41 PG.DE FLEMING
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U441	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-41 PG.DE FLEMING. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 121)	180,00	1,000	180,00
TOTAL	CAPÍTOL	01.L3.04.41.0S				180,00

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2)	99,34	2,000	198,68
2	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	20,00	28,000	560,00
3	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 105)	93,81	3,000	281,43
4	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 106)	403,71	6,000	2.422,26
5	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 4)	28,89	8,000	231,12
6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	129,000	539,22
7	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	20,000	45,80
8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	100,200	294,59

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 76

9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	987,000	9.139,62
10	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	98,700	623,78
TOTAL	CAPÍTOL	01.L3.04.42.01				14.336,50

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 21)	0,77	987,000	759,99
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	45,000	1.690,65
3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 45)	80,45	5,000	402,25
4	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 48)	11,91	45,000	535,95
5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 46)	8,28	5,000	41,40
6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM. COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 47)	13,95	5,000	69,75
7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	987,000	12.001,92
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	987,000	25.987,71
9	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU	33,06	19,900	657,89

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

10	F965U0FF	M	L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 51) VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 42)	21,83	198,720	4.338,06
TOTAL CAPÍTOL		01.L3.04.42.04				46.485,57

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 113)	205,37	3,000	616,11
2	FR47UMEB	U	MÈLIA (MELIA AZEDARACH), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 114)	116,13	4,000	464,52
3	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 115)	63,36	7,000	443,52
4	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 117)	51,33	7,000	359,31
5	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 119)	31,26	7,000	218,82
TOTAL CAPÍTOL		01.L3.04.42.07				2.102,28

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 101)	280,49	2,000	560,98
2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 102)	129,95	3,000	389,85
TOTAL CAPÍTOL		01.L3.04.42.08				950,83

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	42	C.JAUME I
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 69)	33,77	12,000	405,24
2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 99)	164,93	2,000	329,86
3	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 71)	311,66	2,000	623,32
4	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 100)	305,32	2,000	610,64
5	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 70)	188,28	5,000	941,40
6	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 87)	10,43	24,000	250,32
7	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 86)	8,48	20,000	169,60
8	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 85)	1,66	20,000	33,20
9	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 6)	409,92	1,000	409,92

PRESSUPOST

TOTAL	CAPÍTOL	01.L3.04.42.09	3.773,50

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 3)	139,64	6,000	837,84
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2)	99,34	4,000	397,36
3	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 68)	25,81	86,500	2.232,57
4	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 67)	22,04	95,500	2.104,82
TOTAL CAPÍTOL 01.L3.04.42.0A				5.572,59		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	27,59	142,587	3.933,98
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I	9,46	368,597	3.486,93

PRESSUPOST

3	F2R7LP1	M3	FINA A 10 KM (P - 25)	10,91	118,440	1.292,18
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 31)	18,71	139,300	2.606,30
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 33)	26,99	96,857	2.614,17
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	-42,27	0,810	34,24-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	15,60	0,220	3,43

PRESSUPOST

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	0,00	1,380	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 29)	0,00	0,790	0,00
10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 32)	84,47	10,800	912,28
11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 34)	19,88	0,000	0,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.42.0R	14.815,03		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 42 C.JAUME I

PRESSUPOST

CAPÍTOL		0S	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U442	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-42 C.JAUME I. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 122)	2.580,00	1,000	2.580,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.42.0S	2.580,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2)	99,34	2,000	198,68
2	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	20,00	48,000	960,00
3	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 105)	93,81	15,000	1.407,15
4	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 4)	28,89	8,000	231,12
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 12)	4,18	79,000	330,22
6	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	2,29	49,000	112,21
7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	2,94	407,680	1.198,58
8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 11)	9,26	2.371,000	21.955,46
9	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	6,32	237,100	1.498,47

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

TOTAL	CAPÍTOL	01.L3.04.43.01	27.891,89

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 21)	0,77	2.476,000	1.906,52
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 44)	37,57	49,000	1.840,93
3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 45)	80,45	5,000	402,25
4	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 48)	11,91	49,000	583,59
5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 46)	8,28	5,000	41,40
6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 47)	13,95	5,000	69,75
7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	2.476,000	30.108,16
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	2.476,000	65.193,08
9	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 51)	33,06	12,216	403,86
10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 42)	21,83	488,640	10.667,01
TOTAL			CAPÍTOL	01.L3.04.43.04	111.216,55	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	43	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	06	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 73)	3,78	150,000	567,00
2	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 75)	269,45	1,000	269,45
3	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO (P - 74)	18,01	2,000	36,02
4	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 77)	3,89	150,000	583,50
5	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 76)	4,43	150,000	664,50
6	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14.6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 78)	5,11	26,000	132,86
7	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (P - 72)	274,81	1,000	274,81
8	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 80)	45,48	1,000	45,48
9	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 81)	69,16	1,000	69,16
10	FJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P	650,96	1,000	650,96

PRESSUPOST

11	FJ45US0R	U	- 83) EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	701,43	1,000	701,43
12	FJ46UA00	U	(P - 82) VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 84)	9,01	2,000	18,02
TOTAL CAPÍTOL		01.L3.04.43.06				4.013,19

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR47UCAA	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 112)	157,61	26,000	4.097,86
2	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 115)	63,36	26,000	1.647,36
3	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 117)	51,33	26,000	1.334,58
TOTAL CAPÍTOL		01.L3.04.43.07				7.079,80

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 101)	280,49	11,000	3.085,39
2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 102)	129,95	3,000	389,85
TOTAL CAPÍTOL		01.L3.04.43.08				3.475,24

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L3
LOT	L3	LOT 3
DISTRICTE	04	DISTRICTE IV
CARRER	43	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORTIZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 69)	33,77	162,000	5.470,74
2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIÀMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIÀMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 99)	164,93	2,000	329,86
3	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 71)	311,66	2,000	623,32
4	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 100)	305,32	2,000	610,64
5	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 70)	188,28	5,000	941,40
6	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 87)	10,43	24,000	250,32
7	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 86)	8,48	20,000	169,60
8	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 85)	1,66	20,000	33,20
9	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	409,92	1,000	409,92

PRESSUPOST

			(P - 6)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.43.09			8.839,00

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 3)	139,64	5,000	698,20
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2)	99,34	6,000	596,04
3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 67)	22,04	101,550	2.238,16
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.43.0A			3.532,40

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	27,59	345,707	9.538,06
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 25)	9,46	881,057	8.334,80
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB	10,91	284,520	3.104,11

PRESSUPOST

4	F2R71H1	M3	CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 31)	18,71	338,540	6.334,08
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 30)	26,99	233,047	6.289,94
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	-42,27	0,940	39,73-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	15,60	0,560	8,74
8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT	0,00	3,460	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 89

9	F2R6960	M3	DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	0,00	1,990	0,00
10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 29)	84,47	18,000	1.520,46
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.43.0R			35.090,46

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE 04 DISTRICTE IV
CARRER 43 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U443	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.IV-43 VIA AURÈLIA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 123)	5.930,00	1,000	5.930,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.04.43.0S			5.930,00

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L3
LOT L3 LOT 3
DISTRICTE AC ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER A3 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L3
CAPÍTOL A3 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 37)	12,16	1.170,000	14.227,20

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 90

2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 53)	26,33	1.170,000	30.806,10
3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 89)	82,66	1,000	82,66
4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 90)	74,72	1,000	74,72
5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 91)	83,36	1,000	83,36
6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	98,44	1,000	98,44
7	FPV2U201	U	(P - 92) PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 93)	83,03	1,000	83,03
8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 94)	59,41	1,000	59,41
9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 95)	91,61	1,000	91,61
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 96)	157,41	1,000	157,41
11	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 97)	176,29	1,000	176,29
12	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 98)	69,17	1,000	69,17
13	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 104)	90,37	1,000	90,37
TOTAL		CAPÍTOL	01.L3.AC.A3.A3			46.099,77

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 6: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.L3.04.40.01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	374,81
Subcapítol	01.L3.04.40.01.04	PAVIMENTS	920,40
Capítol	01.L3.04.40.01	FOTO 01	1.295,21
Subcapítol	01.L3.04.40.02.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	431,97
Subcapítol	01.L3.04.40.02.04	PAVIMENTS	920,14
Subcapítol	01.L3.04.40.02.0B	ALTRES	439,40
Capítol	01.L3.04.40.02	FOTO 02	1.791,51
Subcapítol	01.L3.04.40.03.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	144,08
Subcapítol	01.L3.04.40.03.04	PAVIMENTS	1.086,24
Subcapítol	01.L3.04.40.03.0B	ALTRES	439,40
Capítol	01.L3.04.40.03	FOTO 03	1.669,72
Subcapítol	01.L3.04.40.04.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	560,13
Subcapítol	01.L3.04.40.04.04	PAVIMENTS	2.978,24
Capítol	01.L3.04.40.04	FOTO 04	3.538,37
Subcapítol	01.L3.04.40.05.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	161,82
Subcapítol	01.L3.04.40.05.04	PAVIMENTS	832,63
Capítol	01.L3.04.40.05	FOTO 05	994,45
Subcapítol	01.L3.04.40.06.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	384,62
Subcapítol	01.L3.04.40.06.04	PAVIMENTS	622,44
Subcapítol	01.L3.04.40.06.0B	ALTRES	1.025,12
Capítol	01.L3.04.40.06	FOTO 06	2.032,18
Subcapítol	01.L3.04.40.07.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	236,56
Subcapítol	01.L3.04.40.07.04	PAVIMENTS	802,99
Capítol	01.L3.04.40.07	FOTO 07	1.039,55
Subcapítol	01.L3.04.40.08.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	93,51
Subcapítol	01.L3.04.40.08.04	PAVIMENTS	211,67
Capítol	01.L3.04.40.08	FOTO 08	305,18
Subcapítol	01.L3.04.40.09.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	169,98
Subcapítol	01.L3.04.40.09.04	PAVIMENTS	524,71
Capítol	01.L3.04.40.09	FOTO 09	694,69
Subcapítol	01.L3.04.40.11.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	618,07
Subcapítol	01.L3.04.40.11.04	PAVIMENTS	1.565,36
Capítol	01.L3.04.40.11	FOTO 11	2.183,43
Subcapítol	01.L3.04.40.12.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	111,32
Subcapítol	01.L3.04.40.12.04	PAVIMENTS	68,36
Capítol	01.L3.04.40.12	FOTO 12	179,68
Subcapítol	01.L3.04.40.13.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	488,52
Subcapítol	01.L3.04.40.13.04	PAVIMENTS	540,29
Capítol	01.L3.04.40.13	FOTO 13	1.028,81
Subcapítol	01.L3.04.40.14.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	512,52
Subcapítol	01.L3.04.40.14.04	PAVIMENTS	1.373,66
Capítol	01.L3.04.40.14	FOTO 14	1.886,18
Subcapítol	01.L3.04.40.15.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	149,63
Subcapítol	01.L3.04.40.15.04	PAVIMENTS	429,01
Capítol	01.L3.04.40.15	FOTO 15	578,64
Subcapítol	01.L3.04.40.16.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	67,42
Subcapítol	01.L3.04.40.16.04	PAVIMENTS	424,59
Capítol	01.L3.04.40.16	FOTO 16	492,01
Subcapítol	01.L3.04.40.17.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	100,28
Subcapítol	01.L3.04.40.17.04	PAVIMENTS	135,87
Capítol	01.L3.04.40.17	FOTO 17	236,15
Subcapítol	01.L3.04.40.18.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	329,31

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/03/24 Pàg.: 2

Subcapítol	01.L3.04.40.18.04	PAVIMENTS	634,41
Capítol	01.L3.04.40.18	FOTO 18	963,72
Subcapítol	01.L3.04.40.19.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	95,69
Subcapítol	01.L3.04.40.19.04	PAVIMENTS	184,95
Capítol	01.L3.04.40.19	FOTO 19	280,64
Subcapítol	01.L3.04.40.20.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	566,31
Subcapítol	01.L3.04.40.20.04	PAVIMENTS	1.599,11
Capítol	01.L3.04.40.20	FOTO 20	2.165,42
Subcapítol	01.L3.04.40.21.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	189,39
Subcapítol	01.L3.04.40.21.04	PAVIMENTS	709,91
Capítol	01.L3.04.40.21	FOTO 21	899,30
Subcapítol	01.L3.04.40.22.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	174,79
Subcapítol	01.L3.04.40.22.04	PAVIMENTS	612,09
Capítol	01.L3.04.40.22	FOTO 22	786,88
Subcapítol	01.L3.04.40.23.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	87,94
Subcapítol	01.L3.04.40.23.04	PAVIMENTS	378,50
Capítol	01.L3.04.40.23	FOTO 23	466,44
Subcapítol	01.L3.04.40.24.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	230,68
Subcapítol	01.L3.04.40.24.04	PAVIMENTS	829,85
Capítol	01.L3.04.40.24	FOTO 24	1.060,53
Subcapítol	01.L3.04.40.26.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	203,30
Subcapítol	01.L3.04.40.26.04	PAVIMENTS	874,06
Capítol	01.L3.04.40.26	FOTO 26	1.077,36
Subcapítol	01.L3.04.40.27.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	168,84
Subcapítol	01.L3.04.40.27.04	PAVIMENTS	474,46
Capítol	01.L3.04.40.27	FOTO 27	643,30
Subcapítol	01.L3.04.40.28.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	83,15
Subcapítol	01.L3.04.40.28.04	PAVIMENTS	355,39
Capítol	01.L3.04.40.28	FOTO 28	438,54
Subcapítol	01.L3.04.40.29.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	83,15
Subcapítol	01.L3.04.40.29.04	PAVIMENTS	355,39
Capítol	01.L3.04.40.29	FOTO 29	438,54
Subcapítol	01.L3.04.40.36.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	315,90
Subcapítol	01.L3.04.40.36.04	PAVIMENTS	848,99
Capítol	01.L3.04.40.36	FOTO 36	1.164,89
Subcapítol	01.L3.04.40.37.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	998,13
Subcapítol	01.L3.04.40.37.04	PAVIMENTS	3.049,53
Capítol	01.L3.04.40.37	FOTO 37	4.047,66
Subcapítol	01.L3.04.40.38.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.847,25
Subcapítol	01.L3.04.40.38.04	PAVIMENTS	10.919,52
Capítol	01.L3.04.40.38	FOTO 38	14.766,77
Subcapítol	01.L3.04.40.42.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	254,42
Subcapítol	01.L3.04.40.42.04	PAVIMENTS	760,07
Capítol	01.L3.04.40.42	FOTO 42	1.014,49
Subcapítol	01.L3.04.40.46.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	775,73
Subcapítol	01.L3.04.40.46.04	PAVIMENTS	1.845,94
Capítol	01.L3.04.40.46	FOTO 46	2.621,67
Subcapítol	01.L3.04.40.48.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	332,62
Subcapítol	01.L3.04.40.48.04	PAVIMENTS	999,27
Capítol	01.L3.04.40.48	FOTO 48	1.331,89
Subcapítol	01.L3.04.40.54.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	250,43
Subcapítol	01.L3.04.40.54.04	PAVIMENTS	765,38
Capítol	01.L3.04.40.54	FOTO 54	1.015,81

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/03/24 Pàg.: 3

Subcapítol	01.L3.04.40.55.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	669,66
Subcapítol	01.L3.04.40.55.04	PAVIMENTS	1.862,95
Capítol	01.L3.04.40.55	FOTO 55	2.532,61
Subcapítol	01.L3.04.40.57.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	787,77
Subcapítol	01.L3.04.40.57.04	PAVIMENTS	2.305,62
Capítol	01.L3.04.40.57	FOTO 57	3.093,39
Subcapítol	01.L3.04.40.58.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	577,19
Subcapítol	01.L3.04.40.58.04	PAVIMENTS	1.772,10
Capítol	01.L3.04.40.58	FOTO 58	2.349,29
Subcapítol	01.L3.04.40.61.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	288,31
Subcapítol	01.L3.04.40.61.04	PAVIMENTS	880,98
Capítol	01.L3.04.40.61	FOTO 61	1.169,29
Subcapítol	01.L3.04.40.62.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	353,78
Subcapítol	01.L3.04.40.62.04	PAVIMENTS	1.279,71
Capítol	01.L3.04.40.62	FOTO 62	1.633,49
Subcapítol	01.L3.04.40.63.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	855,16
Subcapítol	01.L3.04.40.63.04	PAVIMENTS	2.728,39
Capítol	01.L3.04.40.63	FOTO 63	3.583,55
Subcapítol	01.L3.04.40.64.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	855,16
Subcapítol	01.L3.04.40.64.04	PAVIMENTS	2.728,39
Capítol	01.L3.04.40.64	FOTO 63	3.583,55
Subcapítol	01.L3.04.40.65.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	126,20
Subcapítol	01.L3.04.40.65.04	PAVIMENTS	266,76
Capítol	01.L3.04.40.65	FOTO 65	392,96
Subcapítol	01.L3.04.40.66.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	77,73
Subcapítol	01.L3.04.40.66.04	PAVIMENTS	133,38
Capítol	01.L3.04.40.66	FOTO 66	211,11
Subcapítol	01.L3.04.40.67.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	183,01
Subcapítol	01.L3.04.40.67.04	PAVIMENTS	400,14
Capítol	01.L3.04.40.67	FOTO 67	583,15
Subcapítol	01.L3.04.40.68.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	332,06
Subcapítol	01.L3.04.40.68.04	PAVIMENTS	928,92
Capítol	01.L3.04.40.68	FOTO 68	1.260,98
Subcapítol	01.L3.04.40.G1.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	9.273,77
Subcapítol	01.L3.04.40.G1.04	PAVIMENTS	45.426,84
Subcapítol	01.L3.04.40.G1.07	JARDINERIA	39.521,99
Capítol	01.L3.04.40.G1	REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO	94.222,60
Subcapítol	01.L3.04.40.G2.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.726,16
Subcapítol	01.L3.04.40.G2.02	SANEJAMENT	547,92
Subcapítol	01.L3.04.40.G2.04	PAVIMENTS	11.707,30
Subcapítol	01.L3.04.40.G2.09	SENYALITZACIÓ	2.203,68
Capítol	01.L3.04.40.G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO	18.185,06
Subcapítol	01.L3.04.40.G3.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.113,89
Subcapítol	01.L3.04.40.G3.04	PAVIMENTS	15.675,55
Subcapítol	01.L3.04.40.G3.09	SENYALITZACIÓ	1.443,28
Capítol	01.L3.04.40.G3	CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA	20.232,72
Subcapítol	01.L3.04.40.G4.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	603,24
Subcapítol	01.L3.04.40.G4.02	SANEJAMENT	136,98
Subcapítol	01.L3.04.40.G4.04	PAVIMENTS	3.866,76
Subcapítol	01.L3.04.40.G4.09	SENYALITZACIÓ	1.443,28
Capítol	01.L3.04.40.G4	PASSATGE MOSCOU	6.050,26
Subcapítol	01.L3.04.40.G5.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	8.031,12
Subcapítol	01.L3.04.40.G5.07	JARDINERIA	13.053,64
Capítol	01.L3.04.40.G5	RONDA EUROPA JARDINERIA	21.084,76

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/03/24 Pàg.: 4

Subcapítol	01.L3.04.40.G6.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.219,51
Subcapítol	01.L3.04.40.G6.02	SANEJAMENT	309,31
Subcapítol	01.L3.04.40.G6.04	PAVIMENTS	4.490,15
Capítol	01.L3.04.40.G6	RONDA EUROPA PAVIMENTS	6.018,97
Subcapítol	01.L3.04.40.G7.08	MOBILIARI URBÀ	2.208,58
Capítol	01.L3.04.40.G7	PILONES PASSATGE MOSCOU	2.208,58
Subcapítol	01.L3.04.40.G8.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	12.160,96
Subcapítol	01.L3.04.40.G8.04	PAVIMENTS	31.604,00
Subcapítol	01.L3.04.40.G8.07	JARDINERIA	1.065,60
Capítol	01.L3.04.40.G8	CUNETA PERIMETRAL	44.830,56
Subcapítol	01.L3.04.40.G9.09	SENYALITZACIÓ	6.489,40
Capítol	01.L3.04.40.G9	PINTURA HORIZONTAL CARRIL BICI	6.489,40
			294.845,89

NIVELL 5: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.L3.04.40.01	FOTO 01	1.295,21
Capítol	01.L3.04.40.02	FOTO 02	1.791,51
Capítol	01.L3.04.40.03	FOTO 03	1.669,72
Capítol	01.L3.04.40.04	FOTO 04	3.538,37
Capítol	01.L3.04.40.05	FOTO 05	994,45
Capítol	01.L3.04.40.06	FOTO 06	2.032,18
Capítol	01.L3.04.40.07	FOTO 07	1.039,55
Capítol	01.L3.04.40.08	FOTO 08	305,18
Capítol	01.L3.04.40.09	FOTO 09	694,69
Capítol	01.L3.04.40.11	FOTO 11	2.183,43
Capítol	01.L3.04.40.12	FOTO 12	179,68
Capítol	01.L3.04.40.13	FOTO 13	1.028,81
Capítol	01.L3.04.40.14	FOTO 14	1.886,18
Capítol	01.L3.04.40.15	FOTO 15	578,64
Capítol	01.L3.04.40.16	FOTO 16	492,01
Capítol	01.L3.04.40.17	FOTO 17	236,15
Capítol	01.L3.04.40.18	FOTO 18	963,72
Capítol	01.L3.04.40.19	FOTO 19	280,64
Capítol	01.L3.04.40.20	FOTO 20	2.165,42
Capítol	01.L3.04.40.21	FOTO 21	899,30
Capítol	01.L3.04.40.22	FOTO 22	786,88
Capítol	01.L3.04.40.23	FOTO 23	466,44
Capítol	01.L3.04.40.24	FOTO 24	1.060,53
Capítol	01.L3.04.40.26	FOTO 26	1.077,36
Capítol	01.L3.04.40.27	FOTO 27	643,30
Capítol	01.L3.04.40.28	FOTO 28	438,54
Capítol	01.L3.04.40.29	FOTO 29	438,54
Capítol	01.L3.04.40.36	FOTO 36	1.164,89
Capítol	01.L3.04.40.37	FOTO 37	4.047,66
Capítol	01.L3.04.40.38	FOTO 38	14.766,77
Capítol	01.L3.04.40.42	FOTO 42	1.014,49
Capítol	01.L3.04.40.46	FOTO 46	2.621,67
Capítol	01.L3.04.40.48	FOTO 48	1.331,89
Capítol	01.L3.04.40.54	FOTO 54	1.015,81
Capítol	01.L3.04.40.55	FOTO 55	2.532,61
Capítol	01.L3.04.40.57	FOTO 57	3.093,39
Capítol	01.L3.04.40.58	FOTO 58	2.349,29
Capítol	01.L3.04.40.61	FOTO 61	1.169,29
Capítol	01.L3.04.40.62	FOTO 62	1.633,49
Capítol	01.L3.04.40.63	FOTO 63	3.583,55
Capítol	01.L3.04.40.64	FOTO 63	3.583,55
Capítol	01.L3.04.40.65	FOTO 65	392,96
Capítol	01.L3.04.40.66	FOTO 66	211,11
Capítol	01.L3.04.40.67	FOTO 67	583,15
Capítol	01.L3.04.40.68	FOTO 68	1.260,98
Capítol	01.L3.04.40.G1	REPOSICIÓ CAMÍ ASFALT VERMELL CARRER SARAJEVO	94.222,60

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/03/24 Pàg.: 5

Capítol	01.L3.04.40.G2	REASFALT CRUÏLLA C. ADRIANA-MAURITÀNIA-SARAJEVO	18.185,06
Capítol	01.L3.04.40.G3	CANTONADA CARRERS ADRIANA-ARCÀDIA	20.232,72
Capítol	01.L3.04.40.G4	PASSATGE MOSCOU	6.050,26
Capítol	01.L3.04.40.G5	RONDA EUROPA JARDINERIA	21.084,76
Capítol	01.L3.04.40.G6	RONDA EUROPA PAVIMENTS	6.018,97
Capítol	01.L3.04.40.G7	PILONES PASSATGE MOSCOU	2.208,58
Capítol	01.L3.04.40.G8	CUNETA PERIMETRAL	44.830,56
Capítol	01.L3.04.40.G9	PINTURA HORITZONTAL CARRIL BICI	6.489,40
Capítol	01.L3.04.40.GA	POUS DE REGISTRE	23.171,16
Capítol	01.L3.04.40.GR	GESTIÓ RESIDUS	37.694,18
Capítol	01.L3.04.40.SS	SEGURETAT I SALUT	10.650,00
Carrer	01.L3.04.40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES	366.361,23
Capítol	01.L3.04.41.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	484,99
Capítol	01.L3.04.41.02	SANEJAMENT	790,38
Capítol	01.L3.04.41.04	PAVIMENTS	3.995,50
Capítol	01.L3.04.41.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L3.04.41.0R	GESTIÓ RESIDUS	388,08
Capítol	01.L3.04.41.0S	SEGURETAT I SALUT	180,00
Carrer	01.L3.04.41	PG.DE FLEMING	6.248,87
Capítol	01.L3.04.42.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	14.336,50
Capítol	01.L3.04.42.04	PAVIMENTS	46.485,57
Capítol	01.L3.04.42.07	JARDINERIA	2.102,28
Capítol	01.L3.04.42.08	MOBILIARI URBÀ	950,83
Capítol	01.L3.04.42.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	3.773,50
Capítol	01.L3.04.42.0A	SERVEIS AFECTATS	5.572,59
Capítol	01.L3.04.42.0R	GESTIÓ RESIDUS	14.815,03
Capítol	01.L3.04.42.0S	SEGURETAT I SALUT	2.580,00
Carrer	01.L3.04.42	C.JAUME I	90.616,30
Capítol	01.L3.04.43.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	27.891,89
Capítol	01.L3.04.43.04	PAVIMENTS	111.216,55
Capítol	01.L3.04.43.06	XARXA DE REG	4.013,19
Capítol	01.L3.04.43.07	JARDINERIA	7.079,80
Capítol	01.L3.04.43.08	MOBILIARI URBÀ	3.475,24
Capítol	01.L3.04.43.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	8.839,00
Capítol	01.L3.04.43.0A	SERVEIS AFECTATS	3.532,40
Capítol	01.L3.04.43.0R	GESTIÓ RESIDUS	35.090,46
Capítol	01.L3.04.43.0S	SEGURETAT I SALUT	5.930,00
Carrer	01.L3.04.43	VIA AURÈLIA	207.068,53
Capítol	01.L3.AC.A3.A3	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	46.099,77
Carrer	01.L3.AC.A3	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L3	46.099,77
			716.394,70

NIVELL 4: CARRER			Import
Carrer	01.L3.04.40	ENTORN PARC DE LES AIGÜES	366.361,23
Carrer	01.L3.04.41	PG.DE FLEMING	6.248,87
Carrer	01.L3.04.42	C.JAUME I	90.616,30
Carrer	01.L3.04.43	VIA AURÈLIA	207.068,53
Districte	01.L3.04	DISTRICTE IV	670.294,93
Carrer	01.L3.AC.A3	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L3	46.099,77
Districte	01.L3.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	46.099,77
			716.394,70

NIVELL 3: DISTRICTE			Import
Districte	01.L3.04	DISTRICTE IV	670.294,93
Districte	01.L3.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	46.099,77
LOT	01.L3	LOT 3	716.394,70

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L3
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L3.TCQ)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/03/24 Pàg.: 6

			716.394,70
NIVELL 2: LOT			Import
LOT	01.L3	LOT 3	716.394,70
Obra	01	Pressupost F4-L3	716.394,70
			716.394,70
NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost F4-L3	716.394,70
			716.394,70

EUR

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	716.394,70
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 716.394,70.....	93.131,31
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 716.394,70.....	42.983,68
Subtotal	852.509,69
21 % IVA SOBRE 852.509,69.....	179.027,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.031.536,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ TRENTA-UN MIL CINQ-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

D. PRESSUPOST

LOT 4: RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN VORERES. DISTRICTE V I VI

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,34 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,64 €
P- 3	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89 €
P- 4	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	409,92 €
P- 5	F213U052	U	DESPLAÇAMENT DE PLATAFORMA DE PARADA BUS EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 15X1,9 M. DE FORMIGÓ PREFABRICAT I/O PLÀSTIC, A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE, CARREGA, TRANSPORT I MUNTATGE A L'UBICACIÓ DEFINITIVA DE LA TOTALITAT DEL CONJUNT, INCLOSES LES RAMPES D'ACCÉS, REIXES ABATIBLES D'ALUMINI,... (SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	797,86 €
P- 6	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P- 7	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P- 8	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58 €
P- 9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	9,26 €
P- 10	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 11	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P- 13	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 14	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS)	20,00 €
P- 15	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	66,73 €
P- 16	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P- 17	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77 €
P- 18	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	0,69 €
P- 19	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59 €
P- 20	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 21	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	-42,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 23	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 24	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 25	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
P- 26	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 27	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	84,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 29	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €
P- 30	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P- 31	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	21,39 €
P- 32	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL.LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	26,80 €
P- 33	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53 €
P- 34	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 35	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	21,83 €
P- 36	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	37,57 €
P- 37	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95 €
P- 39	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	177,84 €
P- 40	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	102,66 €
P- 41	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	33,06 €
P- 42	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	26,33 €
P- 43	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	34,92 €
P- 44	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	49,23 €
P- 45	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	18,56 €
P- 46	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	28,97 €
P- 47	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €
P- 48	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	309,31 €
P- 49	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	136,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA D'ÚTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	394,48 €
P- 51	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	22,04 €
P- 52	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	25,81 €
P- 53	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05 €
P- 54	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,88 €
P- 55	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	33,77 €
P- 56	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	173,27 €
P- 57	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	311,66 €
P- 58	FHM3U081	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 8 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 1,5 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTALLACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.084,07 €
P- 59	FHNLU12	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA (SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	755,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P- 61	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P- 62	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P- 63	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P- 64	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	82,66 €
P- 65	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	74,72 €
P- 66	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	83,36 €
P- 67	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,44 €
P- 68	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	83,03 €
P- 69	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	59,41 €
P- 70	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	91,61 €
P- 71	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	157,41 €
P- 72	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	176,29 €
P- 73	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	69,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMÀFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	339,36 €
P- 75	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	164,93 €
P- 76	FPX1U151	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 3,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ. (NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	939,72 €
P- 77	FPX74206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X1,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07 €
P- 78	FPX7U0S5	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.63 MM. S'INCLOU RASA 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	29,43 €
P- 79	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	173,27 €
P- 80	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	305,32 €
P- 81	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	129,95 €
P- 82	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	90,37 €
P- 83	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	93,81 €
P- 84	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	403,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	54,83 €
P- 86	FR47UGI2	U	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	108,61 €
P- 87	FR47UPIA	U	PISTACIA CHINENSIS, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	259,68 €
P- 88	FR47UPL2	U	PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	56,81 €
P- 89	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,68 €
P- 90	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	51,33 €
P- 91	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	31,26 €
P- 92	FSS1U450	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-50 C.LA PALMA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (VUIT MIL CINC-CENTS EUROS)	8.500,00 €
P- 93	FSS1U451	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-51 C.PERMANYER. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (SET-CENTS EUROS)	700,00 €
P- 94	FSS1U452	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-52 C.REINA ELIONOR. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P- 95	FSS1U453	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-53 CTRA.MOLINS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	5.950,00 €
P- 96	FSS1U460	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.VI-60 C.FEIJOO. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (CENT VINT EUROS)	120,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	99,34 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	8,31200 €
			Altres conceptes	91,03 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	139,64 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,39000 €
			Altres conceptes	129,25 €
P- 3	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	28,89 €
			Altres conceptes	28,89 €
P- 4	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.	409,92 €
			Altres conceptes	409,92 €
P- 5	F213U052	U	DESPLAÇAMENT DE PLATAFORMA DE PARADA BUS EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 15X1,9 M. DE FORMIGÓ PREFABRICAT I/O PLÀSTIC, A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE, CARREGA, TRANSPORT I MUNTATGE A L'UBICACIÓ DEFINITIVA DE LA TOTALITAT DEL CONJUNT, INCLOSES LES RAMPES D'ACCÉS, REIXES ABATIBLES D'ALUMINI,...	797,86 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	50,00000 €
			Altres conceptes	747,86 €
P- 6	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,94 €
			Altres conceptes	2,94 €
P- 7	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	2,29 €
			Altres conceptes	2,29 €
P- 8	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	4,58 €
			Altres conceptes	4,58 €
P- 9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	9,26 €
			Altres conceptes	9,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	8,28 €
			Altres conceptes	8,28 €
P- 11	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,18 €
			Altres conceptes	4,18 €
P- 12	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,97 €
			Altres conceptes	2,97 €
P- 13	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	4,24 €
			Altres conceptes	4,24 €
P- 14	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	20,00 €
			Sense descomposició	20,00 €
P- 15	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	66,73 €
			TERRA ADEQUADA	1,77000 €
			Altres conceptes	64,96 €
P- 16	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,32 €
			Altres conceptes	6,32 €
P- 17	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,77 €
			Altres conceptes	0,77 €
P- 18	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	0,69 €
			Altres conceptes	0,69 €
P- 19	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	27,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	F2R4237	M3	Altres conceptes	27,59 €
			CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	9,46 €
P- 21	F2R6680	M3	Altres conceptes	9,46 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27 €
P- 22	F2R6770	M3	B2RA6680	41,04000 €-
			Altres conceptes	-1,23 €
P- 22	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
			B2RA6770	
P- 23	F2R6890	M3	Altres conceptes	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	15,60 €
P- 23	F2R6890	M3	B2RA6890	15,14870 €
			Altres conceptes	0,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
			B2RA6960	
P- 25	F2R71H1	M3	Altres conceptes	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	18,71 €
P- 25	F2R71H1	M3	B2RA71H1	18,16850 €
			Altres conceptes	0,54 €
P- 26	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €
			B2RA7LP1	10,59000 €
P- 26	F2R7LP1	M3	Altres conceptes	0,32 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
P- 27	F2R8TD0	M3	Altres conceptes	0,32 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	84,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	B2RA8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	82,00800 €
			Altres conceptes	2,46 €
	F2RIQFO		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
P- 29		M3	Altres conceptes	0,79 €
	F2RM8VT		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	19,88 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	
			L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	
P- 30	B2RA-M8VV	M2	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
	F936UR10		BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	12,16 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,95440 €
P- 31	B0D21070	M2	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,17 €
	F936UR20		BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	21,39 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	17,90880 €
P- 32	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,45 €
	F961U00R		VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL·LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	26,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	B060UH20	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
			Altres conceptes	18,27 €
	F961U020		VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	50,53 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
P- 34	B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,95000 €
			Altres conceptes	18,97 €
	F961UC21		VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDS INCLOSOS).	87,48 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
P- 35	B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDS INCLOSOS)	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €
	F965U0FF		VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	21,83 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,87616 €
P- 36	B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,77000 €
			Altres conceptes	12,18 €
	F965U0T5		VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	37,57 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
P- 37	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	18,59 €
	F971U432		BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	8,28 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,11680 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	F974U302	M	Altres conceptes	3,00 €
			RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	13,95 €
			CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,22086 €
			PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	6,35800 €
P- 39	F981UG6C	U	Altres conceptes	7,37 €
			CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	177,84 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	7,50464 €
			CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	148,92000 €
P- 40	F981UG6P	M	Altres conceptes	21,42 €
			RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	102,66 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	18,84688 €
			RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	48,34800 €
P- 41	F9A1UGAR	M3	Altres conceptes	35,47 €
			PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	33,06 €
			AIGUA	0,08900 €
			SAULÓ GARBELLAT	23,89700 €
P- 42	F9E1U225	M2	Altres conceptes	9,07 €
			PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	26,33 €
			AIGUA	0,01780 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
P- 43	F9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	17,47 €
			PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	34,92 €
			AIGUA	0,01780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	F9F1U647	M2	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
			PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,74840 €
			Altres conceptes	17,73 €
			PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	49,23 €
P- 45	F9H1U106	M2	B0312200	0,39253 €
			B9F1U302	25,32600 €
			Altres conceptes	23,51 €
			AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	18,56 €
P- 46	F9H1U119	M2	B9H1U010	0,54000 €
			B9H1U100	10,86768 €
			Altres conceptes	7,15 €
			AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA	28,97 €
P- 47	FD7FU425	M	B9H1U050	0,60000 €
			B9H1U500	11,16072 €
			Altres conceptes	17,21 €
			CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	43,47 €
P- 48	FDCJUMER	U	B060UH20	11,93920 €
			BD7FR510	16,82500 €
			Altres conceptes	14,71 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	
P- 49	FDD1U246	U	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	
			Altres conceptes	153,32 €
			EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	309,31 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
P- 49	FDD1U246	U	BDC1U316	41,32000 €
			BDCZUMER	106,24000 €
			Altres conceptes	153,32 €
			PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	
P- 49	FDD1U246	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	
			Altres conceptes	153,32 €
			ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	136,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	B060UH20	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
			Altres conceptes	126,75 €
	FDD1U247		SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT.	394,48 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
P- 51		M	Altres conceptes	134,25 €
	FEG1U846		RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	22,04 €
	B031U400		SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	4,15680 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	1,43400 €
			Altres conceptes	16,45 €
P- 52	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	25,81 €
	B031U400		SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	4,15680 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	2,39000 €
			Altres conceptes	19,26 €
P- 53	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	4,05 €
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
			Altres conceptes	1,61 €
P- 54	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	30,88 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,01600 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	33,77 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
P- 56		U	Altres conceptes	24,90 €
	FHG4U46B		PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	173,27 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,70000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
P- 57		U	Altres conceptes	113,70 €
	FHM1U005		CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	311,66 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	86,13280 €
			Altres conceptes	225,53 €
P- 58	FHM3U081	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 8 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 1,5 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	1.084,07 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	47,75680 €
	BGM3U081		BÀCUL DE 8 M., D'ALÇÀRIA, AMB UN BRAÇ DE 1,50 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX.	790,00000 €
	BH3XUT09		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22000 €
			Altres conceptes	213,09 €
P- 59	FHNLU12	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA	755,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	BHNLUT12	M	LLUM LED TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRE TENSIO I MODUL TELEGESTIÓ.	682,00000 €
			Altres conceptes	73,59 €
	FPH1U101		PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,66 €
P- 61	BPH1UACR	M	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,70 €
	FPH1U204		PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	8,48 €
P- 62	BPH1U200	M	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
			Altres conceptes	1,68 €
	FPH1U205		PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,43 €
P- 63	BPH1U200	M	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,93 €
	FPH2USU2		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	30,66 €
P- 64	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,66 €
	FPV1U172		PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	82,66 €
P- 65	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM11103		PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14000 €
			Altres conceptes	23,52 €
P- 66	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	74,72 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM12602		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43000 €
P- 66	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,36 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	23,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	98,44 €
P- 68	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM13603		PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46000 €
			Altres conceptes	23,98 €
P- 68	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	83,03 €
P- 69	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM1AHA2		PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50000 €
			Altres conceptes	23,53 €
P- 69	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	59,41 €
P- 70	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U200		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21000 €
			Altres conceptes	20,20 €
P- 70	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	91,61 €
P- 71	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U960		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47000 €
			Altres conceptes	21,14 €
P- 71	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	157,41 €
P- 72	B060UH15	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
P- 72	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	69,21 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	176,29 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	2,52990 €
P- 73	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,32000 €
			Altres conceptes	102,68000 €
			Altres conceptes	69,76 €
P- 73	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	69,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	B060UH15	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
			Altres conceptes	66,64 €
	FPX1U100		COLUMN DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	339,36 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	BPX1UN21		COLUMN DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	218,00000 €
			Altres conceptes	112,83 €
	FPX1U10Z		DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMN DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	164,93 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
			Altres conceptes	156,40 €
	FPX1U151		BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 3,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ.	939,72 €
P- 76	B060UH20	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28000 €
	BH3XUT09		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMN DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22000 €
	BPX1UN24		BÀCUL SEMAFOR DE 6,0 M. D'ALÇÀRIA I 3,5 M. DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT.	625,87000 €
			Altres conceptes	195,35 €
	FPX74206		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X1,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	8,07 €
			Altres conceptes	8,07 €
	FPX7U0S5		CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.63 MM. S'INCLOU RASA 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	29,43 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22TD10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,29540 €
			Altres conceptes	24,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	173,27 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,70000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	113,70 €
	FPX7U68C		PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	305,32 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	12,64950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	22,50000 €
	BDKZUJC0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03000 €
			Altres conceptes	152,14 €
P- 81	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	129,95 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	32,79 €
	FQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	90,37 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00000 €
			Altres conceptes	25,84 €
	FR11UARA		ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	93,81 €
			Altres conceptes	93,81 €
	FR11UARC		ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	403,71 €
			Altres conceptes	403,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	54,83 €
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA. Altres conceptes	33,44200 € 21,39 €
P- 86	FR47UGI2	U	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	108,61 €
	BR435-22NE		Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua Altres conceptes	105,44600 € 3,16 €
P- 87	FR47UPIA	U	PISTACIA CHINENSIS, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	259,68 €
	BR47UPIA		PISTACIA CHINENSIS DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA Altres conceptes	252,12000 € 7,56 €
P- 88	FR47UPL2	U	PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	56,81 €
	BR47UPL2		PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA. Altres conceptes	55,15400 € 1,66 €
P- 89	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	42,68 €
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA Altres conceptes	10,80500 € 31,88 €
P- 90	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	51,33 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	2,21515 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES Altres conceptes	1,08000 € 28,33 €
P- 91	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	31,26 €
	BRZUUT00		TUB D'AIREACIÓ DREN AMB CONNEXIO A L'EXTERIOR Altres conceptes	28,95000 € 2,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	FSS1U450	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-50 C.LA PALMA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	8.500,00 €
			Sense descomposició	8.500,00 €
P- 93	FSS1U451	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-51 C.PERMANYER. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	700,00 €
			Sense descomposició	700,00 €
P- 94	FSS1U452	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-52 C.REINA ELIONOR. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	50,00 €
			Sense descomposició	50,00 €
P- 95	FSS1U453	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-53 C.TRA.MOLINS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	5.950,00 €
			Sense descomposició	5.950,00 €
P- 96	FSS1U460	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.VI-60 C.FEIJOO. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	120,00 €
			Sense descomposició	120,00 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	28,03 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	114,18 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	64,11 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	84,15 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	54,97 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	124,57 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,60 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	34,64 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	7,08 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	11,95 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	220,86 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	443,03 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,30 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	91,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,50 €
B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	56,05 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €
B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,40 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,87 €
B981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	146,00 €
B981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	47,40 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,42 €
B9F1U302	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	24,12 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	75,47 €
B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	51,67 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM12602	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	49,43 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	57,50 €
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIO ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÉRICA	13,46 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA, QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZUJC0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA, QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03 €
BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG314201	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIRROSEGADORS TETREPOLAR DE SECCIÓ 4X1,5 MM2	3,66 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BGM3U081	U	BÀCUL DE 8 M., D'ALÇÀRIA, AMB UN BRAÇ DE 1,50 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX.	790,00 €
BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22 €
BHNLUT12	U	LLUM LED TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRE TENSIO I MODUL TELEGESTIÓ.	682,00 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21 €
BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68 €
BPX1UN21	U	COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	218,00 €
BPX1UN24	U	BÀCUL SEMAFOR DE 6,0 M. D'ALÇÀRIA I 3,5 M. DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT.	625,87 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR435-22NE	u	Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	95,86 €
BR47UPIA	U	PISTACIA CHINENSIS DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	229,20 €
BR47UPL2	U	PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	50,14 €
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,90 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €
BRZUUT00	ML	TUB D'AIREACIÓ DREN AMB CONNEXIO A L'EXTERIOR	28,95 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000101,51 €
Mà d'obra:			UnitatsPreu €ParcialImport
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x27,29000 =27,29000
Maquinària:			Subtotal...27,2900027,29000
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x2,16000 =1,51200
Materials:			Subtotal...1,512001,51200
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x1,78000 =0,35600
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x23,09000 =37,63670
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x138,88000 =34,72000
			Subtotal...72,7127072,71270
COST DIRECTE			101,51470
COST EXECUCIÓ MATERIAL			101,51470
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000117,03 €
Mà d'obra:			UnitatsPreu €ParcialImport
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x27,29000 =27,29000
Maquinària:			Subtotal...27,2900027,29000
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x2,16000 =1,51200
Materials:			Subtotal...1,512001,51200
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x1,78000 =0,35600
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520 x23,09000 =35,09680
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380 x138,88000 =52,77440
			Subtotal...88,2272088,22720
COST DIRECTE			117,02920
COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,02920

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,00099,34 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	3,000 /R x	26,39000 =	79,17000	
					Subtotal...	79,17000	79,17000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,180 /R x	16,31000 =	2,93580	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x	79,73000 =	3,98650	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,180 /R x	7,55000 =	1,35900	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
					Subtotal...	8,96470	8,96470
	Materials:						
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,400 x	20,78000 =	8,31200	
					Subtotal...	8,31200	8,31200
					COST DIRECTE		96,44670
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,89340
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,34010
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	Rend.: 1,000139,64 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	4,250 /R x	26,39000 =	112,15750	
					Subtotal...	112,15750	112,15750
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250 /R x	16,31000 =	4,07750	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x	79,73000 =	6,37840	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220 /R x	7,55000 =	1,66100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x	45,56000 =	0,91120	
					Subtotal...	13,02810	13,02810
	Materials:						
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500 x	20,78000 =	10,39000	
					Subtotal...	10,39000	10,39000

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
						</	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	1,000 /R x 16,31000 =	16,31000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				3,000 /R x 45,56000 =	136,68000
							Subtotal...	152,99000
	Materials: D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				0,200 x 117,02920 =	23,40584
							Subtotal...	23,40584
							COST DIRECTE	397,97584
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	11,93928
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	409,91512
P- 5	F213U052	U	DESPLAÇAMENT DE PLATAFORMA DE PARADA BUS EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 15X1,9 M. DE FORMIGÓ PREFABRICAT I/O PLÀSTIC, A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE, CARREGA, TRANSPORT I MUNTATGE A L'UBICACIÓ DEFINITIVA DE LA TOTALITAT DEL CONJUNT, INCLOSES LES RAMPES D'ACCÉS, REIXES ABATIBLES D'ALUMINI,...				Rend.: 1,000	797,86 €
	Mà d'obra:			Unitats			Preu €	Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	6,000	/R x	31,62000 =		189,72000
	A0140000	H	MANOBRE	6,000	/R x	26,39000 =		158,34000
							Subtotal...	348,06000
	Maquinària:							
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	6,000	/R x	62,76000 =		376,56000
							Subtotal...	376,56000
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	25,000	x	2,00000 =		50,00000
							Subtotal...	50,00000
							COST DIRECTE	774,62000
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	23,23860
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	797,85860
P- 6	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				Rend.: 1,000	2,94 €
				Unitats			Preu €	Parcial

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE		0,050	/R x	26,39000 =	1,31950	
							Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària:								
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB	MARTELL	0,010	/R x	67,20000 =	0,67200
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA			0,002	/R x	89,10000 =	0,17820
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T			0,015	/R x	45,56000 =	0,68340
							Subtotal...	1,53360	1,53360
							COST DIRECTE		2,85310
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08559
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,93869

P- 7	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.			Rend.: 1,000		2,29 €	
						Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0140000	H	MANOBRE			0,010 /R x	26,39000 =	0,26390		
						Subtotal...	0,26390	0,26390	
Maquinària:									
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB	MARTELL	0,015 /R x	67,20000 =	1,00800		
C1311110	H	PALA CARREGADORA	SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA			0,003 /R x	89,10000 =	0,26730	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,015 /R x	45,56000 =	0,68340	
						Subtotal...	1,95870	1,95870	
COST DIRECTE								2,22260	
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,06668	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2,28928	

- 8	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			4,58 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE		0,020 /R x	26,39000 =	0,52780	
					Subtotal...		0,52780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Maquinària:								
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB	MARTELL	0,030	/R x	67,20000 =	2,01600
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA			0,006	/R x	89,10000 =	0,53460
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T			0,030	/R x	45,56000 =	1,36680
								Subtotal...	3,91740
									3,91740

P- 9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				Rend.: 1,000			9,26 €
							Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT				0,100 /R x	27,29000 =	2,72900		
							Subtotal...	2,72900	2,72900	
Maquinària:										
C1101200	H	COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	0,020 /R x	16,31000 =	0,32620		
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA		AMB	MARTELL	0,060 /R x	67,20000 =	4,03200		
		TRENCADOR								
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA				0,006 /R x	89,10000 =	0,53460		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,030 /R x	45,56000 =	1,36680		
							Subtotal...	6,25960	6,25960	
COST DIRECTE									8,98860	
DESPESES INDIRECTES 3,00%									0,26966	
COST EXECUCIÓ MATERIAL									9,25826	

P- 10	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			8,28 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x	27,29000 =	2,72900		
					Subtotal...	2,72900	2,72900

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Maquinària:			
C1101200	H	COMPRESSOR	AMB DOS MARTELLS	0,020 /R x 16,31000 = 0,32620
		PNEUMÀTICS		
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB MARTELL	0,060 /R x 67,20000 = 4,03200
		TRENCADOR		
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA		0,003 /R x 89,10000 = 0,26730
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T		0,015 /R x 45,56000 = 0,68340
			Subtotal...	5,30890
				5,30890
			COST DIRECTE	8,03790
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24114
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,27904

P- 11		F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,000			4,18 €
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0121000	H		OFICIAL 1A	0,060 /R x	31,62000 =	1,89720	
	A0140000	H		MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,58340	
						Subtotal...	3,48060	3,48060
Maquinària:								
	C170H000	H		MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x	9,64000 =	0,57840	
						Subtotal...	0,57840	0,57840
					COST DIRECTE			4,05900
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12177
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,18077

P- 12	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000			2,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,0015 /R x	31,62000 =	0,04743	
					Subtotal...	0,04743	0,04743
	Maquinària:						
	C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	0,009 /R x	114,18000 =	1,02762	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x	89,10000 =	0,44550	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,010 /R x	54,31000 =	0,54310	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	124,57000 =	0,74742
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0015 /R x	48,36000 =	0,07254
					Subtotal...	2,83618
					COST DIRECTE	2,88361
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08651
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,97012

P- 13		F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ		Rend.: 1,000		4, 24 €	
					Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Maquinària:									
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB	MARTELL	0,033 /R x	67,20000 =	2,21760		
C1311110	H	PALA CARREGADORA	SOBRE	PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T			0,030 /R x	45,56000 =	1,36680		
						Subtotal...	4,11900		4,11900
					COST DIRECTE				4,11900
					DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,12357
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,24257

P- 14	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	20,00 €		
P- 15	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	66,73 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500		
				Subtotal...	13,19500		13,19500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,400 /R x 67,20000 = 26,88000
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x 108,08000 = 10,80800
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x 7,55000 = 3,02000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x 45,56000 = 9,11200
			Subtotal...	49,82000
	Materials:			
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x 7,08000 = 1,77000
			Subtotal...	1,77000
			COST DIRECTE	64,78500
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,94355
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	66,72855
P- 16	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000 6,32 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,015 /R x 26,39000 = 0,39585
			Subtotal...	0,39585
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040 /R x 89,10000 = 3,56400
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,040 /R x 54,31000 = 2,17240
			Subtotal...	5,73640
			COST DIRECTE	6,13225
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,18397
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,31622
P- 17	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000 0,77 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,004 /R x 26,39000 = 0,10556
			Subtotal...	0,10556
	Maquinària:			
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004 /R x 84,86000 = 0,33944

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x 75,17000 = 0,30068
			Subtotal...	0,64012
			COST DIRECTE	0,74568
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,02237
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,76805
P- 18	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000 0,69 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,001 /R x 26,39000 = 0,02639
			Subtotal...	0,02639
	Maquinària:			
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004 /R x 84,86000 = 0,33944
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x 75,17000 = 0,30068
			Subtotal...	0,64012
			COST DIRECTE	0,66651
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,02000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,68651
P- 19	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 27,59 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x 26,39000 = 26,39000
			Subtotal...	26,39000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,39585
			COST DIRECTE	26,78585
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,80358

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,58943			
P- 20	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,000		9 , 4 6 €	
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010 /R x	89,10000 =	0,89100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182 /R x	45,56000 =	8,29192	
				Subtotal...		9,18292	9,18292
				COST DIRECTE		9,18292	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,27549	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,45841			
P- 21	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		42 , 2 7 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200 x	205,20000- =	41,04000-	
				Subtotal...		41,04000-	41,04000-
				COST DIRECTE		-41,04000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		-1,23120	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				-42,27120			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 22	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		0 , 0 0 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035 x	=		
				Subtotal...			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL							
P- 23	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		15 , 6 0 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190 x	79,73000 =	15,14870	
				Subtotal...		15,14870	15,14870

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	15,14870
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,45446
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,60316
P- 24	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 0,00 €
Materials:			Unitats	Preu €
B2RA6960			T	
			0,040	x =
			Subtotal...	
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 25	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 18,71 €
Materials:			Unitats	Preu €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 12,53000 = 18,16850
				Subtotal... 18,16850 18,16850
				COST DIRECTE 18,16850
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,54506
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,71356
P- 26	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 10,91 €
Materials:			Unitats	Preu €
B2RA7LP1			M3	
			1,000	x 10,59000 = 10,59000
				Subtotal... 10,59000 10,59000
				COST DIRECTE 10,59000
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,31770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90770

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 84,47 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import
	B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900 x 91,12000 = 82,00800
				Subtotal... 82,00800 82,00800
				COST DIRECTE 82,00800
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 2,46024
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,46824
P- 28	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000 26,99 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import
	B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 26,20000 = 26,20000
				Subtotal... 26,20000 26,20000
				COST DIRECTE 26,20000
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,78600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 19,88 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 13,31000 = 19,29950
				Subtotal... 19,29950 19,29950
				COST DIRECTE 19,29950
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,57899
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87848
P- 30	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000 12,16 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025 /R x 31,62000 = 0,79050
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x 26,39000 = 1,97925
				Subtotal... 2,76975 2,76975
Maquinària:				Unitats Preu € Parcial Import
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x 5,44000 = 0,05440
				Subtotal... 0,05440 0,05440
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105 x 85,28000 = 8,95440
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x 0,16000 = 0,03200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		8,98640	8,98640
		</					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 34	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	Rend.: 1,000		87,48 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,280 /R x	31,62000 =	8,85360	
A0140000			H MANOBRE	0,380 /R x	26,39000 =	10,02820	
					Subtotal...	18,88180	18,88180
Maquinària:							
C133A0K0			H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
Materials:							
B060UH20			M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100 x	85,28000 =	8,52800	
B961UCG3			M VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADÍ DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	1,020 x	56,05000 =	57,17100	
D0701641			M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	65,90203	65,90203
					COST DIRECTE		84,93483
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,54804
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		87,48287
P- 35	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		21,83 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000			H MANOBRE	0,250 /R x	26,39000 =	6,59750	
					Subtotal...	11,34050	11,34050
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,022 x	85,28000 =	1,87616	
	B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	1,050 x	7,40000 =	7,77000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	9,84919	9,84919
					COST DIRECTE		21,18969
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,63569
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,82538
P- 36	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000		37,57 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,250 /R x	31,62000 =	7,90500	
A0140000			H MANOBRE	0,350 /R x	26,39000 =	9,23650	
					Subtotal...	17,14150	17,14150
Maquinària:							
C133A0K0			H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
Materials:							
B060UH20			M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101 x	85,28000 =	8,61328	
B965A5D0			M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050 x	9,87000 =	10,36350	
D0701641			M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
					Subtotal...	19,17981	19,17981

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	36,47231		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,09417		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,56648		
P- 37	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	Rend.: 1,000	8,28 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,030 /R x	31,62000 =	0,94860	
A0140000				0,060 /R x	26,39000 =	1,58340	
				Subtotal...	2,53200	2,53200	
Maquinària:							
C133A0K0				0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
C2005000				0,015 /R x	5,44000 =	0,08160	
				Subtotal...	0,23260	0,23260	
Materials:							
B060UH20				0,060 x	85,28000 =	5,11680	
B0D21070				1,000 x	0,16000 =	0,16000	
				Subtotal...	5,27680	5,27680	
				COST DIRECTE	8,04140		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24124		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,28264		
P- 38	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000	13,95 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000				0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
				Subtotal...	6,06250	6,06250	
Maquinària:							
C200URAD				0,020 /R x	4,66000 =	0,09320	
				Subtotal...	0,09320	0,09320	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,001 x	220,86000 =	0,22086	
	B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	3,400 x	1,87000 =	6,35800	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,008 x	101,51470 =	0,81212	
				Subtotal...	7,39098	7,39098	
				COST DIRECTE	13,54668		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,40640		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,95308		
P- 39	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000	177,84 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,250 /R x	31,62000 =	7,90500	
A0140000				0,300 /R x	26,39000 =	7,91700	
				Subtotal...	15,82200	15,82200	
Maquinària:							
C133A0K0				0,010 /R x	7,55000 =	0,07550	
				Subtotal...	0,07550	0,07550	
Materials:							
B060UH20				0,088 x	85,28000 =	7,50464	
B981UG6C				1,020 x	146,00000 =	148,92000	
D0701641				0,001 x	101,51470 =	0,10151	
				Subtotal...	156,52615	156,52615	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,23733		
				COST DIRECTE	172,66098		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,17983		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								177,84081
P- 40	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000				102,66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,500 /R x 31,62000 = 15,81000		
A0140000				H	MANOBRE	0,600 /R x 26,39000 = 15,83400		
				Subtotal...		31,64400	31,64400	
Maquinària:								
C133A0K0				H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x 7,55000 = 0,15100		
				Subtotal...		0,15100	0,15100	
Materials:								
B060UH20				M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,221 x 85,28000 = 18,84688		
B981UG6P				M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020 x 47,40000 = 48,34800		
D0701641				M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x 101,51470 = 0,20303		
				Subtotal...		67,39791	67,39791	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,47466	
				COST DIRECTE			99,66757	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		2,99003	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,65760	
P- 41	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000				33,06 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0140000				H	MANOBRE	0,050 /R x 26,39000 = 1,31950		
				Subtotal...		1,31950	1,31950	
Maquinària:								
C1331100				H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035 /R x 84,86000 = 2,97010		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 42	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055	/R x	64,11000 =	3,52605	26,33 €
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005	/R x	58,36000 =	0,29180	
	Subtotal...						6,78795	
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900	
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150	x	20,78000 =	23,89700	
	Subtotal...						23,98600	
	COST DIRECTE							
	DESPESES INDIRECTES 3,00%							
	COST EXECUCIÓ MATERIAL							
	Rend.: 1,000							
	Unitats							
	Preu €							
	Parcial							
	Import							
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600		
A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850		
Subtotal...						13,44450		
Maquinària:								
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650		
Subtotal...						0,11650		
Materials:								
B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780		
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	142,35000 =	0,42705		
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,25000 =	8,41500		
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,51470 =	3,14696		
Subtotal...						12,00681		
COST DIRECTE								
DESPESES INDIRECTES 3,00%								
COST EXECUCIÓ MATERIAL								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 43	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000		34,92 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
					Subtotal...	13,44450	13,44450
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x	1,78000 =	0,01780	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	142,35000 =	0,42705	
	B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	1,020 x	16,42000 =	16,74840	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x	101,51470 =	3,14696	
					Subtotal...	20,34021	20,34021
					COST DIRECTE		33,90121
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,01704
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,91825
P- 44	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000		49,23 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	17,92600	17,92600
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x	4,66000 =	0,09320	
					Subtotal...	0,09320	0,09320
	Materials:						
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,017 x	23,09000 =	0,39253	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B9F1U302	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	1,050 x	24,12000 =	25,32600	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,040 x	101,51470 =	4,06059	
					Subtotal...	29,77912	29,77912
					COST DIRECTE		47,79832
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,43395
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,23227
P- 45	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000		18,56 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,018 /R x	31,62000 =	0,56916	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x	26,39000 =	1,97925	
					Subtotal...	2,54841	2,54841
	Maquinària:						
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,010 /R x	84,15000 =	0,84150	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	124,57000 =	0,74742	
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,011 /R x	62,60000 =	0,68860	
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,010 /R x	75,17000 =	0,75170	
	C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,010 /R x	48,36000 =	0,48360	
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,011 /R x	49,85000 =	0,54835	
					Subtotal...	4,06117	4,06117
	Materials:						
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000 x	0,54000 =	0,54000	
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,144 x	75,47000 =	10,86768	
					Subtotal...	11,40768	11,40768
					COST DIRECTE		18,01726
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,54052
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,55778

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 46	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA	Rend.: 1,000		28,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,031 /R x	31,62000 =	0,98022	
A0140000			H MANOBRE	0,130 /R x	26,39000 =	3,43070	
					Subtotal...	4,41092	4,41092
Maquinària:							
C13350C0			H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,017 /R x	84,15000 =	1,43055	
C150MNC7			H CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,060 /R x	124,57000 =	7,47420	
C1709B00			H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,016 /R x	62,60000 =	1,00160	
C170D0A0			H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,016 /R x	75,17000 =	1,20272	
C170U600			H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,017 /R x	49,85000 =	0,84745	
					Subtotal...	11,95652	11,95652
Materials:							
B9H1U050			M2 REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000 x	0,60000 =	0,60000	
B9H1U500			T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	0,216 x	51,67000 =	11,16072	
					Subtotal...	11,76072	11,76072
					COST DIRECTE		28,12816
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,84384
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,97200
P- 47	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000		43,47 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
A0140000			H MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
					Subtotal...	13,44450	13,44450
Materials:							
B060UH20			M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140 x	85,28000 =	11,93920	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÉRICA	1,250 x	13,46000 =	16,82500	
					Subtotal...	28,76420	28,76420
					COST DIRECTE		42,20870
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,26626
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,47496
P- 48	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		309,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000			H OFICIAL 1A	2,000 /R x	31,62000 =	63,24000	
A0140000			H MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	
					Subtotal...	116,02000	116,02000
Maquinària:							
C1311120			H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
C1315010			H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600	
C1501700			H CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,83400	
					Subtotal...	28,18400	28,18400
Materials:							
B060UH15			M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	84,33000 =	8,43300	
BDC1U316			U PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000 x	41,32000 =	41,32000	
BDCZUMER			U BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000 x	106,24000 =	106,24000	
D0701641			M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	101,51470 =	0,10151	
					Subtotal...	156,09451	156,09451
					COST DIRECTE		300,29851
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,00896

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								309,30747
P- 49	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1,000				136,98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0121000				H	OFICIAL 1A	1,800 /R x 31,62000 =	56,91600	
A0140000				H	MANOBRE	1,800 /R x 26,39000 =	47,50200	
				Subtotal...		104,41800	104,41800	
Maquinària:								
C1101200				H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x 16,31000 =	16,31000	
				Subtotal...		16,31000	16,31000	
Materials:								
B060UH20				M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120 x 85,28000 =	10,23360	
D0701641				M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x 101,51470 =	2,03029	
				Subtotal...		12,26389	12,26389	
				COST DIRECTE				132,99189
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				3,98976
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				136,98165
P- 50	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	Rend.: 1,000				394,48 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0121000				H	OFICIAL 1A	1,800 /R x 31,62000 =	56,91600	
A0140000				H	MANOBRE	1,800 /R x 26,39000 =	47,50200	
				Subtotal...		104,41800	104,41800	
Maquinària:								
C1101200				H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x 16,31000 =	16,31000	
				Subtotal...		16,31000	16,31000	
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B060UH20				0,120	x 85,28000 =	10,23360	
BDDZUPAM				1,000	x 250,00000 =	250,00000	
D0701641				0,020	x 101,51470 =	2,03029	
				Subtotal...		262,26389	262,26389
				COST DIRECTE		382,99189	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,48976	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		394,48165	
Rend.: 1,000				22,04 €			
P- 51 FEG1U846							
Mà d'obra:							
A0121000				0,065	/R x 31,62000 =	2,05530	
A0140000				0,130	/R x 26,39000 =	3,43070	
				Subtotal...		5,48600	5,48600
Maquinària:							
C1315010				0,080	/R x 79,73000 =	6,37840	
C133A0K0				0,160	/R x 7,55000 =	1,20800	
C1501700				0,060	/R x 45,56000 =	2,73360	
				Subtotal...		10,32000	10,32000
Materials:							
B031U400				0,120	x 34,64000 =	4,15680	
B03DU300				0,120	x 11,95000 =	1,43400	
				Subtotal...		5,59080	5,59080
				COST DIRECTE		21,39680	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,64190	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,03870			
P- 52	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		25,81 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,086 /R x	31,62000 =	2,71932	
A0140000				0,173 /R x	26,39000 =	4,56547	
				Subtotal...		7,28479	7,28479
Maquinària:							
C1315010				0,080 /R x	79,73000 =	6,37840	
C133A0K0				0,160 /R x	7,55000 =	1,20800	
C1501700				0,080 /R x	45,56000 =	3,64480	
				Subtotal...		11,23120	11,23120
Materials:							
B031U400				0,120 x	34,64000 =	4,15680	
B03DU300				0,200 x	11,95000 =	2,39000	
				Subtotal...		6,54680	6,54680
				COST DIRECTE		25,06279	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,75188	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,81467	
P- 53	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ. COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000		4,05 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012H000				0,025 /R x	31,62000 =	0,79050	
A013H000				0,025 /R x	28,03000 =	0,70075	
				Subtotal...		1,49125	1,49125
Materials:							
BG31U045				1,020 x	2,39000 =	2,43780	
				Subtotal...		2,43780	2,43780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		3,92905	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11787	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,04692	
P- 54	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	Rend.: 1,000		30,88 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,160 /R x	31,62000 =	5,05920	
A0140000				0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
				Subtotal...		10,33720	10,33720
Maquinària:							
C1311120				0,020 /R x	108,08000 =	2,16160	
C1315010				0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
C133A0K0				0,050 /R x	7,55000 =	0,37750	
C1501700				0,050 /R x	45,56000 =	2,27800	
				Subtotal...		12,79010	12,79010
Materials:							
B0312200				0,140 x	23,09000 =	3,23260	
BDGZU010				1,020 x	0,12000 =	0,12240	
BG22U090				1,050 x	1,92000 =	2,01600	
BG380900				1,020 x	1,45000 =	1,47900	
				Subtotal...		6,85000	6,85000
				COST DIRECTE		29,97730	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,89932	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,87662	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 55	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	Rend.: 1,000		33,77 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185 /R x	31,62000 =	5,84970	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	11,12770	11,12770
Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	108,08000 =	2,16160	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x	7,55000 =	0,37750	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	45,56000 =	2,27800	
					Subtotal...	12,79010	12,79010
Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x	23,09000 =	3,23260	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020 x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020 x	1,45000 =	1,47900	
					Subtotal...	8,86600	8,86600
					COST DIRECTE		32,78380
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,98351
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,76731

P- 56	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,000		173,27 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x	31,62000 =	49,01100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0140000	H	MANOBRE	1,550 /R x	26,39000 =	40,90450	
					Subtotal...	89,91550	89,91550
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500	
					Subtotal...	16,70100	16,70100
Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	84,33000 =	8,43300	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000 x	0,30000 =	14,70000	
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	101,51470 =	2,03029	
					Subtotal...	61,60329	61,60329
					COST DIRECTE		168,21979
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,04659
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		173,26638

P- 57	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000		311,66 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,650 /R x	31,62000 =	20,55300	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,250 /R x	31,62000 =	71,14500	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	2,250 /R x	28,03000 =	63,06750	
	A0140000	H	MANOBRE	0,650 /R x	26,39000 =	17,15350	
					Subtotal...	171,91900	171,91900
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R x	79,73000 =	13,15545	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500 /R x	62,76000 =	31,38000	
					Subtotal...	44,53545	44,53545
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,010	x	85,28000	=	86,13280	
						Subtotal...		86,13280	
								86,13280	
						COST DIRECTE		302,58725	
						DESPESES INDIRECTES	3,00%	9,07762	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		311,66487	
P- 58	FHM3U081	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 8 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 1,5 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000				1.084,07 €	
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	31,62000	=	18,97200	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R x	31,62000	=	53,75400	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700	/R x	28,03000	=	47,65100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000	=	15,83400	
						Subtotal...		136,21100	136,21100
	Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165	/R x	79,73000	=	13,15545	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,017	/R x	45,56000	=	0,77452	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	62,76000	=	31,38000	
						Subtotal...		45,30997	45,30997
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,560	x	85,28000	=	47,75680	
	BGM3U081	U	BÀCUL DE 8 M., D'ALÇÀRIA, AMB UN BRAÇ DE 1,50 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX.	1,000	x	790,00000	=	790,00000	
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000	x	33,22000	=	33,22000	
						Subtotal...		870,97680	870,97680
						COST DIRECTE		1.052,49777	
						DESPESES INDIRECTES	3,00%	31,57493	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
				1.084,07270				
P- 59	FHNLUT12	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA	Rend.: 1,000				755,59 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x	31,62000 =	14,22900		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,450 /R x	28,03000 =	12,61350		
					Subtotal...	26,84250	26,84250	
Maquinària:								
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x	54,97000 =	24,73650		
					Subtotal...	24,73650	24,73650	
Materials:								
	BHNLUT12	U	LLUM LED TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRE TENSIÓ I MÒDUL TELEGESTIÓ.	1,000 x	682,00000 =	682,00000		
					Subtotal...	682,00000	682,00000	
				COST DIRECTE			733,57900	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			22,00737	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			755,58637	
P- 60	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,000				1,66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010 /R x	31,62000 =	0,31620		
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x	26,39000 =	0,13195		
					Subtotal...	0,44815	0,44815	
Maquinària:								
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x	40,47000 =	0,20235		
					Subtotal...	0,20235	0,20235	
Materials:								
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100 x	9,60000 =	0,96000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...				0,96000		0,96000	
COST DIRECTE						1,61050	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,04832	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,65882	
P- 61	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,137		8 , 48 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,028 /R x 31,62000 =	0,77868
A0140000				H	MANOBRE	0,028 /R x 26,39000 =	0,64989
Subtotal...						1,42857	1,42857
Materials:							
BPH1U200				M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,400 x 17,00000 =	6,80000
Subtotal...						6,80000	6,80000
COST DIRECTE						8,22857	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,24686	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,47543	
P- 62	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,000		10 , 43 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,028 /R x 31,62000 =	0,88536
A0140000				H	MANOBRE	0,028 /R x 26,39000 =	0,73892
Subtotal...						1,62428	1,62428
Materials:							
BPH1U200				M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500 x 17,00000 =	8,50000
Subtotal...						8,50000	8,50000
COST DIRECTE						10,12428	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,30373	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						10,42801	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 63	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	Rend.: 1,000		30 , 66 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,220 /R x 31,62000 =	6,95640
A0140000				H	MANOBRE	0,220 /R x 26,39000 =	5,80580
Subtotal...						12,76220	12,76220
Materials:							
BPH1U200				M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000 x 17,00000 =	17,00000
Subtotal...						17,00000	17,00000
COST DIRECTE						29,76220	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,89287	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						30,65507	
P- 64	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		82 , 66 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000				H	MANOBRE	0,800 /R x 26,39000 =	21,11200
Subtotal...						21,11200	21,11200
Materials:							
B0A3UZ00				U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x 2,00000 =	2,00000
BBM11103				U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x 57,14000 =	57,14000
Subtotal...						59,14000	59,14000
COST DIRECTE						80,25200	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						2,40756	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						82,65956	
P- 65	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		74 , 72 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000				H	MANOBRE	0,800 /R x 26,39000 =	21,11200
Subtotal...						21,11200	21,11200

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM12602	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	1,000	x	49,43000 =	49,43000	
						Subtotal...	51,43000	51,43000
						COST DIRECTE		72,54200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,17626
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,71826
P- 66	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				83,36 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,82000 =	57,82000	
						Subtotal...	59,82000	59,82000
						COST DIRECTE		80,93200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,42796
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,35996
P- 67	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				98,44 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	72,46000 =	72,46000	
						Subtotal...	74,46000	74,46000
						COST DIRECTE		95,57200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,86716
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,43916
P- 68	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				83,03 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1	1,000	x	57,50000 =	57,50000	
						Subtotal...	59,50000	59,50000
						COST DIRECTE		80,61200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,41836
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,03036
P- 69	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				59,41 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x	26,39000 =	18,47300	
						Subtotal...	18,47300	18,47300
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000	x	37,21000 =	37,21000	
						Subtotal...	39,21000	39,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P- 70	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000			91,61 €		
				COST DIRECTE			57,68300		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,73049		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,41349		
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import		
	A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x 26,39000 =	18,47300			
					Subtotal...	18,47300	18,47300		
	Materials:								
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x 2,00000 =	2,00000			
	BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000	x 68,47000 =	68,47000			
					Subtotal...	70,47000	70,47000		
				COST DIRECTE			88,94300		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,66829		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			91,61129		
P- 71	FPV4U301	U	SUPPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000			157,41 €		
				Unitats			Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x 31,62000 =	34,78200			
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x 26,39000 =	29,02900			
					Subtotal...	63,81100	63,81100		
	Maquinària:								
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x 16,31000 =	0,81550			
					Subtotal...	0,81550	0,81550		
	Materials:								
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000 =	2,52990			
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x 8,25000 =	1,32000			
	BPV4U301	U	SUPPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x 84,35000 =	84,35000			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	
						Subtotal...	2,52990	2,52990
						COST DIRECTE		67,15640
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,01469
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,17109
P- 74	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ			Rend.: 1,000		339,36 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,500	/R x	28,03000 =	14,01500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	58,83000	58,83000
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	45,56000 =	1,36680	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,300	/R x	62,76000 =	18,82800	
						Subtotal...	44,11380	44,11380
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
	BPX1UN21	U	COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	1,000	x	218,00000 =	218,00000	
						Subtotal...	226,52800	226,52800
						COST DIRECTE		329,47180
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,88415

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								339,35595
P- 75	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	Rend.: 1,000				164,93 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	31,62000 =	15,81000		
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R x	31,62000 =	31,62000		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000 /R x	28,03000 =	28,03000		
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500		
					Subtotal...	88,65500		88,65500
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	79,73000 =	23,91900		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,36680		
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,600 /R x	62,76000 =	37,65600		
					Subtotal...	62,94180		62,94180
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100 x	85,28000 =	8,52800		
					Subtotal...	8,52800		8,52800
				COST DIRECTE				160,12480
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				4,80374
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				164,92854
P- 76	FPX1U151	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 3,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000				939,72 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x	31,62000 =	18,97200		
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R x	31,62000 =	31,62000		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000 /R x	28,03000 =	28,03000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
P- 77	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
						Subtotal...	94,45600	94,45600
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,500	/R x	79,73000 =	39,86500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	62,76000 =	31,38000	
						Subtotal...	73,52300	73,52300
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,000	x	85,28000 =	85,28000	
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000	x	33,22000 =	33,22000	
	BPX1UN24	U	BÀCUL SEMAFOR DE 6,0 M. D'ALÇÀRIA I 3,5 M. DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT.	1,000	x	625,87000 =	625,87000	
						Subtotal...	744,37000	744,37000
						COST DIRECTE		912,34900
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		27,37047
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		939,71947
			</					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
P- 78	FPX7U0S5	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.63 MM. S'INCLOU RASA 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	Rend.: 1,000			29 , 43 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import		
				Mà d'obra:					
				A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x 31,62000 =	3,16200	
				A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,085 /R x 31,62000 =	2,68770	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 =	5,27800				
				Subtotal...	11,12770	11,12770			
	Maquinària:								
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x 108,08000 =	2,16160				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 79,73000 =	7,97300				
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x 7,55000 =	0,37750				
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 45,56000 =	2,27800				
				Subtotal...	12,79010	12,79010			
	Materials:								
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x 23,09000 =	3,23260				
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020 x 0,12000 =	0,12240				
	BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,020 x 1,27000 =	1,29540				
				Subtotal...	4,65040	4,65040			
				COST DIRECTE		28,56820			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,85705			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,42525			
	P- 79	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	Rend.: 1,000			173 , 27 €	
					Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:									
A0121000					H	OFICIAL 1A	1,550 /R x 31,62000 =	49,01100	
A0140000					H	MANOBRE	1,550 /R x 26,39000 =	40,90450	
				Subtotal...	89,91550	89,91550			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
						Subtotal...	16,70100
							16,70100
Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,30000 =	14,70000
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029
						Subtotal...	61,60329
							61,60329
COST DIRECTE							168,21979
DESPESES INDIRECTES 3,00%							5,04659
COST EXECUCIÓ MATERIAL							173,26638
P- 80	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	Rend.: 1,000			305,32 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,950	/R x	31,62000 =	61,65900
	A0140000	H	MANOBRE	1,950	/R x	26,39000 =	51,46050
						Subtotal...	113,11950
							113,11950
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150	/R x	7,55000 =	1,13250
						Subtotal...	25,05150
							25,05150
Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,150	x	84,33000 =	12,64950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000	x	0,30000 =	22,50000
	BDKZUJC0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	118,03000 =	118,03000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x	101,51470 =	5,07574
						Subtotal...	158,25524
							158,25524
						COST DIRECTE	296,42624
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,89279
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	305,31903
P- 81	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000			129,95 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500
						Subtotal...	29,00500
							29,00500
Materials:							
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000	x	97,16000 =	97,16000
						Subtotal...	97,16000
							97,16000
						COST DIRECTE	126,16500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,78495
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	129,94995
P- 82	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000			90,37 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	10,55600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
							Subtotal...	23,20400	23,20400
	Materials:								
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =		2,52990	
	BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	1,000	x	62,00000 =		62,00000	
							Subtotal...	64,52990	64,52990
							COST DIRECTE		87,73390
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,63202
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		90,36592

P- 83	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000			93,81 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	1,000 /R x	31,62000 =	31,62000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,150 /R x	26,39000 =	30,34850	
					Subtotal...	61,96850	61,96850
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250 /R x	89,10000 =	22,27500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,83400	
					Subtotal...	29,10900	29,10900
					COST DIRECTE		91,07750
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,73233
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		93,80983

P- 84	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000			403,71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	2,000	/R x	31,62000 =	63,24000	
A0140000	H	MANOBRE	8,000	/R x	26,39000 =	211,12000	
				Subtotal...		274,36000	274,36000
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				0,500 /R x		89,10000 =	44,55000
				1,000 /R x		45,56000 =	45,56000
				0,500 /R x		54,97000 =	27,48500
				Subtotal...		117,59500	117,59500
				COST DIRECTE		391,95500	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,75865	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		403,71365	

P- 85	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	Rend.: 1,000		54,83 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:				0,750	/R x	26,39000 =	19,79250
A0140000							
Materials:				1,150	x	29,08000 =	33,44200
B03DU400							
				COST DIRECTE		53,23450	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,59704	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,83153	

P- 86	FR47UGI2	U	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			108,61	€	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Materials:				1,100	x	95,86000 =	105,44600		
BR435-22NE									
u				Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua					
				Subtotal...		105,44600	105,44600		

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			105,44600
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,16338
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,60938
P- 87	FR47UPIA	U	PISTACIA CHINENSIS, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			259,68 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR47UPIA	U	PISTACIA CHINENSIS DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TERRA	1,100	x 229,20000 =	252,12000	
					Subtotal...	252,12000	252,12000
				COST DIRECTE			252,12000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			7,56360
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			259,68360
P- 88	FR47UPL2	U	PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			56,81 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR47UPL2	U	PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	1,100	x 50,14000 =	55,15400	
					Subtotal...	55,15400	55,15400
				COST DIRECTE			55,15400
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,65462
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,80862
P- 89	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	Rend.: 1,000			42,68 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200	/R x 31,62000 =	6,32400	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,400	/R x 28,03000 =	11,21200	
					Subtotal...	17,53600	17,53600
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x 79,73000 =	3,98650	

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALCADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200	/R x	45,56000 =	9,11200	
						Subtotal...	13,09850	13,09850
	Materials:							
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500	x	21,61000 =	10,80500	
						Subtotal...	10,80500	10,80500
						COST DIRECTE		41,43950
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,24319
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,68269
P- 90	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	Rend.: 1,000				51,33 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450	/R x	31,62000 =	14,22900	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,450	/R x	28,03000 =	12,61350	
						Subtotal...	26,84250	26,84250
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	443,03000 =	2,21515	
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,90000 =	17,70000	
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,36000 =	1,08000	
						Subtotal...	22,99515	22,99515
						COST DIRECTE		49,83765
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,49513
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,33278
P- 91	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	Rend.: 1,000				31,26 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,050	/R x	28,03000 =	1,40150	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
Subtotal...				1,40150
1,40150				1,40150
BRZUUT00	ML	TUB D'AIREACIÓ DREN AMB CONNEXIO A L'EXTERIOR	1,000 x 28,95000 =	28,95000
Subtotal...				28,95000
28,95000				28,95000
COST DIRECTE				30,35150
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,91055
COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,26205
P- 92	FSS1U450	U	SEURETAT I SALUT, F4-D.V-50 C.LA PALMA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 8.500,00 €
P- 93	FSS1U451	U	SEURETAT I SALUT, F4-D.V-51 C.PERMANYER. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 700,00 €
P- 94	FSS1U452	U	SEURETAT I SALUT, F4-D.V-52 C.REINA ELIONOR. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 50,00 €
P- 95	FSS1U453	U	SEURETAT I SALUT, F4-D.V-53 CTRA.MOLINS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 5.950,00 €
P- 96	FSS1U460	U	SEURETAT I SALUT, F4-D.VI-60 C.FEIJOO. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.	Rend.: 1,000 120,00 €

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	50	C.LA PALMA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 2,22			2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
5	: 5,3			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
6	: 3.6 - R=3 m			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
7	: 8,64			8,650			8,650	C#*D#*E#*F#
8	57: 10,88			10,900			10,900	C#*D#*E#*F#
9	: 1,78			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
10	: 8,5 - R=4,8 m			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
11	: 1,97			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
12	: 6,71			6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
13	57-61							
14	63-60							
15	calçada cruïlla: 8,08		2,000	8,100			16,200	C#*D#*E#*F#
16	: 8,88			8,900			8,900	C#*D#*E#*F#
17	71-75							
18	79-81							
19	93							
20	95-121: 2,20			2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
21	: 5,92			5,950			5,950	C#*D#*E#*F#
22	: 5 - R=5 m			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
23	: 1,91			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					89,900	SUMSUBTOTAL(G1:G23)
25	costat Parells							
26	62-66: 14,26			14,300			14,300	C#*D#*E#*F#
27	: 13,26			13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
28	: 9,36 - R=5 m			9,400			9,400	C#*D#*E#*F#
29	: 3,71+2,36			6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
30	: 25,78			25,800			25,800	C#*D#*E#*F#
31	53-72: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
32	: 3,55			3,550			3,550	C#*D#*E#*F#
33	: 9,47 - R=7,8 m			9,500			9,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

34	: 6,93			6,950			6,950	C#*D#*E#*F#
35	: 3,55			3,550			3,550	C#*D#*E#*F#
36	74-95: 19,82			19,850			19,850	C#*D#*E#*F#
37	: 4,06			4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
38	95-105							
39	113-114: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
40	: 5,35			5,350			5,350	C#*D#*E#*F#
41	: 4,87 - R=2,8			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
42	: 4,86			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
43	Subtotal	S					137,350	SUMSUBTOTAL(G25:G42)

TOTAL AMIDAMENT 227,250

2	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 12,66			12,700			12,700	C#*D#*E#*F#
5	57: 20,22			20,250			20,250	C#*D#*E#*F#
6	...							
7	95-121: 16,75			16,750			16,750	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					49,700	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	costat Parells							
10	62-66: 23,06			23,100			23,100	C#*D#*E#*F#
11	53-72: 16,81			16,850			16,850	C#*D#*E#*F#
12	...							
13	113-114: 14,26			14,300			14,300	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					54,250	SUMSUBTOTAL(G9:G13)

TOTAL AMIDAMENT 103,950

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 12,19			12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
5	57: 11,05			11,050			11,050	C#*D#*E#*F#
6	: 3,83			3,850			3,850	C#*D#*E#*F#
7	: 3,92			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
8	57-61: 87,77			87,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	63-60: 88,18			88,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	: 6,66			6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
11	: 3,62			3,650			3,650	C#*D#*E#*F#
12	71-75: 36,77 (10,33)			36,800	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13				10,350			10,350	C#*D#*E#*F#
14	gual: 5			5,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15	:18,66			18,700	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	pas vianants							
17	79-81: 22,68			22,700	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
18	gual: 4			4,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19	93: 26,02			26,050	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20	95-121: 79,70 (16,75)			79,700	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21				16,750			16,750	C#*D#*E#*F#
22	: 2,83			2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					71,350	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
24	costat Parells							
25	62-66: 14,26			14,300			14,300	C#*D#*E#*F#
26	: 25,78			25,800			25,800	C#*D#*E#*F#
27	53-72: 16,32			16,350			16,350	C#*D#*E#*F#
28	: 107,85			107,850	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
29	gual: 6			6,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
30	74-95: 139,04 (42,80)			139,050	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
31				42,800			42,800	C#*D#*E#*F#
32	pas vianants							
33	95-105: 7,05			7,050	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
34	gual: 4,94			5,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
35	: 40,91			40,950	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
36	pas vianats							
37	113-114: 78,79 (14,26)			78,800	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
38				14,300			14,300	C#*D#*E#*F#
39	Subtotal	S					113,550	SUMSUBTOTAL(G24:G38)
40	Subtotal "A origen"	O					184,900	SUMORIGEN(G1:G39)
41	deducció zona amb demolició							
42	rigola			-103,950			-103,950	C#*D#*E#*F#
43	Subtotal	S					-103,950	SUMSUBTOTAL(G41:G42)

TOTAL AMIDAMENT 80,950

4 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	LA PALMA							
3	escocells							
4	costat Senars							
5	53-54							
6	57							
7	57-61							
8	63-60		6,000	4,800			28,800	C#*D#*E#*F#
9	71-75			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
10			8,000	3,140			25,120	C#*D#*E#*F#
11	pas vianants							
12	79-93		10,000	3,140			31,400	C#*D#*E#*F#
13	95-121		14,000	4,800			67,200	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					157,520	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
15	costat Parells							
16	62-66		6,000	3,140			18,840	C#*D#*E#*F#
17	53-72		18,000	4,800			86,400	C#*D#*E#*F#
18	74-95		14,000	4,800			67,200	C#*D#*E#*F#
19	pas vianants							
20	95-105		7,000	4,800			33,600	C#*D#*E#*F#
21	pas vianats							
22	113-114		12,000	4,800			57,600	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					263,640	SUMSUBTOTAL(G15:G22)

TOTAL AMIDAMENT 421,160

5 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 1,93			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
5	57							
6	57-61							
7	63-60: 680,65				680,650		680,650	C#*D#*E#*F#
8	71-75							
9	79-81							
10	93							
11	95-121: 893,58				893,600		893,600	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					1.576,200	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
13	costat Parells							
14	62-66: 35,66				35,700		35,700	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15	53-72							
16	74-95							
17	95-105							
18	113-114: 1669,17					1.669,200	1.669,200	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					1.704,900	SUMSUBTOTAL(G13:G18)
20	Subtotal "A origen"	O					3.281,100	SUMORIGEN(G1:G19)
21	previsió de zona amb la							
22	base que es pot aprofitar - 10%		-0,100			3.281,100	-328,110	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					-328,110	SUMSUBTOTAL(G21:G22)

TOTAL AMIDAMENT 2.952,990

6	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió de zona amb la							
3	base que es pot aprofitar - 10%		0,100		3.281,100		328,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,110

7	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 30,26				30,300		30,300	C#*D#*E#*F#
5	57: 71,49				71,500		71,500	C#*D#*E#*F#
6	57-61							
7	63-60							
8	71-75							
9	79-81							
10	93							
11	95-121: 22,38				22,400		22,400	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					124,200	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
13	costat Parells							
14	62-66: 84,82				84,850		84,850	C#*D#*E#*F#
15	53-72							
16	74-95: 66,63				66,650		66,650	C#*D#*E#*F#
17	95-105: 19,82x4,06			19,850	4,100		81,385	C#*D#*E#*F#
18	113-114: 34,02				34,050		34,050	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

19	Subtotal	S					266,935	SUMSUBTOTAL(G13:G18)

TOTAL AMIDAMENT 391,135

8	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	57							
6	57-61							
7	63-60		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	71-75		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	79-81							
10	93							
11	95-121		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
13	costat Parells							
14	62-66		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	53-72							
16	74-95							
17	95-105							
18	113-114		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G13:G18)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	sup end x 0,1				2.952,990	0,100	295,299	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,299

10	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	soques		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						9,000		
11	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	57		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	57-61							
7	63-60		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	71-75		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	79-81							
10	93							
11	95-121		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
13	costat Parells							
14	62-66		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
15	53-72		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	74-95							
17	95-105							
18	113-114		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G13:G18)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

AMIDAMENTS

2	FD7FU425 M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 9,09			9,100			9,100	C#*D#*E#*F#
5	: 5			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6	57: 2,01			2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
7	57-61							
8	63-60: 6,79			6,800			6,800	C#*D#*E#*F#
9	: 4,54			4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
10	71-75: ar-1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
11	79-81							
12	93							
13	95-121: 3,95			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					32,600	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
15	costat Parells							
16	62-66: 4,3			4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
17	: ar-1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
18	53-72: ar-1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
19	74-95							
20	95-105							
21	113-114: 7,47			7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					13,800	SUMSUBTOTAL(G15:G21)

TOTAL AMIDAMENT 46,400

3	FDD1U246 U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CRUÏLLA TENERIFE							
3	clav		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CRUÏLLA ARGENTINA							
5	clav		3,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	camara Telf		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FDD1U247 U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBUNT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	CRUÏLLA TENERIFE							
3	clav		1,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	CRUÏLLA ARGENTINA							
5	clav		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	camara Telf		1,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	50	C.LA PALMA
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54							
5	57							
6	57-61							
7	63-60							
8	calçada cruïlla: 239,53				239,550		239,550	C#*D#*E#*F#
9	71-75							
10	79-81							
11	93							
12	95-121							
13	Subtotal	S					239,550	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	costat Parells							
15	62-66: 37,64				37,650		37,650	C#*D#*E#*F#
16	53-72							
17	74-95							
18	95-105							
19	113-114							
20	Subtotal	S					37,650	SUMSUBTOTAL(G14:G1 9)

TOTAL AMIDAMENT 277,200

2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T												
2	LA PALMA													
3	costat Senars													
4	53-54: 30								30,000			30,000	C#*D#*E#*F#	
5	57: 110,63								110,650			110,650	C#*D#*E#*F#	
6	57-61													
7	63-60: 642,19								642,200			642,200	C#*D#*E#*F#	
8	71-75: 246,38								246,400			246,400	C#*D#*E#*F#	
9	79-81: 235,94								235,950			235,950	C#*D#*E#*F#	
10	93: 127,77								127,800			127,800	C#*D#*E#*F#	
11	95-121: 236,18								236,200			236,200	C#*D#*E#*F#	
12	: 76,71								76,710			76,710	C#*D#*E#*F#	
13	Subtotal	S										1.705,910	SUMSUBTOTAL(G1:G12)	
14	costat Parells													
15	62-66: 20,22								20,250			20,250	C#*D#*E#*F#	
16	: 78,78								78,800			78,800	C#*D#*E#*F#	
17	53-81: 624,06								624,100			624,100	C#*D#*E#*F#	
18	78-80: 282,01								282,050			282,050	C#*D#*E#*F#	
19	80-105: 204,53								204,550			204,550	C#*D#*E#*F#	
20	: 229,54								229,550			229,550	C#*D#*E#*F#	
21	: 120,26								120,300			120,300	C#*D#*E#*F#	
22	113-114: 202,22								202,250			202,250	C#*D#*E#*F#	
23	: 60,64								60,650			60,650	C#*D#*E#*F#	
24	Subtotal	S										1.822,500	SUMSUBTOTAL(G14:G2 3)	
25	Subtotal "A origen"	O										3.528,410	SUMORIGEN(G1:G24)	
26	deducció escocells													
27	costat Senars													
28	53-54													
29	57													
30	57-61													
31	63-60							-6,000	1,200	2,200		-15,840	C#*D#*E#*F#	
32	71-75							-1,000	1,200	2,200		-2,640	C#*D#*E#*F#	
33								-8,000	1,200	2,200		-21,120	C#*D#*E#*F#	
34	pas vianants													
35	79-93							-10,000	1,200	2,200		-26,400	C#*D#*E#*F#	
36	95-121							-14,000	1,200	2,200		-36,960	C#*D#*E#*F#	
37	Subtotal	S										-102,960	SUMSUBTOTAL(G26:G3 6)	
38	costat Parells													
39	62-66							-6,000	1,200	2,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#	
40	53-72							-18,000	1,200	2,200		-47,520	C#*D#*E#*F#	
41	74-95							-14,000	1,200	2,200		-36,960	C#*D#*E#*F#	
42	pas vianants													

AMIDAMENTS

43	95-105		-7,000	1,200	2,200		-18,480	C#*D#*E#*F#
44	pas vianats							
45	113-114		-12,000	1,200	2,200		-31,680	C#*D#*E#*F#
46	Subtotal	S					-134,640	SUMSUBTOTAL(G38:G45)
47	Subtotal "A origen"	O					3.290,810	SUMORIGEN(G1:G46)
48	previsió de zona amb la							
49	base que es pot aprofitar - 10%		-0,100		3.281,100		-328,110	C#*D#*E#*F#
50	Subtotal	S					-328,110	SUMSUBTOTAL(G48:G49)

TOTAL AMIDAMENT 2.962,700

3 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 2,22			2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
5	: 5,3			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
6	R=3 : 3,6		0,000	3,600			0,000	C#*D#*E#*F#
7	: 8,64			8,650			8,650	C#*D#*E#*F#
8	57: 10,88			10,900			10,900	C#*D#*E#*F#
9	: 1,78			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
10	R=4,8 :		0,000	8,500			0,000	C#*D#*E#*F#
11	: 2,6			2,600			2,600	C#*D#*E#*F#
12	: 1,97			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
13	: 6,71			6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
14	57-61: 87,77			87,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15	63-60: 88,18			88,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	R=5 : 6,66		0,000	6,700			0,000	C#*D#*E#*F#
17	: 3,62			3,650			3,650	C#*D#*E#*F#
18	71-75: (36,77-6,66); (10,33-6,66)			30,150		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19				3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
20	R=5 : 6,66		0,000	6,700			0,000	C#*D#*E#*F#
21	gual: 5		0,000	5,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
22	:18,66			18,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
23	pas vianants							
24	79-81: 22,68			22,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
25	gual: 4		0,000	4,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
26	93: 26,02			26,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
27	95-121: 67,37			67,400		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
28	: 2,2			2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

29	: 5,92			5,950			5,950	C#*D#*E#*F#
30	R=5 : 5		0,000	5,000			0,000	C#*D#*E#*F#
31	: 1,91			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					57,700	SUMSUBTOTAL(G1:G31)
33	costat Parells							
34	62-66: 11,94			11,950			11,950	C#*D#*E#*F#
35	: 3,93			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
36	: 5,76			5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
37	: 13,26			13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
38	R=5 : 9,36		0,000	9,400			0,000	C#*D#*E#*F#
39	: 6,07			6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
40	53-72: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
41	: 3,55			3,550			3,550	C#*D#*E#*F#
42	R=7,8 : 9,47			9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
43	: 6,93			6,950			6,950	C#*D#*E#*F#
44	: 3,55			3,550			3,550	C#*D#*E#*F#
45	70-72: 107,85			107,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
46	gual: 6		0,000	6,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
47	74-95: 139,04 (42,80)			139,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
48				42,800			42,800	C#*D#*E#*F#
49	pas vianants							
50	95-105: 7,05			7,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
51	gual: 4,94		0,000	5,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
52	: 40,91			40,950		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
53	pas vianats							
54	113-114: 66,96			67,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
55	: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
56	: 5,35			5,350			5,350	C#*D#*E#*F#
57	R=2,8: 4,87		0,000	4,900			0,000	C#*D#*E#*F#
58	: 4,86			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
59	Subtotal	S					123,500	SUMSUBTOTAL(G33:G58)

TOTAL AMIDAMENT 181,200

4 F961UC21 M

VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54:							
5	R=3 : 3,6			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

6	57:							
7	R=4,8 : 8,5			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
8	57-61:							
9	63-60:							
10	R=5 : 6,66			6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
11	71-75:							
12	R=5 : 6,66			6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
13	95-121:							
14	R=5 : 5			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					30,500	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
16	costat Parells							
17	62-66:							
18	R=5 : 9,36			9,400			9,400	C#*D#*E#*F#
19	113-114:							
20	R=2,8: 4,87			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					14,300	SUMSUBTOTAL(G16:G20)

TOTAL AMIDAMENT 44,800

5 F971U432 M BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 2,22			2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
5	: 5,3			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
6	R=3 : 3,6			3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
7	: 8,64			8,650			8,650	C#*D#*E#*F#
8	57: 10,88			10,900			10,900	C#*D#*E#*F#
9	: 1,78			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
10	R=4,8 : 8,5			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
11	: 2,6			2,600			2,600	C#*D#*E#*F#
12	: 1,97			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
13	: 6,71			6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
14	57-61: 87,77			87,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15	63-60: 88,18			88,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	R=5 : 6,66			6,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17	: 3,62			3,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
18	71-75: (36,77-6,66)			30,150		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19	R=5 : 6,66			6,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20	gual: 5			5,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21	:18,66			18,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

22	pas vianants							
23	79-81: 22,68			22,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
24	gual: 4			4,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
25	93: 26,02			26,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
26	95-121: 67,37			67,400		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
27	: 2,2			2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
28	: 5,92			5,950			5,950	C#*D#*E#*F#
29	R=5 : 5			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
30	: 1,91			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S					67,450	SUMSUBTOTAL(G1:G30)
32	costat Parells							
33	62-66: 11,94			11,950			11,950	C#*D#*E#*F#
34	: 3,93			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
35	: 5,76			5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
36	: 13,26			13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
37	R=5 : 9,36			9,400			9,400	C#*D#*E#*F#
38	: 6,07			6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
39	53-72: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
40	: 3,55			3,550			3,550	C#*D#*E#*F#
41	R=7,8 : 9,47			9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
42	: 6,93			6,950			6,950	C#*D#*E#*F#
43	: 3,55			3,550			3,550	C#*D#*E#*F#
44	70-72: 107,85			107,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
45	gual: 6			6,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
46	74-95: 139,04			139,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
47	pas vianants							
48	95-105: 7,05			7,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
49	gual: 4,94			5,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
50	: 40,91			40,950		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
51	pas vianats							
52	113-114: 66,96			67,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
53	: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
54	: 5,35			5,350			5,350	C#*D#*E#*F#
55	R=2,8: 4,87			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
56	: 4,86			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
57	Subtotal	S					95,000	SUMSUBTOTAL(G32:G56)

TOTAL AMIDAMENT 162,450

6 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

EUR

AMIDAMENTS

EUR

AMIDAMENTS

EUR

45	gual: 6			6,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
46	74-95: 139,04			139,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
47	pas vianants							
48	95-105: 7,05			7,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
49	gual: 4,94			5,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
50	: 40,91			40,950		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
51	pas vianats							
52	113-114: 66,96			67,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
53	: 4			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
54	: 5,35			5,350			5,350	C#*D#*E#*F#
55	R=2,8: 4,87			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
56	: 4,86			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
57	Subtotal	S					95,000	SUMSUBTOTAL(G32:G56)
TOTAL AMIDAMENT							162,450	
7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRD RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 30				30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	57: 110,63				110,650		110,650	C#*D#*E#*F#
6	57-61							
7	63-60: 642,19				642,200		642,200	C#*D#*E#*F#
8	71-75: 246,38				246,400		246,400	C#*D#*E#*F#
9	79-81: 235,94				235,950		235,950	C#*D#*E#*F#
10	93: 127,77				127,800		127,800	C#*D#*E#*F#
11	95-121: 236,18				236,200		236,200	C#*D#*E#*F#
12	: 76,71				76,710		76,710	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					1.705,910	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	costat Parells							
15	62-66: 20,22				20,250		20,250	C#*D#*E#*F#
16	: 78,78				78,800		78,800	C#*D#*E#*F#
17	53-81: 624,06				624,100		624,100	C#*D#*E#*F#
18	78-80: 282,01				282,050		282,050	C#*D#*E#*F#
19	80-105: 204,53				204,550		204,550	C#*D#*E#*F#
20	: 229,54				229,550		229,550	C#*D#*E#*F#
21	: 120,26				120,300		120,300	C#*D#*E#*F#
22	113-114: 202,22				202,250		202,250	C#*D#*E#*F#
23	: 60,64				60,650		60,650	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

24	Subtotal	S					1.822,500	SUMSUBTOTAL(G14:G23)
25	Subtotal "A origen"	O					3.528,410	SUMORIGEN(G1:G24)
26	deducció escocells							
27	costat Senars							
28	53-54							
29	57							
30	57-61							
31	63-60		-6,000	1,200	2,200		-15,840	C#D#E#F#
32	71-75		-1,000	1,200	2,200		-2,640	C#D#E#F#
33			-8,000	1,200	2,200		-21,120	C#D#E#F#
34	pas vianants							
35	79-93		-10,000	1,200	2,200		-26,400	C#D#E#F#
36	95-121		-14,000	1,200	2,200		-36,960	C#D#E#F#
37	Subtotal	S					-102,960	SUMSUBTOTAL(G26:G36)
38	costat Parells							
39	62-66		-6,000	1,200	2,200	0,000	0,000	C#D#E#F#
40	53-72		-18,000	1,200	2,200		-47,520	C#D#E#F#
41	74-95		-14,000	1,200	2,200		-36,960	C#D#E#F#
42	pas vianants							
43	95-105		-7,000	1,200	2,200		-18,480	C#D#E#F#
44	pas vianats							
45	113-114		-12,000	1,200	2,200		-31,680	C#D#E#F#
46	Subtotal	S					-134,640	SUMSUBTOTAL(G38:G45)

TOTAL AMIDAMENT 3.290,810

8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54: 30				30,000		30,000	C#D#E#F#
5	57: 110,63				110,650		110,650	C#D#E#F#
6	57-61							
7	63-60: 642,19				642,200		642,200	C#D#E#F#
8	71-75: 246,38				246,400		246,400	C#D#E#F#
9	79-81: 235,94				235,950		235,950	C#D#E#F#
10	93: 127,77				127,800		127,800	C#D#E#F#
11	95-121: 236,18				236,200		236,200	C#D#E#F#
12	: 76,71				76,710		76,710	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

13	Subtotal	S					1.705,910	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	costat Parells							
15	62-66: 20,22				20,250		20,250	C#D#E#F#
16	: 78,78				78,800		78,800	C#D#E#F#
17	53-81: 624,06				624,100		624,100	C#D#E#F#
18	78-80: 282,01				282,050		282,050	C#D#E#F#
19	80-105: 204,53				204,550		204,550	C#D#E#F#
20	: 229,54				229,550		229,550	C#D#E#F#
21	: 120,26				120,300		120,300	C#D#E#F#
22	113-114: 202,22				202,250		202,250	C#D#E#F#
23	: 60,64				60,650		60,650	C#D#E#F#
24	Subtotal	S					1.822,500	SUMSUBTOTAL(G14:G23)
25	Subtotal "A origen"	O					3.528,410	SUMORIGEN(G1:G24)
26	deducció escocells							
27	costat Senars							
28	53-54							
29	57							
30	57-61							
31	63-60		-6,000	1,200	2,200		-15,840	C#D#E#F#
32	71-75		-1,000	1,200	2,200		-2,640	C#D#E#F#
33			-8,000	1,200	2,200		-21,120	C#D#E#F#
34	pas vianants							
35	79-93		-10,000	1,200	2,200		-26,400	C#D#E#F#
36	95-121		-14,000	1,200	2,200		-36,960	C#D#E#F#
37	Subtotal	S					-102,960	SUMSUBTOTAL(G26:G36)
38	costat Parells							
39	62-66		-6,000	1,200	2,200	0,000	0,000	C#D#E#F#
40	53-72		-18,000	1,200	2,200		-47,520	C#D#E#F#
41	74-95		-14,000	1,200	2,200		-36,960	C#D#E#F#
42	pas vianants							
43	95-105		-7,000	1,200	2,200		-18,480	C#D#E#F#
44	pas vianats							
45	113-114		-12,000	1,200	2,200		-31,680	C#D#E#F#
46	Subtotal	S					-134,640	SUMSUBTOTAL(G38:G45)

TOTAL AMIDAMENT 3.290,810

9	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

EUR

AMIDAMENTS

2	LA PALMA								
3	escocells								
4	costat Senars								
5	53-54								
6	57								
7	57-61								
8	63-60		6,000	6,800			40,800	C#*D#*E#*F#	
9	71-75			6,800			6,800	C#*D#*E#*F#	
10			8,000	6,800			54,400	C#*D#*E#*F#	
11	pas vianants								
12	79-93		10,000	6,800			68,000	C#*D#*E#*F#	
13	95-121		14,000	6,800			95,200	C#*D#*E#*F#	
14	Subtotal	S					265,200	SUMSUBTOTAL(G1:G13)	
15	costat Parells								
16	62-66		6,000	6,800			40,800	C#*D#*E#*F#	
17	53-72		18,000	6,800			122,400	C#*D#*E#*F#	
18	74-95		14,000	6,800			95,200	C#*D#*E#*F#	
19	pas vianants								
20	95-105		7,000	6,800			47,600	C#*D#*E#*F#	
21	pas vianats								
22	113-114		12,000	6,800			81,600	C#*D#*E#*F#	
23	Subtotal	S					387,600	SUMSUBTOTAL(G15:G2 2)	

TOTAL AMIDAMENT 652,800

10	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54							
5	57							
6	57-61							
7	63-60							
8	calçada cruïlla: 8,08		2,000	8,100	0,800		12,960	C#*D#*E#*F#
9	: 8,88			8,900	0,800		7,120	C#*D#*E#*F#
10	71-75							
11	79-81							
12	93							
13	95-121							
14	Subtotal	S					20,080	SUMSUBTOTAL(G1:G13)

AMIDAMENTS

15	costat Parells								
16	62-66								
17	53-72								
18	74-95								
19	95-105								
20	113-114								
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G15:G2 0)	

TOTAL AMIDAMENT 20,080

11	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							
4	53-54							
5	57							
6	57-61							
7	63-60							
8	calçada cruïlla: 239,53				239,550		239,550	C#*D#*E#*F#
9	71-75							
10	79-81							
11	93							
12	95-121							
13	Subtotal	S					239,550	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	costat Parells							
15	62-66: 37,64				37,650		37,650	C#*D#*E#*F#
16	53-72							
17	74-95							
18	95-105							
19	113-114							
20	Subtotal	S					37,650	SUMSUBTOTAL(G14:G1 9)

TOTAL AMIDAMENT 277,200

12	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	costat Senars							

AMIDAMENTS

4	53-54							
5	57							
6	57-61							
7	63-60							
8	calçada cruïlla: 239,53				239,550		239,550	C#*D#*E#*F#
9	71-75							
10	79-81							
11	93							
12	95-121							
13	Subtotal	S					239,550	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	costat Parells							
15	62-66: 37,64				37,650		37,650	C#*D#*E#*F#
16	53-72							
17	74-95							
18	95-105							
19	113-114							
20	Subtotal	S					37,650	SUMSUBTOTAL(G14:G19)

TOTAL AMIDAMENT 277,200

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	50	C.LA PALMA
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	EP							
3	costat Senar							
4	57: 16,33			16,350			16,350	C#*D#*E#*F#
5	: 6,83			6,850			6,850	C#*D#*E#*F#
6	: 4,72			4,750			4,750	C#*D#*E#*F#
7	ar		3,000	0,500			1,500	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal "A origen"	O					29,450	SUMORIGEN(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 29,450

AMIDAMENTS

2	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	EP							
3	costat Senar							
4	57			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	EP							
3	costat Senar							
4	57: 16,33			16,350			16,350	C#*D#*E#*F#
5	: 6,83			6,850			6,850	C#*D#*E#*F#
6	: 4,72			4,750			4,750	C#*D#*E#*F#
7	ar		3,000	0,500			1,500	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal "A origen"	O					32,450	SUMORIGEN(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 32,450

4	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	EP							
3	costat Senar							
4	57			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FHM3U081	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 8 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 1,5 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	EP							
3	costat Senar							
4	57			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

1,000

6FHNLUT12U

LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	EP							
3	costat Senar							
4	57		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

OBRA

LOT

DISTRICTE

CARRER

CAPÍTOL

01

L4

05

50

07

PRESSUPOST F4-L4

LOT 4

DISTRICTE V

C.LA PALMA

JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	escocells							
4	costat Senars							
5	53-54							
6	57							
7	57-61							
8	63-60		6,000	1,200	2,200	0,100	1,584	C#*D#*E#*F#
9	71-75			1,200	2,200	0,100	0,264	C#*D#*E#*F#
10			8,000	1,200	2,200	0,100	2,112	C#*D#*E#*F#
11	pas vianants							
12	79-93		10,000	1,200	2,200	0,100	2,640	C#*D#*E#*F#
13	95-121		14,000	1,200	2,200	0,100	3,696	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					10,296	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
15	costat Parells							
16	62-66		6,000	1,200	2,200	0,100	1,584	C#*D#*E#*F#
17	53-72		18,000	1,200	2,200	0,100	4,752	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	74-95		14,000	1,200	2,200	0,100	3,696	C#*D#*E#*F#
19	pas vianants							
20	95-105		7,000	1,200	2,200	0,100	1,848	C#*D#*E#*F#
21	pas vianats							
22	113-114		12,000	1,200	2,200	0,100	3,168	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					15,048	SUMSUBTOTAL(G15:G22)
TOTAL AMIDAMENT							25,344	
2	FR47UGI2	U	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	gleditsia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
3	FR47UPIA	U	PISTACIA CHINENSIS, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pistacia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
4	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	gleditsia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	pistacia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
5	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	gleditsia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	pistacia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

AMIDAMENTS

6FRZUUT00U			SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	gleditsia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	pistacia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U052	U	DESPLAÇAMENT DE PLATAFORMA DE PARADA BUS EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 15X1,9 M. DE FORMIGÓ PREFABRICAT I/O PLASTIC, A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE, CARREGA, TRANSPORT I MUNTATGE A L'UBICACIÓ DEFINITIVA DE LA TOTALITAT DEL CONJUNT, INCLOSES LES RAMPES D'ACCÉS, REIXES ABATIBLES D'ALUMINI,....

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	costat Senars							
3	57		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIÀMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIÀMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T						
2	LA PALMA								
3	escocells								
4	costat Senars								
5	53-54			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	57			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	57-61								

AMIDAMENTS

8	63-60	S							
9	71-75								
10	79-93								
11	95-121								
12	Subtotal							3,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
13	costat Parells	S							
14	62-66			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	53-72			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
16	74-95			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	95-105								
18	113-114	S							
19	Subtotal							4,000	SUMSUBTOTAL(G13:G18)
TOTAL AMIDAMENT								7,000	

2	FPX1U151	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 3,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
3	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ						

Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ		T						
2	LA PALMA								
3	escocells								
4	costat Senars								
5	53-54								
6	57			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	57-61								
8	63-60								
9	71-75								
10	79-93								
11	95-121								
12	Subtotal		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
13	costat Parells								
14	62-66								
15	53-72								

AMIDAMENTS

16	74-95							
17	95-105							
18	113-114							
19	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G13:G18)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FPX7U0S5	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.63 MM. S'INCLOU RASA 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	escocells							
4	costat Senars							
5	53-54: 5,66			5,700			5,700	C#*D#*E#*F#
6	: 1,59			1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
7	57: 6,73			6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
8	: 9,92			9,920			9,920	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					23,970	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	costat Parells							
11	62-66: 9,13			9,150			9,150	C#*D#*E#*F#
12	53-72: 4,32			4,350			4,350	C#*D#*E#*F#
13	: 5,62			5,650			5,650	C#*D#*E#*F#
14	74-95: 3,50			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					22,650	SUMSUBTOTAL(G10:G14)

TOTAL AMIDAMENT 46,620

5	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	LA PALMA							
3	escocells							
4	costat Senars							
5	53-54		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	57		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	57-61							
8	63-60							
9	71-75							
10	79-93							
11	95-121							

AMIDAMENTS

12	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
13	costat Parells							
14	62-66		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
15	53-72		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
16	74-95		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	95-105							
18	113-114							
19	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G13:G18)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6	FPX74206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X1,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	canalitzacions			46,620		3,000	139,860	C#*D#*E#*F#
4	pericons		11,000	1,000		3,000	33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,860

7	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CRUÏLLA TENERIFE							
3			10,000	4,500			45,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000	4,300			25,800	C#*D#*E#*F#
5			7,000	4,300			30,100	C#*D#*E#*F#
6			6,000	4,400			26,400	C#*D#*E#*F#
7	CRUÏLLA ARGENTINA		9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
8			9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
9			9,000	3,400			30,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,900

8	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CRUÏLLA TENERIFE							
3				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
4				3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
5				2,700			2,700	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	CRUÏLLA ARGENTINA							
TOTAL AMIDAMENT								9,100
9	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CRUÏLLA TENERIFE							
3	PK MOTOS		5,000	4,100			20,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,600			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								23,500
10	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TRIANGLES							
3	CRUÏLLA ARGENTINA		3,000	0,500	0,500	1,000	0,750	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,500	0,500	1,000	1,250	C#*D#*E#*F#
5			4,000	0,500	0,500	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000
11	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres							
2	2 trams afectats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	50	C.LA PALMA
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLANOL D'OBRA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió a extrems		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,000
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió finca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
3	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC. REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-200			190,000			190,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								190,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	50	C.LA PALMA
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		354,360		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ			433,420			433,420	C#*D#*E#*F#
6	formigó							
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		8,900		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8	petris barrejats - runa bruta		0,000	312,640		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls				0,290	0,290	C#*D#*E#*F#
10	fusta				0,760	0,760	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?				4,530	4,530	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?				2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs	0,000		18,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres			0,000	0,284	0,000	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe	0,000		80,831	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17				0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 441,600

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				354,360		354,360	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			433,420			433,420	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				8,900		8,900	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				312,640		312,640	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,760	0,760	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					4,530	4,530	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,284	0,284	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				80,831		80,831	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 1.216,615

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							

AMIDAMENTS

3	terres				354,360		354,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,360

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	formigó			433,420			433,420	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 433,420

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				8,900		8,900	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				312,640		312,640	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,284	0,284	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 321,824

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	metalls					0,290	0,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,290

AMIDAMENTS

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	fusta					0,760	0,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,760

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	plàstics					4,530	4,530	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,530

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							
3	paper cartro					2,600	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	50.EGR							

AMIDAMENTS

3	soques - inclòs					18,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	50.EGR							
3	mestra bituminosa - directe					80,831	80,831	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,831

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	50	C.LA PALMA
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FSS1U450	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-50 C.LA PALMA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	51	C.PERMANYER
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

2	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tanca de ferro existent cantonada		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Cantonada Pau Claris		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantonada Mòlins		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	vorada existent		80,000	1,000			80,000	C#*D#*E#*F#
3	Guais		20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		
2	Escocells quadrats existents		1,200	1,200	4,000	3,000	17,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

7	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit projecte	T	Superf	Unitats				
2	Permanyer		180,000	1,000			180,000	C#*D#*E#*F#
3	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats				
4	Cantonades limitrofs		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

8	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit projecte	T	Superf	Unitats	Excav			
2	Permanyer		180,000	1,000	0,100		18,000	C#*D#*E#*F#
3	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats	Excav			
4	Cantonades limitrofs		8,000	2,000	0,100		1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	51	C.PERMANYER
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit projecte	T	Superf	Unitats				
2	Permanyer		180,000	1,000			180,000	C#*D#*E#*F#
3	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats				
4	Cantonades limitrofs		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	vorada existent		80,000	1,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL·LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada de reposició cantonades		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada de reposició cantonades		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit projecte	T	Superf	Unitats			180,000	C#*D#*E#*F#
2	Permanyer		180,000	1,000				
3	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats			16,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonades límitrofs		8,000	2,000				

TOTAL AMIDAMENT 196,000

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit projecte	T	Superf	Unitats			180,000	C#*D#*E#*F#
2	Permanyer		180,000	1,000				
3	Adpatació de cantonades	T	Superf	Unitats			16,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonades límitrofs		8,000	2,000				

TOTAL AMIDAMENT 196,000

7	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf esc	Reblert		Unitats	0,528	C#*D#*E#*F#
2	Escocells nous		2,640	0,100		2,000		

TOTAL AMIDAMENT 0,528

8	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats	Unitats		

AMIDAMENTS

2	Escocells nous		2,200	1,200	4,000	2,000	21,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,120

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	51	C.PERMANYER
CAPÍTOL	08	MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	51	C.PERMANYER
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Moviment semafors i enllumenat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ronda Zamenhof		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió a extrems		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió finca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

3

FEG1U846

M

RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-100			25,600			25,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,600

OBRA

LOT

DISTRICTE

CARRER

CAPÍTOL

01

L4

05

51

0R

PRESSUPOST F4-L4

LOT 4

DISTRICTE V

C.PERMANYER

GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		23,520		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			37,980			37,980	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		0,840		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		18,680		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,740	0,740	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,270	0,270	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,160	0,160	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,017	0,017	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17					0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

39,207

AMIDAMENTS

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				23,520		23,520	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			37,980			37,980	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				0,840		0,840	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				18,680		18,680	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,740	0,740	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,270	0,270	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,160	0,160	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				2,400		2,400	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,017	0,017	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 84,647

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	terres				23,520		23,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,520

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							

AMIDAMENTS

3	formigó			37,980			37,980	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 37,980

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,840		0,840	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				18,680		18,680	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,017	0,017	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 19,537

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	metalls					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,040

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	fusta					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,040

AMIDAMENTS

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	plàstics					0,270	0,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,270

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	paper cartro					0,160	0,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,160

10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	51.EGR							
3	soques				2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 05 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	FSS1U451	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-51 C.PERMANYER. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 52 C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	1: 6,17			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
3	30: 5,27			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	1: 6,17			6,200	1,300		8,060	C#*D#*E#*F#
3	30: 5,27			5,300	1,500		7,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,010

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	sup end x 0,1				16,010	0,100	1,601	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,601

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 52 C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	1: 6,17			6,200	1,300		8,060	C#*D#*E#*F#
3	30: 5,27			5,300	1,500		7,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,010	
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	1: 6,17			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
3	30: 5,27			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,500	
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	1: 6,17			6,200	1,300		8,060	C#*D#*E#*F#
3	30: 5,27			5,300	1,500		7,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,010	
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	1: 6,17			6,200	1,300		8,060	C#*D#*E#*F#
3	30: 5,27			5,300	1,500		7,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,010	

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	52	C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	52.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		1,920		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			3,430			3,430	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		0,040		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		1,530		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,001	0,001	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,461	
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	52.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				1,920		1,920	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			3,430			3,430	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				0,040		0,040	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				1,530		1,530	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

14	altres				0,001	0,001	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,951

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	52.EGR							
3	terres				1,920		1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	52.EGR							
3	formigó			3,430			3,430	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 3,430

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	52.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,040		0,040	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				1,530		1,530	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,001	0,001	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			1,571

6	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	52.EGR							
3	plàstics					0,020	0,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,020

7	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	52.EGR							
3	paper cartro					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,010

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	52	C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U452	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-52 C.REINA ELIONOR. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	53	CTRA.MOLINS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	: 23,91			23,950			23,950	C#*D#*E#*F#
6	: 23,4			23,400			23,400	C#*D#*E#*F#
7	Quintana-Viladomat							
8	55: 10,67			10,700			10,700	C#*D#*E#*F#
9	197: 22,04			22,050			22,050	C#*D#*E#*F#
10	193: 15,73			15,750			15,750	C#*D#*E#*F#
11	191: 11,35			11,350			11,350	C#*D#*E#*F#
12	89: 14,19			14,200			14,200	C#*D#*E#*F#
13	Pça.Advocacia							
14	: 14,7			14,700			14,700	C#*D#*E#*F#
15	: 27,19			27,200			27,200	C#*D#*E#*F#
16	: 20,45			20,450			20,450	C#*D#*E#*F#
17	: 14,52			14,550			14,550	C#*D#*E#*F#
18	Frederic Soler-Cellers							
19	: 17,85			17,850			17,850	C#*D#*E#*F#
20	: 14,36			14,400			14,400	C#*D#*E#*F#
21	: 11,03			11,050			11,050	C#*D#*E#*F#
22	Cellers-Permanyer							
23	: 9,02			9,050			9,050	C#*D#*E#*F#
24	: 9,30			9,300			9,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

25	Subtotal	S					259,950	SUMSUBTOTAL(G1:G24)
26	Costat Parell							
27	Permanyer-Cellers							
28	: 11,65			11,650			11,650	C#*D#*E#*F#
29	Cellers-Frederic Soler							
30	: 12,48			12,500			12,500	C#*D#*E#*F#
31	: 9,79			9,800			9,800	C#*D#*E#*F#
32	Frederic Soler-Viladomat							
33	160: 11,02			11,050			11,050	C#*D#*E#*F#
34	178: 26,41			26,450			26,450	C#*D#*E#*F#
35	Viladomat							
36	204: 12,71			12,750			12,750	C#*D#*E#*F#
37	Quintana							
38	: 22,05			22,050			22,050	C#*D#*E#*F#
39	Subtotal	S					106,250	SUMSUBTOTAL(G26:G38)

TOTAL AMIDAMENT

366,200

4

F219U041

M

ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	: 13,79			13,800			13,800	C#*D#*E#*F#
6	: 14,91			14,950			14,950	C#*D#*E#*F#
7	Quintana-Viladomat							
8	55: 8,31			8,350			8,350	C#*D#*E#*F#
9	197-193: 60,03			60,050			60,050	C#*D#*E#*F#
10	191: 5,99			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
11	89: 9,03			9,050			9,050	C#*D#*E#*F#
12	Pça.Advocacia							
13	: 17,08			17,100			17,100	C#*D#*E#*F#
14	: 24			24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
15	: 21,97			22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
16	: 18,2			18,200			18,200	C#*D#*E#*F#
17	: 14,86			14,900			14,900	C#*D#*E#*F#
18	Frederic Soler-Cellers							
19	: 2,31			2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
20	: 7,53			7,550			7,550	C#*D#*E#*F#
21	: 8,67			8,700			8,700	C#*D#*E#*F#
22	: 8,33			8,350			8,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	: 13,17			13,200			13,200	C#*D#*E#*F#
24	Cellers-Permanyer							
25	: 5,65			5,650			5,650	C#*D#*E#*F#
26	: 9,52			9,550			9,550	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S					263,750	SUMSUBTOTAL(G1:G26)
28	Costat Parell							
29	Permanyer-Cellers							
30	: 5,27			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
31	: 6,27			6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
32	: 15,41			15,450			15,450	C#*D#*E#*F#
33	: 9,73			9,750			9,750	C#*D#*E#*F#
34	Cellers-Frederic Soler							
35	: 6,1			6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
36	: 7,87			7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
37	Frederic Soler-Viladomat							
38	160-178: 8,32			8,350			8,350	C#*D#*E#*F#
39	: 78,17			78,200			78,200	C#*D#*E#*F#
40	: 21,67			21,700			21,700	C#*D#*E#*F#
41	Viladomat							
42	204: 9,16			9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
43	Quintana							
44	: 16,68			16,700			16,700	C#*D#*E#*F#
45	Subtotal	S					184,950	SUMSUBTOTAL(G28:G44)
46	Subtotal "A origen"	O					448,700	SUMORIGEN(G1:G45)
47	zones a on només							
48	s'enderroca la vorada			-147,400			-147,400	C#*D#*E#*F#
49	(mantenint-se la rigola)							
50	Subtotal	S					-147,400	SUMSUBTOTAL(G47:G49)

TOTAL AMIDAMENT 301,300

5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Quintana-Viladomat							
6	Pça.Advocacia							
7	Frederic Soler-Cellers							
8	: 2,31			2,350			2,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	: 7,53			7,550			7,550	C#*D#*E#*F#
10	: 8,67			8,700			8,700	C#*D#*E#*F#
11	: 8,33			8,350			8,350	C#*D#*E#*F#
12	Cellers-Permanyer							
13	: 5,65			5,650			5,650	C#*D#*E#*F#
14	: 9,52			9,550			9,550	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					42,150	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
16	Costat Parell							
17	Permanyer-Cellers							
18	: 5,27			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
19	: 6,27			6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
20	: 15,41			15,450			15,450	C#*D#*E#*F#
21	Cellers-Frederic Soler							
22	Frederic Soler-Viladomat							
23	: 78,17			78,200			78,200	C#*D#*E#*F#
24	Viladomat							
25	Quintana							
26	Subtotal	S					105,250	SUMSUBTOTAL(G16:G25)

TOTAL AMIDAMENT 147,400

6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	: 144,03				144,050		144,050	C#*D#*E#*F#
6	Quintana-Viladomat							
7	55 - 193: 174,12				174,150		174,150	C#*D#*E#*F#
8	191: 8,12				8,150		8,150	C#*D#*E#*F#
9	89: 10,19				10,200		10,200	C#*D#*E#*F#
10	Pça.Advocacia							
11	: 179,95				179,950		179,950	C#*D#*E#*F#
12	: 38,80				38,800		38,800	C#*D#*E#*F#
13	Frederic Soler-Cellers							
14	: 20,09				20,100		20,100	C#*D#*E#*F#
15	: 49,25				49,250		49,250	C#*D#*E#*F#
16	: 119,99				120,000		120,000	C#*D#*E#*F#
17	Cellers-Permanyer							
18	: 69,81				69,850		69,850	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

19	Permanyer-Pau Claris							
20	: 36,38				36,400	36,400	C#*D#*E#*F#	
21	: 106,05				106,050	106,050	C#*D#*E#*F#	
22	: 80,44				80,450	80,450	C#*D#*E#*F#	
23	: 49,59				49,600	49,600	C#*D#*E#*F#	
24	Subtotal	S				1.087,000	SUMSUBTOTAL(G1:G23)	
25	Costat Parell							
26	Permanyer-Cellers							
27	: 119,61				119,650	119,650	C#*D#*E#*F#	
28	Cellers-Frederic Soler							
29	: 61,89				61,900	61,900	C#*D#*E#*F#	
30	: 8,95				8,950	8,950	C#*D#*E#*F#	
31	Frederic Soler-Viladomat							
32	160: 10,03				10,050	10,050	C#*D#*E#*F#	
33	160-178: 207,33				207,350	207,350	C#*D#*E#*F#	
34	Viladomat							
35	204: 10,21				10,250	10,250	C#*D#*E#*F#	
36	Quintana							
37	: 20,22				20,250	20,250	C#*D#*E#*F#	
38	Subtotal	S				438,400	SUMSUBTOTAL(G25:G3 7)	
39	Subtotal "A origen"	O				1.525,400	SUMORIGEN(G1:G38)	
40	previsió de zona amb la							
41	base que es pot aprofitar - 10%		-0,100		1.525,400	-152,540	C#*D#*E#*F#	
42	Subtotal	S				-152,540	SUMSUBTOTAL(G40:G4 1)	

TOTAL AMIDAMENT 1.372,860

7 F219U15B M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió de zona amb la							
3	base que es pot aprofitar - 10%		0,100		1.525,400		152,540	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					152,540	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 152,540

8 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							

AMIDAMENTS

3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	: 43,77				43,800	43,800	C#*D#*E#*F#	
6	: 32,95				32,950	32,950	C#*D#*E#*F#	
7	Quintana-Viladomat							
8	55: 11,6				11,600	11,600	C#*D#*E#*F#	
9	197: 33,16				33,200	33,200	C#*D#*E#*F#	
10	193: 17,01				17,050	17,050	C#*D#*E#*F#	
11	191: 8,61				8,650	8,650	C#*D#*E#*F#	
12	89: 16,04				16,040	16,040	C#*D#*E#*F#	
13	Pça.Advocacia							
14	: 11,24				11,250	11,250	C#*D#*E#*F#	
15	: 1,43				1,450	1,450	C#*D#*E#*F#	
16	: 74,02				74,005	74,005	C#*D#*E#*F#	
17	: 58,51				58,550	58,550	C#*D#*E#*F#	
18	: 12,97				13,000	13,000	C#*D#*E#*F#	
19	Frederic Soler-Cellers							
20	: 26,78				26,800	26,800	C#*D#*E#*F#	
21	135: 37,37				37,400	37,400	C#*D#*E#*F#	
22	Cellers-Permanyer							
23	: 6,33				6,350	6,350	C#*D#*E#*F#	
24	: 8,03				8,050	8,050	C#*D#*E#*F#	
25	Subtotal	S				400,145	SUMSUBTOTAL(G1:G24)	
26	Costat Parell							
27	Permanyer-Cellers							
28	146: 13,61				13,650	13,650	C#*D#*E#*F#	
29	Cellers-Frederic Soler							
30	: 15,29				15,300	15,300	C#*D#*E#*F#	
31	: 6,61				6,650	6,650	C#*D#*E#*F#	
32	Frederic Soler-Viladomat							
33	160: 12,04				12,050	12,050	C#*D#*E#*F#	
34	178: 36,59				36,600	36,600	C#*D#*E#*F#	
35	Viladomat							
36	204: 13,99				14,000	14,000	C#*D#*E#*F#	
37	Quintana							
38	: 31,32				31,350	31,350	C#*D#*E#*F#	
39	Subtotal	S				129,600	SUMSUBTOTAL(G26:G3 8)	

TOTAL AMIDAMENT 529,745

9 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Quintana-Viladomat							
6	55:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	197:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	191:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	89:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Pça.Advocacia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Frederic Soler-Cellers	S						
12	135:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Cellers-Permanyer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal						10,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
15	Costat Parell							
16	Permanyer-Cellers							
17	156:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Cellers-Frederic Soler		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Frederic Soler-Viladomat							
20	Viladomat							
21	Quintana	S						
22	Subtotal						2,000	SUMSUBTOTAL(G15:G2 1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 F221U301 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	superficie paviment x 0,1				2.032,650	0,100	203,265	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,265

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

AMIDAMENTS

1	FDCJUMER U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Quintana-Viladomat							
6	55:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	197 - connexió nova?		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	191:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	89:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Pça.Advocacia							
11	connexió nova?	S	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Frederic Soler-Cellers							
14	135:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Cellers-Permanyer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal						10,000	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
17	Costat Parell							
18	Permanyer-Cellers							
19	156:		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Cellers-Frederic Soler		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Frederic Soler-Viladomat	S						
22	Viladomat							
23	Quintana							
24	Subtotal						2,000	SUMSUBTOTAL(G17:G2 3)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	FDD1U246 U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Subtotal						0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Costat Parell	S						
6	Frederic Soler-Viladomat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Viladomat							
8	Quintana							
9	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	: 220,81				220,850		220,850	C#*D#*E#*F#
6	Quintana-Viladomat							
7	: 250,84				250,850		250,850	C#*D#*E#*F#
8	escocells		-5,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9	191: 17,97				18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
10	89: 25,22				25,250		25,250	C#*D#*E#*F#
11	Pça.Advocacia							
12	Ctra - Viladomat - Frederic							
13	: 192,29				192,300		192,300	C#*D#*E#*F#
14	: 78,33				78,350		78,350	C#*D#*E#*F#
15	: 38,58				38,600		38,600	C#*D#*E#*F#
16	: 59,52				59,550		59,550	C#*D#*E#*F#
17	Frederic Soler-Cellers							
18	: 251,99				252,000		252,000	C#*D#*E#*F#
19	escocells		-5,000	1,200	1,400	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20	gual 135 - 6 m - de 20 cm		-1,000	6,000	3,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21	gual 135 - 8 m - de 20 cm		-1,000	8,000	3,400	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
22	Cellers-Permanyer							
23	: 99,41				99,450		99,450	C#*D#*E#*F#
24	escocells		-2,000	1,200	1,400	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
25	Permanyer-Pau Claris							
26	: 36,38				36,400		36,400	C#*D#*E#*F#
27	escocells		-2,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
28	: 190,95				190,950		190,950	C#*D#*E#*F#
29	escocells		-13,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
30	: 49,45				49,450		49,450	C#*D#*E#*F#
31	escocells		-3,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					1.512,000	SUMSUBTOTAL(G1:G31)

AMIDAMENTS

33	Costat Parell							
34	Permanyer-Cellers							
35	: 133,41				133,450		133,450	C#*D#*E#*F#
36	escocells - pavimentat		-6,000	1,200	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
37	Cellers-Frederic Soler							
38	: 94,98				95,000		95,000	C#*D#*E#*F#
39	Frederic Soler-Viladomat							
40	: 204,5				204,500		204,500	C#*D#*E#*F#
41	escocells - pavimentat		-7,000	1,200	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
42	: 61,31				61,350		61,350	C#*D#*E#*F#
43	Viladomat							
44	204: 26,34				26,350		26,350	C#*D#*E#*F#
45	Quintana							
46	: 52,39							
47	Subtotal	S					520,650	SUMSUBTOTAL(G33:G46)

TOTAL AMIDAMENT 2.032,650

2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Fiviller							
6	: 8,06			8,100			8,100	C#*D#*E#*F#
7	: 7,43 - r=3			7,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8	: 7,33			7,350			7,350	C#*D#*E#*F#
9	: 1,91			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
10	Quintana							
11	: 6,17			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
12	: 6,7 - r=3			6,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	: 6,06			6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
14	: 4,46			4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
15	Quintana-Viladomat							
16	55: 2			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
17	: 5,54			5,550			5,550	C#*D#*E#*F#
18	: 2,75 - r=3			2,750		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19	197: 9,44			9,450			9,450	C#*D#*E#*F#
20	: 4,25 - r=6			4,250		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21	: 1,34			1,350			1,350	C#*D#*E#*F#
22	gual 197 - 7,4 m			7,400		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	: 2,77			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
24	gual 195 - 4 m			4,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
25	: 1,8		2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
26	: 29,91			29,950			29,950	C#*D#*E#*F#
27	193: 4,13			4,150			4,150	C#*D#*E#*F#
28	: 7,85 - r=5			7,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
29	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
30	191: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
31	: 7,85 - r=5			7,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
32	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
33	89: 1,92			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
34	: 7,85 - r=5			7,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
35	: 3,35			3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
36	: 1,98			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
37	Pça.Advocacia							
38	Ctra - Viladomat - Frederic							
39	:4,41			4,450			4,450	C#*D#*E#*F#
40	: 4,96 - r=2			5,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
41	: 5,3			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
42	: 2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
43	: 29,92			29,950			29,950	C#*D#*E#*F#
44	: 2,35			2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
45	: 7,85 - r=5			7,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
46	: 1,49			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
47	: 2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
48	: 22			22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
49	: 3,26			3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
50	: 6,7 - r=3			6,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
51	: 3,33			3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
52	Frederic Soler-Cellers							
53	135: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
54	: 2,08			2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
55	gual 135 - 6 m			6,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
56	: 4,23			4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
57	: 2,8 - r=3			2,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
58	: 4,65			4,650			4,650	C#*D#*E#*F#
59	: 3,7			3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
60	gual 135 - 8 m			8,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
61	: 7,13			7,150			7,150	C#*D#*E#*F#
62	: 9,24			9,250			9,250	C#*D#*E#*F#
63	gual 123 - 4 m			4,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
64	: 2			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
65	Cellers-Permanyer							
66	: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

67	: 1,88			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
68	: 4,84 - r=3			4,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
69	: 5,77			5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
70	: 5,44 - r=2,5			5,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
71	: 1,63			1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
72	: 1,98			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
73	101: 6,88			6,900			6,900	C#*D#*E#*F#
74	Subtotal	S					241,100	SUMSUBTOTAL(G1:G73)
75	Costat Parell							
76	Permanyer-Cellers							
77	: 0,77			0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
78	gual 144: 4,5 m			4,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
79	: 6,27			6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
80	gual 150: 4,5 m			4,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
81	: 2,37			2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
82	gual 154: 4,65			4,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
83	: 6,41			6,450			6,450	C#*D#*E#*F#
84	: 1,98 - r=3			2,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
85	: 5,64			5,650			5,650	C#*D#*E#*F#
86	: 1,91			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
87	Cellers-Frederic Soler							
88	: 1,71			1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
89	: 3,27			3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
90	: 4,96 - r=2			5,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
91	: 3,73			3,750			3,750	C#*D#*E#*F#
92	: 2,38			2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
93	: 6,84 - r=3			6,850		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
94	: 1,55			1,550			1,550	C#*D#*E#*F#
95	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
96	Frederic Soler-Viladomat							
97	: 1,92			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
98	: 4,94			4,950			4,950	C#*D#*E#*F#
99	: 3,1 - r=3			3,100		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
100	160-178: 82,09			82,100			82,100	C#*D#*E#*F#
101	(inclou amid guals)							
102	gual 162: 4 m			-1,000			-4,000	C#*D#*E#*F#
103	gual 162: 4,75 m			-1,000			-4,750	C#*D#*E#*F#
104	gual 164: 4 m			-1,000			-4,000	C#*D#*E#*F#
105	gual 168: 4,5 m			-1,000			-4,500	C#*D#*E#*F#
106	gual 178: 5 m			-1,000			-5,000	C#*D#*E#*F#
107	178: 2 - r=3			2,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
108	: 13,64			13,650			13,650	C#*D#*E#*F#
109	: 3,93 - r=2,5			3,950		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

110	: 2,47			2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
111	: 1,74			1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
112	: 1,2			1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
113	Viladomat							
114	204: 2,54			2,550			2,550	C#*D#*E#*F#
115	: 1,94			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
116	: 2,07			2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
117	: 3,93 - r=2,5			3,950	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
118	: 2,8			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
119	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
120	: 1,4			1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
121	Quintana							
122	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
123	: 2,8			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
124	: 3,93 - r=2,5			3,950	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
125	: 9,14			9,150			9,150	C#*D#*E#*F#
126	: 2,76 - r=3			2,800	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
127	: 2,31			2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
128	Subtotal	S					152,950	SUMSUBTOTAL(G75:G127)

TOTAL AMIDAMENT 394,050

3	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRES ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Fiviller							
6	: 7,43 - r=3			7,450			7,450	C#*D#*E#*F#
7	Quintana							
8	: 6,7 - r=3			6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
9	Quintana-Viladomat							
10	: 2,75 - r=3			2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
11	197: 4,25 - r=6			4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
12	193: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
13	191: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
14	89: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
15	Pça.Advocacia							
16	Ctra - Viladomat - Frederic							
17	: 4,96 - r=2			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
19	: 6,7 - r=3			6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
20	Frederic Soler-Cellers							
21	: 2,8 - r=3			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
22	Cellers-Permanyer							
23	: 4,84 - r=3			4,850			4,850	C#*D#*E#*F#
24	: 5,44 - r=2,5			5,450			5,450	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					77,350	SUMSUBTOTAL(G1:G24)
26	Costat Parell							
27	Permanyer-Cellers							
28	: 1,98 - r=3			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
29	Cellers-Frederic Soler							
30	: 4,96 - r=2			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
31	: 6,84 - r=3			6,850			6,850	C#*D#*E#*F#
32	Frederic Soler-Viladomat							
33	: 3,1 - r=3			3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
34	178: 2 - r=3			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
35	: 3,93 - r=2,5			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
36	Viladomat							
37	204: 3,93 - r=2,5			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
38	Quintana							
39	: 3,93 - r=2,5			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
40	: 2,76 - r=3			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
41	Subtotal	S					33,600	SUMSUBTOTAL(G26:G40)

TOTAL AMIDAMENT 110,950

4	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Quintana-Viladomat							
6	gual 197 - 7,4 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	gual 195 - 4 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Pça.Advocacia							
9	Frederic Soler-Cellers							
10	gual 135 - 6 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	gual 135 - 8 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	gual 123 - 4 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	Cellers-Permanyer								
14	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)	
15	Costat Parell								
16	Permanyer-Cellers								
17	gual 144: 4,5 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
18	gual 150: 4,5 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
19	gual 154: 4,65		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
20	Cellers-Frederic Soler								
21	Frederic Soler-Viladomat								
22	gual 162: 4 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
23	gual 162: 4,75 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
24	gual 164: 4 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
25	gual 168: 4,5 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
26	gual 178: 5 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
27	Viladomat								
28	Quintana								
29	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G15:G28)	

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Quintana-Viladomat							
6	gual 197 - 7,4 m			7,400			7,400	C#*D#*E#*F#
7			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
8	gual 195 - 4 m			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
10	Pça.Advocacia							
11	Frederic Soler-Cellers							
12	gual 135 - 6 m			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
13			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
14	gual 135 - 8 m			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
15			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
16	gual 123 - 4 m			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
17			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
18	Cellers-Permanyer							
19	Subtotal	S					25,400	SUMSUBTOTAL(G1:G18)

AMIDAMENTS

20	Costat Parell								
21	Permanyer-Cellers								
22	gual 144: 4,5 m			4,500			4,500	C#*D#*E#*F#	
23			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
24	gual 150: 4,5 m			4,500			4,500	C#*D#*E#*F#	
25			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
26	gual 154: 4,65			4,650			4,650	C#*D#*E#*F#	
27			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
28	Cellers-Frederic Soler								
29	Frederic Soler-Viladomat								
30	gual 162: 4 m			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
31			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
32	gual 162: 4,75 m			4,750			4,750	C#*D#*E#*F#	
33			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
34	gual 164: 4 m			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
35			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
36	gual 168: 4,5 m			4,500			4,500	C#*D#*E#*F#	
37			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
38	gual 178: 5 m			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#	
39			-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	
40	Viladomat								
41	Quintana								
42	Subtotal	S					29,500	SUMSUBTOTAL(G20:G41)	

TOTAL AMIDAMENT 54,900

6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	sense rigola en la Cta.Molins							
3	CTRA.MOLINS							
4	costat senars							
5	Fiveller-Quintana							
6	Fiviller							
7	: 8,06			8,100		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8	: 7,43 - r=3			7,450			7,450	C#*D#*E#*F#
9	: 7,33			7,350			7,350	C#*D#*E#*F#
10	: 1,91			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
11	Quintana							
12	: 6,17			6,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	: 6,7 - r=3			6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
14	: 6,06			6,100			6,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15	: 4,46			4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
16	Quintana-Viladomat							
17	55: 2			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
18	: 5,54			5,550			5,550	C#*D#*E#*F#
19	: 2,75 - r=3			2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
20	197: 9,44			9,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21	: 4,25 - r=6			4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
22	: 1,34			1,350			1,350	C#*D#*E#*F#
23	gual 197 - 7,4 m			7,400			7,400	C#*D#*E#*F#
24	: 2,77			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
25	gual 195 - 4 m			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
26	: 1,8	2,000		1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
27	: 29,91			29,950			29,950	C#*D#*E#*F#
28	193: 4,13			4,150			4,150	C#*D#*E#*F#
29	: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
30	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
31	191: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
32	: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
33	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
34	89: 1,92			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
35	: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
36	: 3,35			3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
37	: 1,98			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
38	Pça.Advocacia							
39	Ctra - Viladomat - Frederic							
40	:4,41			4,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
41	: 4,96 - r=2			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
42	: 5,3			5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
43	: 2	2,000		2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
44	: 29,92			29,950			29,950	C#*D#*E#*F#
45	: 2,35			2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
46	: 7,85 - r=5			7,850			7,850	C#*D#*E#*F#
47	: 1,49			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
48	: 2	2,000		2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
49	: 22			22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
50	: 3,26			3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
51	: 6,7 - r=3			6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
52	: 3,33			3,350		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
53	Frederic Soler-Cellers							
54	135: 1,8			1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
55	: 2,08			2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
56	gual 135 - 6 m			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
57	: 4,23			4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
58	: 2,8 - r=3			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

59	: 4,65			4,650			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
60	: 3,7			3,700			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
61	gual 135 - 8 m			8,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
62	: 7,13			7,150			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
63	: 9,24			9,250				9,250	C#*D#*E#*F#
64	gual 123 - 4 m			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
65	: 2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
66	Cellers-Permanyer								
67	: 1,8			1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
68	: 1,88			1,900				1,900	C#*D#*E#*F#
69	: 4,84 - r=3			4,850				4,850	C#*D#*E#*F#
70	: 5,77			5,800		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
71	: 5,44 - r=2,5			5,450				5,450	C#*D#*E#*F#
72	: 1,63			1,650				1,650	C#*D#*E#*F#
73	: 1,98			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
74	101: 6,88			6,900				6,900	C#*D#*E#*F#
75	Subtotal	S						287,000	SUMSUBTOTAL(G1:G74)
76	Costat Parell								
77	Permanyer-Cellers								
78	: 0,77			0,800		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
79	gual 144: 4,5 m			4,500		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
80	: 6,27			6,300		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
81	gual 150: 4,5 m			4,500		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
82	: 2,37			2,400		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
83	gual 154: 4,65			4,650		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
84	: 6,41			6,450		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
85	: 1,98 - r=3			2,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
86	: 5,64			5,650				5,650	C#*D#*E#*F#
87	: 1,91			1,950				1,950	C#*D#*E#*F#
88	Cellers-Frederic Soler								
89	: 1,71			1,750				1,750	C#*D#*E#*F#
90	: 3,27			3,300				3,300	C#*D#*E#*F#
91	: 4,96 - r=2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
92	: 3,73			3,750		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
93	: 2,38			2,400		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
94	: 6,84 - r=3			6,850				6,850	C#*D#*E#*F#
95	: 1,55			1,550				1,550	C#*D#*E#*F#
96	: 1,9			1,900				1,900	C#*D#*E#*F#
97	Frederic Soler-Viladomat								
98	: 1,92			1,950				1,950	C#*D#*E#*F#
99	: 4,94			4,950				4,950	C#*D#*E#*F#
100	: 3,1 - r=3			3,100		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
101	160-178: 82,09			82,100		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

102	(inclou amid guals)								
103	178: 2 - r=3			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#	
104	: 13,64			13,650			13,650	C#*D#*E#*F#	
105	: 3,93 - r=2,5			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#	
106	: 2,47			2,500			2,500	C#*D#*E#*F#	
107	: 1,74			1,750			1,750	C#*D#*E#*F#	
108	: 1,2			1,200			1,200	C#*D#*E#*F#	
109	Viladomat								
110	204: 2,54			2,550			2,550	C#*D#*E#*F#	
111	: 1,94			1,950			1,950	C#*D#*E#*F#	
112	: 2,07			2,100			2,100	C#*D#*E#*F#	
113	: 3,93 - r=2,5			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#	
114	: 2,8			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#	
115	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#	
116	: 1,4			1,400			1,400	C#*D#*E#*F#	
117	Quintana								
118	: 1,9			1,900			1,900	C#*D#*E#*F#	
119	: 2,8			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#	
120	: 3,93 - r=2,5			3,950			3,950	C#*D#*E#*F#	
121	: 9,14			9,150			9,150	C#*D#*E#*F#	
122	: 2,76 - r=3			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#	
123	: 2,31			2,350		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#	
124	Subtotal	S					97,150	SUMSUBTOTAL(G76:G123)	

TOTAL AMIDAMENT 384,150

7 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	sense rigola en la Cta.Molins							
3	=amid base de rigola			384,150			384,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,150

8 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	: 220,81				220,850		220,850	C#*D#*E#*F#
6	Quintana-Viladomat							

AMIDAMENTS

7	: 250,84			250,850		250,850	C#*D#*E#*F#
8	escocells		-5,000	1,800	1,200	-10,800	C#*D#*E#*F#
9	191: 17,97				18,000	18,000	C#*D#*E#*F#
10	89: 25,22				25,250	25,250	C#*D#*E#*F#
11	Pça.Advocacia						
12	Ctra - Viladomat - Frederic						
13	: 192,29				192,300	192,300	C#*D#*E#*F#
14	: 78,33				78,350	78,350	C#*D#*E#*F#
15	: 38,58				38,600	38,600	C#*D#*E#*F#
16	: 59,52				59,550	59,550	C#*D#*E#*F#
17	Frederic Soler-Cellers						
18	: 251,99				252,000	252,000	C#*D#*E#*F#
19	escocells		-5,000	1,200	1,400	-8,400	C#*D#*E#*F#
20	gual 135 - 6 m - de 20 cm		-1,000	6,000	3,200	-19,200	C#*D#*E#*F#
21	gual 135 - 8 m - de 20 cm		-1,000	8,000	3,400	-27,200	C#*D#*E#*F#
22	Cellers-Permanyer						
23	: 99,41				99,450	99,450	C#*D#*E#*F#
24	escocells		-2,000	1,200	1,400	-3,360	C#*D#*E#*F#
25	Permanyer-Pau Claris						
26	: 36,38				36,400	36,400	C#*D#*E#*F#
27	escocells		-2,000	1,800	1,200	-4,320	C#*D#*E#*F#
28	: 190,95				190,950	190,950	C#*D#*E#*F#
29	escocells		-13,000	1,800	1,200	-28,080	C#*D#*E#*F#
30	: 49,45				49,450	49,450	C#*D#*E#*F#
31	escocells		-3,000	1,800	1,200	-6,480	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S				1.404,160	SUMSUBTOTAL(G1:G31)
33	Costat Parell						
34	Permanyer-Cellers						
35	: 133,41				133,450	133,450	C#*D#*E#*F#
36	escocells - pavimentat		-6,000	1,200	1,200	-8,640	C#*D#*E#*F#
37	Cellers-Frederic Soler						
38	: 94,98				95,000	95,000	C#*D#*E#*F#
39	Frederic Soler-Viladomat						
40	: 204,5				204,500	204,500	C#*D#*E#*F#
41	escocells - pavimentat		-7,000	1,200	1,200	-10,080	C#*D#*E#*F#
42	: 61,31				61,350	61,350	C#*D#*E#*F#
43	Viladomat						
44	204: 26,34				26,350	26,350	C#*D#*E#*F#
45	Quintana						
46	: 52,39						
47	Subtotal	S				501,930	SUMSUBTOTAL(G33:G46)

TOTAL AMIDAMENT 1.906,090

AMIDAMENTS

9	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Quintana-Viladomat							
6	Pça.Advocacia							
7	Ctra - Viladomat - Frederic							
8	Frederic Soler-Cellers							
9	gual 135 - 6 m - de 20 cm			6,000	3,200		19,200	C#*D#*E#*F#
10	gual 135 - 8 m - de 20 cm			8,000	3,400		27,200	C#*D#*E#*F#
11	Cellers-Permanyer							
12	Permanyer-Pau Claris							
13	Subtotal	S					46,400	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	Costat Parell							
15	Permanyer-Cellers							
16	Cellers-Frederic Soler							
17	Frederic Soler-Viladomat							
18	Viladomat							
19	Quintana							
20	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G14:G19)
TOTAL AMIDAMENT							46,400	
10	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	: 220,81				220,850		220,850	C#*D#*E#*F#
6	Quintana-Viladomat							
7	: 250,84				250,850		250,850	C#*D#*E#*F#
8	escocells		-5,000	1,800	1,200		-10,800	C#*D#*E#*F#
9	191: 17,97				18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
10	89: 25,22				25,250		25,250	C#*D#*E#*F#
11	Pça.Advocacia							
12	Ctra - Viladomat - Frederic							
13	: 192,29				192,300		192,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

14	: 78,33						78,350		78,350	C#*D#*E#*F#
15	: 38,58						38,600		38,600	C#*D#*E#*F#
16	: 59,52						59,550		59,550	C#*D#*E#*F#
17	Frederic Soler-Cellers									
18	: 251,99						252,000		252,000	C#*D#*E#*F#
19	escocells		-5,000	1,200			1,400	-8,400	C#*D#*E#*F#	
20	gual 135 - 6 m - de 20 cm		-1,000	6,000			3,200	-19,200	C#*D#*E#*F#	
21	gual 135 - 8 m - de 20 cm		-1,000	8,000			3,400	-27,200	C#*D#*E#*F#	
22	Cellers-Permanyer									
23	: 99,41						99,450		99,450	C#*D#*E#*F#
24	escocells		-2,000	1,200			1,400	-3,360	C#*D#*E#*F#	
25	Permanyer-Pau Claris									
26	: 36,38						36,400		36,400	C#*D#*E#*F#
27	escocells		-2,000	1,800			1,200	-4,320	C#*D#*E#*F#	
28	: 190,95						190,950		190,950	C#*D#*E#*F#
29	escocells		-13,000	1,800			1,200	-28,080	C#*D#*E#*F#	
30	: 49,45						49,450		49,450	C#*D#*E#*F#
31	escocells		-3,000	1,800			1,200	-6,480	C#*D#*E#*F#	
32	Subtotal	S						1.404,160	SUMSUBTOTAL(G1:G31)	
33	Costat Parell									
34	Permanyer-Cellers									
35	: 133,41						133,450		133,450	C#*D#*E#*F#
36	escocells - pavimentat		-6,000	1,200			1,200	-8,640	C#*D#*E#*F#	
37	Cellers-Frederic Soler									
38	: 94,98						95,000		95,000	C#*D#*E#*F#
39	Frederic Soler-Viladomat									
40	: 204,5						204,500		204,500	C#*D#*E#*F#
41	escocells - pavimentat		-7,000	1,200			1,200	-10,080	C#*D#*E#*F#	
42	: 61,31						61,350		61,350	C#*D#*E#*F#
43	Viladomat									
44	204: 26,34						26,350		26,350	C#*D#*E#*F#
45	Quintana									
46	: 52,39									
47	Subtotal	S						501,930	SUMSUBTOTAL(G33:G46)	

TOTAL AMIDAMENT

1.906,090

11

F9E1UPA8

M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							

AMIDAMENTS

3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Quintana-Viladomat							
6	Pça.Advocacia							
7	Ctra - Viladomat - Frederic							
8	Frederic Soler-Cellers							
9	gual 135 - 6 m - de 20 cm			6,000	3,200		19,200	C#*D#*E#*F#
10	gual 135 - 8 m - de 20 cm			8,000	3,400		27,200	C#*D#*E#*F#
11	Cellers-Permanyer							
12	Permanyer-Pau Claris							
13	Subtotal	S					46,400	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	Costat Parell							
15	Permanyer-Cellers							
16	Cellers-Frederic Soler							
17	Frederic Soler-Viladomat							
18	Viladomat							
19	Quintana							
20	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G14:G19)

TOTAL AMIDAMENT 46,400

12	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Quintana-Viladomat							
6	escocells		5,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7	Pça.Advocacia							
8	Ctra - Viladomat - Frederic							
9	Frederic Soler-Cellers							
10	escocells		5,000	1,200	1,400	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Cellers-Permanyer							
12	escocells		2,000	1,200	1,400	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	Permanyer-Pau Claris							
14	escocells		2,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15	escocells		13,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	escocells		3,000	1,800	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G16)

AMIDAMENTS

18	Costat Parell							
19	Permanyer-Cellers							
20	escocells - pavimentat		6,000	1,200	1,200		8,640	C#*D#*E#*F#
21	Cellers-Frederic Soler							
22	Frederic Soler-Viladomat							
23	escocells - pavimentat		7,000	1,200	1,200		10,080	C#*D#*E#*F#
24	Viladomat							
25	Quintana							
26	Subtotal	S					18,720	SUMSUBTOTAL(G18:G25)

TOTAL AMIDAMENT 18,720

13	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller-Quintana							
5	Quintana-Viladomat							
6	escocells		5,000	1,800		2,000	18,000	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,200		2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
8	Pça.Advocacia							
9	Ctra - Viladomat - Frederic							
10	Frederic Soler-Cellers							
11	escocells		5,000	1,200		2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
12			5,000	1,400		2,000	14,000	C#*D#*E#*F#
13	Cellers-Permanyer							
14	escocells		2,000	1,200		2,000	4,800	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,400		2,000	5,600	C#*D#*E#*F#
16	Permanyer-Pau Claris							
17	escocells		2,000	1,800		2,000	7,200	C#*D#*E#*F#
18			2,000	1,200		2,000	4,800	C#*D#*E#*F#
19	escocells		13,000	1,800		2,000	46,800	C#*D#*E#*F#
20			13,000	1,200		2,000	31,200	C#*D#*E#*F#
21	escocells		3,000	1,800		2,000	10,800	C#*D#*E#*F#
22			3,000	1,200		2,000	7,200	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					174,400	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
24	Costat Parell							
25	Permanyer-Cellers							
26	escocells - pavimentat		6,000	1,200		4,000	28,800	C#*D#*E#*F#
27	Cellers-Frederic Soler							

AMIDAMENTS

28	Frederic Soler-Viladomat							
29	escocells - pavimentat		7,000	1,200		4,000	33,600	C#*D#*E#*F#
30	Viladomat							
31	Quintana							
32	Subtotal	S					62,400	SUMSUBTOTAL(G24:G31)

TOTAL AMIDAMENT 236,800

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR47UPL2	U	PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller		0,500	16,000	3,000		24,000	C#*D#*E#*F#
5	Quintana							
6	Quintana-Viladomat							
7	Pça.Advocacia							
8	Viladomat		0,500	11,000	3,000		16,500	C#*D#*E#*F#
9			0,500	6,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
10			0,500	5,000	4,000		10,000	C#*D#*E#*F#
11			0,500	4,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
12			4,000	2,100	0,100		0,840	C#*D#*E#*F#
13			9,000	2,400	0,100		2,160	C#*D#*E#*F#
14	Frederic Soler		0,500	4,600	3,000		6,900	C#*D#*E#*F#
15			8,000	2,100	0,100		1,680	C#*D#*E#*F#
16			0,500	5,500	4,000		11,000	C#*D#*E#*F#
17				6,200	0,400		2,480	C#*D#*E#*F#
18			0,500	5,000	3,000		7,500	C#*D#*E#*F#
19			0,500	2,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#
20	Cellers							
21	Permanyer							
22	Subtotal	S					102,460	SUMSUBTOTAL(G1:G21)
23	Costat Parell							
24	Permanyer							
25	Cellers		0,500	7,000	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
26				10,000	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
27	Frederic Soler		0,500	6,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
28				9,000	0,400		3,600	C#*D#*E#*F#
29	Quintana		0,500	7,000	4,000		14,000	C#*D#*E#*F#
30	Viladomat		0,500	7,000	4,000		14,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

31	Subtotal	S					53,350	SUMSUBTOTAL(G23:G30)
32	Ctra.Molins							
33	Fiveller-Quintana			18,500	1,000		18,500	C#*D#*E#*F#
34	Viladomat-Frederic Soler			2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
35			2,000	3,500	0,400		2,800	C#*D#*E#*F#
36			0,500	8,700	4,000		17,400	C#*D#*E#*F#
37	Cellers-Permanyer		0,500	8,700	4,000		17,400	C#*D#*E#*F#
38	Subtotal	S					62,350	SUMSUBTOTAL(G32:G37)

TOTAL AMIDAMENT 218,160

2 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CTRA.MOLINS							
3	costat senars							
4	Fiveller		0,500	16,000	2,500		20,000	C#*D#*E#*F#
5	Quintana							
6	Quintana-Viladomat							
7	Pça.Advocacia							
8	Viladomat		0,500	11,000	2,500		13,750	C#*D#*E#*F#
9			0,500	5,000	4,000		10,000	C#*D#*E#*F#
10			0,500	5,000	4,000		10,000	C#*D#*E#*F#
11			0,500	4,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
12	Frederic Soler		0,500	9,100	3,500		15,925	C#*D#*E#*F#
13			0,500	5,500	5,000		13,750	C#*D#*E#*F#
14			0,500	5,000	5,000		12,500	C#*D#*E#*F#
15	Cellers		0,500	9,600	3,200		15,360	C#*D#*E#*F#
16	Permanyer							
17	Subtotal	S					119,285	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
18	Costat Parell							
19	Permanyer							
20	Cellers		0,500	7,000	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
21	Frederic Soler		0,500	6,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
22	Quintana		0,500	3,500	4,000		7,000	C#*D#*E#*F#
23	Viladomat		0,500	3,500	4,000		7,000	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					31,750	SUMSUBTOTAL(G18:G23)
25	Ctra.Molins							
26	Fiveller-Quintana							
27	Viladomat-Frederic Soler		0,500	8,700	4,000		17,400	C#*D#*E#*F#
28			0,500	8,700	4,000		17,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

29	Cellers-Permanyer		0,500	8,700	4,000		17,400	C#*D#*E#*F#
30	Subtotal	S					52,200	SUMSUBTOTAL(G25:G29)

TOTAL AMIDAMENT 203,235

3 FPH1U204 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	CTRA.MOLINS							
4	costat senars							
5	Fiveller							
6	Quintana							
7	Quintana-Viladomat							
8	Pça.Advocacia							
9	Viladomat							
10	Frederic Soler			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
11	Cellers			13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
12	Permanyer							
13	Subtotal	S					19,200	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	Costat Parell							
15	Permanyer							
16	Cellers			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
17	Frederic Soler			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
18	Quintana							
19	Viladomat							
20	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G14:G19)
21	Ctra.Molins							
22	Fiveller-Quintana							
23	Viladomat-Frederic Soler		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
24	Cellers-Permanyer							
25	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G21:G24)

TOTAL AMIDAMENT 45,200

4 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	CTRA.MOLINS							

AMIDAMENTS

4	costat senars							
5	Fiveller							
6	Quintana							
7	Quintana-Viladomat							
8	Pça.Advocacia							
9	Viladomat		2,000		29,550		0,500	29,550 C#*D#*E#*F#
10	Frederic Soler				20,700		0,500	10,350 C#*D#*E#*F#
11					21,950		0,500	10,975 C#*D#*E#*F#
12	Cellers							
13	Permanyer							
14	Subtotal	S						50,875 SUMSUBTOTAL(G1:G13)
15	Costat Parell							
16	Permanyer							
17	Cellers							
18	Frederic Soler							
19	Quintana							
20	Viladomat							
21	Subtotal	S						0,000 SUMSUBTOTAL(G15:G2 0)
22	Ctra.Molins							
23	Fiveller-Quintana				26,850			26,850 C#*D#*E#*F#
24	Viladomat-Frederic Soler							
25	Cellers-Permanyer							
26	Subtotal	S						26,850 SUMSUBTOTAL(G22:G2 5)

TOTAL AMIDAMENT 77,725

5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	3 trams		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	53	CTRA.MOLINS
CAPÍTOL	0A	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

AMIDAMENTS

1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió a extrems							
4	permanyer-cellers		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	frederic soler-viladomat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	cata connexió finca							
4	permanyer-cellers		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	frederic soler-viladomat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	CASSA							
3	FU-100							
4	permanyer-cellers			48,300			48,300	C#*D#*E#*F#
5	frederic soler-viladomat			100,800			100,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,100

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	53	CTRA.MOLINS
CAPÍTOL	0R	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

AMIDAMENTS

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T	0,000	classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				243,920		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			237,370			237,370	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta			0,000	5,580		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta			0,000	145,750		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,460	0,460	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					2,840	2,840	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					1,630	1,630	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs			0,000	3,600		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,178	0,178	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe			0,000	107,273	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,658

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				243,920		243,920	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			237,370			237,370	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				5,580		5,580	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				145,750		145,750	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,460	0,460	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					2,840	2,840	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					1,630	1,630	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs				3,600		3,600	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,178	0,178	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe				107,273		107,273	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	perillosos especials - inclòs						

TOTAL AMIDAMENT 748,781

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	terres				243,920		243,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,920

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	formigó				237,370		237,370	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 237,370

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				5,580		5,580	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				145,750		145,750	C#*D#*E#*F#
6	altres					0,178	0,178	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 151,508

AMIDAMENTS

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	metalls					0,180	0,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	fusta					0,460	0,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,460

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	plàstics					2,840	2,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,840

9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							

AMIDAMENTS

3	paper cartro					1,630	1,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,630

10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	53.EGR							
3	soques - inclòs				3,600		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	53.EGR							
3	mestra bituminosa - directe				107,273		107,273	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,273

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	53	CTRA.MOLINS
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FSS1U453	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-53 CTRA.MOLINS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4

AMIDAMENTS

DISTRICTE	06	DISTRICTE VI
CARRER	60	C.FEIJOO
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	70: 17,54			17,550			17,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,550

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	70: 46,36				46,400		46,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,400

3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	70: 46,36				46,400	0,100	4,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,640

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	06	DISTRICTE VI
CARRER	60	C.FEIJOO
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	70: 46,36				46,400		46,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,400

AMIDAMENTS

2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	70: 17,54			17,550			17,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,550

3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	70: 46,36				46,400		46,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,400

4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	70: 46,36				46,400		46,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,400

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	06	DISTRICTE VI
CARRER	60	C.FEIJOO
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPÀSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	06	DISTRICTE VI
CARRER	60	C.FEIJOO

AMIDAMENTS

CAPÍTOL	OR	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres		0,000		5,570		0,000	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			8,240			8,240	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta		0,000		0,130		0,000	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta		0,000		4,420		0,000	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#
11	plàstics - inclòs?					0,060	0,060	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres					0,004	0,004	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs				0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,354

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	EXCAVACIÓ							
4	terres				5,570		5,570	C#*D#*E#*F#
5	CONSTRUCCIÓ							
6	formigó			8,240			8,240	C#*D#*E#*F#
7	maons ceramic - runa bruta				0,130		0,130	C#*D#*E#*F#
8	petris barrejats - runa bruta				4,420		4,420	C#*D#*E#*F#
9	metalls					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	plàstics - inclòs?				0,060	0,060	C#*D#*E#*F#
12	paper cartro - inclòs?				0,040	0,040	C#*D#*E#*F#
13	soques - inclòs			0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	altres				0,004	0,004	C#*D#*E#*F#
15	mestra bituminosa - directe			0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	perillosos especials - inclòs			0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,474

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	terres				5,570		5,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,570

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	formigó			8,240			8,240	C#*D#*E#*F#
4	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 8,240

5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	CONSTRUCCIÓ							
4	maons ceramic - runa bruta				0,130		0,130	C#*D#*E#*F#
5	petris barrejats - runa bruta				4,420		4,420	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	altres					0,004	0,004	C#*D#*E#*F#
7	perillosos especials - inclòs							

TOTAL AMIDAMENT 4,554

6	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	fusta					0,010	0,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,010

7	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	plàstics					0,060	0,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,060

8	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T		classificació	transport	valoritz/aboc		
2	60.EGR							
3	paper cartro					0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,040

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	06	DISTRICTE VI
CARRER	60	C.FEIJOO
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FSS1U460	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.VI-60 C.FEIJOO. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1							1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER	A4	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L4
CAPÍTOL	A4	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS

AMIDAMENT DIRECTE 920,000

2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

AMIDAMENT DIRECTE 920,000

3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

7	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
11	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
12	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
13	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 11)	4,18	227,250	949,91
2	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 8)	4,58	103,950	476,09
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	2,29	80,950	185,38
4	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 6)	2,94	421,160	1.238,21
5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	9,26	2.952.990	27.344,69
6	F219U15B	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	8,28	328,110	2.716,75
7	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 13)	4,24	391,135	1.658,41
8	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 15)	66,73	8,000	533,84
9	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	295,299	1.866,29
10	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 83)	93,81	9,000	844,29
11	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 84)	403,71	6,000	2.422,26
TOTAL CAPÍTOL		01.L4.05.50.01		40.236,12		

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	11,000	3.402,41
2	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 47)	43,47	46,400	2.017,01
3	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 49)	136,98	2,000	273,96
4	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (P - 50)	394,48	3,000	1.183,44
TOTAL CAPÍTOL		01.L4.05.50.02		6.876,82		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 17)	0,77	277,200	213,44
2	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 18)	0,69	2.962,700	2.044,26
3	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 33)	50,53	181,200	9.156,04
4	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 34)	87,48	44,800	3.919,10
5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 37)	8,28	162,450	1.345,09

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 3

6	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM. COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 38)	13,95	162,450	2.266,18
7	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 30)	12,16	3.290,810	40.016,25
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	3.290,810	86.647,03
9	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 35)	21,83	652,800	14.250,62
10	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 12)	2,97	20,080	59,64
11	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (P - 46)	28,97	277,200	8.030,48
12	F9H1U106	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 45)	18,56	277,200	5.144,83
TOTAL CAPÍTOL 01.L4.05.50.04				173.092,96		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (P - 54)	30,88	29,450	909,42
2	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 56)	173,27	1,000	173,27
3	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 53)	4,05	32,450	131,42

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 4

4	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 57)	311,66	1,000	311,66
5	FHM3U081	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 8 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 1,5 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 58)	1.084,07	1,000	1.084,07
6	FHNLU12	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL.LADA (P - 59)	755,59	1,000	755,59
TOTAL CAPÍTOL 01.L4.05.50.05				3.365,43		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 85)	54,83	25,344	1.389,61
2	FR47UGI2	U	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 86)	108,61	3,000	325,83
3	FR47UPIA	U	PISTACIA CHINENSIS, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 87)	259,68	6,000	1.558,08
4	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 89)	42,68	9,000	384,12
5	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 90)	51,33	9,000	461,97

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 5

6	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 91)	31,26	9,000	281,34
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.50.07	4.400,95		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U052	U	DESPLAÇAMENT DE PLATAFORMA DE PARADA BUS EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 15X1,9 M. DE FORMIGÓ PREFABRICAT I/O PLASTIC, A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE, CARREGA, TRANSPORT I MUNTATGE A L'UBICACIÓ DEFINITIVA DE LA TOTALITAT DEL CONJUNT, INCLOSES LES RAMPES D'ACCÉS, REIXES ABATIBLES D'ALUMINI,... (P - 5)	797,86	1,000	797,86
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.50.08	797,86		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORTITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 75)	164,93	7,000	1.154,51
2	FPX1U151	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 3,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ. (P - 76)	939,72	1,000	939,72
3	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 74)	339,36	1,000	339,36
4	FPX7U0S5	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.63 MM. S'INCLOU RASA 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 78)	29,43	46,620	1.372,03
5	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE	173,27	11,000	1.905,97

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 6

6	FPX74206	M	TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 79)	8,07	172,860	1.394,98
7	FPH1U205	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X1,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 77)	10,43	229,900	2.397,86
8	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 62)	8,48	9,100	77,17
9	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 61)	1,66	23,500	39,01
10	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 63)	30,66	3,000	91,98
11	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 4)	409,92	2,000	819,84
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.50.09	10.532,43		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	139,64	7,000	977,48
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	1,000	99,34
3	FEG1U848	M	RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 52)	25,81	190,000	4.903,90
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.50.0A	5.980,72		

EUR

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	27,59	441,600	12.183,74
2	F2R4237	M3	(P - 19) CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 20)	9,46	1.216,615	11.509,18
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91	354,360	3.866,07
4	F2R71H1	M3	(P - 26) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	18,71	433,420	8.109,29
5	F2RIQFO	M3	(P - 25) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 28)	26,99	321,824	8.686,03

PRESSUPOST

6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27	0,290	12,26-
7	F2R6890	M3	(P - 21) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	15,60	0,760	11,86
8	F2R6770	M3	(P - 23) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00	4,530	0,00
9	F2R6960	M3	(P - 22) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00	2,600	0,00
10	F2R8TD0	M3	(P - 24) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	84,47	18,000	1.520,46

PRESSUPOST

Pàg.: 9

11	F2RM8VT	M3	EXECUTAT. (P - 27) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 29)	19,88	80,831	1.606,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.50.0R	47.481,29		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 50 C.LA PALMA
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U450	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-50 C.LA PALMA. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 92)	8.500,00	1,000	8.500,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.50.0S	8.500,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
2	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 84)	403,71	2,000	807,42
3	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 3)	28,89	8,000	231,12
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 11)	4,18	6,000	25,08

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	2,29	100,000	229,00
6	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 6)	2,94	17,280	50,80
7	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	9,26	196,000	1.814,96
8	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	19,600	123,87
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.51.01	3.480,93		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 17)	0,77	196,000	150,92
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 33)	50,53	80,000	4.042,40
3	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL.LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 32)	26,80	10,000	268,00
4	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÉS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 34)	87,48	10,000	874,80
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 30)	12,16	196,000	2.383,36
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	196,000	5.160,68
7	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I	33,06	0,528	17,46

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 11

8	F965U0FF	M	PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 41) VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 35)	21,83	21,120	461,05
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.51.04	13.358,67		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 81)	129,95	1,000	129,95
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.51.08	129,95		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORTIZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 55)	33,77	12,000	405,24
2	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 75)	164,93	2,000	329,86
3	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA/BACUL EXISTENT DE MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 57)	311,66	2,000	623,32
4	FPX7U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 80)	305,32	2,000	610,64
5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL.LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL	409,92	1,000	409,92

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 12

			MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 4)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.51.09	2.378,98		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	139,64	3,000	418,92
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	2,000	198,68
3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 51)	22,04	25,600	564,22
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.51.0A	1.181,82		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 51 C.PERMANYER
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZTAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	27,59	39,207	1.081,72
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL.LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 20)	9,46	84,647	800,76

EUR

PRESSUPOST

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	10,91	23,520	256,60
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	18,71	37,980	710,61
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 28)	26,99	19,537	527,30
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	-42,27	0,040	1,69-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	15,60	0,040	0,62

PRESSUPOST

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	0,00	0,270	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,160	0,00
10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	84,47	2,400	202,73
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.51.0R	3.578,65		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	51	C.PERMANYER
CAPÍTOL	0S	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U451	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-51 C.PERMANYER. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 93)	700,00	1,000	700,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.51.0S	700,00		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

CARRER	52	C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	2,29	11,500	26,34
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	9,26	16,010	148,25
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	1,601	10,12
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.52.01			184,71

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 52 C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 18)	0,69	16,010	11,05
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 36)	37,57	11,500	432,06
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 30)	12,16	16,010	194,68
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	16,010	421,54
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.52.04			1.059,33

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 52 C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS	27,59	3,461	95,49

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

			REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.			
2	F2R4237	M3	(P - 19) CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 20)	9,46	6,951	65,76
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	10,91	1,920	20,95
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	18,71	3,430	64,18
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 28)	26,99	1,571	42,40
6	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00	0,020	0,00

PRESSUPOST

7	F2R6960	M3	(P - 22) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,010	0,00
TOTAL CAPÍTOL			01.L4.05.52.0R	288,78		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 52 C.REINA ELIONOR
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U452	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-52 C.REINA ELIONOR. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 94)	50,00	1,000	50,00
TOTAL CAPÍTOL			01.L4.05.52.0S	50,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 83)	93,81	1,000	93,81
2	FR11UARC	U	ARRENCADA D'ARBRE DE PORT MITÀ (NO EXEMPLAR), INCLOSA ARRANCADA/TRITURADA DE SOCA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 84)	403,71	2,000	807,42
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 11)	4,18	366,200	1.530,72
4	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 8)	4,58	301,300	1.379,95
5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	2,29	147,400	337,55
6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS	9,26	1.372,860	12.712,68

PRESSUPOST

7	F219U15B	M2	MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9) DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, MANTENINT LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB UN GRUIX MITJA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	8,28	152,540	1.263,03
8	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 13)	4,24	529,745	2.246,12
9	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 15)	66,73	12,000	800,76
10	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	203,265	1.284,63
TOTAL CAPÍTOL			01.L4.05.53.01	22.456,67		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	12,000	3.711,72
2	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 49)	136,98	1,000	136,98
TOTAL CAPÍTOL			01.L4.05.53.02	3.848,70		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 18)	0,69	2.032,650	1.402,53
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT	50,53	394,050	19.911,35

PRESSUPOST

I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 33)						
3	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 34)	87,48	110,950	9.705,91
4	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 39)	177,84	26,000	4.623,84
5	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 40)	102,66	54,900	5.636,03
6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 37)	8,28	384,150	3.180,76
7	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 38)	13,95	384,150	5.358,89
8	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 30)	12,16	1.906,090	23.178,05
9	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 31)	21,39	46,400	992,50
10	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	1.906,090	50.187,35
11	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43)	34,92	46,400	1.620,29
12	F9F1U647	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 44)	49,23	18,720	921,59
13	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I	21,83	236,800	5.169,34

PRESSUPOST

			EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 35)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.53.04	131.888,43		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	53	CTRA.MOLINS
CAPÍTOL	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR47UPL2	U	PLÀTAN (PLATANUS HISPANICA), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 88)	56,81	1,000	56,81
2	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 89)	42,68	1,000	42,68
3	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 91)	31,26	1,000	31,26
4	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 90)	51,33	1,000	51,33
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.53.07	182,08		

OBRA	01	PRESSUPOST F4-L4
LOT	L4	LOT 4
DISTRICTE	05	DISTRICTE V
CARRER	53	CTRA.MOLINS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 14)	20,00	218,160	4.363,20
2	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 62)	10,43	203,235	2.119,74
3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 61)	8,48	45,200	383,30
4	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 60)	1,66	77,725	129,02
5	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL	409,92	3,000	1.229,76

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 21

			MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 4)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.53.09	8.225,02		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 0A SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	139,64	6,000	837,84
2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	99,34	11,000	1.092,74
3	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 51)	22,04	149,100	3.286,16
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.53.0A	5.216,74		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	27,59	242,658	6.694,93
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 20)	9,46	748,781	7.083,47

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 22

3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	10,91	243,920	2.661,17
4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	18,71	237,370	4.441,19
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 28)	26,99	151,508	4.089,20
6	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	-42,27	0,180	7,61-
7	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	15,60	0,460	7,18

EUR

PRESSUPOST

8	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	0,00	2,840	0,00
9	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	1,630	0,00
10	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	84,47	3,600	304,09
11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 29)	19,88	107,273	2.132,59
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.53.0R	27.406,21		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 05 DISTRICTE V
CARRER 53 CTRA.MOLINS

PRESSUPOST

CAPÍTOL		0S	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U453	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.V-53 CTRA.MOLINS. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 95)	5.950,00	1,000	5.950,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.05.53.0S	5.950,00		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 06 DISTRICTE VI
CARRER 60 C.FEIJOO
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	2,29	17,550	40,19
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	9,26	46,400	429,66
3	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	6,32	4,640	29,32
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.06.60.01	499,17		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 06 DISTRICTE VI
CARRER 60 C.FEIJOO
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 18)	0,69	46,400	32,02
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 36)	37,57	17,550	659,35
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 30)	12,16	46,400	564,22
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA	26,33	46,400	1.221,71

PRESSUPOST

			BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.06.60.04	2.477,30		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 06 DISTRICTE VI
CARRER 60 C.FEIJOO
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U007	U	DESMUNTATGE INICIAL I RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. S'INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I EL POSTERIOR TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 4)	409,92	1,000	409,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.06.60.09	409,92		

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 06 DISTRICTE VI
CARRER 60 C.FEIJOO
CAPÍTOL 0R GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	27,59	8,354	230,49
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 20)	9,46	18,474	174,76
3	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	10,91	5,570	60,77

PRESSUPOST

4	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25)	18,71	8,240	154,17
5	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 28)	26,99	4,554	122,91
6	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 23)	15,60	0,010	0,16
7	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	0,00	0,060	0,00
8	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	0,00	0,040	0,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.L4.06.60.0R	743,26		

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 27

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE 06 DISTRICTE VI
CARRER 60 C.FEIJOO
CAPÍTOL 0S SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U460	U	SEGURETAT I SALUT, F4-D.VI-60 C.FEIJOO. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL I PROTECCIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I PERSONES NECESSARIS. (P - 96)	120,00	1,000	120,00
TOTAL CAPÍTOL		01.L4.06.60.0S				120,00

OBRA 01 PRESSUPOST F4-L4
LOT L4 LOT 4
DISTRICTE AC ACTUACIONS COMPLEMENTARIES
CARRER A4 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L4
CAPÍTOL A4 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 30)	12,16	920,000	11.187,20
2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	920,000	24.223,60
3	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 64)	82,66	1,000	82,66
4	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 65)	74,72	1,000	74,72
5	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 66)	83,36	1,000	83,36
6	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	98,44	1,000	98,44
			(P - 67)			
7	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	83,03	1,000	83,03
8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 69)	59,41	1,000	59,41
9	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 70)	91,61	1,000	91,61
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE	157,41	1,000	157,41

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES - FASE 4
FASE 4 - L4
OBRES PÚBLIQUES - OP-14/23-VIII
MARÇ 2024 (F4-L4.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 28

11	FPV4U302	U	DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 71)	176,29	1,000	176,29
12	FPV4U3R2	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	69,17	1,000	69,17
13	FQ44UAF1	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 73)	90,37	1,000	90,37
			PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 82)			
TOTAL CAPÍTOL		01.L4.AC.A4.A4				36.477,27

EUR

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.L4.05.50.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	40.236,12
Capítol	01.L4.05.50.02	SANEJAMENT	6.876,82
Capítol	01.L4.05.50.04	PAVIMENTS	173.092,96
Capítol	01.L4.05.50.05	ENLLUMENAT	3.365,43
Capítol	01.L4.05.50.07	JARDINERIA	4.400,95
Capítol	01.L4.05.50.08	MOBILIARI URBÀ	797,86
Capítol	01.L4.05.50.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	10.532,43
Capítol	01.L4.05.50.0A	SERVEIS AFECTATS	5.980,72
Capítol	01.L4.05.50.0R	GESTIÓ RESIDUS	47.481,29
Capítol	01.L4.05.50.0S	SEGURETAT I SALUT	8.500,00
Carrer	01.L4.05.50	C.LA PALMA	301.264,58
Capítol	01.L4.05.51.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.480,93
Capítol	01.L4.05.51.04	PAVIMENTS	13.358,67
Capítol	01.L4.05.51.08	MOBILIARI URBÀ	129,95
Capítol	01.L4.05.51.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	2.378,98
Capítol	01.L4.05.51.0A	SERVEIS AFECTATS	1.181,82
Capítol	01.L4.05.51.0R	GESTIÓ RESIDUS	3.578,65
Capítol	01.L4.05.51.0S	SEGURETAT I SALUT	700,00
Carrer	01.L4.05.51	C.PERMANYER	24.809,00
Capítol	01.L4.05.52.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	184,71
Capítol	01.L4.05.52.04	PAVIMENTS	1.059,33
Capítol	01.L4.05.52.0R	GESTIÓ RESIDUS	288,78
Capítol	01.L4.05.52.0S	SEGURETAT I SALUT	50,00
Carrer	01.L4.05.52	C.REINA ELIONOR	1.582,82
Capítol	01.L4.05.53.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	22.456,67
Capítol	01.L4.05.53.02	SANEJAMENT	3.848,70
Capítol	01.L4.05.53.04	PAVIMENTS	131.888,43
Capítol	01.L4.05.53.07	JARDINERIA	182,08
Capítol	01.L4.05.53.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	8.225,02
Capítol	01.L4.05.53.0A	SERVEIS AFECTATS	5.216,74
Capítol	01.L4.05.53.0R	GESTIÓ RESIDUS	27.406,21
Capítol	01.L4.05.53.0S	SEGURETAT I SALUT	5.950,00
Carrer	01.L4.05.53	CTRA.MOLINS	205.173,85
Capítol	01.L4.06.60.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	499,17
Capítol	01.L4.06.60.04	PAVIMENTS	2.477,30
Capítol	01.L4.06.60.09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ	409,92
Capítol	01.L4.06.60.0R	GESTIÓ RESIDUS	743,26
Capítol	01.L4.06.60.0S	SEGURETAT I SALUT	120,00
Carrer	01.L4.06.60	C.FEIJOO	4.249,65
Capítol	01.L4.AC.A4.A4	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	36.477,27
Carrer	01.L4.AC.A4	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L4	36.477,27
			573.557,17

NIVELL 4: CARRER			Import
Carrer	01.L4.05.50	C.LA PALMA	301.264,58
Carrer	01.L4.05.51	C.PERMANYER	24.809,00
Carrer	01.L4.05.52	C.REINA ELIONOR	1.582,82
Carrer	01.L4.05.53	CTRA.MOLINS	205.173,85
Districte	01.L4.05	DISTRICTE V	532.830,25
Carrer	01.L4.06.60	C.FEIJOO	4.249,65
Districte	01.L4.06	DISTRICTE VI	4.249,65
Carrer	01.L4.AC.A4	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES L4	36.477,27
Districte	01.L4.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	36.477,27
			573.557,17

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: DISTRICTE			Import
Districte	01.L4.05	DISTRICTE V	532.830,25
Districte	01.L4.06	DISTRICTE VI	4.249,65
Districte	01.L4.AC	ACTUACIONS COMPLEMENTARIES	36.477,27
LOT	01.L4	LOT 4	573.557,17
			573.557,17

NIVELL 2: LOT			Import
LOT	01.L4	LOT 4	573.557,17
Obra	01	Pressupost F4-L4	573.557,17
			573.557,17

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost F4-L4	573.557,17
			573.557,17

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I
VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 4**

ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		573.557,17	
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 573.557,17.....		74.562,43	
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 573.557,17.....		34.413,43	
	Subtotal	682.533,03	
21 % IVA SOBRE 682.533,03.....		143.331,94	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	825.864,97	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(VUIT-CENTS VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)