


CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19I00G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS REFERENT A L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE MIXT ANOMENAT "SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT, I MUNTATGE DE CARPES I ALTRES ELEMENTS PER A ACTIVITATS ORGANITZADES PEL SERVEI DE CULTURA I EL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL

### 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques que regiran el contracte mixt de subministrament, en règim d'arrendament, i servei de transport, muntatge, desmuntatge de les carpes, les tarimes, els packs elèctrics, les taules i les cadires requerides per a la celebració de diferents activitats organitzades pel servei de Cultura i pel servei d'Acció social de l'Ajuntament de Sabadell.

El contracte es dividirà en dos lots, conforme el següent:

Lot 1: Carpes i resta d'elements per la Diada de Sant Jordi

Lot 2: Carpes i resta d'elements per la Mostra de barri Torre Romeu, el Dia Mundial del Sensellarisme i Som Capaços-Fira de les capacitats

#### **Calendari de necessitats:**

#### **LOT 1 Carpes i resta d'elements per la Diada de Sant Jordi** **(Servei de Cultura)**

- Llibreters i autors locals per la diada de Sant Jordi 2025. Les dates de celebració de la diada seran el 23 d'abril procedint al muntatge el dia anterior 22 d'abril i desmuntatge el mateix 23 d'abril a partir de les 21:30 h.

#### **LOT 2 Carpes i resta d'elements per la Mostra de barri Torre Romeu, el Dia Mundial del Sensellarisme i Som Capaços-Fira de les capacitats** **(Servei d'Acció Social)**

- Mostra de barri de Torre Romeu. La data de celebració d'aquesta mostra serà el 31 de maig de 2025, procedint al muntatge i desmuntatge el mateix dia.
- Dia Mundial del Sensellarisme. La data de celebració d'aquesta celebració serà el 10 d'octubre de 2025, procedint al muntatge i desmuntatge el mateix dia.
- Som Capaços – Fira de les Capacitats. La data de celebració d'aquesta fira serà el 9 de novembre de 2025, procedint al muntatge i desmuntatge el mateix dia.

## 2. ABAST DELS TREBALLS I EMPLAÇAMENT

Els treballs objecte d'aquest contracte són el transport, subministrament en règim d'arrendament, muntatge, desmuntatge de les carpes requerides, així com dels difetens elements que les configuren, és a dir, tarimes de fusta, packs elèctrics, a més de les taules i cadires que s'ubicaran als emplaçaments de Sabadell següents:

### LOT 1

- Celebració de la Diada de Sant Jordi a la plaça del Doctor Robert i Racó del Campanar.


### LOT 2

- Mostra de barri de Torre Romeu a la plaça Cristòbal Ramos.
- Dia Mundial del Sensellarisme a la plaça del Doctor Robert.
- Som Capaços – Fira de les Capacitats a la Rambla (entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i el carrer Jardí).

Les característiques de les carpes i resta d'elements objecte del contracte són les següents:

### LOT 1

- **Celebració Diada de Sant Jordi**
  - **Zona autors: 10 Carpes plegables de 3 x 3 (9m<sup>2</sup>) , amb les següents característiques:**
    - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
    - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
    - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
    - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
    - Zona autors: 10 packs elèctrics per carpes plegables de 3x3. NOTA: El material que conforma els packs elèctrics ha de ser impermeable (resistents a l'aigua).
  - **Zona llibreters: 20 Carpes plegables de 3 x 3 (9m<sup>2</sup>), amb les següents característiques:**
    - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm.
    - Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
    - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
    - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
    - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
    - 180 m<sup>2</sup> de tarima de fusta envernissada amb tractament antihumitat de 2000 x 1000 mm
  - **Zona llibreters: 20 Packs elèctrics per carpes plegables de 3 x 3, cada pack elèctric ha de contenir:**
    - 1 quadre amb elements de protecció i 2 endolls de servei per l'expositor.

CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19I00G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

- 1 focus d'exterior LED de 50w. Cablejat i connexionat.
- NOTA: El material que conforma els packs elèctrics ha de ser impermeable (resistents a l'aigua)
- NOTA: escomesa no inclosa, a càrrec de l'Ajuntament
- **Tota la zona:** 60 taules de resina de 1830 x 800 mm
- **Tota la zona:** 30 cadires metàl·liques plegables

## LOT 2

- **Mostra de barri de Torre Romeu**
  - 20 Carpes plegables de 3 x 3 (9m<sup>2</sup>), amb les següents característiques:
    - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
    - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
    - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
    - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
  - 25 taules de resina de 1830 x 800 mm
  - 60 cadires metàl·liques plegables
- **Dia Mundial del Sensellarisme**
  - 7 Carpes plegables de 3 x 3 (9m<sup>2</sup>) , amb les següents característiques:
    - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
    - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
    - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
    - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
  - 3 Packs elèctrics per carpes plegables de 3 x 3, cada pack elèctric ha de contenir:
    - 1 quadre amb elements de protecció i 2 endolls de servei per l'expositor.
    - 1 focus d'exterior LED de 50w. Cablejat i connexionat.
    - NOTA: El material que conforma els packs elèctrics ha de ser impermeable (resistents a l'aigua)
    - NOTA: escomesa no inclosa, a càrrec de l'Ajuntament
  - 14 taules de resina de 1830 x 800 mm

- 50 cadires metàl·liques plegables
- **Som Capaços – Fira de les Capacitats**
  - 16 Carpes plegables de 3 x 3 (9m2) , amb les següents característiques:
    - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
    - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
    - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
    - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
  - 32 taules de resina de 1830 x 800 mm
  - 64 cadires metàl·liques plegables

### 3. MUNTATGE I DESMUNTATGE.

Els serveis de muntatge i desmuntatge dels elements a subministrar es prestaran conforme s'indica a continuació per a cadascun dels esdeveniments:

#### LOT 1

##### **Celebració Diada de Sant Jordi**

Lloc: Plaça del Doctor Robert i Racó del Campanar.

- Muntatge: El muntatge de les carpes, tarimes de fusta i packs elèctrics s'iniciarà el 22 d'abril de 2025 a partir de les 9:30 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 16 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 21:30 h del dia 23 d'abril de 2025.

#### LOT 2

##### **Mostra de barri Torre Romeu**


Lloc: Plaça Cristobal Ramos.

- Muntatge: El muntatge de les carpes s'iniciarà el 31 de maig de 2025 a partir de les 8:00 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 10:00 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 14:00 h del mateix dia.

##### **Dia Mundial del Sensellarisme**

Lloc: Plaça del Doctor Robert.

- Muntatge: El muntatge de les carpes i els packs elèctrics s'iniciarà el 10 d'octubre de 2025 a partir de les 13:00 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 15:00 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 20:30 h del mateix dia.

CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19100G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

### **Som Capaços – Fira de les capacitats**

Lloc: Rambla (entre c. Sant Antoni Maria Claret i el c. Jardí).

- Muntatge: El muntatge de les carpes s'iniciarà el 9 de novembre de 2025 a partir de les 8:00 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 10:00 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 14:00 h del mateix dia.

## **4. MANTENIMENT DE PERSONAL I MATERIAL**

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el servei tècnic, per poder resoldre qualsevol problema relacionat amb el muntatge, manteniment i conservació de les carpes i resta d'elements durant la fase de muntatge i durant tota l'activitat prevista; així com es compromet a respondre en el cas que es produeixi deteriorament o alteracions substancials sobrevingudes de les carpes i de la resta d'elements objecte del contracte, per causes accidentals, de vandalisme o per qualsevol altra causa. En aquest sentit, es compromet a procedir a la reparació dels elements deteriorats en el termini màxim de 90 minuts des de la comunicació de la incidència.

Tanmateix, es compromet a la substitució de les carpes i resta d'elements que es malmetin per causes accidentals, de vandalisme o per qualsevol altra causa i sigui impossible la seva reparació. La substitució s'haurà de fer en un termini màxim de 120 minuts des de la comunicació de la incidència.

## **5. SITUACIÓ**

La ubicació de les carpes en els diferents esdeveniments consta indicada als plànols recollits a l'apartat 9è del present plec, però es valorarà qualsevol millora significativa i degudament justificada en el muntatge final, sempre que es respectin les mides i proporcions demandades en aquest plec.

## **6. CONDICIONS**

Les carpes hauran d'estar instal·lades de manera que es compleixin les condicions següents:

Pel que fa al material que integren les carpes i la seva instal·lació, haurà d'estar en òptimes condicions de manteniment, impermeabilitat, visibilitat estètica i seguretat. En referència al material elèctric haurà de regir-se pel Reial Decret 842/2002, del 2 de agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i ITC, i les seves modificacions. Es considera essencial la presa de terra i passa cables necessaris. La instal·lació del cablejat ha de ser en alçada (per aire), no per terra.

## 7. OBLIGACIONS

Sense perjudici de les obligacions específiques que s'estableixin en el plec de clàusules administratives, també són obligacions de l'adjudicatari:

- Prestar el servei amb la diligència establerta i complint el terminis específics en el plec.
- Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant imprevistos, tals com ara la climatologia, afluència variable d'expositors o públic, mal funcionament, deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, prioritzant sempre la seguretat de les persones.
- Acreditar que disposa en propietat de més del 20% dels subministraments requerits, per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per complir amb els objectius del contracte.
- L'empresa adjudicatària es compromet a la reparació dels elements objecte d'aquesta licitació, que s'hagin malmès per causes accidentals, vandalisme o per qualsevol altra causa, sempre que sigui possible la seva reparació, en el termini màxim de 90 minuts des de la comunicació de la incidència.
- L'empresa adjudicatària es compromet a la substitució dels elements objecte d'aquesta la licitació que s'hagin malmès per causes accidentals, vandalisme o per qualsevol altra causa i sigui impossible la seva reparació. L'empresa es compromet a fer la substitució en el termini màxim de 120 minuts des de la comunicació de la incidència.
- Realitzar les tasques i operacions de manteniment correctiu i preventiu que garanteixin el nivell de qualitat de subministrament al llarg del contracte.
- Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent per a cobrir els possibles danys que es puguin ocasionar derivats de l'execució del contracte, inclosos els danys a tercers.

## 8. PERSONAL I MATERIAL ADSCRIT

L'empresa adjudicatària, per donar compliment al contracte, es compromet al compliment de la normativa vigent en relació al personal i material necessari pels serveis contractats.


## 9. PLÀNOLS DISTRIBUCIÓ CARPES

### LOT 1 - CELEBRACIÓ DIADA DE SANT JORDI




### LOT 2 - MOSTRA DE BARRI TORRE ROMEU


La distribució final de les carpes d'aquesta mostra es lliurarà a l'adjudicatari del contracte amb 15 dies d'antelació a la celebració de l'esdeveniment.

CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19100G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

## LOT 2 - DIA MUNDIAL DEL SENSELLARISME

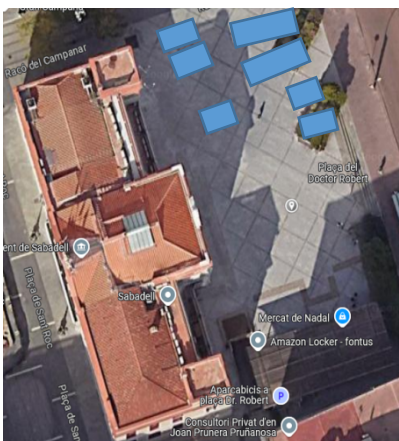

## LOT 2 - SOM CAPAÇOS – FIRA DE LES CAPACITATS

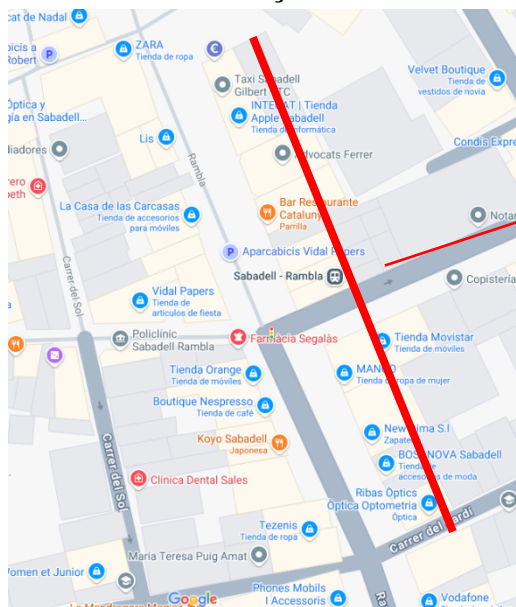

Les 16 carpes en línia.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica