

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

## PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT I DECORACIÓ DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER LA CAMPANYA DE NADAL 2025-2026

### 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte el subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la Campanya de Nadal 2025-2026.

El llistat d'equipaments municipals, carrers, places i espais públics a il·luminar que es detalla a continuació té caràcter orientatiu i podrà ser alterat per necessitats del servei.

#### 1.1 Carrers

Es detalla amb plànols i fotografies l'actuació requerida per a cada equipament municipal, carrer, plaça i espai públic a il·luminar al punt 8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA del Plec de clàusules tècniques.

No es considerarà modificació del contracte la substitució dels equipaments municipals, carrers, places, espais públics i trams a decorar objecte del contracte, per uns altres del municipi, sempre i quan es mantinguin les dimensions del tram i el número mínim de decoracions per carrer.

L'òrgan de contractació comunicarà al contractista les possibles alteracions d'aquest llistat no constitutives de modificació del contracte abans de finalitzar la instal·lació.

1 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de la Concòrdia
	<b>Tram:</b>	Des de la plaça de la Concòrdia fins al carrer de Mare de les Aigües. 450x18 metres
	<b>Quantitat:</b>	16
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	
2 CO	<b>Localització:</b>	Carrer de Francesc Layret
	<b>Tram:</b>	Tot el carrer. 340x14 metres
	<b>Quantitat:</b>	14

	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
	<b>Observacions:</b>	
3 CO	<b>Localització:</b>	Carretera de Prats de Lluçanès
	<b>Tram:</b>	Des d'inici (plaça de la Creu Alta) fins al Mercat de la Creu Alta. 550x14 metres
	<b>Quantitat:</b>	20
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	
4 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de l'Onze de Setembre
	<b>Tram:</b>	Des d'inici (cantonada Rda. de Zamenhof) fins plaça de la Creu Alta. 450x14 metres
	<b>Quantitat:</b>	19
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	
5 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de Polinyà (Poblenou)
	<b>Tram:</b>	Des del carrer del Claustre fins a la Rda. de Guadalupe. 200x8 metres.
	<b>Quantitat:</b>	5
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	
6 CO	<b>Localització:</b>	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)
	<b>Tram:</b>	4 metres
	<b>Quantitat:</b>	1
	<b>Descripció:</b>	Arcada
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	Instal·lació d'una arcada que digui "Bones Festes"
7 CU	<b>Localització:</b>	Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	Tot el passeig de Manresa des de la plaça de l'Àngel i fins al final del Passeig de la Plaça Major. 220x24 metres
	<b>Quantitat:</b>	50 sirgues, 21 caigudes i 35 estels
	<b>Descripció:</b>	Línies de llum a mode de cortina
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	Mínim de 50 sirgues (cada 4m) amb 21 caigudes (inter distància d'1,5m). Instal·lar 35 estels de llum de diferents colors a decidir repartides al llarg del sostre de llum.
8 CO/CU	<b>Localització:</b>	Avinguda de Francesc Macià
	<b>Tram:</b>	Des de l'inici (plaça de Catalunya) fins al carrer de Jaume Huguet. 550x60 metres
	<b>Quantitat:</b>	17 (11 Cultura i 6 Comerç)
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>Observacions:</b>
----------------------

9 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de Matadepera
	<b>Tram:</b>	Des de l'avinguda de Can Deu fins a la ronda de Collsalarca. 450x45 metres
	<b>Quantitat:</b>	16
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

10 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de Barberà
	<b>Tram:</b>	Des de la plaça de Barcelona fins a la Gran Via. 500x20 metres
	<b>Quantitat:</b>	15
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

11 CO	<b>Localització:</b>	Carrer de Gràcia / carrer de Sant Quirze / carrer de l'Advocat Cirera
	<b>Tram:</b>	Tram de vianants de cada carrer amb inici des de la plaça de Sant Roc
	<b>Quantitat:</b>	40
	<b>Descripció:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 espumilló a banda i banda del carrer fent doble comba cap al centre.</li> <li>- Cordó led càlid per cobrir tot l'espumilló.</li> <li>- 1 bola lluminosa al centre.</li> <li>- 60 boles de 8cm de diàmetre i de 3 colors diferents segons temàtica del personatge.</li> </ul>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament determinarà la temàtica dels elements.

12a CO	<b>Localització:</b>	Zona de vianants del centre
	<b>Tram:</b>	Carrer per determinar
	<b>Quantitat:</b>	1
	<b>Descripció:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 portalada bàsica d'un personatge de Somriu el Nadal que ha d'incorporar:</li> <li>- Espumilló verd per cobrir tota la portalada.</li> <li>- 1 Corona d'espumilló.</li> <li>- Cordó led càlid per cobrir tot l'espumilló.</li> <li>- 6 boles lluminoses de 30cm de llum càlida (excepte Fada, que són de llum freda).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bola lluminosa de 40cm de llum càlida (excepte Fada, que són de llum freda).</li> <li>- 12 boles de Nadal de 20cm de dos colors (segons temàtica personatge).</li> <li>- 45 boles de Nadal de 8cm de tres colors diferents (segons temàtica personatge).</li> </ul>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament determinarà el lloc i la temàtica de la portalada.

<b>12b CO</b>	<b>Localització:</b>	Zona de vianants del centre
	<b>Tram:</b>	Carrers per determinar
	<b>Quantitat:</b>	9
	<b>Descripció:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decoracions temàtiques extres a 9 portalades de personatges de Somriu el Nadal, que han d'incloure:</li> <li>- Medalló imprès a dues cares amb imatge calendari amb il·luminació</li> <li>- 10 objectes corporis translúcids temàtics de 30 cm.</li> <li>- 10 objectes corporis translúcids temàtics de 20 cm.</li> <li>- Tira de led neó amb suport per crear espirals..</li> </ul>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament determinarà la decoració extra de cada portalada.

## 1.2 Places

<b>13 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Mercat
	<b>Tram:</b>	Carrers de Colom i de Jovellanos
	<b>Quantitat:</b>	20 arbres naturals de l'espai públic
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	Decoració de 20 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid i efecte "falling rain drop" (pluja que cau).

<b>14 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Mil·lenari / carretera de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) / carretera de Bellaterra (al costat del teler) (Els emplaçaments poden canviar-se).
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 6 metres
	<b>Quantitat:</b>	3
	<b>Descripció:</b>	3 rètols de metacrilat blanc opac amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca freda.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols.
	<b>Observacions:</b>	Els 3 rètols són propietat de l'Ajuntament.

<b>15 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar (Els emplaçaments poden canviar-se).
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 6 metres
	<b>Quantitat:</b>	3
	<b>Descripció:</b>	3 rètols d'estructura metàl·lica amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19101KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>Observacions:</b>	Els 3 rètols són propietat de l'Ajuntament.
----------------------	---

16 CO	<b>Localització:</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 10 metres
	<b>Quantitat:</b>	2 arbres de Nadal (avets)
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) amb decoració nadalenca i una alçada mínima de 10 metres a la plaça del Pi i un altre a la plaça de la Creu de Barberà. Tots dos arbres amb il·luminació en espirall, amb elements ornamentals penjats i coronats amb un estel gran il·luminat. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar cada arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de 2 arbres de Nadal. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

17 CO	<b>Localització:</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 12 metres
	<b>Quantitat:</b>	2 trens de fusta
	<b>Descripció:</b>	Decoració de cada tren de fusta amb tires llum led blanca càlida, focus, fanals i altres elements ornamentals nadalencs, a més de la connexió elèctrica.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de de la decoració de 2 trens de fusta.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament subministrarà i instal·larà els 2 trens de fusta a cada lloc.

18 CU	<b>Localització:</b>	Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	Inici del passeig de la Plaça Major (a l'alçada del Racó del Campanar). 10 metres
	<b>Quantitat:</b>	1 arbre de Nadal (avet)
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) de 10m d'alçada amb il·luminació en espiral, amb elements ornamentals penjats i coronat amb un estel gran il·luminat. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'un arbre (avet) de Nadal. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les

		tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
19 CU	<b>Localització:</b>	Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	Tanques perimetrals de l'arbre de Nadal (avet) del passeig de la Plaça Major
	<b>Quantitat:</b>	32 metres
	<b>Descripció:</b>	32 metres d'il·luminació i decoració de les tanques de l'arbre de Nadal (avet) amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració de les tanques.
	<b>Observacions:</b>	
20 CU	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc
	<b>Tram:</b>	16 arbres de la pl. de Sant Roc
	<b>Quantitat:</b>	16 arbres naturals de l'espai públic
	<b>Descripció:</b>	Decoració de 16 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid. La il·luminació ha d'arribar fins a la base de l'arbre per tant el tronc també anirà il·luminat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	
21 CU	<b>Localització:</b>	Racó del Campanar (Caseta del Llaminer)
	<b>Tram:</b>	Tancament perimetral de la caseta del Llaminer
	<b>Quantitat:</b>	90 metres
	<b>Descripció:</b>	Col·locació de les tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar la Caseta del Llaminer.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
22 CU	<b>Localització:</b>	Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	4 arbres naturals de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	4
	<b>Descripció:</b>	Decoració de 4 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led de colors iguals als del sostre de llum del Passeig.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	
23 CU	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc (Pessebre de la ciutat)
	<b>Tram:</b>	Pessebre de la ciutat
	<b>Quantitat:</b>	50 metres
	<b>Descripció:</b>	Il·luminació i decoració de les tanques perimetrals del pessebre amb cordó led i 50 garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar el pessebre de la ciutat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
----------------------	---

24 CU	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc (davant de l'edifici de l'Ajuntament)
	<b>Tram:</b>	2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell
	<b>Quantitat:</b>	2 fanals
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 2m de rolo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell.
	<b>Tasques:</b>	Muntatge, manteniment i desmuntatge de la instal·lació de 2m de rotllo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes.
	<b>Observacions:</b>	

25 CO	<b>Localització:</b>	Plaça del Dr. Robert (Fira Santa Llúcia)
	<b>Tram:</b>	Tancament perimetral de la Fira de Santa Llúcia
	<b>Quantitat:</b>	63 metres
	<b>Descripció:</b>	Il·luminació i decoració de les tanques perimetrals que envolten la Fira de Santa Llúcia amb cordó led blanc càlid i garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella a cada garlanda. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar el pessebre de la ciutat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració de les tanques. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament). Col·locació de les tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar la Fira de Santa Llúcia.
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

26 CU	<b>Localització:</b>	Racó del Campanar (lateral façana edifici Ajuntament)
	<b>Tram:</b>	Lateral façana edifici Ajuntament
	<b>Quantitat:</b>	3 arbres naturals de Nadal
	<b>Descripció:</b>	3 arbres de 2,5m d'alçada decorat amb micro-led en espiral, amb elements ornamentals penjats i amb un estel il·luminat coronant a cada arbre.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels arbres, il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament subministrarà 3 testos de fusta pels arbres.

### 1.3 Edificis i equipaments municipals

27 CU	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Tram:</b>	Façana de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	47 metres de façana
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació doble de la decoració vegetal de 18 finestres* de la façana de l'edifici consistorial amb garlandes* d'aves artificials amb corones i llaçada vermella. Decoració del balcó principal amb garlanda d'aves artificial i flor de ponsètia vermella. *Les garlandes de les finestres han de bordejar completament el contorn de les finestres.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la decoració vegetal de la façana de la casa consistorial.
	<b>Observacions:</b>	La decoració vegetal a instal·lar a la façana de la casa consistorial serà subministrada per l'Ajuntament de Sabadell

28 CU	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Tram:</b>	Façana principal de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	47 metres de façana
	<b>Descripció:</b>	Ornamentació amb llums: Decoració amb cordó de micro bombeta de led càlid, dels elements verds i finestres*: -18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led). -11 finestres altes (contorn de micro-led). -8 finestres obertures/obertures a planta baixa. -3 finestres petites (contorn de micro-led). -8 arbres de 2,5m d'alçada (micro-led en espiral) i amb estel il·luminat coronant a cada arbre.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	La decoració de totes les finestres ha de bordejar completament el contorn. L'Ajuntament subministrarà 8 testos de fusta pels arbres.

29 CU	<b>Localització:</b>	Lateral edifici consistorial / Racó del Campanar
	<b>Tram:</b>	Façana lateral de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	4
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació doble de la decoració vegetal de 4 finestres* de la façana lateral de l'edifici consistorial amb garlandes* d'aves artificials amb corones i llaçada vermella. Decoració del balcó principal amb garlanda d'aves artificial i flor de ponsètia vermella. *Les garlandes de les finestres han de bordejar completament el contorn de les finestres.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	La decoració de totes les finestres ha de bordejar completament el contorn.

30 CU	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Tram:</b>	Façana de la casa consistorial

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>Quantitat:</b>	3 arcades entrades principals de l'edifici
<b>Descripció:</b>	Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.
<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
<b>Observacions:</b>	

<b>31 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu
	<b>Tram:</b>	Balcó de l'Ateneu (pl. de Sant Roc, 14)
	<b>Quantitat:</b>	9,7 metres de façana
	<b>Descripció:</b>	Il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura amb 20 m de cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	

<b>32 CO</b>	<b>Localització:</b>	Casa Duran (c. del Pedregar, 7)
	<b>Tram:</b>	Interior Casa Duran
	<b>Quantitat:</b>	1 arbre de Nadal (avet) de 3 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) il·luminat i decorat a l'interior de l'edifici de la Casa Duran, on s'ubicarà el Campament Reial.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

<b>33 CO</b>	<b>Localització:</b>	Torre de l'Aigua (pl. Torre de l'Aigua, 1)
	<b>Tram:</b>	Perímetre exterior del monument
	<b>Quantitat:</b>	16 cortines led 2x6 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 16 cortines 2x6 metres amb 1140 punts de llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge cortines led (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les cortines led són propietat de l'Ajuntament.

<b>34 CO</b>	<b>Localització:</b>	Fira Sabadell (pl. de La Sardana, 7)
	<b>Tram:</b>	Entrada principal de l'edifici
	<b>Quantitat:</b>	14 cortines led 2x6 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 14 cortines 2x6 metres amb llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

	<b>Observacions:</b>	
--	----------------------	--

35 CO	<b>Localització:</b>	Mercat Central (pl. del Mercat, s/n)
	<b>Tram:</b>	Façana exterior del mercat
	<b>Quantitat:</b>	34 cortines led 2x3 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 34 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

36 CO	<b>Localització:</b>	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	<b>Tram:</b>	Façana exterior del mercat
	<b>Quantitat:</b>	12 cortines led 2x3 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 12 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

37 CO	<b>Localització:</b>	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	<b>Tram:</b>	Interior del mercat (tots els passadissos)
	<b>Quantitat:</b>	Cortines led 2x3 metres i altres elements de decoració nadalenca
	<b>Descripció:</b>	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements ornamentals nadalencs penjats.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

#### 1.4 Arbres de l'espai públic i altres

38 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta ( propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

39 CO	<b>Localització:</b>	Parc del Nord (Plana del Pintor)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
	<b>Observacions:</b>	

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

		dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

40 CO	<b>Localització:</b>	Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

41 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de Picasso (Campoamor)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

42 CO	<b>Localització:</b>	Plaça del Treball (Gràcia)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri.

		Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

43 CO	<b>Localització:</b>	Plaça del Pla de l'Amor (Merinals)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

44 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

45 CO	<b>Localització:</b>	Portal de la Floresta (Can Deu)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

46 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de La Sardana (Covadonga)
-------	----------------------	---------------------------------

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

47 CO	<b>Localització:</b>	Plaça Primer de Maig (Can Puiggener)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.	

48 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de Les Termes (Les Termes)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).

	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
49 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de La Creu Alta (Creu Alta)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
50 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Agustí (Concòrdia)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
51 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de la Infància (Eixample)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
52 CO	<b>Localització:</b>	Parc d'Odessa (Can Llong)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

		Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

53 CO	<b>Localització:</b>	Plaça de Catalunya / Plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova
	<b>Tram:</b>	Perímetre de cada arbre gran de Nadal
	<b>Quantitat:</b>	3
	<b>Descripció:</b>	Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar cada arbre gran de Nadal.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

54 CO/CU	<b>Localització:</b>	Passeig Plaça Major / plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / plaça de Còrdova
	<b>Tram:</b>	5 arbres grans (avets) de Nadal
	<b>Quantitat:</b>	4 reposicions de la decoració nadalenca dels arbres (del 8 de desembre al 4 de gener)
	<b>Descripció:</b>	Reposició de la decoració nadalenca de cada arbre gran (avet) de Nadal, inclosa a la present licitació i en els arbres de les empreses patrocinadores de la campanya de Nadal.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la decoració nadalenca de cada arbre gran (avet) de Nadal.
	<b>Observacions:</b>	

## 2. PREU

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d'adjudicació és el de 289.256,20 € (IVA exclòs), segons següent quadre. La despesa elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell.

Exercici	Aplicació pressupostària	Projecte pressupostari	Núm. apunt previ	Núm. Referència	Total (21% IVA inclòs)
2025	601/4391/20302	-----	920250006771	22025006707	155.500,00 €
2025	202/3380/20800	-----	920250006821	22025006716	72.000,00 €

2026	601/4391/20302	-----	920259000876	-----	64.500,00 €
2026	202/3380/20800	-----	920259000880	-----	58.000,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>350.000,00 €</b>

### 3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

La prestació del servei inclou la realització, subjecta als plecs que regeixen el contracte, dels treballs que a continuació es relacionen:

- a) Proposta del projecte d'il·luminació de decoració nadalenca i la documentació tècnica requerida en els diferents apartats.
- b) Subministrament dels diferents elements de l'enllumenat i decoració de nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026.
- c) El muntatge de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, formada per elements i motius lluminosos amb la descripció tècnica i ubicació que s'inclou en el present plec.
- d) La instal·lació de la decoració vegetal i ornamentació de la façana de la casa consistorial i de l'Ateneu de la plaça de Sant Roc.
- e) Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació.
- f) Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a l'horari d'encesa establert per l'Ajuntament.
- g) El manteniment de la instal·lació de l'enllumenat ornamental.
- h) El desmuntatge de totes les instal·lacions un cop finalitzi la campanya nadalenca.
- i) El transport, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat ornamental propi de l'Ajuntament.
- j) El transport, muntatge, desmuntatge i la producció amb tots els elements necessaris descrits en aquest plec de les activitats d'encesa de llums de Nadal.
- k) El transport, muntatge i desmuntatge de totes les tanques de fusta facilitades per l'Ajuntament per encerclar els arbres grans de Nadal subministrats, els arbres naturals de l'espai públic a decorar, la Fira de Santa Llúcia, el Pessebre de la ciutat i la Caseta del Llaminer; a fi de garantir la seguretat dels ciutadans i la conservació dels ornaments.

### 4. DURADA

D'acord amb la naturalesa de la prestació es proposa que la durada del contracte es correspongui amb la de la campanya de Nadal 2025-2026, i es preveu que sigui de 5 mesos a comptar des del dia 1 de setembre de 2025 o des de l'endemà de la data de formalització del contracte si aquesta és posterior. No es preveu cap pròrroga.

El període d'execució de contracte es preveu que s'iniciï el dia 1 de setembre de 2025 (o a l'endemà de la data de formalització del contracte si aquesta és de data posterior).

El contracte s'executarà en l'edició de la campanya de Nadal d'enguany i **la instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 24 de novembre de 2025** (tot i que pot variar en funció de l'agenda de la ciutat), per poder fer les proves

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

necessàries de funcionament, la contractació del subministrament elèctric i la posada en marxa el dia 28 de novembre de 2025 fins el 6 de gener de 2026.

L'horari previst de funcionament de l'enllumenat nadalenc serà el següent:

Des de les 6 del vespre a les 11 de la nit de dilluns a dijous, des de les 6 del vespre a les 12 de la nit de divendres a diumenge, excepte els dies específics que l'horari s'ampliaran de la manera següent:

- 24 de desembre de 2025 fins a l'1 de la nit
- 25 i 26 de desembre de 2025 fins a les 12 de la nit
- 31 de desembre de 2025 fins a l'1 de la nit
- 1 de gener de 2026 fins a les 12 de la nit
- 5 de gener de 2026 fins a l'1 de la nit

Aquest horari de funcionament està adaptat al previst en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. i el Decret 190/2015 pel seu desplegament, pel període nadalenc que aquest Ajuntament estableix.

El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2026, i s'haurà d'estar totalment retirat el 15 de febrer de 2026, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública.

Les tanques de fusta s'han de muntar a mesura que el licitador vagi instal·lant els arbres grans de Nadal subministrats i decorant els arbres de l'espai públic indicats, excepte les tanques de fusta de la Fira de Santa Llúcia, que s'hauran de muntar a partir del dia 22 de novembre de 2024 i fins al dia 24 de novembre. El període de reposició o reparació de les tanques de fusta, en cas que siguin malmeses, serà entre el 24 de novembre 2025 i el 6 de gener de 2026. Finalment, el desmuntatge de totes les tanques de fusta es realitzarà entre el 7 de gener 2026 i el 18 de gener de 2026.

## 5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari està obligat a executar la instal·lació i a lliurar els subministraments d'acord amb el plec de clàusules corresponent i a l'ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics de l'Ajuntament de Sabadell, assumint la totalitat de les despeses que aquestes gestions suposin.

L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització, inclou les despeses de contractació i consum.

El sol·licitant haurà de resoldre pel seu compte els problemes logístics de l'operació: disponibilitat de magatzems, instrumental, senyals de trànsit, proteccions, etc.

L'adjudicatari serà l'encarregat de legalitzar les instal·lacions i fer les gestions de contractació en el cas que sigui necessari.

L'adjudicatari haurà d'informar dels desperfectes existents aportant fotografies a on es col·loquin els suports i tensors abans de fer la instal·lació. Un cop feta la instal·lació qualsevol desperfecte que hi hagi, si l'empresa adjudicatària no l'ha informat, serà a càrrec de dita empresa la reparació que s'hagi d'efectuar.

D'acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

L'adjudicatari serà el responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per l'activitat del muntatge, desmuntatge i transport de tots els elements, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent, sens perjudici de l'aplicació d'allò que estableix l'article 196.2 de la LLCSP quant a la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers.

L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers amb un capital mínim de 1.000.000,00 €, que cobreixi tots els riscos derivats de les exigències del plec de condicions administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament de Sabadell pels possible danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

La instal·lació complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), les normes complementàries i qualsevol normativa que li sigui igualment aplicable, en especial les que afecten a temes de seguretat i salut en el decurs de la implantació, manteniment i retirada de les instal·lacions.

Les operacions de paraments i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n'establirà les condicions adients.

L'adjudicatari ha de garantir la seguretat i la protecció de la salut en els llocs de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'adjudicatari facilitarà el control i inspeccions que des de l'Ajuntament es determinin.

L'adjudicatari haurà d'obtenir i costejar els corresponents dictàmens o butlletins de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

(REBT) i normativa d'aplicació, que autoritzi el funcionament de la instal·lació. Totes les instal·lacions han d'estar legalitzades.

Així mateix, es compromet a informar mitjançant nota informativa i a l'obtenció, si escau, dels oportuns permisos de les comunitats de veïns o propietaris per a l'eventual col·locació d'ancoratges en les façanes dels edificis, i, si s'escau, a reparar immediatament qualsevol desperfecte que es pogués produir en les mateixes per efecte de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, donant compte a la major brevetat possible dels mateixos al responsable del contracte.

A la finalització del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar un Informe final, en suport electrònic, on com a mínim s'hauran d'especificar els següents aspectes:

- Relació del tipus d'element instal·lat en cada carrer, plaça, espai públic i/o equipament municipal, així com el nombre.
- Memòria fotogràfica de cadascun dels espais on s'ha instal·lat elements on quedi retratat l'element/s instal·lat/s.
- Relació d'incidències de muntatge
- Relació d'incidències de funcionament
- Relació d'incidències de desmuntatge
- Observacions

### Responsabilitat de la instal·lació

L'adjudicatari serà l'únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades, havent de tenir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com altra normativa tècnica d'aplicació. En particular, l'adjudicatari haurà de legalitzar totes les instal·lacions objecte del present contracte d'acord amb el que disposa l'Article 18 i ITC-BT-04 del REBT. En cas que l'adjudicatari hagi efectuat instal·lacions de manera incorrecta que incompleixin l'establert i/o suposin un perill per a les persones o coses, es procedirà a la desconexió immediata.

Abans de la posada en servei de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de presentar als serveis tècnics municipals còpia dels butlletins i documentació que acrediti que l'instal·lador està autoritzat per realitzar aquest tipus d'instal·lació a la província de Barcelona, així com un plànol amb la ubicació de tots els arcs i escomeses.

### Altres responsabilitats

L'adjudicatari es farà càrrec del transport dels elements de Nadal i de les tanques de fusta propietat de l'Ajuntament, des dels magatzems municipals corresponents fins als diferents emplaçaments de muntatge de la ciutat i a l'inrevés, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals.

L'adjudicatari serà l'únic responsable del correcte muntatge, desmuntatge i transport de tots els elements, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

## 6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

En compliment del que prescriu l'article 202.1 de la LCSP, s'estableix la següent condició especial d'execució entre les que s'enumera a l'apartat segon del mateix precepte, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social:

**Condició especial d'execució:** El contractista utilitzarà materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com led o qualsevol altre element de similar consum.

**Tipologia:** Mediambiental

**Mitjà d'acreditació del seu compliment:** Com a mesura de control del compliment d'aquesta condició especial d'execució, es farà un seguiment amb una periodicitat mínima setmanal, per part dels serveis tècnics municipals, per tal de comprovar, tant documentalment (contrastant que el contractista està utilitzant materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum), com materialment.

**Justificació de la vinculació amb l'objecte del contracte:** En el procés específic de la prestació dels subministraments dels elements decoratius nadalencs es considera imprescindible que siguin mediambientalment sostenibles i propiciadors d'estalvi energètic, ja que l'Administració pública ha de promoure el consum responsable també amb el propi exemple.

## 7. CONDICIONS DEL CONTRACTE

### 1.- La instal·lació de l'enllumenat de Nadal

Ha de ser independent de l'enllumenat públic garantint el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

### 2.- La instal·lació, encesa i apagada es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) L'adjudicatari utilitzarà mecanismes reguladors dels horaris de funcionament. Caldrà instal·lar mecanismes reguladors d'horari que garanteixin l'apagada dels elements a l'hora que estableixi l'Ajuntament. Aquests mecanismes hauran d'estar instal·lats en el 100% de la potència instal·lada.
- b) La posada en marxa de l'enllumenat nadalenc serà la tarda del divendres 28 de novembre de 2025.
- c) L'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari pels actes oficials d'encesa.
- d) Els treballs de muntatge i desmuntatge han de fer-se amb l'autorització prèvia i d'acord amb les indicacions del Servei d'Ocupació de Via Pública.
- e) La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 24 de novembre de 2025, per poder fer les proves necessàries de funcionament i disposar de temps suficient de reparació en cas d'avaría i per la contractació del consum elèctric amb

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

l'empresa distribuïdora que té contractada l'Ajuntament, per la seva posada en marxa del 28 de novembre de 2025 al 6 de gener de 2026.

- f) El muntatge de la decoració dels arbres naturals de l'espai públic de les places de Cristóbal Ramos, Picasso, Treball, Pla de l'Amor, La Sardana, Les Termes, Primer de Maig, La Creu Alta, Sant Agustí, La Infància, el Parc del Nord, el Parc d'Odessa i els carrers de Sant Isidor, Portal de la Floresta i l'avinguda de Polinyà; així com els actes d'encesa dels mateixos, es faran posteriorment als actes d'encesa de l'enllumenat de la ciutat, atès que es faran actes amb entitats del barri per a cada indret. A part de la il·luminació nadalenca, l'empresa adjudicatària també col·locarà la decoració creada per l'ocasió per part de les entitats de cada barri. L'Ajuntament facilitarà amb un mes d'antelació la data i l'hora d'encesa de cada emplaçament i l'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic per a cadascú dels actes oficials d'encesa d'aquests arbres.
- g) El muntatge dels elements situats sobre els vials es realitzarà a una alçada superior als cinc metres, amb la finalitat d'evitar enganxades dels vehicles i per tal de garantir el recorregut i pas de la comitiva i les carrosses de la Cavalcada de Reis (s'adjunta plànol al punt 8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA).
- h) No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni altres elements de mobiliari urbà, ni l'arbrat com suports per a la ubicació dels motius ornamentals ni per travar tensors o vents. Tampoc es poden utilitzar els suports d'enllumenat públic per situar conductors elèctrics que alimentin els motius nadalencs. Excepcionalment, es podrà autoritzar l'ús dels suports d'enllumenat, i arbrat, sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, o havent-hi, aquesta sigui molt més costosa, sempre que es demostrï que tal instal·lació no constitueix cap perill per a persones o coses, ni afecta l'estabilitat o el correcte funcionament de l'enllumenat, i els suports de l'enllumenat estiguin homologats per aguantar les forces i moviments que es derivarien del muntatge. I en el cas de l'arbrat, s'estableixi el degut sistema de protecció. La utilització d'aquests elements de titularitat municipal caldrà que siguin prèviament autoritzats pel departament responsable i que es realitzi d'acord a les condicions que assenyali. No es podrà utilitzar, com a punt de recolzament, suspensió, tensió, suport o qualsevol altra funció, bàculs, braços, ni columnes d'enllumenat públic, ni de semàfors. Les façanes de l'edifici central de l'Ajuntament no seran utilitzades en cap cas per aquesta finalitat.
- i) Els quadres generals de protecció se situaran en l'origen de la instal·lació o el més a prop possible de la mateixa. Seran estancs, amb clau GIS i es situaran fora de l'abast del públic. Tots els elements o motius lluminosos disposaran de protecció diferencial, amb interruptors diferencials adequats a les potències oportunes i protecció individual contra sobrecàrregues i curtcircuits. L'interruptor



magnetotèrmic general, i els secundaris seran de tall omnipolar. En cas que l'indret on es connecti la instal·lació no disposi d'una presa de terra adequada, s'instal·laran piquetes de posta a terra que es connectaran als quadres metàl·lics; estructures metàl·liques i receptors. Els conductors d'escomeses i distribució als motius lluminosos seran de conductors amb aïllament de 1000 V. Aquests aniran allunyats de finestres, balcons i en general del contacte del públic. Qualsevol tensor, cable o element de sosteniment estarà sempre dotat dels corresponents aïlladors.

- j) L'adjudicatari subministrarà i realitzarà, tot assumint el cost, la instal·lació dels contactors, amb contactes auxiliars suficients, i relés necessaris, així com d'un selector (manual/ automàtic) en els seus quadres elèctrics, a fi que pugui connectar-se adequadament amb el sistema d'automatització a instal·lar.

### **3.- El manteniment de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:**

- a) Quan un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, la reposició del mateix serà a càrrec de l'adjudicatari, que la durà a terme en el menor temps possible, no superior en tot cas a dos dies des del seu coneixement.
- b) L'adjudicatari haurà de realitzar diàriament, i en horari d'encesa, inspeccions a totes les instal·lacions, a fi de poder detectar possibles incidències o avaries en les mateixes, així com realitzar la reposició ordinària de les llums que vagin quedant fora de servei en aquest mateix instant.
- c) L'adjudicatari disposarà dels mitjans necessaris per garantir la continuïtat del servei durant l'horari d'encesa, de manera que totes les incidències o avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement a través de la pròpia inspecció o del sistema de telecontrol, hauran de ser esmenades en un temps no superior a dues hores, essent prioritari que aquesta instal·lació no afecti negativament en cap cas la instal·lació de l'enllumenat públic municipal. Així mateix caldrà atendre les peticions de reparació o desconexió rebudes per part dels serveis tècnics municipals davant qualsevol situació en la qual l'enllumenat de Nadal afecti l'enllumenat públic.
- d) Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, **l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, el qual serà facilitat a la Policia Municipal i els diferents serveis municipals que l'Ajuntament consideri convenient.**

### **4.- El desmuntatge de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:**

- a) El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2026, i s'haurà d'estar totalment retirat el 15 de febrer de 2026, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública. L'adjudicatari haurà de retirar tots els elements d'esteses aèries fora de servei que es trobin en el seu àmbit d'actuació, hagin o no estat disposats per ell.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

- b) El 7 de gener de 2026 es realitzarà a tots els quadres una intervenció que impossibiliti, en endavant, l'encesa accidental o intencionada de l'enllumenat, mentre espera ser retirat.

### **5.- Característiques tècniques de la instal·lació**

Totes les instal·lacions compreses en el present contracte hauran de ser dissenyades i executades d'acord amb els requeriments establerts i que li siguin d'aplicació, tant en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), com en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).

Correspondrà exclusivament a l'adjudicatari, definir i legalitzar els punts de connexió i la intensitat màxima de les instal·lacions connectades en cada punt, per tal de repartir les càrregues i adequar-les a la infraestructura existent, evitant en tot moment sobrecarregar cap línia o circuit. Totes les connexions i detalls tècnics definitius de les instal·lacions quedaran registrats a l'estudi tècnic de connectivitat. Les connexions sempre s'hauran d'autoritzar prèviament a la seva execució, pels serveis tècnics municipals.

### **6.- El transport, muntatge i desmuntatge de les tanques de fusta facilitades per l'Ajuntament per encerclar els elements decorats, a fi de garantir la seguretat dels ciutadans i la conservació dels ornaments, es durà a terme d'acord amb les següents condicions:**

- a) Els tècnics municipals indicaran a l'adjudicatari quina serà la ubicació exacta de les tanques de fusta, l'ordre del muntatge de les mateixes, els emplaçaments definitius dels llocs a determinar i qualsevol variació que pugui haver-hi.
- b) Els tècnics municipals indicaran a l'adjudicatari quina tipologia de tanques de fusta s'ha de muntar en cada emplaçament. Totes les tanques de fusta s'han de muntar amb els seus corresponents suports de fixació.
- c) Quant al muntatge de totes les tanques de fusta, l'adjudicatari, ha de tenir en compte els següents condicionants:
- No es pot fer cap ancoratge sobre el paviment existent, excepte en superfícies on hi hagi sauló i/o gespa. No obstant, s'autoritzarà l'ancoratge sobre el paviment existent, en aquells emplaçaments que no permetin cap alternativa de fixació. Tot forat que es faci en el paviment s'haurà de segellar amb un tac químic o qualsevol altra material que impedeixi qualsevol filtració al subsòl.

- Ha de preveure les eines necessàries per al muntatge de les tanques de fusta i tots els caragols per fixar-les, tant en els paviments com entre elles i els seus suports.
  - Un cop acabats els treballs i desmuntades les tanques de fusta, tots els emplaçaments han de quedar en iguals condicions que les inicials.
- d) L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment de totes les tanques de fusta, fent front a la reposició o reparació de tanques i/o dels seus corresponents suports amb el material disponible en els magatzems municipals, en cas que hagin estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, durant tota la campanya de Nadal (del 28 de novembre de 2025 al 6 de gener de 2026). Les intervencions es duran a terme en el menor temps possible.
- e) Quant al desmuntatge de les tanques de fusta: s'iniciarà entre el dia 7 de gener de 2026 i el dia 18 de gener de 2026 i l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del transport de les tanques de fusta als magatzems municipals que disposi l'Ajuntament. Una part del tancament de la Fira de Santa Llúcia es modificarà per necessitats de l'activitat cultural del "Somriu el Nadal" el dia 27 de desembre de 2025 i totes les tanques es retiraran a partir del 7 de gener de 2026 i fins el 18 de gener de 2026:

## **7. Prevenció de riscos laborals**

L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats.

L'empresa adjudicatària es compromet a rebre informació del pla de riscos laborals establert al pla d'autoprotecció municipal així com complir tots els punts del pla i es responsabilitzarà del seu compliment.

L'Ajuntament informarà a l'adjudicatari sobre les mesures de seguretat determinades pel servei de policia i protecció civil i aquest estarà obligat a complir amb les tasques que en aquests li siguin assignades com a adjudicatari, així com a difondre'l entre els seus treballadors.

L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament. Haurà d'actuar d'acord amb el que preveu el Pla d'autoprotecció davant qualsevol situació d'emergència, tenint en compte l'organització i control en l'evacuació de les persones.

## **8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA**

Plànols i fotografies dels equipaments, carrers i espais objecte d'aquest contracte:

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### 1.1 Carrers

1 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de la Concòrdia
	<b>Tram:</b>	Des de la plaça de la Concòrdia fins al carrer de Mare de les Aigües. 450x18 metres
	<b>Quantitat:</b>	16
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica de l'avinguda de la Concòrdia



<b>2 CO</b>	<b>Localització:</b>	Carrer de Francesc Layret
	<b>Tram:</b>	Tot el carrer. 340x14 metres
	<b>Quantitat:</b>	14
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica del carrer de Francesc Layret



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>3 CO</b>	<b>Localització:</b>	Carretera de Prats de Lluçanès
	<b>Tram:</b>	Des d'inici (plaça de la Creu Alta) fins al Mercat de la Creu Alta. 550x14 metres
	<b>Quantitat:</b>	20
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica de la carretera de Prats de Lluçanès



<b>4 CO</b>	<b>Localització:</b>	Avinguda de l'Onze de Setembre
	<b>Tram:</b>	Des d'inici (cantonada Rda. de Zamenhof) fins plaça de la Creu Alta. 450x14 metres
	<b>Quantitat:</b>	19
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica de l'avinguda de l'Onze de Setembre



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

5 CO	<b>Localització:</b>	Avinguda de Polinyà (Poblenou)
	<b>Tram:</b>	Des del carrer del Claustre fins a la Rda. de Guadalupe. 200x8 metres.
	<b>Quantitat:</b>	5
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica a l'avinguda de Polinyà



<b>6 CO</b>	<b>Localització:</b>	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)
	<b>Tram:</b>	4 metres
	<b>Quantitat:</b>	1
	<b>Descripció:</b>	Arcada
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	Instal·lació d'una arcada que digui "Bones Festes"

Exemple d'instal·lació d'un arc de "Bones Festes"




CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>7 CU</b>	<b>Localització:</b>	Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	Tot el passeig de Manresa des de la plaça de l'Àngel i fins al final del Passeig de la Plaça Major. 220x24 metres
	<b>Quantitat:</b>	50 sirgues, 21 caigudes i 35 estels
	<b>Descripció:</b>	Línies de llum a mode de cortina
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	Mínim de 50 sirgues (cada 4m) amb 21 caigudes (inter distància d'1,5m). Instal·lar 35 estels de llum de diferents colors a decidir repartides al llarg del sostre de llum.

La línia groga delimita la zona on cal instal·lar el sostre de llum



Exemple d'instal·lació lumínica del passeig de la Plaça Major

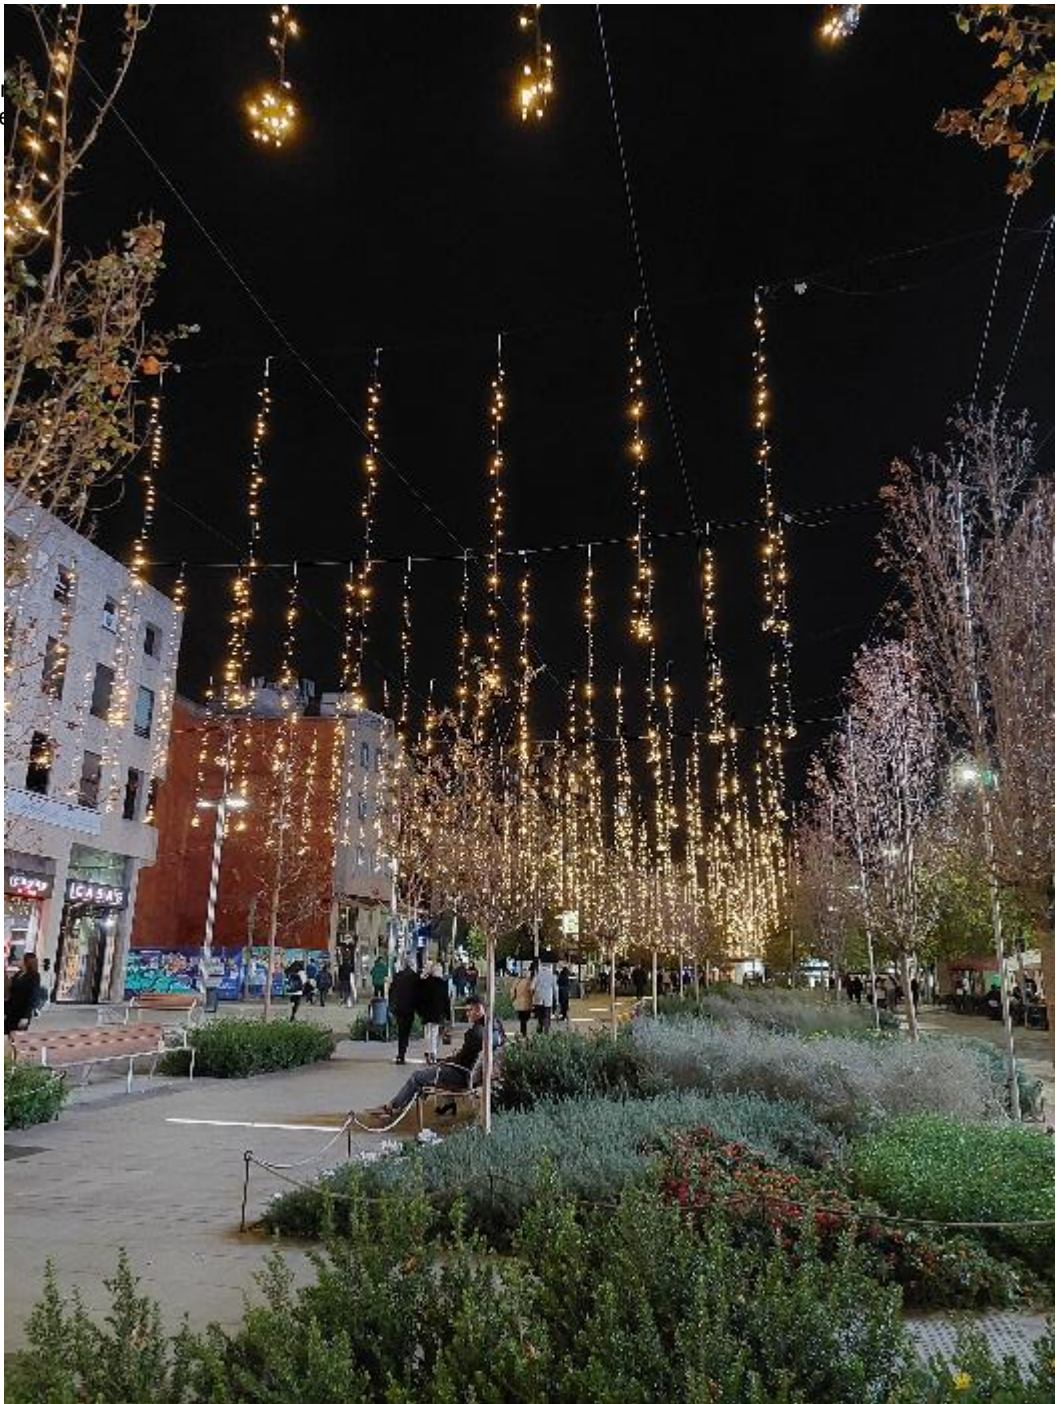

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació lumínica del passeig de Manresa



<b>8 CO/CU</b>	<b>Localització:</b>	Avinguda de Francesc Macià
	<b>Tram:</b>	Des de l'inici (plaça de Catalunya) fins al carrer de Jaume Huguet. 550x60 metres
	<b>Quantitat:</b>	17 (11 Cultura i 6 Comerç)
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

La línia vermella delimita el tram on cal·lar les arcades



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació lumínica a l'avinguda de Francesc Macià



<b>9 CO</b>	<b>Localització:</b>	Avinguda de Matadepera
	<b>Tram:</b>	Des de l'avinguda de Can Deu fins a la ronda de Collsalarca. 450x45 metres
	<b>Quantitat:</b>	16
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

La línia vermella delimita el tram on cal instal·lar les arcades



Exemple d'instal·lació lumínica a l'avinguda de Matadepera



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>10 CO</b>	<b>Localització:</b>	Avinguda de Barberà
	<b>Tram:</b>	Des de la plaça de Barcelona fins a la Gran Via. 500x20 metres
	<b>Quantitat:</b>	15
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

La línia vermella delimita el tram on cal instal·lar les arcades



Exemple d'instal·lació lumínica a l'avinguda de Barberà



<b>11 CO</b>	<b>Localització:</b>	Carrer de Gràcia / carrer de Sant Quirze / carrer de l'Advocat Cirera
	<b>Tram:</b>	Tram de vianants de cada carrer amb inici des de la plaça de Sant Roc
	<b>Quantitat:</b>	40
	<b>Descripció:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 espumilló a banda i banda del carrer fent doble comba cap al centre.</li> <li>- Cordó led càlid per cobrir tot l'espumilló.</li> <li>- 1 bola lluminosa al centre.</li> <li>- 60 boles de 8cm de diàmetre i de 3 colors diferents segons temàtica del personatge.</li> </ul>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament determinarà la temàtica dels elements.

Exemple de decoració amb garlandes de color verda



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>12a CO</b>	<b>Localització:</b>	Zona de vianants del centre
	<b>Tram:</b>	Carrer per determinar
	<b>Quantitat:</b>	1
	<b>Descripció:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 portalada bàsica d'un personatge de Somriu el Nadal que ha d'incorporar:</li> <li>- Espumilló verd per cobrir tota la portalada.</li> <li>- 1 Corona d'espumilló.</li> <li>- Cordó led càlid per cobrir tot l'espumilló.</li> <li>- 6 boles lluminoses de 30cm de llum càlida (excepte Fada, que són de llum freda).</li> <li>- 1 bola lluminosa de 40cm de llum càlida (excepte Fada, que són de llum freda).</li> <li>- 12 boles de Nadal de 20cm de dos colors (segons temàtica personatge).</li> <li>- 45 boles de Nadal de 8cm de tres colors diferents (segons temàtica personatge).</li> </ul>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament determinarà el lloc i la temàtica de la portalada.

Exemple de decoració temàtica amb personatge del Somriu el Nadal



<b>12b CO</b>	<b>Localització:</b>	Zona de vianants del centre
	<b>Tram:</b>	Carrers per determinar
	<b>Quantitat:</b>	9
	<b>Descripció:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decoracions temàtiques extres a 9 portalades de personatges de Somriu el Nadal, que han d'incloure:</li> <li>- Medalló imprès a dues cares amb imatge calendari amb il·luminació</li> <li>- 10 objectes corporis translúcids temàtics de 30 cm.</li> <li>- 10 objectes corporis translúcids temàtics de 20 cm.</li> <li>- Tira de led neó amb suport per crear espirals..</li> </ul>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament determinarà la decoració extra de cada portalada.

Exemple de decoració temàtica amb personatge del Somriu el Nadal




CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

## 1.2 Places

13 CO	<b>Localització:</b>	Plaça del Mercat
	<b>Tram:</b>	Carrers de Colom i de Jovellanos
	<b>Quantitat:</b>	20 arbres naturals de l'espai públic
	<b>Descripció:</b>	Arcades
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	Decoració de 20 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid i efecte "falling rain drop" (pluja que cau).

Exemples d'instal·lació lumínica a la plaça del Mercat

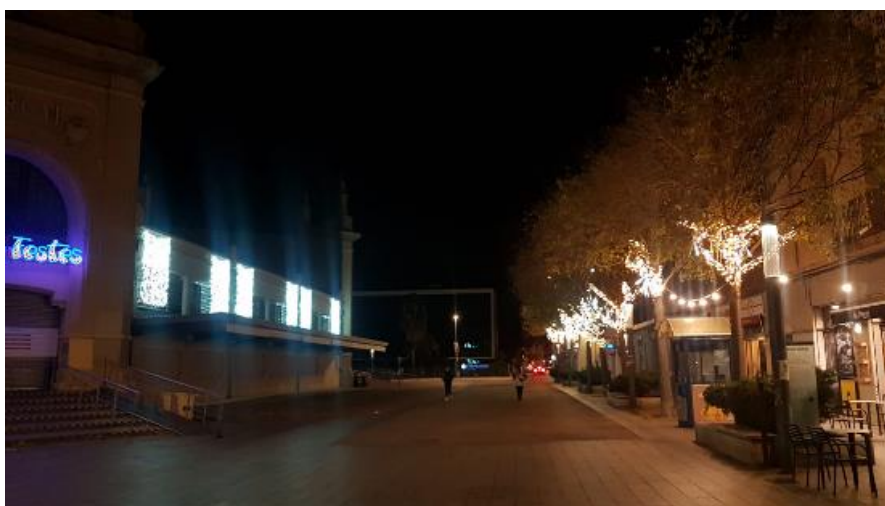

14 CO	<b>Localització:</b>	Plaça del Mil·lenari / carretera de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) / carretera de Bellaterra (al costat del teler) (Els emplaçaments poden canviar-se).
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 6 metres
	<b>Quantitat:</b>	3
	<b>Descripció:</b>	3 rètols de metacrilat blanc opac amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca freda.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols.
	<b>Observacions:</b>	Els 3 rètols són propietat de l'Ajuntament.

Lloc de la plaça del Mil·lenari on s'haurà de col·locar el Rètol SABADELL de metacrilat il·luminat propietat de l'Ajuntament



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

Lloc de la crta. de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) on s'haurà de col·locar el Rètol SABADELL de metacrilat il·luminat propietat de l'Ajuntament



Lloc de la crta. de Bellaterra (al costat del teler) on s'haurà de col·locar el rètol SABADELL de metacrilat il·luminat propietat de l'Ajuntament



<b>15 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar (Els emplaçaments poden canviar-se).
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 6 metres
	<b>Quantitat:</b>	3
	<b>Descripció:</b>	3 rètols d'estructura metàl·lica amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols.
	<b>Observacions:</b>	Els 3 rètols són propietat de l'Ajuntament.

Lloc de la plaça del Pi on s'haurà de col·locar el rètol SABADELL de llum càlida propietat de l'Ajuntament




Lloc de la plaça de la Creu de Barberà on s'haurà de col·locar el rètol SABADELL de llum càlida



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

Lloc del Racó del Campanar on s'haurà de col·locar el rètol SABADELL de llum càlida propietat de l'Ajuntament

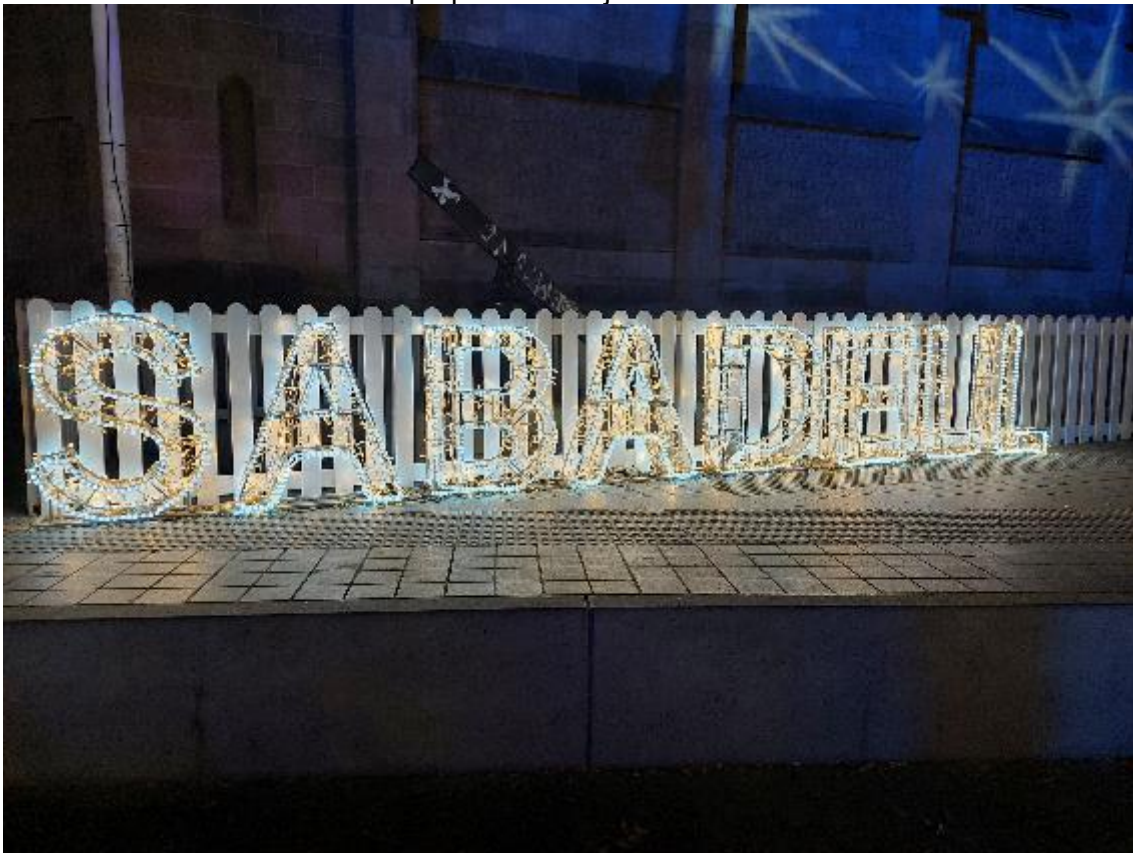

<b>16 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 10 metres
	<b>Quantitat:</b>	2 arbres de Nadal (avets)
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) amb decoració nadalenca i una alçada mínima de 10 metres a la plaça del Pi i un altre a la plaça de la Creu de Barberà. Tots dos arbres amb il·luminació en espirall, amb elements ornamentals penjats i coronats amb un estel gran il·luminat. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar cada arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de 2 arbres de Nadal. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10 metres a la plaça del Pi



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

Exemple d'instal·lació de tancament amb tanques per l'arbre de Nadal a la plaça del Pi





CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

Exemple d'instal·lació de tancament amb tanques per l'arbre de Nadal a la plaça Creu de Barberà



<b>17 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà
	<b>Tram:</b>	Un espai a cada lloc. 12 metres
	<b>Quantitat:</b>	2 trens de fusta
	<b>Descripció:</b>	Decoració de cada tren de fusta amb tires llum led blanca càlida, focus, fanals i altres elements ornamentals nadalencs, a més de la connexió elèctrica.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de de la decoració de 2 trens de fusta.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament subministrarà i instal·larà els 2 trens de fusta a cada lloc.

Exemple d'il·luminació del tren de la Creu de Barberà



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>18 CU</b>	<b>Localització:</b>	Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	Inici del passeig de la Plaça Major (a l'alçada del Racó del Campanar). 10 metres
	<b>Quantitat:</b>	1 arbre de Nadal (avet)
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) de 10m d'alçada amb il·luminació en espiral, amb elements ornamentals penjats i coronat amb un estel gran il·luminat. Col·locació de les tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'un arbre (avet) de Nadal. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta ( propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10m. situat al passeig de la Plaça Major



<b>19 CU</b>	<b>Localització:</b>	Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	Tanques perimetrals de l'arbre de Nadal (avet) del passeig de la Plaça Major
	<b>Quantitat:</b>	32 metres
	<b>Descripció:</b>	32 metres d'il·luminació i decoració de les tanques de l'arbre de Nadal (avet) amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració de les tanques.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica i decoració de les tanques de fusta de perímetre per l'arbre de Nadal del passeig de la Plaça Major



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>20 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc
	<b>Tram:</b>	16 arbres de la pl. de Sant Roc
	<b>Quantitat:</b>	16 arbres naturals de l'espai públic
	<b>Descripció:</b>	Decoració de 16 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid. La il·luminació ha d'arribar fins a la base de l'arbre per tant el tronc també anirà il·luminat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica dels arbres de la plaça de Sant Roc



<b>21 CU</b>	<b>Localització:</b>	Racó del Campanar (Caseta del Llaminer)
	<b>Tram:</b>	Tancament perimetral de la caseta del Llaminer
	<b>Quantitat:</b>	90 metres
	<b>Descripció:</b>	Col·locació de les tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar la Caseta del Llaminer.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació de les tanques de perímetre de la Caseta del Llaminer



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>22 CU</b>	<b>Localització:</b>	Passeig de la Plaça Major
	<b>Tram:</b>	4 arbres naturals de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	4
	<b>Descripció:</b>	Decoració de 4 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led de colors iguals als del sostre de llum del Passeig.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple instal·lació lumínica d'arbres de l'espai públic



<b>23 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc (Pessebre de la ciutat)
	<b>Tram:</b>	Pessebre de la ciutat
	<b>Quantitat:</b>	50 metres
	<b>Descripció:</b>	Il·luminació i decoració de les tanques perimetrals del pessebre amb cordó led i 50 garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar el pessebre de la ciutat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica i decoració de les tanques de perímetre pel pessebre de la ciutat



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>24 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc (davant de l'edifici de l'Ajuntament)
	<b>Tram:</b>	2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell
	<b>Quantitat:</b>	2 fanals
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 2m de rolo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell.
	<b>Tasques:</b>	Muntatge, manteniment i desmuntatge de la instal·lació de 2m de rotllo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica i ornamentació dels 2 fanals modernistes



<b>25 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Dr. Robert (Fira Santa Llúcia)
	<b>Tram:</b>	Tancament perimetral de la Fira de Santa Llúcia
	<b>Quantitat:</b>	63 metres
	<b>Descripció:</b>	<p>Il·luminació i decoració de les tanques perimetrals que envolten la Fira de Santa Llúcia amb cordó led blanc càlid i garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella a cada garlanda.</p> <p>Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar el pessebre de la ciutat.</p>
	<b>Tasques:</b>	<p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració de les tanques.</p> <p>Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).</p> <p>Col·locació de les tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar la Fira de Santa Llúcia.</p>
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació de guinardes amb llum led i llaçada vermella a les tanques de la Fira de Santa Llúcia



Exemple d'instal·lació de tancament amb tanques per la Fira de Santa Llúcia



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple de la modificació del tancament amb tanques per l'activitat del Somriu el Nadal



<b>26 CU</b>	<b>Localització:</b>	Racó del Campanar (lateral façana edifici Ajuntament)
	<b>Tram:</b>	Lateral façana edifici Ajuntament
	<b>Quantitat:</b>	3 arbres naturals de Nadal
	<b>Descripció:</b>	3 arbres de 2,5m d'alçada decorat amb micro-led en espiral, amb elements ornamentals penjats i amb un estel il·luminat coronant a cada arbre.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels arbres, il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	L'Ajuntament subministrarà 3 testos de fusta pels arbres.

Exemple pels 3 arbres decorats amb micro-led en espirall i coronat amb un estel



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### 1.3 Edificis i equipaments municipals

<b>27 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Tram:</b>	Façana de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	47 metres de façana
	<b>Descripció:</b>	<p>Instal·lació doble de la decoració vegetal de 18 finestres* de la façana de l'edifici consistorial amb garlandes* d'abet artificials amb corones i llaçada vermella.</p> <p>Decoració del balcó principal amb garlanda d'abet artificial i flor de ponsètia vermella.</p> <p>*Les garlandes de les finestres han de bordejar completament el contorn de les finestres.</p>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la decoració vegetal de la façana de la casa consistorial.
	<b>Observacions:</b>	La decoració vegetal a instal·lar a la façana de la casa consistorial serà subministrada per l'Ajuntament de Sabadell

Exemple d'instal·lació lumínica i ornamentació de la façana de l'Ajuntament



Exemple instal·lació lumínica de les finestres i balcó de l'Ajuntament de Sabadell



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>28 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Tram:</b>	Façana principal de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	47 metres de façana
	<b>Descripció:</b>	Ornamentació amb llums: Decoració amb cordó de micro bombeta de led càlid, dels elements verds i finestres*: -18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led). -11 finestres altes (contorn de micro-led). -8 finestres obertures/obertures a planta baixa. -3 finestres petites (contorn de micro-led). -8 arbres de 2,5m d'alçada (micro-led en espiral) i amb estel il·luminat coronant a cada arbre.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	La decoració de totes les finestres ha de bordejar completament el contorn. L'Ajuntament subministrarà 8 testos de fusta pels arbres.

Exemple instal·lació ornamentació amb llums façana edifici de l'Ajuntament de Sabadell



Exemple pels 8 arbres 2,5m d'alçada decorats amb micro-led en espirall  
i coronat amb un estel



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>29 CU</b>	<b>Localització:</b>	Lateral edifici consistorial / Racó del Campanar
	<b>Tram:</b>	Façana lateral de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	4
	<b>Descripció:</b>	<p>Instal·lació doble de la decoració vegetal de 4 finestres* de la façana lateral de l'edifici consistorial amb garlandes* d'abet artificials amb corones i llaçada vermella.</p> <p>Decoració del balcó principal amb garlanda d'abet artificial i flor de ponsètia vermella.</p> <p>*Les garlandes de les finestres han de bordejar completament el contorn de les finestres.</p>
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	La decoració de totes les finestres ha de bordejar completament el contorn.

Exemple instal·lació lumínica de les finestres de l'Ajuntament de Sabadell



<b>30 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Tram:</b>	Façana de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	3 arcades entrades principals de l'edifici
	<b>Descripció:</b>	Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple instal·lació ornamentació 3 arcades entrades principals de l'edifici de l'Ajuntament de Sabadell



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>31 CU</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu
	<b>Tram:</b>	Balcó de l'Ateneu (pl. de Sant Roc, 14)
	<b>Quantitat:</b>	9,7 metres de façana
	<b>Descripció:</b>	Il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura amb 20 m de cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple instal·lació lumínica i ornamentació façana edifici de l'Ateneu



<b>32 CO</b>	<b>Localització:</b>	Casa Duran (c. del Pedregar, 7)
	<b>Tram:</b>	Interior Casa Duran
	<b>Quantitat:</b>	1 arbre de Nadal (avet) de 3 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) il·luminat i decorat a l'interior de l'edifici de la Casa Duran, on s'ubicarà el Campament Reial.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació d'arbre de Nadal de 3 metres a la Casa Duran



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>33 CO</b>	<b>Localització:</b>	Torre de l'Aigua (pl. Torre de l'Aigua, 1)
	<b>Tram:</b>	Perímetre exterior del monument
	<b>Quantitat:</b>	16 cortines led 2x6 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 16 cortines 2x6 metres amb 1140 punts de llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge cortines led (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les cortines led són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica a la Torre de l'Aigua





<b>34 CO</b>	<b>Localització:</b>	Fira Sabadell (pl. de La Sardana, 7)
	<b>Tram:</b>	Entrada principal de l'edifici
	<b>Quantitat:</b>	14 cortines led 2x6 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 14 cortines 2x6 metres amb llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica a l'entrada de Fira Sabadell



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>35 CO</b>	<b>Localització:</b>	Mercat Central (pl. del Mercat, s/n)
	<b>Tram:</b>	Façana exterior del mercat
	<b>Quantitat:</b>	34 cortines led 2x3 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 34 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat Central



<b>36 CO</b>	<b>Localització:</b>	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	<b>Tram:</b>	Façana exterior del mercat
	<b>Quantitat:</b>	12 cortines led 2x3 metres
	<b>Descripció:</b>	Instal·lació de 12 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat Els Merinals



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>37 CO</b>	<b>Localització:</b>	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	<b>Tram:</b>	Interior del mercat (tots els passadissos)
	<b>Quantitat:</b>	Cortines led 2x3 metres i altres elements de decoració nadalenca
	<b>Descripció:</b>	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements ornamentals nadalencs penjats.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Observacions:</b>	

Exemple d'instal·lació lumínica a l'interior del Mercat Els Merinals



#### 1.4 Arbres de l'espai públic

<b>38 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça de Cristóbal Ramos



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de Cristóbal Ramos



<b>39 CO</b>	<b>Localització:</b>	Parc del Nord (Plana del Pintor)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta al Parc del Nord



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural del Parc del Nord



<b>40 CO</b>	<b>Localització:</b>	Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta al carrer de Sant Isidor, 45



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural al carrer de Sant Isidor, 45



<b>41 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Picasso (Campoamor)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça de Picasso



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de Picasso



<b>42 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Treball (Gràcia)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça del Treball



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça del Treball



<b>43 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça del Pla de l'Amor (Merinals)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Arbre natural a decorar a la plaça del Pla de l'Amor



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació de tanques de fusta per a l'arbre natural de la plaça del Pla de l'Amor



<b>44 CO</b>	<b>Localització:</b>	Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a l'avinguda de Polinyà/c. del Claustre



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de l'avinguda de Polinyà/c. del Claustre



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>45 CO</b>	<b>Localització:</b>	Portal de la Floresta (Can Deu)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a prop del Portal de la Floresta



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta en un arbre natural a prop del Portal de la Floresta



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19101KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>46 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de La Sardana (Covadonga)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça de La Sardana



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural a la plaça de La Sardana



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>47 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça Primer de Maig (Can Puiggener)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça Primer de Maig



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça Primer de Maig



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>48 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Les Termes (Les Termes)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de de Les Termes



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de Les Termes



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>49 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de La Creu Alta (Creu Alta)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de La Creu Alta



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de La Creu Alta



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>50 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Agustí (Concòrdia)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de Sant Agustí



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural que es decorarà a la plaça de Sant Agustí



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

<b>51 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de la Infància (Eixample)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de la Infància



Exemple d'instal·lació de tanques per a l'arbre natural que es decorarà a plaça de La Infància



<b>52 CO</b>	<b>Localització:</b>	Parc d'Odessa (Can Llong)
	<b>Tram:</b>	1 arbre natural de l'espai públic
	<b>Quantitat:</b>	12 metres cordó led blanc
	<b>Descripció:</b>	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de la decoració nadalenca facilitada per les entitats del barri. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels cordons leds. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural del Parc d'Odessa



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemple d'instal·lació de tanques per a l'arbre natural que es decorarà al Parc d'Odessa



<b>53 CO</b>	<b>Localització:</b>	Plaça de Catalunya / Plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova
	<b>Tram:</b>	Perímetre de cada arbre gran de Nadal
	<b>Quantitat:</b>	Tanques de fusta per a cada arbre gran de Nadal
	<b>Descripció:</b>	Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar cada arbre gran de Nadal.
	<b>Tasques:</b>	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
	<b>Observacions:</b>	Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.

Exemples d'instal·lació de tanques de fusta per a l'arbre de la plaça de Catalunya



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemples d'instal·lació de tanques de fusta per a l'arbre de la plaça d'Espanya





CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### Exemples d'instal·lació de tanques de fusta per a l'arbre de la plaça de Còrdova



<b>54 CO/CU</b>	<b>Localització:</b>	Passeig Plaça Major / plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / plaça de Còrdova
	<b>Tram:</b>	5 arbres grans (avets) de Nadal
	<b>Quantitat:</b>	4 reposicions de la decoració nadalenca dels arbres (del 8 de desembre al 4 de gener)
	<b>Descripció:</b>	Reposició de la decoració nadalenca de cada arbre gran (avet) de Nadal, inclosa a la present licitació i en els arbres de les empreses patrocinadores de la campanya de Nadal.
	<b>Tasques:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la decoració nadalenca de cada arbre gran (avet) de Nadal.
	<b>Observacions:</b>	

Exemples de reposicions de decoració nadalenca en arbres grans de Nadal



CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y73 6N5S 4M4A 3W1B 1383				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I01KB	DATA	23-05-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				



## PLÀNOL RECORREGUT CAVALCADA DE REIS



Sabadell, a la data de la signatura electrònica.