

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 22 CASETES DE FUSTA PER A LA FIRA DE SANTA LLÚCIA DE SABADELL I MENJAR NADALENC PER LES CAMPANYES DE NADAL 2026-2027 I 2027-2028

Índex

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2. PREU	4
3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR	4
3.1 Muntatge	4
3.1.1 Termini muntatge casetes Fira Santa Llúcia	4
3.1.2 Emplaçament muntatge casetes:	4
3.1.3 Altres condicionants relatius al muntatge	5
3.2 Desmuntatge	6
3.2.1 Termini desmuntatge casetes	6
3.2.2 Altres condicionants relatius al desmuntatge	6
4. DURADA	7
5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	8
6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	10
7. CONDICIONS DEL CONTRACTE	10
7.1 El personal	10
7.2 Execució muntatge i desmuntatge casetes	10
7.3 Prevenció de riscos laborals	11
8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA	11
8.1 Mapa de situació de la plaça del Dr. Robert	12
8.2 Plànol distribució de les casetes de la fira de Santa Llúcia	12
8.3 Diferents vistes de les casetes de la fira de Santa Llúcia muntades a la Plaça del Dr. Robert	13
8.4 Diferents vistes dels treballs de muntatge i desmuntatge de les casetes de la fira de Santa Llúcia a la Plaça del Dr. Robert	13
8.5 Detalls dels quadres elèctrics, cablejat i llums exteriors a muntar a les casetes de fusta de la fira de Santa Llúcia a la Plaça del Dr. Robert	16

8.6.	<u>Tipologia de caseta de fusta de menjar nadalenc a muntar al costat de la Fira de Santa Llúcia</u>	17
8.7.	<u>Tipologia d'una caseta de fusta de menjar nadalenc (lloc a determinar)</u>	18
8.8.	<u>Caseta adaptada 3 metres</u>	19
8.9.	<u>Caseta oberta 3 metres</u>	19
8.10.	<u>Caseta oberta 6 metres</u>	20
8.11.	<u>Caseta tancada 6 metres</u>	20
8.12.	<u>Caseta obert dreta tancat esquerra 6 metres</u>	21
8.13.	<u>Caseta obert esquerra tancat dreta 6 metres</u>	21
8.14.	<u>Caseta oberta 8 metres</u>	22
8.15.	<u>Caseta obert dreta tancat esquerra 8 metres</u>	22
8.16.	<u>Caseta obert esquerra tancat dreta 8 metres</u>	22
8.17.	<u>Caseta tancada 12 metres</u>	23

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte els treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028.

L'objecte del contracte comporta, a més dels treballs de muntatge i desmuntatge de les 22 casetes de fusta, el transport de les mateixes entre el magatzem municipal i l'emplaçament de muntatge i desmuntatge.

Emplaçament muntatge casetes:

- Pl. Dr Robert: 20 casetes per la Fira de Santa Llúcia i 1 caseta per a la venda de productes de menjar nadalenc.
- Lloc a determinar: 1 caseta per a la venda de productes de menjar nadalenc.

El contracte inclourà:

- Muntatge de 22 casetes de fusta de diferents tipologies d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament doni, a través dels seus delegats i/o representants; així com amb les instruccions facilitades en format audiovisual (vídeos).
- Muntatge del quadre elèctric i corresponent cablejat a l'interior de cada caseta, d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament doni, a través dels seus delegats i/o representants.
- Muntatge dels llums exteriors (fanalets i focus per la retolació comercial) i corresponent cablejat a l'exterior de cada caseta, d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament doni, a través dels seus delegats i/o representants.
- Transport amb dos camions amb plataforma elevadora o, dos camions sense plataforma elevadora més dos carretons elevadors, de 22 casetes de fusta des del magatzem municipal que disposi l'Ajuntament fins al seu emplaçament (cada caseta està emmagatzemada en un carretó de fusta amb rodes per facilitar el seu transport). Cada carretó té unes mides de 2,80 m de llarg, 1,70

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

m d'ample i 2,50 m d'alçada, més un pes d'entre 500 i 700 kg (tenir en compte aquestes mides i pes per l'elecció dels vehicles a utilitzar). Cal retornar els carretons de les casetes al magatzem municipal un cop muntades les casetes de fusta.

- Desmuntatge de 22 casetes de fusta de diferents tipologies d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament doni, a través dels seus delegats i/o representants; així com amb les instruccions facilitades en format audiovisual (vídeos).
- Desmuntatge del quadre elèctric i corresponent cablejat de l'interior de cada caseta, d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament doni, a través dels seus delegats i/o representants.
- Desmuntatge dels llums exteriors (fanalets i focus per la retolació comercial) i corresponent cablejat a l'exterior de cada caseta, d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament doni, a través dels seus delegats i/o representants.
- Transport amb dos camions amb plataforma elevadora o, dos camions sense plataforma elevadora més dos carretons elevadors, de 22 casetes de fusta des del seu emplaçament al magatzem municipal (cada caseta s'ha de emmagatzemar en un carretó de fusta amb rodes per facilitar el seu transport). Cada carretó té unes mides de 2,80 m de llarg, 1,70 m d'ample i 2,50 m d'alçada, més un pes d'entre 500 i 700 kg (tenir en compte aquestes mides i pes per l'elecció dels vehicles a utilitzar). Cal anar a buscar els carretons de les casetes al magatzem municipal i un cop desmuntades les casetes de fusta i col·locades a dins dels carretons, s'han de traslladar al magatzem municipal pel seu emmagatzematge.
- El desmuntatge i el transport de les casetes es realitzarà en diferents dies. Les 20 casetes de fusta destinades a la Fira de Santa Llúcia, s'han de desmuntar entre el 23 de desembre i el 24 de desembre. Les 2 casetes de menjar, es desmuntaran a la conclusió de la campanya de Nadal, el 8 de gener.
- Totes les eines i materials apropiats per a la realització del muntatge i desmuntatge de les casetes de fusta, cargols inclosos.
- Personal qualificat en treballs de muntatge i desmuntatge de casetes de fusta i en treballs de fusteria / ebenisteria en general.
- Es requereix un mínim de 9 persones, formant un equip de 3 oficials i 6 peons.

Es detalla amb plànols i fotografies les tipologies de cadascuna de les casetes de fustes al punt 8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA d'aquest Plec.

Durant les tasques de muntatge i desmuntatge de les casetes de fusta, l'Ajuntament de Sabadell establirà un servei de vigilància en horari nocturn per preservar les casetes de fusta de possibles danys per actes vandàlics.

L'Ajuntament de Sabadell facilitarà tanques per perimetrar la zona per evitar l'entrada de persones alienes, durant les tasques de muntatge i desmuntatge de les casetes de fusta.

2. PREU

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d'adjudicació és el de 32.000,00 € (IVA exclòs), segons següent quadre. La vigilància de les casetes de fusta durant el muntatge i desmuntatge, anirà a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell.

Exercici	Aplicació pressupostària	Projecte pressupostari	Núm. apunt previ	Total (IVA inclòs)
2026	601-4391-22699	-----	2026.2.0021349.000	13.552,00 €
2027	601-4391-22699	-----	2027.2.0001256.000	19.360,00 €
2028	601-4391-22699		2028.2.0000371.000	5.808,00 €
TOTAL				38.720,00 €

3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR

3.1 Muntatge

3.1.1 Termini muntatge casetes Fira Santa Llúcia

Campanya Nadal 2026-2027:

- Inici muntatge: dilluns 16 de novembre de 2026
- Finalització muntatge: divendres 20 de novembre de 2026
- Horari: de 7:00 a 21:00
- Termini màxim muntatge: 5 dies

Campanya Nadal 2027-2028:

- Inici muntatge: dilluns 15 de novembre de 2026
- Finalització muntatge: divendres 19 de novembre de 2026
- Horari: de 7:00 a 21:00
- Termini màxim muntatge: 5 dies

3.1.2 Emplaçament muntatge casetes:

- Plaça del Doctor Robert: 20 casetes per a la Fira de Santa Llúcia i 1 caseta per a la venda de menjar nadalenc.
- Lloc a determinar: 1 caseta per a la venda de productes de menjar nadalenc.

Els tècnics municipals indicaran a l'adjudicatari quina serà la ubicació exacta de les casetes de fusta.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

3.1.3 Altres condicionants relatius al muntatge

- No es pot fer cap ancoratge sobre el paviment existent.
- L'adjudicatari ha de preveure les eines i materials necessaris per al muntatge de les casetes de fusta descrites, cargols inclosos.
- S'haurà de complir amb els terminis i condicionants fixats pels tècnics municipals.
- No es poden utilitzar coles ni silicones en la unió de plafons de fusta.
- No s'han de modificar les dimensions dels plafons de fusta.
- No s'han de donar cops, si no encaixa una peça és que no està ben col·locada.
- S'han de segellar les juntes entre plafons de les teulades amb "mastic" segellant de juntes, de manera superficial per sobre de la tela asfàltica, aplicant una quantitat considerable estenent amb paletina.
- La col·locació del quadre elèctric i corresponent cablejat a l'interior de les casetes de fusta es farà segons les indicacions dels tècnics municipals.
- La col·locació dels llums exteriors (fanalets i focus per la retolació comercial) i corresponent cablejat a l'exterior de les casetes de fusta es farà segons les indicacions dels tècnics municipals.
- L'adjudicatari executarà els treballs d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals.
- Un cop acabats els treballs i muntades les casetes de fusta, tots els emplaçaments han de quedar en iguals condicions que les inicials.
- L'adjudicatari comptarà amb tanques facilitades per l'Ajuntament per delimitar la zona de treball i evitar el pas de persones alienes al muntatge de les casetes.
- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de l'emmagatzematge per als seus estris i materials.
- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del transport de les casetes, d'acord amb les instruccions dels seus tècnics municipals, així com disposar de dos camions amb plataforma elevadora o, dos camions sense plataforma elevadora més dos carretons elevadors, per transportar les 22 casetes de fusta des del magatzem municipal que disposi l'Ajuntament fins a la plaça del Doctor Robert, més el lloc

a determinar i a l'inrevés (tenir en compte aquestes mides i pes per l'elecció dels vehicles a utilitzar).

- L'adjudicatari haurà de realitzar el retorn dels carretons (pel trasllat de les casetes) de totes les casetes de fusta al magatzem municipal un cop muntades.

3.2 Desmuntatge

3.2.1 Termini desmuntatge casetes

Campanya Nadal 2026-2027:

Casetes Fira Santa Llúcia:

- Inici desmuntatge: 23 de desembre de 2026 en horari de 7:00 a 21:00.
- Finalització desmuntatge: 24 de desembre de 2026 en horari de 7:00 a 15:00.
- Termini màxim desmuntatge: 1 dia i mig.

Casetes menjar nadalenc:

- Inici i finalització desmuntatge: 8 de gener en horari de 7:00 a 15:00
- Termini màxim desmuntatge: mig dia.

Campanya Nadal 2027-2028:

Casetes Fira Santa Llúcia:

- Inici desmuntatge: 23 de desembre de 2027 en horari de 7:00 a 21:00.
- Finalització desmuntatge: 24 de desembre de 2027 en horari de 7:00 a 15:00.
- Termini màxim desmuntatge: 1 dia i mig.

Casetes menjar nadalenc:

- Inici i finalització desmuntatge: 8 de gener en horari de 7:00 a 15:00
- Termini màxim desmuntatge: mig dia.

3.2.2 Altres condicionants relatius al desmuntatge

- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del transport de les casetes de fusta, d'acord amb les instruccions dels seus tècnics municipals, així com disposar de dos camions amb plataforma elevadora o, dos camions sense plataforma elevadora més dos carretons elevadors, per transportar-les un cop desmuntades al magatzem municipal que disposi l'Ajuntament (tenir en compte aquestes mides i pes per l'elecció dels vehicles a utilitzar).
- A l'hora del desmuntatge, les juntes entre plafons de les teulades amb "mastic" segellades, cal tallar amb un cúter justament per la unió per poder desvincular un plafó de l'altre.
- L'adjudicatari haurà d'anar prèviament a recollir els carretons per traslladar les casetes desmuntades al magatzem municipal

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

- Cada caseta de fusta desmuntada juntament amb els seus components, s'haurà de guardar en el seu corresponent carretó.

4. DURADA

D'acord amb la naturalesa de la prestació es proposa que la durada del contracte es correspongui amb la de les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028, i es preveu que s'iniciï el dia 16 de novembre de 2026, o bé en la data d'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista si aquesta és posterior; i que finalitzi el dia 30 de juny de 2028.

Es preveu una pròrroga d'un any.

El període d'execució de contracte es preveu que es correspongui amb les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028.

Campanya Nadal 2026-2027:

Es preveu que s'iniciï el dia 16 de novembre de 2026 i que finalitzi el dia 8 de gener de 2027. Són 8 dies de treball en total.

Distribuïts de la manera següent:

Muntatge de totes les casetes:

- Del 16 al 20 de novembre de 2026: de 7:00 a 21:00.

Desmuntatge de les 20 casetes de la Fira de Santa Llúcia:

- 23 de desembre de 2026: de 7:00 a 21:00.
- 24 de desembre de 2026: de 7:00 a 15:00.

Desmuntatge de les 2 casetes de menjar nadalenc:

- 8 de gener de 2027: de 7:00 a 15:00.

Tot i que aquesta és la previsió inicial de la franja horària i dies per realitzar les tasques de muntatge i desmuntatge de les casetes, l'Ajuntament de Sabadell, pot autoritzar l'ampliació d'aquesta franja fins a les 23:00 h, prèvia petició de l'empresa adjudicatària, en cas que aquesta no arribi a temps pel muntatge de les casetes pel dia 20 de novembre i també pel desmuntatge de les 20 casetes de la Fira de Santa Llúcia durant el dia 23 de desembre.

Campanya Nadal 2027-2028:

Es preveu que s'iniciï el dia 15 de novembre de 2027 i que finalitzi el dia 8 de gener de 2028. Són 8 dies de treball en total.

Distribuïts de la manera següent:

Muntatge de totes les casetes:

- Del 15 al 19 de novembre de 2027: de 7:00 a 21:00.

Desmuntatge de les 20 casetes de la Fira de Santa Llúcia:

- 23 de desembre de 2027: de 7:00 a 21:00.
- 24 de desembre de 2027: de 7:00 a 15:00.

Desmuntatge de les 2 casetes de menjar nadalenc:

- *8 de gener de 2028: de 7:00 a 15:00.

*Atès que el dia 8 de gener de 2028 es dissabte, l'Ajuntament podria preveure que el desmuntatge de les casetes de menjar nadalenc es portés a terme l'anterior o següent dia laborable.

Tot i que aquesta és la previsió inicial de la franja horària i dies per realitzar les tasques de muntatge i desmuntatge de les casetes, l'Ajuntament de Sabadell, pot autoritzar l'ampliació d'aquesta franja fins a les 23:00 h, prèvia petició de l'empresa adjudicatària, en cas que aquesta no arribi a temps pel muntatge de les casetes pel dia 19 de novembre i també pel desmuntatge de les 20 casetes de la Fira de Santa Llúcia durant el dia 23 de de desembre.

5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

Personal:

L'adjudicatari disposarà del personal necessari i qualificat per donar resposta als treballs de muntatge i desmuntatge de les casetes de fusta. Mínim disposarà de:

- 3 Oficials
- 6 peons

Un dels oficials farà les funcions d'encarregat, i coordinarà tota l'execució de la contractació.

Les funcions de l'encarregat seran les següents:

- Interlocució amb l'Ajuntament
- Control i organització dels treballs durant la seva execució
- Atendrà aspectes tècnics del muntatge amb total disponibilitat durant els períodes de muntatge i desmuntatge.

Requisits experiència:

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

- Oficials: acreditar un mínim de 3 anys d'experiència en fusteria/ebenisteria o muntatge d'estructures.
- Peons: acreditar un mínim d'1 any en tasques similars i maneig de càrregues.

En el cas de baixes per malalties del personal o altres causes, el treball no es veurà afectat, de manera que s'haurà de preveure que les absències siguin substituïdes immediatament per personal que iguali o superi els anys d'experiència acreditada de la persona substituïda.

L'adjudicatari estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.

L'adjudicatari ha de garantir la seguretat i la protecció de la salut en els llocs de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar **30 dies abans de l'inici dels treballs**:

- Relació del personal que prestarà el servei, amb la seva categoria i la seva experiència professional en anys, realitzant treballs de muntatge i desmuntatge de casetes de fusta o en tasques de treballs de fusteria / ebenisteria.
- Còpia dels contractes laborals de cada treballador on aparegui la categoria professional
- Còpia de l'informe de vida laboral per determinar el nombre d'anys.
- En cas que amb la documentació anterior no quedés acreditada la categoria i experiència, caldrà acreditar-ho mitjançant certificat de l'empresa/es.

Muntatge/desmuntatge casetes:

L'adjudicatari haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar els treballs, cargols inclosos.

Transport casetes:

Per realitzar el transport de les casetes de fusta l'adjudicatari haurà de disposar de:

- Dos camions amb plataforma elevadora o dos camions sense plataforma elevadora més dos carretons elevadors (tenir en compte mides i pes dels carretons per l'elecció dels vehicles a utilitzar).

30 dies abans de l'inici dels treballs l'empresa adjudicatària haurà d'aportar la **documentació acreditativa dels vehicles** destinats al transport de les casetes.

Altres:

L'adjudicatari haurà de prestar el treball en els termes descrits en el plec tècnic.

L'adjudicatari serà l'únic responsable del correcte muntatge, desmuntatge i transport de les casetes de fusta, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per l'activitat del muntatge, desmuntatge i transport de les casetes de fusta, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent; sens perjudici de l'aplicació d'allò que estableix l'article 196.2 de la LLCSP quant a la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers.

6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

En compliment del que prescriu l'article 202.1 de la LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució entres les que s'enumera a l'apartat segon del mateix precepte, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social:

- 1- **Condició especial d'execució:** L'adjudicatari haurà de minimitzar la generació de residus durant el muntatge i desmuntatge de les casetes mitjançant l'optimització dels materials emprats i la reutilització d'aquells elements que es trobin en bon estat pels posteriors muntatges.

Tipologia: Mediambiental

Mitjà d'acreditació del seu compliment: Declaració responsable del contractista i comprovació pel responsable del contracte durant la seva execució.

Justificació de la vinculació amb l'objecte del contracte: El muntatge i desmuntatge de les casetes implica l'ús de materials i embalatges. La reutilització dels elements aprofitables redueix els residus generats i l'impacte ambiental de l'execució del contracte, estant directament vinculada al seu objecte.

7. CONDICIONS DEL CONTRACTE

7.1 El personal

L'equip de treball estarà format per les figures esmentades al punt 5 d'aquest Plec amb les condicions i requisits esmentats en dit punt.

7.2 Execució muntatge i desmuntatge casetes

El contracte s'executarà en els terminis exposats al punt 4 d'aquest Plec.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

7.3 Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte, així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats.

L'Ajuntament informarà a l'adjudicatari sobre les mesures de seguretat determinades pel servei de policia i protecció civil i aquest estarà obligat a complir amb les tasques que en aquests li siguin assignades com a adjudicatari, així com a difondre'l entre els seus treballadors.

L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament.

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA

Aquestes 22 casetes de fusta que disposa l'Ajuntament tenen les característiques que es detallen a continuació:

- **1 caseta de 3 metres adaptada** (270 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada) i 1 obertura de 250 cm (ample) i 106 cm (alçada), que tanca amb una persiana motoritzada.
- **1 casetes de 3 metres pessebre** (270 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada), 3 obertures de 80 cm (ample) i 106 cm (alçada) pel front i 2 obertures en un lateral de 80 cm (ample) i 106 cm (alçada), que tanca amb panells.
- **3 casetes de 3 metres** (270 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada) i 2 obertures de 122,50 cm (ample) i 203,50 cm (alçada), que tanca amb panells.
- **1 caseta de 6 metres oberta** (590 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada) i 4 obertures de 122,50 cm (ample) i 203,50 cm (alçada), que tanca amb panells.
- **4 casetes de 6 metres tancada** (590 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada) i 4 obertures de 120 cm (ample) i 87 cm (alçada), que tanca amb panells.
- **4 casetes de 6 metres oberta i tancada** (590 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada), 2 obertures de 120 cm (ample) i 87 cm (alçada) i 2 obertures de 122,50 cm (ample) i 203,50 cm (alçada), que tanca amb panells.
- **3 casetes de 8 metres oberta** (810 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada) i 6 obertures de 111,60 cm (ample) i 203,50 cm (alçada), que tanca amb panells.
- **4 casetes de 8 metres oberta i tancada** (810 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada), 4 obertures de 111,60 cm (ample) i 203,50 cm (alçada) i 2 obertures de 120 cm (ample) i 87 cm (alçada), que tanca amb panells.


- **1 caseta de 12 metres** (1170 cm (ample) x 190 cm (llarg) x 240 cm (alçada) i 8 obertures de 120 cm (ample) i 87 cm (alçada), que tanca amb panells.

A continuació es mostra plànol d'emplaçament, més fotografies i plànols de les diferents tipologies de casetes de fusta amb les seves principals característiques i mides.

8.1. Mapa de situació de la plaça del Dr. Robert



8.2. Plànol distribució de les casetes de la fira de Santa Llúcia

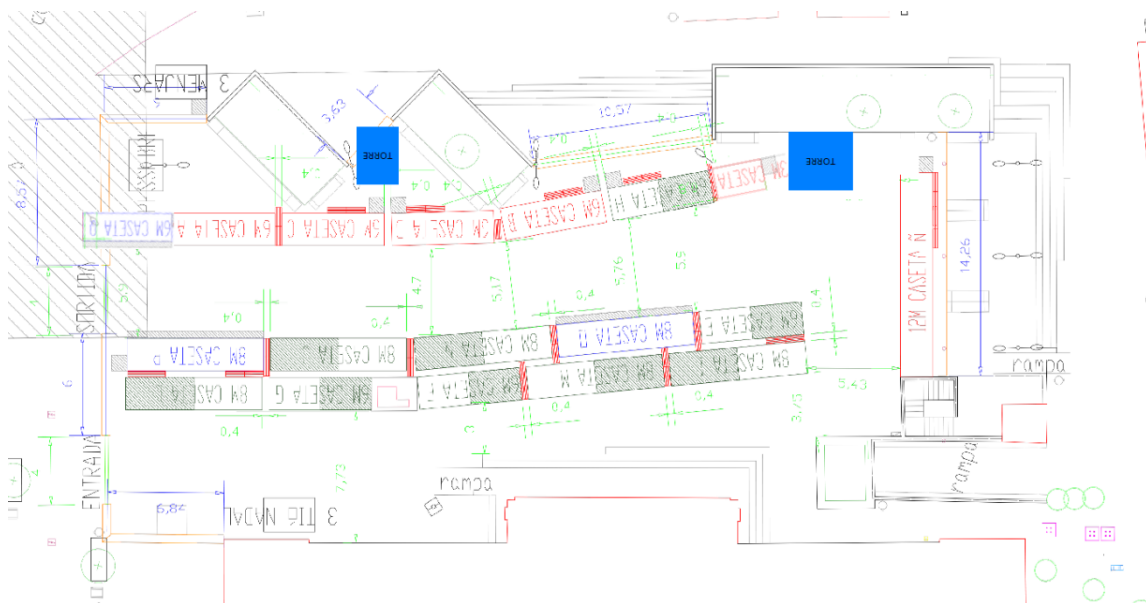


CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

8.3. Diferents vistes de les casetes de la fira de Santa Llúcia muntades a la Plaça del Dr. Robert




8.4. Diferents vistes dels treballs de muntatge i desmuntatge de les casetes de la fira de Santa Llúcia a la Plaça del Dr. Robert



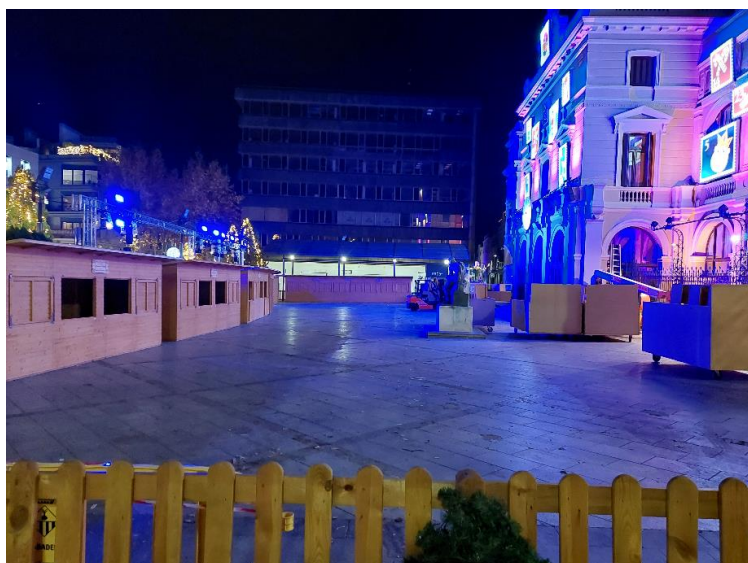

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				



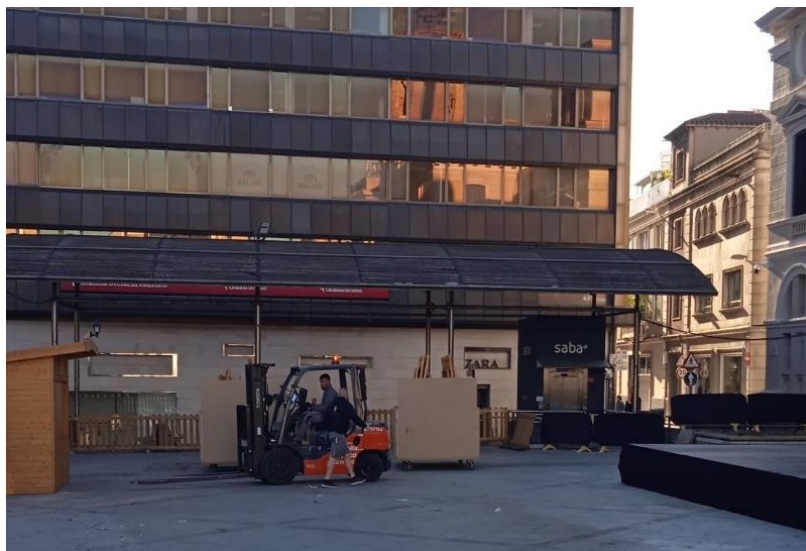

8.5. Detalls dels quadres elèctrics, cablejat i llums exteriors a muntar a les casetes de fusta de la fira de Santa Llúcia a la Plaça del Dr. Robert



CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				



8.6. Tipologia de caseta de fusta de menjar nadalenc a muntar al costat de la Fira de Santa Llúcia





8.7. Tipologia d'una caseta de fusta de menjar nadalenc (lloc a determinar)





CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				


8.8. Caseta adaptada 3 metres




8.9. Caseta oberta 3 metres



8.10. Caseta oberta 6 metres


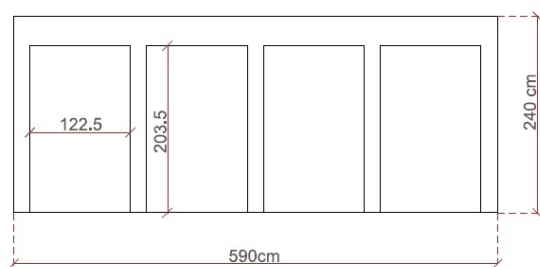


8.11. Caseta tancada 6 metres


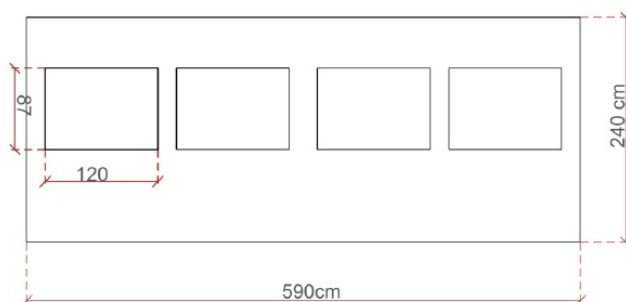


CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				



8.12. Caseta obert dreta tancat esquerra 6 metres

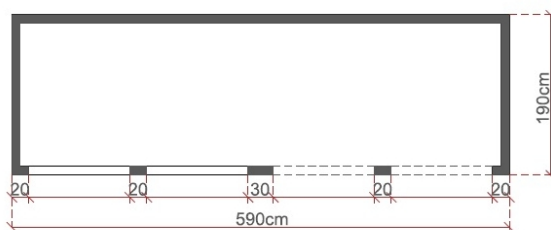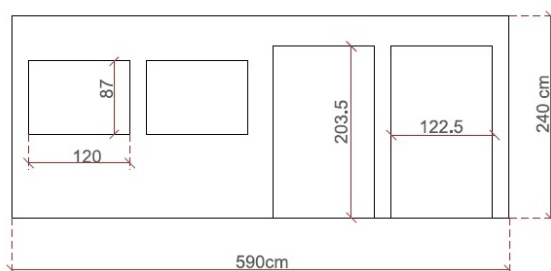



8.13. Caseta obert esquerra tancat dreta 6 metres

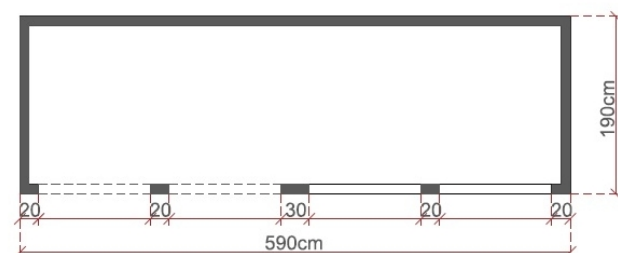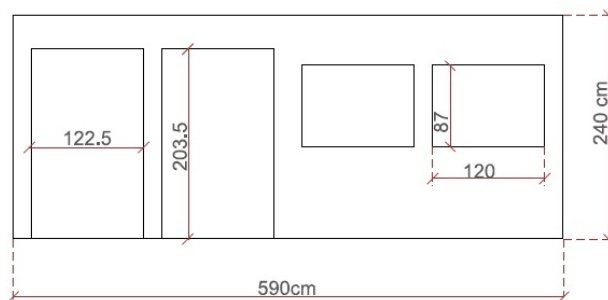



8.14. Caseta oberta 8 metres

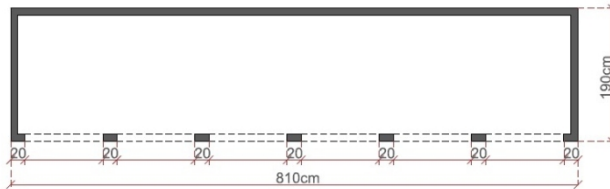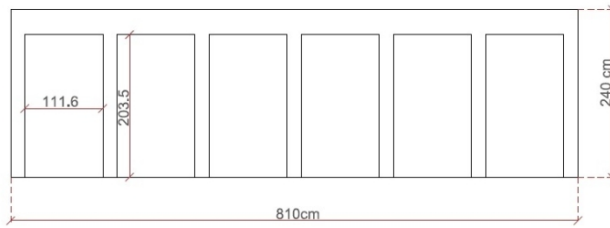

8.15. Caseta obert dreta tancat esquerra 8 metres

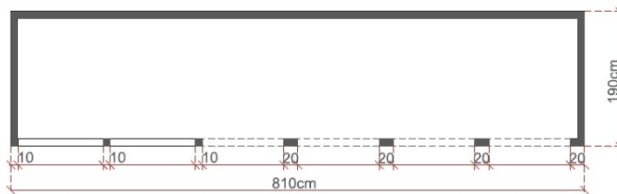
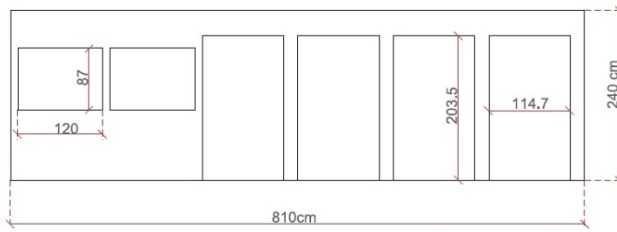


8.16. Caseta obert esquerra tancat dreta 8 metres

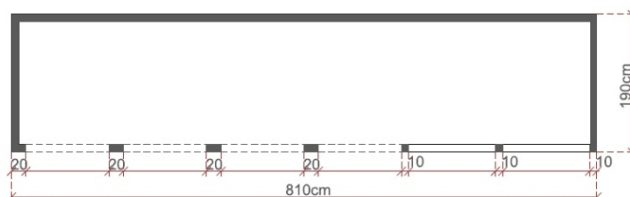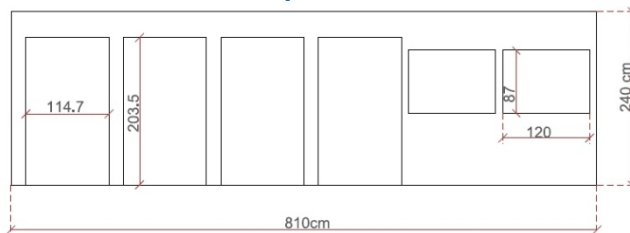

CODI DE VERIFICACIÓ	 5C10 4H1H 156B 084M 0T09				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2026/148	DOCUMENT NÚM.	CMR1AI02NP	DATA	10-07-2026
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Treballs de muntatge i desmuntatge de 22 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell i menjar nadalenc per les campanyes de Nadal 2026-2027 i 2027-2028				

8.17. Caseta tancada 12 metres

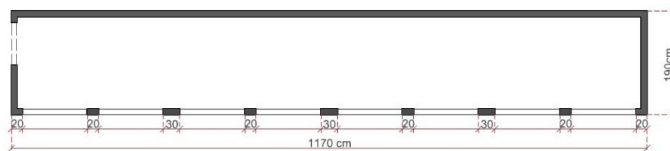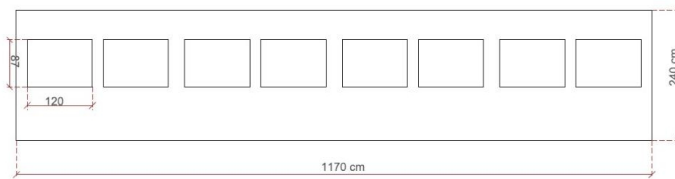

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.