


PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA ENTRE ELS CARRERS DE LLUC I DE POBLET

Fecha: 2022.01.21
11:23:10 +01'00'

D. PRESSUPOST

Document 4 de 6

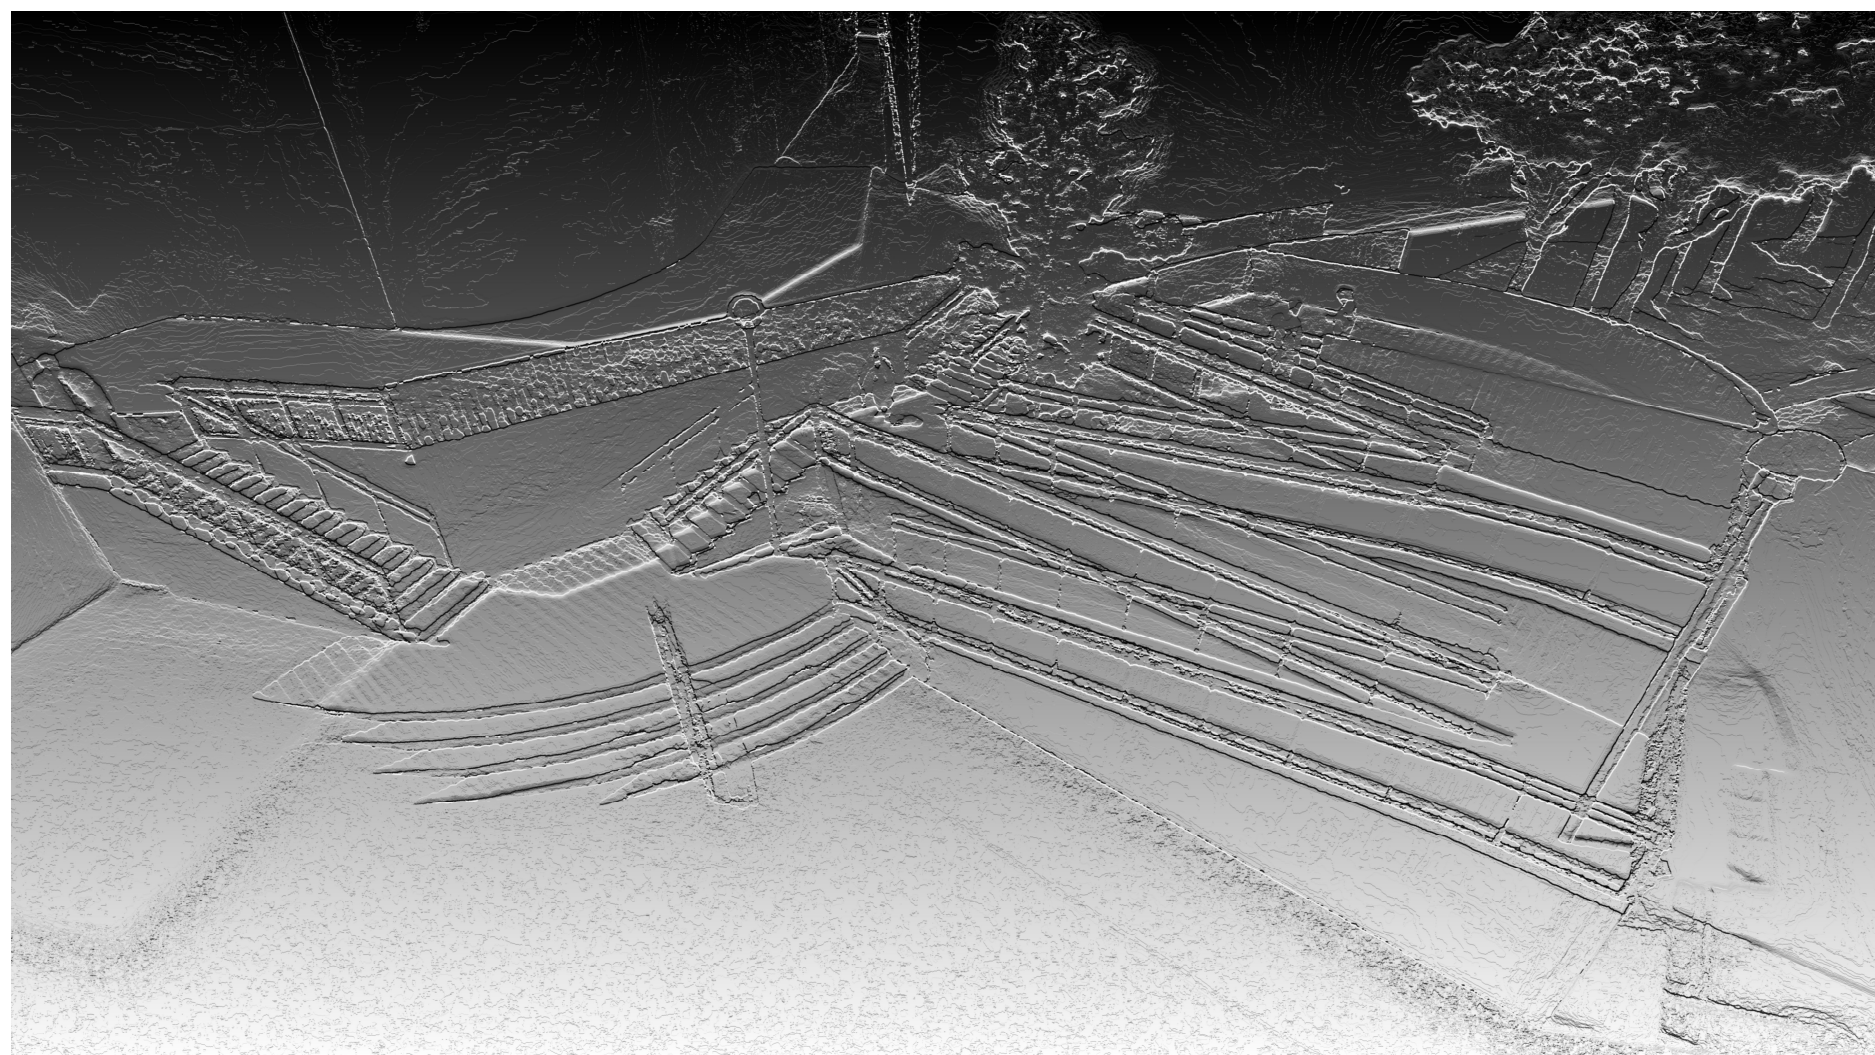

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA ENTRE ELS CARRERS DE LLUC I DE POBLET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E7882202	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	10,57 €
P-2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (CENT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	100,66 €
P-3	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	7,92 €
P-4	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	9,15 €
P-5	F213U010	m	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	21,75 €
P-6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	110,69 €
P-7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61 €
P-8	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	10,55 €
P-9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €
P-10	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	18,23 €
P-11	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P-12	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	11,37 €
P-13	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	31,80 €
P-15	F221U020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52 €
P-16	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	26,21 €
P-17	F222U200	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	14,86 €
P-18	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (ONZE EUROS)	11,00 €
P-19	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P-20	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	11,77 €
P-21	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	76,38 €
P-22	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	97,19 €
P-23	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €
P-24	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	36,09 €
P-25	F521U501	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	105,50 €
P-26	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	F523UE21	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	27,20 €
P-28	F542E240	M2	PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I 2 D'ACABAT (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14 €
P-29	F550U003	ML	BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALBANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA. (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	352,83 €
P-30	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT. (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	67,97 €
P-31	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	10,13 €
P-32	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	10,04 €
P-33	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	33,85 €
P-34	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38 €
P-35	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	10,05 €
P-36	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	131,18 €
P-37	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	115,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	24,27 €
P-39	F9G2U254	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	35,55 €
P-40	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	12,76 €
P-41	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	26,26 €
P-42	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	35,79 €
P-43	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	66,42 €
P-44	F9V6U827	M	GRAÓ FORMAT PER L'ESTESA DE 40 CM. AMB PANOT GRIS DE 20X20X4 CM COL.LOCAT AMB MORTER M-40A I EL FRONTAL AMB VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 7X20 CM. CANTELL ABISELLAT. S'INCLOU LA BEURADA I REJUNTAT I P.P. DE TALL DE PECES (TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	30,18 €
P-45	F9Z4U208	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53 €
P-46	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	440,84 €
P-47	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	38,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-48	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,84 €
P-49	FD95U057	M	REFORÇ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 50 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 DES DE MIG TUB FINIS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	25,21 €
P-50	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	287,69 €
P-51	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 (MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.198,89 €
P-52	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	277,49 €
P-53	FECSU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZADA (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-54	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,84 €
P-55	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	29,33 €
P-56	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	167,69 €
P-57	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	261,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-58	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P-59	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	71,99 €
P-60	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	80,30 €
P-61	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	149,59 €
P-62	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1,50m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÈ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL.LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM. (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	411,55 €
P-63	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0,60m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÈ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL.LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM. (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	308,88 €
P-64	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	126,60 €
P-65	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	105,70 €
P-66	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,74 €
P-67	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	11,46 €
P-68	FR2B1101	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 % (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBAT. INCLÒS TRANSPORT (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42,28 €
P-70	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P-71	FR43UAAJ	U	HYBISCUS SYRACUS, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	188,99 €
P-72	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	54,35 €
P-73	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	46,08 €
P-74	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,88 €
P-75	FRZUUT00	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	31,04 €
P-76	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT D'EL·L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (MIL NOU-CENTS EUROS)	1.900,00 €
P-77	PADESVIAM	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESVIAMENT I ENDAGAMENT DEL TRÀNSIT DE VEHICLES DURANT LES OBRES. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00 €
P-78	PAIMPREV	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS D'OBRA (QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS)	4.600,00 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

El redactor del projecte

Albert Cornellas Pitarch
Arquitecte

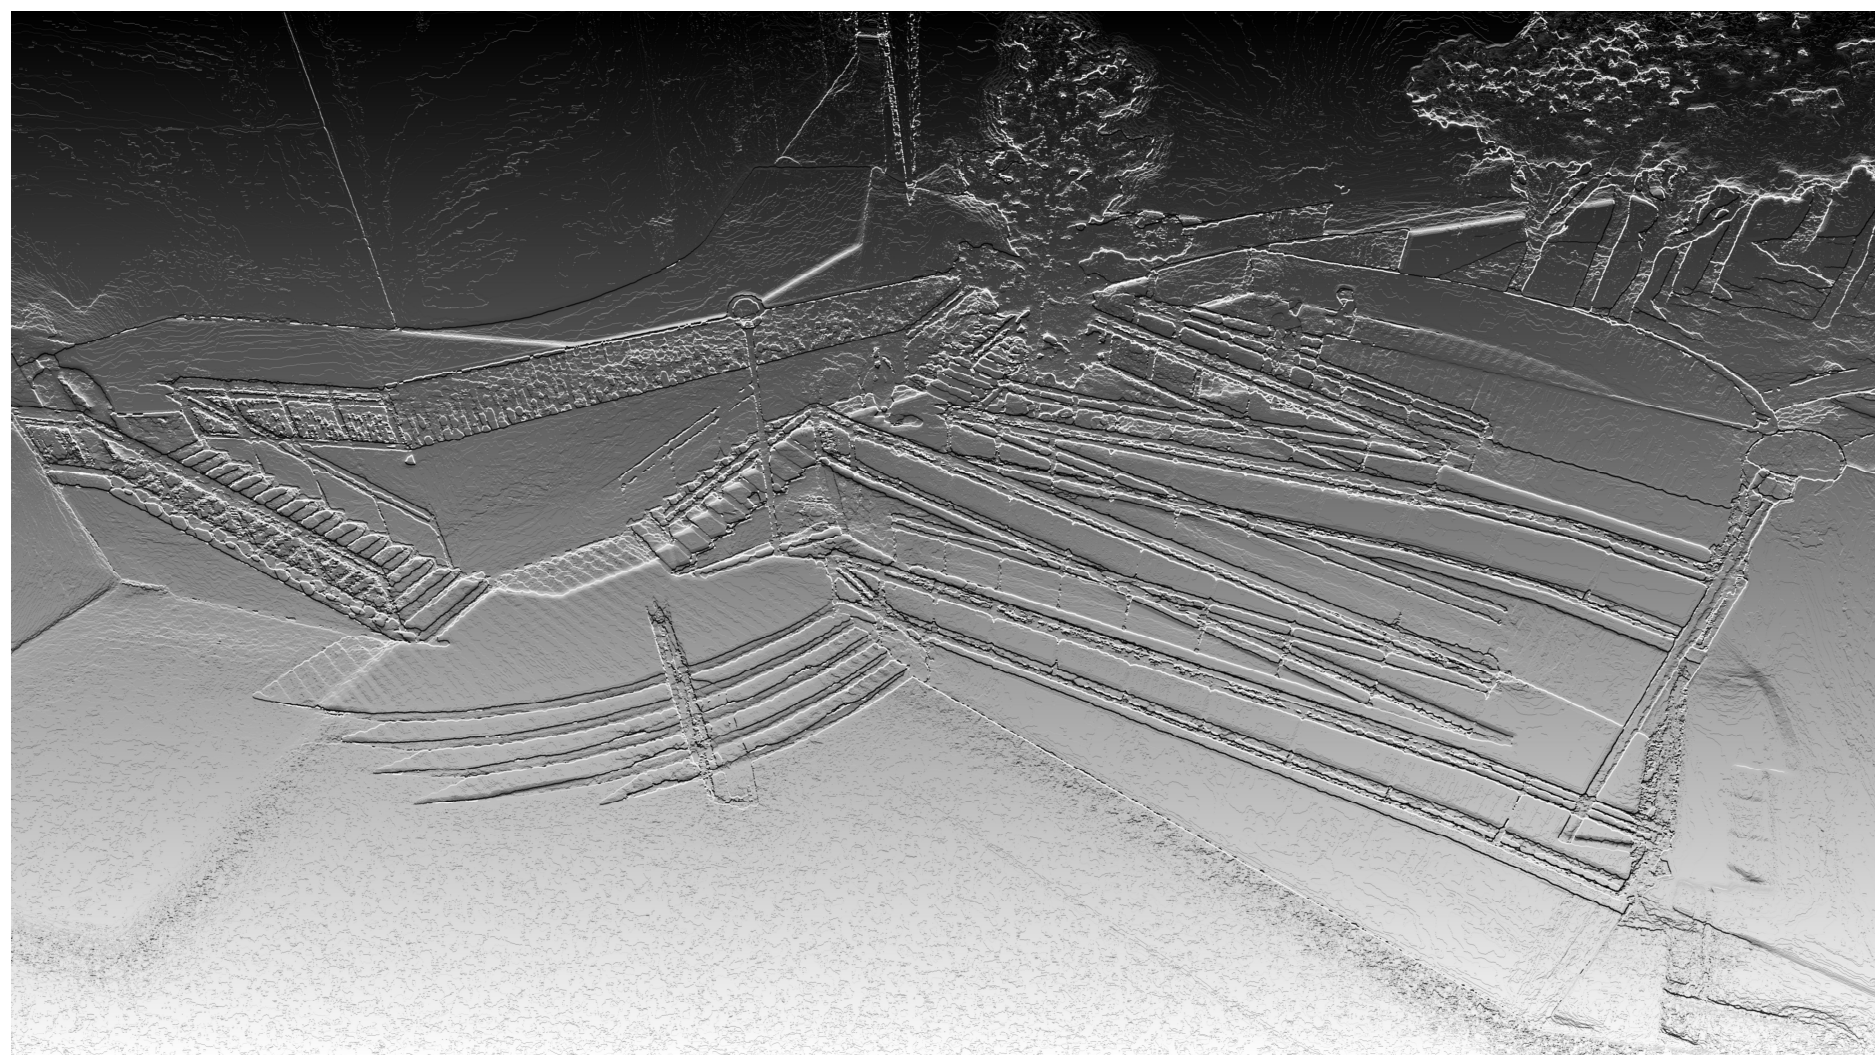

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA ENTRE ELS CARRERS DE LLUC I DE POBLET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E7882202	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes	10,57	€
	B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	2,77200	€
			Altres conceptes	7,79800	€
P-2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	100,66	€
	B0322000	m3	Sauló garbellat	8,34800	€
			Altres conceptes	92,31200	€
P-3	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL	7,92	€
			Altres conceptes	7,92000	€
P-4	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	9,15	€
			Altres conceptes	9,15000	€
P-5	F213U010	m	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES	21,75	€
			Altres conceptes	21,75000	€
P-6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	110,69	€
			Altres conceptes	110,69000	€
P-7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	5,61	€
			Altres conceptes	5,61000	€
P-8	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	10,55	€
			Altres conceptes	10,55000	€
P-9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	14,47	€
			Altres conceptes	14,47000	€
P-10	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	18,23	€
			Altres conceptes	18,23000	€
P-11	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,13	€
			Altres conceptes	4,13000	€
P-12	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	11,37	€
			Altres conceptes	11,37000	€
P-13	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR	65,64	€
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,62500	€

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	64,01500	€
P-14	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	31,80	€
			Altres conceptes	31,80000	€
P-15	F221U020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	4,52	€
			Altres conceptes	4,52000	€
P-16	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	26,21	€
			Altres conceptes	26,21000	€
P-17	F222U200	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	14,86	€
			Altres conceptes	14,86000	€
P-18	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	11,00	€
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	7,80000	€
			Altres conceptes	3,20000	€
P-19	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	1,47	€
			Altres conceptes	1,47000	€
P-20	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	11,77	€
			Altres conceptes	11,77000	€
P-21	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	76,38	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	68,20740	€
			Altres conceptes	8,17260	€
P-22	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ	97,19	€
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	88,40700	€
			Altres conceptes	8,78300	€
P-23	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	1,42	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00685	€
			Altres conceptes	1,41315	€
P-24	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.	36,09	€
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,15800	€
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,15750	€
	B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,44100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,30000	€
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12000	€
			Altres conceptes	28,40350	€
P-25	F521U501	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT	105,50	€
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	82,78110	€
			Altres conceptes	22,71890	€
P-26	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ	1,63	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00822	€
			Altres conceptes	1,62178	€
P-27	F523UE21	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.	27,20	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,15750	€
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,51200	€
	B0D7UFE2	M2	PLAFÓ METAL.LIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 20 USOS	3,81700	€
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,15800	€
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,45000	€
			Altres conceptes	21,59550	€
P-28	F542E240	M2	PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I 2 D'ACABAT	6,14	€
	B89ZPE00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS	2,94800	€
			Altres conceptes	3,19200	€
P-29	F550U003	ML	BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALBANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA.	352,83	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,84000	€
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECT	310,80000	€
			Altres conceptes	39,19000	€
P-30	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPEES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPEES D'ACABAT.	67,97	€
	B550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS	25,00000	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	2,18700	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,84000	€
	B8ZAA000	KG	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,91200	€
			Altres conceptes	37,03100	€
P-31	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	10,13	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,02955	€
	B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	8,18340	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,91705	€
P-32	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	10,04	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	7,18725	€
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03000	€
			Altres conceptes	2,82275	€
P-33	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	33,85	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	6,91345	€
	B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x2	10,36350	€
			Altres conceptes	16,57305	€
P-34	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	9,38	€
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,15000	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	6,43430	€
			Altres conceptes	2,79570	€
P-35	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	10,05	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	5,39386	€
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,30000	€
			Altres conceptes	4,35614	€
P-36	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	131,18	€
	B985UG6C	U	CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40,	107,10000	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	6,02360	€
			Altres conceptes	18,05640	€
P-37	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	115,55	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	15,12745	€
	B985UG6M	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL	68,59650	€
			Altres conceptes	31,82605	€
P-38	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	24,27	€
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE	8,41500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	M3	AIGUA	0,01970	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35595	€
			Altres conceptes	15,47935	€
P-39	F9G2U254	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.	35,55	€
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	10,59000	€
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXT	0,00726	€
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,18700	€
	B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5	2,81600	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	10,78088	€
	B081U210	T	POLS DE QUARS DE COLOR GRIS	2,58914	€
			Altres conceptes	8,57972	€
P-40	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	12,76	€
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54000	€
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRI	7,24512	€
			Altres conceptes	4,97488	€
P-41	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA	26,26	€
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60000	€
	B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRI	11,16072	€
			Altres conceptes	14,49928	€
P-42	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	35,79	€
	B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC	29,51040	€
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,63000	€
			Altres conceptes	5,64960	€
P-43	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.	66,42	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	6,84500	€
	B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP	20,52750	€
			Altres conceptes	39,04750	€
P-44	F9V6U827	M	GRAÓ FORMAT PER L'ESTESA DE 40 CM. AMB PANOT GRIS DE 20X20X4 CM COL.LOCAT AMB MORTER M-40A I EL FRONTAL AMB VORADA PREFABRICADA DE	30,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			FORMIGÓ DE 7X20 CM. CANTELL ABISELLAT. S'INCLOU LA BEURADA I REJUNTAT I P.P. DE TALL DE PECES		
	B0111000	M3	AIGUA	0,00985	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,11865	€
	B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,77000	€
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE	3,30000	€
			Altres conceptes	18,98150	€
P-45	F9Z4U208	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS	5,53	€
	B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B5	3,92700	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,03425	€
			Altres conceptes	1,56875	€
P-46	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO	440,84	€
			Altres conceptes	440,84000	€
P-47	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	38,95	€
	BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE D. 30 CM	9,57600	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	10,03050	€
			Altres conceptes	19,34350	€
P-48	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	104,84	€
			Altres conceptes	104,84000	€
P-49	FD95U057	M	REFORÇ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 50 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 DES DE MIG TUB FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB	25,21	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	21,90400	€
			Altres conceptes	3,30600	€
P-50	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	287,69	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	6,68700	€
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000	€
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MAR	106,24000	€
			Altres conceptes	133,44300	€
P-51	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60	1.198,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16000	€
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	27,84000	€
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07000	€
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000	€
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	160,85750	€
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT	250,00000	€
			Altres conceptes	510,04250	€
P-52	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	277,49	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	47,91500	€
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000	€
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000	€
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	11,60000	€
			Altres conceptes	132,05500	€
P-53	FECSU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA	1.500,00	€
			Sense descomposició	1.500,00000	€
P-54	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	3,84	€
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780	€
			Altres conceptes	1,40220	€
P-55	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	29,33	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12240	€
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560	€
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRU	4,03200	€
			Altres conceptes	20,68100	€
P-56	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	167,69	€
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	51,02000	€
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	11,27000	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	6,68700	€
			Altres conceptes	98,71300	€
P-57	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	261,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	69,13450	€
			Altres conceptes	192,26550	€
P-58	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,60	€
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000	€
			Altres conceptes	0,64000	€
P-59	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	71,99	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000	€
	BBM12602	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre	49,43000	€
			Altres conceptes	21,14000	€
P-60	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	80,30	€
	BBM1AHA2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acab	57,50000	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000	€
			Altres conceptes	21,38000	€
P-61	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	149,59	€
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,2	84,35000	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	2,00610	€
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE	1,32000	€
			Altres conceptes	61,91390	€
P-62	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÈ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM.	411,55	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	8,02440	€
	BQ11U8062B	U	BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.	356,14000	€
			Altres conceptes	47,38560	€
P-63	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÈ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM.	308,88	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	5,34960	€
	BQ11U8062C	U	CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE	265,92000	€
			Altres conceptes	37,61040	€
P-64	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	126,60	€
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AM	97,16000	€
			Altres conceptes	29,44000	€
P-65	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I	105,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca,	2,00610 €
	BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT Altres conceptes	80,01000 € 23,68390 €
P-66	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. Altres conceptes	83,74 € 83,74000 €
P-67	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. Altres conceptes	11,46 € 11,46000 €
P-68	FR2B1101	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 % Altres conceptes	2,28 € 2,28000 €
P-69	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRE. INCLÒS TRANSPORT	42,28 €
	BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA Altres conceptes	19,71000 € 22,57000 €
P-70	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRE DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM	4,68 €
	BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT Altres conceptes	0,97000 € 3,71000 €
P-71	FR43UAAJ	U	HYBISCUS SYRACUS, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	188,99 €
	BR43UAA1	U	HYBISCUS SYRACUS I 25/30 CM. DE PERÍMETRE Altres conceptes	183,49000 € 5,50000 €
P-72	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	54,35 €
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA Altres conceptes	10,80500 € 43,54500 €
P-73	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	46,08 €
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,08000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,36300 €
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 Altres conceptes	17,70000 € 24,51700 €
P-74	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	2,88 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZA	0,99000 €
	BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQ Altres conceptes	1,28700 € 0,60300 €
P-75	FRZUUT00	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	31,04 €
	BRZUUT00	ml	Tub d'aireació dren amb connexió a l'exterior Altres conceptes	28,95000 € 2,09000 €
P-76	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT D'EL·L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Sense descomposició	1.900,00 € 1.900,00000 €
P-77	PADES VIA	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESVIAMENT I ENDAGAMENT DEL TRÀNSIT DE VEHICLES DURANT LES OBRES. Sense descomposició	750,00 € 750,00000 €
P-78	PAIMPREV	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS D'OBRA Sense descomposició	4.600,00 € 4.600,00000 €

El redactor del projecte

Albert Cornellas Pitarch
Arquitecte

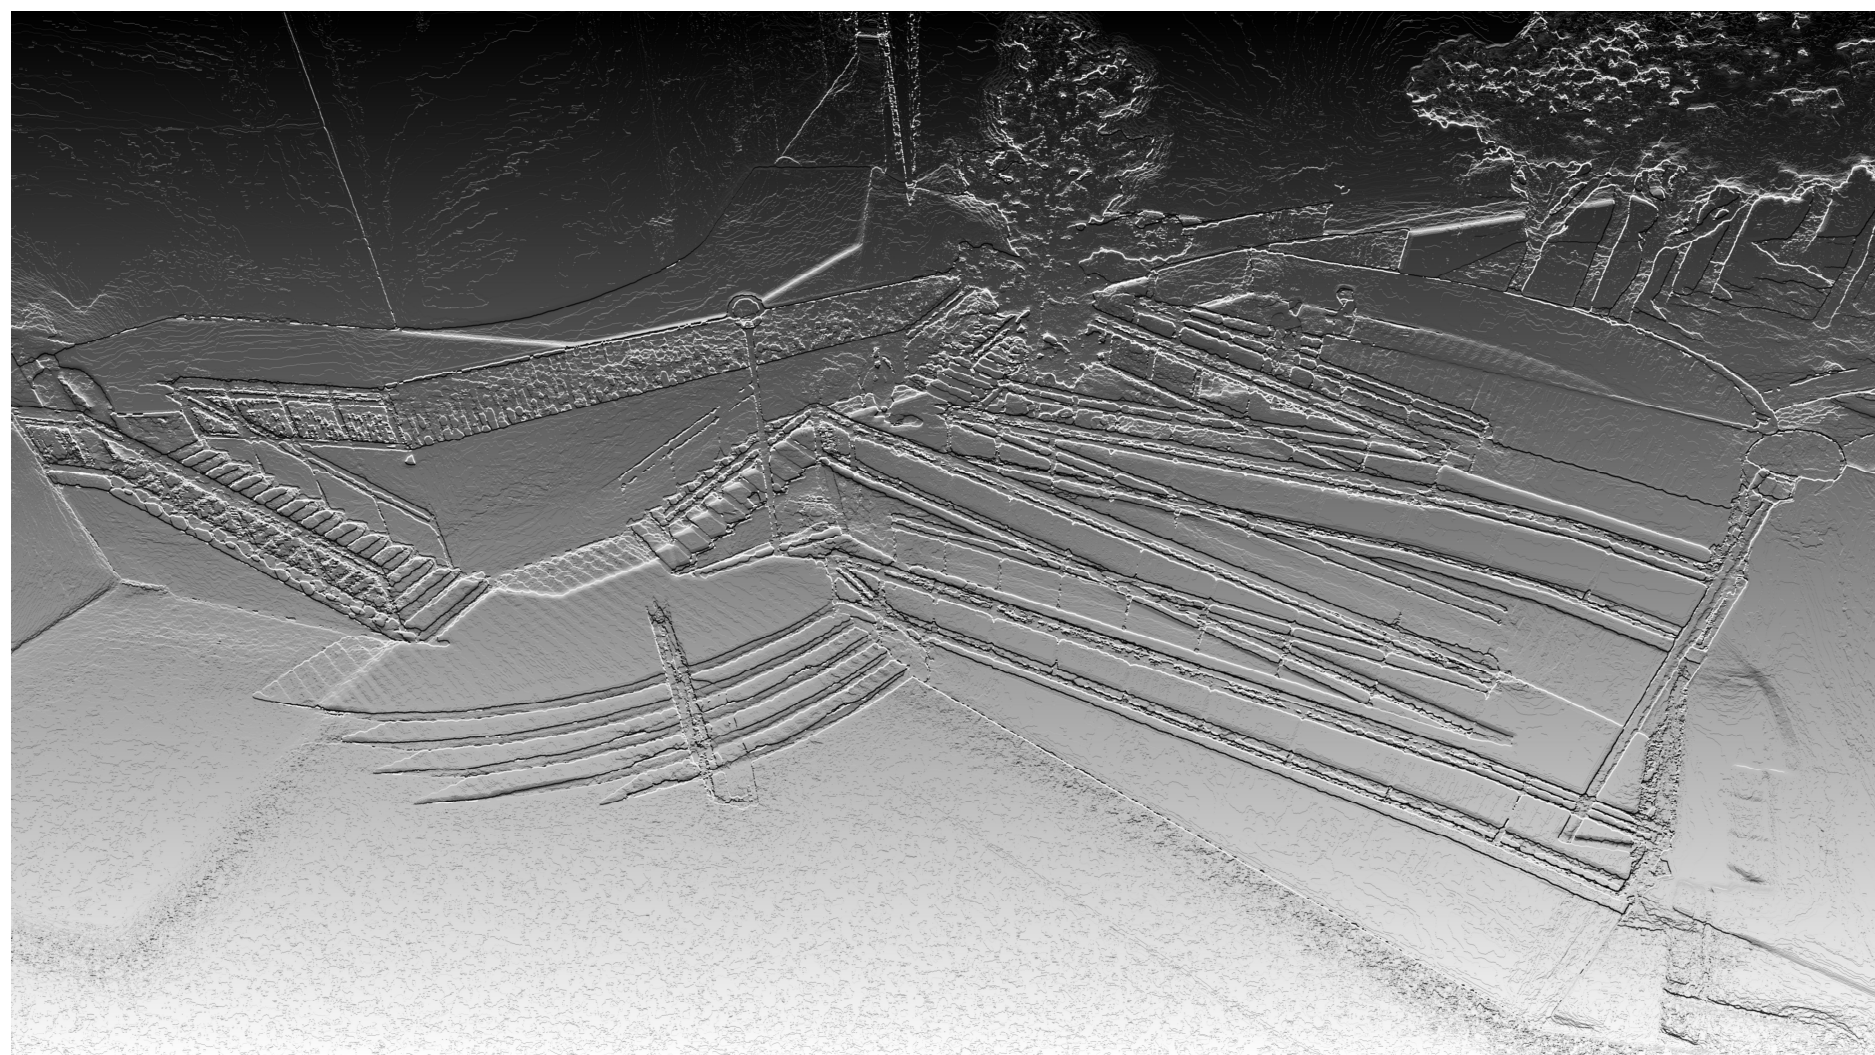

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA ENTRE ELS CARRERS DE LLUC I DE POBLET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	27,71 €
A0123000	h	OFICIAL 1a ENCOFRADOR	27,71 €
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	27,71 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,37 €
A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	27,71 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	27,71 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	27,71 €
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	27,71 €
A0133000	h	AJUDANT ENCOFRADOR	23,80 €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	23,80 €
A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	23,80 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	23,80 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	23,80 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	23,80 €
A0140000	H	MANOBRE	23,80 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	23,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	74,52 €
C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	15,24 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	82,93 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	100,59 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	57,21 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	65,44 €
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	73,50 €
C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	44,84 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	57,71 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	67,66 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	75,75 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C1501111	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació	39,31 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	36,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	43,58 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	46,84 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	51,66 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	98,98 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,00 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,12 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	47,84 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	10,45 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINÀMICA	3,75 €
C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	0,66 €
C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	3,40 €
C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINÀMICA	0,75 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	39,08 €
C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	5,94 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,55 €
C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	8,01 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,97 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B0322000	m3	Sauló garbellat	20,87 €
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	17,79 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	118,65 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	115,52 €
B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	66,87 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	68,45 €
B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	80,37 €
B081U210	T	POLS DE QUARS DE COLOR GRIS	588,44 €
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,37 €
B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	1,58 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42 €
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500N/MM ² , INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	0,72 €
B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	2,56 €
B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	3,57 €
B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	1,85 €
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,45 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,15 €
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	272,60 €
B0D625A0	M	PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12 €
B0D7UFE2	M2	PLAFÓ METÀLLIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 20 USOS	3,47 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,31 €
B0DZA000	L	DESENCOFRANT	3,15 €
B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51 €
B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,23 €
B550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	25,00 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,17 €
B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	1,21 €
B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	10,59 €
B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	1,26 €
B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	14,58 €
B89ZPE00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS	5,36 €
B8ZAA000	KG	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	9,12 €
B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	9,87 €
B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,40 €
B985UG6C	U	CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	102,00 €
B985UG6M	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	65,33 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,54 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,60 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	75,47 €
B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	51,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	307,40 €
B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	19,55 €
BBM12602	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	49,43 €
BBM1AHA2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	57,50 €
BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT DE D. 30 CM	9,12 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILE ÀMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM" I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	250,00 €
BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12 €
BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	51,02 €
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BQ11U8062B	U	BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50m DE LLARGÀRIA	356,14 €
BQ11U8062C	U	CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60m DE LLARGÀRIA	265,92 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01 €
BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	19,71 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	9,70 €
BR43UAA1	U	HYBISCUS SYRACUS I 25\30 CM. DE PERÍMETRE	183,49 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	5,90 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,36 €
BRZUUT00	ml	Tub d'aireació dren amb connexio a l'exterior	28,95 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000 89,58 €
Mà d'obra:			Unitats
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	Preu €
			Parcial
			Import
			1,000 /R x 23,80000 = 23,80000
			Subtotal... 23,80000 23,80000
Maquinària:			
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x 2,00000 = 1,40000
			Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:			
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x 1,97000 = 0,39400
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x 21,54000 = 35,11020
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x 115,52000 = 28,88000
			Subtotal... 64,38420 64,38420
			COST DIRECTE 89,58420
			COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,58420
D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/mm2, ELABORAT I MANIPULAT	Rend.: 1,000 1,01 €
Mà d'obra:			Unitats
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	Preu €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	Parcial
			Import
			0,005 /R x 27,71000 = 0,13855
			0,005 /R x 23,80000 = 0,11900
			Subtotal... 0,25755 0,25755
Materials:			
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,050 x 0,72000 = 0,75600
			Subtotal... 0,75600 0,75600
			COST DIRECTE 1,01355
			COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01355

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E7882202	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes	Rend.: 1,000 10,57 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x 25,37000 = 3,80550
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x 23,80000 = 3,57000
			Subtotal...	7,37550
	Materials:			
	B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	2,200 x 1,26000 = 2,77200
			Subtotal...	2,77200
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,11063
			COST DIRECTE	10,25813
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,30774
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,56588
P- 2	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES.	Rend.: 1,000 100,66 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	3,000 /R x 23,80000 = 71,40000
			Subtotal...	71,40000
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,180 /R x 17,95000 = 3,23100
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x 57,21000 = 2,86050
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,180 /R x 7,55000 = 1,35900
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x 36,56000 = 0,54840
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,400 /R x 24,96000 = 9,98400
			Subtotal...	17,98290
	Materials:			
	B0322000	m3	Sauló garbellat	0,400 x 20,87000 = 8,34800
			Subtotal...	8,34800
			COST DIRECTE	97,73090
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,93193
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	100,66283

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 3	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL	Rend.: 1,000 7,92 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x 23,80000 = 3,57000
			Subtotal...	3,57000
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x 17,95000 = 1,79500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56000 = 1,82800
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,020 /R x 24,96000 = 0,49920
			Subtotal...	4,12220
			COST DIRECTE	7,69220
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,23077
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,92297
P- 4	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 9,15 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 23,80000 = 4,76000
			Subtotal...	4,76000
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x 17,95000 = 1,79500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56000 = 1,82800
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,020 /R x 24,96000 = 0,49920
			Subtotal...	4,12220
			COST DIRECTE	8,88220
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,26647
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,14867
P- 5	F213U010	m	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECANICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES	Rend.: 1,000 21,75 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,052 /R x	27,71000 =	1,44092
A012F000	H		OFICIAL 1A MANYÀ	0,300 /R x	27,71000 =	8,31300
A0140000	H		MANOBRE	0,210 /R x	23,80000 =	4,99800
A0150000	H		MANOBRE ESPECIALITZAT	0,060 /R x	23,80000 =	1,42800
				Subtotal...	16,17992	16,17992
Maquinària:						
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,030 /R x	17,95000 =	0,53850
C150U0Z1	M3		PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,080 /R x	24,96000 =	1,99680
C200S000	H		EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	0,300 /R x	8,01000 =	2,40300
				Subtotal...	4,93830	4,93830
				COST DIRECTE		21,11822
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,63355
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,75177
P- 6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES		Rend.: 1,000	110,69 €
Mà d'obra:						
A0140000	H		MANOBRE	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000
A0150000	H		MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000
				Subtotal...	35,70000	35,70000
Maquinària:						
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	17,95000 =	3,59000
C1105A00	H		RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x	74,52000 =	22,35600
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	100,59000 =	5,02950
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	36,56000 =	5,84960
C150U0Z1	M3		PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	1,400 /R x	24,96000 =	34,94400
				Subtotal...	71,76910	71,76910
				COST DIRECTE		107,46910
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,22407
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		110,69317

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P- 7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES		Rend.: 1,000	5,61 €
Mà d'obra:						
A0140000	H		MANOBRE	0,050 /R x	23,80000 =	1,19000
				Subtotal...	1,19000	1,19000
Maquinària:						
C1105A00	H		RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,010 /R x	74,52000 =	0,74520
C1311110	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x	82,93000 =	0,16586
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	36,56000 =	0,54840
C150U0Z1	M3		PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,112 /R x	24,96000 =	2,79552
				Subtotal...	4,25498	4,25498
				COST DIRECTE		5,44498
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,16335
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,60833
P- 8	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES		Rend.: 1,000	10,55 €
Mà d'obra:						
A0140000	H		MANOBRE	0,020 /R x	23,80000 =	0,47600
				Subtotal...	0,47600	0,47600
Maquinària:						
C1105A00	H		RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	74,52000 =	2,23560
C1311110	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,49758
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680
C150U0Z1	M3		PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,238 /R x	24,96000 =	5,94048
				Subtotal...	9,77046	9,77046
				COST DIRECTE		10,24646
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,30739
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,55385

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QWALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 14,47 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x 23,80000 = 2,38000
			Subtotal...	2,38000
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x 17,95000 = 0,35900
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060 /R x 74,52000 = 4,47120
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 82,93000 = 0,49758
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 36,56000 = 1,09680
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210 /R x 24,96000 = 5,24160
			Subtotal...	11,66618
			COST DIRECTE	14,04618
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,42139
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,46757
P- 10	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QWALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 18,23 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x 23,80000 = 3,57000
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,216 /R x 23,80000 = 5,14080
			Subtotal...	8,71080
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120 /R x 17,95000 = 2,15400
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 82,93000 = 0,49758
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 36,56000 = 1,09680
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210 /R x 24,96000 = 5,24160
			Subtotal...	8,98998
			COST DIRECTE	17,70078
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,53102

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,23180
P- 11	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,000 4,13 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x 27,71000 = 1,66260
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x 23,80000 = 1,42800
			Subtotal...	3,09060
	Maquinària:			
	C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	0,060 /R x 15,24000 = 0,91440
			Subtotal...	0,91440
			COST DIRECTE	4,00500
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12015
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,12515
P- 12	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 11,37 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Maquinària:			
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,033 /R x 74,52000 = 2,45916
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 82,93000 = 0,49758
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 36,56000 = 1,09680
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,280 /R x 24,96000 = 6,98880
			Subtotal...	11,04234
			COST DIRECTE	11,04234
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33127
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,37361
P- 13	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR	Rend.: 1,000 65,64 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x 23,80000 = 11,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	82,93000 =	0,66344
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	65,44000 =	9,16160
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,025 /R x	36,56000 =	0,91400
	C150U0Z0	M3	PART PROPONCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,188 /R x	14,53000 =	2,73164
				Subtotal...	13,47068	13,47068
				COST DIRECTE		14,42268
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43268
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,85536

P- 18	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	Rend.: 1,000		11,00 €
-------	----------	----	--	---------------------	--	----------------

	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x 23,80000 =	0,11900
			Subtotal...	0,11900

Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	100,59000 =	1,50885
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	67,66000 =	1,01490
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	46,84000 =	0,23420
				Subtotal...	2,75795	2,75795

Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200 x	6,50000 =	7,80000
				Subtotal...	7,80000	7,80000

				COST DIRECTE		10,67695
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,32031
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,99726

P- 19	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		1,47 €
-------	----------	----	--	---------------------	--	---------------

	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0140000	H	MANOBRE	0,012 /R x 23,80000 =	0,28560
			Subtotal...	0,28560

Maquinària:						
-------------	--	--	--	--	--	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008 /R x	57,71000 =	0,46168
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008 /R x	12,84000 =	0,10272
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008 /R x	71,76000 =	0,57408
				Subtotal...	1,13848	1,13848
				COST DIRECTE		1,42408
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04272
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,46680

P- 20	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		11,77 €
-------	----------	----	--	---------------------	--	----------------

	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x 23,80000 =	4,76000
			Subtotal...	4,76000

Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	57,21000 =	5,72100
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,94375
				Subtotal...	6,66475	6,66475

				COST DIRECTE		11,42475
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,34274
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,76749

P- 21	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,000		76,38 €
-------	----------	----	---	---------------------	--	----------------

	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x 23,80000 =	5,95000
			Subtotal...	5,95000

Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	1,020 x	66,87000 =	68,20740
				Subtotal...	68,20740	68,20740

				COST DIRECTE		74,15740
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,22472

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,38212
P- 22	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,000 97,19 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x 23,80000 = 5,95000
			Subtotal...	5,95000
	Materials:			
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	1,100 x 80,37000 = 88,40700
			Subtotal...	88,40700
			COST DIRECTE	94,35700
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,83071
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	97,18771
P- 23	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	Rend.: 1,000 1,42 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006 /R x 27,71000 = 0,16626
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,008 /R x 23,80000 = 0,19040
			Subtotal...	0,35666
	Materials:			
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005 x 1,37000 = 0,00685
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/mm2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000 x 1,01355 = 1,01355
			Subtotal...	1,02040
			COST DIRECTE	1,37706
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04131
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,41837
P- 24	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.	Rend.: 1,000 36,09 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0123000	h	OFICIAL 1a ENCOFRADOR	0,300 /R x 27,71000 = 8,31300
	A0133000	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,400 /R x 23,80000 = 9,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 23,80000 = 9,52000
			Subtotal...	27,35300
	Materials:			
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,100 x 1,58000 = 0,15800
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000 x 0,15000 = 0,30000
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	1,000 x 5,12000 = 5,12000
	B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,100 x 1,31000 = 1,44100
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050 x 3,15000 = 0,15750
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000 x 0,51000 = 0,51000
			Subtotal...	7,68650
			COST DIRECTE	35,03950
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,05119
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,09069
P- 25	F521U501	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT	Rend.: 1,000 105,50 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x 23,80000 = 11,90000
			Subtotal...	11,90000
	Maquinària:			
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,150 /R x 51,66000 = 7,74900
			Subtotal...	7,74900
	Materials:			
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	1,030 x 80,37000 = 82,78110
			Subtotal...	82,78110
			COST DIRECTE	102,43010
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,07290
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	105,50300
P- 26	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ	Rend.: 1,000 1,63 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,010 /R x 27,71000 = 0,27710
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,012 /R x 23,80000 = 0,28560
			Subtotal...	0,56270

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,006 x 1,37000 = 0,00822
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/mm2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000 x 1,01355 = 1,01355
Subtotal...				1,02177
COST DIRECTE				1,58447
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,04753
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,63200

P- 27	F523UE21	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.	Rend.: 1,000	27,20 €
-------	----------	----	--	---------------------	----------------

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:

	A0123000	h	OFICIAL 1a ENCOFRADOR	0,390 /R x 27,71000 = 10,80690
	A0133000	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,420 /R x 23,80000 = 9,99600
Subtotal...				20,80290

Materials:

	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,100 x 1,58000 = 0,15800
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,000 x 0,45000 = 0,45000
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,100 x 5,12000 = 0,51200
	B0D7UFE2	M2	PLAFÓ METÀL·LIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 20 USOS	1,100 x 3,47000 = 3,81700
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050 x 3,15000 = 0,15750
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000 x 0,51000 = 0,51000
Subtotal...				5,60450

COST DIRECTE 26,40740
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,79222
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,19962

P- 28	F542E240	M2	PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I 2 D'ACABAT	Rend.: 1,000	6,14 €
-------	----------	----	--	---------------------	---------------

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:

	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,100 /R x 27,71000 = 2,77100
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,010 /R x 23,80000 = 0,23800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
	B89ZPE00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS	0,550 x 5,36000 = 2,94800
Subtotal...				2,94800
COST DIRECTE				5,95700
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,17871
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,13571

P- 29	F550U003	ML	BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALBANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA.	Rend.: 1,000	352,83 €
-------	----------	----	--	---------------------	-----------------

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:

	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x 27,71000 = 8,31300
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400 /R x 27,71000 = 11,08400
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,200 /R x 23,80000 = 4,76000
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 23,80000 = 4,76000
Subtotal...				28,91700

Materials:

	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000 x 1,42000 = 2,84000
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	168,000 x 1,85000 = 310,80000
Subtotal...				313,64000

COST DIRECTE 342,55700
DESPESES INDIRECTES 3,00% 10,27671
COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,83371

P- 30	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT.	Rend.: 1,000	67,97 €
-------	----------	---	--	---------------------	----------------

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:

	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x 27,71000 = 8,31300
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,200 /R x 27,71000 = 5,54200
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400 /R x 27,71000 = 11,08400
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,025 /R x 23,80000 = 0,59500

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
A013F000	H		AJUDANT DE MANYÀ	0,200	/R x 23,80000 =	4,76000
A0140000	H		MANOBRE	0,200	/R x 23,80000 =	4,76000
				Subtotal...		35,05400
Materials:						
B0A3UZ00	U		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x 1,42000 =	2,84000
B550U005	M		PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	1,000	x 25,00000 =	25,00000
B89ZB000	KG		ESMALT SINTÈTIC	0,150	x 14,58000 =	2,18700
B8ZAA000	KG		EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,100	x 9,12000 =	0,91200
				Subtotal...		30,93900
COST DIRECTE						65,99300
DESPESES INDIRECTES 3,00%						1,97979
COST EXECUCIÓ MATERIAL						67,97279

P- 31	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000		10,13 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0140000	H		MANOBRE	0,009	/R x 23,80000 =	0,21420
				Subtotal...		0,21420
Maquinària:						
C1331200	H		MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	0,009	/R x 73,50000 =	0,66150
C13350A0	H		CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,009	/R x 67,66000 =	0,60894
C1502D00	H		CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,003	/R x 46,84000 =	0,14052
				Subtotal...		1,41096
Materials:						
B0111000	M3		AIGUA	0,015	x 1,97000 =	0,02955
B037UZA4	T		TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	0,460	x 17,79000 =	8,18340
				Subtotal...		8,21295
COST DIRECTE						9,83811
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,29514
COST EXECUCIÓ MATERIAL						10,13325

P- 32	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000		10,04 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,025	/R x 27,71000 =	0,69275
A0140000	H		MANOBRE	0,075	/R x 23,80000 =	1,78500
				Subtotal...		2,47775
Maquinària:						
C2005000	H		REGLE VIBRATORI	0,010	/R x 5,55000 =	0,05550
				Subtotal...		0,05550
Materials:						
B060UH20	M3		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105	x 68,45000 =	7,18725
B0D21070	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x 0,15000 =	0,03000
				Subtotal...		7,21725
COST DIRECTE						9,75050
DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,29252
COST EXECUCIÓ MATERIAL						10,04302

P- 33	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000		33,85 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,250	/R x 27,71000 =	6,92750
A0140000	H		MANOBRE	0,350	/R x 23,80000 =	8,33000
				Subtotal...		15,25750
Maquinària:						
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x 7,55000 =	0,15100
				Subtotal...		0,15100
Materials:						
B060UH20	M3		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,101	x 68,45000 =	6,91345
B965A5D0	m		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	1,050	x 9,87000 =	10,36350
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 89,58420 =	0,17917
				Subtotal...		17,45612

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 32,86462
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,98594
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,85056
P- 34	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	Rend.: 1,000 9,38 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030 /R x 27,71000 = 0,83130
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x 23,80000 = 1,42800
			Subtotal...	2,25930 2,25930
	Maquinària:			
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x 7,55000 = 0,15100
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,020 /R x 5,55000 = 0,11100
			Subtotal...	0,26200 0,26200
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,094 x 68,45000 = 6,43430
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000 x 0,15000 = 0,15000
			Subtotal...	6,58430 6,58430
				COST DIRECTE 9,10560
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,27317
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37877
P- 35	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	Rend.: 1,000 10,05 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x 27,71000 = 1,38550
	A0140000	H	MANOBRE	0,100 /R x 23,80000 = 2,38000
			Subtotal...	3,76550 3,76550
	Maquinària:			
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x 7,55000 = 0,15100
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x 5,55000 = 0,05550
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x 4,66000 = 0,09320
			Subtotal...	0,29970 0,29970
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,0788 x 68,45000 = 5,39386
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000 x 0,15000 = 0,30000
			Subtotal...	5,69386 5,69386
				COST DIRECTE 9,75906
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,29277
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05183
P- 36	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	Rend.: 1,000 131,18 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x 27,71000 = 6,92750
	A0140000	H	MANOBRE	0,300 /R x 23,80000 = 7,14000
			Subtotal...	14,06750 14,06750
	Maquinària:			
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,010 /R x 7,55000 = 0,07550
			Subtotal...	0,07550 0,07550
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,088 x 68,45000 = 6,02360
	B985UG6C	U	CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	1,050 x 102,00000 = 107,10000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x 89,58420 = 0,08958
			Subtotal...	113,21318 113,21318
				COST DIRECTE 127,35618
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 3,82069
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,17687

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	Rend.: 1,000 115,55 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x 27,71000 = 13,85500
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R x 23,80000 = 14,28000
			Subtotal...	28,13500
	Maquinària:			
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x 7,55000 = 0,15100
			Subtotal...	0,15100
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,221 x 68,45000 = 15,12745
	B985UG6M	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	1,050 x 65,33000 = 68,59650
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x 89,58420 = 0,17917
			Subtotal...	83,90312
			COST DIRECTE	112,18912
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,36567
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	115,55479
P- 38	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000 24,27 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x 27,71000 = 8,31300
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x 23,80000 = 3,57000
			Subtotal...	11,88300
	Maquinària:			
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x 4,66000 = 0,11650
			Subtotal...	0,11650
	Materials:			
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x 1,97000 = 0,01970

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x 118,65000 = 0,35595
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020 x 8,25000 = 8,41500
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x 89,58420 = 2,77711
			Subtotal...	11,56776
			COST DIRECTE	23,56726
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,70702
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,27428
P- 39	F9G2U254	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.	Rend.: 1,000 35,55 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x 27,71000 = 1,66260
	A0140000	H	MANOBRE	0,180 /R x 23,80000 = 4,28400
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,030 /R x 23,80000 = 0,71400
			Subtotal...	6,66060
	Maquinària:			
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,030 /R x 10,45000 = 0,31350
	C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	0,050 /R x 5,94000 = 0,29700
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,050 /R x 5,55000 = 0,27750
			Subtotal...	0,88800
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,1575 x 68,45000 = 10,78088
	B081U210	T	POLS DE QUARS DE COLOR GRIS	0,0044 x 588,44000 = 2,58914
	B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,100 x 2,56000 = 2,81600
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100 x 0,17000 = 0,18700
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,006 x 1,21000 = 0,00726
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,000 x 10,59000 = 10,59000
			Subtotal...	26,97028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE
				34,51888
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				1,03557
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				35,55445
P- 40	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000 12,76 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,014 /R x 27,71000 = 0,38794
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x 23,80000 = 1,42800
				Subtotal... 1,81594 1,81594
Maquinària:				
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,008 /R x 44,84000 = 0,35872
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008 /R x 75,75000 = 0,60600
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x 98,98000 = 0,59388
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008 /R x 62,12000 = 0,49696
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007 /R x 47,84000 = 0,33488
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008 /R x 49,85000 = 0,39880
				Subtotal... 2,78924 2,78924
Materials:				
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000 x 0,54000 = 0,54000
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,096 x 75,47000 = 7,24512
				Subtotal... 7,78512 7,78512
				COST DIRECTE 12,39030
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,37171
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76201
P- 41	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALÇARIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA	Rend.: 1,000 26,26 €
				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,031 /R x 27,71000 = 0,85901
	A0140000	H	MANOBRE	0,130 /R x 23,80000 = 3,09400
				Subtotal... 3,95301 3,95301
Maquinària:				
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,016 /R x 44,84000 = 0,71744
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,017 /R x 75,75000 = 1,28775
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,060 /R x 98,98000 = 5,93880
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,016 /R x 62,12000 = 0,99392
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,017 /R x 49,85000 = 0,84745
				Subtotal... 9,78536 9,78536
Materials:				
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000 x 0,60000 = 0,60000
	B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALÇARIS	0,216 x 51,67000 = 11,16072
				Subtotal... 11,76072 11,76072
				COST DIRECTE 25,49909
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,76497
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,26406
P- 42	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000 35,79 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,014 /R x 27,71000 = 0,38794
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x 23,80000 = 1,42800
				Subtotal... 1,81594 1,81594
Maquinària:				
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,008 /R x 44,84000 = 0,35872
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008 /R x 75,75000 = 0,60600
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x 98,98000 = 0,59388
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008 /R x 62,12000 = 0,49696

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	47,84000 =	0,33488	
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	49,85000 =	0,39880	
			Subtotal...			2,78924	2,78924	
	Materials:							
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,050	x	0,60000 =	0,63000	
	B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	0,096	x	307,40000 =	29,51040	
			Subtotal...			30,14040	30,14040	
			COST DIRECTE				34,74558	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,04237	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,78795	
P- 43	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.				Rend.: 1,000	66,42 €
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,700	/R x	27,71000 =	19,39700	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	23,80000 =	9,52000	
			Subtotal...			28,91700	28,91700	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C1501111	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació	0,200	/R x	39,31000 =	7,86200	
			Subtotal...			8,01300	8,01300	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,100	x	68,45000 =	6,84500	
	B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	1,050	x	19,55000 =	20,52750	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	89,58420 =	0,17917	

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	27,55167	27,55167
						COST DIRECTE		64,48167
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,93445
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,41612
P- 44	F9V6U827	M	GRAÓ FORMAT PER L'ESTESA DE 40 CM. AMB PANOT GRIS DE 20X20X4 CM COLLOCAT AMB MORTER M-40A I EL FRONTAL AMB VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 7X20 CM. CANTELL ABISELLAT. S'INCLOU LA BEURADA I REJUNTAT I P.P. DE TALL DE PECES				Rend.: 1,000	30,18 €
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	27,71000 =	8,31300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350	/R x	23,80000 =	8,33000	
			Subtotal...			16,64300	16,64300	
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
			Subtotal...			0,11650	0,11650	
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,005	x	1,97000 =	0,00985	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001	x	118,65000 =	0,11865	
	B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	1,050	x	7,40000 =	7,77000	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,400	x	8,25000 =	3,30000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	89,58420 =	1,34376	
			Subtotal...			12,54226	12,54226	
			COST DIRECTE				29,30176	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,87905	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,18081	
P- 45	F9Z4U208	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS				Rend.: 1,000	5,53 €
	Mà d'obra:							
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,027	/R x	27,71000 =	0,74817	
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,027	/R x	23,80000 =	0,64260	
			Subtotal...			1,39077	1,39077	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 3 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,025 x 1,37000 = 0,03425
	B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,100 x 3,57000 = 3,92700
Subtotal...				3,96125
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,02086
COST DIRECTE				5,37288
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,16119
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,53407

P- 46	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO	Rend.: 1,000	440,84 €
-------	----------	---	---	---------------------	-----------------

Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	3,75000 =	187,50000
	C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	0,66000 =	33,00000
	C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	3,40000 =	170,00000
	C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	0,75000 =	37,50000
Subtotal...					428,00000	428,00000
COST DIRECTE						428,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%						12,84000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						440,84000

P- 47	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000	38,95 €
-------	----------	---	--	---------------------	----------------

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,350 /R x	27,71000 =	9,69850
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x	23,80000 =	8,33000
Subtotal...					18,02850	18,02850
Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x	66,87000 =	10,03050
	BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	1,050 x	9,12000 =	9,57600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 3 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x 89,58420 = 0,17917
Subtotal...				19,78567
COST DIRECTE				37,81417
DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,13443
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,94860

P- 48	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000	104,84 €
-------	----------	---	---	---------------------	-----------------

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	27,71000 =	4,15650
	A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x	23,80000 =	47,60000
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000
Subtotal...					75,55650	75,55650
Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	17,95000 =	17,95000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	36,56000 =	5,84960
	C150U020	M3	PART PROPORCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,075 /R x	14,53000 =	1,08975
Subtotal...					24,88935	24,88935

Materials:						
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	89,58420 =	1,34376
Subtotal...					1,34376	1,34376
COST DIRECTE						101,78961
DESPESES INDIRECTES 3,00%						3,05369
COST EXECUCIÓ MATERIAL						104,84330

P- 49	FD95U057	M	REFORÇ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 50 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 DES DE MIG TUB FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB	Rend.: 1,000	25,21 €
-------	----------	---	---	---------------------	----------------

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x	27,71000 =	1,38550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	23,80000 =	1,19000
					Subtotal...	2,57550
						2,57550
	Materials:					
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,320 x	68,45000 =	21,90400
					Subtotal...	21,90400
						21,90400
					COST DIRECTE	24,47950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,73439
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,21389
P- 50	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.			
					Rend.: 1,000	287,69 €
	Mà d'obra:				Unitats	Preu €
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x	27,71000 =	55,42000
	A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x	23,80000 =	47,60000
					Subtotal...	103,02000
						103,02000
	Maquinària:					
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	100,59000 =	5,02950
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	57,21000 =	11,44200
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	36,56000 =	5,48400
					Subtotal...	21,95550
						21,95550
	Materials:					
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	66,87000 =	6,68700
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000 x	41,32000 =	41,32000
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000 x	106,24000 =	106,24000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	89,58420 =	0,08958
					Subtotal...	154,33658
						154,33658
					COST DIRECTE	279,31208
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,37936

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	287,69144
P- 51	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60			
					Rend.: 1,000	1.198,89 €
					Unitats	Preu €
	Mà d'obra:					
	A0121000	H	OFICIAL 1A	6,000 /R x	27,71000 =	166,26000
	A0140000	H	MANOBRE	6,000 /R x	23,80000 =	142,80000
					Subtotal...	309,06000
						309,06000
	Maquinària:					
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,300 /R x	100,59000 =	30,17700
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	1,800 /R x	57,21000 =	102,97800
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,900 /R x	36,56000 =	32,90400
					Subtotal...	166,05900
						166,05900
	Materials:					
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	2,350 x	68,45000 =	160,85750
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	35,65000 =	35,65000
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	50,27000 =	50,27000
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	68,16000 =	68,16000
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000 x	96,07000 =	96,07000
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILE AMB ÀNIMA D'ACER	6,000 x	4,64000 =	27,84000
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000 x	250,00000 =	250,00000
					Subtotal...	688,84750
						688,84750
					COST DIRECTE	1.163,96650
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	34,91900
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.198,88549

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	Rend.: 1,000 277,49 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x 27,71000 = 27,71000
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x 23,80000 = 23,80000
			Subtotal...	51,51000 51,51000
	Maquinària:			
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,120 /R x 100,59000 = 12,07080
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,800 /R x 57,21000 = 45,76800
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,400 /R x 36,56000 = 14,62400
			Subtotal...	72,46280 72,46280
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,700 x 68,45000 = 47,91500
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x 35,65000 = 35,65000
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x 50,27000 = 50,27000
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	2,500 x 4,64000 = 11,60000
			Subtotal...	145,43500 145,43500
			COST DIRECTE	269,40780
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,08223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	277,49003
P- 53	FECSU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZADA	Rend.: 1,000 1.500,00 €
P- 54	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000 3,84 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025 /R x 27,71000 = 0,69275
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025 /R x 23,80000 = 0,59500
			Subtotal...	1,28775 1,28775
	Materials:			
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020 x 2,39000 = 2,43780
			Subtotal...	2,43780 2,43780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	Rend.: 1,000 29,33 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185 /R x 27,71000 = 5,12635
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 23,80000 = 4,76000
			Subtotal...	9,88635 9,88635
	Maquinària:			
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x 100,59000 = 2,01180
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 57,21000 = 5,72100
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x 7,55000 = 0,37750
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56000 = 1,82800
			Subtotal...	9,93830 9,93830
	Materials:			
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x 21,54000 = 3,01560
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	1,020 x 0,12000 = 0,12240
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x 1,92000 = 4,03200
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020 x 1,45000 = 1,47900
			Subtotal...	8,64900 8,64900
			COST DIRECTE	28,47365
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,85421
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,32786

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 56	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,000 167,69 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	1,550 /R x 27,71000 =	42,95050	
A0140000	H		MANOBRE	1,550 /R x 23,80000 =	36,89000	
			Subtotal...		79,84050	79,84050
Maquinària:						
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x 57,21000 =	11,44200	
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x 7,55000 =	0,75500	
			Subtotal...		12,19700	12,19700
Materials:						
B060U200	M3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x 66,87000 =	6,68700	
B0F1D2A1	U		Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	49,000 x 0,23000 =	11,27000	
BDKZH9C0	u		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000 x 51,02000 =	51,02000	
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x 89,58420 =	1,79168	
			Subtotal...		70,76868	70,76868
			COST DIRECTE		162,80618	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,88419	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		167,69037	

P- 57	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000 261,40 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,650 /R x 27,71000 =	18,01150	
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,250 /R x 27,71000 =	62,34750	
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	2,250 /R x 23,80000 =	53,55000	
A0140000	H		MANOBRE	0,650 /R x 23,80000 =	15,47000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal... 149,37900 149,37900		
			Maquinària:			
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R x 57,21000 = 9,43965		
C1503000	H		CAMIÓ GRUA	0,500 /R x 51,66000 = 25,83000		
			Subtotal...	35,26965 35,26965		
			Materials:			
B060UH20	M3		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	1,010 x 68,45000 = 69,13450		
			Subtotal...	69,13450 69,13450		
			COST DIRECTE	253,78315		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,61349		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	261,39664		
P- 58	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,000 1,60 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,010 /R x 27,71000 =	0,27710	
A0140000	H		MANOBRE	0,005 /R x 23,80000 =	0,11900	
			Subtotal...		0,39610	0,39610
Maquinària:						
C1B02A00	H		MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x 39,08000 =	0,19540	
			Subtotal...		0,19540	0,19540
Materials:						
BPH1UACR	M2		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100 x 9,60000 =	0,96000	
			Subtotal...		0,96000	0,96000
			COST DIRECTE		1,55150	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04655	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,59805	

P- 59	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000 71,99 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0140000	H		MANOBRE	0,800 /R x 23,80000 =	19,04000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...		19,04000
						19,04000
	Materials:					
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	1,42000 =	1,42000
	BBM12602	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	1,000 x	49,43000 =	49,43000
				Subtotal...		50,85000
						50,85000
				COST DIRECTE		69,89000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,09670
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		71,98670
P- 60	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		80,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x	23,80000 =	19,04000
				Subtotal...		19,04000
						19,04000
	Materials:					
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	1,42000 =	1,42000
	BBM1AHA2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	1,000 x	57,50000 =	57,50000
				Subtotal...		58,92000
						58,92000
				COST DIRECTE		77,96000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,33880
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		80,29880
P- 61	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000		149,59 €
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x	27,71000 =	30,48100
	A0140000	H	MANOBRE	1,100 /R x	23,80000 =	26,18000
				Subtotal...		56,66100
						56,66100
	Maquinària:					
	C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS AMB DOS MARTELLS	0,050 /R x	17,95000 =	0,89750
				Subtotal...		0,89750
						0,89750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...		87,67610
						87,67610
	Materials:					
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x	66,87000 =	2,00610
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160 x	8,25000 =	1,32000
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000 x	84,35000 =	84,35000
				Subtotal...		87,67610
						87,67610
				COST DIRECTE		145,23460
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,35704
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,59164
P- 62	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL.LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM.	Rend.: 1,000		411,55 €
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470 /R x	27,71000 =	13,02370
	A0140000	H	MANOBRE	0,940 /R x	23,80000 =	22,37200
				Subtotal...		35,39570
						35,39570
	Materials:					
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x	66,87000 =	8,02440
	BQ11U8062B	U	BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50m DE LLARGÀRIA	1,000 x	356,14000 =	356,14000
				Subtotal...		364,16440
						364,16440
				COST DIRECTE		399,56010
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,98680
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		411,54690

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM.	Rend.: 1,000 308,88 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,380 /R x 27,71000 = 10,52980
	A0140000	H	MANOBRE	0,760 /R x 23,80000 = 18,08800
			Subtotal...	28,61780
	Materials:			
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,080 x 66,87000 = 5,34960
	BQ11U8062C	U	CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60m DE LLARGÀRIA	1,000 x 265,92000 = 265,92000
			Subtotal...	271,26960
			COST DIRECTE	299,88740
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,99662
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	308,88402
P- 64	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000 126,60 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x 27,71000 = 13,85500
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x 23,80000 = 11,90000
			Subtotal...	25,75500
	Materials:			
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000 x 97,16000 = 97,16000
			Subtotal...	97,16000
			COST DIRECTE	122,91500
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,68745
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	126,60245

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 65	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000 105,70 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x 27,71000 = 11,08400
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 23,80000 = 9,52000
			Subtotal...	20,60400
	Materials:			
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 66,87000 = 2,00610
	BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	1,000 x 80,01000 = 80,01000
			Subtotal...	82,01610
			COST DIRECTE	102,62010
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,07860
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	105,69870
P- 66	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000 83,74 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x 27,71000 = 27,71000
	A0140000	H	MANOBRE	1,150 /R x 23,80000 = 27,37000
			Subtotal...	55,08000
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250 /R x 82,93000 = 20,73250
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
			Subtotal...	26,21650
			COST DIRECTE	81,29650
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,43890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	83,73539

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000 11,46 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x 27,71000 = 2,77100
	A0140000	H	MANOBRE	0,100 /R x 23,80000 = 2,38000
			Subtotal...	5,15100
				5,15100
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,050 /R x 82,93000 = 4,14650
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56000 = 1,82800
			Subtotal...	5,97450
				5,97450
			COST DIRECTE	11,12550
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33377
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,45927
P- 68	FR2B1101	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000 2,28 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,080 /R x 27,71000 = 2,21680
			Subtotal...	2,21680
				2,21680
			COST DIRECTE	2,21680
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,28330
P- 69	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	Rend.: 1,000 42,28 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,750 /R x 23,80000 = 17,85000
			Subtotal...	17,85000
				17,85000
	Maquinària:			
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,080 /R x 43,58000 = 3,48640
			Subtotal...	3,48640
				3,48640
	Materials:			
	BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	1,000 x 19,71000 = 19,71000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	19,71000
				19,71000
			COST DIRECTE	41,04640
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,23139
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,27779
P- 70	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM	Rend.: 1,000 4,68 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,150 /R x 23,80000 = 3,57000
			Subtotal...	3,57000
				3,57000
	Materials:			
	BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	0,100 x 9,70000 = 0,97000
			Subtotal...	0,97000
				0,97000
			COST DIRECTE	4,54000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,13620
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,67620
P- 71	FR43UAAJ	U	HYBISCUS SYRACUS, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	Rend.: 1,000 188,99 €
			Unitats	Preu €
	Materials:			Parcial
	BR43UAA1	U	HYBISCUS SYRACUS I 25\30 CM. DE PERÍMETRE	1,000 x 183,49000 = 183,49000
			Subtotal...	183,49000
				183,49000
			COST DIRECTE	183,49000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,50470
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	188,99470
P- 72	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	Rend.: 1,000 54,35 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,325 /R x 27,71000 = 9,00575

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/22

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	PADESVIAM	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESVIAMENT I ENDAGAMENT DEL TRÀNSIT DE VEHICLES DURANT LES OBRES.	Rend.: 1,000 750,00 €
P- 78	PAIMPREV	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS D'OBRA	Rend.: 1,000 4.600,00 €

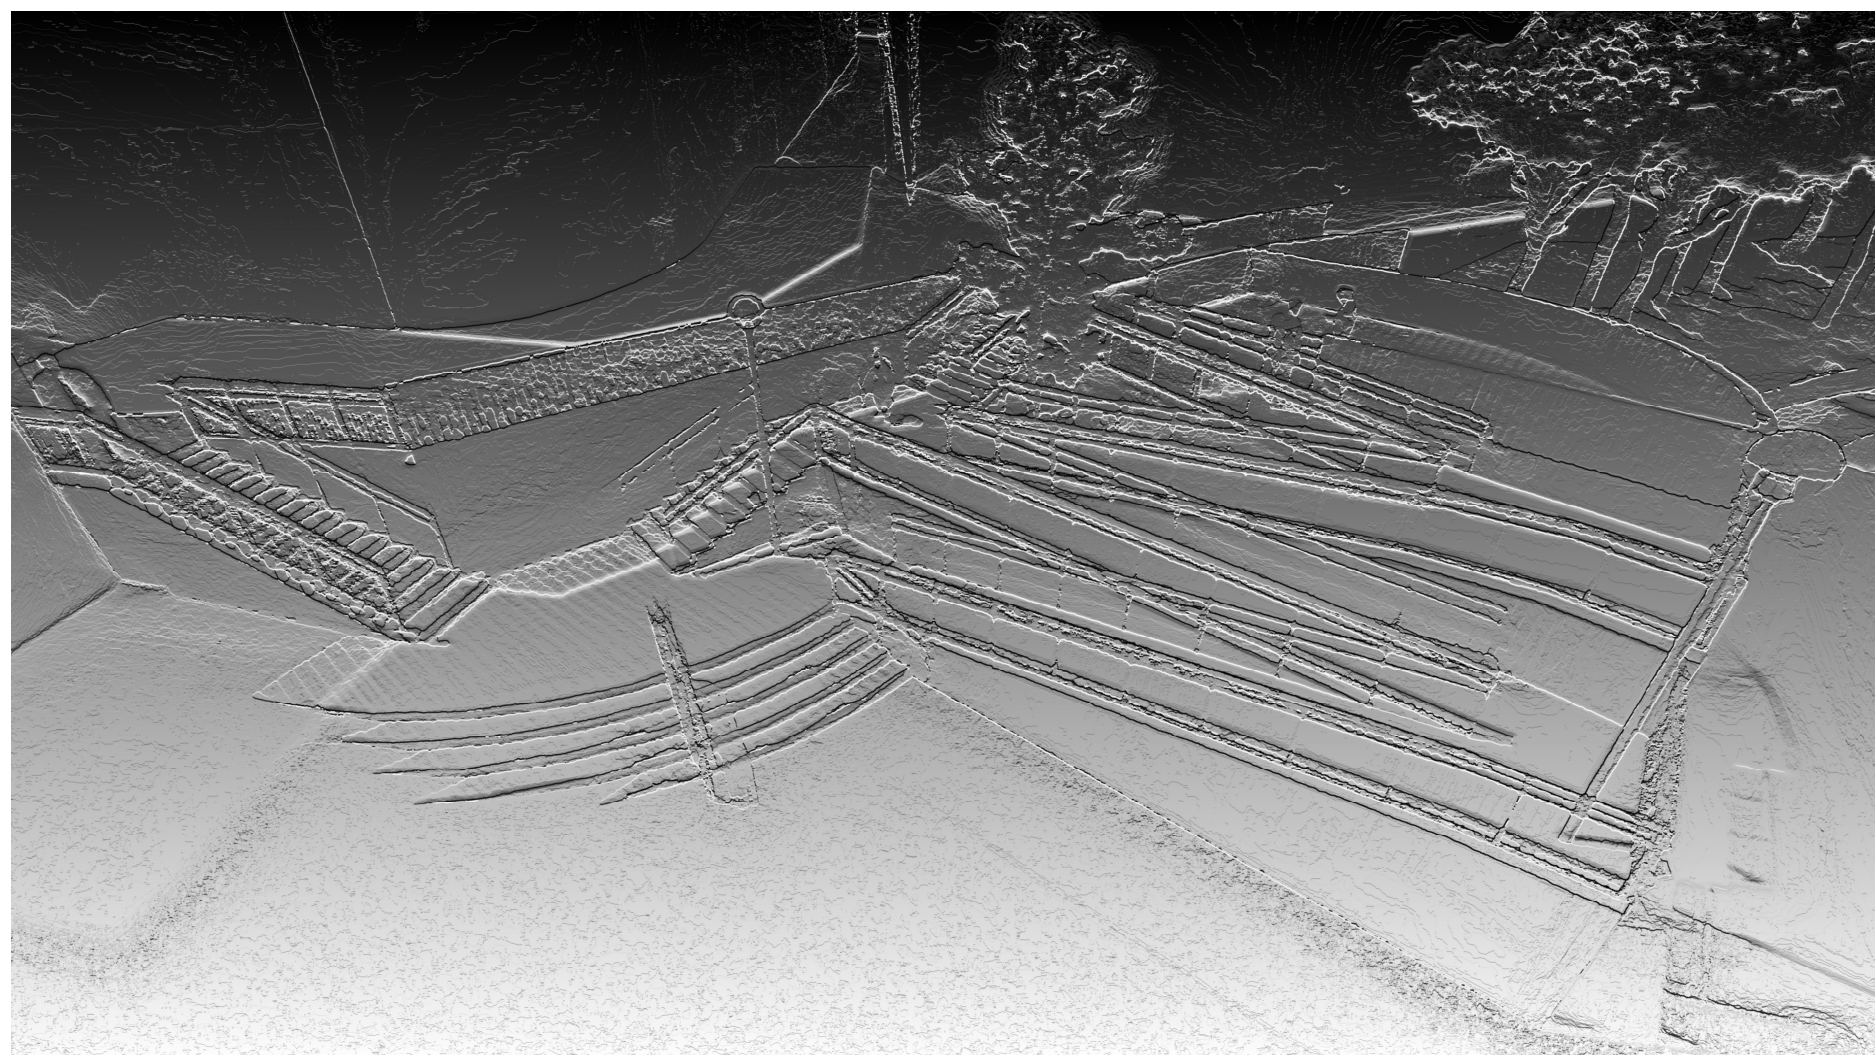

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA ENTRE ELS CARRERS DE LLUC I DE POBLET

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 00 ENDERROCS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió cales per detecció serveis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plataforma superior		4,470				4,470	C#*D#*E#*F#
2	Escales actuals		8,278	2,054			17,003	C#*D#*E#*F#
3	Entre primer fanal i fanal més proper		15,000	0,600			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,473**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encontre carrer de Lluc		5,646				5,646	C#*D#*E#*F#
2	Encontre plaça Xavier Sanahuja		7,312				7,312	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,958**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tronc central per asfalt vermell		106,561				106,561	C#*D#*E#*F#
2	Ampliació per connexió embornal amb asfalt negre		7,312	4,000			29,248	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,809**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera est		28,602				28,602	C#*D#*E#*F#
2	Vorera oest		106,501				106,501	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,103**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
6	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total fitons existents		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
7	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total papereres existents		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
8	F213U010	m	DESMUNTAGE DE BARANA METÀLLICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram horitzontal		3,375				3,375	C#*D#*E#*F#
2	Tram inclinat		5,667				5,667	C#*D#*E#*F#
3	Passamans		2,958	2,000			5,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,958**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
9	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 1		1,620	0,250			0,405	C#*D#*E#*F#
2	Mur 2		6,990	0,250			1,748	C#*D#*E#*F#
3	Mur 3		4,250	0,250			1,063	C#*D#*E#*F#
4	Mur 4		2,900	0,250			0,725	C#*D#*E#*F#
5	Mur 5		1,050	0,250			0,263	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,204**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
10	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales		5,095				5,095	C#*D#*E#*F#
2			6,324				6,324	C#*D#*E#*F#
3			5,560				5,560	C#*D#*E#*F#
4			16,000	2,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,979**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
11	F219U041	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera est		14,517				14,517	C#*D#*E#*F#
2	Vorera oest		30,756				30,756	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,273**

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
12	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13 F21DU050 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions embornals		6,262				6,262	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,262**

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221U020 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea interior jardineres		68,857				68,857	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,857**

2 F221U050 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea execució murs		68,857	0,900			61,971	C#*D#*E#*F#
2	(altura mitjana 0,9 m)							

TOTAL AMIDAMENT **61,971**

3 F222U200 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous embornals		6,225	2,000	0,800		9,960	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000	0,800		1,600	C#*D#*E#*F#
3	Nou pou registre		3,500	2,500	2,500		21,875	C#*D#*E#*F#
4	Fonaments mur		10,588				10,588	C#*D#*E#*F#
5			2,118				2,118	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,141**

4 F226U500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

1	Àrea execució murs	68,857	0,750				51,643	C#*D#*E#*F#
2	(altura mitjana 0,75 m)							

TOTAL AMIDAMENT **51,643**

5 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs nous:							
2	Mur A tram recte		0,800	1,760			1,408	C#*D#*E#*F#
3	Mur A tram inclinat		0,800	8,370			6,696	C#*D#*E#*F#
4	Mur B tram recte		0,800	2,900			2,320	C#*D#*E#*F#
5	Mur B tram inclinat		0,800	7,200			5,760	C#*D#*E#*F#
6	Mur B tram recte recrescut a restar		0,800	-1,500			-1,200	C#*D#*E#*F#
7	Mur C tram recte		0,800	1,490			1,192	C#*D#*E#*F#
8	Mur C tram inclinat		0,800	6,250			5,000	C#*D#*E#*F#
9	Fons excavació rases:							
10	Nous embornals		6,225	0,800			4,980	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
12	Nou pou registre		3,500	2,500			8,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,706**

6 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous embornals		6,225	1,500	0,800		7,470	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,500	0,800		1,200	C#*D#*E#*F#
3	Nou pou registre		3,500	1,500	1,500		7,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,545**

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FD11UNEJ U JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió per si fos necessari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FD75U030 M CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous embornals		6,225				6,225	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **7,225**

3 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous embornals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 FD95U057 M REFORÇ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 50 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 DES DE MIG TUB FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous embornals		6,225				6,225	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,225**

5 FDCJUMER U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous embornals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FDD1U007 U POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou pou registre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 FDD1U050 M SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió 1 m més de pou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 03 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ
------	------	---	------------

AMIDAMENTS

1 F511U000 M3 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs nous:							
2	Mur A tram recte		0,800	1,760		0,100	0,141	C#*D#*E#*F#
3	Mur A tram inclinat		0,800	8,370		0,100	0,670	C#*D#*E#*F#
4	Mur B tram recte		0,800	2,900		0,100	0,232	C#*D#*E#*F#
5	Mur B tram inclinat		0,800	7,200		0,100	0,576	C#*D#*E#*F#
6	Mur B tram recte recrescut a restar		0,800	-1,500		0,100	-0,120	C#*D#*E#*F#
7	Mur C tram recte		0,800	1,490		0,100	0,119	C#*D#*E#*F#
8	Mur C tram inclinat		0,800	6,250		0,100	0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,118**

2 F511U500 M3 FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs nous:							
2	Mur A tram recte		0,800	1,760		0,500	0,704	C#*D#*E#*F#
3	Mur A tram inclinat		0,800	8,370		0,500	3,348	C#*D#*E#*F#
4	Mur B tram recte		0,800	2,900		0,500	1,160	C#*D#*E#*F#
5	Mur B tram inclinat		0,800	7,200		0,500	2,880	C#*D#*E#*F#
6	Mur B tram recte recrescut a restar		0,800	-1,500		0,500	-0,600	C#*D#*E#*F#
7	Mur C tram recte		0,800	1,490		0,500	0,596	C#*D#*E#*F#
8	Mur C tram inclinat		0,800	6,250		0,500	2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,588**

3 F512U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armat segons detall plànols		476,460				476,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **476,460**

4 F513U101 M2 ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs nous:							
2	Mur A tram recte			1,760	2,000	0,500	1,760	C#*D#*E#*F#
3	Mur A tram inclinat			8,370	2,000	0,500	8,370	C#*D#*E#*F#
4	Mur B tram recte			2,900	2,000	0,500	2,900	C#*D#*E#*F#
5	Mur B tram inclinat			7,200	2,000	0,500	7,200	C#*D#*E#*F#
6	Mur B tram recte recrescut a restar			-1,500	2,000	0,500	-1,500	C#*D#*E#*F#
7	Mur C tram recte			1,490	2,000	0,500	1,490	C#*D#*E#*F#
8	Mur C tram inclinat			6,250	2,000	0,500	6,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,470**

5 F521U501 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recrescut mur 4		2,420		0,250		0,605	C#*D#*E#*F#
2	Recrescut mur 6		4,250		0,250		1,063	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

3	Recrescut mur 7	1,400	0,250	0,350	C##D##E##F#
4	Murs nous:				
5	Mur A tram recte	1,480	1,760	0,250	0,651 C##D##E##F#
6	Mur A tram inclinat	1,220	8,370	0,250	2,553 C##D##E##F#
7	Mur B tram recte	1,370	2,900	0,250	0,993 C##D##E##F#
8	Mur B tram inclinat	1,170	7,200	0,250	2,106 C##D##E##F#
9	Mur B tram recte recrescut a restar	-1,370	1,500	0,250	-0,514 C##D##E##F#
10	Mur C tram recte	1,260	1,490	0,250	0,469 C##D##E##F#
11	Mur C tram inclinat	1,060	6,250	0,250	1,656 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **9,932**

6 F522U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armat segons detall plànols		595,959				595,959	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **595,959**

7 F523UE21 M2 ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recrescut mur 4		2,420			2,000	4,840	C##D##E##F#
2	Recrescut mur 6		4,250			2,000	8,500	C##D##E##F#
3	Recrescut mur 7		1,400			2,000	2,800	C##D##E##F#
4	Murs nous:							
5	Mur A tram recte		1,480	1,760		2,000	5,210	C##D##E##F#
6	Mur A tram inclinat		1,220	8,370		2,000	20,423	C##D##E##F#
7	Mur B tram recte		1,370	2,900		2,000	7,946	C##D##E##F#
8	Mur B tram inclinat		1,170	7,200		2,000	16,848	C##D##E##F#
9	Mur B tram recte recrescut a restar		-1,370	1,500		2,000	-4,110	C##D##E##F#
10	Mur C tram recte		1,260	1,490		2,000	3,755	C##D##E##F#
11	Mur C tram inclinat		1,060	6,250		2,000	13,250	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **79,462**

8 F542E240 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONDS DILUÏDA I 2 D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs nous:							
2	Mur A tram recte		1,480	1,760			2,605	C##D##E##F#
3	Mur A tram inclinat		1,220	8,370			10,211	C##D##E##F#
4	Mur B tram recte		1,370	2,900			3,973	C##D##E##F#
5	Mur B tram inclinat		1,170	7,200			8,424	C##D##E##F#
6	Mur C tram recte		1,260	1,490			1,877	C##D##E##F#
7	Mur C tram inclinat		1,060	6,250			6,625	C##D##E##F#
8	Murs existents:							C##D##E##F#
9	Escala que no es toca		4,720	1,900			8,968	C##D##E##F#
10			1,200	1,900			2,280	C##D##E##F#
11	Frontal		3,850	3,000			11,550	C##D##E##F#
12	Escales a modificar		8,300	1,900	0,500		7,885	C##D##E##F#
13			8,300	1,100			9,130	C##D##E##F#
14	Mur 4		12,870				12,870	C##D##E##F#
15	Mur 6		15,690				15,690	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

16	Mur 2	8,361					8,361	C##D##E##F#
17	Mur 3	1,330	3,110	0,500			2,068	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **112,517**

9 F550U003 ML BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALBANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala a reformar		3,090				3,090	C##D##E##F#
2	Escala existent		3,410				3,410	C##D##E##F#
3			6,250				6,250	C##D##E##F#
4	Rampes		9,760				9,760	C##D##E##F#
5			10,140				10,140	C##D##E##F#
6			10,030				10,030	C##D##E##F#
7			8,500				8,500	C##D##E##F#
8			2,680	2,000			5,360	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **56,540**

10 F550U005 M PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala a reformar		2,320	2,000			4,640	C##D##E##F#
2			3,090				3,090	C##D##E##F#
3	Escala existent		4,720				4,720	C##D##E##F#
4	Escala ample		2,020	2,000			4,040	C##D##E##F#
5	Rampes		8,390	2,000			16,780	C##D##E##F#
6			7,280				7,280	C##D##E##F#
7			6,500				6,500	C##D##E##F#
8			3,780				3,780	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **50,830**

11 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recrescut mur 4		2,420				2,420	C##D##E##F#
2	Recrescut mur 6		4,250				4,250	C##D##E##F#
3	Recrescut mur 7		1,400				1,400	C##D##E##F#
4	Murs nous:							
5	Mur A tram recte		1,480	1,760			2,605	C##D##E##F#
6	Mur A tram inclinat		1,220	8,370			10,211	C##D##E##F#
7	Mur B tram recte		1,370	2,900			3,973	C##D##E##F#
8	Mur B tram inclinat		1,170	7,200			8,424	C##D##E##F#
9	Mur C tram recte		1,260	1,490			1,877	C##D##E##F#
10	Mur C tram inclinat		1,060	6,250			6,625	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **41,785**

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 04 PAVIMENTS

EUR

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ																																													
1	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sota paviment formigó</td> <td></td> <td>90,743</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90,743</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sota panot</td> <td></td> <td>20,322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,322</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sota asfalt</td> <td></td> <td>286,671</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>286,671</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>397,736</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Sota paviment formigó		90,743				90,743	C#*D#*E#*F#	2	Sota panot		20,322				20,322	C#*D#*E#*F#	3	Sota asfalt		286,671				286,671	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							397,736	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Sota paviment formigó		90,743				90,743	C#*D#*E#*F#																																								
2	Sota panot		20,322				20,322	C#*D#*E#*F#																																								
3	Sota asfalt		286,671				286,671	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							397,736																																									
2	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sota panot replà encontre esacles</td> <td></td> <td>20,322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,322</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>20,322</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Sota panot replà encontre esacles		20,322				20,322	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							20,322																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Sota panot replà encontre esacles		20,322				20,322	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							20,322																																									
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Previsió zona guals</td> <td></td> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>4,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Previsió zona guals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Previsió zona guals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							4,000																																									
4	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Total gual Sanahuja</td> <td></td> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Total gual Lluc</td> <td></td> <td>5,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>12,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Total gual Sanahuja		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#	2	Total gual Lluc		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							12,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Total gual Sanahuja		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	Total gual Lluc		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							12,500																																									
5	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Total gual Sanahuja</td> <td></td> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Total gual Lluc</td> <td></td> <td>5,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>12,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Total gual Sanahuja		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#	2	Total gual Lluc		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							12,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Total gual Sanahuja		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	Total gual Lluc		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							12,500																																									
6	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dreta i esquerra Lluc</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Dreta i esquerra Lluc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Dreta i esquerra Lluc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																								

AMIDAMENTS

2	Dreta i esquerra X.Sanahuja		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							4,000																																																		
7	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Total gual X.Sanahuja</td> <td></td> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A restar caps de gual</td> <td></td> <td>-2,000</td> <td>0,400</td> <td></td> <td></td> <td>-0,800</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Total gual Lluc</td> <td></td> <td>5,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>A restar caps de gual</td> <td></td> <td>-2,000</td> <td>0,400</td> <td></td> <td></td> <td>-0,800</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>10,900</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Total gual X.Sanahuja		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#	2	A restar caps de gual		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	3	Total gual Lluc		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#	4	A restar caps de gual		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							10,900	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Total gual X.Sanahuja		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#																																																	
2	A restar caps de gual		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#																																																	
3	Total gual Lluc		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#																																																	
4	A restar caps de gual		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							10,900																																																		
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Replà encontre esacles</td> <td></td> <td>20,322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,322</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>20,322</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Replà encontre esacles		20,322				20,322	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							20,322																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Replà encontre esacles		20,322				20,322	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							20,322																																																		
9	F9G2U254	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Total àmbit</td> <td></td> <td>86,366</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>86,366</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A restar parterre</td> <td></td> <td>-7,459</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-7,459</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Increment trams amb pendent</td> <td></td> <td>78,907</td> <td>0,150</td> <td></td> <td></td> <td>11,836</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>90,743</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Total àmbit		86,366				86,366	C#*D#*E#*F#	2	A restar parterre		-7,459				-7,459	C#*D#*E#*F#	4	Increment trams amb pendent		78,907	0,150			11,836	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							90,743										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Total àmbit		86,366				86,366	C#*D#*E#*F#																																																	
2	A restar parterre		-7,459				-7,459	C#*D#*E#*F#																																																	
4	Increment trams amb pendent		78,907	0,150			11,836	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							90,743																																																		
10	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ampliació per connexió embornal amb asfalt negre</td> <td></td> <td>7,312</td> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> <td>29,248</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>29,248</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Ampliació per connexió embornal amb asfalt negre		7,312	4,000			29,248	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							29,248																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Ampliació per connexió embornal amb asfalt negre		7,312	4,000			29,248	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							29,248																																																		
11	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Total sota asfalt vermell</td> <td></td> <td>257,423</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>257,423</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ampliació per connexió embornal amb asfalt negre</td> <td></td> <td>7,312</td> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> <td>29,248</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Total sota asfalt vermell		257,423				257,423	C#*D#*E#*F#	2	Ampliació per connexió embornal amb asfalt negre		7,312	4,000			29,248	C#*D#*E#*F#																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Total sota asfalt vermell		257,423				257,423	C#*D#*E#*F#																																																	
2	Ampliació per connexió embornal amb asfalt negre		7,312	4,000			29,248	C#*D#*E#*F#																																																	

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
TOTAL AMIDAMENT							286,671		
12	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		257,423				257,423	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,423

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
13	F9V6U827	M	GRAÓ FORMAT PER L'ESTESA DE 40 CM. AMB PANOT GRIS DE 20X20X4 CM COL.LOCAT AMB MORTER M-40A I EL FRONTAL AMB VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 7X20 CM. CANTELL ABISELLAT. S'INCLOU LA BEURADA I REJUNTAT I P.P. DE TALL DE PECES						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala en corba		8,400				8,400	C#*D#*E#*F#
2			6,880				6,880	C#*D#*E#*F#
3			5,430				5,430	C#*D#*E#*F#
4			3,800				3,800	C#*D#*E#*F#
5			2,020				2,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,530

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
14	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova escala		16,000	2,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
15	F9Z4U208	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	El paviment té doble malla:							
2	Total àmbit		86,366				86,366	C#*D#*E#*F#
3	A restar parterre		-7,459				-7,459	C#*D#*E#*F#
5	Incrment trams amb pendent		78,907	0,150			11,836	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,743

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entre fanals a recol·locar		12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
2	Entre primer fanal i fanal més proper		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entre fanals a recol·locar		12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
2	Entre primer fanal i fanal més proper		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
3	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
4	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes a reubicar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbers existents		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea interior jardineres amb arbustiva		68,857	0,500			34,429	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT **34,429**

3 FR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre triangular		7,459				7,459	C#*D#*E#*F#
2	Incorporació pendent		7,459	0,300			2,238	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,697**

4 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RAD I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre triangular		7,459				7,459	C#*D#*E#*F#
2	Incorporació pendent		7,459	0,300			2,238	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,697**

5 FRZUUMDG M2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre triangular		7,459				7,459	C#*D#*E#*F#
2	Incorporació pendent		7,459	0,300			2,238	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,697**

6 FR43UAAJ U HYBISCUS SYRACUS, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 FR61U00B U PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 FRZ2U003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

9 FRZUUT00 U SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 FR3PUTEP M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBAT. INCLÓS TRANSPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FQ12062B U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILE AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FQ12062C U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILE AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 FQ21U500 U PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 FQ42UCA0 U PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera est cada 2 m		14,517	0,500			7,259	C#*D#*E#*F#
2	Vorera oest cada 2 m		30,756	0,500			15,378	C#*D#*E#*F#
3	Arrodoniment a nombre enter		0,363				0,363	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 09 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prohibició aparcar i estacionar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 FFPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total senyals		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

3 FFPV2U201 U PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona prioritat vianants		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 FPH1U010 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línies indicadores carril circulació		17,269				17,269	C#*D#*E#*F#
2			23,550				23,550	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,819	

Obra 01 PRESSUPOST RAMPASANAHUJA
Capítol 10 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT D EL'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 FECSU002 PA PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	


3 PAIMPREV PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 PADESVIAM PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESVIAMENT I ENDAGAMENT DEL TRÀNSIT DE VEHICLES DURANT LES OBRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

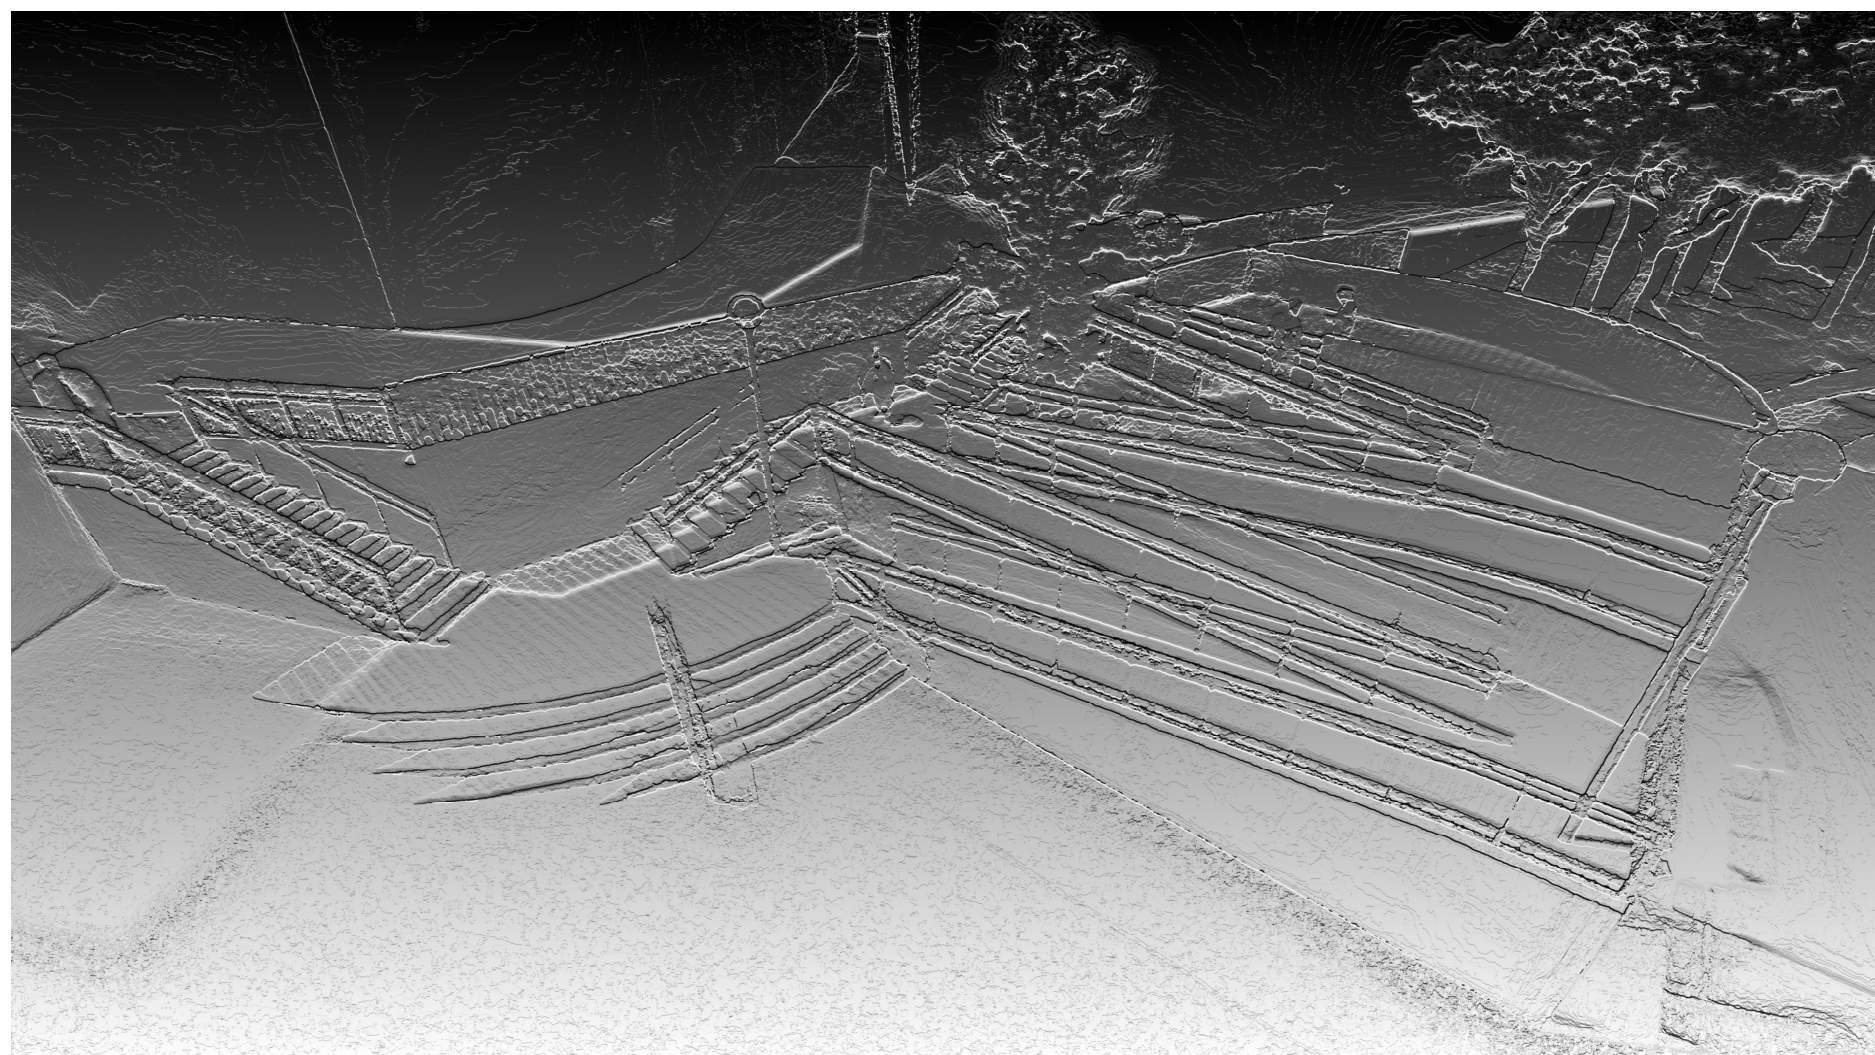

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA ENTRE ELS CARRERS DE LLUC I DE POBLET

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	00	ENDERROCS I DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U			
		CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (P - 2)	100,66	5,000	503,30
2	F219U151	M2			
		DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 10)	18,23	30,473	555,52
3	F219U240	M			
		TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 11)	4,13	12,958	53,52
4	F219U280	M2			
		DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 12)	11,37	135,809	1.544,15
5	F219U150	M2			
		DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 9)	14,47	135,103	1.954,94
6	F213U006	U			
		ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 4)	9,15	6,000	54,90
7	F213U005	U			
		ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL (P - 3)	7,92	1,000	7,92
8	F213U010	m			
		DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES (P - 5)	21,75	14,958	325,34
9	F214U100	M3			
		ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 6)	110,69	4,204	465,34
10	F219U020	M			
		ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 7)	5,61	48,979	274,77
11	F219U041	M			
		ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 8)	10,55	45,273	477,63
12	F21DU000	U			
		DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR (P - 13)	65,64	2,000	131,28
13	F21DU050	M			
		DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 14)	31,80	7,262	230,93
TOTAL	Capítol		01.00		6.579,54

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U020	M2			
		NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 15)	4,52	68,857	311,23

EUR

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	F221U050	M3			
		EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (P - 16)	26,21	61,971	1.624,26
3	F222U200	M3			
		EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 17)	14,86	46,141	685,66
4	F226U500	M3			
		TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 18)	11,00	51,643	568,07
5	F227U951	M2			
		REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	1,47	35,706	52,49
6	F228U050	M3			
		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	11,77	16,545	194,73

TOTAL	Capítol		01.01		3.436,44
--------------	----------------	--	--------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	02	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD11UNEJ	U			
		JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (P - 46)	440,84	1,000	440,84
2	FD75U030	M			
		CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 47)	38,95	7,225	281,41
3	FD75UC03	U			
		CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 48)	104,84	2,000	209,68
4	FD95U057	M			
		REFORÇ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 50 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 DES DE MIG TUB FINS A 20 CM PER SOBRE DEL TUB (P - 49)	25,21	7,225	182,14
5	FDCJUMER	U			
		EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 50)	287,69	2,000	575,38
6	FDD1U007	U			
		POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 (P - 51)	1.198,89	1,000	1.198,89
7	FDD1U050	M			
		SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE. (P - 52)	277,49	1,000	277,49

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Capítol	01.02	3.165,83
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	03	RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 21)	76,38	2,118	161,77
2	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 22)	97,19	10,588	1.029,05
3	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 23)	1,42	476,460	676,57
4	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL.LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 24)	36,09	26,470	955,30
5	F521U501	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT (P - 25)	105,50	9,932	1.047,83
6	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (P - 26)	1,63	595,959	971,41
7	F523UE21	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 27)	27,20	79,462	2.161,37
8	F542E240	M2	PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I 2 D'ACABAT (P - 28)	6,14	112,517	690,85
9	F550U003	ML	BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALBANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA. (P - 29)	352,83	56,540	19.949,01
10	F550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B DE TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M, ANCORAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES O ENCASTADA AL FORMIGÓ DE BASE. S'INCLOU DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT. (P - 30)	67,97	50,830	3.454,92
11	E7882202	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 1)	10,57	41,785	441,67

TOTAL	Capítol	01.03	31.539,75
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 31)	10,13	397,736	4.029,07
2	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 32)	10,04	20,322	204,03
3	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T	33,85	4,000	135,40

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

TOTAL	Capítol	01.02	3.165,83
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	03	RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
					(R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 33)	
4	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 34)	9,38	12,500	117,25
5	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 35)	10,05	12,500	125,63
6	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (P - 36)	131,18	4,000	524,72
7	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (P - 37)	115,55	10,900	1.259,50
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 38)	24,27	20,322	493,21
9	F9G2U254	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 39)	35,55	90,743	3.225,91
10	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 40)	12,76	29,248	373,20
11	F9H1U119	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 9 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (P - 41)	26,26	286,671	7.527,98
12	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 42)	35,79	257,423	9.213,17
13	F9V6U827	M	GRAÓ FORMAT PER L'ESTESA DE 40 CM. AMB PANOT GRIS DE 20X20X4 CM COL.LOCAT AMB MORTER M-40A I EL FRONTAL AMB VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 7X20 CM. CANTELL ABISELLAT. S'INCLOU LA BEURADA I REJUNTAT I P.P. DE TALL DE PECES (P - 44)	30,18	26,530	800,68
14	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (P - 43)	66,42	32,000	2.125,44

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

15	F9Z4U208	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (P - 45)	5,53	90,743	501,81
----	----------	----	---	------	--------	--------

TOTAL	Capítol	01.04				30.657,00
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	05	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 55)	29,33	27,500	806,58
2	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 54)	3,84	27,500	105,60
3	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISSADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 56)	167,69	2,000	335,38
4	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 57)	261,40	2,000	522,80

TOTAL	Capítol	01.05				1.770,36
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	07	JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 66)	83,74	2,000	167,48
2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 67)	11,46	34,429	394,56
3	FR2B1101	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 % (P - 68)	2,28	9,697	22,11
4	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 70)	4,68	9,697	45,38
5	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 74)	2,88	9,697	27,93
6	FR43UAAJ	U	HYBISCUS SYRACUS, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 71)	188,99	1,000	188,99
7	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A	54,35	1,000	54,35

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

8	FRZ2U003	U	L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 72)	46,08	1,000	46,08
---	----------	---	--	-------	-------	-------

8	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 73)	46,08	1,000	46,08
---	----------	---	---	-------	-------	-------

9	FRZUUT00	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 75)	31,04	1,000	31,04
---	----------	---	---	-------	-------	-------

10	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÒS TRANSPORT (P - 69)	42,28	1,000	42,28
----	----------	----	--	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol	01.07				1.020,20
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	08	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM. (P - 62)	411,55	2,000	823,10
2	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60m DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30x30x30CM. (P - 63)	308,88	2,000	617,76
3	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 64)	126,60	3,000	379,80
4	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 65)	105,70	23,000	2.431,10

TOTAL	Capítol	01.08				4.251,76
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol	09	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 59)	71,99	2,000	143,98
2	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 61)	149,59	3,000	448,77
3	FPV2U201	U	PLACA D'ACER QUADRADA DE 60 CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL I, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 60)	80,30	1,000	80,30

EUR

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

PRESSUPOST

Pàg.: 7

4	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 58)	1,60	40,819	65,31
---	----------	---	--	------	--------	-------

TOTAL Capítol 01.09 738,36

Obra 01 Pressupost RAMPASANAHUJA
Capítol 10 PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT D EL'ESTUDI DE SEURETAT I SALUT (P - 76)	1.900,00	1,000	1.900,00
2	FECSU002	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 53)	1.500,00	1,000	1.500,00
3	PAIMPREV	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS D'OBRA (P - 78)	4.600,00	1,000	4.600,00
4	PADESVIAM	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESVIAMENT I ENDAGAMENT DEL TRÀNSIT DE VEHICLES DURANT LES OBRES. (P - 77)	750,00	1,000	750,00

TOTAL Capítol 01.10 8.750,00

(*) Branques incompletes

EUR

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES


D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	ENDERROCS I DEMOLICIONS	6.579,54
Capítol	01.01	MOVIMENT DE TERRES	3.436,44
Capítol	01.02	SANEJAMENT	3.165,83
Capítol	01.03	RAM DE PALETA	31.539,75
Capítol	01.04	PAVIMENTS	30.657,00
Capítol	01.05	ENLLUMENAT	1.770,36
Capítol	01.06	XARXA DE REG	0,00
Capítol	01.07	JARDINERIA	1.020,20
Capítol	01.08	MOBILIARI URBÀ	4.251,76
Capítol	01.09	SENYALITZACIÓ	738,36
Capítol	01.10	PARTIDES ALÇADES	8.750,00
Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA	91.909,24
			91.909,24
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost RAMPASANAHUJA	91.909,24
			91.909,24

euros

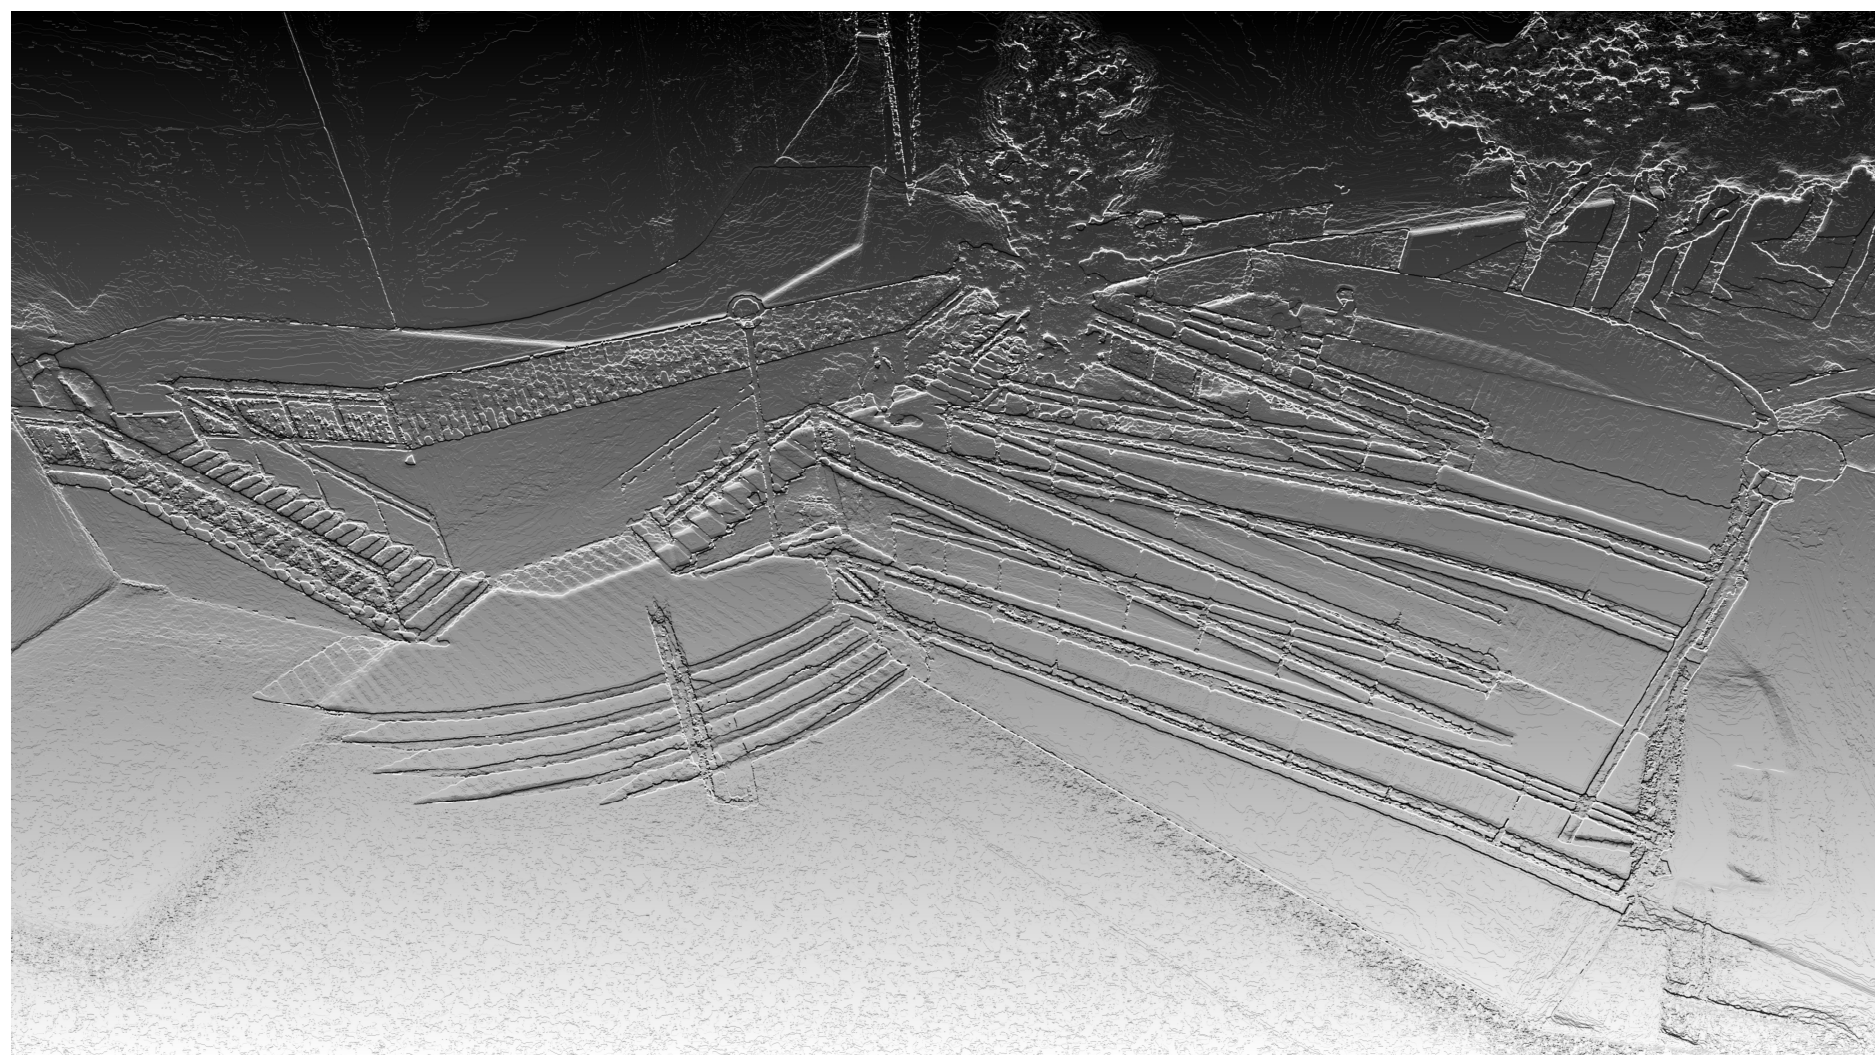

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA ENTRE ELS CARRERS DE LLUC I DE POBLET

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

RAMPA A LA PLAÇA DE XAVIER SANAHUJA (OP-15/21-VII)
OBRES PÚBLIQUES

D.VII - (RAMPA SANAHUJA.TCQ)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE


Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	91.909,24
13 % Despeses generals SOBRE 91.909,24.....	11.948,20
6 % Benefici industrial SOBRE 91.909,24.....	5.514,55
Subtotal	109.371,99
21 % IVA SOBRE 109.371,99.....	22.968,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 132.340,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

El redactor del projecte

 Fecha: 2022.01.21
11:23:33 +01'00'

Albert Cornellas Pitarch
Arquitecte