


CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT I DECORACIÓ DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER LA CAMPANYA DE NADAL 2022-2023

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte el subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la Campanya de Nadal 2022-2023.

El llistat d'equipaments municipals, carrers, places i espais públics a il·luminar que es detalla a continuació té caràcter orientatiu i podrà ser alterat per necessitats del servei.

1.1 Carrers


N.	Carrer Plaça Espai públic Equipament	Tram a decorar	Dimensions del tram (longitud i amplada)	Núm. mínim de decoracions per carrer	Tasques realitzar
1	Avinguda de la Concòrdia	Des de la plaça de la Concòrdia fins al carrer de Mare de les Aigües	450x18 metres	16	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
2	Carrer de Francesc Layret	Tot el carrer	340x14 metres	14	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
3	Carretera de Prats de Lluçanès	Des d'inici (plaça de la Creu Alta) fins al Mercat de la Creu Alta	550 x 14 metres	20	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
4	Avinguda de l'Onze de Setembre	Des d'inici (cantonada Rda. de Zamenhof) fins plaça de la Creu Alta	450 x 14 metres	19	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
5	Avinguda de Polinyà (Poblenou)	Des del carrer del Claustre fins a la Rda. de Guadalupe	200 x 8 metres	5	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

6	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)	4 metres	Instal·lació d'un arc nadalenc que digui "Bones Festes"	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
7	Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major	Tot el passeig de Manresa des de la plaça de l'Àngel i fins la meitat del passeig de la Plaça Major (carrer del Mestre Rius)	170 x 24 metres	Línies de llum a mode de cortina: Mínim 39 sirgues (cada 4m) amb 16 caigudes (inter distància d'1,5m).	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
8	Avinguda de Francesc Macià	Des de l'inici (plaça de Catalunya) fins al carrer de Jaume Huguet	550 metres x 60 metres	11	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

1.2 Places

N.	Carrer Plaça Espai públic Equipament	Tram a decorar	Dimensions del tram (longitud i amplada)	Núm. mínim de decoracions per carrer	Tasques a realitzar
9	Plaça del Mercat	Carrers de Colom i Jovellanos	160 metres	Decoració de 20 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid i efecte "falling rain drop" (pluja que cau).	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
10	Plaça del Mil·lenari / Carretera de Terrassa (rotonda Rda. de Jean Monnet) / Carretera de Bellaterra (al costat del teler)	Un espai de cada lloc: plaça del Mil·lenari / carretera de Terrassa (rotonda Rda. de Jean Monnet) / carretera de Bellaterra (al costat del teler) (Els emplaçaments poden canviar-se)	6 metres	Muntatge i desmuntatge de 3 rètols amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca càlida.	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols (propietat de l'Ajuntament).
11	Plaça del Pi / Plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar	Un espai a cada plaça: plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar	6 metres	Muntatge i desmuntatge de 3 rètols de metacrilat blanc opac amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca freda.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols (es quedaran en propietat de l'Ajuntament).



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

12	Plaça del Pi / Plaça de la Creu de Barberà	Un espai a cada plaça: Plaça del Pi / Plaça de la Creu de Barberà	10 metres	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) amb decoració nadalenca i una alçada mínima de 10 metres a la plaça del Pi i un altre a la plaça de la Creu de Barberà. Tots dos arbres amb il·luminació en espirall, amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronats amb un estel gran il·luminat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
13	Racó del Campanar	Part enjardinada del Racó del Campanar	10 metres	Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) de 10m d'alçada amb il·luminació en espirall, amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat. Instal·lació d'una via circular de tren i un tren nadalenc en miniatura.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'un arbre de Nadal (avet) de 10m d'alçada i la seva decoració. Subministrament, muntatge i manteniment de la instal·lació d'una via circular de tren en miniatura a mitja alçada de l'arbre fixada a l'eix central de l'estructura sobre la qual circularà constantment un tren en miniatura elèctric.

14	Racó del Campanar	Tanques perimetrals de l'arbre de Nadal (avet) del Racó del Campanar	16 metres	16 metres d'il·luminació i decoració de les tanques de l'arbre de Nadal (avet) amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de 16m d'il·luminació i decoració de les tanques.
15	Racó del Campanar / Plaça de Sant Roc	16 arbres de la pl. de Sant Roc i 5 arbres del Racó del Campanar	21 arbres naturals	Decoració de 21 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
16	Plaça de Sant Roc	Tancament perimetral del pessebre de la ciutat	50 metres	Il·luminació i decoració de les tanques perimetrals del pessebre amb cordó led i 50 garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
17	Plaça de Sant Roc	2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell	2 fanals	Instal·lació de 2m de rolo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell. Instal·lació de dos focus que donaran llum decorativa a la zona situada sota el balcó de l'Ajuntament de Sabadell.	Muntatge, manteniment i desmuntatge de la instal·lació de 2m de rotllo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes. 2-4 focus par LED de llum difuminada color a definir que il·luminaran la zona situada sota el balcó de l'Ajuntament de Sabadell.
18	Plaça del Dr. Robert	Tancament perimetral de la Fira de Santa Llúcia	63 metres	Decoració de les tanques de fusta que envolten la Fira de Santa Llúcia amb guinardes vegetals artificials amb cordó led blanc càlid i llaçada vermella.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

1.3 Edificis i equipaments municipals

N.	Carrer Plaça Espai públic Equipament	Tram a decorar	Dimensions del tram (longitud i amplada)	Núm. mínim de decoracions per carrer	Tasques realitzar
19	¹ Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial	Façana de la casa consistorial	47 metres de façana	Instal·lació de la decoració vegetal de 18 finestres de la façana de l'edifici consistorial: 750m. de garlandes d'aves artificials amb corones i llaçada vermella. Decoració del balcó principal amb garlanda d'aves artificial i flor de ponsètia vermella 20m.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. de la decoració vegetal de la façana de la casa consistorial.

¹ La decoració vegetal a instal·lar a la façana de la casa consistorial serà subministrada per l'Ajuntament de Sabadell.



20	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial	Ornamentació amb llums de la ornamentació vegetal de la façana de l'edifici consistorial.	47 metres de façana	Ornamentació amb llums: Decoració amb cordó de micro bombeta de led càlid, dels elements verds i finestres: 18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led) 11 Finestres altes (contorn de micro-led) 8 finestres obertures/obertures a planta baixa 3 finestres petites (contorn de micro-led) 8 arbres de 3,5m (micro-led en espiral) i amb estel il·luminada coronant a cada arbre.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la ornamentació amb llums. (L'Ajuntament subministrarà uns testos de fusta pels 8 arbres).
21	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial	3 arcades entrades principals a l'Ajuntament de Sabadell	3 entrades de l'edifici	Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la ornamentació amb llums.
22	Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu	Balcó de l'Ateneu de Cultura, pl. de Sant Roc, 14	9,7 metres de façana	Il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura amb 20m de cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura.
23	Casa Duran	Arbre de Nadal	3 metres	Instal·lació d'un arbre de Nadal decorat a l'interior de l'edifici de la Casa Duran, on s'ubicarà el Campament Reial.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

24	Torre de l'Aigua	Perímetre monument	6 metres	Instal·lació de 16 cortines 2x6 metres amb 1140 punts de llum led blanca càlida.	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge cortines leds. (propietat de l'Ajuntament)
25	Fira Sabadell	Entrada de l'edifici (plaça de la Sardana)	6 metres	Instal·lació de 14 cortines 2x6 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
26	Mercat Central	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 34 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
27	Mercat Els Merinals	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 12 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
28	Mercat de Torre-romeu	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 8 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
29	Mercat de Campoamor	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 20 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
30	Mercat Els Merinals	Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)	3 metres	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements nadalencs de metacrilat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

31	Mercat de Torre-romeu	Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)	3 metres	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements nadalencs de metacrilat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
32	Mercat de Campoamor	Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)	3 metres	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements nadalencs de metacrilat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

1.4 Arbres de l'espai públic

N.	Carrer Plaça Espai públic	Element a decorar	Dimensions de l'element a decorar (amplada)	Núm. mínim de decoracions per arbre	Tasques a realitzar
33	Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
34	Parc del Nord (Plana del Pintor)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
35	Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
36	Plaça de Picasso (Campoamor)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
37	Plaça del Treball (Gràcia)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
38	Plaça dels Doctors Banting i Best (Merinals)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

39	Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
40	Carrer del Romaní (Can Deu)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
41	Plaça de la Sardana (Covadonga)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
42	Plaça de Les Termes (Les Termes)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
43	A determinar (Can Puiggener)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
44	A determinar (A determinar)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

Es detalla amb plànols i fotografies l'actuació requerida per a cada d'equipament municipal, carrer, plaça i espai públic a il·luminar al punt 8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA del Plec de clàusules tècniques.

No es considerarà modificació del contracte la substitució dels equipaments municipals, carrers, places, espais públics i trams a decorar objecte del contracte, per uns altres del municipi, sempre i quan es mantinguin les dimensions del tram i el número mínim de decoracions per carrer.

L'òrgan de contractació comunicarà al contractista les possibles alteracions d'aquest llistat no constitutives de modificació del contracte abans de finalitzar la instal·lació.

2. PREU

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d'adjudicació és el de 175.686,12 € (IVA exclòs), segons següent quadre. La despesa elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

La prestació del servei inclou la realització, subjecta als plecs que regeixen el contracte, dels treballs que a continuació es relacionen:

- Proposta del projecte d'il·luminació de decoració nadalenca i la documentació tècnica requerida en els diferents apartats.
- Subministrament dels diferents elements de l'enllumenat i decoració de nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023
- El muntatge de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, formada per elements i motius lluminosos amb la descripció tècnica i ubicació que s'inclou en el present plec.
- La instal·lació de la decoració vegetal i ornamentació de la façana de la casa consistorial i de l'Ateneu de la plaça de Sant Roc.
- Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació.
- Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a l'horari d'encesa establert per l'Ajuntament.
- El manteniment de la instal·lació de l'enllumenat ornamental.
- El desmuntatge de totes les instal·lacions un cop finalitzi la campanya nadalenca.
- El transport, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat ornamental propi de l'Ajuntament.
- El transport, muntatge, desmuntatge i la producció amb tots els elements necessaris descrits en aquest plec de les activitats d'encesa de llums de Nadal.

4. DURADA

D'acord amb la naturalesa de la prestació es proposa que la durada del contracte es correspongui amb la de la campanya de Nadal 2022-2023, i es preveu que sigui de 4 mesos des de la seva formalització. No es preveu cap pròrroga.

El període d'execució de contracte es preveu que s'iniciï l'1 d'octubre de 2022 (o a l'endemà de la data de formalització del contracte si aquesta és de data posterior).

El contracte s'executarà en l'edició de la campanya de Nadal d'enguany La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 24 de novembre de 2022 (tot i que pot variar en funció de l'agenda de la ciutat), per poder fer les proves necessàries de funcionament, la contractació del subministrament elèctric i la posada en marxa el dia 26 de novembre de 2022 fins el 6 de gener de 2023, excepte el Pessebre que funcionarà fins el 8 de gener de 2023.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

L'horari previst de funcionament de l'enllumenat nadalenc serà el següent:

Des de les 6 del vespre a les 11 de la nit de dilluns a divendres, dissabtes i diumenges des de les 6 del vespre a les 12 de la nit, excepte els dies específics que l'horari s'ampliaran de la manera següent:

- 24 de desembre de 2022 fins a l'1 de la nit
- 31 de desembre de 2022 fins a l'1 de la nit
- 5 de gener de 2023 fins a l'1 de la nit

Aquest horari de funcionament està adaptat al previst en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. i el Decret 190/2015 pel seu desplegament, pel període nadalenc que aquest Ajuntament estableix.

El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2023, i s'haurà d'estar totalment retirat el 31 de gener de 2023, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública.

5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari està obligat a executar la instal·lació i a lliurar els subministraments d'acord amb el plec de clàusules corresponent i a l'ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics de l'Ajuntament de Sabadell, assumint la totalitat de les despeses que aquestes gestions suposin.

L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització, inclou les despeses de contractació i consum.

El sol·licitant haurà de resoldre pel seu compte els problemes logístics de l'operació: disponibilitat de magatzems, instrumental, senyals de trànsit, proteccions, etc.

L'adjudicatari serà l'encarregat de legalitzar les instal·lacions i fer les gestions de contractació en el cas que sigui necessari.

L'adjudicatari haurà d'informar dels desperfectes existents aportant fotografies a on es col·loquin els suports i tensors abans de fer la instal·lació. Un cop feta la instal·lació qualsevol desperfecte que hi hagi, si l'empresa adjudicatària no l'ha informat, serà a càrrec de dita empresa la reparació que s'hagi d'efectuar.

D'acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

L'adjudicatari serà el responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels motius lluminosos, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers amb un capital mínim de 1.000.000 €, que cobreixi tots els riscos derivats de les exigències del plec de condicions administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament de Sabadell pels possible danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

La instal·lació complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), les normes complementàries i qualsevol normativa que li sigui igualment aplicable, en especial les que afecten a temes de seguretat i salut en el decurs de la implantació, manteniment i retirada de les instal·lacions.

L'adjudicatari facilitarà el control i inspeccions que des de l'Ajuntament es determinin.

L'adjudicatari haurà d'obtenir i costejar els corresponents dictàmens o butlletins de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normativa d'aplicació, que autoritzi el funcionament de la instal·lació. Totes les instal·lacions han d'estar legalitzades.

Així mateix, es compromet a informar mitjançant nota informativa i a l'obtenció, si escau, dels oportuns permisos de les comunitats de veïns o propietaris per a l'eventual col·locació d'ancoratges en les façanes dels edificis, i, si s'escau, a reparar immediatament qualsevol desperfecte que es pogués produir en les mateixes per efecte de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, donant compte a la major brevetat possible dels mateixos al responsable del contracte.

A la finalització del contracte i abans del 15 de febrer de 2023, l'adjudicatari haurà de presentar un Informe final, en suport paper i electrònic, on com a mínim s'hauran d'especificar els següents aspectes:

- Relació del tipus d'element instal·lat en cada carrer, plaça, espai públic i/o equipament municipal, així com el nombre.
- Memòria fotogràfica de cadascun dels espais on s'ha instal·lat elements on quedi retratat l'element/s instal·lat/s.
- Relació d'incidències de muntatge
- Relació d'incidències de funcionament
- Relació d'incidències de desmuntatge
- Observacions

Responsabilitat de la instal·lació

L'adjudicatari serà l'únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades, havent de tenir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com altra normativa tècnica d'aplicació. En particular, l'adjudicatari haurà de legalitzar totes les instal·lacions objecte del present contracte d'acord amb el que disposa l'Article 18 i ITC-BT-04 del REBT. En cas que l'adjudicatari hagi efectuat instal·lacions de manera incorrecta que incompleixin l'establert i/o suposin un perill per a les persones o coses, es procedirà a la desconexió immediata.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

Abans de la posada en servei de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de presentar als serveis tècnics municipals còpia dels butlletins i documentació que acrediti que l'instal·lador està autoritzat per realitzar aquest tipus d'instal·lació a la província de Barcelona, així com un plànol amb la ubicació de tots els arcs i escomeses.

6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com led o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

Les operacions de paraments i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n'establirà les condicions adients.

7. CONDICIONS DEL CONTRACTE


1.- La instal·lació de l'enllumenat de Nadal

Ha de ser independent de l'enllumenat públic garantint el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

2.- La instal·lació, encesa i apagada es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- L'adjudicatari utilitzarà mecanismes reguladors dels horaris de funcionament. Caldrà instal·lar mecanismes reguladors d'horari que garanteixin l'apagada dels elements a l'hora que estableixi l'Ajuntament. Aquests mecanismes hauran d'estar instal·lats en el 100% de la potència instal·lada.
- La posada en marxa de l'enllumenat nadalenc serà la tarda del dissabte 26 de novembre de 2022.
- L'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari pels actes oficials d'encesa.

- d) Els treballs de muntatge i desmuntatge han de fer-se amb l'autorització prèvia i d'acord amb les indicacions del Servei d'Ocupació de Via Pública.
- e) La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 24 de novembre de 2022, per poder fer les proves necessàries de funcionament i disposar de temps suficient de reparació en cas d'avaría i per la contractació del consum elèctric amb l'empresa distribuïdora que té contractada l'Ajuntament, per la seva posada en marxa del 26 de novembre de 2022 al 6 de gener de 2023.
- f) El muntatge de la decoració dels arbres naturals de l'espai públic de les places de Cristóbal Ramos, Picasso, Treball, Doctors Banting i Best, Sardana, Les Termes, el Parc del Nord i els carrers de Sant Isidor, Romaní i Polinyà, més els 2 llocs per determinar a Can Puiggener i a un altre indret; així com els actes d'encesa dels mateixos, es faran posteriorment als actes d'encesa de l'enllumenat de la ciutat, atès que es faran actes amb entitats del barri per a cada indret. A part de la il·luminació nadalenca, l'empresa adjudicatària també col·locarà la decoració creada per l'ocasió per part de les entitats del barri. L'Ajuntament facilitarà amb 1 mes d'antelació la data d'encesa de cada emplaçament i l'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic per a cadascú dels actes oficials d'encesa d'aquests arbres.
- g) El muntatge dels elements situats sobre els vials es realitzarà a una alçada superior als cinc metres, amb la finalitat d'evitar enganxades dels vehicles i per tal de garantir el recorregut i pas de la comitiva i les carrosses de la Cavalcada de Reis (s'adjunta plànol al punt 8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA).
- h) No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni altres elements de mobiliari urbà, ni l'arbrat com suports per a la ubicació dels motius ornamentals ni per travar tensors o vents. Tampoc es poden utilitzar els suports d'enllumenat públic per situar conductors elèctrics que alimentin els motius nadalencs. Excepcionalment, es podrà autoritzar l'ús dels suports d'enllumenat, i arbrat, sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, o havent-hi, aquesta sigui molt més costosa, sempre que es demostrï que tal instal·lació no constitueix cap perill per a persones o coses, ni afecta l'estabilitat o el correcte funcionament de l'enllumenat, i els suports de l'enllumenat estiguin homologats per aguantar les forces i moviments que es derivarien del muntatge. I en el cas de l'arbrat, s'estableixi el degut sistema de protecció. La utilització d'aquests elements de titularitat municipal caldrà que siguin prèviament autoritzats pel departament responsable i que es realitzi d'acord a les condicions que assenyali. No es podrà utilitzar, com a punt de recolzament, suspensió, tensió, suport o qualsevol altra funció, bàculs, braços, ni columnes d'enllumenat públic, ni de semàfors. Les façanes de l'edifici central de l'Ajuntament no seran utilitzades en cap cas per aquesta finalitat.
- i) Els quadres generals de protecció se situaran en l'origen de la instal·lació o el més a prop possible de la mateixa. Seran estancs, amb clau GIS i es situaran fora de l'abast del públic. Tots els elements o motius lluminosos disposaran de protecció diferencial, amb interruptors diferencials adequats a les potències oportunes i protecció individual contra sobrecàrregues i curtcircuits. L'interruptor magnetotèrmic general, i els secundaris seran de tall omnipolar. En cas que l'indret on es connecti la instal·lació no disposi d'una presa de terra adequada, s'instal·laran piquetes de posta a terra que es connectaran als quadres metàl·lics; estructures metàl·liques i receptors. Els conductors d'escomeses i distribució als motius lluminosos seran de conductors amb aïllament de 1000 V. Aquests aniran allunyats de finestres, balcons i en general del contacte del públic. Qualsevol tensor, cable o element de sosteniment estarà sempre dotat dels corresponents aïlladors.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

- j) L'adjudicatari subministrarà i realitzarà, tot assumint el cost, la instal·lació dels contactors, amb contactes auxiliars suficients, i relés necessaris, així com d'un selector (manual/ automàtic) en els seus quadres elèctrics, a fi que pugui connectar-se adequadament amb el sistema d'automatització a instal·lar.

3.- El manteniment de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) Quan un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, la reposició del mateix serà a càrrec de l'adjudicatari, que la durà a terme en el menor temps possible, no superior en tot cas a dos dies des del seu coneixement.
- b) L'adjudicatari haurà de realitzar diàriament, i en horari d'encesa, inspeccions a totes les instal·lacions, a fi de poder detectar possibles incidències o avaries en les mateixes, així com realitzar la reposició ordinària de les llums que vagin quedant fora de servei en aquest mateix instant.
- c) L'adjudicatari disposarà dels mitjans necessaris per garantir la continuïtat del servei durant l'horari d'encesa, de manera que totes les incidències o avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement a través de la pròpia inspecció o del sistema de telecontrol, hauran de ser esmenades en un temps no superior a dues hores, essent prioritari que aquesta instal·lació no afecti negativament en cap cas la instal·lació de l'enllumenat públic municipal. Així mateix caldrà atendre les peticions de reparació o desconexió rebudes per part dels serveis tècnics municipals davant qualsevol situació en la qual l'enllumenat de Nadal afecti l'enllumenat públic.
- d) Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, **l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, el qual serà facilitat a la Policia Municipal i els diferents serveis municipals que l'Ajuntament consideri convenient.**

4.- El desmuntatge de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2023, i s'haurà d'estar totalment retirat el 31 de gener de 2023, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública. L'adjudicatari haurà de retirar tots els

elements d'esteses aèries fora de servei que es trobin en el seu àmbit d'actuació, hagin o no estat disposats per ell.

- b) El 7 de gener de 2023 es realitzarà a tots els quadres una intervenció que impossibiliti, en endavant, l'encesa accidental o intencionada de l'enllumenat, mentre espera ser retirat.

5.- Característiques tècniques de la instal·lació

Totes les instal·lacions compreses en el present contracte hauran de ser dissenyades i executades d'acord amb els requeriments establerts i que li siguin d'aplicació, tant en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), com en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).

Correspondrà exclusivament a l'adjudicatari, definir i legalitzar els punts de connexió i la intensitat màxima de les instal·lacions connectades en cada punt, per tal de repartir les càrregues i adequar-les a la infraestructura existent, evitant en tot moment sobrecarregar cap línia o circuit. Totes les connexions i detalls tècnics definitius de les instal·lacions quedaran registrats a l'estudi tècnic de connectivitat. Les connexions sempre s'hauran d'autoritzar prèviament a la seva execució, pels serveis tècnics municipals.

6. Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats.


L'empresa adjudicatària es compromet a rebre informació del pla de riscos laborals establert al pla d'autoprotecció municipal així com complir tots els punts del pla i es responsabilitzarà del seu compliment.

L'Ajuntament informarà a l'adjudicatari sobre les mesures de seguretat determinades pel servei de policia i protecció civil i aquest estarà obligat a complir amb les tasques que en aquests li siguin assignades com a adjudicatari, així com a difondre'l entre els seus treballadors.

L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament. Haurà d'actuar d'acord amb el que preveu el Pla d'autoprotecció davant qualsevol situació d'emergència, tenint en compte l'organització i control en l'evacuació de les persones.

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA

Plànols i fotografies dels equipaments, carrers i espais objecte d'aquest contracte:

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

1.1 Carrers

1) Avinguda de la Concòrdia


Exemple d'instal·lació lumínica de l'avinguda de la Concòrdia



2) Carrer de Francesc Layret

Exemple d'instal·lació lumínica del carrer de Francesc Layret



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16101JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

3) Carretera de Prats de Lluçanès

Exemple d'instal·lació lumínica de la carretera de Prats de Lluçanès



4) Avinguda de l'Onze de Setembre


Exemple d'instal·lació lumínica de l'avinguda de l'Onze de Setembre



5) Avinguda de Polinyà

Exemple d'instal·lació lumínica al carrer de Sau



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

6) Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)

Exemple d'instal·lació d'un arc de "Bones Festes"



7) Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major

La línia groga delimita la zona on cal instal·lar el sostre de llum



Zona on s'ha d'instal·lar el sostre de llum
Passeig Manresa i Passeig de la Plaça Major


Exemple d'instal·lació lumínica del passeig de la Plaça Major i Passeig de Manresa



8) Avinguda de Francesc Macià

La línia vermella delimita la zona on cal instal·lar les arcades



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

1.2 Places

9) Plaça del Mercat

Exemples d'instal·lació lumínica a la plaça del Mercat



10) Plaça del Mil·lenari, carretera de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) i
carretera de Bellaterra (al costat del teler)

Rètol SABADELL propietat de l'Ajuntament




Exemple de simulació d'instal·lació d'un rètol SABADELL a la plaça del Mil·lenari



Exemple de simulació d'instal·lació d'un rètol SABADELL a la crta. de Terrassa
(rotonda rda. de Jean Monnet)



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

Exemple de simulació d'instal·lació d'un rètol SABADELL a la crta. de Bellaterra (al costat del teler)




11) Plaça del Pi, plaça de la Creu de Barberà i Racó del Campanar
Exemple de simulació de rètol de metacrilat il·luminat



Exemple d'instal·lació de rètol SABADELL a la plaça del Pi



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

Exemple d'instal·lació de rètol SABADELL a la plaça de la Creu de Barberà



Exemple d'instal·lació de rètol SABADELL al Racó del Campanar




12) Plaça del Pi i plaça de la Creu de Barberà

Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10 metres metres la plaça del Pi



El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat signat per TÈC·MIT·ORDENACIÓ COMERCIAL (Rafael Arroyo Blanco) a les 15:22 del dia 02/06/2022 perCAP SECCIÓ (Rosa Maria Reyes Vallejo) a les 19:11 del dia 02/06/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4A31542B3Z595D2W0NDI pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10 metres a la plaça de la Creu de Barberà




13) Racó del Campanar

Les zones dibuixades en línia blava són les que cal decorar



Vista general del Racó del Campanar



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10m. situat al Racó del Campanar



Exemple d'instal·lació d'una via circular de tren en miniatura



14) Racó del Campanar


Exemple d'instal·lació lumínica i vegetal de tanques de perímetre adornades i il·luminades per l'arbre de Nadal del Racó del Campanar



15) Racó del Campanar / Plaça de Sant Roc

Exemple d'instal·lació lumínica dels arbres de la plaça de Sant Roc i del Racó del Campanar



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				


Exemple instal·lació lumínica de branques d'arbre



16) Plaça de Sant Roc

Exemples d'instal·lació lumínica i vegetal de tanques de perímetre adornades i il·luminades pel pessebre de la ciutat



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

17) Plaça de Sant Roc


Exemple d'instal·lació lumínica de la façana de l'Ajuntament i dels 2 fanals modernistes



18) Plaça del Dr. Robert

Exemple d'instal·lació de guinardes amb llum led a les tanques de la Fira de Santa Llúcia



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

1.3 Edificis i equipaments municipals

19) Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial

Façana Ajuntament de Sabadell



Exemple instal·lació lumínica de les finestres i balcó de l'Ajuntament de Sabadell



20) Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial


Exemple instal·lació ornamentació amb llums façana edifici de l'Ajuntament de Sabadell



21) Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial

Exemple instal·lació ornamentació 3 arcades entrades principals edifici de l'Ajuntament de Sabadell



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

22) Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu


Façana de l'edifici de l'Ateneu



23) Casa Duran

Exemple d'instal·lació d'arbre de Nadal de 3 metres a la Casa Duran



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

24) Torre de l'Aigua

Exemple d'instal·lació lumínica a la Torre de l'Aigua



25) Fira Sabadell


Exemple d'instal·lació lumínica a l'entrada de Fira Sabadell



26) Mercat Central

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat Central



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

27) Mercat Els Merinals

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat Els Merinals



28) Mercat de Torre-romeu

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat de Torre-romeu



29) Mercat de Campoamor


Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat de Campoamor



30) Mercat Els Merinals

Exemple d'instal·lació lumínica a l'interior del Mercat Els Merinals



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				


31) Mercat de Torre-romeu


Exemple d'instal·lació lumínica a l'interior del Mercat de Torre-romeu



32) Mercat de Campoamor

Exemple d'instal·lació lumínica a l'interior del Mercat de Campoamor

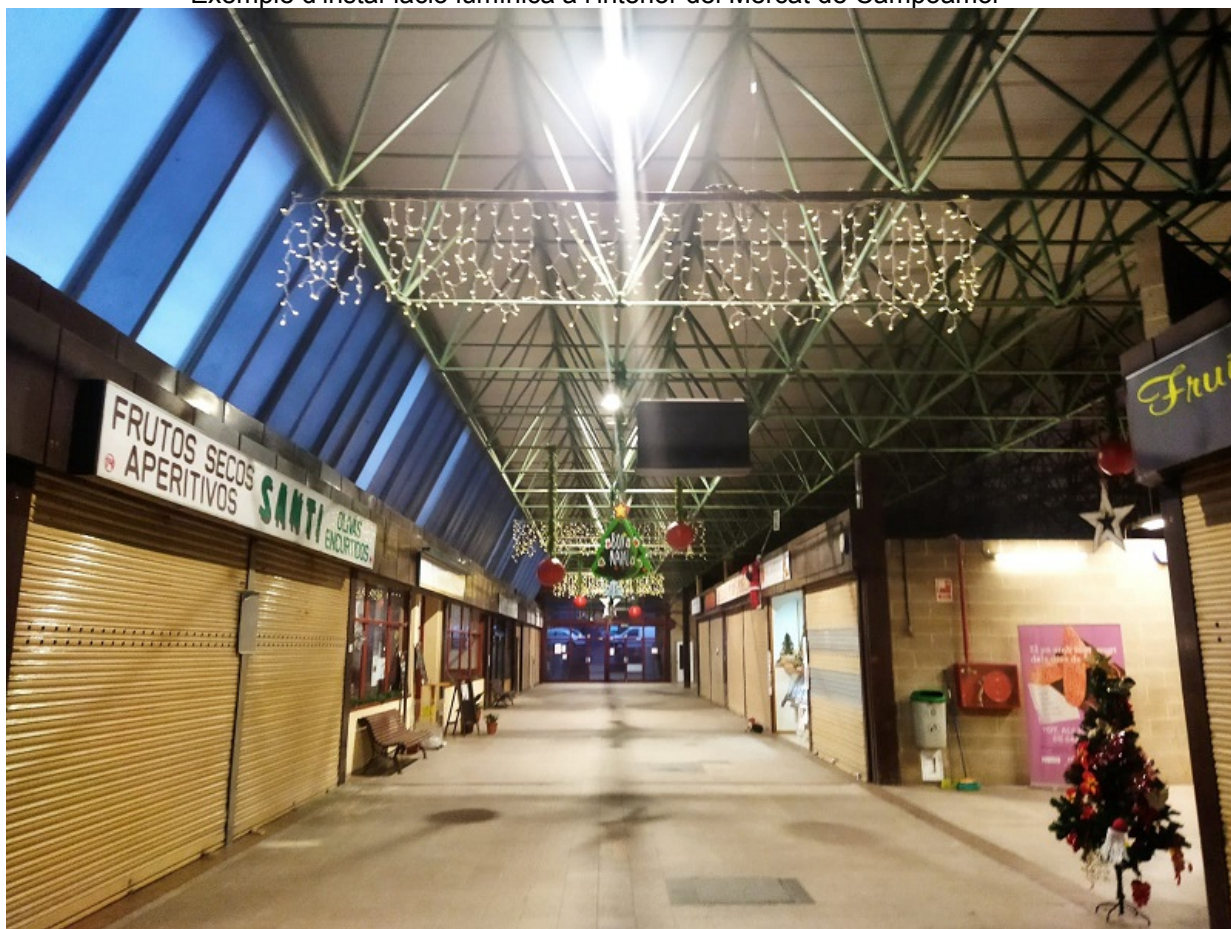

CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

1.4 Arbres de l'espai públic

33) Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)


Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)



34) Parc del Nord (Plana del Pintor)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural al Parc del Nord (Plana del Pintor)



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

35) Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)


Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural al carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)



36) Plaça de Picasso (Campoamor)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de Picasso (Campoamor)



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

37) Plaça del Treball (Gràcia)


Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça del Treball (Gràcia)



38) Plaça dels Doctors Banting i Best (Merinals)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça dels Doctors Banting i Best (Merinals)



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16101JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

39) Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de l'avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)



40) Carrer del Romaní (Can Deu)


Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural del carrer del Romaní (Can Deu)



41) Plaça de la Sardana (Covadonga)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de la Sardana (Covadonga)



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16I01JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

42) Plaça de Les Termes (Les Termes)


Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de de Les Termes (Les Termes)



43) A determinar (Can Puiggener)


Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural a determinar (Can Puiggener)



CODI DE VERIFICACIÓ	 4A3I 542B 3Z59 5D2W 0NDI				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2022/134	DOCUMENT NÚM.	CMR16101JJ	DATA	01-06-2022
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu - Comerç i Consum				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2022-2023				

44) A determinar (barri per decidir)

Plànol dels districtes i sectors de Sabadell

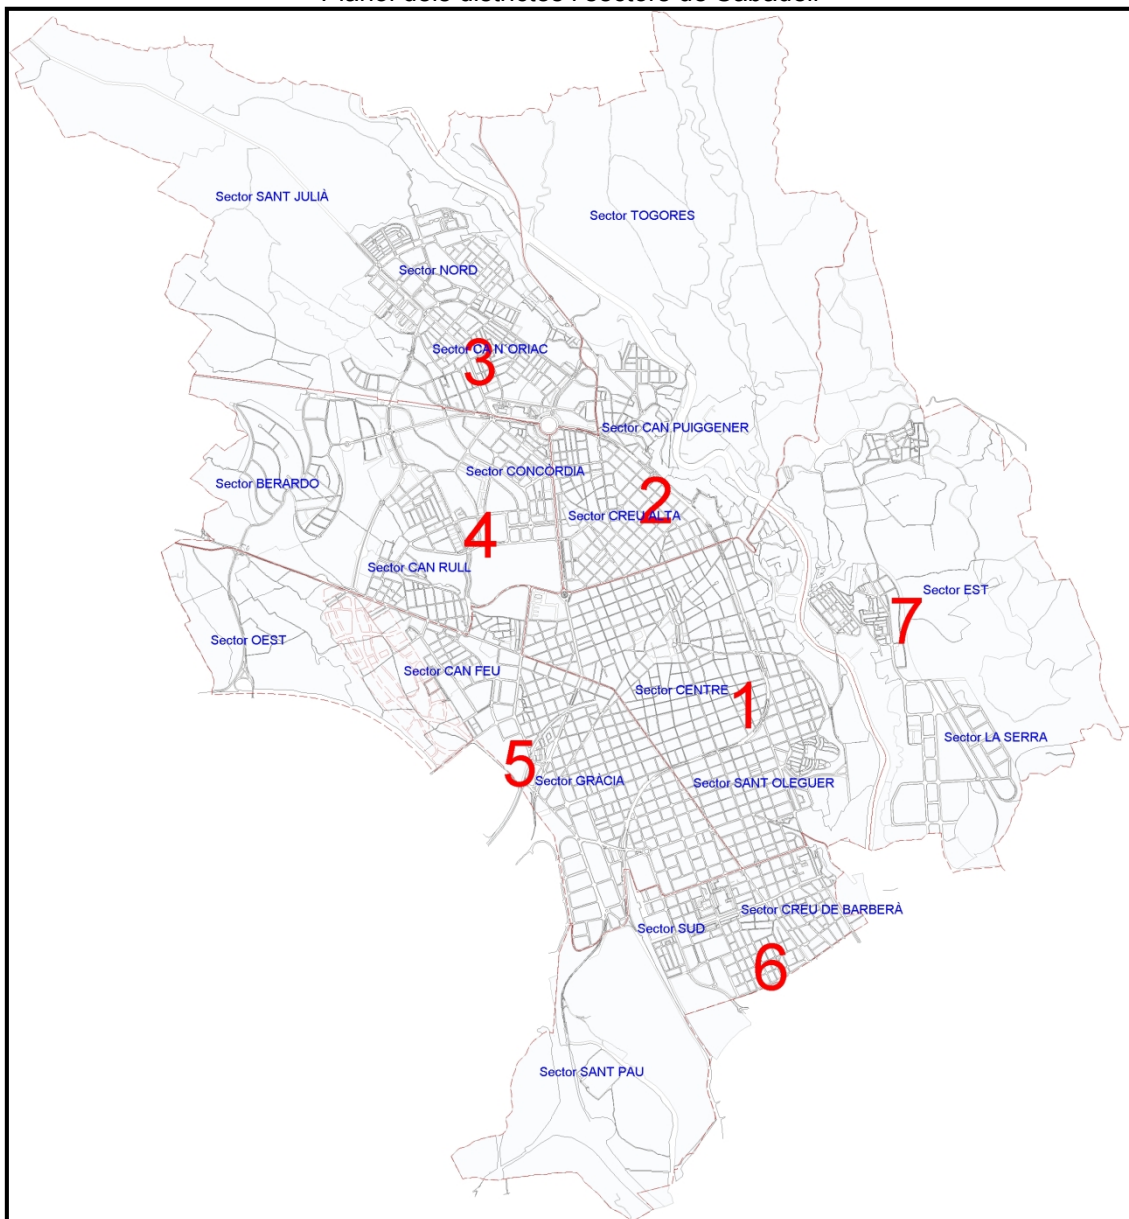

PLÀNOL RECORREGUT CAVALCADA DE REIS



Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Reyes Vallejo, Rosa Maria
CAP SECCIÓ
02/06/2022 19:11

Arroyo Blanco, Rafael
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL
02/06/2022 15:22