


CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT I DECORACIÓ DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER LA CAMPANYA DE NADAL 2023-2024

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte el subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la Campanya de Nadal 2023-2024.

El llistat d'equipaments municipals, carrers, places i espais públics a il·luminar que es detalla a continuació té caràcter orientatiu i podrà ser alterat per necessitats del servei.

1.1 Carrers


N.	Carrer Plaça Espai públic Equipament	Tram a decorar	Dimensions del tram (longitud i amplada)	Núm. mínim de decoracions per carrer	Tasques realitzar a
1	Avinguda de la Concòrdia	Des de la plaça de la Concòrdia fins al carrer de Mare de les Aigües	450x18 metres	16	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
2	Carrer de Francesc Layret	Tot el carrer	340x14 metres	14	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
3	Carretera de Prats de Lluçanès	Des d'inici (plaça de la Creu Alta) fins al Mercat de la Creu Alta	550x14 metres	20	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
4	Avinguda de l'Onze de Setembre	Des d'inici (cantonada Rda. de Zamenhof) fins plaça de la Creu Alta	450x14 metres	19	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
5	Avinguda de Polinyà (Poblenou)	Des del carrer del Claustre fins a la Rda. de Guadalupe	200x8 metres	5	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

6	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)	4 metres	Instal·lació d'un arc nadalenc que digui "Bones Festes"	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
7	Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major	Tot el passeig de Manresa des de la plaça de l'Àngel i fins al final del Passeig de la Plaça Major.	220 x 24 metres	Línies de llum a mode de cortina: Mínim de 50 sirgues (cada 4m) amb 21 caigudes (inter distància d'1,5m).	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
8	Avinguda de Francesc Macià	Des de l'inici (plaça de Catalunya) fins al carrer de Jaume Huguet	550 metres x 60 metres	17	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
9	Avinguda de Matadepera	Des de l'avinguda de Can Deu fins a la ronda de Collsalarca	450x45 metres	16	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

1.2 Places

N.	Carrer Plaça Espai públic Equipament	Tram a decorar	Dimensions del tram (longitud i amplada)	Núm. mínim de decoracions per carrer	Tasques a realitzar
10	Plaça del Mercat	Carrers de Colom i Jovellanos	160 metres	Decoració de 20 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid i efecte "falling rain drop" (pluja que cau).	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
11	Plaça del Mil·lenari / Carretera de Terrassa (rotonda Rda. de Jean Monnet) / Carretera de Bellaterra (al costat del teler)	Un espai de cada lloc: plaça del Mil·lenari / carretera de Terrassa (rotonda Rda. de Jean Monnet) / carretera de Bellaterra (al costat del teler) (Els emplaçaments poden canviar-se)	6 metres	Muntatge i desmuntatge de 3 rètols amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca càlida.	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols (propietat de l'Ajuntament).
12	Plaça del Pi / Plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar	Un espai a cada plaça: plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar (Els emplaçaments poden canviar-se)	6 metres	Muntatge i desmuntatge de 3 rètols de metacrilat blanc opac amb el nom SABADELL, estructura de 0.90x6 metres amb llum led blanca freda.	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de 3 rètols (propietat de l'Ajuntament).




CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

13	Plaça del Pi / Plaça de la Creu de Barberà	Un espai a cada plaça: Plaça del Pi / Plaça de la Creu de Barberà	10 metres	<p>Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) amb decoració nadalenca i una alçada mínima de 10 metres a la plaça del Pi i un altre a la plaça de la Creu de Barberà.</p> <p>Tots dos arbres amb il·luminació en espiral, amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronats amb un estel gran il·luminat.</p> <p>Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar cada arbre decorat.</p>	<p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.</p> <p>Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).</p>
----	--	---	-----------	--	---

14	Passeig de la Plaça Major	Inici del passeig de la Plaça Major (a l'alçada del Racó del Campanar)	10 metres	<p>Instal·lació d'un arbre de Nadal (avet) de 10m d'alçada amb il·luminació en espiral, amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat.</p> <p>Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.</p>	<p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'un arbre de Nadal (avet) de 10m d'alçada i la seva decoració.</p> <p>Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).</p>
15	Passeig de la Plaça Major	Tanques perimetrals de l'arbre de Nadal (avet) del passeig de la Plaça Major	32 metres	32 metres d'il·luminació i decoració de les tanques de l'arbre de Nadal (avet) amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de 32m d'il·luminació i decoració de les tanques.
16	Racó del Campanar / Plaça de Sant Roc	16 arbres de la pl. de Sant Roc i 5 arbres del Racó del Campanar	21 arbres naturals	Decoració de 21 arbres naturals de l'espai públic amb cordó led blanc càlid.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
17	Plaça de Sant Roc	Tancament perimetral del pessebre de la ciutat	50 metres	Il·luminació i decoració de les tanques perimetrals del pessebre amb cordó led i 50 garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
18	Plaça de Sant Roc	2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell	2 fanals	Instal·lació de 2m de rolo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes situats davant de la façana de l'Ajuntament de Sabadell.	Muntatge, manteniment i desmuntatge de la instal·lació de 2m de rotillo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes.



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				


19	Plaça del Dr. Robert	Tancament perimetral de la Fira de Santa Llúcia	63 metres	Decoració de les tanques de fusta que envolten la Fira de Santa Llúcia amb guinardes vegetals artificials amb cordó led blanc càlid i llaçada vermella. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar la Fira de Santa Llúcia.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
----	----------------------	---	-----------	--	--

1.3 Edificis i equipaments municipals

N.	Carrer Plaça Espai públic Equipament	Tram a decorar	Dimensions del tram (longitud i amplada)	Núm. mínim de decoracions per carrer	Tasques realitzar
20	¹ Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial	Façana de la casa consistorial	47 metres de façana	<p>Instal·lació de la decoració vegetal de 18 finestres* de la façana de l'edifici consistorial amb garlandes* d'aves artificials amb corones i llaçada vermella.</p> <p>Decoració del balcó principal amb garlanda d'aves artificial i flor de ponsètia vermella.</p> <p>*Les garlandes de les finestres han de bordejar completament el contorn de les finestres.</p>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la decoració vegetal de la façana de la casa consistorial.


¹ La decoració vegetal a instal·lar a la façana de la casa consistorial serà subministrada per l'Ajuntament de Sabadell.



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

21	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial	Ornamentació amb llums de la ornamentació vegetal de la façana de l'edifici consistorial.	47 metres de façana	<p>Ornamentació amb llums: Decoració amb cordó de micro bombeta de led càlid, dels elements verds i finestres*:</p> <ul style="list-style-type: none"> -18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led) -11 Finestres altes (contorn de micro-led) -8 finestres obertures/obertures a planta baixa -3 finestres petites (contorn de micro-led) -8 arbres de 2,5m d'alçada (micro-led en espiral) i amb estel il·luminada coronant a cada arbre. <p>*La decoració de totes les finestres ha de bordejar completament el contorn</p>	<p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la ornamentació amb llums.</p> <p>(L'Ajuntament subministrarà uns testos de fusta pels 8 arbres).</p>
22	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial	3 arcades entrades principals a l'Ajuntament de Sabadell	3 entrades de l'edifici	Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la ornamentació amb llums.

23	Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu	Balcó de l'Ateneu de Cultura, pl. de Sant Roc, 14	9,7 metres de façana	Il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura amb 20m de cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de la il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura.
24	Casa Duran	Arbre de Nadal	3 metres	Instal·lació d'un arbre de Nadal decorat a l'interior de l'edifici de la Casa Duran, on s'ubicarà el Campament Reial.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
25	Torre de l'Aigua	Perímetre monument	6 metres	Instal·lació de 16 cortines 2x6 metres amb 1140 punts de llum led blanca càlida.	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge cortines leds. (propietat de l'Ajuntament)
26	Fira Sabadell	Entrada de l'edifici (plaça de la Sardana)	6 metres	Instal·lació de 14 cortines 2x6 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
27	Mercat Central	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 34 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
28	Mercat Els Merinals	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 12 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
29	Mercat de Torre-romeu	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 8 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
30	Mercat de Campoamor	Façanes del mercat	3 metres	Instal·lació de 20 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
31	Mercat Els Merinals	Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)	3 metres	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements ornamentals nadalencs penjats.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

32	Mercat de Torre-romeu	Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)	3 metres	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements ornamentals nadalencs penjats.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
33	Mercat de Campoamor	Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)	3 metres	Decoració amb cortines led 2x3 metres de llum led blanca càlida i altres elements ornamentals nadalencs penjats.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.

1.4 Arbres de l'espai públic

N.	Carrer Plaça Espai públic	Element decorar	Dimensions de l'element a decorar (amplada)	Núm. mínim de decoracions per arbre	Tasques realitzar
34	Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).

35	Parc del Nord del (Plana Pintor)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
36	Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
37	Plaça de Picasso (Campoamor)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
38	Plaça del Treball (Gràcia)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

39	Plaça dels Doctors Banting i Best (Merinals)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
40	Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
41	Carrer del Romaní (Can Deu)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).

42	Plaça de la Sardana (Covadonga)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
43	Plaça Primer de Maig (Can Puiggener)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
44	Plaça de Les Termes (Les Termes)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).
45	Plaça de La Creu Alta (Creu Alta)	1 arbre	12 metres	Decoració d'un arbre natural amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres. Col·locació de les de tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar l'arbre decorat.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

46	Passeig de la Plaça Major (tram final, el Servei de Cultura indicarà quins arbres son exactament)	5 arbres	Il·luminació de 5 arbres grans	Decoració de 5 arbres grans naturals amb cordó led blanc càlid.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
47	Plaça de Catalunya / Plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova	Un espai a cada plaça: plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova (Els emplaçaments poden canviar-se)	Col·locació de tanques per 3 arbres grans	Col·locació de les tanques de fusta que facilitarà l'Ajuntament per encerclar cada arbre decorat.	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les tanques de fusta (propietat de l'Ajuntament).

Es detalla amb plànols i fotografies l'actuació requerida per a cada d'equipament municipal, carrer, plaça i espai públic a il·luminar al punt 8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA del Plec de clàusules tècniques.

No es considerarà modificació del contracte la substitució dels equipaments municipals, carrers, places, espais públics i trams a decorar objecte del contracte, per uns altres del municipi, sempre i quan es mantinguin les dimensions del tram i el número mínim de decoracions per carrer.

L'òrgan de contractació comunicarà al contractista les possibles alteracions d'aquest llistat no constitutives de modificació del contracte abans de finalitzar la instal·lació.

2. PREU

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d'adjudicació és el de 205.653,93 € (IVA exclòs), segons següent quadre. La despesa elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

La prestació del servei inclou la realització, subjecta als plecs que regeixen el contracte, dels treballs que a continuació es relacionen:

- Proposta del projecte d'il·luminació de decoració nadalenca i la documentació tècnica requerida en els diferents apartats.

- b) Subministrament dels diferents elements de l'enllumenat i decoració de nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024
- c) El muntatge de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, formada per elements i motius lluminosos amb la descripció tècnica i ubicació que s'inclou en el present plec.
- d) La instal·lació de la decoració vegetal i ornamentació de la façana de la casa consistorial i de l'Ateneu de la plaça de Sant Roc.
- e) Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació.
- f) Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a l'horari d'encesa establert per l'Ajuntament.
- g) El manteniment de la instal·lació de l'enllumenat ornamental.
- h) El desmuntatge de totes les instal·lacions un cop finalitzi la campanya nadalenca.
- i) El transport, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat ornamental propi de l'Ajuntament.
- j) El transport, muntatge, desmuntatge i la producció amb tots els elements necessaris descrits en aquest plec de les activitats d'encesa de llums de Nadal.
- k) El transport, muntatge i desmuntatge de totes les tanques de fusta facilitades per l'Ajuntament per encerclar els arbres grans de Nadal subministrats, els arbres naturals de l'espai públic a decorar i la Fira de Santa Llúcia; a fi de garantir la seguretat dels ciutadans i la conservació dels ornaments.

4. DURADA

D'acord amb la naturalesa de la prestació es proposa que la durada del contracte es correspongui amb la de la campanya de Nadal 2023-2024, i es preveu que sigui de 5 mesos a comptar des del dia 1 de setembre de 2023 o des de l'endemà de la data de formalització del contracte si aquesta és posterior. No es preveu cap pròrroga.


El període d'execució de contracte es preveu que s'iniciï el dia 1 de setembre de 2023 (o a l'endemà de la data de formalització del contracte si aquesta és de data posterior).

El contracte s'executarà en l'edició de la campanya de Nadal d'enguany La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 23 de novembre de 2023 (tot i que pot variar en funció de l'agenda de la ciutat), per poder fer les proves necessàries de funcionament, la contractació del subministrament elèctric i la posada en marxa el dia 24 de novembre de 2023 fins el 6 de gener de 2024, excepte el Pessebre que funcionarà fins el 7 de gener de 2024.

L'horari previst de funcionament de l'enllumenat nadalenc serà el següent:

Des de les 6 del vespre a les 11 de la nit de dilluns a divendres, dissabtes i diumenges des de les 6 del vespre a les 12 de la nit, excepte els dies específics que l'horari s'ampliaran de la manera següent:

- 24 de desembre de 2023 fins a l'1 de la nit
- 31 de desembre de 2023 fins a l'1 de la nit
- 5 de gener de 2024 fins a l'1 de la nit

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Aquest horari de funcionament està adaptat al previst en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. i el Decret 190/2015 pel seu desplegament, pel període nadalenc que aquest Ajuntament estableix.

El desmuntatge s'iniciarà el dia 8 de gener de 2024, i s'haurà d'estar totalment retirat el 31 de gener de 2024, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública.

Les tanques de fusta s'han de muntar a mesura que el licitador vagi instal·lant els arbres grans de Nadal subministrats i decorant els arbres de l'espai públic indicats, excepte les tanques de fusta de la Fira de Santa Llúcia, que s'hauran de muntar a partir del dia 20 de novembre de 2023 i abans del dia 24 de novembre. El període de reposició o reparació de les tanques de fusta, en cas que siguin malmeses, serà entre el 20 de novembre 2023 i el 6 de gener de 2024. Finalment, el desmuntatge de totes les tanques de fusta es realitzarà entre el 8 de gener 2024 i el 17 de gener de 2024.

5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari està obligat a executar la instal·lació i a lliurar els subministraments d'acord amb el plec de clàusules corresponent i a l'ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics de l'Ajuntament de Sabadell, assumint la totalitat de les despeses que aquestes gestions suposin.

L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització, inclou les despeses de contractació i consum.

El sol·licitant haurà de resoldre pel seu compte els problemes logístics de l'operació: disponibilitat de magatzems, instrumental, senyals de trànsit, proteccions, etc.

L'adjudicatari serà l'encarregat de legalitzar les instal·lacions i fer les gestions de contractació en el cas que sigui necessari.

L'adjudicatari haurà d'informar dels desperfectes existents aportant fotografies a on es col·loquin els suports i tensors abans de fer la instal·lació. Un cop feta la instal·lació qualsevol desperfecte que hi hagi, si l'empresa adjudicatària no l'ha informat, serà a càrrec de dita empresa la reparació que s'hagi d'efectuar.

D'acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

L'adjudicatari serà el responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per l'activitat del muntatge, desmuntatge i transport de tots els elements, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent, sens perjudici de l'aplicació d'allò que estableix l'article 196.2 de la LLCSP quant a la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers.

L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers amb un capital mínim de 1.000.000 €, que cobreixi tots els riscos derivats de les exigències del plec de condicions administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament de Sabadell pels possible danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

La instal·lació complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), les normes complementàries i qualsevol normativa que li sigui igualment aplicable, en especial les que afecten a temes de seguretat i salut en el decurs de la implantació, manteniment i retirada de les instal·lacions.

L'adjudicatari facilitarà el control i inspeccions que des de l'Ajuntament es determinin.

L'adjudicatari haurà d'obtenir i costejar els corresponents dictàmens o butlletins de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normativa d'aplicació, que autoritzi el funcionament de la instal·lació. Totes les instal·lacions han d'estar legalitzades.


Així mateix, es compromet a informar mitjançant nota informativa i a l'obtenció, si escau, dels oportuns permisos de les comunitats de veïns o propietaris per a l'eventual col·locació d'ancoratges en les façanes dels edificis, i, si s'escau, a reparar immediatament qualsevol desperfecte que es pogués produir en les mateixes per efecte de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, donant compte a la major brevetat possible dels mateixos al responsable del contracte.

A la finalització del contracte i abans del 15 de febrer de 2024, l'adjudicatari haurà de presentar un Informe final, en suport electrònic, on com a mínim s'hauran d'especificar els següents aspectes:

- Relació del tipus d'element instal·lat en cada carrer, plaça, espai públic i/o equipament municipal, així com el nombre.
- Memòria fotogràfica de cadascun dels espais on s'ha instal·lat elements on quedi retratat l'element/s instal·lat/s.
- Relació d'incidències de muntatge
- Relació d'incidències de funcionament
- Relació d'incidències de desmuntatge
- Observacions

Responsabilitat de la instal·lació

L'adjudicatari serà l'únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades, havent de tenir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com altra normativa tècnica d'aplicació. En particular, l'adjudicatari haurà de legalitzar totes les instal·lacions objecte del present contracte d'acord amb el que disposa l'Article 18 i ITC-BT-04 del REBT. En cas que l'adjudicatari hagi efectuat instal·lacions de manera

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

incorrecta que incompleixin l'establert i/o suposin un perill per a les persones o coses, es procedirà a la desconnexió immediata.

Abans de la posada en servei de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de presentar als serveis tècnics municipals còpia dels butlletins i documentació que acrediti que l'instal·lador està autoritzat per realitzar aquest tipus d'instal·lació a la província de Barcelona, així com un plànol amb la ubicació de tots els arcs i escomeses.

Altres responsabilitats

L'adjudicatari es farà càrrec del transport dels elements de Nadal i de les tanques de fusta de la seva propietat, des dels magatzems municipals corresponents fins als diferents emplaçaments de muntatge de la ciutat i a l'inrevés, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals.

L'adjudicatari serà l'únic responsable del correcte muntatge, desmuntatge i transport de tots els elements, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com led o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

Les operacions de paraments i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n'establirà les condicions adients.

L'adjudicatari ha de garantir la seguretat i la protecció de la salut en els llocs de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.


7. CONDICIONS DEL CONTRACTE

1.- La instal·lació de l'enllumenat de Nadal

Ha de ser independent de l'enllumenat públic garantint el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

2.- La instal·lació, encesa i apagada es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) L'adjudicatari utilitzarà mecanismes reguladors dels horaris de funcionament. Caldrà instal·lar mecanismes reguladors d'horari que garanteixin l'apagada dels elements a l'hora que estableixi l'Ajuntament. Aquests mecanismes hauran d'estar instal·lats en el 100% de la potència instal·lada.
- b) La posada en marxa de l'enllumenat nadalenc serà la tarda del divendres 24 de novembre de 2023.
- c) L'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari pels actes oficials d'encesa.
- d) Els treballs de muntatge i desmuntatge han de fer-se amb l'autorització prèvia i d'acord amb les indicacions del Servei d'Ocupació de Via Pública.
- e) La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 23 de novembre de 2023, per poder fer les proves necessàries de funcionament i disposar de temps suficient de reparació en cas d'avaria i per la contractació del consum elèctric amb l'empresa distribuïdora que té contractada l'Ajuntament, per la seva posada en marxa del 24 de novembre de 2023 al 6 de gener de 2024.
- f) El muntatge de la decoració dels arbres naturals de l'espai públic de les places de Cristóbal Ramos, Picasso, Treball, Doctors Banting i Best, Sardana, Les Termes, el Parc del Nord i els carrers de Sant Isidor, Romaní i Polinyà, més les places de Primer de Maig i La Creu Alta; així com els actes d'encesa dels mateixos, es faran posteriorment als actes d'encesa de l'enllumenat de la ciutat, atès que es faran actes amb entitats del barri per a cada indret. A part de la il·luminació nadalenca, l'empresa adjudicatària també col·locarà la decoració creada per l'ocasió per part de les entitats de cada barri. L'Ajuntament facilitarà amb un mes d'antelació la data d'encesa de cada emplaçament i l'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic per a cadascú dels actes oficials d'encesa d'aquests arbres.
- g) El muntatge dels elements situats sobre els vials es realitzarà a una alçada superior als cinc metres, amb la finalitat d'evitar enganxades dels vehicles i per tal de garantir el recorregut i pas de la comitiva i les carrosses de la Cavalcada de Reis (s'adjunta plànol al punt 8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA).
- h) No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni altres elements de mobiliari urbà, ni l'arbrat com suports per a la ubicació dels motius ornamentals ni per travar tensors o vents. Tampoc es poden utilitzar els suports d'enllumenat públic per situar conductors elèctrics que alimentin els motius nadalencs. Excepcionalment, es podrà autoritzar l'ús dels suports d'enllumenat, i arbrat, sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, o havent-hi, aquesta sigui molt més costosa, sempre que es demostrï que tal instal·lació no constitueix cap perill per a persones o coses, ni afecta l'estabilitat o el correcte funcionament de l'enllumenat, i els suports de l'enllumenat estiguin homologats per aguantar les forces i moviments que es derivarien del muntatge. I en el cas de l'arbrat, s'estableixi el degut sistema de protecció. La utilització d'aquests elements de titularitat municipal caldrà que siguin prèviament autoritzats pel departament responsable i que es realitzi d'acord a les condicions que assenyali. No es podrà utilitzar, com a punt de recolzament, suspensió, tensió, suport o qualsevol altra funció, bàculs, braços, ni columnes d'enllumenat públic, ni de semàfors. Les façanes de l'edifici central de l'Ajuntament no seran utilitzades en cap cas per aquesta finalitat.

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

- i) Els quadres generals de protecció se situaran en l'origen de la instal·lació o el més a prop possible de la mateixa. Seran estancs, amb clau GIS i es situaran fora de l'abast del públic. Tots els elements o motius lluminosos disposaran de protecció diferencial, amb interruptors diferencials adequats a les potències oportunes i protecció individual contra sobrecàrregues i curtcircuits. L'interruptor magnetotèrmic general, i els secundaris seran de tall omnipolar. En cas que l'indret on es connecti la instal·lació no disposi d'una presa de terra adequada, s'instal·laran piquetes de posta a terra que es connectaran als quadres metàl·lics; estructures metàl·liques i receptors. Els conductors d'escomeses i distribució als motius lluminosos seran de conductors amb aïllament de 1000 V. Aquests aniran allunyats de finestres, balcons i en general del contacte del públic. Qualsevol tensor, cable o element de sosteniment estarà sempre dotat dels corresponents aïlladors.
- j) L'adjudicatari subministrarà i realitzarà, tot assumint el cost, la instal·lació dels contactors, amb contactes auxiliars suficients, i relés necessaris, així com d'un selector (manual/ automàtic) en els seus quadres elèctrics, a fi que pugui connectar-se adequadament amb el sistema d'automatització a instal·lar.

3.- El manteniment de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) Quan un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, la reposició del mateix serà a càrrec de l'adjudicatari, que la durà a terme en el menor temps possible, no superior en tot cas a dos dies des del seu coneixement.
- b) L'adjudicatari haurà de realitzar diàriament, i en horari d'encesa, inspeccions a totes les instal·lacions, a fi de poder detectar possibles incidències o avaries en les mateixes, així com realitzar la reposició ordinària de les llums que vagin quedant fora de servei en aquest mateix instant.
- c) L'adjudicatari disposarà dels mitjans necessaris per garantir la continuïtat del servei durant l'horari d'encesa, de manera que totes les incidències o avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement a través de la pròpia inspecció o del sistema de telecontrol, hauran de ser esmenades en un temps no superior a dues hores, essent prioritari que aquesta instal·lació no afecti negativament en cap cas la instal·lació de l'enllumenat públic municipal. Així mateix caldrà atendre les peticions de reparació o desconexió rebudes per part dels serveis tècnics municipals davant qualsevol situació en la qual l'enllumenat de Nadal afecti l'enllumenat públic.
- d) Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin

tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, **l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, el qual serà facilitat a la Policia Municipal i els diferents serveis municipals que l'Ajuntament consideri convenient.**

4.- El desmuntatge de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) El desmuntatge s'iniciarà el dia 8 de gener de 2024, i s'haurà d'estar totalment retirat el 31 de gener de 2024, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública. L'adjudicatari haurà de retirar tots els elements d'esteses aèries fora de servei que es trobin en el seu àmbit d'actuació, hagin o no estat disposats per ell.
- b) El 7 de gener de 2024 es realitzarà a tots els quadres una intervenció que impossibiliti, en endavant, l'encesa accidental o intencionada de l'enllumenat, mentre espera ser retirat.

5.- Característiques tècniques de la instal·lació

Totes les instal·lacions compreses en el present contracte hauran de ser dissenyades i executades d'acord amb els requeriments establerts i que li siguin d'aplicació, tant en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), com en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).

Correspondrà exclusivament a l'adjudicatari, definir i legalitzar els punts de connexió i la intensitat màxima de les instal·lacions connectades en cada punt, per tal de repartir les càrregues i adequar-les a la infraestructura existent, evitant en tot moment sobrecarregar cap línia o circuit. Totes les connexions i detalls tècnics definitius de les instal·lacions quedaran registrats a l'estudi tècnic de connectivitat. Les connexions sempre s'hauran d'autoritzar prèviament a la seva execució, pels serveis tècnics municipals.

6.- El transport, muntatge i desmuntatge de les tanques de fusta facilitades per l'Ajuntament per encerclar els elements decorats, a fi de garantir la seguretat dels ciutadans i la conservació dels ornaments, es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) Els tècnics municipals indicaran a l'adjudicatari quina serà la ubicació exacta de les tanques de fusta, l'ordre del muntatge de les mateixes, els emplaçaments definitius dels llocs a determinar i qualsevol variació que pugui haver-hi.
- b) Els tècnics municipals indicaran a l'adjudicatari quina tipologia de tanques de fusta s'ha de muntar en cada emplaçament. Totes les tanques de fusta s'han de muntar amb els seus corresponents suports de fixació.
- c) Quant al muntatge de totes les tanques de fusta, l'adjudicatari, ha de tenir en compte els següents condicionants:
 - No es pot fer cap ancoratge sobre el paviment existent, excepte en superfícies on hi hagi sauló i /o gespa. No obstant, s'autoritzarà l'ancoratge sobre el paviment existent, en aquells emplaçaments que no permetin cap alternativa de fixació. Tot forat que es faci en el paviment s'haurà de segellar amb un tac químic o qualsevol altra material que impedeixi qualsevol filtració al subsòl.

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

- Ha de preveure les eines necessàries per al muntatge de les tanques de fusta i tots els caragols per fixar-les, tant en els paviments com entre elles i els seus suports.
 - Un cop acabats els treballs i desmuntades les tanques de fusta, tots els emplaçaments han de quedar en iguals condicions que les inicials.
- d) L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment de totes les tanques de fusta, fent front a la reposició o reparació de tanques i/o dels seus corresponents suports amb el material disponible en els magatzems municipals, en cas que hagin estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, durant tota la campanya de Nadal (del 24 de novembre de 2023 al 6 de gener de 2024). Les intervencions es duran a terme en el menor temps possible.
- e) Quant al desmuntatge de les tanques de fusta: s'iniciarà entre el dia 8 de gener de 2024 i el dia 17 de gener de 2024 i l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del transport de les tanques de fusta als magatzems municipals que disposi l'Ajuntament. Una part del tancament de la Fira de Santa Llúcia es modificarà per necessitats de l'activitat cultural del "Somriu el Nadal" el dia 27 de desembre de 2023 i totes les tanques es retiraran a partir del 8 de gener de 2024:

7. Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats.

L'empresa adjudicatària es compromet a rebre informació del pla de riscos laborals establert al pla d'autoprotecció municipal així com complir tots els punts del pla i es responsabilitzarà del seu compliment.

L'Ajuntament informarà a l'adjudicatari sobre les mesures de seguretat determinades pel servei de policia i protecció civil i aquest estarà obligat a complir amb les tasques que en aquests li siguin assignades com a adjudicatari, així com a difondre'l entre els seus treballadors.

L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament. Haurà d'actuar d'acord amb el que preveu el Pla d'autoprotecció davant qualsevol situació d'emergència, tenint en compte l'organització i control en l'evacuació de les persones.

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFERÈNCIA

Plànols i fotografies dels equipaments, carrers i espais objecte d'aquest contracte:

1.1 Carrers

1) Avinguda de la Concòrdia

Exemple d'instal·lació lumínica de l'avinguda de la Concòrdia



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

2) Carrer de Francesc Layret

Exemple d'instal·lació lumínica del carrer de Francesc Layret



3) Carretera de Prats de Lluçanès


Exemple d'instal·lació lumínica de la carretera de Prats de Lluçanès



4) Avinguda de l'Onze de Setembre

Exemple d'instal·lació lumínica de l'avinguda de l'Onze de Setembre



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

5) Avinguda de Polinyà

Exemple d'instal·lació lumínica a l'avinguda de Polinyà



6) Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)


Exemple d'instal·lació d'un arc de "Bones Festes"



7) Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major

La línia groga delimita la zona on cal instal·lar el sostre de llum



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				


Exemple d'instal·lació lumínica del passeig de la Plaça Major



Exemple d'instal·lació lumínica del passeig de Manresa



El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez Morales) a les 18:36 del dia 22/03/2023. Mitjançant el codi de verificació segura 1V3P262R5M6O371B19QA pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.


CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

8) Avinguda de Francesc Macià

La línia vermella delimita el tram on cal instal·lar les arcades




Exemple d'instal·lació lumínica a l'avinguda de Francesc Macià

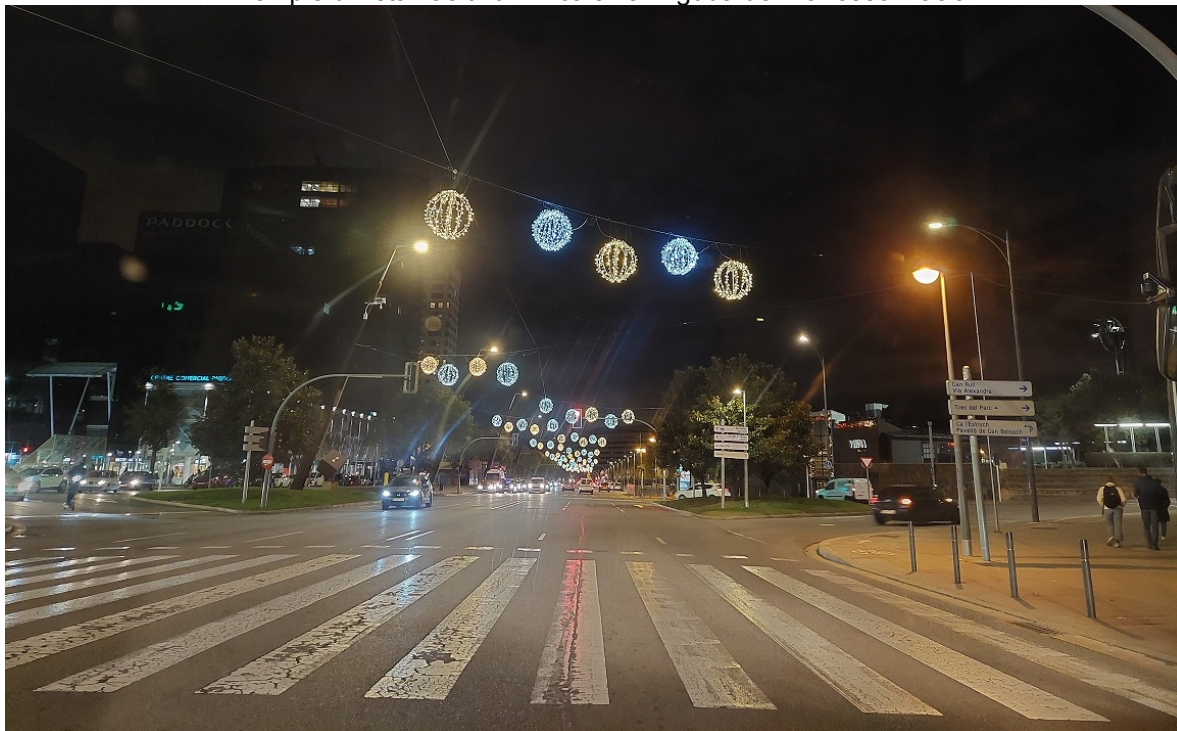

9) Avinguda de Matadepera

La línia vermella delimita el tram on cal instal·lar les arcades



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple d'instal·lació lumínica a l'avinguda de Matadepera




1.2 Places

10) Plaça del Mercat

Exemples d'instal·lació lumínica a la plaça del Mercat



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

11) Plaça del Mil·lenari, carretera de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) i carretera de Bellaterra (al costat del teler)

Rètol SABADELL propietat de l'Ajuntament




Rètol SABADELL a la plaça del Mil·lenari



Rètol SABADELL a la crta. de Terrassa
(rotonda rda. de Jean Monnet)



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Rètol SABADELL a la crta. de Bellaterra (al costat del teler)




12) Plaça del Pi, plaça de la Creu de Barberà i Racó del Campanar

Rètol SABADELL de metacrilat il·luminat al Racó del Campanar



Exemple d'instal·lació de rètol SABADELL a la plaça del Pi



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple d'instal·lació de rètol SABADELL a la plaça de la Creu de Barberà



13) Plaça del Pi i plaça de la Creu de Barberà

Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10 metres a la plaça del Pi



Exemple d'instal·lació de tancament amb tanques per l'arbre de Nadal a la plaça del Pi



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10 metres a la plaça de la Creu de Barberà





Exemple d'instal·lació de tancament amb tanques per l'arbre de Nadal a la plaça Creu de Barberà



14) Passeig de la Plaça Major / Racó del Campanar

Les zones dibuixades son les que cal decorar

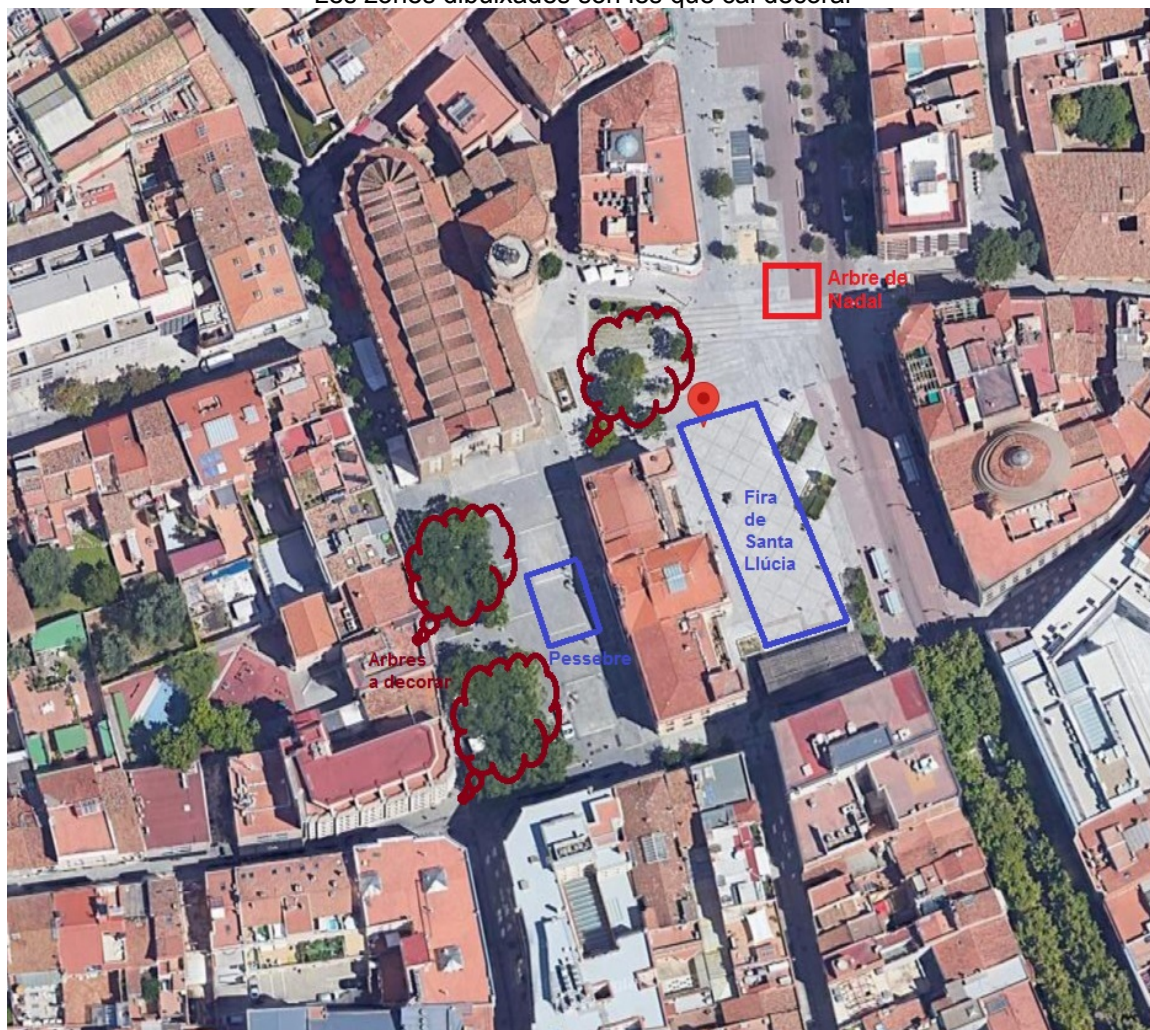

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				


Exemple d'instal·lació d'un arbre de Nadal de 10m. situat al passeig de la Plaça Major



15) Passeig de la Plaça Major

Exemple d'instal·lació lumínica i decoració de les tanques de fusta de perímetre per l'arbre de Nadal del passeig de la Plaça Major




CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

16) Racó del Campanar / Plaça de Sant Roc

Exemple d'instal·lació lumínica dels arbres de la plaça de Sant Roc




Exemple instal·lació lumínica dels arbres del Racó del Campanar

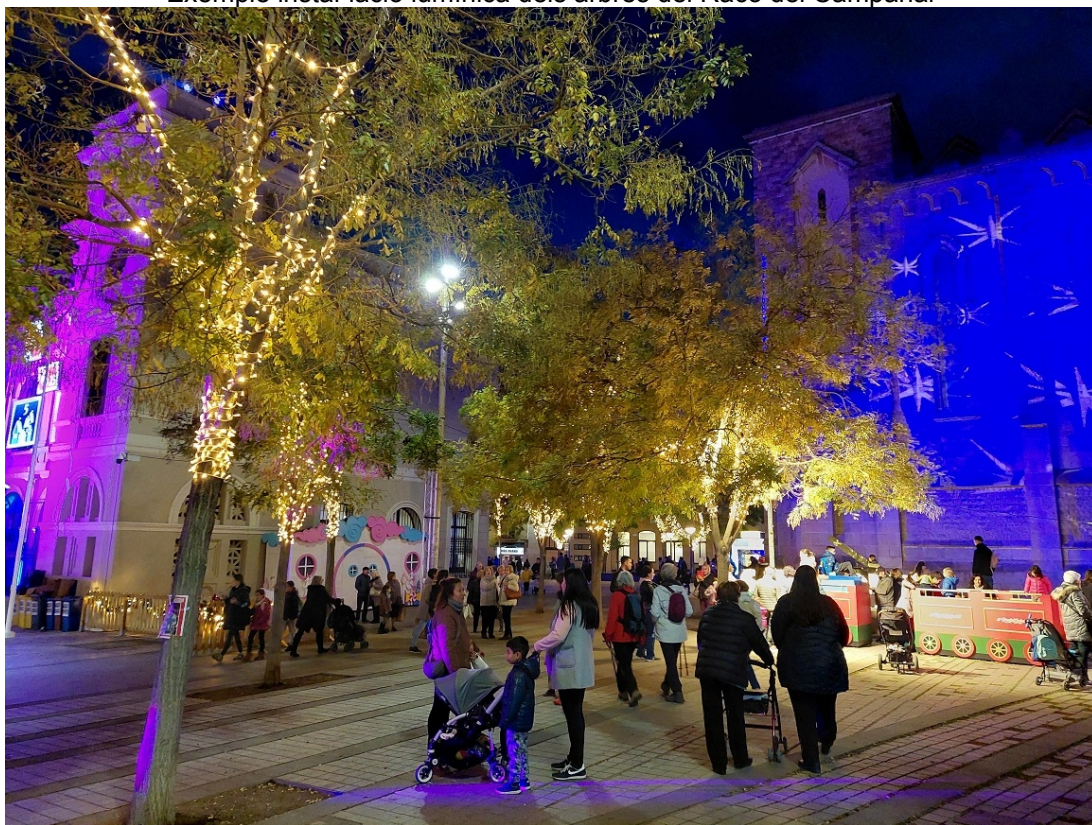

17) Plaça de Sant Roc

Exemple d'instal·lació lumínica i decoració de les tanques de perímetre pel pessebre de la ciutat



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				


18) Plaça de Sant Roc

Exemple d'instal·lació lumínica i ornamentació de la façana de l'Ajuntament i dels 2 fanals modernistes



Exemple d'instal·lació lumínica i ornamentació de la façana de l'Ajuntament
i dels 2 fanals modernistes



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

19) Plaça del Dr. Robert

Exemple d'instal·lació de guinardes amb llum led i llaçada vermella a les tanques de la Fira de Santa Llúcia




Exemple d'instal·lació de guinardes amb llum led i llaçada vermella a les tanques
de la Fira de Santa Llúcia



Exemple d'instal·lació de tancament amb tanques per la Fira de Santa Llúcia



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple de la modificació del tancament amb tanques per l'activitat del Somriu el Nadal



1.3 Edificis i equipaments municipals


20) Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial

Exemple d'instal·lació lumínica i ornamentació de la façana de l'Ajuntament



Exemple instal·lació lumínica de les finestres i balcó de l'Ajuntament de Sabadell



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

21) Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial

Exemple instal·lació ornamentació amb llums façana edifici de l'Ajuntament de Sabadell




Exemple pels 8 arbres decorats amb micro-led en espirall i coronat amb un estel



22) Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial

Exemple instal·lació ornamentació 3 arcades entrades principals edifici de l'Ajuntament de Sabadell



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

23) Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu


Exemple instal·lació lumínica i ornamentació façana edifici de l'Ateneu



24) Casa Duran

Exemple d'instal·lació d'arbre de Nadal de 3 metres a la Casa Duran



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

25) Torre de l'Aigua

Exemple d'instal·lació lumínica a la Torre de l'Aigua



26) Fira Sabadell


Exemple d'instal·lació lumínica a l'entrada de Fira Sabadell



27) Mercat Central

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat Central



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

28) Mercat Els Merinals

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat Els Merinals



29) Mercat de Torre-romeu

Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat de Torre-romeu



30) Mercat de Campoamor


Exemple d'instal·lació lumínica a la façana del Mercat de Campoamor



31) Mercat Els Merinals

Exemple d'instal·lació lumínica a l'interior del Mercat Els Merinals



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

32) Mercat de Torre-romeu

Exemple d'instal·lació lumínica a l'interior del Mercat de Torre-romeu




33) Mercat de Campoamor

Exemple d'instal·lació lumínica a l'interior del Mercat de Campoamor



El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU (Francisco Perez Morales) a les 18:36 del dia 22/03/2023. Mitjançant el codi de verificació segura 1V3P262R5M6O371B19QA pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

1.4 Arbres de l'espai públic

34) Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça de Cristóbal Ramos



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de Cristóbal Ramos





35) Parc del Nord (Plana del Pintor)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta al Parc del Nord



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural del Parc del Nord

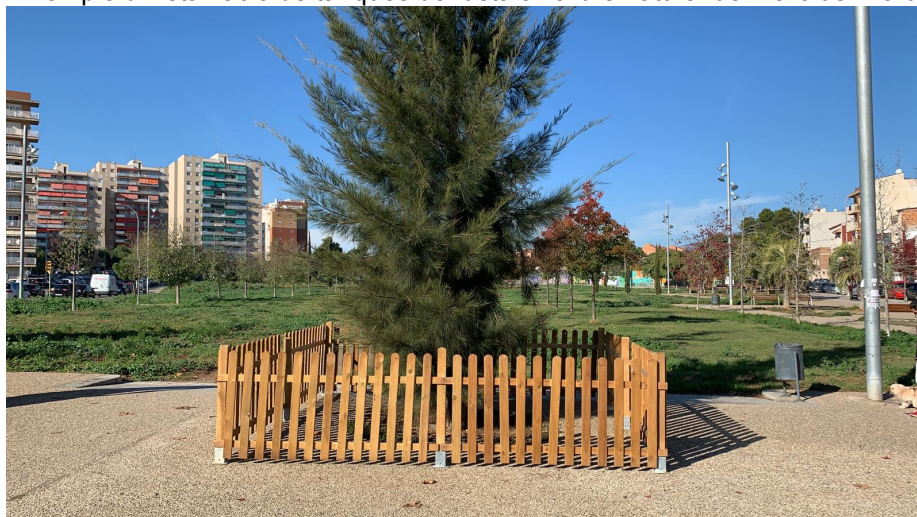

CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

36) Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta al carrer de Sant Isidor, 45




Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural al carrer de Sant Isidor, 45



37) Plaça de Picasso (Campoamor)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça de Picasso



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de Picasso



38) Plaça del Treball (Gràcia)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça del Treball




Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça del Treball



39) Plaça dels Doctors Banting i Best (Merinals)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça dels Doctors Banting i Best



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça dels Doctors Banting i Best



40) Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a l'avinguda de Polinyà/c. del Claustre



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de l'avinguda de Polinyà/c. del Claustre



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

41) Carrer del Romaní (Can Deu)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta al carrer del Romaní




Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural al carrer del Romaní



42) Plaça de la Sardana (Covadonga)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural i tanques de fusta a la plaça de la Sardana



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural a la plaça de la Sardana




43) Plaça Primer de Maig (Can Puiggener)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça Primer de Maig



Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça Primer de Maig



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

44) Plaça de Les Termes (Les Termes)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de de Les Termes




Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de Les Termes



45) Plaça de La Creu Alta (La Creu Alta)

Exemple d'instal·lació lumínica en un arbre natural de la plaça de La Creu Alta



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				


Exemple d'instal·lació de tanques de fusta a l'arbre natural de la plaça de La Creu Alta



46) Passeig de la Plaça Major (tram final)

Exemple instal·lació lumínica per a 5 arbres (imatge del Racó del Campanar)



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				


47) Plaça de Catalunya / Plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova

Exemples d'instal·lació de tanques de fusta per a l'arbre de la plaça de Catalunya



Exemples d'instal·lació de tanques de fusta per a l'arbre de la plaça d'Espanya



CODI DE VERIFICACIÓ	 1V3P 262R 5M6O 371B 19QA				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2023/50	DOCUMENT NÚM.	CMR17I00H0	DATA	21-03-2023
ÀREA	Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu				
UNITAT	Comerç				
ASSUMpte	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2023-2024				

Exemple d'instal·lació de tanques de fusta per a l'arbre de la plaça de Còrdova



PLÀNOL RECORREGUT CAVALCADA DE REIS



Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Perez Morales, Francisco
COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
22/03/2023 18:36