



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ PER
LOTS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
ESPAIS VERDS DEL SECTOR 1, ARBRAT VIARI (SECTOR 3) I JOCS
INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7) DE LA CIUTAT DE
SABADELL**



LOT 1. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SECTOR 1 D'ESPais VERDS URBANS

SUMARI

1	CONSIDERACIONS GENERALS	5
1.1	PREÀMBUL	5
1.2	ÀMBIT D'APLICACIÓ	5
1.3	OBJECTE	6
1.4	NORMATIVES D'APLICACIÓ	6
1.5	TREBALLS INCLOSOS EN EL CONTRACTE	7
1.5.1	Treballs de manteniment conductiu.....	7
1.5.2	Treballs de manteniment correctiu	9
1.5.3	Danys ocasionats per vandalismes i accidents	10
1.6	MANTENIMENT DIFERENCIAL DELS ESPAIS VERDS	10
1.7	VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR	10
1.8	TASQUES TÈCNiques A REALITZAR PEL CONTRACTISTA	11
1.9	PERSONAL	11
1.9.1	Requeriments del personal.....	12
1.9.2	Horari i control de presència.....	13
1.9.3	Vestuari	13
1.9.4	Formació	14
1.9.5	Relació amb el ciutadà	14
1.10	INSTAL·LACIONS	15
1.11	VEHICLES, MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS	15
1.12	ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I DISPONIBILITAT DE MITJANS	17
1.13	RESOLUCIÓ DE TREBALLS URGENTS	17
1.14	MECANISMES D'INFORMACIÓ	18
1.15	DOCUMENTACIÓ DE SUPERVISIÓ DEL SERVEI	18
1.15.1	Documentació a inici de contracte:.....	19
1.15.2	Documentació per supervisió diària:.....	19
1.15.3	Documentació per supervisió mensual:.....	19
1.15.4	Documentació per supervisió semestralment:.....	19
1.15.5	Documentació per supervisió anual:.....	20
1.16	REQUERIMENTS AMBIENTALS DEL SERVEI	20
1.16.1	Estalvi d'aigua	20
1.16.2	Emissions contaminants.....	20
1.16.3	Compra de subministres.....	20



1.17	GESTIÓ DE RESIDUS	20
2	ÀMBIT D'APLICACIÓ	21
3	CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LES TASQUES DE MANTENIMENT	22
3.1	MANTENIMENT GENERAL I INSPECCIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR	22
3.2	MANTENIMENT DE LES SUPERFÍCIES D'HERBÀCIES	23
3.2.1	Neteja i preparació per a la sega.....	23
3.2.2	Sega	23
3.2.3	Retall i perfilament de les vores	24
3.2.4	Escarificació	24
3.2.5	Aireg en profunditat	25
3.2.6	Aportacions superficials (enceballs i esmenes).....	25
3.2.7	Fertilització	26
3.2.8	Neteja d'herbes indesitjables.....	26
3.2.9	Reg.....	26
3.2.10	Ressebra d'àrees malmeses	27
3.2.11	Freqüències mínimes pels treballs de manteniment conductiu	27
3.3	MANTENIMENT DE LES PLANTACIONS	29
3.3.1	Escarificació del sòl.....	29
3.3.2	Desherbatge	29
3.3.3	Reompliments de terra de parterres i escocells	29
3.3.4	Fertilització	30
3.3.5	Encoixinament.....	30
3.3.6	Reg.....	30
3.3.7	Podes	30
3.3.8	Manteniment d'aspratges i tensors.....	33
3.3.9	Reposicions.....	33
3.3.10	Freqüències mínimes pels treballs de manteniment conductiu	33
3.4	MANTENIMENT DE JARDINERES	37
3.4.1	Preparació i manteniment del substrat	37
3.4.2	Drenatge.....	37
3.4.3	Fertilització	37
3.4.4	Reg.....	38
3.4.5	Poda.....	38
3.4.6	Neteja i desherbatge	38
3.4.7	Freqüències mínimes pels treballs de manteniment conductiu	38
3.5	CONTROL FITOSANITARI	39
3.5.1	Condicionants generals dels tractaments fitosanitaris:.....	40
3.5.2	Metodologia d'actuació:.....	40
3.5.3	Condicionants específics segons tractament o zona a tractar:.....	41

3.5.4	Residus i envasos de productes fitosanitaris.....	42
3.5.5	Legislació sobre l'ús sostenible dels productes fitosanitaris.....	43
3.6	MANTENIMENT DE LES XARXES DE REG	44
3.6.1	Boques de reg.....	44
3.6.2	Aspersors i difusors.....	44
3.6.3	Degoters.....	44
3.6.4	Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques.....	44
3.6.5	Filtres.....	44
3.6.6	Reguladors de pressió.....	44
3.6.7	Vàlvules de ventosa.....	45
3.6.8	Programadors.....	45
3.6.9	Canonades.....	45
3.6.10	Control dels consums.....	45
3.6.11	Prevençió i control de legionel·losis.....	46
3.7	MANTENIMENT DE LES XARXES DE DRENATGE	47
3.8	MANTENIMENT DE LES SUPERFÍCIES DE SAULÓ	47
3.8.1	Desherbatge.....	47
3.8.2	Restitucions.....	47
3.8.3	Reencebament.....	48
3.9	MANTENIMENT D'ALTRES ELEMENTS	48
3.9.1	Elements arquitectònics, paviments durs i tancaments.....	48
3.9.2	Pèrgoles.....	48
3.9.3	Línies de vida.....	48
4	CONTROL DE QUALITAT	49
5	TASQUES SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRACTACIÓ	49
6	DEDUCCIIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA	49

ANNEX 1 - PRESSUPOST LOT 1

ANNEX 2 - INVENTARI D'ESPÀIS A MANTENIR

ANNEX 3 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SECTOR 1

ANNEX 4 – PROTOCOL AVALUACIÓ I CONTROL RISC ARBRAT

1 CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 PREÀMBUL

La ciutat de Sabadell disposa dins de la seva trama urbana d'un elevat nombre d'espais verds en les seves diferents modalitats (parcs, places, jardins, parterres, rotondes, etc.), arbrat plantat en els vials, així com de jocs infantils i mobiliari urbà. Aquests espais i elements s'han de mantenir en condicions, tant per garantir-ne la seva seguretat i funcionalitat, com per millorar-ne el seu valor paisatgístic i mediambiental.

El present Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara en endavant PPT) estableix les condicions tècniques exigibles per a la conservació i manteniment dels espais verds, arbrat viari i jocs infantils i mobiliari urbà definits en aquest PPT, establint les normes i procediments de caràcter tècnic que s'han de complir per a la prestació del present servei.

Els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs de manteniment i conservació així com el seu ús, s'han de regir per allò que vingui especificat en aquest PPT. Les omissions en el PPT o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum i que hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de la Direcció Tècnica designada per l'Ajuntament (d'ara en endavant DT).

Aquest PPT preveu la posada al dia per part del contractista de la documentació tècnica de tots els elements que cal mantenir.

Les consideracions del PPT es complementaran en tot moment amb el Plec de Clàusules Administratives aprovat per l'Ajuntament de Sabadell. En cas de que existís algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions del Plec de Clàusules Administratives.

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els espais i elements gestionats per la secció de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell es troben distribuïts en 7 sectors. Aquests sectors són els següents:

- Sector 1: Espais verds urbans, excloent els grans parcs de la ciutat.
- Sector 2: Grans parcs de la ciutat a excepció del Parc Catalunya i el Parc Central del Vallès. Prestació del servei reservada a Centres Especials de Treball.
- Sector 3: Arbrat viari.
- Sector 4: Gespes d'instal·lacions esportives i recreatives de la ciutat.
- Sector 5: Parc Catalunya i Parc Central del Vallès. Prestació del servei a càrrec de personal propi de l'ajuntament.
- Sector 6: Fonts ornamentals i fonts de beure.
- Sector 7: Jocs infantils i mobiliari urbà.

L'àmbit és el terme municipal de Sabadell.

En aquest PPT corresponent al LOT 1 es presenta la relació d'espais i elements a mantenir, que corresponen al Sector 1 d'espais verds, entenent que és un relació no exhaustiva.

Per tot això, el contractista haurà de realitzar el manteniment de la totalitat dels espais i dels elements objecte d'aquest plec, malgrat l'existència d'espais o elements que poguessin no esser total o parcialment inventariats en aquest PPT.

1.3 OBJECTE

L'objecte d'aquest PPT és establir les bases i condicions tècniques i les qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament de materials i en l'execució dels treballs de manteniment i conservació dels espais verds urbans de Sabadell inclosos en el Sector 1 .

1.4 NORMATIVES D'APLICACIÓ

A més del que s'exposa en el present PPT i en el Plec de Clàusules Administratives seran aplicables:

- Lleis, decrets, ordes i normatives sobre seguretat i salut en el treball.
- Lleis, decrets, ordes i normatives sobre prevenció i control de la legionel·losis. Especialment els aspectes que inclouen el Real Decret 487/2022, de 21 de juny, per el que s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi
- *Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. (BOE núm.: 223, 15/09/2012).*
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- *Orden VIV/561/2010, d'1 de febrer, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.*
- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme-NTJ de la Fundació de la jardineria i el Paisatge, sempre que no es contradiguin amb les especificacions tècniques recollides en aquest Plec.
- *Método para valoración de árboles y arbustos ornamentales.* Norma Granada (revisió 2020).
- Plec de condicions tècniques de partides d'obra d'urbanització. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Ordenances aplicables promogudes per l'Ajuntament de Sabadell
- Altra legislació, normes, instruccions o reglaments oficials que siguin d'aplicació en el servei, així com la nova legislació aplicable que es promulgui.

El contractista està obligat a complir tota la normativa legal, ja sigui d'àmbit comunitari, estatal, autonòmic o local, i especialment les normes de legislació laboral, mediambiental i de residus per tot el que es determina en el present PPT. L'Ajuntament de Sabadell queda totalment alliberat de les

responsabilitats que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista.

1.5 TREBALLS INCLOSOS EN EL CONTRACTE

Els treballs que haurà de realitzar el contractista es classifiquen en treballs de manteniment conductiu i en treballs de manteniment correctiu.

El contractista intervindrà directament, sense necessitat d'autorització expressa de la DT, en totes aquelles operacions previstes d'inspecció i manteniment incloses en la modalitat de manteniment conductiu.

És obligació del contractista la realització d'inspeccions periòdiques dels espais inclosos en aquest contracte de manteniment per tal de detectar desperfectes, situacions de risc o de mal manteniment que es produeixin en els espais i elements inclosos en aquest servei, tant si per la seva resolució es requereixen actuacions definides com a treballs de manteniment conductiu com les definides com a treballs de manteniment correctiu.

1.5.1 Treballs de manteniment conductiu

El contractista atindrà segons les especificacions incloses en aquest plec, totes les tasques necessàries pel correcte manteniment conductiu dels espais verds del Sector 1. Aquestes tasques inclouen:

- Inspeccions periòdiques de tots els elements a mantenir per tal de comprovar el seu estat de manteniment i la seva seguretat, així com les tasques tècniques requerides en el punt 1.8 d'aquest PPT
- Manteniment de gespa: Reg, sega, retall de vores, neteja i preparació per a la sega, eliminació de males herbes, airejat, ressembres, escarificats, aportació d'enceball, tractaments fitosanitaris, adobats.
- Manteniment d'arbustiva: Eliminació de males herbes, podes i/o retalls, control fitosanitari, adobats, reg, reposició baixes, encoixinaments.
- Manteniment de bardes i enfiladisses: Eliminació de males herbes, podes i/o retalls, control fitosanitari, adobaments, reg, reposició baixes, encoixinaments.
- Manteniment d'entapissants: Eliminació de males herbes, podes i/o retalls, control fitosanitari, adobats, reg, reposició baixes, encoixinaments
- Manteniment de flor de temporada: Reposició, eliminació de males herbes, adobament, rasclonat, regs.
- Manteniment de prats: Segua, retall de vores, neteja i preparació per a la sega
- Manteniment d'arbrat: Escarificats, regs, adobats, abatiments d'arbres secs o insegurs, retirada d'arbres caiguts, manteniment d'aspratges, reompliment de terra d'escocells i encoixinats, poda i control fitosanitari.
- Manteniment de jardineres: Eliminació de males herbes, neteja, control fitosanitari, adobaments, reg, reposició baixes, manteniment dels substrats, encoixinaments.
- Manteniment de paviments tous: Neteja, eliminació de males herbes i reposicions. On s'inclou el manteniment de l'interior de pistes de petanca i àrees de gossos.
- Manteniment de paviments durs: Desherbatge
- Manteniment d'embornals de l'interior de places i espais públics.

- Manteniment d'elements arquitectònics, pèrgoles, baranes i tancaments.
- Manteniment de xarxes de reg: Canvi de programacions, revisions i ajustaments, tasques de prevenció i control de legionel·losis, desinfeccions, manteniment de la xarxa de comunicacions.
- Manteniment de línies de vida: Revisió anual i certificació
- Treballs d'urgència.
- Altres ajustats a aquest servei.

** Les tasques de neteja periòdica dels espais verds no estan previstes dins d'aquest contracte, no obstant, si que caldrà atendre la neteja d'aquests espais de forma complementària i realitzar-la sempre quan ja s'estigui en aquests espais realitzant altres tasques de manteniment.*

Els treballs de manteniment conductiu quedaran reflectits en un Pla Anual de Manteniment que es redactarà pel contractista en base al present PPT i que haurà de ser aprovat per la DT. Aquest Pla Anual de Manteniment es redactarà a inici del contracte i tindrà com a objectiu organitzar les tasques de manteniment conductiu amb les freqüències i èpoques adients per tal d'assegurar el compliment dels nivells de qualitat i les freqüències de manteniment mínimes establertes en el PPT. El contractista actualitzarà setmanalment aquest pla en funció de l'execució real de tasques realitzades i de l'estat dels espais verds i definirà a finals de cada setmana, el pla d'actuacions previstes per la setmana següent.

El contractista farà constar en un Full Mensual de Manteniment Conductiu (model a facilitar per la DT) els treballs de manteniment conductiu realitzats durant el mes en els espais verds relacionats en l'annex 2. Aquest document servirà de base a la DT per tal de realitzar un seguiment *in situ* de les tasques realitzades i per comprovar que es compleixen les previsions aprovades en el Pla Anual de Manteniment.

Els treballs de manteniment conductiu general es facturaran de forma fixa mensual, en base a una dotzena part de l'import anual previst pel manteniment general conductiu que es detalla en l'Annex 1 del present PPT, podent variar a causa d'aplicacions de deduccions econòmiques per manca de qualitat en el servei o pels incompliments que es detallen en el present document. La resta de tasques de manteniment conductiu es facturaran en base als preus relacionats a l'Annex 1 i de les tasques realitzades durant el mes.

El cost del personal, materials i mitjans necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu està inclòs dins de l'import anual previst pel manteniment conductiu que es detalla en l'Annex 1 del present PPT, pel que no procedirà la facturació sota cap altre concepte de les tasques de manteniment conductiu realitzades.

Els treballs de manteniment conductiu general inclouen la reparació de tots els desperfectes deguts a un ús normal i racional dels espais verds, les tasques d'inspecció periòdiques, les tasques tècniques incloses en el punt 1.8 d'aquest PPT, així com dels desperfectes ocasionats pel propi servei.

Els deterioraments produïts en les zones verdes a mantenir causats per mancances en el manteniment conductiu hauran de ser reparats pel contractista i la totalitat de les despeses ocasionades per aquestes actuacions aniran al seu càrrec, sense cap repercussió en la facturació.

1.5.2 Treballs de manteniment correctiu

Aquests treballs inclouen totes les tasques que no es poden preveure i que no han estat incloses en el manteniment conductiu, com són les reparacions causades per actes vandàlics, fenòmens meteorològics o accidents de trànsit, així com altres actuacions que s'hagin de realitzar per causes no imputables a una manca de manteniment conductiu.

La DT en base al recull d'incidències detectades i comunicades pel contractista o per altres canals, serà la responsable de definir els treballs de manteniment correctiu que ha de realitzar el contractista i el termini màxim en el que s'han d'iniciar i finalitzar.

El contractista comunicarà a la DT l'inici i el final de les tasques de manteniment correctiu que ha de realitzar per tal de que aquesta pugui fer-ne el seguiment i la supervisió.

Els treballs de manteniment correctiu es facturaran mensualment per feina realitzada. El contractista farà constar en un Full Mensual de Manteniment Correctiu (model a facilitar per la DT) tots els treballs realitzats i els valorarà econòmicament en base als preus relacionats en el capítol de manteniment correctiu inclosos en el pressupost de l'Annex 1 d'aquest PPT. En cas de que sigui necessari incloure altres preus que no hi siguin relacionats, s'utilitzaran els preus del Banc de Preus de l'ITEC, configurat amb els paràmetres següents:

- Darrera versió publicada per l'Institut Tècnic de la Construcció de Catalunya
- Àmbit de preus Barcelona
- Despeses indirectes del 3% incorporat dins del càlcul de les partides
- Obra nova d'urbanització de PEM fins a 402.000 €

Els treballs de manteniment correctiu a realitzar en espais verds, bàsicament seran els següents:

- Reparació de paviments durs i tous.
- Reparació d'escocells.
- Reparació de baranes i tancaments
- Reparació d'elements arquitectònics
- Reparació de jardineres.
- Reparació o substitució d'elements de les xarxes de reg
- Reparació o substitució d'elements de la xarxa de drenatge
- Pavimentació d'escocells.
- Sembra de gespa
- Plantació d'arbrat.
- Plantació d'arbustiva i altre vegetació.
- Abatiments d'arbrat.
- Subministrament i plantació d'arbrat.
- Subministrament i plantació d'arbustiva.
- Subministrament d'altre material.
- Altres actuacions no previstes.

1.5.3 Danys ocasionats per vandalismes i accidents

El contractista està obligat a realitzar les reparacions, treballs d'urgència i totes les tasques necessàries per restaurar el bon estat i seguretat dels elements inclosos en aquest contracte que hagin sofert danys per actes vandàlics o accidents.

En els supòsits que estableixi la DT caldrà que el contractista registri la seva actuació i realitzi una fotografia de l'element vandalitzat o danyat, així com l'actuació realitzada per resoldre la incidència.

1.6 MANTENIMENT DIFERENCIAL DELS ESPAIS VERDS

El espais verd urbans de Sabadell es mantenen amb diferent intensitat o freqüència de realització de tasques. Aquesta diferent intensitat de manteniment prevista varia en funció de l'enjardinament i característiques constructives de l'espai, intensitat d'ús i la seva localització. Els espais verds de Sabadell es classifiquen segons si la intensitat de manteniment és:

- **ALTA:** Espais verds d'alta aflluència i importància a la ciutat.
- **MITJA:** Espais verds de proximitat i ús habitual.
- **BAIXA:** Espais verds de baixa aflluència..
- **NO URBANITZAT:** Espais naturalitzats amb mínima aflluència.

En el punt 3 del PPT s'especifiquen les freqüències mínimes de les tasques de manteniment que corresponen a cada categoria d'intensitat de manteniment.

En l'inventari inclòs en l'annex 2 del PPT es detallen els espais a mantenir, la intensitat de manteniment prevista de l'espai, així com els principals elements de manteniment. Aquesta informació s'amplia i es complementa amb la documentació gràfica inclosa en l'annex 3.

Per altra banda cal considerar que dins del Sector 1 de manteniment d'espais verds de Sabadell, hi ha diferents espais on el manteniment de les superfícies d'herbàcies no s'ha de realitzar, ja que la prestació d'aquesta tasca es fa a través del servei de neteja viària. Aquests espais es troben identificats en l'Annex 2 del PPT com a espais sense desbrossa. A excepció d'aquesta tasca, en aquests espais s'han de realitzar segons es defineix en aquest PPT tota la resta de tasques de manteniment i conservació previstes.

1.7 VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR

El contractista estarà obligat a admetre pel seu manteniment i conservació aquells espais verds que tot i no estar recollits en l'inventari inclòs en l'Annex 2 o en la documentació gràfica de l'Annex 3 sigui a criteri de la DT que s'han d'incorporar en el present servei.

Així mateix l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret d'efectuar totes les remodelacions, treballs de manteniment correctius o millores que consideri oportunes dins l'àmbit i els elements a mantenir en el present contracte. En aquest cas, una vegada efectuades les remodelacions o millores, el cost de manteniment de l'espai s'actualitzarà a partir dels preus unitaris inclosos en l'Annex 1.

1.8 TASQUES TÈCNiques A REALITZAR PEL CONTRACTISTA

El contractista tindrà l'obligació de realitzar les següents tasques tècniques:

- Registrar i remetre periòdicament les dades requerides per la DT per tal de mantenir actualitzat l'inventari existent d'espais verds de Sabadell.
- Donar compliment a totes les mesures establertes en el Real Decret 487/2022, de 21 de juny, per el que s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
- Realitzar inspeccions i actuacions envers a la seguretat de l'arbrat dels espais verds amb la periodicitat necessària, tal com es desenvolupa en el protocol de gestió del risc de l'arbrat de la ciutat de Sabadell inclòs com a Annex 4
- Realitzar inspeccions, amb una periodicitat mínima mensual, de l'estat de manteniment de totes les places i espais verds inclosos en l'annex 2 i 3 d'aquest plec tècnic i remetre registre a la DT de les incidències detectades
- Realitzar revisions anuals de les línies de vida existents i remetre a la DT certificat de la revisió.
- Realitzar un breu informe després de les visites que es realitzin amb la DT, en que es detallaran les incidències detectades i les actuacions que se'n derivin o es proposin i la data prevista de resolució.

1.9 PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal necessari en cada moment i època de l'any per la bona execució de les tasques de manteniment i conservació previstes, tant les incloses en els treballs de manteniment conductiu com les incloses en els treballs de manteniment correctiu.

Al capdavant del personal adscrit al servei es destinarà un tècnic enginyer, titulat mig o superior, i un encarregat que hauran de poder estar permanentment comunicats amb la DT durant tota la jornada de treball. La seva dedicació al contracte serà al 100%.

Es designarà una persona responsable de realitzar i mantenir actualitzada tota la informació necessària de l'aplicació informàtica prevista de comunicació amb la DT, mantenint al dia totes les ordres de treball rebudes, diàlegs descriptius de les feines realitzades, fotografies, dades a les fitxes d'inspecció,...

El personal que treballarà en el servei es diferenciarà entre:

- Personal fixe destinat a realitzar tasques de manteniment conductiu a temps complet i durant tot l'any
- Personal fixe destinat a realitzar tasques de manteniment correctiu o conductiu a temps complet i durant tot l'any
- Personal eventual, que tindrà una dedicació parcial, puntual o estacional. Destinat tant a desenvolupar tasques de suport en el manteniment conductiu com a realitzar tasques de manteniment correctiu.

El nombre mínim de personal fixe destinat al servei serà el següent:

CATEGORIA	NOMBRE PERSONES
Tècnic	1
Encarregat	2
Oficial	7
Jardiner	5
Auxiliar jardiner	10
Total personal fixe	25

Per tal de poder actuar amb suficients garanties en el manteniment, s'haurà de disposar d'equips especialitzats fixes en el servei, amb coneixements, eines i vehicles apropiats per a les següents especialitzacions:

- Inspecció de risc de l'arbrat i de l'estat de places i espais verds
- manteniment de jardineres i espais del centre de la ciutat
- manteniment de xarxes de reg
- manteniment d'arbrat
- manteniment de paviments i elements d'obra

Caldrà disposar, a més, d'equips especialitzats per realitzar tasques puntuals o estacionals que atendran als següents mínims:

- desinfecció de xarxes de reg
- poda
- tractaments fitosanitaris

1.9.1 Requeriments del personal

La DT es reserva el dret de sol·licitar a l'empresa adjudicatària la substitució dels treballadors que cregui oportú, si el seu comportament, coneixement específic o compliment no fos l'adequat, produint-se la substitució per part de l'empresa, per personal qualificat en un termini a definir per a DT.

En cas de baixa, malaltia, absència, etc. del personal fixe al servei, l'adjudicatari ha de disposar del personal eventual necessari per tal de poder continuar prestant el servei amb la qualitat i freqüència que s'estableix en aquest PPT i complint sempre amb el personal de manteniment conductiu mínim fixat.

Excepte en els casos o situacions excepcionals que la DT determini, el nombre mínim de personal d'oficis dedicat al manteniment conductiu que haurà d'estar present en el servei durant tots els dies laborables de l'any és de 17.

No es podran efectuar canvis en el personal fixe al contracte sense prèvia informació i aprovació per part de la DT

El personal assignat haurà de tenir la categoria professional pròpia de l'exercici de les tasques que realitza (tècnic, encarregat, oficial, auxiliar, etc.). La DT pot en qualsevol moment sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la categoria professional del personal.

En tasques concretes (avaluació visual de l'arbrat, poda, prevenció i control de legionel·losis...), el personal haurà de justificar que disposa de la formació necessària acreditant que ha assistit a cursos o programes de formació. Aquests es poden haver realitzat a la mateixa empresa o en altres centres. Aquesta assistència s'ha de justificar a la DT amb la presentació de diplomes i justificants que han de ser nominals.

Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius d'acord amb la legislació vigent per a l'exercici de les tasques encomanades. La DT ha de rebre una relació jurada del personal assignat, i en qualsevol moment podrà sol·licitar una relació nominal del personal assignat a les feines de manteniment, que ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti l'alta a la Seguretat Social dels treballadors

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i llicències així com de totes les assegurances de responsabilitat civil. En aquelles tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos concrets, com ara l'aplicació de productes fitosanitaris o la realització de desinfeccions de les xarxes de reg, tot el personal que les realitzi haurà d'estar en possessió dels permisos necessaris que s'hauran de presentar a petició de la Direcció Facultativa.

De conformitat amb el conveni col·lectiu vigent, l'adjudicatari s'haurà de subrogar amb el personal laboral que es descriu en l'annex corresponent del Plec de clàusules administratives particulars.

1.9.2 Horari i control de presència

El contractista farà la seva proposta d'horari, que haurà de ser entre les 7 i les 17 hores, de dilluns a divendres, atenent que sempre haurà de restar un mínim d'un equip de treball durant aquest període, amb vehicle, eines, elements i coneixements suficients, per poder resoldre de forma àgil qualsevol incidència, especialment les derivades de la caiguda d'arbres o branques, situacions de risc en els elements a mantenir o problemes en la xarxa de reg.

Per tal de que la DT tingui coneixement diari i en temps real de l'horari de treball i nombre de treballadors presents en el servei, es disposarà en el centre de treball d'una màquina de fitxatge connectada a la xarxa que permeti recollir les dades i ser consultada a través d'internet en temps real per la DT.

1.9.3 Vestuari

Tots el personal adscrit al servei anirà uniformat, on s'inclourà el logotip i nom de l'Ajuntament de Sabadell i on s'identificarà clarament que el personal pertany al servei de manteniment d'espais verds. L'uniforme inclourà calçat de seguretat, guants i elements reflectors. El contractista proposarà el seu model de vestuari durant la fase de posada en marxa del servei i aquest haurà de ser aprovat per la DT.

Tot el personal eventual, haurà de comptar també amb algun element de vestuari que l'identifiqui com a treballador del Servei i que també haurà de ser aprovat per la DT.

1.9.4 Formació

La formació anirà dirigida, entre d'altres propòsits, a millorar l'exercici professional de cada treballador. El contractista haurà de detectar les necessitats existents, la identificació dels destinataris, l'establiment de les prioritats, així com la determinació dels objectius formatius, sens perjudici de la millora que hagi pogut oferir en aquest sentit d'acord amb els criteris de valoració de les ofertes establerts per aquest lot del contracte. A continuació, s'establirà un Programa específic dirigit al personal del Servei, que proporcioni una formació tant teòrica com pràctica, en funció de les necessitats detectades.

L'empresa adjudicatària vetllarà per la formació continua i reciclatge del seu personal mitjançant l'assistència a jornades tècniques, cursos, congressos, fires, etc. Amb la finalitat que el personal pugui actualitzar els seus coneixements i conèixer les innovacions del sector.

En tasques concretes (avaluació visual de l'arbrat, prevenció i control de legionel·losis...), el personal haurà de justificar que disposa de la formació necessària acreditant que ha assistit a cursos o programes de formació. Aquests es poden haver realitzat a la mateixa empresa o en altres centres. Aquesta assistència s'ha de justificar a la DT amb la presentació de diplomes i justificants que han de ser nominals.

1.9.5 Relació amb el ciutadà

S'informarà a tots els treballadors de la seva obligació de dirigir-se sempre amb respecte i amabilitat al ciutadà. En concret, caldrà informar de les següents normes de comportament:

- El to de la veu ha de ser agradable i cal demostrar interès per el que ens diu l'usuari.
- Sempre que sigui possible, l'idioma utilitzat serà preferentment el català.
- La resposta davant un usuari que es dirigeix a nosaltres ha de ser: "bon dia, bona tarda" i s'ofereix ajuda.
- No discutir MAI amb els companys en presència dels usuaris.

En cas que hi hagi un usuari descontent:

- Mantenir la calma i tractar a l'usuari/a de manera respectuosa, encara que aquest no ho faci.
- Tranquil·litzar-lo assumint la responsabilitat, comprenent el seu descontentament i fent-li veure que es comprenen els perjudicis causats per tractar de proporcionar-li una solució.
- Evitar les discussions.
- Escoltar amb atenció, fer-li preguntes, anotar dades i si no es pot donar una resposta a la seva sol·licitud, comunicar-ho al responsable. Les reclamacions i queixes es tramitaran seguint el procediment establert.

En cas que hi hagi preguntes o consultes relacionades amb el servei:

- El personal proporcionarà informació sobre els serveis, de manera clara i ordenada, tenint en compte totes les consultes i aclariments que els usuaris sol·licitin, intentant esbrinar si l'usuari/a ha comprès perfectament l'exposició.
- No donar interpretacions personals.

- No fer declaracions davant dels mitjans de comunicació. Adreçar als mitjans al responsable municipal del Servei.

1.10 INSTAL·LACIONS

El servei comptarà amb un local amb capacitat suficient per tenir sota cobert el parc mòbil, amb la superfície necessària per magatzem i per al manteniment rutinari de vehicles i maquinària. Aquest local no estarà a una distància superior als 20 Km de la zona de servei, definida com a distància fins al carrer de Pau Claris, núm. 100 de Sabadell. Disposarà a més dels vestuaris i lavabos adequats al personal destinat al contracte.

Dins de les instal·lacions serà obligació disposar de l'oficina tècnica del servei, on el responsable tècnic tindrà el seu lloc de treball.

Totes les instal·lacions adscrites al servei, es trobaran en bon estat, es mantindran en bones condicions de neteja, i compliran amb la normativa de prevenció contra incendis i seguretat laboral i comptaran amb la preceptiva llicència municipal i hauran de disposar de suficients punts de càrrega per als vehicles i maquinària elèctrica adscrita al servei.

Es notificarà a la DT la comunicació de l'alta del centre de treball efectuada davant de l'autoritat laboral, amb indicació expressa del nombre de treballadors que s'hi adscriuen.

1.11 VEHICLES, MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS

Els vehicles i mitjans seran els adequats a les tasques a realitzar, tindran un bon aspecte exterior i hauran d'estar retolats d'acord amb la imatge corporativa que es facilitarà durant la posta en marxa del servei.

Les empreses licitadores hauran d'especificar a les seves ofertes els vehicles, la maquinària i d'altres mitjans que seran adscrits al servei amb la seva dedicació prevista. Tant els vehicles com la maquinària i mitjans auxiliars hauran de complir els següents requeriments:

- Els vehicles de fins a 3.500 kg. TMA hauran de ser nous a l'inici del contracte, els vehicles de més de 3.500 kg TMA podran tenir una antiguitat màxima a l'inici del contracte de 4 anys.
- Un cop finalitzada la jornada de treball, els vehicles es tancaran en instal·lacions adequades, i en cap cas, quedaran a la via pública..
- Tots els vehicles adscrits de forma fixe al servei disposaran de GPS i el contractista haurà de disposar d'alguna aplicació de control de la ubicació i rutes diàries realitzades pels vehicles que pugui ser consultada en temps real i a través d'internet per la DT.

Els vehicles hauran de ser de baixes o nul·les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), pel que s'estableixen els següents requeriments mínims per als vehicles adscrits de forma fixe al servei:

- Vehicles d'inspecció i furgonetes petites: propulsió elèctrica pura o híbrids endollables
- Furgons: propulsió elèctrica pura, híbrids endollables o híbrids bi o tri-combustibles de gas natural o gasos líquuats del petroli (autogas)

- Camions i Vehicles de més de 3.500 Kg TMA: Els que tècnicament es justifiquin com a vehicles amb les prestacions necessàries i baixes o nul·les emissions de GEH

Tots els vehicles que realitzin tasques en el servei, encara que sigui de forma puntual, han de complir els requisits que l'Ajuntament de Sabadell estableix en quant a nivells de NO₂, PM i CO₂, per tal de mantenir l'aire net d'acord al Sabadell 2022 – Pla d'Acció per a la millora de la qualitat de l'aire

A l'inici del contracte, es sotmetrà tot el parc de vehicles i maquinària adscrita al contracte, a la validació per part de la DT, la qual podrà efectuar comprovacions en matèria de soroll, contaminació atmosfèrica, etc. Si les prestacions d'aquests vehicles i/o maquinària no són les ofertes pel licitador, es requerirà la substitució del vehicle o equip en un termini màxim de cinc dies.

La substitució de la maquinària o vehicles avariats per uns altres de similars característiques es farà en un termini màxim de 72 hores.

Tota la maquinària, inclosos els seus accessoris, així com les eines que s'utilitzin, haurà d'estar homologada i disposar dels certificats corresponents

Caldrà comptar amb un pla de renovació i manteniment de la maquinària, per tal que el servei no pugui quedar mai interromput per avaries.

La maquinària formada per desbrossadores de braç, tallabardisses, bufadores i motoserres, serà majoritàriament elèctrica i funcionament mitjançant bateries.

Pel que fa a les eines, s'aportaran les que siguin necessàries per a la bona execució de les tasques, d'acord amb les condicions d'execució de referència d'aquest plec. Igualment es comptarà amb les reserves necessàries per suplir qualsevol incidència.

S'haurà de disposar com a mínim de forma fixa en el servei dels següents vehicles:

- 1 vehicle inspecció tècnic elèctric
- 2 furgoneta elèctrica
- 6 furgons
- 1 vehicle elèctric d'elevada mobilitat i amb cisterna de reg per al reg de jardineres
- 1 camió basculant amb ploma i caixa oberta
- 1 camió basculant amb caixa oberta
- 1 camió equipat amb cistella elevadora, cabina simple i que l'alçada de treball sigui superior als 15 mts

S'haurà de disposar com a mínim de forma fixa en el servei de la següent maquinària i mitjans:

- 2 remolcs per al transport de tractors segador o plataformes de sega
- 1 tractor segador (matriculable)
- 1 plataforma de sega
- 1 minicarregadora multiusos articulada (matriculada) amb els accessoris necessaris per a realitzar tasques de moviment de terres, obertura de rases i arrabassada de soques
- 7 segadores autopropulsades
- 10 desbrossadores de braç
- 3 desbrossadores autopropulsades

- 4 tallabardisses
- 8 bufadores
- 5 motoserres
- 1 molí triturador de restes de poda
- 1 motoaixada
- 1 hidronetejadora
- 2 dipòsit de 1000 l en bancada per a reg per ubicar en camions
- 2 motxilles de tractament
- 1 equip per aplicacions per endoteràpia
- 1 martell neumàtic
- 1 generador
- 1 formigonera

S'haurà de preveure poder disposar d'abril a octubre en el servei de la següent maquinària i mitjans:

- 1 camió amb dipòsit mínim de 5.000 l preparat per al reg manual d'arbrat

S'haurà de preveure poder disposar d'octubre a març de la següent maquinària i mitjans:

- 1 plataforma elevadora autopropulsada en que l'alçada de treball sigui igual o superior a 12 m (matriculada)

S'haurà de preveure disposar a més dels vehicles i medis adients per a tasques puntuals com poden ser reparacions de paviments, moviments de terres, arrabassada de grans soques, canó per a tractaments fitosanitaris, obertura de rases, així com d'altres necessaris dins l'àmbit i tasques previstes en el servei.

1.12 ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I DISPONIBILITAT DE MITJANS

Dintre de certes condicions el contractista ofertarà el tipus d'organització que estimi pertinent per atendre l'objecte d'aquest contracte, no obstant s'estableix que l'horari de treball de la majoria d'equips serà en horari de matí i que restarà un mínim d'un equip de treball entre les 7h del matí i les 17h de la tarda, atenent la no utilització d'elements sorollosos (com bufadores o altres) abans de les 8 del matí. Fora de l'horari de treball, caps de setmana i festius hi haurà un mínim d'un equip de treball disponible, format per almenys un oficial i un auxiliar, amb vehicle, eines, elements i coneixements suficients, per poder resoldre de forma àgil qualsevol incidència, especialment les derivades de la caiguda d'arbres o branques i problemes en la xarxa de reg.

El contractista haurà de disposar dels mitjans i organització suficient per poder resoldre les ordres de treball emeses per la DT en els terminis en que l'hi sigui requerit.

En dissabtes i festius, excepte en casos d'emergència, els elements sorollosos no es podran utilitzar abans de les 10h del matí.

1.13 RESOLUCIÓ DE TREBALLS URGENTS

L'empresa adjudicatària intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DT, en aquelles operacions d'inspecció i de reparació que requereixin una actuació immediata, aquestes

operacions correspondran únicament a realitzar les tasques mínimes per evitar situacions de perill i s'hauran de justificar a la DT.

El contractista disposarà d'un telèfon d'emergències que estarà operatiu les 24h al dia durant tot el període de vigència del servei.

Quan es produeixin situacions que a criteri de la DT siguin urgents, aquesta avisarà telefònicament al contractista que hi haurà d'actuar per tal de resoldre la situació en els següents terminis màxims:

- incidències urgents dins de l'horari laboral: 45 minuts
- incidències urgents fora de l'horari laboral: 90 minuts

El personal destinat al servei sempre disposarà en el vehicle d'un mínim d'eines, elements de senyalització i abalisament i recanvis per tal de resoldre les incidències urgents que es puguin produir.

De forma excepcional, en cas de situacions importants d'emergència (nevades, dies de fort vent, pluja...), tot el personal i mitjans de la contracta han d'estar a disposició de la DT per tal de que participin en les actuacions que es realitzin per resoldre la situació.

1.14 MECANISMES D'INFORMACIÓ

El contractista disposarà permanentment dels següents mitjans per tenir informada a la DT i rebre informació d'aquesta: telèfon d'emergències amb atenció 24 hores, telèfon mòbil de tècnics i encarregats del servei i correu electrònic.

El contractista disposarà d'un aplicatiu informàtic específic de l'Ajuntament de Sabadell de Gestió d'Incidències des de la fase de posta en marxa del servei. Diàriament la DT enviarà, mitjançant aquest aplicatiu, les peticions rebudes o generades pel propi servei, en forma d'ordre de treball (OT), al contractista perquè siguin resoltes. El sistema permet contestar al contractista quan la incidència ha estat resolta i afegir la informació que estimi convenient.

Les incidències que es comuniquen per aquest mitjà es classifiquen en prioritat normal, urgent i molt urgent. La prioritat estableix el termini de resolució màxim en que la OT s'ha de resoldre.

PRIORITAT DE LA INCIDÈNCIA//OT	TERMINI RESOLUCIÓ
Normal	72h o programació acceptada per DT
Urgent	24h
Molt urgent	1h

1.15 DOCUMENTACIÓ DE SUPERVISIÓ DEL SERVEI

El contractista tindrà l'obligació de presentar la següent documentació a la DT per a la supervisió del servei:

1.15.1 Documentació a inici de contracte:

- Avaluació de riscos pels treballs del servei.
- Relació d'empreses subcontractades, especificant nom, NIF, direcció i activitat que duran a terme.
- Relació nominal de tot el personal que prestarà el servei, incloent el compromís d'actualització d'aquesta relació en cas de canvi per qualsevol motiu.
- Acreditació de formació i informació en matèria de seguretat i salut dels treballadors, incloent carnet d'aplicador de productes fitosanitaris dels treballadors que hagin de realitzar aquestes tasques
- Certificats d'apte mèdic de cada treballador.
- Alta a la seguretat social o informe ITA. Documents TC1 i TC2
- Acta de recepció d'equips de protecció individual (EPIs), degudament signada per part dels treballadors.
- Document de designació de recurs preventiu i certificats d'acreditació de la formació
- Designació de manipuladors de vehicles, maquinària i eines especials.
- Designació d'assessor en control integrat de plagues reconegut pel DAAM
- Relació de vehicles, maquinària i altres mitjans, incloent certificats, assegurances i tota la documentació exigible.
- Llistat de números de telèfon, en que s'inclourà com a mínim un número per emergències així com els números de tècnics i encarregats.
- Pla per el primer any del Manteniment Conductiu i de Control Fitosanitari

1.15.2 Documentació per supervisió diària:

- Relació de treballadors presents en el servei i tasques assignades
- Relació d'Incidències urgents
- Comunicació d'inici i finalització de tasques de manteniment correctiu

1.15.3 Documentació per supervisió mensual:

- Relació d'incidències de detectades de l'estat de manteniment de les zones verdes i mesures previstes valorades per a la seva resolució.
- Pla anual de manteniment conductiu actualitzat amb les actuacions previstes a executar el mes següent
- Full Mensual de Manteniment Conductiu executat
- Full Mensual de Manteniment Correctiu executat
- Certificat de les desinfeccions de xarxes de reg realitzades durant el mes
- Documents TC1 i TC2 dels treballadors adscrits al servei
- Informe posterior a les visites de supervisió que es realitzin entre el contractista i la DT, en que es detallaran les incidències detectades i les actuacions que se'n derivin o es proposin

1.15.4 Documentació per supervisió semestralment:

- Registre de la revisió de l'estat de xarxes de reg per aspersió o difusió en compliment del Pla de Prevenció i control de legionel·la.

1.15.5 Documentació per supervisió anual:

- Pla Anual de Manteniment Conductiu
- Pla Anual de Control Fitosanitari
- Pla de Prevenció i control de legionel·la de les xarxes de reg per aspersió o difusió
- Certificat d'inspecció de línies de vida
- Informe d'inspecció d'arbrat i palmeres
- Informe dels residus generats i certificats de plantes de tractament
- Actualització de les dades del verd urbà en el SIG municipal

1.16 REQUERIMENTS AMBIENTALS DEL SERVEI

El contractista restarà obligat a complir els següents requeriments:

1.16.1 Estalvi d'aigua

El contractista ha de fer un ús responsable de l'aigua, el que comporta optimitzar l'ús de l'aigua per a reg, ajustant els temps de reg automàtic i de reg manual als mínims necessaris per a garantir la supervivència i el valor ornamental dels elements vegetals a mantenir.

El contractista realitzarà inspeccions periòdiques de la xarxa de reg i revisarà periòdicament els consums d'aigua dels comptadors per tal de verificar el correcte funcionament del reg, detectar fuites, corregir orientacions inadequades d'aspersors, etc., seguint les directrius que es fixen en el present PPT.

1.16.2 Emissions contaminants

La maquinària utilitzada per a l'execució del servei haurà de complir amb la normativa europea i comptar amb el corresponent certificat d'homologació CE. Igualment resta obligada a complir amb la legislació vigent en matèria de soroll.

Amb l'objectiu de no incrementar els nivells de partícules, serà recomanable minimitzar l'ús de bufadors. El seu ús queda expressament prohibit en cas d'activació d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per part de la Generalitat de Catalunya.

1.16.3 Compra de subministres

A igual preu i qualitat, es prioritzaran els productes de proximitat.

Les esmenes orgàniques provindran preferentment de plantes de compostatge.

Es prioritzarà l'ús d'adobs d'origen orgànic

Es prioritzarà l'ús de productes biològics i ecològics per al tractament de plagues, i quan això no sigui possible, es triaran els productes de menor toxicitat.

En el reencebat de superfícies de sauló es prioritzarà l'ús d'àrids reciclats.

1.17 GESTIÓ DE RESIDUS

A totes les tasques descrites en el present PPT s'inclou la retirada i gestió selectiva dels residus generats, així com dels residus presents en el moment de realitzar la feina i que entorpeixin la seva execució. Serà per compte del contractista el transport i gestió dels residus en un gestor autoritzat.

El contractista haurà d'acomplir tota la legislació vigent en matèria de residus i en serà responsable davant l'administració i davant de tercers del seu transport, correcte tractament de valorització, eliminació i sempre haurà de poder justificar la traçabilitat en la gestió inclosa la venda a tercers

Les restes de poda preferentment es trituraran *in situ* i es reutilitzaran per a la realització d'encoixinats.

En totes les tasques es procurarà minimitzar la generació de residus, així com la utilització d'envasos i embalatges innecessaris.

2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació dels treballs que cal realitzar contemplen els espais verds del Sector 1 que es relacionen en l'inventari i documentació gràfica que s'inclou en l'Annex 2 i 3 d'aquest PPT.

De forma resumida els elements a mantenir que es troben en el Sector 1, diferenciats per intensitat de manteniment, són els següents:

ELEMENT	Total	Intensitat de manteniment			
		NO URBANITZAT	BAIX	MIG	ALT
Superfície total a mantenir (m²)	1.539.332	61.853	822.679	520.794	134.006
prats sense esbrossada-S1.1 (m ²)	114.495	45.697	67.214	1.584	0
prats amb esbrossada-S1 (m ²)	268.434	4.048	175.538	80.466	8.383
Suma total de prats (m²)	382.930	49.745	242.752	82.050	8.383
gespa (m2)	100.846	0	11.650	77.541	11.655
entapissants (m2)	4.636	0	2.498	2.137	0
arbustiva (m2)	50.179	175	23.879	17.525	8.600
barda (m2)	4.008	90	1.863	2.040	15
enfiladisses (m)	306	0	89	150	67
pav. tou sauló (m ²)	263.564	1.399	168.056	76.927	17.181
pav. tou terra / orgànic / àrid (m ²)	92.798	10.706	50.017	27.642	4.433
Suma total pav. tou (m²)	356.361	12.105	218.073	104.569	21.614
paviment dur (m2)	552.474	172	277.525	198.720	76.056
paviment via verda (m2)	5.154	1.615	533	2.268	2.353
gespa artificial (m ²)	51.360	0	25.025	26.335	0
Tanca (m)	10.911	0	5.011	3.872	2.027
Tanca parterre (m)	927	0	39	327	561
Barana (m)	2.881	0	1.531	1.052	298
Mur (m)	6.998	0	4.216	1.814	968
Muret parterre (m)	7.012	0	3.015	3.415	581
Pèrgola (m2)	4.127	0	1.771	1.842	514
jardineres (ut)	185				
arbres en places i espais verds (ut)	11.594				

3 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LES TASQUES DE MANTENIMENT

Tots els materials que s'utilitzin per a la realització de les tasques descrites en aquest apartat han de complir les especificitats descrites en les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.

3.1 MANTENIMENT GENERAL I INSPECCIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR

Tal com s'ha exposat en el punt 1.6 d'aquest PPT els espais verd urbans de Sabadell tenen diferents intensitats de manteniment en funció de l'enjardinament i característiques constructives de l'espai, intensitat d'ús i la seva localització. En funció d'aquesta intensitat de manteniment prevista s'estableix una freqüència mínima de pas dels equips de manteniment per realitzar tasques de manteniment general que serà la següent:

- **Espais amb intensitat Alta de manteniment.** Es realitzaran tasques de manteniment general setmanalment.
- **Espais amb intensitat Mitja de manteniment.** Es realitzaran tasques de manteniment general cada 2 setmanes.
- **Espais amb intensitat Baixa de manteniment.** Es realitzaran tasques de manteniment general cada 3 setmanes.
- **Espais No urbanitzats.** Es realitzaran tasques de manteniment general de forma mensual

Les tasques de manteniment general inclouen la neteja de la xarxa de drenatge, l'eliminació d'herbes de paviment durs així com la detecció i resolució de qualsevol incidència en l'estat de manteniment conductiu de l'espai.

Les inspeccions hauran de permetre identificar possibles perills o les operacions de manteniment que s'hagin de fer, a més d'ajudar a mantenir actualitzat l'inventari tècnic.

Amb una freqüència mínima mensual es procedirà a registrar una inspecció de l'estat de tots els espais verds i jardineres incloses en l'annex 2 i 3 d'aquest PPT. Les incidències detectades es comunicaran a la DT. En el cas de que es detectés qualsevol incidència que suposi un perill per als usuaris es procedirà a la seva ràpida solució o es realitzarà el seu tancament i senyalització si per la seva solució requereix d'aprovació prèvia per part de la DT

Es procedirà a fer una avaluació visual de l'arbrat i palmeres a partir de les condicions i freqüències establertes en el protocol de gestió de risc de l'arbrat de Sabadell. Aquestes avaluacions s'hauran de realitzar per part de personal amb formació i experiència, amb l'objectiu de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia de seguretat o de manteniment. En els exemplars on es consideri necessari caldrà fer ús de mètodes instrumentals per assegurar l'estat i seguretat de l'exemplar.

3.2 MANTENIMENT DE LES SUPERFÍCIES D'HERBÀCIES

En el present servei s'han de tenir en compte els següents tipus de superfícies d'herbàcies:

- **A - Gespa en espais amb intensitat de manteniment Alta:** Gespes amb una coberta densa i força homogènia, amb un elevat caràcter estètic, que requereixen de majors dosis de reg i d'una elevada intensitat de manteniment
- **B - Gespa en espais amb intensitat de manteniment Mitja o Baixa:** Gespes amb barreja d'espècies, algunes d'elles en latència durant l'estiu o l'hivern, que requereixen d'una menor dosis de reg i una baixa intensitat de manteniment
- **C - Prats:** Superfícies amb barreja d'espècies herbàcies, algunes d'elles en latència durant l'estiu o l'hivern, que no requereixen reg i que tenen una baixa intensitat de manteniment

Per altra banda cal considerar que dins del Sector 1 de manteniment d'espais verds de Sabadell, hi ha diferents espais on el manteniment de les superfícies d'herbàcies no s'ha de realitzar, ja que la realització d'aquesta tasca es fa a través del servei de neteja viària. Aquests espais es troben identificats en l'Annex 2 del PPT com a espais sense desbrossa.

3.2.1 Neteja i preparació per a la sega

Les superfícies d'herbàcies, previ a la sega s'hauran de netejar, quedant lliures de residus vegetals (fulles caigudes, restes orgànics, etc.) i de restes inorgàniques com pedres i brutícia.

L'operació de neteja s'ha de dur a terme de forma manual o mecànica (generalment amb sistemes mixtos) tot fent els abassegaments necessaris, preferiblement fora de l'àrea de gespa, i amb la seva retirada posterior.

La preparació per a la sega pot comportar també ocasionalment, la necessitat d'una passada del corró allisador per refermar la superfície quan aquesta s'hagi aixecat o l'ús d'un rasclat per a anivellar possibles depressions.

3.2.2 Sega

S'ha de mantenir l'alçària de les superfícies d'herbàcies dins d'un interval de valors determinats en la següent taula en funció de la categoria a la què pertanyi.

CATEGORIA	ALÇADA DE SEGA (MM) MÍNIMA RECOMANADA		FREQÜÈNCIA DE SEGA ORIENTATIVA*	ALÇADA MÀXIMA (MM)
A	30	40	cada 9 dies	80
B	50	60	cada 14 dies	100
C	50	60	cada 30 dies	150

* Durant el període principal de creixement. Aquest varia en funció del clima i de les espècies.

Per tal que una sega sigui correcta, cal tenir en compte els principis següents:

- Evitar segar una gespa mullada.
- Alternar el sentit i la direcció de la sega.
- Revisar i mantenir les peces del tallagespa, especialment les ganivetes i contraganivetes.

- Netejar el tallagespa amb aigua a pressió amb un fungicida en dissolució perquè no transmeti malalties.
- Elevar l'alçada de sega a l'estiu per a contrarestar els efectes de l'estrès tèrmic.
- Elevar l'alçada de sega sempre que la gespa es vegi sotmesa a algun tipus d'incident (restriccions de reg, malalties, etc.).
- Variar sempre progressivament l'alçada de sega.

L'alçada de sega no haurà de ser mai inferior a la meitat de l'alçada total de la gespa, i s'ha de reduir progressivament (en dues vegades, separades uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçada òptima de sega. Es recomana com a màxim tallar un terç de l'alçada total de la gespa. Com a norma general, és preferible segar regular i periòdicament més vegades a segar arran del terra menys vegades.

En general quan la freqüència de la sega és baixa i, per tant, la quantitat de les restes de la sega és important, aquestes hauran de ser retirades. S'ha d'evitar deixar les restes de la sega en dipòsits massius sobre la gespa. En cas d'un manteniment amb segues freqüents i amb la supervisió de la DT es podran incorporar les restes de la sega en la pròpia superfície de gespa.

Les àrees que limitin amb murs, mobiliari, desaignes, etc. s'han de segar amb una desbrossadora manual amb capçal de fil de niló o bé manualment amb tisores.

3.2.3 Retall i perfilament de les vores

El retall de les vores consisteix a mantenir l'alçària de la gespa en les vores dins d'uns paràmetres prèviament acordats per la DT.

La operació del reperfilament de les vores està destinada a eliminar una franja superficial de 10 cm com a màxim, així com la formació d'un petit canaló, de 5 cm de profunditat com a màxim, en el qual s'han eliminat les arrels de la gespa.

El retall de les vores s'ha de dur a terme manualment, amb tisores, o mecànicament, amb una desbrossadora manual amb capçal de fil de niló.

Caldrà parar especial atenció per tal d'assegurar que el filament de la desbrossadora manual no danyi les plantacions properes a les àrees de gespa.

El perfilament de les vores de les àrees de gespa es podrà realitzar manualment amb pales de tall, mecànicament amb perfiladores, mitjançant una desbrossadora manual amb capçal de disc metàl·lic

El perfilament comprèn el retall i eliminació, fins i tot de la capa d'arrelament, de les vores de les àrees de gespa, tant exteriors (voreres, camins, paviments) com interiors (massissos de flor, d'arbustos o rocalles), i el manteniment del traçat dels perfils d'aquestes àrees.

3.2.4 Escarificació

Aquesta operació consistirà en trencar la superfície de la gespa en forma d'esgarrapada. Aquesta superfície normalment està constituïda pel feltre o thatch, procedent de les restes de segues anteriors que s'han anat acumulant damunt del sòl i evita que hi penetrin l'aigua i l'aire.

Aquesta operació s'ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les extraccions produïdes s'han de recollir i treure immediatament de la superfície de la gespa.

En l'execució d'aquesta operació s'ha de tenir en compte la distribució dels serveis i instal·lacions en les àrees de gespa, particularment la presència de sistemes de reg localitzats enterrats, així com la presència d'arrels d'arbres i arbusts per evitar danyar-les.

S'haurà de procedir a l'escarificació quan la capa de feltre sigui massa gruixuda i impedeixi la lliure circulació de l'aigua, nutrients i aire a través d'ella i disminueixi la resistència de la gespa al trepig, a les altes temperatures i a la falta d'aigua i a les plagues i malalties.

CATEGORIA	GRUIX MÀXIM DE LA CAPA DE FELTRE (MM)
A	>15
B	Segons necessitat o criteri DT
C	-

Aquesta operació no s'haurà de realitzar en gespes acabades d'establir, excepte en gespes implantades amb pans d'herba.

L'escarificació s'ha de fer en gespes seques preferentment durant el període principal de creixement, amb creixement vigorós i no subjecte a condicions atmosfèriques d'estrès, i amb un període suficient amb condicions favorables de creixement per a poder-se recuperar.

La tasca s'ha de realitzar de forma manual o preferentment utilitzant la màquina de "verticut" o tall vertical i a una fondària de 3-5 cm.

3.2.5 Aireig en profunditat

L'aireig en profunditat és una tècnica de manteniment de les àrees de gespa que en perfora la superfície o extreu part del substrat de la capa d'arrelament (airejador de pues buides) o produeix un subsolatge amb la incorporació o no de sorra en profunditat.

La perforació amb pues buides de les superfícies compactades del sòl permet que l'aigua percoli cap a les capes profundes de la capa d'arrelament, particularment si l'aireig es complementa amb una aportació superficial amb sorra de granulometria mitjana o fina, preferentment silícia (30-50 m³/ha), tot incorporant-la en els forats creats.

Per a facilitar l'aireig en profunditat s'ha d'humidificar el sòl i deixar-lo en estat de saó.

Els cilindres extrets en les àrees de gespa s'hauran d'incorporar en aquells casos que la textura del sòl sigui adequada i s'hauran d'eliminar quan es pretengui millorar la textura del sòl. En el primer cas, els cilindres s'han de deixar assecat al sol i posteriorment s'hi han d'incorporar.

L'aireig s'ha de fer durant el període principal de creixement, amb creixement vigorós i no subjecte a condicions atmosfèriques d'estrès, preferentment a la primavera i a la tardor.

La tasca s'ha de realitzar a una fondària de 10-12 cm

3.2.6 Aportacions superficials (enceballs i esmenes)

S'han d'aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a l'enriquiment tant físic com químic del substrat on ha de viure la gespa tot millorant el seu arrelament i/o implantació posterior. Puntualment aquesta aportació va destinada a anivellar les variacions del pla de sega.

Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a l'àrea de gespa.

Aquesta operació generalment va associada amb posterioritat a una escarificació o a un aireig en profunditat, i opcionalment amb una ressebra; tot depèn de l'objectiu que es vol aconseguir.

La quantitat d'aportacions superficials requerides per aplicació i el seu nombre dependrà de l'objectiu per al qual es porten a terme. En molts casos, una sola aportació superficial (3-4 mm) és suficient, però en aquells casos on s'han de millorar les característiques de la capa d'arrelament serà necessari realitzar diverses aportacions superficials. No es pot fer una aportació superior a 6 mm de gruix.

Els distribuïdors de les aportacions superficials s'han d'omplir fora de les àrees de gespa per evitar qualsevol abocament en quantitats elevades sobre elles.

3.2.7 Fertilització

S'han de fer aportacions periòdiques a la gespa de fertilitzants que incorporin al sòl els nutrients necessaris per al seu correcte desenvolupament.

Els fertilitzants granulats hauran de ser aplicats sobre la gespa sense presència d'aigua sobre les fulles. Posteriorment s'ha d'aportar un reg per a evitar cremades.

Els fertilitzants orgànics podran ser incorporats com a aportacions superficials.

3.2.8 Neteja d'herbes indesitjables

L'escarda o neteja d'herbes indesitjables, haurà de fer-se quan aquestes resultin visibles en la superfície de la gespa i facin desmerèixer el seu aspecte. L'eliminació podrà portar-se a terme de forma manual o bé utilitzant productes fitosanitaris pel control de males herbes; en aquest últim cas, serà la DT qui autoritzi l'aplicació d'aquests productes proposats.

En les gesses implantades de menys d'un any l'escarda es farà manualment eliminant tot el sistema radicular de les males herbes.

3.2.9 Reg

És l'aportació d'aigua necessària per mantenir en bon estat la gespa i per col·locar el sòl a capacitat de camp.

Per a l'execució correcta del reg de les àrees de gespa caldrà tenir en compte les especificacions següents:

- L'aportació de l'aigua haurà de fer-se de forma uniforme, que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de pluja fina.
- S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua i la pèrdua d'aigua per boques de reg mal tancades o qualsevol altre motiu.
- S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.

Una gespa nova acabada d'implantar requereix regs freqüents i poc abundants, i en una gespa consolidada els regs poden ser més abundants i menys freqüents.

El moment de reg el determinarà la DT. Els criteris que cal seguir són:

- Regar de nit o a primera hora del matí.
- No regar en èpoques fredes o amb risc de gelada.

- Aturar els regs durant un període de pluja amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg

S'haurà d'emprar tan sols aquella quantitat d'aigua estrictament necessària per al reg, tenint cura que no es produeixin pèrdues d'aigua en qualsevol punt de la instal·lació de reg.

La programació dels regs s'ajustarà a les previsions d'evapotranspiració i a les característiques de la instal·lació de reg i de l'espai a regar.

En el supòsit que hi haguessin arrossegaments, erosions o descalçaments del terreny o altres perjudicis com a conseqüència d'una execució incorrecta de l'esmentada feina, l'empresa adjudicatària restablirà pel seu compte l'estat inicial de tota la zona amb danys.

3.2.10 Ressebra d'àrees malmeses

S'ha de restituir la gespa, tal com hi era originàriament, en totes aquelles zones on s'ha malmès.

L'àrea de gespa ha de complir les especificacions següents:

CATEGORIA	COBERTURA VEGETAL (%)
A	90
B	80
C	Segons criteri DT

S'hauran de ressebrar les zones que no compleixin amb els mínims de cobertura vegetal especificats en el quadre anterior.

Abans de ressebrar s'ha de segar a 15-40 mm i s'ha de fer preferentment una escarificació i/o un aireig en profunditat amb un airejador de pues buides. El llit de sembra de la superfície per a ressebrar haurà d'haver estat degudament condicionat .

La dosi orientativa de sembra correspon a 2-4 llavors/cm² per a gespes formades principalment per Lolium o Festuca. La dosi de ressebra és superior sempre a la dosi de sembra a causa de la pèrdua de llavors entre el tapís existent, que en el cas de Lolium i Festuca correspondria a 40-50 g de llavor per m². Les àrees de gespa mono específiques s'hauran de ressebrar amb la mateixa espècie. Les àrees de gespa compostes per una barreja d'espècies s'hauran de ressebrar amb Ray grass anglès.

Posteriorment s'hi ha d'aportar un material de cobertura amb una composició variable a base de matèria orgànica i sorra silícia a raó de 4 l/m².

3.2.11 Freqüències mínimes pels treballs de manteniment conductiu

Les freqüències mínimes que caldrà preveure per al manteniment conductiu de superfícies d'herbàcies seran les següents:

Espais amb Intensitat Alta de manteniment

GESPES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
neteja i preparació sega	1	1	2	3	3	3	2	2	3	2	1	1
segues i retall de vores	1	1	2	3	3	3	2	2	3	2	1	1
escarificat	segons necessitat o criteri DT											
aireg	segons necessitat o criteri DT											
enceballs i esmenes				1								
resembra	segons necessitat o criteri DT											
neteja de males herbes	segons necessitat o criteri DT											
fertilització				1								
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

PRATS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
neteja i preparació sega			1	1	1	1	1		1	1	1	
segues i retall de vores			1	1	1	1	1		1	1	1	

Espais amb Intensitat Mitja de manteniment

GESPES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
neteja i preparació sega		1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	
segues i retall de vores		1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	
Altres tasques	segons criteri DT											

PRATS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
neteja i preparació sega			1		1	1			1	1	1	
segues i retall de vores			1		1	1			1	1	1	

Espais amb Intensitat Baixa de manteniment

GESPES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
neteja i preparació sega		1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	
segues i retall de vores		1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	
Altres tasques	segons criteri DT											

PRATS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
neteja i preparació sega			1		1	1			1		1	
segues i retall de vores			1		1	1			1		1	

Espais no Urbanitzats

PRATS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
neteja i preparació sega			1			1		1		1		
segues i retall de vores			1			1		1		1		

3.3 MANTENIMENT DE LES PLANTACIONS

S'entén com a plantacions el conjunt de la vegetació de les zones verdes formada pels arbres, palmeres, arbusts, bardes, enfiladisses, entapissants, parterres de flor de temporada i altres plantacions existents (bulboses, aquàtiques...).

3.3.1 Escarificació del sòl

La escarificació de la superfície del voltant de les plantacions s'ha de realitzar periòdicament, per trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels.

La fondària d'escarificació ha de ser de 3 a 5 cm, depenent de les necessitats del sòl i sempre respectant el sistema de reg. La tasca s'ha de realitzar de forma manual.

Si es comproves que el terreny s'ha endurit excessivament, s'haurà de fer una aportació de sorra i matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d'adob. No s'han de malmetre les arrels en l'execució d'aquesta feina i s'ha d'evitar donar cops a les plantacions.

3.3.2 Desherbatge

No hi ha d'haver presència d'herbes espontànies o plantes adventícies, que creïn competències amb els nutrients i aigua de les plantacions i que desmillorin el seu aspecte ornamental.

El desherbatge es realitzarà mitjançant procediments mecànics o manuals.

Durant la realització de les operacions de desherbatge no es podrà malmetre les arrels de les plantacions.

Es prohibeix la utilització d'herbicides amb matèria activa Glifosat i qualsevol altre amb possible efecte nociu sobre la salut humana. Els licitadors poden proposar sistemes alternatius no tòxics i respectuosos amb el medi ambient per incrementar el rendiment d'aquesta tasca.

3.3.3 Reompliments de terra de parterres i escocells

De forma genèrica entre el límit superior de l'escocell o parterre i el sòl no podrà haver-hi una diferència de cota superior a 10 cm i el sòl haurà d'estar distribuït de manera uniforme. En els llocs on s'indiqui per par de la DT tampoc es podrà visualitzar el tub de goteig que haurà d'estar suficientment enterrat.

L'adjudicatari detectarà els parterres i escocells que cal reomplir i realitzarà els treballs de reompliment deixant un nivell de terra homogeni, amb el tipus de terra o encoixinat que especifiqui la DT. Si s'observa el tub de goteig s'enterrarà si el nivell de sòl es suficient o es procedirà a l'aportació de terra.

3.3.4 Fertilització

Els nutrients que manquin a les plantacions podran ser aportats en forma orgànica o mineral. La quantitat aportada anirà en relació a l'edat de les plantacions i a les seves necessitats.

Si l'aplicació es fa en forma sòlida caldrà obtenir una porció per a una millor penetració del producte, però no serà necessari si es fa en forma líquida. No s'ha d'aplicar l'adob directament damunt de les arrels. Immediatament després de cada aplicació s'ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte.

3.3.5 Encoixinament

En les plantacions que ja disposin d'encoixinat, en les que es trobin en superfícies de gespes i en les que decideixi la DT, s'haurà de fer una aplicació de mulching o encoixinat.

Els encoixinaments s'hauran de fer amb els materials que especifiqui la DT.

L'encoixinat orgànic que sigui aplicat haurà d'estar ben compostat i homogeni. El gruix oscil·larà entre 8 i 12 cm. Per tal d'evitar pudricions cal que, en el moment de fer l'aplicació, es deixi separat el coll de les plantacions uns 2-3 cm.

En cas de plantacions sobre superfícies de gespa, es retallarà un cercle perimetral al seu voltant, de mida proporcional a la plantació, on s'eliminarà totalment la gespa, de manera que s'eviti fer malbé les plantacions amb la maquinària de sega. L'espai que quedi sense cobrir de gespa es cobrirà amb encoixinat. Aquesta operació es realitzarà de forma continua sense necessitat d'aprovació per part de la DT.

3.3.6 Reg

Les dosis aplicades han de ser suficients per tal garantir la supervivència i valor ornamental i funcional de les plantacions i per a que el terreny quedi a capacitat de camp.

En el reg manual s'haurà de regar amb poca pressió i lentament per tal d'evitar descalçaments de terra. No s'han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls.

El reg manual de l'arbrat de nova plantació es realitzarà a una dosis mínima de 50 l/arbre i seguint les indicacions i freqüències que determini la DT.

En reg automàtic el control del reg s'ha de fer controlat per un programador. La periodicitat de reg, així com l'inici del reg i quantitat a aplicar, ha de venir determinat per la DT. Les dosis d'aigua dependran de cada situació; així es tindrà en compte l'espècie que cal regar, el tipus de sòl i la superfície per a regar.

En els arbres acabats de plantar s'asseguraran regs manuals o automàtics, amb quantitat i periodicitat suficient, fins com a mínim tres anys després de la seva plantació.

3.3.7 Podes

Comprèn els treballs de poda, incloent els treballs derivats com recollida de brancatge i de les restes, neteja, escombrada, càrrega, transport fins a l'abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració. Es defineix poda com l'eliminació selectiva de branques o parts de les branques i d'arrels o parts de les arrels per un motiu o finalitat concreta i justificada.

Per a la poda caldrà considerar i aplicar les tècniques, recomanacions i normatives que estableixen les següents entitats i publicacions, a més de les específiques que s'indiquen en el present plec i les que pugui determinar la DT:

- 'Asociación española de arboricultura' i 'The International Society of Arboriculture'.
- El llibre: 'La poda de los árboles ornamentales' d'Emmanuel Michau, Ed. Mundi-Prensa (1987)
- El llibre: 'Poda de arbustos ornamentales', de Pedro Salvador Palomo i Santiago Uribarrena, Ed. Mundi-Prensa (1994)

Es tindran en compte els aspectes següents:

- S'haurà de tendir a respectar la forma genuïna i natural de les plantes llevat dels casos en què pertoqui altres tractaments tècnics.
- L'orientació del tall ha de seguir l'arruga de l'escorça que hi ha en la inserció de la branca en el tronc i no l'ha d'afectar respectant-la. No s'han de deixar monyons i els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.
- Caldrà evitar talls de branques molt grosses a no ser que sigui estrictament necessari per a realitzar actuacions de seguretat o de restauració.
- Els arbres o arbustos que floreixin en les branques de l'any s'hauran de podar a la tardor/hivern.
- Els que floreixin en les branques de l'any anterior s'hauran de podar immediatament després de la floració. La poda serà poc intensa i mantenint l'estructura natural de l'arbre.
- Els arbusts caducifolis de fullatge ornamental s'hauran de podar a la tardor després de la caiguda de les fulles.
- Els arbusts perennifolis i de floració, es podaran, si cal, després de la florida.
- Les gramínies es podaran a la sortida de l'hivern o quan indiqui la DT.
- La poda de retall de vivaces es realitzarà una vegada la part aèria perdi el seu estat òptim i amb suficient antelació a les èpoques de fred per tal que la planta tingui temps de brotar i de passar el període hivernal amb un mínim de valor ornamental. La forma i època per aquest retall vindrà determinada segons les característiques de l'espècie o per indicacions de la DT
- La poda haurà de tendir sempre a aconseguir la màxima ventilació i buscant la llum per a totes les parts de la planta.
- Les branques que es suprimeixin definitivament s'hauran de tallar el més ras possible en el seu punt d' inserció.
- Els treballs de poda dels arbres i palmeres inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge i de les restes de poda, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins al gestor autoritzat (sigui abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració).
- Preferentment les restes es trituraran *in situ* i es reutilitzaran dins de les zones verdes.
- Totes les branques mortes i parts seques hauran de suprimir-se en l'operació de poda.
- Es tindrà especial cura a podar i retallar les parts de les lianes i enfiladisses que tapin o s'introdueixin en finestres, portals, canalitzacions, punts de llum, monuments,

escultures, edificis històrics, etc., amb una freqüència mínima d' 1 vegada/any. Els criteris tècnics per a cada cas els especificarà la DT.

- Les eines es desinfectaran després de la poda de cada arbre o plantació amb alcohol de 70 graus. Si els arbres podats manifesten malalties cròniques com grafiosi (*Ceratocystis ulmi*) en oms, (*Verticillum*) en lledoners,... La desinfecció es realitzarà també al passar d'un cim a un altre en el mateix arbre.

De forma genèrica es distingirà quatre tipus de poda pel què fa a arbres i arbusts:

- **Poda de formació:** és la realitzada als arbres i arbusts joves i recentment plantats fins a aconseguir el port i la forma desitjada de la planta adulta.
- **Poda de manteniment:** és la realitzada per mantenir l'arbre i l'arbust en el seu port i aconseguir la màxima vistositat i floració en el seu cas.
- **Poda de reformació:** és la que es realitzarà als arbres i arbusts que broten amb facilitat després del tall, suprimint-ne algunes parts, tota la capçada o la part visible amb objecte d'obtenir una part aèria més jove i vigorosa. Es farà solament per indicació de la DT.
- **Podes excepcionals:** Són les podes que s'hauran de realitzar per altres motius, com les podes de seguretat, retall o brocada i en aquells altres que a criteri de la DT sigui necessari realitzar. Dins aquest tipus de poda s'inclou el retall topiari en tanques vegetals i cupressàcies.

Pel que fa a la poda de palmeres, aquesta consistirà en la retirada de fulles i/o fruits quan aquestes presentin perill de caiguda, per a millorar l'aspecte estètic del lloc on es troba o per adequar l'individu a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupa. S'haurà de considerar el següent:

- S'han de suprimir les fulles velles sense tallar-les arran de l'estípit, i conservant aquelles tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant aquelles que es desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.
- En aquelles espècies com ara *Phoenix canariensis* i en totes aquelles altres en què les tabales es poden mantenir sobre l'estípit un cop tallades durant almenys 3 o 4 anys, es pot formar la valona si així ho considera la DT. La valona es realitza amb les tabales de la valona anterior, les de les fulles seques podades i les de la corona de fulles verdes eliminada, totes elles tallades i perfilades de forma ordenada.
- La poda de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en aquelles espècies que són prolífiques a generar-los sempre que la DT així ho indiqui.
- Qualsevol operació de poda s'ha de fer en l'època adequada excepte en les espècies més susceptibles al morrut (*Rhynchophorus ferrugineus*), en que la poda es realitzarà en els mesos d'hivern per evitar atreure la plaga.

La freqüència de les podes de les plantacions vindrà determinada per les particularitats dels factors que es donin en cada zona verda, com espai disponible, pas de serveis, marc de plantació, espècies, mides i en funció del tipus de plantació i de la seva formació.

En l'arbrat es preveuran unes unitats mínimes a podar que corresponen a les quantitats que s'indiquen en l'annex 1 d'aquest PPT.

3.3.8 Manteniment d'aspratges i tensors

Els aspratges i tensors s'han de mantenir en perfecte estat per tal que realitzin les seves funcions. Han d'estar correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin les plantacions.

S'ha de fer, com a mínim, una inspecció semestral i després d'incidències com ara tempestes, ventades, obres, etc., per tal de poder corregir o modificar possibles fregaments o deficiències.

En el cas dels aspratges col·locats en l'arbrat jove de nova plantació o de reposició, durant els primers 4 anys des de la seva plantació, es mantindran els aspratges per tal que funcionin com a tals, es reposaran les gomes que els uneixen als arbres si cal i es redreçaran (arbre i/o tutor) en cas necessari. Passats els 4 anys, o un cop acabada la seva vida útil, els tutors seran retirats.

3.3.9 Reposicions

Consistirà en la substitució o renovació de les plantes permanents o de temporada, arbres, arbusts, vivaç, bianuals, anuals, lianes i sarmentoses, que haguessin perdut o minvat considerablement les seves característiques ornamentals o bé quan a criteri de la DT sigui necessari per l'estat precari de les plantacions.

Aquestes feines seran realitzades preferentment en l'època més apropiada, sota la indicació i supervisió de la DT.

En les reposicions que s'efectuïn, s'utilitzaran espècies idèntiques en característiques botàniques, edat, mida, conformació, etc. a les que en el moment de la substitució reuneixi el conjunt del qual han de forma part, excepte en els casos que indiqui la DT per tal de potenciar vegetació de baixos requeriments hídrics i de manteniment.

En les reposicions de planta de temporada la DT haurà de validar prèviament a la plantació la proposta de l'adjudicatari en quant a espècie, calibre, densitat de plantació i format de presentació de les plantes a reposar.

Segons criteri de la DT quan s'hagi de retirar algun arbre i sigui complex retirar la soca, la soca es podrà deixar amb 1 metre de tronc per evitar ensopegades fins a la reposició de l'arbre. En els casos d'altres plantacions la soca s'eliminarà per complet i es restaurarà el nivell del sòl amb l'aportació de sauló i compactació, a l'espera de la seva reposició en l'època més adient.

En les reposicions d'arbrat, a criteri de la DT s'haurà de col·locar un aspratge triple mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, units amb un llistó travesser, clavats al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú.

3.3.10 Freqüències mínimes pels treballs de manteniment conductiu

Espais amb Intensitat Alta de manteniment

ARBUSTOS I ENTAPEISSANTS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació				1					1			
deshherbatge	1		1	2	2	2	1	1	2	2	1	
fertilització									1			
encoixinat	1			1					1			
poda					1					1		
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

BARDES I ENFILADISSES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació				1					1			
deshherbatge	1		1	2	2	2	1	1	2	2	1	
fertilització									1			
encoixinat	1			1					1			
poda/retall				1		1				1		
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

PLANTA DE TEMPORADA	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació			1				1				1	
deshherbatge	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	1
fertilització			1				1				1	
reposicions			1				1				1	
tractaments fitosanitaris	Segons necessitat o criteri DT											

ARBRAT I PALMERES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació			1				1				1	
deshherbatge	segons necessitat o criteri DT											
fertilització			1									
poda	segons necessitat o criteri DT											
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

Espais amb Intensitat Mitja de manteniment

ARBUSTOS I ENTAPISSANTS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació				1					1			
desherbatge	1		1	1	2	1	1		2	1	1	
fertilització	segons criteri DT											
encoixinat	1								1			
poda					1						1	
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	Segons necessitat o criteri DT											

BARDES I ENFILADISSES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació				1					1			
desherbatge	1		1	1	2	1	1	1	2	2	1	
fertilització	segons criteri DT											
encoixinat	1								1			
poda/retall					1						1	
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

PLANTA DE TEMPORADA	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació			1				1				1	
desherbatge	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
fertilització	segons criteri DT											
reposicions			1				1				1	
tractaments fitosanitaris	Segons necessitat o criteri DT											

ARBRAT I PALMERES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
desherbatge	segons necessitat o criteri DT											
poda	segons necessitat o criteri DT											
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											
altres tasques	segons criteri DT											

Espais amb Intensitat Baixa de manteniment

ARBUSTOS I ENTAPISSANTS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació	segons criteri DT											
desherbatge	1		1	1	1	1	1		1		1	
fertilització	segons criteri DT											
encoixinat				1								
poda											1	
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	Segons necessitat o criteri DT											

BARDES I ENFILADISSES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
escarificació	segons criteri DT											
desherbatge	1		1	1	1	1	1		1		1	
fertilització	segons criteri DT											
encoixinat				1								
poda/retall											1	
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

ARBRAT I PALMERES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
desherbatge	segons necessitat o criteri DT											
poda	segons necessitat o criteri DT											
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

Espais No Urbanitzats

ARBUSTOS I ENTAPISSANTS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
desherbatge			1			1		1		1		
poda											1	
Altres tasques	Segons criteri DT											

BARDES I ENFILADISSES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
desherbatge	1		1			1		1		1		
poda/retall											1	
altres tasques	segons criteri DT											

ARBRAT I PALMERES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
deshherbatge												
poda												
reposicions												
tractaments fitosanitaris												

Les freqüències de poda d'arbrat previstes seran:

- Formació: segons necessitats
- Manteniment d'arbrat jove i adult: freqüència segons necessitats.
- Retalls i brocada: freqüència anual en les espècies i situacions que indiqui la DT.
- Poda de seguretat i altres excepcionals: freqüència segons necessitats.

3.4 MANTENIMENT DE JARDINERES

En aquest apartat es descriu el conjunt de tasques que s'han de realitzar en la vegetació que es troba en l'interior de contenidors o jardineres, com a tasques complementàries o específiques a les descrites en l'apartat 3.3 d'aquest PPT.

3.4.1 Preparació i manteniment del substrat

El substrat a utilitzar haurà d'aportar una quantitat de matèria orgànica > 5% i tindrà un contingut en sorres entre el 40-60%, 15-20% de llims i 25-40% d'argila.

El volum de substrat es mantindrà constant i permetrà que hi hagi espai suficient per retenir una certa quantitat d'aigua en la superfície.

Periòdicament es realitzarà una escarificació del sòl i es procedirà a la renovació parcial del substrat.

3.4.2 Drenatge

El drenatge comporta la col·locació d'un sistema capaç d'evacuar, per l'acció de la gravetat, en la part inferior de l'element contenidor, que elimini l'aigua sobrera i així evitar qualsevol problema d'asfíxia de les arrels.

Es comprovarà periòdicament el correcte funcionament dels drenatges.

Per evitar la colmatació dels intersticis dels elements de drenatge, s'ha d'aïllar la capa de dren amb una tela de geotèxtil, que permetrà el pas de l'aigua però que és impermeable per als elements sòlids que hi pugui haver.

3.4.3 Fertilització

Es realitzarà una aportació de fons en el moment inicial i es realitzaran les operacions de fertilització posterior preferiblement amb adobs d'alliberament lent.

L'adobatge de fons s'ha de realitzar en el moment de la preparació del substrat; mentre que la fertilització posterior s'ha d'incorporar amb lleugeres operacions d'escarificació.

3.4.4 Reg

S'ha de fer una aportació constant d'aigua, necessària per al desenvolupament correcte de les plantacions que es troben a les jardineres.

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

L'aplicació del reg s'haurà de fer manualment amb l'ajuda d'un vehicle lleuger adaptat a aquesta tasca.

S'evitarà realitzar el reg a una pressió excessiva per tal d'impedir que es formin xaragalls o escorrenties o que puguin malmetre als vegetals.

3.4.5 Poda

S'ha de fer una poda de les plantacions sempre que sigui necessari i seguint els criteris fixats en l'apartat 3.3 d'aquest PPT

3.4.6 Neteja i desherbatge

S'han de netejar periòdicament les jardineres de males herbes i deixalles, caldrà retirar-les en el moment de realitzar aquesta tasca.

3.4.7 Freqüències mínimes pels treballs de manteniment conductiu

Espais amb intensitat Alta de manteniment

JARDINERES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
reg manual	1	1	2	4	4	8	8	8	8	4	2	1
neteja i deherbatge	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	2	1
poda				1		1			1			
fertilització				1					1			
manteniment substrat				1					1			
reposicions	segons necessitat o criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

Espais amb intensitat Mitja de manteniment

JARDINERES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
reg manual	1	1	2	2	2	4	4	4	4	2	1	1
neteja i deherbatge	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
poda				1					1			
fertilització				1								
manteniment substrat				1								
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

Espais amb intensitat Baixa de manteniment

JARDINERES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
reg manual	1	1	2	2	2	4	4	4	2	2	1	1
neteja i deherbatge	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
poda				1					1			
fertilització	segons criteri DT											
manteniment substrat				1								
reposicions	segons criteri DT											
tractaments fitosanitaris	segons necessitat o criteri DT											

3.5 CONTROL FITOSANITARI

El control fitosanitari ha d'incloure les operacions d'inspecció, operacions culturals, afavoriment i alliberament de fauna útil, tractaments preventius i curatius i, en general, totes les operacions necessàries per a un correcte control integrat de plagues i malalties.

Aquestes operacions s'han de practicar, quan es consideri necessari, en arbres, palmeres, arbusts, gespes, prats, entapissants, flor de temporada, plantes aquàtiques, plantes crasses, etc.

Periòdicament, s'han d'examinar les afeccions de plagues i malalties que incideixin en l'estat de la vegetació i s'han d'adoptar les mesures adequades per controlar-les seguint els criteris següents:

- S'ha d'evitar la proliferació de plagues i malalties d'acord amb una bona planificació i execució de les tasques culturals que poden ajudar a evitar-la.
- S'ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita amb la mínima pertorbació del medi ambient.
- Es dona prioritat als elements de control biològic en front del control amb productes fitosanitaris.
- S'ha d'afavorir la presència de fauna útil pel control de plagues.
- S'ha de minimitzar l'ús de productes plaguicides, utilitzant sempre que sigui possible l'alliberament de fauna útil pel control de plagues, d'acord amb una planificació de lluita integrada.
- S'ha de preveure com una mesura més en el control integrat la utilització d'una hidronetejadora per la neteja de paviments o mobiliari.
- No es pretén eliminar la plaga sinó mantenir-la per sota dels llindars que produeixen molèsties destacades o situacions de risc pel ciutadà o que causin una pèrdua destacada del valor ornamental de la vegetació .
- L'ús de plaguicides només es realitzarà quan sigui estrictament necessari, utilitzant els productes que menys pertorbin els ecosistemes i seguint els criteris marcats al Reial Decret d'ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Totes les accions realitzades pel control fitosanitari de la vegetació hauran d'estar acordades amb la DT. Serà necessari que l'empresa contractista disposi d'un assessor en gestió integrada de plagues que realitzi un pla de treball i un document d'assessorament.

Anualment es lliurarà a la DT un Pla de Control Fitosanitari on s'especificaran les freqüències mínimes d'inspeccions i els elements a inspeccionar, així com un calendari de les principals actuacions previstes. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la DT.

3.5.1 Condicionants generals dels tractaments fitosanitaris:

- Només els pot realitzar el personal que disposi del carnet d'aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris.
- S'ha de portar un registre de tots els tractaments amb productes fitosanitaris, on s'ha d'anotar totes les actuacions realitzades en relació als productes fitosanitaris o altres mitjans de lluita química emprats en l'explotació, utilitzant el model de registre realitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM).
- S'ha de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, 10 dies abans de realitzar el tractament previst, així com també de les possibles repeticions que s'hagin de fer.
- Estan prohibits els tractaments sota condicions diferents a les establertes i indicades a la etiqueta del producte fitosanitari emprat.

3.5.2 Metodologia d'actuació:

- Periòdicament, i a instàncies de la DT, s'establiran visites conjuntament amb el tècnic de l'empresa adjudicatària per tal de fer un seguiment de l'estat fitosanitari de la vegetació.
- L'empresa contractista a través de les seves inspeccions periòdiques de l'espai i de les observacions que li faci arribar el seu personal informarà a la DT de l'estat fitosanitari de la vegetació.
- Un assessor en control integrat de plagues reconegut pel DAAM decidirà si cal tractar o no, depenent del nivell de plaga present, presència o absència d'enemics naturals, la severitat del dany que provoca la plaga, etc.

Es realitzarà un **document d'assessorament** per part de l'assessor amb el següent contingut mínim:

- Descripció de l'àrea o recinte, de les espècies vegetals i del seu estat fitosanitari, valorant si la naturalesa de la plaga o plagues i la seva presència justifiquen la necessitat de fer el tractament, i si és el cas, si és viable el seu control amb mètodes o mitjans diferents als productes fitosanitaris de naturalesa química.
- Valoració dels riscos d'un tractament fitosanitari tenint en compte:
 - La possible deriva aèria.
 - La persistència.
 - La lixiviació, escorrentia o drenatge.
 - L'efecte sobre les espècies no objecte del tractament.
 - Les restriccions generals i específiques establertes en funció de cada àmbit.
- La prescripció del tractament o tractaments que s'hagin de fer, especificant el producte o productes fitosanitaris més adequats i les seves possibles alternatives, amb les consideracions adients sobre les dosis i les tècniques o tipus d'aplicació a emprar.
- Qüestions a tenir en compte en el pla de treball per la realització del tractament.

- Precaucions a tenir en compte en funció de la perillositat del producte fitosanitari a aplicar i altres riscos identificats. Cal tenir en compte el tipus de persones que poden entrar en contacte amb el producte i la senyalització a realitzar i el temps de reentrada.
- La manera en què s'ha donat prioritat a la utilització de productes fitosanitaris de baix risc i a les mesures de control biològic en els espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables.

El document d'assessorament s'ha de conservar com a mínim 3 anys.

Es realitzarà un **pla de treball** que reflecteixi tot allò que fa referència als tractaments que s'han de fer. El contingut mínim que ha de tenir és el següent:

- Dades identificadores de l'interessat contractant i del contractat, de l'assessor i del document d'assessorament.
- Dades de l'àrea o recinte on s'hagi de fer el tractament.
- La data o dates en que s'ha de fer el tractament o tractaments en cas de tenir-ne que fer més d'un.
- Els vegetals o productes vegetals objecte dels tractaments.
- El producte o productes a aplicar.
- Les dosis, tècnica d'aplicació i altres condicions d'ús.
- Totes les precaucions a tenir en compte tenint en compte l'àrea a tractar, la data del tractament i l'etiquetatge de cada producte fitosanitari.
- El termini o terminis per accedir als espais o recintes tractats.
- Senyalització de la zona de tractament, si cal.

Després d'uns dies de realitzar el control a qualsevol paràsit, ja sigui mitjançant l'ús de plaguicides, trampes de feromones, alliberament d'enemics naturals, etc. cal que el responsable de l'aplicació realitzi el seguiment de l'efectivitat del tractament per decidir si cal o no prendre mesures addicionals al control.

Els tractaments es realitzaran sempre preferentment amb productes de la menor toxicitat possible i es faran rotacions dels productes seguint les indicacions del Servei de Protecció dels Vegetals de la Generalitat de Catalunya. Sempre s'utilitzaran productes que estiguin registrats com a autoritzats per a parcs i jardins. Per incidir mínimament en el medi ambient, els tractaments seran el més localitzats possibles.

Les zones tractades seran senyalitzades durant el temps de seguretat convenient:

3.5.3 Condicionants específics segons tractament o zona a tractar:

- Espais utilitzats pel públic en general (parcs, jardins, ..):
 - Adoptar les mesures necessàries perquè no accedeixin persones alienes al tractament durant aquest i el temps que es consideri adient després d'aquest.
 - Fer els tractaments en hores on l'accés de terceres persones sigui més improbable.
- Espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, escoles bressol, centres assistència sanitària, residències de gent gran,...):
 - Adoptar les mesures necessàries perquè no accedeixin persones alienes al tractament durant aquest i el temps que es consideri adient després d'aquest.

- Fer els tractaments en hores on l'accés de terceres persones sigui més improbable.
- Informar al responsable del centre de la realització del tractament perquè pugui prendre les mesures adients perquè no accedeixin terceres persones.

La senyalització i distribució de la informació als ciutadans i/o usuaris sobre la data i hora en què s'efectuarà el tractament serà a càrrec de l'empresa contractada i el text s'acordarà prèviament amb la DT, aquesta informació s'ha de donar en el termini de 2 dies de la presentació de la sol·licitud d'autorització per fer tractaments.

Els senyals es col·locaran seguint les indicacions que fixi la DT i caldrà col·locar-ne tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles.

Els operaris hauran de disposar de tot el material necessari per a la seva protecció i la dels vianants. Cal que l'empresa i els empleats que manipulin productes plaguicides tinguin experiència i formació en aquesta especialitat, d'acord amb la normativa actual i els punts següents:

- L'empresa contractista només pot aplicar productes plaguicides a tercers quan estigui inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM), o en el registre que estigui en vigor.
- El responsable del servei de l'empresa contractista ha de posseir el carnet d'aplicador de productes fitosanitaris emès pel DAAM.

L'empresa realitzarà els tractaments necessaris, després d'obtenir la conformitat de la DT i havent diagnosticat la plaga o malaltia tan ràpid com ho requereixi el servei.

Els tractaments es realitzaran preferentment a la nit i/o quan siguin menys molestos per als usuaris dels espai públic on es realitzi el tractament. En tot cas, no es podran realitzar tractaments a la via pública entre les nou del matí i les nou del vespre, excepte per autorització expressa de la DT.

3.5.4 Residus i envasos de productes fitosanitaris

Els envasos generats per la realització dels tractaments s'han de lliurar a un gestor autoritzat.

Els envasos buits s'han de guardar en un contenidor amb bossa de plàstic fins el moment de portar-lo al contenidor del sistema de gestió d'envasos industrials o al gestor de residus que estigui adherit.

Després de buidar l'envàs que conté producte fitosanitari líquid a la màquina de tractaments s'ha de fer el triple rentat de l'envàs, fent el següent:

- Assegurar-se que l'envàs és totalment buit.
- Emplenar amb aigua neta almenys una quarta part de l'envàs.
- Tapar l'envàs.
- Agitar-lo enèrgicament en diferents direccions.
- Buidar l'envàs a la màquina de tractaments.
- Repetir aquesta operació tres vegades.
- Escórrer bé l'envàs.

L'empresa adjudicatària ha de portar un registre dels envasos lliurats al sistema de gestió o guardar els albarans de lliurament dels mateixos (com a mínim 3 anys), i també ha de conservar les factures de les compres de fitosanitaris com a mínim 3 anys.

3.5.5 Legislació sobre l'ús sostenible dels productes fitosanitaris.

A) Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)

- Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i el Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc d'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

B) Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

- Ordre AAA/2809/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el Pla d'acció nacional per aconseguir un ús Sostenible dels Productes fitosanitaris, Previst en el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. (BOE núm. 313 – 29/12/2012).
- Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. (BOE núm. 223 – 15/09/2012).
- Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris. (BOE núm. 296 – 09/12/2011).
- Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal. (BOE núm. 279 – 21/11/2002).
- Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris. (BOE núm, 311 – 28/12/2001).

C) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

- Ordre AAM/152/2013, de 28 de juny, per al qual es modifica l'Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. (DOGC núm. 6413 – 09/07/2013).
- Ordre AAM/188/2013, de 21 de juny, per la qual es regula el procediment per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues. (DOGC núm. 6408 – 02/07/2013).
- Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre (DOGC 03/10/2006), per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.
- Decret 149/1997, del 10 de juny de 1997, (DOGC de 23/6/1997), que regula el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides. En vigor fins que es tramiti el nou decret que regularà el nou Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPCAT).

3.6 MANTENIMENT DE LES XARXES DE REG

3.6.1 Boques de reg

S'ha de reparar la boca de reg de seguida que s'observin anomalies i substituir o reparar la peça afectada. Anualment es comprovarà la correcta estanqueïtat i funcionament de les boques de reg

3.6.2 Aspersors i difusors

Mensualment, en els períodes principals d'ús de la instal·lació, cal fer una prova del seu funcionament correcte. Es pot netejar el filtre quan es trobi obstruït per sorra o altres materials o es pot substituir el broquet si aquest no distribueix correctament l'aigua o es poden substituir totalment si fos necessari. Tots els elements substituïts han de tenir idèntiques característiques que l'element tret, excepte en el cas que es modifiqui el disseny de la instal·lació per indicació de la DT.

Els canvis de broquets i emissors que s'hagin de substituir com a conseqüència d'un mal funcionament o deteriorament usual de la xarxa de reg aniran a càrrec de la partida de manteniment conductiu prevista en l'Annex 1.

3.6.3 Degoters

Trimestralment, cal fer una prova del seu funcionament correcte. Es poden netejar quan es trobin obstruïts o substituir si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements substituïts han de tenir idèntiques característiques que l'element tret, excepte en el cas que es modifiqui el disseny de la instal·lació per indicació de la DT.

Els canvis de degoters que s'hagin de substituir com a conseqüència d'un mal funcionament o deteriorament usual de la xarxa de reg aniran a càrrec de la partida de manteniment conductiu prevista en l'Annex 1.

3.6.4 Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques

Trimestralment caldrà comprovar que el seu funcionament és correcte. Es pot netejar la membrana quan es trobin obstruïts, substituir el solenoide si no converteix el senyal elèctric en mecànic o la molla si ha perdut elasticitat o substituir-los totalment si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements substituïts han de tenir idèntiques característiques que l'element tret, excepte en el cas que es modifiqui el disseny de la instal·lació per indicació de la DT.

3.6.5 Filtres

Anualment s'ha d'efectuar una neteja dels filtres de les instal·lacions de reg. A més s'hauran de netejar quan es trobin obstruïts o substituir-los si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements substituïts han de tenir idèntiques característiques que l'element tret, excepte en el cas que es modifiqui el disseny de la instal·lació per indicació de la DT.

3.6.6 Reguladors de pressió

El funcionament dels reguladors de pressió haurà de permetre que la pressió sigui uniforme i ajustada a les necessitats de la instal·lació.

Anualment caldrà comprovar amb un manòmetre la correcció de la pressió de sortida en funció de les característiques de la instal·lació. Cal substituir-los si han deixat de funcionar correctament.

3.6.7 Vàlvules de ventosa

Trimestralment cal fer una prova del seu funcionament correcte. Es poden substituir si han deixat de funcionar correctament amb vàlvules d'ídèntiques característiques, excepte quan es modifiqui el disseny de la instal·lació per indicació de la DT.

3.6.8 Programadors

Es comprovarà periòdicament que el funcionament del programador és correcta. Com a mínim semestralment es farà una prova de que totes les funcions actuen correctament.

En els programadors autònoms caldrà substituir la bateria per una de nova com a mínim un cop a l'any.

Es preveurà realitzar un mínim de 6 canvis de programació en la totalitat de programadors no telegestionats per tal d'ajustar els temps de reg a les demandes reals de la vegetació.

L'Ajuntament de Sabadell compta amb xarxes de reg controlades per programadors accionats a distància, amb sistemes de comunicació via ràdio i GPRS. El manteniment de tots els elements d'aquests sistemes de telegestió aniran a càrrec i compte del contractista inclòs:

- el cost de manteniment i l'adquisició de noves en cas necessari, de les targetes de tramesa de dades
- el suport informàtic necessari per a la correcta gestió de les instal·lacions de reg
- les llicències que puguin ser necessàries per al seu funcionament
- La reposició o substitució d'elements existents malmesos
- Els elements externs que conformen aquestes xarxes, també seran objecte de revisió, manteniment i reparació a càrrec del contractista.
- En cas que sigui necessari, el contractista també haurà de fer la posada en marxa d'aquestes instal·lacions, anant al seu càrrec qualsevol subministrament de nou material i/o reparació per dur a terme aquesta posada en marxa.

En els programadors telegestionats, el contractista haurà d'ajustar les programacions de forma contínua, segons la climatologia real i les necessitats de la vegetació a regar

3.6.9 Canonades

Trimestralment cal fer una prova del funcionament correcte de la instal·lació tancant totes les vàlvules per comprovar que el comptador està en repòs. En cas de fuga cal buscar-ne l'origen i substituir el fragment de canonada malmès connectant-lo amb maniguets. Totes les canonades substituïdes han de tenir idèntiques característiques que les ja existents, excepte quan es modifiqui el disseny de la instal·lació per indicació de la DT.

3.6.10 Control dels consums

S'haurà d'emprar tan sols aquella quantitat d'aigua estrictament necessària per al reg, tenint cura que no es produeixin pèrdues d'aigua en qualsevol punt de la instal·lació de reg i ajustant les programacions a les previsions d'evapotranspiració i a les característiques de la instal·lació de reg i de l'espai a regar.

Per tal d'assegurar un control sobre aquests consums, l'adjudicatari realitzarà revisions mensuals del consum realitzat pels comptadors d'aigua de les zones verdes de major demanda

hídrica, aquests espais verds s'acordaran amb DT a l'inici del contracte. A la resta de zones verdes es realitzarà el control de consums de manera trimestral. Amb les dades obtingudes es realitzarà un full comparatiu amb els consums anteriors per tal de detectar possibles fuites, avaries o errors en la programació de reg.

3.6.11 Previsió i control de legionel·losis

L'adjudicatari serà el responsable de donar compliment a totes les mesures establertes en el Real Decret 487/2022, de 21 de juny, per el que s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi en les instal·lacions de reg per aspersió i difusió. Aquestes mesures inclouen:

- Realitzar dins del primer trimestre de la prestació del servei un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (d'ara en endavant PPCL) per a cadascuna de les instal·lacions de reg per aspersió i/o difusió on es recullin totes les actuacions que s'han de realitzar per tal de minimitzar el risc de proliferació i disseminació de legionel·la
- Disposar i executar totes les actuacions i serveis necessaris per a l'aplicació del PPCL i verificar l'eficàcia d'aquests programes mitjançant controls analítics periòdics
- Entregar durant el mes de juny de cada any a la DT tots els documents que justifiquin el compliment del PPCL i els resultats de les anàlisis periòdiques realitzades.
- Realitzar mensualment revisions de l'aigua de les instal·lacions, registrant els valors de Clor, Ph i temperatura de l'aigua i prenent les mesures correctores oportunes en cas de detectar qualsevol incidència.
- Anualment realitzar una neteja i desinfecció de les instal·lacions de reg per aspersió o difusió. Aquesta desinfecció inclourà tots els elements del sector de reg, des del punt de subministrament fins a l'últim emissor.
- Coordinar amb el laboratori municipal la recollida de mostres de l'aigua al cap de 15 – 30 dies de realitzar la desinfecció per determinar la presència de legionel·la (UFC/L)
- Comprovar semestralment com a mínim el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja de la instal·lació.
- Comunicar a la DT totes aquelles anomalies i incidències que puguin sorgir en l'aplicació del PPCL establert

De forma preventiva i independentment de que en el PPCL s'estableixin mesures addicionals, en totes les instal·lacions caldrà realitzar el següent:

- L'horari de funcionament del reg automàtic per aspersió/difusió es realitzarà en horari nocturn per tal que el pas de les persones sigui el mínim, evitant així l'exposició de la població als aerosols.
- Quan sigui imprescindible engegar els regs en horari diürn, es vigilarà que no hi hagi persones pròximes i es preveurà realitzar-les a baixa pressió per tal d'evitar en el possible la formació d'aerosols.
- Excepte en cas d'autorització per la DT, en cap cas es mantindrà cap instal·lació de reg aturada durant més d'un mes per tal d'evitar la proliferació de microorganismes.

El personal que realitzi les revisions a les instal·lacions hauran de disposar i acreditar un nivell de coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut de les instal·lacions de reg per aspersió o difusió.

El cost de totes les tasques, productes i mitjans necessaris per al compliment de les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció de legionel·losis de les xarxes de reg es troba inclòs dins del Títol Xarxes de Reg del capítol de Manteniment conductiu recollit en l'Annex 1 del present PPT, a excepció del cost de les analítiques necessàries de l'aigua, les quals està previst que siguin assumides pel Laboratori Municipal,

3.7 MANTENIMENT DE LES XARXES DE DRENATGE

S'ha de mantenir en un estat òptim de netedat. S'ha d'evitar l'acumulació de restes inorgàniques i orgàniques, i terres als canals i a les reixes de recollida, per facilitar la circulació de l'aigua.

Amb la freqüència que calgui s'ha de retirar totalment la reixa o element similar, i s'ha de deixar la caixa de recollida d'aigua neta de qualsevol resta. Si la canonada de buidatge estigués obturada, s'ha d'aplicar aigua a pressió per tal de desembussar-la. També s'han de desmuntar els components per poder extreure tots aquells elements grossos que, per la seva naturalesa i volum, no podrien ésser engolits per la claveguera.

En la neteja es poden utilitzar productes detergents, sempre que després es realitzin els suficients esbandits per retirar qualsevol residu.

3.8 MANTENIMENT DE LES SUPERFÍCIES DE SAULÓ

3.8.1 Desherbatge

Les males herbes s'implantaran fàcilment en aquestes superfícies toves. Caldrà realitzar tractaments periòdics, manuals o mitjançant maquinària específica, per assegurar la no presència d'espècies vegetals no desitjades.

La utilització d'herbicides quedarà reservada només a casos excepcionals i haurà de ser aprovada per la DT. Es prohibeix la utilització d'herbicides amb matèria activa Glifosat i qualsevol altre amb possible efecte nociu sobre la salut humana. Els licitadors poden proposar sistemes alternatius no tòxics i respectuosos amb el medi ambient per incrementar el rendiment d'aquesta tasca

La freqüència d'aquesta tasca variarà segons necessitats i condicionants de l'espai.

3.8.2 Restitucions

Consisteix en la restitució al seu lloc original del material que per efecte de l'aigua o bé qualsevol altre agent, s'hagi desplaçat formant acumulacions, xaragalls, etc.. Aquesta restitució constarà dels següents passos:

- Sanejat previ de la zona a reparar i del material a reposar. S'eliminaran els possibles impropis de qualsevol tipus i es rasclonarà superficialment.

- Restitució del material al seu lloc d'origen.
- Humectació, compactació i anivellament de la zona reparada fins aconseguir la rasant original.

Aquesta tasca es farà sota autorització de la DT de seguida que les condicions físiques del terreny ho permetin.

3.8.3 Reencebament

En els casos de processos erosius amb pèrdues de sòl gairebé continuades i difícils de recuperar restituint el sauló arrossegat en el seu lloc de procedència per part del contractista, sota autorització de la DT, es podran implantar tècniques d'aplicació de polímers resinosos o d'altres, després del reencebament, per tal d'estabilitzar els sòls de sauló

3.9 MANTENIMENT D'ALTRES ELEMENTS

3.9.1 Elements arquitectònics, paviments durs i tancaments

Durant les inspeccions mensuals a realitzar en els espais verds es comprovarà el seu correcte estat de manteniment i seguretat. En cas de detectar qualsevol incidència es comunicarà a la DT i es tancarà l'espai i es senyalitzarà convenientment en cas de que hi hagi cap risc per als usuaris.

En els paviments durs es procedirà a eliminar les herbes existents mitjançant procediments manuals o mecànics. Els licitadors poden proposar sistemes alternatius no tòxics i respectuosos amb el medi ambient per incrementar el rendiment d'aquesta tasca.

Les tasques de manteniment que s'hagin de realitzar en aquests elements tindran la consideració de tasques de manteniment correctiu, a excepció de les inspeccions mensuals i els desherbatges del paviment dur que tenen la consideració de manteniment preventiu.

3.9.2 Pèrgoles

Durant les inspeccions mensuals a realitzar en els espais verds es comprovarà visualment el seu correcte estat de manteniment i seguretat. Anualment es realitzaran inspeccions detingudes d'aquests elements mitjançant camió cistella. En cas de detectar qualsevol incidència es comunicarà a la DT i es tancarà l'espai i es senyalitzarà convenientment en cas de que hi hagi cap risc per als usuaris.

Les tasques de manteniment, a excepció de les inspeccions mensuals i anuals, que s'hagin de realitzar en aquests elements tindran la consideració de tasques de manteniment correctiu.

3.9.3 Línies de vida

Anualment una empresa certificadora acreditada haurà de procedir a certificar la seguretat de les línies de vida existents als espais verds de Sabadell. Actualment hi ha 3 línies de vida que es troben en el Sector 1. El cost d'aquestes certificacions s'inclou en les partides de manteniment conductiu general de l'espai.

Les tasques de manteniment, a excepció de les inspeccions mensuals i certificacions anuals, que s'hagin de realitzar en aquests elements tindran la consideració de tasques de manteniment correctiu.

4 CONTROL DE QUALITAT

La DT vigilarà i controlarà en tot moment la forma de prestació del servei, en relació amb les especificacions del present plec i de les indicacions donades.

Periòdicament i segons criteri de la DT es realitzaran controls de qualitat, establint si és el cas les penalitzacions, sancions, deduccions a la certificació o advertències que corresponguin.

Amb una freqüència mínima mensual, es realitzarà una visita conjunta per part de la DT i d'un tècnic designat per l'empresa contractista, per realitzar un seguiment de l'estat dels elements i de les actuacions que es realitzen dia a dia.

5 TASQUES SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRACTACIÓ

Per la seva especialitat tècnica i complexitat, son susceptibles de subcontractació les següents tasques:

- Assessorament en control fitosanitari
- Aplicacions de tractaments fitosanitaris
- Gestió de sistemes de comunicació, transmissió de senyals i manteniment de la xarxa de telegestió del reg
- Tasques per a la prevenció i control de la legionel·losi de les xarxes de reg
- Podes especials i tales
- Avaluacions de risc de l'arbrat
- Qualsevol tasca de manteniment correctiu

6 DEDUCCIÓNS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA

A partir dels fulls mensual de les tasques de manteniment conductiu i correctiu realitzades que el contractista presentarà acompanyant a cada certificació, així com del control de qualitat del servei i del resultat de les inspeccions que de forma aleatòria realitzarà la DT; en cas que es detecti alguna tasca no realitzada o d'execució defectuosa al no complir amb les especificacions de qualitat i freqüències mínimes establertes en el PPT, es procedirà a l'aplicació de deduccions a l'import a certificar pel manteniment conductiu o correctiu segons correspongui sobre la facturació del mes següent.

En les tasques de manteniment correctiu les deduccions comportaran la deducció total de l'amidament de la tasca certificada.

El document on es basarà el control de qualitat i per tant també el procediment per efectuar deduccions serà l'informe mensual de les tasques realitzades, que el contractista presentarà acompanyant a cada certificació segons model a definir per la DT.

Quan el control de qualitat del servei o la DT detecti que alguna de les tasques de manteniment conductiu no s'ha realitzat o que s'ha realitzat de forma defectuosa, serà objecte de deducció sobre la facturació mensual. L'import mensual a deduir en les certificació serà el resultat de multiplicar una dotzena part de l'amidament de la superfície o unitats afectades pels preus unitaris de manteniment conductiu recollits a l'annex 1.

Independentment de les deduccions a les certificacions mensuals, en funció dels incompliments de l'empresa contractista, s'aplicaran les penalitats previstes en el Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars

L'equip redactor

A Sabadell, en la data de la signatura electrònica



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ

ANNEX 1 – PRESSUPOST LOT 1

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	01	MANTENIMENT CONDUCTIU
Títol 3	01	ESPAYS VERDS MANTENIMENT ALT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG114014	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT ALTA DE SUPERFÍCIES DE GESPA, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM SEGA, ADOBAT, REG, RETALL, REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 78)	3,47	14.008,000	48.607,76
2	GG115003	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT ALTA DE PRATS URBANS, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ESBROSSADES, RETALL I REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 81)	1,26	8.383,000	10.562,58
3	GG113011	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT ALTA DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 74)	2,53	8.600,000	21.758,00
4	GG116011	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT ALTA DE SUPERFÍCIES D'ENTAPISSANTS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 85)	2,58	0,000	0,00
5	GG123011	M	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT ALTA DE BARDES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 101)	6,20	15,000	93,00
6	GG123012	M	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT ALTA D'ENFILADISSES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 105)	8,22	67,000	550,74
7	GG119008	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT ALTA DE SUPERFÍCIES DE PAVIMENTS TOUS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM TAPAR FORATS, PETITES REPOSICIONS O ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DE SAULÓ, TERRA, GRESA, GESPA ARTIFICIAL O SIMILAR. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 92)	0,07	21.614,000	1.512,98
8	GG118006	U	MANTENIMENT ANUAL DE JARDINERES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM LA ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, LA NETEJA, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REGS, RESPOSICIÓ DE BAIXES I ENCOXINAMENTS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE	86,84	185,000	16.065,40

PRESSUPOST

		QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 89)				
9	GG124003	M2	MANTENIMENT ANUAL GENERAL D'ESPAYS VERDS AMB INTENSITAT DE MANTENIMENT ALTA, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DURS, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 108)	0,11	134.006,000	14.740,66
TOTAL	Títol 3		01.01.01			113.891,12

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	01	MANTENIMENT CONDUCTIU
Títol 3	02	ESPAYS VERDS MANTENIMENT MIG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG114014M	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT MITJA DE SUPERFÍCIES DE GESPA, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM SEGA, ADOBAT, REG, RETALL, REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 80)	2,63	79.809,000	209.897,67
2	GG115003M	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT MITJA DE PRATS URBANS, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ESBROSSADES, RETALL I REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 83)	0,97	80.466,000	78.052,02
3	GG113011M	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT MITJA DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 76)	2,23	17.525,000	39.080,75
4	GG116011M	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT MITJA DE SUPERFÍCIES D'ENTAPISSANTS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 87)	2,00	2.137,000	4.274,00
5	GG123011M	M	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT MITJA DE BARDES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 103)	4,77	2.040,000	9.730,80
6	GG123012M	M	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT MITJA D'ENFILADISSES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL	6,33	150,000	949,50

PRESSUPOST

Pàg.: 3

PPT. (P - 107)						
7	GG119008M	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT MITJA DE SUPERFÍCIES DE PAVIMENTS TOUS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM TAPAR FORATS, PETITES REPOSICIONS O ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DE SAULÓ, TERRA, GRESA, GESPA ARTIFICIAL O SIMILAR. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 94)	0,06	104.569,000	6.274,14
8	GG124004	M2	MANTENIMENT ANUAL GENERAL D'ESPAYS VERDS AMB INTENSITAT DE MANTENIMENT MITJA, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DURS, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 109)	0,09	520.794,000	46.871,46

TOTAL	Títol 3	01.01.02			395.130,34
--------------	----------------	-----------------	--	--	-------------------

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	01	MANTENIMENT CONDUCTIU
Títol 3	03	ESPAYS VERDS MANTENIMENT BAIX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG114014B	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT BAIXA DE SUPERFÍCIES DE GESPA, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM SEGA, ADOBAT, REG, RETALL, REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 79)	2,03	12.183,000	24.731,49
2	GG115003B	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT BAIXA DE PRATS URBANS, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ESBROSSADES, RETALL I REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 82)	0,79	175.538,000	138.675,02
3	GG113011B	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT BAIXA DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 75)	0,84	23.879,000	20.058,36
4	GG116011B	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT BAIXA DE SUPERFÍCIES D'ENTAPISSANTS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 86)	1,65	2.498,000	4.121,70
5	GG123011B	M	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT BAIXA DE BARDES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS	3,88	1.863,000	7.228,44

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

			DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 102)			
6	GG123012B	M	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT BAIXA D'ENFILADISSES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 106)	5,14	89,000	457,46
7	GG119008B	M2	MANTENIMENT ANUAL D'INTENSITAT BAIXA DE SUPERFÍCIES DE PAVIMENTS TOUS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM TAPAR FORATS, PETITES REPOSICIONS O ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DE SAULÓ, TERRA, GRESA, GESPA ARTIFICIAL O SIMILAR. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 93)	0,05	218.073,000	10.903,65
8	GG124005	M2	MANTENIMENT ANUAL GENERAL D'ESPAYS VERDS AMB INTENSITAT DE MANTENIMENT BAIXA, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DURS, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT.	0,06	822.679,000	49.360,74

(P - 110)

TOTAL	Titoll 3	01.01.03	255.536,86
--------------	-----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	01	MANTENIMENT CONDUCTIU
Titoll 3	04	ESPAYS VERDS NO URBANITZATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG115003N	M2	MANTENIMENT ANUAL EN ESPAYS NO URBANITZATS DE PRATS URBANS, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ESBROSSADES, RETALL I REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 84)	0,66	4.048,000	2.671,68
2	GG113011N	M2	MANTENIMENT ANUAL EN ESPAYS NO URBANITZATS DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 77)	1,56	175,000	273,00
3	GG116011N	M2	MANTENIMENT ANUAL EN ESPAYS NO URBANITZATS DE SUPERFÍCIES D'ENTAPISSANTS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 88)	1,40	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

4	GG123011N	M	MANTENIMENT ANUAL EN ESPAIS NO URBANITZATS DE BARDES, ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 104)	3,26	90,000	293,40
5	GG119008N	M2	MANTENIMENT ANUAL EN ESPAIS NO URBANITZATS DE SUPERFÍCIES DE PAVIMENTS TOUS ON S'INCLOU EL CONJUNT DE TASQUES DE MANTENIMENT CONDUCTIU A REALITZAR COM TAPAR FORATS, PETITES REPOSICIONS O ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DE SAULÓ, TERRA, GRESA, GESPA ARTIFICIAL O SIMILAR. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 95)	0,04	12.105,000	484,20
6	GG124006	M2	MANTENIMENT ANUAL GENERAL D'ESPais VERDS NO URBANITZATS, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, ELIMINAR HERBA EXISTENT EN ELS PAVIMENTS DURS, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT.	0,05	61.583,000	3.079,15

(P - 111)

TOTAL	Títol 3	01.01.04	6.801,43
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	01	MANTENIMENT CONDUCTIU
Títol 3	05	ARBAT EN ESPAIS VERDS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG21002	U	MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL D'ARBAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU MANTENIMENT D'ASPRATGES, PETITES PODES EN VERD, RETIRADA D'ARBRES O BRANQUES CAIGUDES O TRENCADES, TREBALLS D'URGÈNCIA, INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O FUTURES OPERACIONS DE MANTENIMENT, MANTENIR ACTUALITZAT L'INVENTARI TÈCNIC, SENYALITZACIÓ I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 112)	1,23	11.594,000	14.260,62
2	GG23001	U	PODA DE MANTENIMENT D'ARBRES PETITS O MITJANS (FINS A 8 M D'ALÇADA TOTAL) PER TAL D'ELIMINAR BRANQUES SEQUES, TRENCADES, MALALTES O ATACADES PER INSECTES, BRANQUES CONCURRENTS I AQUELLES EN QUE EXISTEIXI EL PERILL DE TRENCAMENT O QUE INTERFEREIXIN EL PAS DE SERVEIS O EDIFICIS, OBTENINT-SE COM A RESULTAT UNA ACLARIDA DE CAPÇADA I REDUCCIÓ DE DETERMINADES BRANQUES, MANTENIENT L'ASPECTE I ESTRUCTURA ORIGINAL. TAMBÉ INCLOU LA REFORMA DELS TALLS INCORRECTAMENT EXECUTATS I QUE NO ESTIGUIN CICATRITZANT BÉ I LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	23,16	400,000	9.264,00
			(P - 117)			
3	GG23002	U	PODA DE MANTENIMENT D'ARBRES GRANS (A PARTIR DE 8 M D'ALÇADA TOTAL) PER TAL D'ELIMINAR BRANQUES SEQUES, TRENCADES, MALALTES O ATACADES PER INSECTES, BRANQUES CONCURRENTS I AQUELLES EN QUE EXISTEIXI EL	37,40	400,000	14.960,00

EUR

PRESSUPOST

		PERILL DE TRENCAMENT O QUE INTERFEREIXIN EL PAS DE SERVEIS O EDIFICIS, OBTENINT-SE COM A RESULTAT UNA ACLARIDA DE CAPÇADA I REDUCCIÓ DE DETERMINADES BRANQUES, MANTENIENT L'ASPECTE I ESTRUCTURA ORIGINAL. TAMBÉ INCLOU LA REFORMA DELS TALLS INCORRECTAMENT EXECUTATS I QUE NO ESTIGUIN CICATRITZANT BÉ I LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 118)				
4	GG23005	U	PODA DE FORMACIÓ D'ARBRES PETITS O MITJANS PER TAL D'ELIMINAR BRANQUES SEQUES, BRANQUES ENTRECREUADES I MANTENIR EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARBRE SEGONS EL SEU MODEL ARQUITECTURAL. INCLOU LA PODA DE FORMACIÓ DE TIJA O GUIA, D'ESTRUCTURA I REFALDAT I LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 120)	24,22	33,000	799,26
5	GG23006	U	PODA DE REFORMACIÓ PER TAL DE RECONDUIR O CANVIAR DE FORMA ALS ARBRES ADULTS, DE MANERA QUE S'ACONSEGUEIXI EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARBRE SEGONS EL SEU MODEL ARQUITECTURAL. INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 121)	34,47	0,000	0,00
6	GG23003	U	PODA DE MANTENIMENT UTILITZANT UNA ESCALA DE MÀ, D'ARBRES PETITS O MITJANS PER TAL D'ELIMINAR BRANQUES SEQUES, TRENCADES, MALALTES O ATACADES PER INSECTES, BRANQUES CONCURRENTS I AQUELLES EN QUE EXISTEIXI EL PERILL DE TRENCAMENT O QUE INTERFEREIXIN EL PAS DE SERVEIS O EDIFICIS, OBTENINT-SE COM A RESULTAT UNA ACLARIDA DE CAPÇADA I REDUCCIÓ DE DETERMINADES BRANQUES, MANTENIENT L'ASPECTE I ESTRUCTURA ORIGINAL. TAMBÉ INCLOU LA REFORMA DELS TALLS INCORRECTAMENT EXECUTATS I QUE NO ESTIGUIN CICATRITZANT BÉ I LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 119)	28,29	150,000	4.243,50
7	GG23017	U	PODA DE BROCADA D'ARBRES MITJANS / GRANS PER TAL DE CONTROLAR EL VOLUM DE CAPÇADA, PINÇANT A 1/3 LA LONGITUD DELS BROTS MÉS VIGOROSOS I ELIMINANT LA RESTA DELS BROTS MAL DIRIGITS O QUE NO INTERESSIN. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 122)	35,40	60,000	2.124,00
8	GG23018	U	PODA DE BROCADA D'ARBRES MITJANS AMB ESCALA PER TAL DE CONTROLAR EL VOLUM DE CAPÇADA, PINÇANT A 1/3 LA LONGITUD DELS BROTS MÉS VIGOROSOS I ELIMINANT LA RESTA DELS BROTS MAL DIRIGITS O QUE NO INTERESSIN. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 123)	41,04	35,000	1.436,40
9	GG23019	U	PODA REDUCCIÓ DE CAPÇADA A ARBRES ADULTS PER TAL DE REBAIXAR L'ALÇADA DE TOTA LA CAPÇADA DE L'ARBRE I UNA REFORMA DELS COSTATS DE L'ARBRE, PER TAL D'HARMONITZAR TOT EL CONJUNT, DEIXANT L'ARBRE AMB LA SEVA FORMA ORIGINAL INTACTE, PERÒ 1/3 MÉS PETIT. S'INCLOU RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 124)	40,66	10,000	406,60
10	GG23020	U	PODA DE RETALL PER TAL DE CONTROLAR LES DIMENSIONS DE L'ARBRE O PER EVITAR LA FORMACIÓ O POSTERIOR CAIGUDA DELS FRUITS A TERRA. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 125)	27,31	20,000	546,20
11	GG23021	U	PODA MANTENIMENT I NETEJA DE PALMÀCIES PER TAL DE RETIRAR FULLES I FRUITS QUAN PRESENTIN PERILL DE CAIGUDA, PER MILLORAR L'ASPECTE ESTÈTIC I ADEQUAR L'INDIVIDU A LES NECESSITATS D'ÚS DE L'ESPAI ON ES DESENVOLUPA. S'INCLOU RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 126)	42,69	5,000	213,45
12	GG22001	U	REG MANUAL DE L'ARBRE, PALMÀCIES I CONÍFERES AMB CUBA. S'INCLOUEN ARBRES ACABATS DE PLANTAR FINS COM A MÍNIM TRES ANYS DESPRÉS DE LA SEVA PLANTACIÓ. (P - 113)	3,09	0,000	0,00
13	GG25001	U	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES, PALMÀCIES I CONÍFERES, SEGONS INDICACIONS DE LA D.T. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ PRÈVIA DELS ESPAYS A TRACTAR (P - 133)	1,84	1.200,000	2.208,00

PRESSUPOST

Pàg.: 7

14	GG25002	U	TRACTAMENT PER ENDOTERÀPIA EN ARBRAT, PALMÀCIES I CONÍFERES, SEGONS INDICACIONS DE LA D.T. (P - 134)	24,88	200,000	4.976,00
15	GG25003	U	TRACTAMENT FITOSANITARI PEL CONTROL DEL MORRUT DE LES PALMERES, MITJANÇANT DUTXA I CAMIÓ ELEVADOR, INUNDANT LA CAPÇADA AMB UN MÍNIM DE 20 L DE PRODUCTE FITOSANITARI A DEFINIR PER LA D.T. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ PRÈVIA DELS ESPAYS A TRACTAR (P - 135)	26,95	25,000	673,75
16	GG25004	U	ALLIBERAMENT MITJANÇANT BLÍSTER DISPOSAT EN LA CAPÇADA D'ARBRES DE 20 INDIVÍDUS DE FAUNA ÚTIL FORMADA PER ADALIA BIPUNCTATA O APHIDUS COLEMANI SEGONS DEFINICIÓ DE LA D.T. (P - 136)	14,49	50,000	724,50
17	GG25005	U	ALLIBERAMENT MITJANÇANT SOLTES EN RECIPIENTS DISPOSATS EN LA CAPÇADA D'ARBRES DE 20 INDIVÍDUS ADULTS D'ANTHOCORIS NEMORALIS SEGONS DEFINICIÓ DE LA D.T. (P - 137)	12,53	50,000	626,50
18	GG22004	H	TASQUES DE SUPORT A LA PODA REALITZADES PER UN AUXILIAR JARDINER EN ESPAYS AMB INTERFERÈNCIES, SEGONS NECESSITAT O A CRITERI DE LA DT. S'INCLOUEN TASQUES DE SENYALITZACIÓ, SUPORT PER TALLS DE TRÀNSIT, DESVIACIÓ DE VEHICLES, CONTROL DEL PAS DE VIANANTS I SIMILARS. (P - 114)	22,85	0,000	0,00

TOTAL	Titol 3	01.01.05	57.462,78
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	01	MANTENIMENT CONDUCTIU
Titol 3	06	XARXES DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG121001	U	MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMÀTIC PER ASPERSIÓ I/O DIFUSIÓ, ON S'INCLOUEN LES PROVES NECESSÀRIES PER COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT, PROGRAMACIÓ, SUBSTITUCIÓ DE BATERIES O D'EQUIPS PROGRAMADORS, AJUSTAMENTS, CANVIS DE BROQUETS I REPARACIÓ D'EMISSORS, MANTENIMENT COMPLERT DE LA XARXA DE TELEGESTIÓ DEL REG, REGISTRE I EXECUCIÓ DE LES MESURES ESTABLERTES EN EL REAL DECRET 487/2022, DE 21 DE JUNYS PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI, NETEJA, REGISTRE MENUSAL DE TEMPERATURA, CLOR RESIDUAL I PH, AIXÍ COM ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 96)	232,43	140,000	32.540,20
2	GG121001G	U	REVISIÓ I ACTUACIONS DE MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG, ON S'INCLOUEN LES PROVES NECESSÀRIES PER COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT, PROGRAMACIÓ, NETEJA, SUBSTITUCIÓ DE BATERIES DELS EQUIPS, AJUSTAMENTS, CANVIS D'EMISSORS MALKESOS, MANTENIMENT COMPLERT DE LA XARXA DE TELEGESTIÓ DEL REG, AIXÍ COM ALTRES PETITES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQUÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPT. (P - 97)	106,46	67,000	7.132,82
3	GG121002	U	PLA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LA PER A LES INSTAL·LACIONS DE REG PER ASPERSIÓ O DIFUSIÓ, ON ES RECVLLI TOTES LES ACTUACIONS QUE S'HAN DE REALITZAR PER TAL DE MINIMITZAR EL RISC DE PROLIFERACIÓ I DISSEMINACIÓ DE LEGIONEL·LA, SEGONS REAL DECRET 487/2022 DE 21 DE JUNY (P - 98)	64,53	140,000	9.034,20
4	GG121004	U	NETEJA I DESINFECCIÓ PREVENTIVA DE TOTS ELS ELEMENTS QUE COMPOSEN UN SECTOR DE REG AERI, DES DEL PUNT DE SUBMINISTRAMENT DE L'AIGUA FINS A L'ÚLTIM EMISSOR DEL SECTOR. SEGUINT PROTOCOL D'ACORD AMB L'ANNEX 3 DEL	40,55	668,000	27.087,40

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

5	GG121005	U	R.D. 865/2003, DE 4 DE JULIOL. INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORME RESUM DE LES FEINES FETES I EL CERTIFICAT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA XARXA SEGONS REAL DECRET 487/2022 DE 21 DE JUNY (P - 99) ANÀLISIS DE MOSTRA D'AIGUA, A UN LABORATORI AUTORIZAT, SEGONS ISO 11731:1998 PER TAL DE COMPROBAR SI HI HA PRESENCIA DE LEGIONEL·LA SPP PER SOBRE DELS LÍMITS ESTABLERTS EN L'ACTUAL NORMATIVA. ES DETERMINARÀ LA TEMPERATURA, CLOR RESIDUAL I LES UNITATS FORMADORES DE COLONIA DE LEGIONELLA SPP. S'INLCOU LA RECOLLIDA DE LA MOSTRA ES FARÀ D'ACORD AMB L'ANNEX 6 DEL RD 865/2004, DE 4 DE JULIOL DELS PUNTS MÉS DESFAVORABLES DE LA INSTAL·LACIÓ, I ES PRENDRÀ ALS 15 - 20 DIES DE LA NETEJA I DESINFECCIÓ DE L'ESPAI. (P - 100)	65,71	0,000	0,00
TOTAL	Titoll 3		01.01.06			75.794,62
Obra		01	Pressupost BPM			
Capítol		02	MANTENIMENT CORRECTIU			
Titoll 3		01	SEMBRES I PLANTACIONS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 70)	2,73	0,000	0,00
2	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 69)	1,87	0,000	0,00
3	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. S'inclou subministre i instal·lació d'element de fixació de la planta enfiladissa als murs mitjançant cablejat creuat a la paret de filferro d'acer galvanitzat. (P - 71)	4,02	0,000	0,00
4	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa varietat a definir per la DT, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 72)	2,83	0,000	0,00
5	FR341111	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 67)	2,04	0,000	0,00
6	FR612343	u	Plantació d'arbre a arrel nua, amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou dos tubs dren de dia. 50mm per airejament. (P - 68)	56,03	0,000	0,00
7	FRZ21813	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 73)	42,38	0,000	0,00
TOTAL	Titoll 3		01.02.01			0,00
Obra		01	Pressupost BPM			

PRESSUPOST

Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU
Títol 3	02	XARXA DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 o 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 65)	142,82	0,000	0,00
2	FJSB2211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 o 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 64)	66,02	0,000	0,00
3	FJS41611	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 60)	26,16	0,000	0,00
4	FJS43611	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 61)	36,66	0,000	0,00
5	FJS22211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 59)	51,84	0,000	0,00
6	FJS1U040	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa amb la inscripció "Reg Parcs i Jardins" i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 58)	255,64	0,000	0,00
7	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm de 2,3 l/h, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 63)	13,80	0,000	0,00
8	FJS516G4	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats 2,3 l/h integrats cada 40 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 62)	3,19	0,000	0,00
9	FN3G38L4	u	Subministrament i muntatge de vàlvula de presa de mostres i injecció en càrrega per neteja i desinfecció de la xarxa de reg, amb collarí de presa d'aigua roscada de Ø 40mm i sortida a 3/4'', vàlvula d'esfera de 3/4'' connectada a la presa del collarí segons les especificacions tècniques següents: PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta· Temperatura màxima: + 150°C· Temperatura mínima: -10°C Components· Vàlvula de Llautó 39Pb3· Maneta d'acer inoxidable (AISI-304)· Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1. Segons Normatives· UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux. Totalment acabat i comprovat. (P - 66)	83,42	0,000	0,00
10	FJ10U051	m	Obertura i reblliment de rases per a conductes de la instal·lació de la xarxa de reg, de 40 cm de fondària i 20 cm d'amplària. (P - 57)	4,81	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.02.02			0,00	

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU

PRESSUPOST

Títol 3			03	DRENATGES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 F4510	Ud	SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE FUNDICIÓ DÚCTIL C-250 DE 4 CM D'ALÇADA, MIDES EXTERIORS 66x32x4, ABATIBLE I AMB BARRES EN DIAGONAL. (P - 48)	134,20	0,000	0,00	
2 F4511	Ud	SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE FUNDICIÓ DÚCTIL C-250 DE 10 CM D'ALÇADA, MIDES EXTERIORS 81x35x10, ABATIBLE I REVERSIBLE SEGONS SENTIT DE L'AIGUA, AMB BARRES EN DIAGONAL. (P - 49)	369,88	0,000	0,00	
3 F4516	Ud	EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGO, 35x60x100 CM INT. ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20/P/20/I DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DELS LATERALS. (P - 50)	317,36	0,000	0,00	
4 F4522	Ud	REPOSICIO DE REIXA D'EMBORNAL DE FUNDICIÓ DÚCTIL C-250 DE 4 CM D'ALÇADA, MIDES EXTERIORS 66x32x4, ABATIBLE I AMB BARRES EN DIAGONAL. (P - 51)	193,02	0,000	0,00	
5 F4522B	Ud	SUBSTITUCIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE FUNDICIÓ DÚCTIL C-250 DE 10 CM D'ALÇADA, MIDES EXTERIORS 81x35x10, ABATIBLE I REVERSIBLE SEGONS SENTIT DE L'AIGUA, AMB BARRES EN DIAGONAL. (P - 52)	428,70	0,000	0,00	
6 F4523	Ud	ANIVELLAMENT DE MARCS, TAPES I REIXES DE POUS DE REGISTRE I EMBORNALS A LA CALÇADA. (P - 53)	112,16	0,000	0,00	
7 F4524	Ud	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL D-400 SEGONS NORMA EN-124, DIÀMETRE 600 MM, ABATIBLE, AMB PES DE LA TAPA SUPERIOR A 50 KG, SENSE TANCAMENT MECÀNIC. (P - 54)	580,86	0,000	0,00	
8 F4524B	Ud	SUMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL D-400 SEGONS NORMA EN-124, DIÀMETRE 600 MM, ABATIBLE, AMB PES DE LA TAPA SUPERIOR A 50 KG, SENSE TANCAMENT MECÀNIC. (P - 55)	467,36	0,000	0,00	
9 F4737	UT	NETEJA EXTRAORDINÀRIA D'EMBORNALS CAUSADA PER FORTS AIGUATS O ALTRES SITUACIONS A DEFINIR PER LA DT (P - 56)	63,56	0,000	0,00	

TOTAL	Títol 3	01.02.03			0,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU
Títol 3	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F1201	M2	DEMOLICIO I CARREGA AMB MITJANS MECANICS DE PAVIMENTS DE QUALEVOL TIPUS I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. PER QUANTITATS SUPERIORS A 6 M2. (P - 1)	13,66	0,000	0,00
2 F1203	M2	DEMOLICIO I CARREGA AMB MITJANS MANUAIS DE PAVIMENTS DE QUALEVOL TIPUS I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. PER QUANTITATS SUPERIORS A 6 M2. (P - 2)	25,75	0,000	0,00
3 F1204B	M2	DEMOLICIO I CARREGA AMB MITJANS MANUAIS DE PAVIMENTS DE QUALEVOL TIPUS I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. PER QUANTITATS INFERIORS A 6 M2. (P - 3)	31,34	0,000	0,00
4 F1301	M3	DEMOLICIO DE PAVIMENT BITUMINOS AMB MITJANS MECANICS, INCLOU CARREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. PER QUANTITATS SUPERIORS A 10 M3. (P - 4)	24,43	0,000	0,00
5 F1302B	M3	DEMOLICIO DE PAVIMENT BITUMINOS AMB MITJANS MECANICS, INCLOU CARREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. PER QUANTITATS INFERIORS A 10 M3. (P - 5)	33,32	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 11

6	F1303	M3	DEMOLICIO MANUAL DE PAVIMENT BITUMINOS, INCLOU CARREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. PER QUANTITATS SUPERIORS A 10 M3. (P - 6)	69,25	0,000	0,00
7	F1303B	M3	DEMOLICIO MANUAL DE PAVIMENT BITUMINOS, INCLOU CARREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. PER QUANTITATS INFERIORS A 10 M3. (P - 7)	85,47	0,000	0,00
8	F1305B	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS PER CADA CM DE GRUIX, I EN ENCAIXOS AÏLLATS, EN SUPERFÍCIES INFERIORS O IGUALS A 250 M2 AMB FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT I DESCARREGA A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.. (P - 8)	2,51	0,000	0,00
9	F1305C	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS PER CADA CM DE GRUIX, I EN ENCAIXOS AÏLLATS, EN SUPERFÍCIES SUPERIORS A 250 M2 I INFERIORS A 500 M2 AMB FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT I DESCARREGA A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. (P - 9)	1,90	0,000	0,00
10	F2205	M2	SUB-BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/I DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. PER QUANTITATS SUPERIORS A 6 M2. (P - 10)	14,80	0,000	0,00
11	F2206B	M2	SUB-BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/I DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. PER QUANTITATS INFERIORS A 6 M2. (P - 11)	15,57	0,000	0,00
12	F2212	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I TALL D'ARRELS. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 12)	111,37	0,000	0,00
13	F2213	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PANOT EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 13)	76,02	0,000	0,00
14	F2214	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PANOT. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 14)	67,54	0,000	0,00
15	F2711	M2	REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES CERÀMIQUES DE 20*10*8 COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 15)	135,34	0,000	0,00
16	F2712	M2	REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES CERÀMIQUES DE 20*10*8 COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 16)	100,02	0,000	0,00
17	F2713	M2	REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES CERÀMIQUES DE 20*10*8 COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 17)	91,54	0,000	0,00
18	F2714	M2	REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES FORMIGÓ DE 20*10*8CM DE 20*20*8CM O 30*10*8CM COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS.	130,27	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

		INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 18)				
19	F2715	M2	REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES FORMIGÓ DE 20*10*8CM DE 20*20*8CM O 30*10*8CM COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. NO INCLOU APORTACIÓ DE MATERIALS A PEU D'OBRA. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 19)	94,95	0,000	0,00
20	F2716	M2	REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES FORMIGÓ DE 20*10*8CM DE 20*20*8CM O 30*10*8CM COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 20)	86,47	0,000	0,00
21	F2731	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE 30*30*4 RENTAT A L'ACID, EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 21)	118,87	0,000	0,00
22	F2732	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE 30*30*4 RENTAT A L'ACID EN ACTUACIONS PUNTUALS EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 22)	83,81	0,000	0,00
23	F2733	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE 30*30*4 CM RENTAT A L'ACID, EN ACTUACIONS PROGRAMADES EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRES. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 23)	75,05	0,000	0,00
24	F2741	M2	REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40*20*7CM, DE 40*30*7CM O DE 30*20*7CM DE COLOR GRIS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 24)	112,40	0,000	0,00
25	F2742	M2	REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40*20*7CM, DE 40*30*7CM O DE 30*20*7CM DE COLOR GRIS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 25)	77,06	0,000	0,00
26	F2743	M2	REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40*20*7CM, DE 40*30*7CM O DE 30*20*7CM DE COLOR GRIS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 26)	68,54	0,000	0,00
27	F2754	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA GRANITICA DE 7 A 10 CM O DE SANT VICENÇ, EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 27)	288,13	0,000	0,00
28	F2755	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA GRANITICA DE 7 A 10 CM O DE SANT VICENÇ, EN ACTUACIONS PUNTUALS EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS	252,81	0,000	0,00

PRESSUPOST

		CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 28)			
29	F2756	M2 REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA GRANITICA DE 7 A 10 CM O DE SANT VICENÇ, EN ACTUACIONS PROGRAMADES, EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS SUPERIORS A 15 M2. (P - 29)	246,77	0,000	0,00
30	F2761	M2 REPARACIO DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ EN ACTUACIONS PUNTUALS EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 30)	77,06	0,000	0,00
31	F2762	M2 REPARACIO DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ EN ACTUACIONS PUNTUALS EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 31)	73,55	0,000	0,00
32	F2763	M2 REPARACIO DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ EN ACTUACIONS PUNTUALS EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 32)	58,45	0,000	0,00
33	F2771	M2 REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES FORMIGÓ DE COLOR, DE QUALSEVOL ACABAT I TEXTURA DE 20*10*8CM DE 20*20*8CM O 30*10*8CM COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 33)	138,15	0,000	0,00
34	F2772	M2 REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES FORMIGÓ DE COLOR, DE QUALSEVOL ACABAT I TEXTURA DE 20*10*8CM DE 20*20*8CM O 30*10*8CM COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA., EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 34)	103,23	0,000	0,00
35	F2773	M2 REPARACIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES FORMIGÓ DE COLOR, DE QUALSEVOL ACABAT I TEXTURA DE 20*10*8CM DE 20*20*8CM O 30*10*8CM COL·LOCADES I REJUNTADES AMB SORRA FINA, EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 35)	94,75	0,000	0,00
36	F2781	M2 REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR DE QUALSEVOL ACABAT, DE 40*20*7CM, DE 40*30*7CM O DE 30*20*7CM DE COLOR GRIS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 36)	137,23	0,000	0,00
37	F2782	M2 REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR DE QUALSEVOL ACABAT DE 40*20*7CM, DE 40*30*7CM O DE 30*20*7CM DE COLOR GRIS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 37)	101,89	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 14

38	F2783	M2	REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR DE QWALSEVOL ACABAT DE 40*20*7CM, DE 40*30*7CM O DE 30*20*7CM DE COLOR GRIS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 38)	93,37	0,000	0,00
39	F2791	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE QWALSEVOL ACABAT I TEXTURA DE 60*40*7 CM DE 50*30*7 CM DE 50*50*7 CM O 40*40*7 CM, EN ACTUACIONS PUNTUALS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 39)	143,05	0,000	0,00
40	F2792	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE QWALSEVOL ACABAT I TEXTURA, DE 60*40*7, DE 50*30*7 DE 50*50*7 O 40*40*7 EN ACTUACIONS PUNTUALS EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 15 M2. (P - 40)	108,00	0,000	0,00
41	F2793	M2	REPARACIO DE PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE COLOR, DE QWALSEVOL ACABAT I TEXTURA DE 60*40*7 CM DE 50*30*7 CM DE 50*50*7 CM O 40*40*7 CM EN ACTUACIONS PROGRAMADES, EN L'AMBIT D'ACTUACIO ENTRE DOS CARRERS. INCLOU DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RECOL·LOCACIÓ TAPES I SENYALS I DESCOBERTA I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 15 I 30 M2. (P - 41)	99,52	0,000	0,00
42	F3328	M2	REPARACIO I SOTEIG DE PAVIMENT ASFALTIC AMB AGLOMERAT EN CALENT INFERIOR O IGUAL A 10 CM DE GRUIX, DEMOLICIÓ O FRESSAT DEL PAVIMENT I ESTESA I PICONAT EN DUES CAPEES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 42)	102,29	0,000	0,00
43	F3328B	M2	REPARACIO I SOTEIG DE PAVIMENT ASFALTIC AMB AGLOMERAT EN CALENT INFERIOR O IGUAL A 10 CM DE GRUIX, DEMOLICIÓ O FRESSAT DEL PAVIMENT I ESTESA I PICONAT EN DUES CAPEES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 50 M2. (P - 43)	88,24	0,000	0,00
44	F3328C	M2	REPARACIO I SOTEIG DE PAVIMENT ASFALTIC AMB AGLOMERAT EN CALENT DE COLOR INFERIOR O IGUAL A 10 CM DE GRUIX, DEMOLICIÓ O FRESSAT DEL PAVIMENT I ESTESA I PICONAT EN DUES CAPEES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 44)	119,37	0,000	0,00
45	F3328D	M2	REPARACIO I SOTEIG DE PAVIMENT ASFALTIC AMB AGLOMERAT EN CALENT DE COLOR INFERIOR O IGUAL A 15 CM DE GRUIX, DEMOLICIÓ O FRESSAT DEL PAVIMENT I ESTESA I PICONAT EN DUES CAPEES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 50 M2. (P - 45)	105,38	0,000	0,00
46	F3329	M2	REPARACIO I SOTEIG DE PAVIMENT ASFALTIC AMB AGLOMERAT EN CALENT SUPERIOR A 10CM A INFERIOR O IGUAL A 15 CM DE GRUIX, DEMOLICIÓ O FRESSAT DEL PAVIMENT I ESTESA I PICONAT EN DUES CAPEES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2. (P - 46)	131,67	0,000	0,00
47	F3329B	M2	REPARACIO I SOTEIG DE PAVIMENT ASFALTIC AMB AGLOMERAT EN CALENT SUPERIOR A 10 CM A INFERIOR O IGUAL A 15 CM DE GRUIX, DEMOLICIÓ O FRESSAT DEL PAVIMENT I ESTESA I PICONAT EN DUES CAPEES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 50 M2. (P - 47)	112,68	0,000	0,00
48	GG119004	M2	REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS DE SAULÓ PER TAL D'ANIVELLAR SUPERFÍCIES. INCLOU MOVIMENT DE TERRES, APORTACIÓ ESTESA I COMPACTACIÓ DE SAULÓ I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 1 I 6 M2.	24,82	0,000	0,00

(P - 90)

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

49	GG119005	M2	REPARACIO PUNTUTAL DE PAVIMENTS DE SAULÓ PER TAL D'ANIVELLAR SUPERFÍCIES. INCLOU MOVIMENT DE TERRES, APORTACIÓ ESTESA I COMPACTACIÓ DE SAULÓ I POSSIBLE TALL D'ARRELS CAUSANTS DELS DESPERFECTES. PER QUANTITATS ENTRE 6 I 50 M2.	19,61	0,000	0,00
			(P - 91)			

TOTAL	Titoll 3	01.02.04				0,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU
Titoll 3	05	ARBRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG24000	U	ABATIMENT DIRECTA D'ARBRES PETITS ON S'INCLOU LA RETIRADA DE TOT EL MATERIAL VEGETAL A ABOCADOR, INCLOSA LA SOCA. S'INCLOU LES SENYALITZACIONS PRÈVIES, EL REOPLIMENT DE L'ESCOCELL AMB TERRA FINS A L'ALÇADA DEL PAVIMENT I LA NETEJA I ESCOMBRADA DE LA ZONA. (P - 127)	29,58	0,000	0,00
2	GG24001	U	ABATIMENT DIRECTA D'ARBRES MITJANS ON S'INCLOU LA RETIRADA DE TOT EL MATERIAL VEGETAL, EXCEPTE EXTRACCIÓ DE LA SOCA. REOPLIMENT DE L'ESCOCELL AMB TERRA FINS A L'ALÇADA DEL PAVIMENT. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ I ALTRES ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE NO ES PRODUÏXIN DANYS A VEHICLES O SERVEIS I DEIXAR LA ZONA ESCOMBRADA I NETA. (P - 128)	77,87	0,000	0,00
3	GG24002	U	ABATIMENT DIRECTA D'ARBRES GRANS ON S'INCLOU LA RETIRADA DE TOT EL MATERIAL VEGETAL, EXCEPTE EXTRACCIÓ DE LA SOCA. REOPLIMENT DE L'ESCOCELL AMB TERRA FINS A L'ALÇADA DEL PAVIMENT. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ I ALTRES ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE NO ES PRODUÏXIN DANYS A VEHICLES O SERVEIS I DEIXAR LA ZONA ESCOMBRADA I NETA. (P - 129)	117,68	0,000	0,00
4	GG24003	U	ABATIMENT PER PARTS D'ARBRE MITJA, ON S'INCLOU LA RETIRADA DE TOT EL MATERIAL VEGETAL, EXCEPTE EXTRACCIÓ DE LA SOCA I REOPLIMENT DE L'ESCOCELL AMB TERRA FINS A L'ALÇADA DEL PAVIMENT. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ I ALTRES ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE NO ES PRODUÏXIN DANYS A VEHICLES O SERVEIS I DEIXAR LA ZONA ESCOMBRADA I NETA. (P - 130)	127,77	0,000	0,00
5	GG24004	U	ABATIMENT D'ARBRE GRAN PER PARTS ON S'INCLOU LA RETIRADA DE TOT EL MATERIAL VEGETAL, EXCEPTE EXTRACCIÓ DE LA SOCA I REOPLIMENT DE L'ESCOCELL AMB TERRA FINS A L'ALÇADA DEL PAVIMENT. S'INCLOU LA SENYALITZACIÓ I ALTRES ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE NO ES PRODUÏXIN DANYS A VEHICLES O SERVEIS I DEIXAR LA ZONA ESCOMBRADA I NETA. (P - 131)	286,67	0,000	0,00
6	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 132)	68,53	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

TOTAL	Titoll 3	01.02.05	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost BPM
Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU
Titoll 3	08	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA000SS	U	Provisió màxima anual per a la realització de tasques de manteniment correctiu a realitzar en l'àmbit del contracte, a certificar a partir dels preus unitaris o compostos inclosos en el present pressupost o de la base de preus de l'ITEC (P - 138)	230.000,00	1,000	230.000,00
2	GG22005	H	TASQUES REALITZADES PER UN PEO, MANOBRE O AUXILIAR DE QUALEVOL ESPECIALITAT (P - 115)	22,85	0,000	0,00
3	GG22006	H	TASQUES REALITZADES PER UN OFICIAL DE QUALEVOL ESPECIALITAT (P - 116)	28,61	0,000	0,00

TOTAL	Titoll 3	01.02.08	230.000,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	MANTENIMENT CONDUCTIU	904.617,15
Capítol	01.02	MANTENIMENT CORRECTIU	230.000,00
Obra	01	Pressupost BPM	1.134.617,15
			1.134.617,15
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost BPM	1.134.617,15
			1.134.617,15

PRESSUPOST LOT 1 : MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SECTOR 1 D'ESPais VERDS URBANS

PRESSUPOST ANUAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST ANUAL D'EXECUCIÓ MATERIAL	1.134.617,15 €
13,00 % Despeses generals	147.500,23 €
6,00 % Benefici industrial	68.077,03 €
TOTAL PRESSUPOST ANUAL SENSE IVA	1.350.194,41 €
21,00 % IVA	283.540,83 €
TOTAL PRESSUPOST ANUAL PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	1.633.735,24 €

TOTAL PRESSUPOST PER QUATRE ANYS DE CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	6.534.940,98 €
---	-----------------------

Aquest pressupost d'execució per quatre anys de contracte puja a

SIS MILIONS CINC-CENTS TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ

ANNEX 2 – INVENTARI D'ESPÀIS A MANTENIR

ELEMENT	Total	Categoria de manteniment			
		NO URBANITZAT	BAIX	MIG	ALT
Superfície total a mantenir (m²)	1.539.332	61.853	822.679	520.794	134.006
prats sense esbrossada-S1.1 (m ²)	114.495	45.697	67.214	1.584	0
prats amb esbrossada-S1 (m ²)	268.434	4.048	175.538	80.466	8.383
Suma total de prats (m²)	382.930	49.745	242.752	82.050	8.383
gespa (m2)	100.846	0	11.650	77.541	11.655
entapissants (m2)	4.636	0	2.498	2.137	0
arbustiva (m2)	50.179	175	23.879	17.525	8.600
barda (m2)	4.008	90	1.863	2.040	15
enfiladisses (m)	306	0	89	150	67
pav. tou sauló m ²)	263.564	1.399	168.056	76.927	17.181
pav. tou terra / orgànic / àrid (m ²)	92.798	10.706	50.017	27.642	4.433
Suma total pav. tou (m²)	356.361	12.105	218.073	104.569	21.614
paviment dur (m2)	552.474	172	277.525	198.720	76.056
paviment via verda (m2)	5.154	1.615	533	2.268	2.353
gespa artificial (m ²)	51.360	0	25.025	26.335	0
Tanca (m)	10.911	0	5.011	3.872	2.027
Tanca parterre (m)	927	0	39	327	561
Barana (m)	2.881	0	1.531	1.052	298
Mur (m)	6.998	0	4.216	1.814	968
Muret parterre (m)	7.012	0	3.015	3.415	581
Pérgola (m2)	4.127	0	1.771	1.842	514
jardineres (ut)	185				
arbres en places i espais verds (ut)	11.594				

JARDINERES

Districte	Nom de l'espai	Nº Jardineres
1	C/ Advocat Cirera	2
1	C/ Arimon	6
1	C/ del Sol	1
1	C/ Gràcia	2
1	C/ Les Paus	12
1	C/ Llobet	2
1	C/ Mestre Rius	1
1	C/ Sant Cristofol	2
1	C/ Sant Honorat	5
1	C/ Sant Pau	1
1	C/ Sant Pere	3
1	C/ Soledat	3
1	C/ St Quirze	7
1	C/ Unió	4
1	C/ Vapor	1
1	EP Passeig Pl. Major	4
1	Parquin Dr. Robert	6
1	Passeig Manresa	2
1	Pl. de la Sardana	28
1	Pl. del Gas	4
1	Pl. del Mercat	9
1	Pl. del Pedregar	1
1	PL. Dolors Miralles	15
1	Pl. Dones del Tèxtil	2
1	Pl. Imperial	3
1	Pl. Joan Olius	8
1	Pl. Sant Jaume	3
1	Pl. Tintin	3
1	Rambla	8
2	C/ Antoni Forrellad	2
2	C/ Batllell	2
2	EP C/ Brujas	2
2	Pl. Creu Alta	3
3	Avda Matadepera amb Balaguer	2
3	Avda Matadepera amb Bonaigua	3
3	Pl. Gabriel Morvay	5
5	C/ Mercuri	2
5	Pl. Jean Piaget	2
6	Avda Barberà amb Almogàvars	3
6	Avda Barberà amb Pl. Barcelona	3
6	Illa Sacra	1
6	Passeig Almogàvars	3
6	Pl. Creu de Barberà	1
7	Pl. Karl Marx	3
		185

LOT 1: INVENTARI ESPAIS A MANTENIR SECTOR 1

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entapissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barda (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pèrgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES	
01-001	EEPP LA GAVINA	1	1	MIG	JARDI	679	309	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
01-002	PL DE L'ALCALDE MIRALLES	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	3771,97	0	0	0	0	0	68,28	0	0	0	0	3.550	0	0	0	77	0	0	0	0	22	
01-003	CEIP CATALUNYA	1	1	BAIX	EDUCATIU	10530,59	0	442,59	0	0	0	5893,8	0	0	0	0	3.686	0	0	0	57	0	22	0	152	49	
01-004	PL HOSTAFRANCS	1	1	BAIX	PL ARBRADA	2560,05	0	0	0	0	0	2218,9	0	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	118	48
01-005	PL CATALUNYA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	2768,65	1726,3	0	0	61,88	0	0	299,02	0	0	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	8
01-006	PL DELS DOLORS	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	418,72	0	0	0	0	23,94	279,06	57,82	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
01-007	EEPPC DE JOVELLANOS	1	1	BAIX	PARTERRE	56,43	0	0	0	0	0	0	56,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-008	EEPPC DE JOSEP RENOM	1	1	BAIX	PARTERRE	42,39	0	0	0	9,27	0	0	33,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-009	PL GRANADOS	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1159,96	328,71	0	0	0	0	0	154,51	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
01-010	PL DE LES DONES DEL TEXTIL (ANTIGA PL MARCET)	1	1	ALT	JARDI	4088,58	1711,2	0	0	59,49	0	43,95	0	0	475	0	1.291	0	0	0	71	0	6	65	0	43	
01-011	PL MOSSEN GEIS	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	2072,07	291,78	292,18	0	0	0	1300,9	0	0	0	109	0	0	732	0	28	0	0	0	0	0	2
01-012	CEIP NOSTRE LLAR	1	1	MIG	EDUCATIU	2166,51	0	0	0	0	0	645,23	0	0	0	0	1.521	0	0	32	23	0	0	0	0	10	
01-013	PL DEL VALLES	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	3265,71	0	0	0	547,49	0	0	108,62	0	0	0	2.499	0	0	0	51	0	0	0	0	28	
01-014	CEIP LA TRAMA	1	1	BAIX	EDUCATIU	646,32	0	0	0	0	0	0	91,82	0	47	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
01-015	PL DE SANT JAUME	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	607,8	156,7	0	0	7,95	25,93	0	0	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	11	43	6	
01-016	PL DEL MERCAT	1	1	MIG	PL ARBRADA	4148,65	0	0	0	67,33	0	0	0	0	0	0	4.081	0	0	0	0	0	0	99	0	0	
01-018	PL DEL PI PI	1	1	BAIX	PL ARBRADA	257,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
01-019	PL DE L'ÀNGEL	1	1	BAIX	PL ARBRADA	603,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
01-020	CEIP ENRIC CASASSAS	1	1	BAIX	EDUCATIU	579,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
01-021	EP COMITÈ D' EMPRESA (C/ les Paus)	1	1	BAIX	INTERIOR	39,66	0	0	0	0	0	0	39,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-022	EP LES PAUS	1	1	BAIX	PARTERRE	12,17	0	0	0	12,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-024	PL DE LES VAQUES	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1246,9	0	0	0	95,33	0	0	0	0	0	0	949	0	0	0	0	0	0	65	0	26	
01-025	PL FREDERIC MOMPOU	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	3384,16	536,2	0	0	43,32	58,06	294,28	332,44	0	0	0	2.116	0	0	0	16	27	0	105	0	19	
01-026	GRANDALLA	1	1	BAIX	CULTURAL	283,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
01-027	MUSEU D'ART	1	1	MIG	CULTURAL	509,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	26	50	0	0	0	0	0	1	
01-028	PL RICARD SIMÓ BACH	1	1	BAIX	PL ARBRADA	371,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
01-029	MUSEU D'HISTÒRIA	1	1	MIG	CULTURAL	130,89	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
01-030	EP PG DE LA PLAÇA MAJOR	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	2583,65	0	0	0	409,04	0	0	0	0	0	0	2.177	0	0	0	0	0	0	54	0	41	
01-031	RACÓ DEL CAMPANAR	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	766,12	0	0	0	42,17	0	0	0	0	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
01-032	PL DR. ROBERT	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	1276,94	7,72	0	0	94,78	14,96	0	0	0	0	0	1.157	0	151	0	0	0	0	59	0	3	
01-033	PL DE SANT ROC	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	2307,88	172,16	0	0	36,18	0	0	0	0	0	0	2.096	0	0	0	0	0	0	15	0	14	
01-037	CEIP AMADEU VIVES	1	1	BAIX	EDUCATIU	2405,84	0	0	0	0	0	490,71	0	0	0	0	1.682	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
01-038	CASA GRAU	1	1	BAIX	CULTURAL	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
01-039	PL DEL GAS	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	1178,56	0	0	0	55,43	0	0	0	0	0	0	1.045	0	0	0	0	54	0	0	0	16	
01-040	PL FIDELA RENOM	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	696,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
01-044	PL DEL PEDREGAR	1	1	MIG	PL ARBRADA	313,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
01-045	CASA DURAN (PATI)	1	1	MIG	INTERIOR	423,11	0	0	0	13	0	248,85	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
01-046	PL MIQUEL CRUSAFONT	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	629,23	66,34	0	0	29,72	0	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0	31	14	0	3	
01-047	EEPP C. REPUBLICA	1	1	BAIX	PARTERRE	103,11	0	0	0	8,67	0	0	94,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
01-049	VAPOR BADIA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	2593,96	52,34	0	0	62,54	42,09	0	0	55,88	29	0	2.352	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
01-050	PL GABRIEL I PUJOL	1	1	MIG	INTERIOR	1958,65	226,58	0	59,87	118,87	0	0	0	0	0	0	1.425	0	0	0	0	0	24	17	0	13	
01-051	ORQUESTRA SIMFÒNICA	1	1	BAIX	CULTURAL	332,03	0	127,59	0	37,73	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
01-052	ESCOLA DE MUSICA C. JARDÍ	1	1	BAIX	EDUCATIU	244,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
01-053	CASAL PERE QUART (PATI)	1	1	MIG	CULTURAL	689,79	0	0	0	48,41	0	0	0	0	0	0	641	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
01-054	PL JOAN OLIU	1	1	MIG	PL ARBRADA	1135,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-055	REGIDORIA DRETS CIVILS (C. SANT PAU)	1	1	BAIX	TERRITORI	275,91	0	0	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-056	PL VILA ARRUFAT	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1228,71	0	72	0	0	0	0	0	194	0	0	962	0	0	0	75	0	0	0	0	15	
01-058	PL DOLORS MIRALLES	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	5056,55	0	0	0	50,48	0	990,85	0	0	409	0	3.603	0	0	0	22	22	0	100	0	44	
01-059	PL BOSCH I GIMPERA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	5051,44	92,6	983,24	0	0	44,12	0	0	0	0	0	3.824	0	0	0	40	0	22	33	40	22	
01-060	EEPP MARQUÈS DE COMILLAS	1	1	MIG	PARTERRE	921,88	896,27	0	0	25,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-061	PL BEATRIU DE DIA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	2318,97	165,87	0	0	0	0	819,18	0	0	0	0	1.338	0	0	0	66	0	0	0	0	28	
01-062	PL AMADEU ARAGAY	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	861,18	0	0	0	170,82	0	0	0	0	0	0	591	0	0	0	35	0	0	0	0	6	
01-063	PL DE SANT JOAN	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1164,17	0	0	0	82,31	0	0	91,36	0	0	0	1.212	0	0	0	0	0	0	58	55	7	

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entepissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barda (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pèrgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES
01-064	CEIP JOANOT ALISANDA	1	1	BAIX	EDUCATIU	3817,03	0	0	0	0	0	2146,6	0	0	0	0	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	24
01-065	PL VAPOR GORINA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	6358,46	609,19	618,93	0	0	57,33	1070,7	0	0	300	0	3.690	0	387	0	72	0	0	69	0	27
01-066	PL IMPERIAL	1	1	MIG	PL ARBRADA	1039,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-067	PL ANTIC VAPOR BUIXEDA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	3557,4	216,62	0	0	0	0	442,17	225,96	0	0	0	2.683	0	0	0	69	0	0	0	0	36
01-068	PL DANIEL SANAHUJA	1	1	MIG	JARDI	4457,98	0	0	0	0	0	0	0	0	239	1.930	2.243	0	0	0	55	0	0	0	0	30
01-069	PL MARIA VINYES	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1399,9	403,43	0	0	0	0	256,22	0	0	190	0	550	0	0	0	60	0	0	0	0	13
01-070	EPC PORTUGAL-CTRA BARCELONA	1	1	MIG	PARTERRE	255,93	0	0	0	55,47	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1
01-071	CEIP MIQUEL MARTÍ POL	1	1	BAIX	EDUCATIU	3284,02	0	0	0	0	0	713,32	0	0	0	0	2.569	0	0	0	0	0	0	0	0	26
01-072	E. BRESSOL GRÀCIA CENTRE ANTIC VAPOR BUIXEDA NC	1	1	MIG	EDUCATIU	1059,43	0	0	0	51,31	0	314,83	0	0	0	0	693	0	0	0	0	0	28	0	0	11
01-073	PL INDIBIL I MANDONI	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	775,7	0	0	0	0	42,25	0	0	0	136	0	595	0	0	0	65	0	0	47	0	14
01-074	PL MONTSERRAT ROIG	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	2769,84	697,41	0	0	0	0	449,69	0	0	0	0	1.493	0	160	0	52	0	0	46	0	36
01-075	PL DEL MESTRE PLANAS	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	3043,75	737,35	232,17	0	317,39	0	0	12,76	32,5	197	0	1.671	0	0	0	78	0	0	77	0	51
01-076	PL JOAN BROSSA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	2169,32	82,61	0	0	11,17	27,68	361,6	70,95	0	78	0	1.536	0	0	0	49	0	0	0	26	22
01-077	EP CTRA. DE BARCELONA (MARTÍ L'HUMÀ-CAP SANT F	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1418,78	210,2	0	0	0	0	0	0	0	226	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	15
01-078	EPPP CTRA DE BCN/COMERÇ	1	1	BAIX	PARTERRE	735,45	0	0	0	217,49	24,11	0	32,67	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	10
01-080	PL MARIA MERCÈ MARÇAL	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	954,62	0	0	0	0	0	378,23	0	0	173	0	411	0	0	0	53	0	0	0	0	9
01-081	EP AGUSTINA D'ARAGÓ	1	1	MIG	PARTERRE	40,39	15,6	0	0	24,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-084	EP GORINA I PUJOL/CTRA. MOLLET	1	1	BAIX	PARTERRE	228,33	0	212,26	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	7
01-085	EP SAMUNTADA-CTRA. MOLLET	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	404,95	0	0	0	322,77	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	3
01-086	EB JOAQUIM BLUME	1	1	BAIX	EDUCATIU	691,75	0	0	0	0	0	576,39	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	13
01-087	EP RDA. DE BELLESGUARD (J. BLUME)	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	709,21	0	0	0	0	0	292,55	0	0	0	0	333	0	0	0	39	0	0	0	0	8
01-088	CEIP JOAQUIM BLUME	1	1	MIG	EDUCATIU	6308,85	0	0	0	0	0	2883,7	1052,3	0	0	0	2.373	0	0	0	0	0	0	0	0	27
01-089	PL DE L'AMISTAT	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1749,22	0	0	0	0	0	352,4	0	0	77	0	1.322	0	0	0	37	0	0	0	0	19
01-090	EP MITJANA SOL I PADRÍS	1	1	MIG	VIAL	671,95	678,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
01-091	EP CENTRE CÍVIC DE SANT OLEGUER	1	1	BAIX	PARTERRE	81,11	0	0	0	24,91	0	0	22,49	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
01-092	PL AURORA BERTRANA	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1474,75	0	0	0	17,01	0	631,98	0	0	201	0	623	0	0	0	61	0	7	0	0	28
01-093	EP PETANCA RDA BELLESGUARD	1	1	BAIX	ESPORTIVA	1050,05	0	248,95	0	0	0	235,28	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
01-096	EP BERGEN	1	1	BAIX	PARTERRE	229,36	0	0	0	55,48	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	7
01-097	EP TAMPERE	1	1	BAIX	PARTERRE	180,12	0	0	0	0	180,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
01-098	EP C. NORRKOPING	1	1	BAIX	PARTERRE	452,54	0	0	0	0	0	139,26	0	0	313,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
01-099	PL DE MONTEVIDEO	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	129,21	0	0	0	42,87	43,38	0	42,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
01-100	EPC AVDA EGARA	1	1	BAIX	PARTERRE	48,46	0	0	0	0	15,77	0	32,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
01-101	PL GARCIA PLANAS	1	1	BAIX	PL ARBRADA	2253,85	0	0	0	0	0	1787,3	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	107	0	38
01-102	PL LLUIS MAS	1	1	BAIX	PL ARBRADA	2076,81	0	0	0	0	0	1709,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
01-103	EPPP C PRATO	1	1	BAIX	PARTERRE	38,58	0	0	0	0	10,29	0	28,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
01-104	EPPP C BIELLA	1	1	BAIX	PARTERRE	360,91	0	0	0	38,57	76,73	0	245,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
01-105	EPPP TILBURGO	1	1	BAIX	PARTERRE	44,86	0	0	0	0	0	0	0	44,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
01-106	EP OLOT	1	1	BAIX	PARTERRE	39,58	0	0	0	7,93	8,22	0	23,22	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	2
01-107	EP C LOGROÑO	1	1	BAIX	PARTERRE	18,75	0	0	0	0	2,88	0	15,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
01-108	EP C. BUENOS AIRES	1	1	BAIX	PARTERRE	181,12	0	0	0	0	43,43	0	137,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
01-109	EP C. MELBOURNE	1	1	BAIX	PARTERRE	165,39	0	0	0	0	50,04	0	115,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
01-110	EP ALCOI	1	1	BAIX	PARTERRE	231,63	0	0	0	0	18,28	0	213,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
01-111	EPC BOMBAL	1	1	BAIX	PARTERRE	121,06	0	76,18	0	44,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
01-112	PARC DE NOSTRA LLAR	1	1	BAIX	GRAN PARC	11886,9	0	8640,2	0	21,21	33,29	1558,7	560,54	0	678	0	378	0	0	0	67	0	0	0	0	148
01-113	EP C SAO PAULO	1	1	BAIX	PARTERRE	341,29	0	113,31	0	20,85	0	206,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
01-114	EPPP AVDA. DE TORONTO	1	1	BAIX	PARTERRE	811,57	0	583,55	0	228,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
01-115	BAIXADA CAMI CAN QUADRES	1	1	MIG	TALUS	9438,77	0	6652,1	0	2102,5	0	0	685,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
01-116	EP PALAU D'ESPORTS	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1033,23	578,09	0	0	51,65	18,14	296,13	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	17
01-117	PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS	1	1	BAIX	ESPORTIVA	199,95	0	75,25	124,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
01-118	PL SOL I PADRÍS	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1038,99	0	0	0	59,7	0	139,49	26,38	0	0	0	813	0	136	14	0	0	0	0	0	8
01-119	PISTES COBERTES D'ATLETISME	1	1	BAIX	ESPORTIVA	10488,81	0	1164	0	0	0	0	0	0	0	0	9.324	0	0	0	0	0	0	457	0	97
01-120	PISTES COBERTES D'ATLETISME-2	1	1	BAIX	ESPORTIVA	955,51	0	0	0	905,89	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	3
01-121	BASSA SANT OLEGUER	1	1	MIG	ESPORTIVA	8731,41	0	2358,7	0	0	63,34	3150,4	0	0	0	0	3.162	0	0	0	0	0	0	0	0	112
01-122	PISTES D'ATLETISME JOSEP MOLINS	1	1	MIG	ESPORTIVA	26968,17	0	9277,7	0	83,83	67,91	3442,1	0	0	0	0	8.038	5.786	0	0	0	0	320	0	0	64

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entepissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barda (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pèrgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES
01-124	EEPP CAMÍ DE CAN QUADRES	1	1	BAIX	PARTERRE	231,91	0	231,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-125	EP RONDA D'ORIENT	1	1	MIG	NATURALITZAT	5862,81	0	5915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
01-126	PL CONRAD CRESPI	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	708,02	260,35	0	0	27,37	0	270,86	0	0	0	0	73	0	0	0	33	0	0	73	0	6
01-127	PL FREDERICA MONTSENY	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	2838,61	0	0	0	0	0	324,69	0	0	636	0	1.877	0	0	0	71	0	95	0	0	32
01-128	EP D'ALGUERSUARI I PASCUAL/CALASSANÇ DURAN	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1638,15	0	258,58	0	73,41	0	88,22	0	0	0	0	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0	3
01-129	EP ALGUERSUARI I PASCUAL/SENTMENAT	1	1	MIG	PARTERRE	326,34	192,9	0	0	0	0	0	133,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-130	PL DEL MAR	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1383,9	1124,3	0	0	141,88	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	5
01-131	PL LAIETANA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	6078,48	284,11	3261,2	0	0	0	2047,2	0	0	170	0	298	0	0	0	46	0	0	0	0	71
01-132	EP ALGUERSUARI I PASCUAL/CLUB NATACIÓ	1	1	MIG	PARTERRE	333,57	300,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	12
01-133	PL LA SARDANA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	5909,05	0	0	0	274,22	0	0	86,63	0	0	0	5.360	0	0	0	58	0	0	219	0	21
01-134	PL LLORENÇ JUNCA	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	544,53	0	0	141,96	8,82	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	84	0	96	7
01-135	PL CLARA CAMPOAMOR (ANTIGA ANTONI LLONCH)	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	5086,85	1283,9	0	0	0	0	118,06	0	0	0	0	3.699	0	0	0	43	0	0	410	0	24
01-136	PL DE L'ESCORNADOR	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	219,95	16,07	0	0	22,02	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	4
01-137	PL TERESA GABARRÓ	1	1	BAIX	PL ARBRADA	786,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	24	2
01-138	PL DE SANT SALVADOR	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	4085,53	0	0	0	0	0	1853,6	0	0	337	0	1.895	0	0	0	74	0	21	0	0	39
01-139	EP C. QUEVEDO	1	1	BAIX	PARTERRE	21,93	0	0	0	0	0	0	22,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-140	EP PASSEIG DE LA REVOLUCIÓ	1	1	BAIX	NATURALITZAT	3285,47	0	0	0	1790,4	0	0	134,28	0	1.112	0	196	0	0	0	0	0	0	0	203	72
01-141	JARDI DE SALVADOR SARRA	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1137,24	0	0	0	0	0	1005,6	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	21
01-142	EP ESCALES SANTA TERESA	1	1	BAIX	PARC	813,86	0	0	0	256,87	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	83	0
01-143	CAMÍ DE CA LA DANIELA	1	1	BAIX	VIAL	2631,84	0	0	0	1077,8	0	0	0	0	0	0	1.554	0	0	0	0	0	0	0	0	27
01-144	EP FÀBRICA DELS NOIS BUXÓ	1	1	BAIX	PARTERRE	154,52	0	154,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-146	EP CASES D'EN SANGUES	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1701,9	0	1051,7	0	0	0	650,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
01-147	PL DE JOAN FUSTER	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	1351,3	0	0	71,8	0	0	82,14	82,63	0	0	0	1.063	0	0	0	66	0	0	0	0	12
01-148	EEPP AQUISGRÀ	1	1	BAIX	PARTERRE	117,7	0	74,9	0	0	43,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
01-149	EP TORRAS I BAGES / ST CUGAT	1	1	BAIX	PL ARBRADA	218,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	29	0	3
01-151	EDIFICIS MUNICIPALS	1	1	MIG	INTERIOR	66,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-152	PL BARCELONA	1	1	BAIX	PL ENJARDINADA	362,74	0	0	0	197,07	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	4
01-153	EP CALASSANÇ DURAN/SOL I PADRÍS	1	1	MIG	PL ENJARDINADA	4319,31	0	0	0	196,72	0	1183,3	0	0	601	0	2.338	0	0	0	0	143	0	0	0	24
01-154	EP ILLA / CONCEPCIÓ	1	1	BAIX	PARTERRE	161,1	0	0	0	0	0	0	161,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-155	AREA DE GOSSOS C/ BELLSOLÀ	1	1	BAIX	AREA GOSSOS	1243,79	0	564,26	0	0	0	0	680,54	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	34
01-156	PL INFANTESA	1	1	ALT	PL ENJARDINADA	3193,87	0	0	0	206,48	0	376,23	0	0	0	0	2.612	0	0	0	0	0	0	0	0	26
01-157	EP ESTACIO - ILLA	1	1	BAIX	PL ARBRADA	3717,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.718	0	0	0	0	0	0	0	0	18
01-158	EP CRUILLA RAMBLA AV BARBERA	1	1	MIG	PARTERRE	94,43	0	0	0	76,71	0	0	17,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-159	EP C INDUSTRIA	1	1	ALT	PARTERRE	182,98	0	0	0	182,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-001	CEIP SAMUNTADA	2	1	BAIX	EDUCATIU	6094,8	0	0	0	40,86	0	3571,6	167,27	0	0	0	2.403	105	103	0	0	0	13	0	31	33
02-003	EP GRAN VIA/ AGNES ARMENGOL	2	1	BAIX	VIAL	359,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-004	EPC D'ANTONI FORRELLAD/CAN PUIGGENER	2	1	BAIX	PARTERRE	190,25	0	32,61	0	159,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02-006	PL GRANADA	2	1	MIG	PL ENJARDINADA	155,34	0	13,58	0	98,35	0	0	43,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
02-007	EPC FLORIT	2	1	MIG	JARDI	365,55	0	68,46	0	84,35	0	203,63	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02-008	EPC LEOVIGILD	2	1	MIG	PL ENJARDINADA	2105,11	0	665,52	0	0	0	754,97	0	0	0	0	685	0	0	0	0	0	0	57	23	13
02-009	CEIP TARLATANA	2	1	BAIX	EDUCATIU	4426,16	0	1047,3	0	0	0	2452,1	0	0	0	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0	19
02-010	EB CAN PUIGGENER	2	1	MIG	EDUCATIU	1848,78	0	1694,6	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	14
02-011	EPC ROMA-ESCALES	2	1	BAIX	PARTERRE	110,78	0	0	0	110,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2
02-012	PL D'ALEXANDRIA	2	1	BAIX	PL ENJARDINADA	238,3	0	0	0	0	0	5,2	0	0	0	0	89	0	0	0	49	0	0	0	0	5
02-014	CAMP DE FÚTBOL DE CAN PUIGGENER	2	1	BAIX	ESPORTIVA	9384,22	0	1234,1	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193	5.967	0	0	0	0	0	0	0	34
02-015	POLIESPORTIU CAN PUIGGENER	2	1	BAIX	ESPORTIVA	3274,95	0	377,2	0	0	0	1694,6	0	0	203	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25
02-016	CENTRE CÍVIC CAN PUIGGENER	2	1	BAIX	PARTERRE	401,63	34,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	5
02-017	PL PRIMER DE MAIG	2	1	MIG	PL ENJARDINADA	3748,99	0	0	0	0	134,9	0	0	0	461	0	2.699	0	0	0	76	0	0	0	0	38
02-020	CEIP JOAN MARAGALL	2	1	BAIX	EDUCATIU	15403,06	0	1088,5	0	1448,3	0	9981,5	462,26	0	0	0	2.422	0	171	0	0	0	0	292	0	64
02-021	TALÚS PTGE. DE LES ESCOLES	2	1	BAIX	TALUS	4646,11	0	4646,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02-022	EP ESCALES CAN PUIGGENER	2	1	BAIX	NATURALITZAT	820,72	0	822,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02-023	EEPP MAS CANALS	2	1	BAIX	PARTERRE	877,02	0	654,22	220,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
02-024	PL DE LES CULTURES	2	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1167,52	0	0	291,49	0	0	731,48	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	50	0	17
02-025	PL RODRIGUEZ HURTADO	2	1	MIG	PL ENJARDINADA	1986,32	217,02	0	0	0	0	61,09	332,43	0	0	0	1.233	0	0	0	55	0	0	0	0	22

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entepissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barda (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pérgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES
03-017	PL DELS LLEDONERS	3	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1294,9	102,27	0	0	0	0	0	18,77	0	0	0	1.151	0	0	0	0	0	0	0	0	10
03-018	CEIP LA FLORESTA	3	1	BAIX	EDUCATIU	7071,44	0	139,9	0	0	0	3415,6	0	0	0	0	3.516	0	0	0	29	0	0	0	0	16
03-019	EP PETANCA CAUCAS	3	1	BAIX	ESPORTIVA	415,09	0	0	0	0	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-020	EP C. VOSGES	3	1	BAIX	JARDI	2209,6	0	0	0	525,31	0	1686,7	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	32
03-021	CAMP DE FUTBOL CAN DEU	3	1	BAIX	ESPORTIVA	1986,87	0	1986,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-022	PL PRIMAVERA	3	1	BAIX	PL ENJARDINADA	3570,48	0	0	0	0	0	0	1488,8	0	299	0	1.783	0	0	0	92	0	0	0	0	38
03-023	EP PETANCA AVDA CAN DEU	3	1	BAIX	ESPORTIVA	2291,66	0	1552	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	14
03-024	EPPP AVDA DE CAN DEU	3	1	MIG	NATURALITZAT	10613,76	0	10439	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	37
03-027	EP AGUSTÍ BARTRA	3	1	BAIX	PL ENJARDINADA	660,1	0	0	0	0	0	0	0	111	0	549	0	0	0	43	0	0	0	0	0	12
03-029	EP MITJANA AVDA MATADEPERA	3	1	MIG	VIAL	3430,3	2468,3	840,2	0	121,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-030	EPPP AVDA MATADEPERA/RONDES	3	1	MIG	VIAL	816,12	816,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
03-031	EP MERCÈ RODOREDA / AVDA MATADEPERA	3	1	BAIX	PARTERRE	346,94	146,9	0	0	199,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
03-032	EP MERCÈ RODOREDA / FRANCESC TRABAL	3	1	BAIX	NATURALITZAT	1947,16	0	1936,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
03-035	EP FRANCESC TRABAL	3	1	MIG	PARTERRE	554,96	550,58	0	0	0	4,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
03-036	PL ASSAMBLEA DE CATALUNYA	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	4579,09	1307,9	0	0	0	0	0	0	260	0	3.011	0	0	0	74	0	0	0	229	0	47
03-037	PL SANT JULIÀ	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	2138,06	141,95	0	0	36,84	67,84	306,17	0	0	293	0	1.295	0	0	0	69	0	0	47	0	59
03-038	BARRI DE SANT JULIÀ	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	13372,79	5781,1	893,14	0	130,55	249,25	233,59	23,64	0	247	0	6.003	0	0	0	91	0	0	580	0	106
03-039	PETANCA PL PERE CALDERS	3	1	BAIX	ESPORTIVA	316,53	0	45,3	0	0	0	271,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
03-040	EP SANTIAGO SEGURA/SALLARÈS	3	1	BAIX	PARTERRE	697,02	0	453,09	0	18,5	0	0	225,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-041	EP C BOÍ	3	1	BAIX	PL ARBRADA	483,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	39	0	0	0	0	10
03-042	EP MITJANA RONDA COLLSALARCA	3	1	BAIX	VIAL	232,61	0	0	0	0	0	0	232,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-043	CEIP SANT JULIÀ	3	1	BAIX	EDUCATIU	8162,41	0	644,46	0	121,52	0	4579,5	0	0	0	0	2.817	0	0	0	0	0	0	0	0	35
03-044	PL DE LA VALL D'ARAN	3	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1872,78	0	0	0	0	0	1061,7	0	0	0	0	505	0	0	0	75	0	0	0	0	24
03-045	JARDI DE ROSA LEVERONI	3	1	BAIX	NATURALITZAT	3003,99	0	2170,3	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	40
03-046	PATI BIBLIOTECA NORD	3	1	BAIX	CULTURAL	683,24	0	0	0	0	0	0	68,24	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	5
03-048	SALA POLIVALENT PARC DEL NORD	3	1	BAIX	PARTERRE	1334,52	0	130,35	0	231,39	0	0	0	0	0	0	551	0	0	0	0	0	0	56	50	8
03-049	PL NAVACERRADA	3	1	BAIX	PL ARBRADA	1349,44	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9
03-050	PL PAU TRULLA	3	1	BAIX	PL ENJARDINADA	2384,61	0	0	0	26,08	0	523,9	0	0	0	0	1.835	0	0	0	0	0	0	0	121	25
03-052	EP C. MAGNOLIES	3	1	BAIX	PL ENJARDINADA	1243,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.243	0	0	0	0	0	0	0	0	5
03-054	EP RONDA COLLSALARCA	3	1	BAIX	PARTERRE	441,16	0	0	0	441,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
03-055	EP AVDA ALCALDE MOIX	3	1	MIG	JARDI	1792,47	1577,4	0	0	38,11	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	11
03-056	JARDI DE DOLORS MONSERDA	3	1	MIG	JARDI	11148,42	1130,4	7932,2	0	0	0	0	0	124	0	1.960	0	0	0	72	0	0	0	0	0	127
03-057	CEIP TORREGUITART	3	1	BAIX	EDUCATIU	7187,2	0	2152	0	0	0	1521,8	0	0	0	0	3.513	0	0	0	0	0	0	0	0	16
03-058	EPC DE L' ALCALDE CRESPI	3	1	BAIX	JARDI	943,03	0	0	0	0	0	0	551,43	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	18
03-059	EPC VALLIRANA	3	1	MIG	PL ARBRADA	772,14	0	0	0	95,53	0	501,37	0	0	0	0	42	0	0	0	22	0	23	0	13	
03-060	EPPP DE VALLDAURA afegir parterre	3	1	BAIX	PARTERRE	87,75	0	0	0	0	0	0	87,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
03-061	EP CTRA PRATS/VALLMANYA (Hidroelèctrica)	3	1	MIG	PARTERRE	707,06	0	516,04	0	0	191,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
03-062	PL GABRIEL MORVAY	3	1	BAIX	PL ARBRADA	1582,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.582	0	0	0	0	0	0	0	36	11
03-063	PL POMPEU FABRA	3	1	MIG	PARC	12603,06	1329,3	1519,4	0	0	0	4380,3	120,26	0	259	0	3.188	0	0	0	63	0	50	0	0	88
03-064	PL ESPANYA	3	1	ALT	PARC	14928,45	2400,2	1382,5	0	2881,4	0	0	0	8,46	221	0	8.035	0	0	0	0	0	0	0	0	140
03-066	EPC DE JOSEP ESQUIROL	3	1	BAIX	PL ARBRADA	726,55	0	0	0	0	0	0	82,16	0	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	11
03-067	PL DEL VIRREIS	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	386,35	0	0	0	0	0	221,82	164,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
03-068	EP ALCALDE RIBÉ	3	1	BAIX	NATURALITZAT	4347,32	0	3778,7	0	553,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
03-069	EPC DEL PRÍncep DE VIANA	3	1	BAIX	PARTERRE	419,07	0	0	0	0	0	0	419,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
03-070	PL JOSEP ESQUIROL	3	1	BAIX	PL ENJARDINADA	923,94	0	0	0	0	0	434,4	0	0	124	0	366	0	0	0	45	0	0	0	0	5
03-071	PL DE LA MARCA HISPANICA	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	1992,78	174,07	0	0	128,34	0	0	217,52	0	0	0	1.237	0	0	0	65	0	0	0	0	22
03-073	EPPP C DE L'ARXIDUC D'ÀUSTRIA	3	1	BAIX	JARDI	756,86	0	0	0	57,32	0	383,34	75,23	0	120	0	121	0	0	0	0	0	0	0	81	11
03-074	EP ALCALDE RIBÉ-CTRA. MATADEPERA	3	1	MIG	JARDI	2756,69	966,77	0	0	0	56,83	1368,1	0	0	178	0	188	0	0	0	77	0	0	0	0	32
03-075	PL DE GORGONA	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	874,34	170,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	0	0	130	0	0	0	0	6
03-076	EP ESGLESIA DE CA N'ORÍAC	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	1113,08	0	0	0	0	0	1110,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
03-077	EP ESCALES ESSLÈSIA PG ST BERNAT	3	1	BAIX	PARTERRE	613,6	0	0	0	0	0	612,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-078	CEIP MIQUEL CARRERAS	3	1	BAIX	EDUCATIU	12300,55	0	2271	0	132,88	0	6893,4	0	0	0	0	3.003	0	0	0	10	0	46	0	0	68
03-079	EP PG SANT BERNAT	3	1	MIG	PARTERRE	129,43	129,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-082	PL JOSEP ROSELL	3	1	MIG	PL ENJARDINADA	6281,33	779,09	0	0	0	0	2891,2	153,47	0	326	0	2.128	0	0	0	61	0	0	0	0	60

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entepissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barda (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pérgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES
03-083	CEIP GAUDÍ	3	1	BAIX	EDUCATIU	3950,26	0	0	0	0	0	2267,2	0	0	552	0	1.131	0	0	0	0	0	0	0	21	
03-084	PL DELS AVETS	3	1	ALT	PL. ENJARDINADA	3268,4	0	0	0	375,99	0	731,88	0	0	0	0	1.810	0	0	0	146	0	0	45	0	37
03-085	EP CENTRE CÍVIC DE CA N'ORIAN	3	1	MIG	PARTERRE	1139,24	629,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
03-086	PL ROSALIA DE CASTRO	3	1	MIG	PL. ENJARDINADA	1450,48	266,58	0	0	0	0	300,84	0	0	0	0	883	0	0	0	79	0	0	0	0	14
03-087	CEIP CALVET D'ESTRELLA	3	1	BAIX	EDUCATIU	6982,89	0	524,89	143,92	711,9	35,79	2238,1	0	0	0	0	3.329	0	0	0	0	0	0	0	0	31
03-088	PL DEL PI	3	1	ALT	PL. ENJARDINADA	1883,48	162,1	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	1.404	0	0	0	75	0	0	0	0	12
03-090	PL FARELL	3	1	ALT	PL. ENJARDINADA	445,06	104,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	36	0	0	0	0	6
03-091	PL DE CA N'ORIAN	3	1	BAIX	PL. ENJARDINADA	459,61	0	34,95	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0	0	26	15	8
03-093	PL DE LA FUENSANTA	3	1	BAIX	PL. ARBRADA	980,9	0	0	0	136,49	0	0	0	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	62	0	4
03-094	EPC ROSELLÓ	3	1	BAIX	PARTERRE	26,4	0	0	0	26,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	17	0
03-095	EPPP RDA EUROPA 2	3	1	MIG	VIAL	219,24	129,91	0	0	0	89,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-096	CEIP ROUREDA	3	1	BAIX	EDUCATIU	14204,48	0	1786,6	0	2093,1	0	6493,1	0	0	0	0	3.832	0	384	0	0	0	0	0	60	88
03-097	CAMP DE FUTBOL ROUREDA	3	1	BAIX	ESPORTIVA	8570,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.906	6.708	0	0	0	0	0	0	0	1
03-099	PARC ROUREDA F1	3	1	MIG	PARC	4605,95	2299	0	0	0	0	0	0	0	759	0	1.546	0	0	0	0	0	0	0	0	39
03-101	EP AUDITORI MIGUEL HERNÁNDEZ	3	1	BAIX	PL. ARBRADA	886,46	0	0	0	51,59	0	0	89,88	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	9
03-102	EPC DE SANAHUJA/PUIG MAJOR	3	1	BAIX	JARDI	1311,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312	0	0	0	0	0	0	0	0	17
03-103	EPC TOSES	3	1	MIG	JARDI	425,92	337,01	0	0	0	0	0	38,75	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2
03-104	PL PARTICIPACIO CIUTADANA	3	1	MIG	PL. ENJARDINADA	1536,19	280,66	0	0	0	0	261,09	94,63	0	392	0	508	0	0	0	83	0	0	0	0	24
03-105	PL DE LLIVIA	3	1	ALT	PL. ENJARDINADA	3122,94	75,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.790	0	0	0	54	0	0	0	0	25
03-106	PL DE MONTELLA	3	1	ALT	PL. ENJARDINADA	3354,22	69,41	0	0	77,72	0	0	0	0	0	0	3.071	0	0	0	68	0	84	0	0	25
03-108	EP PAJARES - NAVACERRADA -NOMES ARBRES-	3	1	BAIX	PL. ARBRADA	203,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	3
03-109	EPPP AVDA MATADEPERA / C. TOSES	3	1	BAIX	PL. ARBRADA	440,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	11
03-110	PL PATRICIO PEÑALVERT	3	1	BAIX	PL. ARBRADA	199,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	22	22	0	3
03-111	EP PTGE ALGUER	3	1	BAIX	PL. ARBRADA	580,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	7
03-112	EP ANTONI FORRELLAD-CTRA.PRATS	3	1	BAIX	PARTERRE	102,43	0	0	0	102,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-115	AAVV PLANADA DEL PINTOR	3	1	BAIX	CULTURAL	298,42	0	0	0	0	0	298,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
03-116	EB CALVET D'ESTRELLA	3	1	BAIX	EDUCATIU	375,22	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
03-118	EP ANTONI FORRELLAD	3	1	MIG	PARTERRE	164,84	0	0	0	8,49	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-003	PL LUTHULI	4	1	BAIX	PL. ENJARDINADA	1434,43	0	0	0	0	0	813,82	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	24
04-004	EP LUTHULI	4	1	MIG	PL. ENJARDINADA	765,38	0	0	0	0	0	605,31	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	36	0	41	6
04-005	EPC DE JOHN LENNON	4	1	BAIX	NATURALITZAT	2364,13	0	2293,7	0	0	0	0	73,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
04-006	EP WALTER BENJAMIN	4	1	BAIX	TALUS	942,73	0	0	0	942,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
04-007	JARDI MARIA MONTESSORI	4	1	MIG	JARDI	837,75	0	78,69	0	760,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
04-008	PL BERTHA VON SUTTNER	4	1	BAIX	NATURALITZAT	1054,32	0	1047,8	0	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
04-009	JARDÍ DE ROSA LUXEMBURG	4	1	MIG	JARDI	4904,42	0	843,24	0	2140,1	0	519,39	0	0	59	0	1.346	0	0	0	8	0	0	0	0	117
04-013	CEIP MAS BOADELLA- VIRULET	4	1	BAIX	EDUCATIU	3635,96	0	188,79	0	0	0	1758,3	0	0	0	0	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	13
04-014	ESCOLA BRESSOL VIRULET	4	1	BAIX	EDUCATIU	3321,75	0	0	0	0	0	2323,4	0	0	0	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	3
04-015	EPPP DE RDA D'EUROPA 1	4	1	MIG	VIAL	2163,65	2907,9	0	0	35,48	165,29	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-016	PL DE CÒRDOVA	4	1	MIG	VIAL	360,91	311,09	0	0	49,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04-017	PL DE MADRID	4	1	MIG	VIAL	589,01	451,41	0	0	136,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
04-019	EP C. AMSTERDAM	4	1	BAIX	JARDI	327,56	0	0	0	326,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
04-020	EPC DE ZURIC	4	1	BAIX	PARTERRE	403,48	0	0	0	0	403,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-021	PL GRANOLLERS	4	1	MIG	PL. ENJARDINADA	2977,8	362,6	0	0	0	0	692,75	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	88	0	59	
04-022	PL LISBOA	4	1	MIG	PL. ENJARDINADA	8639,17	1497,8	955	0	1132,2	0	0	0	55,03	783	0	4.215	0	0	0	0	0	0	56	0	72
04-023	EB CAN LLONG	4	1	BAIX	EDUCATIU	1776,12	0	0	274,87	59,98	0	1321,1	0	0	0	0	120	0	0	0	88	0	0	0	0	21
04-024	CEIP CAN LLONG	4	1	MIG	EDUCATIU	5781,76	0	0	0	0	0	3949,4	530,51	0	0	0	1.302	0	0	0	0	0	0	85	0	45
04-025	EP CENTRE CÍVIC CAN LLONG	4	1	BAIX	PARTERRE	1151,76	0	476,86	0	97,55	0	0	0	0	0	0	577	0	0	0	0	0	58	17	153	4
04-026	MASIA CAN LLONG	4	1	BAIX	NATURALITZAT	1665,55	0	1142,1	0	0	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0	84	61	3	3
04-028	EP TALÚS SARAJEVO	4	1	BAIX	TALUS	578,88	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-029	PL GERNIKA	4	1	MIG	PL. ENJARDINADA	2650,72	0	398,92	0	58,31	0	0	0	0	351	0	1.839	0	0	0	75	0	32	153	0	14
04-030	CAMP DE FUTBOL DE CAN RULL	4	1	BAIX	ESPORTIVA	2147,35	0	1140,6	0	0	0	457,03	0	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0	65	18	18
04-031	EPC LUCRECI	4	1	BAIX	PL. ENJARDINADA	603,18	0	0	0	0	0	0	8,86	0	56	0	316	0	0	0	9	0	0	0	0	4
04-032	POLIESPORTIU CAN RULL	4	1	BAIX	ESPORTIVA	3283,45	0	1046,2	0	0	0	1263,9	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	10
04-033	PL BENJAMIN GARCIA	4	1	MIG	PL. ENJARDINADA	2164,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.727	0	0	0	20	0	51	0	0	36

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entepissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barda (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pèrgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES
04-034	EP C.C. CAN RULL (Triangle)	4	1	MIG	JARDI	5392,12	357,42	0	0	0	0	3763,9	0	0	0	0	973	0	0	0	64	0	0	0	0	65
04-035	EP C.C. CAN RULL	4	1	MIG	JARDI	135,99	135,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-036	EPC DE RAMON SIBIUDA	4	1	MIG	PL ENJARDINADA	580,66	572,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
04-037	EPC DE PARMÈNIDES	4	1	MIG	PL ENJARDINADA	575,95	0	531,46	0	0	0	35,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
04-038	EP TIRANT LO BLANC	4	1	MIG	PL ENJARDINADA	290,42	0	291,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-039	EPC D'OVIDI (TALÚS)	4	1	MIG	TALUS	372,04	0	229,24	141,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
04-040	EPC DE LA DIVINA COMÈDIA	4	1	MIG	PARTERRE	451	452,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
04-041	ROTONDA VIA ALEXANDRA(TORN D'OFICI)	4	1	MIG	VIAL	577,56	565,98	0	0	12,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-042	EP VIA ALEXANDRA	4	1	MIG	VIAL	2491,9	2491,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
04-043	PL GALILEU	4	1	BAIX	PL ENJARDINADA	2023,75	0	317,5	0	0	18,5	0	0	0	0	0	1.594	0	0	0	0	0	0	0	0	12
04-044	PARC TIERNO GALVAN	4	1	MIG	PARC	9907,96	0	3120	0	0	0	611,46	55,93	0	231	0	6.831	0	0	0	46	0	0	0	0	111
04-045	ESCOLA BRESSOL ANDREU CASTELLS	4	1	MIG	EDUCATIU	464,52	0	0	0	0	0	394,31	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	7	
04-046	CEIP ANDREU CASTELLS	4	1	BAIX	EDUCATIU	7660,35	0	38,55	0	254,13	0	4803,9	0	0	0	0	2.509	55	0	0	0	0	0	0	39	
04-047	PIL OVIDI MONTLLOR	4	1	MIG	PL ARBRADA	4147,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.154	0	0	0	0	0	0	18	62	23
04-048	BIBLIOTECA PONENT	4	1	BAIX	PARTERRE	226,6	0	75,88	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-049	PL COPÈRNIC	4	1	MIG	PL ENJARDINADA	415,94	117,05	0	0	0	0	0	60,22	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	13
04-050	EP AVDA. DE LLUÍS COMPANYS	4	1	BAIX	PARTERRE	376,17	0	0	0	0	0	377,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
04-053	EP AVDA. PARRAIES	4	1	MIG	VIAL	1476,6	1027,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-054	POLIESPORTIU OLIMPIA	4	1	MIG	ESPORTIVA	27641,95	0	1055,2	0	0	0	1131,9	5582,8	0	0	0	3.937	15.947	0	0	0	0	0	0	0	153
04-055	CEIP PAU CASALS	4	1	BAIX	EDUCATIU	5095,49	0	0	86,59	81,07	23	1625,1	201,84	0	0	0	3.078	0	111	0	16	0	45	0	0	35
04-056	PL D'EULALIA GARRIGA	4	1	BAIX	PL ARBRADA	828,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	9
04-057	PL DE CARMÉ OBRADORS	4	1	BAIX	PL ARBRADA	2055,62	0	360,36	0	120,26	0	533,57	0	0	0	0	1.056	0	0	0	0	0	0	0	166	21
04-058	EP DR RELAT	4	1	BAIX	PL ARBRADA	1264,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.261	0	0	0	0	0	0	0	28	4
04-059	PL EMILIA CLARAMUNT	4	1	BAIX	PL ARBRADA	1507,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	0	0	0	0	0	0	0	0	19
04-061	CEIP CONCORDIA	4	1	BAIX	EDUCATIU	8003,63	0	1725,6	0	0	0	3111,5	0	0	0	0	3.167	0	0	0	43	0	0	0	0	30
04-062	EP ADRIANA/ BUDAPEST	4	1	BAIX	PL ARBRADA	532,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	0	0	42	0	0	0	0	3
04-063	EP PTGE. DEL PROGRÉS/C. DE LA FIDELITAT	4	1	MIG	JARDI	1054,56	87,26	430,21	155,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
04-064	CENTRE D'ADULTS DE LA CONCORDIA	4	1	BAIX	EDUCATIU	2126,53	0	2126,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
04-065	PL DE L'ESPLAI	4	1	BAIX	PL ENJARDINADA	829,61	0	0	0	0	0	483,63	0	0	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	4
04-066	PL DE LA PROVIDÈNCIA	4	1	BAIX	PL ENJARDINADA	635,12	0	30,97	40,79	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	6
04-067	PL DE LA PAU	4	1	BAIX	PL ARBRADA	625,6	0	0	0	28,25	0	0	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	9
04-068	EEPPC CATUL	4	1	BAIX	PL ARBRADA	603,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	0	0	0	0	0	0	65	0	7
04-070	EPC DR. BALCELLS	4	1	BAIX	JARDI	1313,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	19
04-071	EEPPC DE L'ALEGRIA (ESCALES)	4	1	BAIX	PARTERRE	485,65	0	142,33	0	106,27	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	10
04-072	EEPPC DE L'ESTALVI	4	1	BAIX	PARTERRE	177,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	6
04-073	PORXOS AVDA CONCORDIA	4	1	MIG	PL ARBRADA	406,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0
04-074	ANTIGA ESCOLA L'HEURA	4	1	BAIX	EDUCATIU	328,17	0	0	0	0	0	0	231,57	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	3
04-075	EP PTGE. DEL DR. LLONCH	4	1	BAIX	PARTERRE	199,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	4
04-076	EEPPC DE LA PREVISIÓ	4	1	BAIX	PARTERRE	170,11	0	170,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-077	EPC DE L'ESPERANÇA	4	1	BAIX	PARTERRE	57,48	0	0	41,91	0	0	0	15,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-078	PL DE LA LLIBERTAT	4	1	MIG	PL ENJARDINADA	5260,39	689,28	0	0	0	0	531,33	0	0	1.599	0	2.381	0	0	0	64	0	0	123	0	51
04-079	CEIP FONT ROSELLA	4	1	BAIX	EDUCATIU	5290,38	0	0	0	0	0	2502,8	433,82	0	0	0	2.354	0	0	0	0	0	0	0	74	33
04-080	EPC LUSITÀNIA	4	1	BAIX	PARTERRE	74,83	0	75,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04-081	PL SANT AGUSTI	4	1	MIG	PL ENJARDINADA	3686,76	0	295,47	0	0	0	976,57	0	0	305	0	2.103	0	0	0	79	0	0	164	0	21
04-082	EP PG. DR. FLEMING	4	1	MIG	PL ARBRADA	1356,89	661,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	21
04-083	EP PTGE DE LA MASIA DE CAN BORGONYÓ	4	1	BAIX	PL ARBRADA	1257,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257	0	0	0	0	0	0	0	0	6
04-084	PL JOAN TIMONEDA	4	1	BAIX	PL ARBRADA	1348,97	0	0	0	0	0	185,63	0	0	0	0	1.163	0	0	0	0	0	0	0	0	10
04-085	EP TALÚS VIA AURELIA	4	1	BAIX	NATURALITZAT	12835,35	0	15170	0	0	32,84	0	0	0	299	0	415	0	0	0	0	0	0	44	0	136
04-086	PL Mª AURELIA CAMPANY	4	1	MIG	PL ENJARDINADA	2407,87	935,28	0	0	19,1	0	0	0	0	0	0	1.461	0	0	0	0	0	0	0	36	3
04-087	EPC CONSTANTÍ	4	1	MIG	JARDI	313,17	0	0	0	90,66	0	222,48	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	7	
04-088	EP PL DE LA CONCORDIA	4	1	BAIX	PL ENJARDINADA	421,19	0	0	0	0	0	421,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
04-089	PL CARMÉ MONTORIOL	4	1	MIG	PL ARBRADA	1191,26	0	0	40,9	0	0	0	215,22	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	2
04-090	EIX MACIÀ (LATERAL CINEMES)	4	1	MIG	PARTERRE	490,12	490,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-091	PL DE SARDÀ I SALVANY	4	1	BAIX	PL ARBRADA	2398,31	0	0	0	0	0	0	70,1	0	0	0	2.328	0	0	0	0	0	0	47	0	2

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entepissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barda (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pèrgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES
06-061	PETANCA PL TERMES	6	1	MIG	ESPORTIVA	883,67	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	644	0	0	0	0	0	0	0	11	
06-062	PL DE LES TERMES	6	1	ALT	PL. ENJARDINADA	5116,68	0	494,72	0	155,88	0	903,54	0	83	0	3.664	0	0	0	194	0	0	0	48		
06-063	EP ILLA DIGNA	6	1	MIG	PL. ENJARDINADA	1796,95	0	0	0	98,68	32,6	736,85	0	0	0	928	0	0	0	0	0	0	65	0	27	
06-064	EP RDA STA MARIA/PÉREZ MOYA	6	1	BAIX	JARDI	1770,62	0	508,45	0	0	0	739,88	0	0	142	0	379	0	0	0	60	0	0	0	12	
06-065	CEIP LA ROMÀNICA	6	1	BAIX	EDUCATIU	8217,18	0	0	0	0	0	4691,5	905,74	0	0	0	2.620	0	0	0	68	0	0	0	17	94
06-066	EB LA ROMANICA	6	1	MIG	EDUCATIU	888,91	0	0	0	0	0	473,41	298,6	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	19	
06-067	PL DE LA CREU DE BARBERA	6	1	ALT	PL. ENJARDINADA	3064,35	0	0	0	137,33	0	0	67,4	0	0	0	2.459	0	0	0	59	167	14	31	39	41
06-068	CENTRE CÍVIC CASTELAO	6	1	BAIX	NATURALITZAT	847,62	0	506,26	0	0	0	50,63	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	4	10	
06-069	PL CASTELAO	6	1	ALT	PL. ENJARDINADA	4572,58	789,18	159,79	0	0	0	2099,3	0	0	18	0	853	0	0	0	327	0	0	91	27	51
06-070	PL CAN VILOCA	6	1	MIG	PL. ENJARDINADA	698,18	0	0	0	0	0	159,22	0	0	271	0	268	0	0	0	60	0	0	0	0	7
06-072	EP SANT PAU RIU SEC (VIAL)	6	1	MIG	VIAL	1357,29	0	0	0	1357,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-073	ROTONDA SANT PAU RIU SEC	6	1	MIG	VIAL	5949,62	5831,2	0	0	114,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
06-074	ROTONDA IKEA (SANT PAU DE RIU SEC)	6	1	BAIX	VIAL	489,71	0	0	0	489,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-075	EP C. CAN DIVIU	6	1	BAIX	VIAL	5547,1	0	5547,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-076	ERMITA SANT PAU RIU SEC	6	1	BAIX	NATURALITZAT	8810,05	0	7919,4	0	890,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	27
06-077	EP SERRA GALLINERS	6	1	BAIX	NATURALITZAT	17860,06	0	13890	0	936,85	0	2978,2	0	0	26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	52	70
06-078	EP IKEA-C-58 (C. SERRA GALLINERS)	6	1	BAIX	NATURALITZAT	38787,11	0	38787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
06-079	EP BENVINGUTS 1 (ESTANY)	6	1	MIG	JARDI	2632,51	1065,9	3525,9	0	303,3	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	19
06-080	PL DE TRIANA	6	1	BAIX	PARTERRE	152,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	34	0	3
06-082	EP C. CONXA ESPINA	None	1	MIG	PARTERRE	51,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-001	EEPP ENTRADA POBLE NOU	7	1	MIG	VIAL	279,63	0	247,51	0	32,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-003	EP C. LUJÀN-C.QUERALT	7	1	BAIX	PARTERRE	228,82	0	228,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
07-004	EEPPC QUERALT	7	1	BAIX	PARTERRE	331,3	0	274,13	0	39,28	17,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
07-005	EPC DEL CORREDOR	7	1	BAIX	PL ARBRADA	318,99	0	0	0	141,04	0	177,8	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	24	9
07-006	EEPPC DEL PRAT	7	1	BAIX	JARDI	1756,71	0	677,6	0	233,04	0	376,9	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	30	0	21	
07-007	PL XAVIER SANAHUJA	7	1	ALT	PL. ENJARDINADA	2158,5	0	334,52	0	63,6	0	369,74	0	0	31	0	1.026	0	0	0	49	0	0	0	144	17
07-008	EP PETANCA POBLE NOU	7	1	BAIX	ESPORTIVA	835,26	0	835,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
07-009	EP TRANSFORMADOR POBLE NOU (FECSA)	7	1	MIG	PARTERRE	462,33	0	462,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
07-010	PL DE LES DONES	7	1	MIG	PL. ENJARDINADA	1085,86	0	0	0	31,55	0	567,1	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	8
07-011	EEPP AVDA POLINYA	7	1	BAIX	PARTERRE	101,63	0	39,73	0	61,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
07-012	EP RDA. GUADALUPE	7	1	BAIX	PARTERRE	56,19	0	56,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
07-013	EPC DE LA MERCÈ	7	1	BAIX	PARTERRE	251,46	0	251,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
07-014	EP MACARENA	7	1	BAIX	PARTERRE	631,4	0	631,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07-015	EP C. ALMUDENA	7	1	BAIX	PARTERRE	104,42	0	104,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07-016	EEPP BEGOÑA FINAL	7	1	BAIX	PARTERRE	361,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	17
07-017	PL ALBERTO LAVERA	7	1	BAIX	PL. ENJARDINADA	3442,72	0	1788,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353	0	0	0	0	0	73	65	0	24
07-018	EEPP BEGOÑA-AVDA. POLINYÀ	7	1	BAIX	PARTERRE	528,92	0	528,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
07-019	PL DEL POU	7	1	BAIX	PL. ENJARDINADA	349,06	0	63,33	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	7
07-021	CLAUSTRE	7	1	MIG	PL. ENJARDINADA	564,93	0	48,35	64,24	20,01	0	53,25	0	0	321	0	58	0	0	0	94	0	0	58	0	5
07-024	CEIP JUAN RAMON JIMENEZ	7	1	MIG	EDUCATIU	9146,5	0	1021,7	0	205,67	92,65	4964,9	220,72	0	0	0	2.641	0	0	0	0	0	0	0	192	54
07-025	EP RAVAL DE L'AMALIA	7	1	BAIX	PARTERRE	168,15	0	168,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	1
07-026	PL DOLORES IBARRURI	7	1	ALT	PL. ENJARDINADA	5031,38	0	2495,6	0	0	0	369,26	0	0	303	0	1.865	0	0	0	84	0	47	0	6	40
07-027	EP ANOIA / DOLORES IBARRURI	7	1	BAIX	JARDI	688,59	0	0	0	0	0	688,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
07-028	EEPP MERCAT TORRE ROMEU	7	1	ALT	PARTERRE	521,36	0	177,99	0	342,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
07-029	EEPP C. SAU (OLIANA I ANOIA)	7	1	BAIX	PARTERRE	659,47	0	201,44	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07-030	EEPP RDA OLIANA	7	1	BAIX	VIAL	418,84	0	418,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
07-031	PL DE LA GARONA	7	1	BAIX	PL ARBRADA	144,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	3
07-032	PETANCA C. SAU	7	1	BAIX	ESPORTIVA	461,67	0	0	0	0	0	0	0	248	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-034	EP SIURANA	7	1	MIG	PARTERRE	76,19	0	76,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07-036	PL MONTCORTES	7	1	MIG	JARDI	2953,4	0	1518,6	0	0	0	0	0	0	257	0	1.177	0	0	0	0	0	0	0	0	43
07-037	EP CENTRE CÍVIC DE TORRE ROMEU	7	1	BAIX	NATURALITZAT	10226,87	0	5229,1	0	0	0	1188,2	32,11	0	79	0	3.652	0	0	64	306	0	0	609	19	
07-038	PL MALNIU	7	1	MIG	NATURALITZAT	5366,33	0	3797,9	0	583,62	0	638,85	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	164	0	439	51
07-039	PL BENIDORM	7	1	MIG	PL. ENJARDINADA	399,25	0	0	0	0	20,63	70,83	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07-040	PL CRISTOBAL RAMOS	7	1	ALT	PL. ENJARDINADA	6489,09	994,16	0	0	0	0	1199,5	0	0	0	0	4.034	0	0	0	108	0	0	0	0	75

Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m2)	Gespa (m2)	Pradera (m2)	Entapissant (m2)	Arbustiva (m2)	Barba (m2)	Sauló (m2)	Terra (m2)	Orgànic (m2)	Àrid (m2)	Via verda (m2)	Paviment dur (m2)	Gespa artificial (m2)	Pérgola (m2)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	ARBRES
07-041	PL D'ENTREPEÑAS	7	1	BAIX	PL. ENJARDINADA	237,29	0	0	0	0	0	178,84	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	3
07-043	EPC TER	7	1	BAIX	PARTERRE	164,41	0	164,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
07-044	PL FONT DE LA ROCA	7	1	MIG	JARDI	2685,15	981,23	606,02	0	27,17	0	779,73	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	89	167	23	27
07-045	EP RDA EBRE	7	1	BAIX	TALUS	1479,79	0	791,47	0	555,54	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	34	80	111	31
07-046	EP PETANCA PL CARDENER	7	1	BAIX	ESPORTIVA	498,58	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	15
07-047	PL CARDENER	7	1	BAIX	PL. ENJARDINADA	2530,25	0	0	0	0	0	1244,7	0	0	202	0	988	0	0	0	114	0	0	0	0	46
07-048	CEIP JOAN MONTLLOR	7	1	BAIX	EDUCATIU	3196,25	0	0	0	0	0	1700,6	0	0	0	0	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0	42
07-049	PL KARL MARX	7	1	MIG	PL. ENJARDINADA	1043,29	0	0	0	0	0	204,08	0	0	96	0	744	0	69	0	40	0	0	0	101	6
07-050	ESCOLA BRESSOL JOAN MONTLLOR	7	1	MIG	EDUCATIU	988,11	0	0	0	0	0	742,76	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	29	0	8
07-051	EPC GALLEGRO	7	1	BAIX	PARTERRE	64,41	0	64,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07-052	EP LA BAEELS	7	1	BAIX	PL. ARBRADA	813,69	35,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	16
07-053	CAMP FUTBOL TORRE ROMEU	7	1	BAIX	ESPORTIVA	11443,98	0	2243,2	0	53,13	0	0	0	0	0	0	2.510	6.637	0	0	0	0	208	0	0	8
07-054	PL CAN PITEU	7	1	MIG	PL. ENJARDINADA	1659,95	0	0	0	151,01	0	167,4	87,12	0	0	0	1.254	0	221	0	0	98	0	0	0	10
07-055	EP CAN LLOBATERES 2	7	1	MIG	PARTERRE	187,11	187,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07-057	CEIP AGNÈS ARMENGOL	7	1	BAIX	EDUCATIU	6788,64	0	0	0	179,86	50,4	5575,7	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	27
07-061	EP CAN BORDOLL	7	1	BAIX	PL. ARBRADA	1852,15	0	117,73	0	303,57	0	0	0	0	0	0	1.340	0	0	0	38	0	0	0	32	14
07-063	EP FLUVIA	7	1	BAIX	PARTERRE	11,02	0	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-064	AREA DE GOSSOS AV CAN BORDOLL	7	1	BAIX	AREA GOSSOS	1169,63	0	0	0	0	0	0	1169,6	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	9
07-065	ROTONDA CAN BORDOLL - CAN MORAGUES	7	1	BAIX	VIAL	71,87	0	0	0	39,2	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3
07-066	ROTONDA CA N'ALZINA - MAS CARBÓ	7	1	BAIX	VIAL	72,71	0	0	0	33,95	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	3
07-067	ROTONDA CA N'ALZINA CAN ROQUETA	7	1	BAIX	VIAL	72,38	0	0	0	31,98	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1
07-068	ROTONDA CA N'ALZINA - CAN CAMPS	7	1	BAIX	VIAL	125,58	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-069	ROTONDA CAN BORDOLL - CAN ROQUETA	7	1	BAIX	VIAL	71,81	0	0	0	31,24	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3
07-070	EP C ONYAR	7	1	MIG	PARTERRE	261,57	0	0	0	261,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL

1.369.826	100.846	268.434	4.636	49.832	3.873	255.146	40.559	743	32.273	5.154	542.856	46.932	4.127	306	10.548	927	2.832	7.012	6.763	10.845
-----------	---------	---------	-------	--------	-------	---------	--------	-----	--------	-------	---------	--------	-------	-----	--------	-----	-------	-------	-------	--------

LOT 1: INVENTARI ESPAIS A MANTENIR SECTOR 1.1 (espais sense desbrossa)


Codi	Nom	Districte	Sector	Manteniment	Tipus	Superfície EV (m ²)	Gespa (m ²)	Pradera (m ²)	Entapissat (m ²)	Arbustiva (m ²)	Barda (m ²)	Sauló (m ²)	Terra (m ²)	Orgànic (m ²)	Àrid (m ²)	Via verda (m ²)	Paviment dur (m ²)	Gespa artificial (m ²)	Pèrgola (m ²)	Enfiladissa (m)	Tanca (m)	Tanca parterre (m)	Barana (m)	Muret parterre (m)	Mur (m)	Arbres VIUS
01-079	EP C DAOIZ	1	1.1	O URBANITZA	NATURALITZAT	2358,71	0	84,12	0	0	0	0	661,64	0	1.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
01-082	TALUS CTRA MOLLET	1	1.1	BAIX	TALUS	2377,1	0	2378,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
01-083	EP BELLSOLA	1	1.1	BAIX	NATURALITZAT	4417,53	0	4417,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
01-094	EP PABLO IGLESIAS (CENTRE CÍVIC)	1	1.1	O URBANITZA	TALUS	5326,73	0	3831,9	0	0	0	1399,2	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	34
01-095	EP PABLO IGLESIAS (AVDA. D'EGARA)	1	1.1	O URBANITZA	TALUS	6187,74	0	6110,9	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	33
01-145	EP CA LA DANIELA	1	1.1	BAIX	NATURALITZAT	3720,88	0	3720,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
02-005	EP TALÚS MORELLA	2	1.1	BAIX	TALUS	558,23	0	558,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02-013	EP C.MAESTRAT	2	1.1	BAIX	TALUS	356,23	0	356,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02-018	EP PL. PRIMER DE MAIG	2	1.1	BAIX	NATURALITZAT	2752,66	0	2703,4	0	0	44,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
02-019	EPC AMILCAR	2	1.1	O URBANITZA	NATURALITZAT	2329,19	0	2329,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
02-030	EP TALÚS PUIG DE LA CREU	2	1.1	O URBANITZA	TALUS	2749,47	0	2749,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
02-065	EP CAMI CAN JONQUERES	2	1.1	BAIX	PARTERRE	708,39	0	708,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-025	EP MANUEL DE PEDROLO	3	1.1	MIG	PL ENJARDINADA	3912,94	0	1584,1	0	0	0	0	1472,5	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	15
03-026	EPC DE JOAN VINIOLI I PLADEVALL	3	1.1	BAIX	PL ENJARDINADA	4159,53	0	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	22
03-028	CARRIL BICI AVDA MATADEPERA	3	1.1	BAIX	VIAL	7897,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-053	PETANCA C. GARDÊNIES	3	1.1	BAIX	ESPORTIVA	1035,99	0	0	0	0	0	784,95	0	0	0	0	251	0	0	0	45	0	0	0	0	8
03-065	EPC TREDÒS	3	1.1	BAIX	NATURALITZAT	4513,71	0	2909,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603	0	0	0	0	0	0	0	0	50
03-098	PARC ROUREDA F2	3	1.1	BAIX	NATURALITZAT	4617,25	0	3969,8	0	0	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	0	0	0	54
03-114	EP BARRANC DE'N JONQUERES	3	1.1	BAIX	VIAL	340,06	0	340,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
03-117	PARKING MOSSOS CTRA PRATS	3	1.1	O URBANITZA	NATURALITZAT	4525,57	0	1703,8	0	0	0	0	2811,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-001	BAIXADOR CASTELLARNAU	4	1.1	BAIX	PARC	8806,51	0	4133	0	0	0	4673,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	91
04-002	PL JOAN ALZINA	4	1.1	BAIX	PL ARBRADA	2296,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.297	0	0	0	0	0	0	0	0	21
04-010	PICNIC AVDA LA PAU	4	1.1	BAIX	NATURALITZAT	7461,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
04-011	EP POLLANCREDA CASTELLARNAU	4	1.1	BAIX	NATURALITZAT	12630,75	0	12631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
04-094	EPC DE MAURITÀNIA	4	1.1	BAIX	NATURALITZAT	2712,34	0	1566,7	0	346,81	0	0	1057,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
04-118	EP ARCADIA	4	1.1	O URBANITZA	NATURALITZAT	20904,48	0	16168	0	0	89,9	0	5089,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
05-074	EP "TALUS PONT BLUME"	5	1.1	MIG	TALUS	4428,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.429	0	0	0	0	0	0	0	12
05-088	PL DE LES CORTS CATALANES	5	1.1	BAIX	NATURALITZAT	6892,28	0	3109,1	0	0	0	0	3702,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
06-038	EP CONCHA ESPINA/ FEJOO	6	1.1	BAIX	NATURALITZAT	1924,43	0	0	0	0	0	1560,1	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	19
06-041	CAMP DE FUTBOL ESPRONCEDA	6	1.1	BAIX	ESPORTIVA	9392,45	0	9420,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0
06-071	EP PLA DEL FONOLLAR (SANT PAU RIU SEC)	6	1.1	O URBANITZA	NATURALITZAT	12720,45	0	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07-002	CAMP DE FUTBOL DE POBLE NOU	7	1.1	BAIX	ESPORTIVA	3720,61	0	3720,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
07-020	APARCAMENT POBLE NOU	7	1.1	BAIX	VIAL	4261,18	0	1351,6	0	0	0	0	2811,3	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	5
07-042	EPC DE CANELLES (TALÚS)	7	1.1	BAIX	NATURALITZAT	872,07	0	758,9	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	49	0	19
07-058	EP DEL MAS CARBÓ	7	1.1	BAIX	VIAL	1458,51	0	1458,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07-059	EPPP CA N'ALZINA	7	1.1	BAIX	PARTERRE	3835,72	0	3835,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
07-060	EP CAN ROQUETA	7	1.1	BAIX	VIAL	341,94	0	245,91	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL						169.506	0	114.495	0	347	135	8.418	17.607	0	1.615	0	9.618	4.429	0	0	362	0	49	0	234	749



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ

ANNEX 3 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SECTOR 1

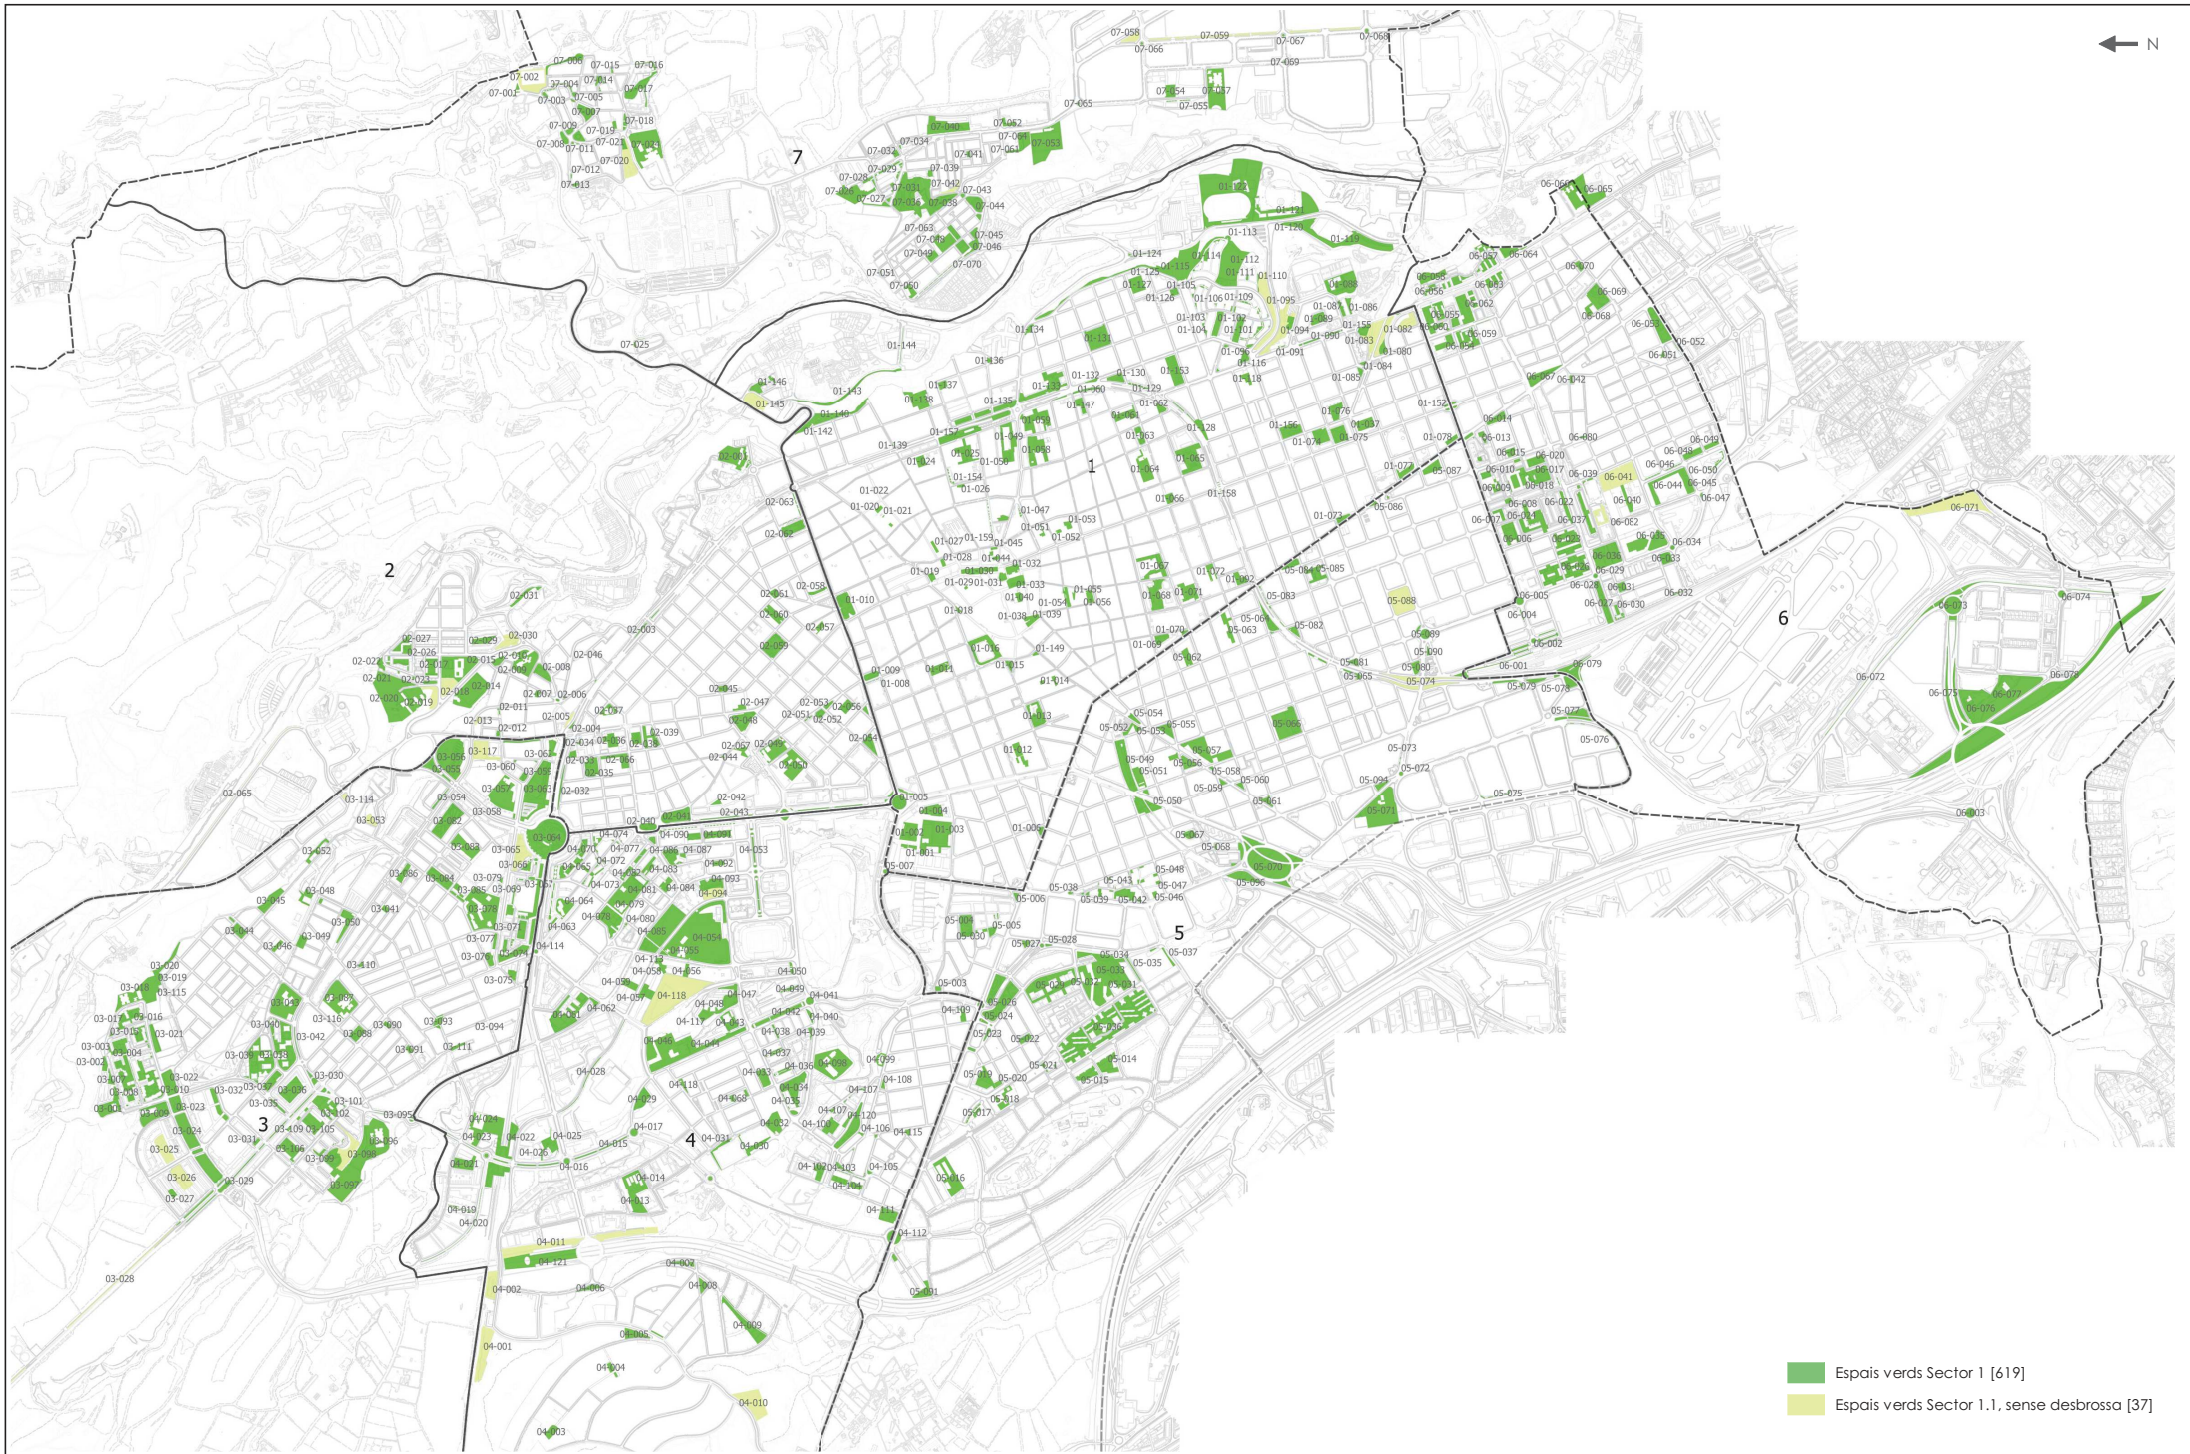

Espais verds Sector 1 [619]
 Espais verds Sector 1.1, sense desbrossa [37]




ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT DE SABADELL

Plànol
LOT 1: ESPAIS VERDS SECTOR 1


Redacció: Enginyers Tècnics Agrícoles
Joan Gual

Dibuixat: Albert Castejón
Escala: 1/20.000
Data: febrer 2024

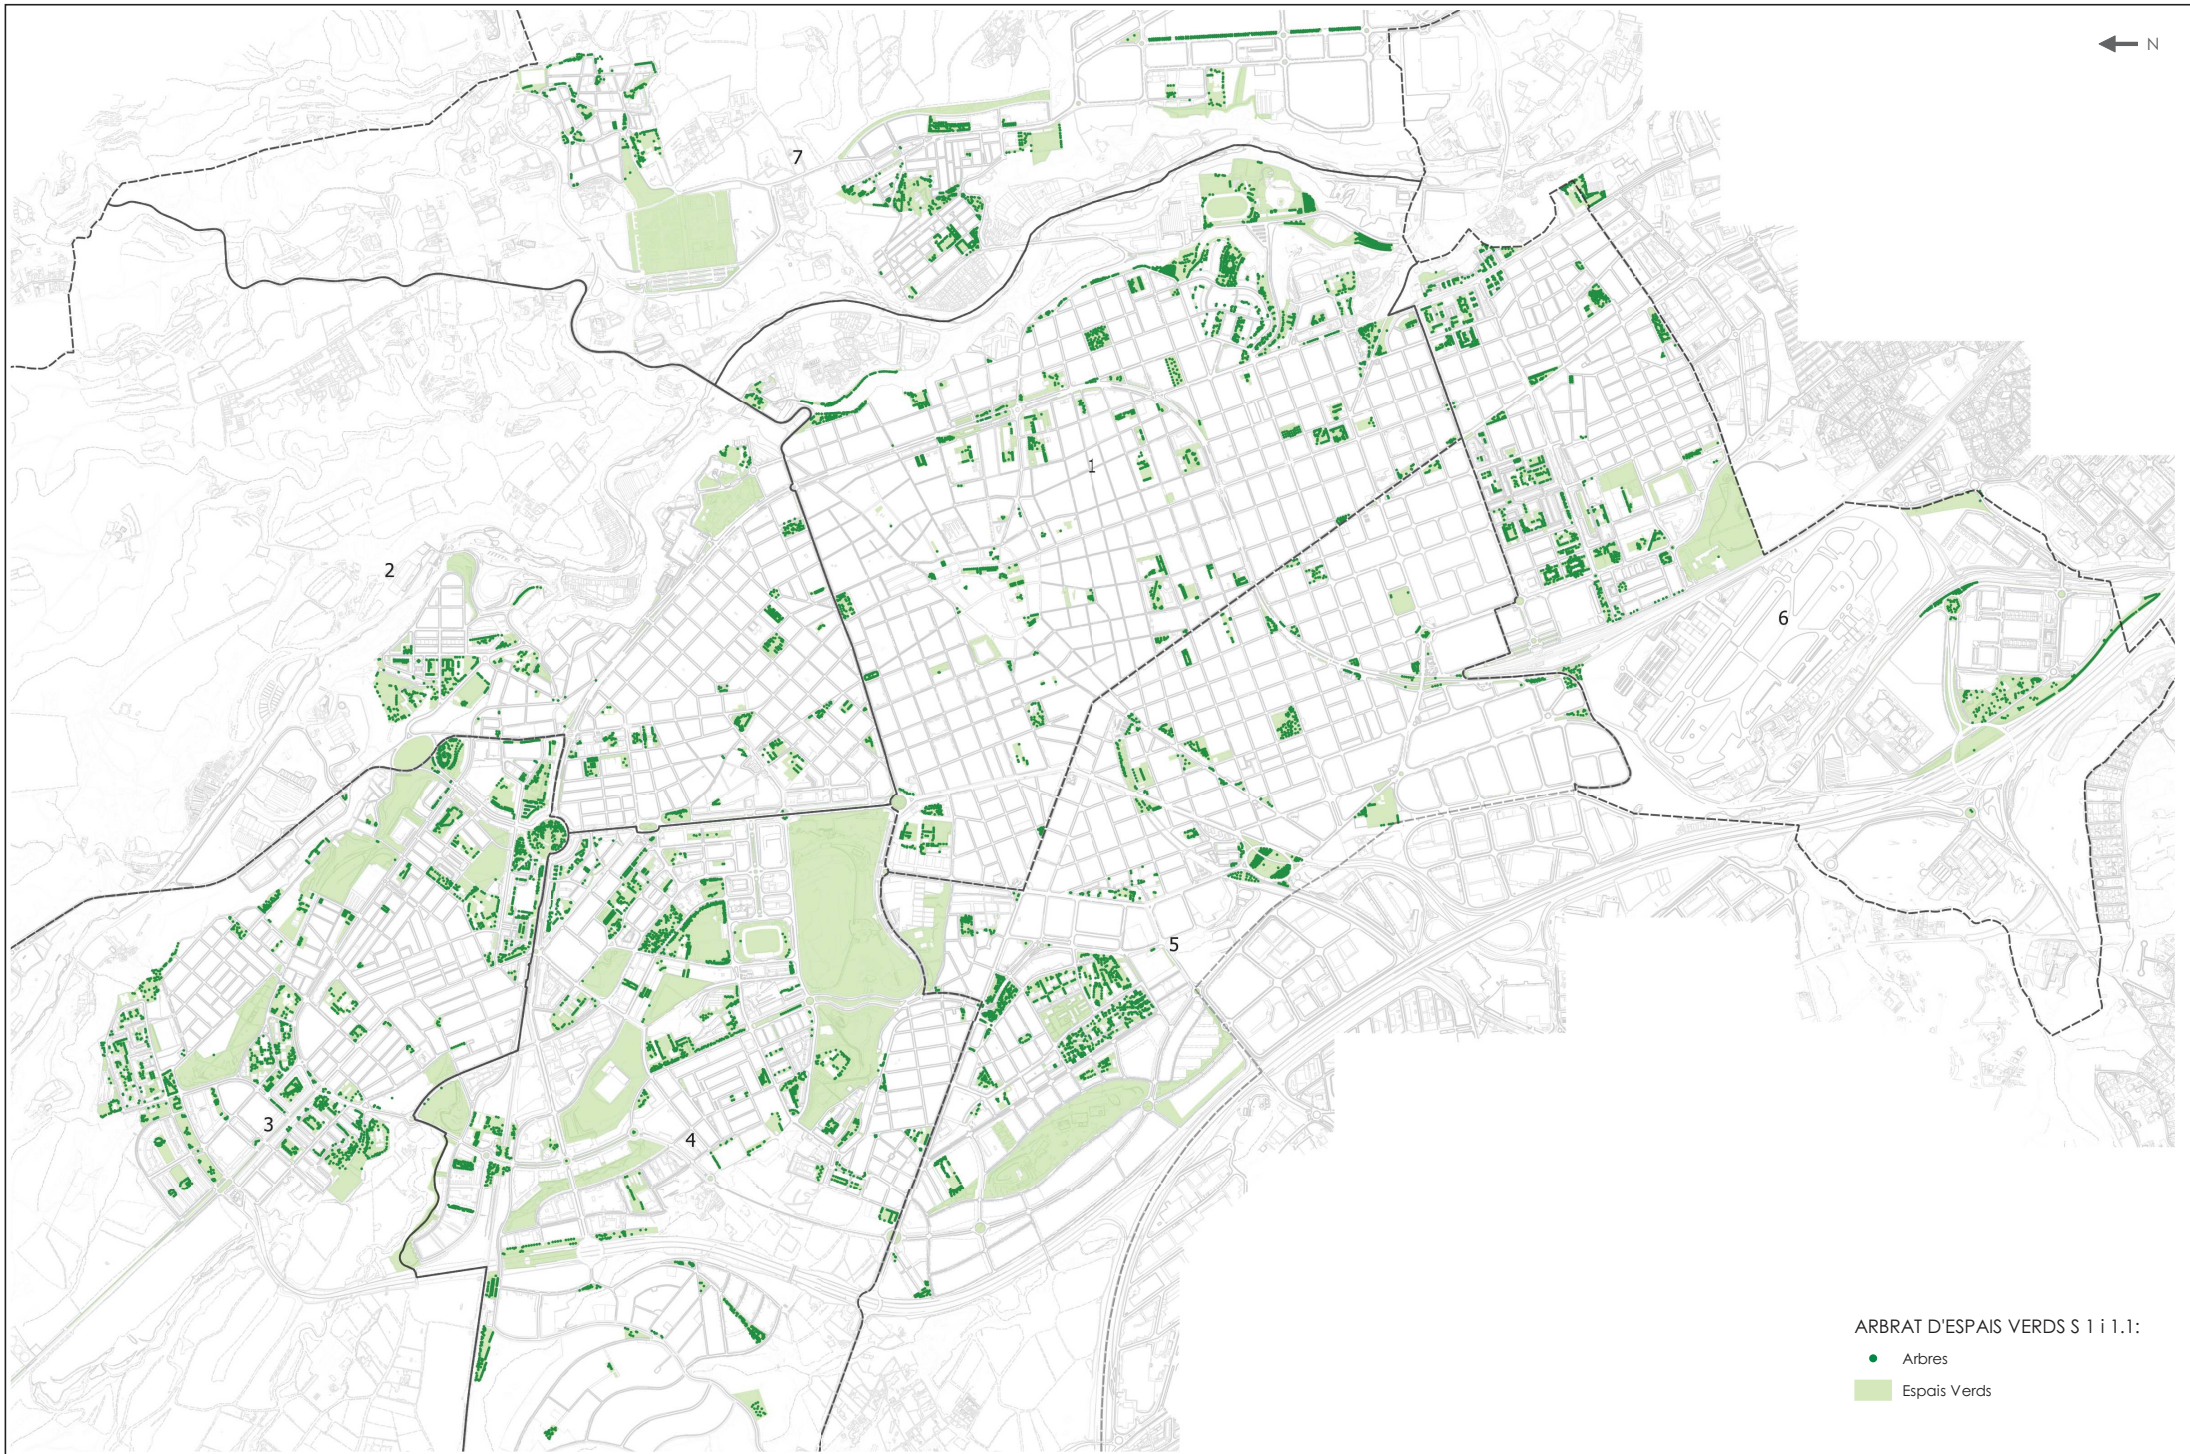

ARBRAT D'ESPais VERDS S 1 i 1.1:

- Arbres
- Espais Verds

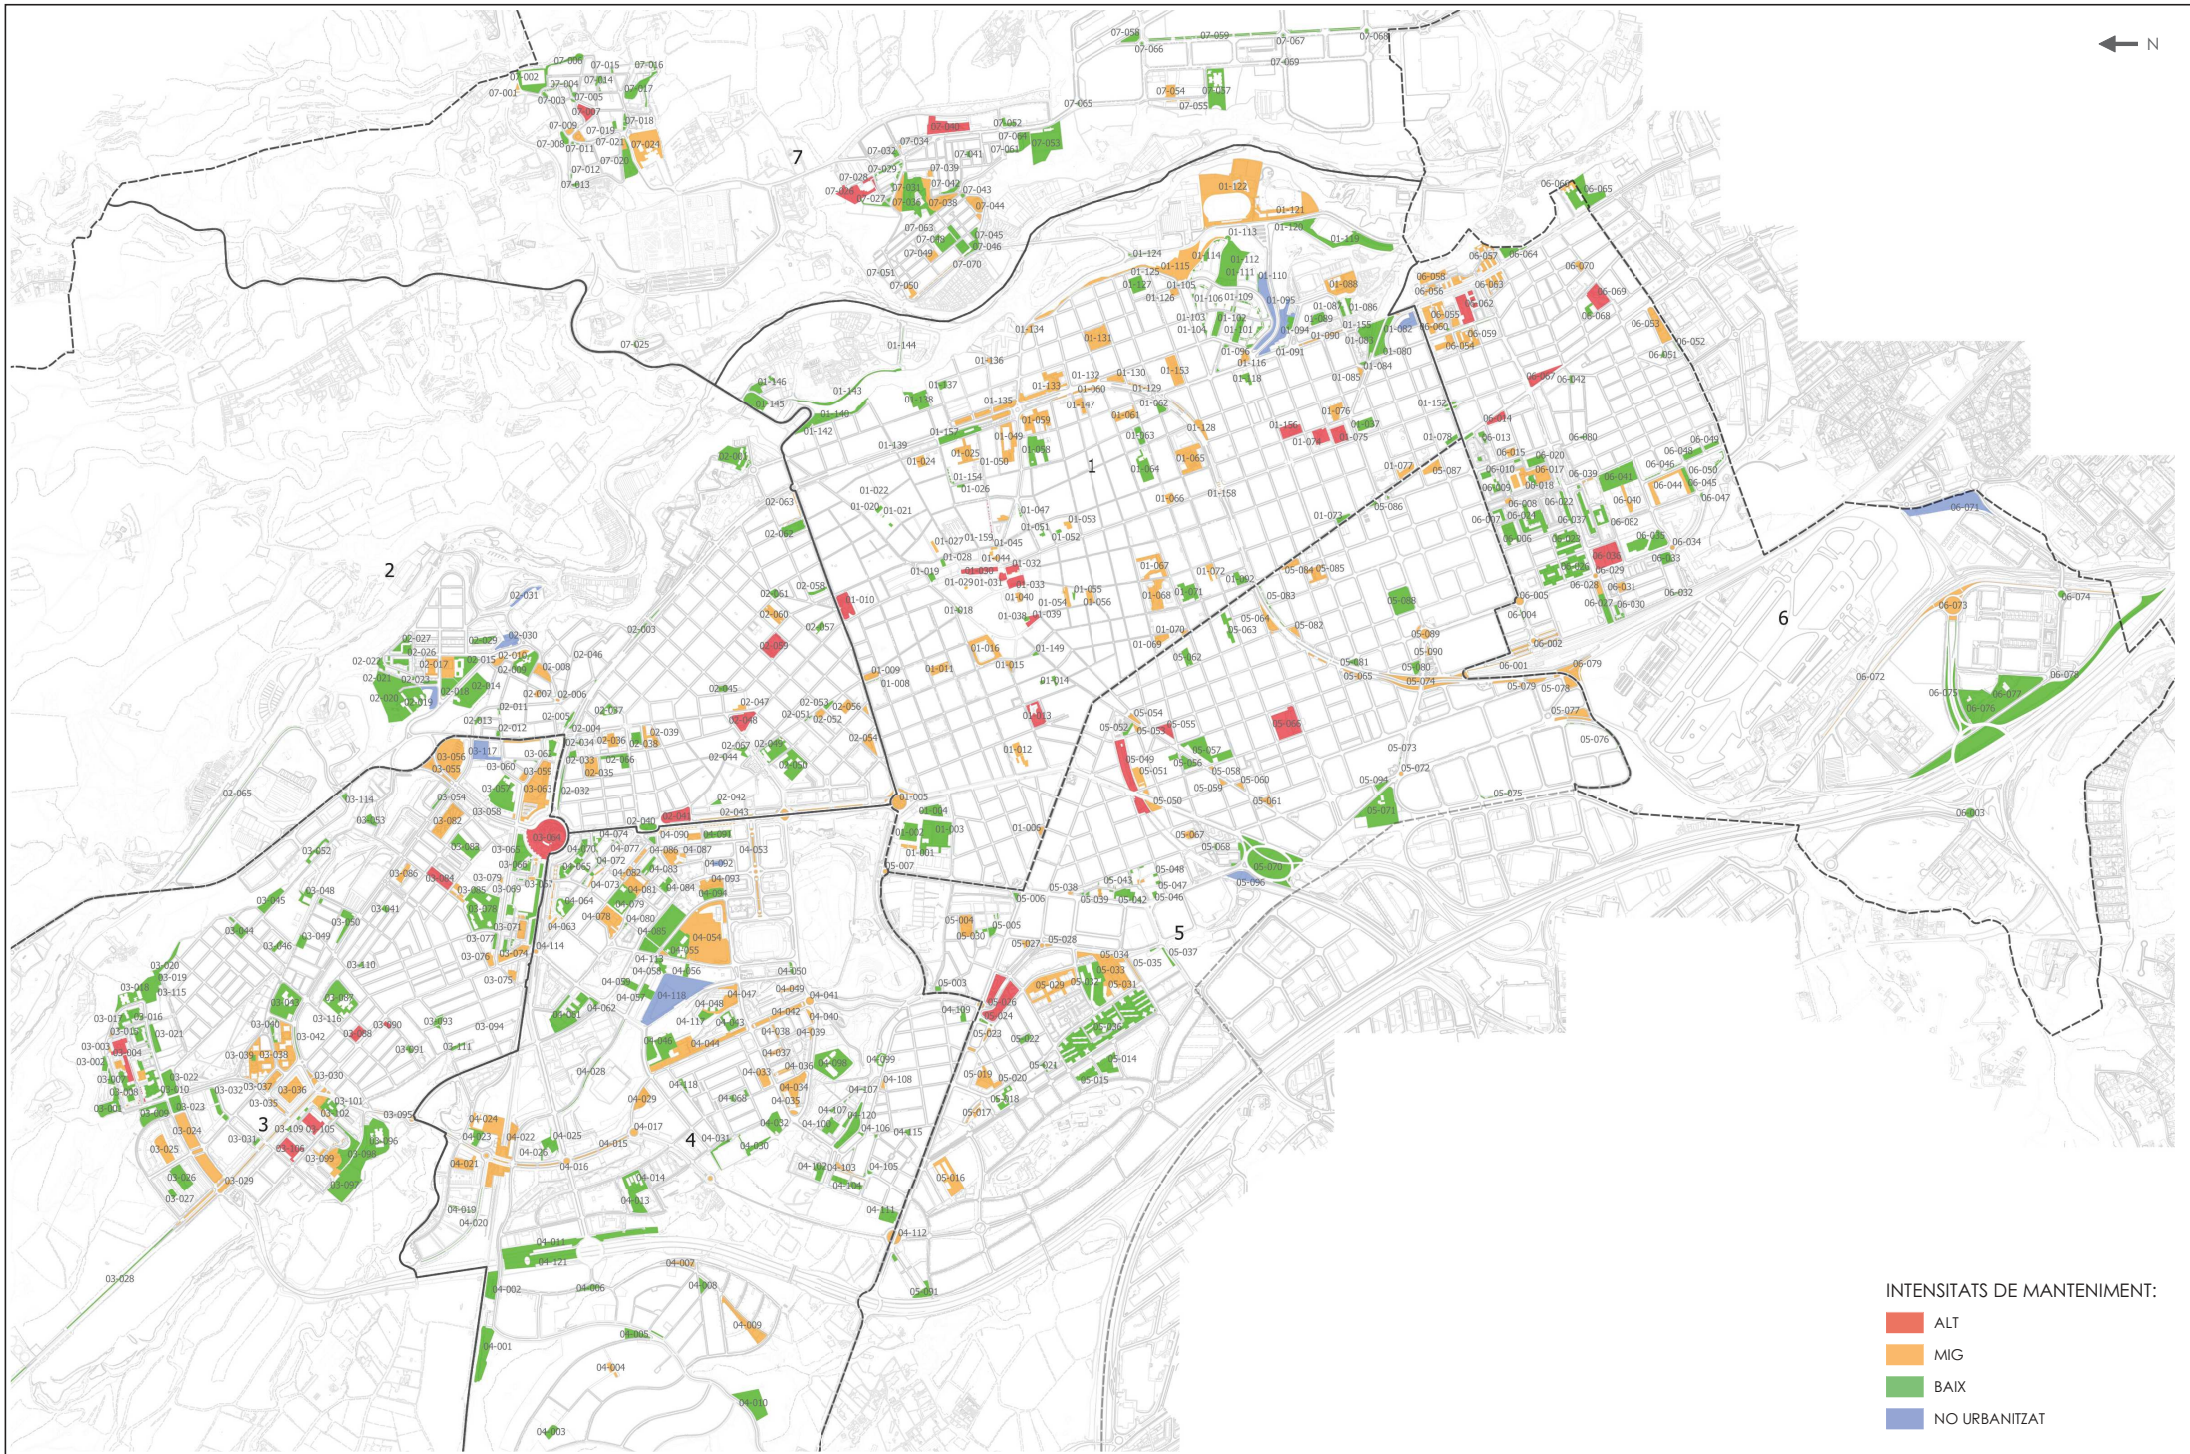

INTENSITATS DE MANTENIMENT:

- ALT
- MIG
- BAIX
- NO URBANITZAT



ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT DE SABADELL

Plànol
LOT 1: ESPAIS VERDS SECTOR 1
 INTENSITATS DE MANTENIMENTS

Redacció: Enginyers Tècnics Agrícoles
 Joan Gual

Dibuixat: Albert Castejón
 Escala: 1/20.000
 Data: febrer 2024



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ

ANNEX 4 – PROTOCOL AVALUACIÓ I CONTROL RISC ARBRAT

Ajuntament  de Sabadell

SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS

SECCIÓ DE PARCS I JARDINS

Actualització: setembre de 2021

**PROTOCOL D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL RISC DE
PRODUÏR DANYS DE L'ARBRAT VIARI I D'ESP AIS
VERDS PÚBLICS DE SABADELL**

PROTOCOL D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL RISC DE PRODUÏR DANYS DE L'ARBAT VIARI I D'ESPAYS VERDS PÚBLICS DE SABADELL

1. Introducció

Els arbres són una part fonamental de la infraestructura que vertebrava la ciutat i són ben coneguts els beneficis que aporten. No obstant els arbres també poden causar alguns perjudicis al ciutadà, d'on sens dubte el principal és causat per la caiguda de branques o de l'arbre sencer.

Tot i que no existeixi una normativa d'obligat compliment al respecte, en els darrers anys s'ha fet evident la necessitat de controlar el risc que es produeixin danys per la caiguda d'arbres.

2. Objectius

Aquest protocol té com a principal objectiu desenvolupar la sistemàtica que es portarà a Sabadell per tal de disminuir al mínim possible el nivell de risc de l'arbrat, és a dir, la probabilitat de produir-se danys a persones o béns per la fractura i caiguda de branques o arbres i la magnitud dels mateixos.

Les accions necessàries per disminuir el risc són:

- ✓ Detectar les situacions de risc previsibles.
- ✓ Valorar la probabilitat de produir danys i la magnitud dels mateixos.
- ✓ Establir les actuacions més idònies, per cada cas en funció dels recursos disponibles

3. Documents de referència

Els documents de referència d'aquest protocol són:

- ✓ Gual, J. & Martí, I. (dirs.) *Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres*. Barcelona: Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, 2015.
- ✓ NTJ 15R Part 1 *Gestió del Risc de l'Arbrat Urbà*. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2016.
- ✓ Calaza Martínez, Pedro *El riesgo del arbolado urbano. Contexto, concepto y evaluación*, Mundiprensa. 2016
- ✓ Passola Parcerisa, Gerard *Guia per la gestió del risc de l'arbrat urbà*, Diputació de Barcelona. 2019

4. Risc potencial de causar danys de l'arbrat

El risc potencial de produir danys sobre persones o béns d'un arbre es determinarà a partir de 3 aspectes:

- ✓ Mida de l'arbre (alçada i pes de l'arbre o de la branca que es pot trencar i caure)
- ✓ Diana (probabilitat d'afectar béns o persones en cas de caiguda de branca o de l'arbre sencer; varia segons la freqüència d'ús de l'espai)
- ✓ Estat de l'arbre (síntomes observats associats a la seva vitalitat, estabilitat i risc de fractura de l'espècie d'arbre)

Aquests aspectes es valoraran de la següent manera:

MIDA DE L'ARBRE	Petit	Mitjà	Gran	Molt Gran
DIANA	Molt Baixa	Baixa	Mitja	Elevada
ESTAT DE L'ARBRE	Normal	Alterat	Molt Alterat	Mort

A partir d'aquestes dades es classificarà el risc potencial de causar danys de l'arbrat en els següents nivells:

NIVELLS DE RISC POTENCIAL	Baix	Moderat	Elevat	Extrem
COLOR en plànols	Verd	Groc	Taronja	Vermell

5. Avaluació visual del risc de l'arbrat

Les **Periodicitats de les avaluacions de risc** variaran en funció del risc potencial de l'arbre i s'estableixen les següents:

Nivells de risc potencial	Periodicitat de les avaluacions visuals
Extrem	Cada any
Elevat	Cada 2 anys
Moderat	Cada 5 anys
Baix	Cada 7 anys

S'estableixen les següents **excepcions**:

- ✓ Arbrat en l'interior i a prop d'àrees de jocs. Les revisions es realitzaran mensualment en el moment de la realització de les inspeccions oculars de les àrees
- ✓ Arbrat en l'interior d'escoles. Es realitzarà una inspecció mínima anual per a tots els arbres, independentment del seu nivell de risc potencial
- ✓ Després d'un episodi de vent fort. En funció de la incidència d'un episodi de vent es valorarà si cal realitzar una avaluació extraordinària de risc de l'arbrat, independentment de la periodicitat establerta
- ✓ Davant de qualsevol avis per part de ciutadans o d'altres departaments municipals. Sempre que es rebi un avis que alerti de risc en l'arbrat es procedirà a realitzar una avaluació visual en la major celeritat possible, independentment de l'últim cop que ja s'hagi revisat.
- ✓ Quan no s'hagi avaluat prèviament el risc potencial de l'arbrat, les avaluacions visuals en arbrat viari seran com a mínim cada 2 anys i en arbrat de places i espais públics cada 4

Tot el personal que realitzi avaluacions de risc haurà d'haver realitzat alguna formació específica.

Les avaluacions visuals del risc de fractura de l'arbrat es realitzaran seguint la sistemàtica inclosa en el document de referència detallat en el Punt 3. *Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres.*

Durant l'avaluació de risc de l'arbrat s'inclouran les dades que es troben en la fitxa inclosa en l'**Annex 1** i en les que ja es preveuran les actuacions a realitzar per tal de minimitzar o anul·lar el risc de causar danys.

Dades que caldrà incloure durant l'ompliment de la fitxa d'avaluació de risc:

Identificació del lloc i data

S'inclourà el nom de l'espai, el districte, el tipus d'espai i la data en que es fan les avaluacions. El tipus d'espai es diferenciarà entre Carrer, espai Verd o Equipament

Identificació de l'espècie d'arbre

S'inclourà el nom de l'espècie de l'arbre a avaluar.

Per l'experiència recollida en el municipi de Sabadell, es considerarà espècies amb especial risc de fractura les següents:

<i>Acacia sp</i>	Acàcies
<i>Acer negundo</i>	Auró
<i>Acer saccharinum</i>	Auró argentat
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus
<i>Melia azedarach</i>	Mèlia
<i>Pinus halepensis</i>	Pi blanc
<i>Pinus pinea</i>	Pi pinyoner
<i>Populus sp</i>	Àlbers i pollancre
<i>Salix sp</i>	Salzes i desmais
<i>Tipuana Tipu</i>	Tipuana
<i>Ulmus pumila</i>	Om de Sibèria

Així mateix, en l'**Annex 5** d'aquest protocol s'inclou una llista que caldrà considerar, on es recull la fragilitat de la fusta de diferents espècies.

Mida de l'arbre

La mida de l'arbre es determinarà a partir de la seva alçada, tal com es recull en el següent quadre:

<i>ref</i>	<i>categoria</i>	<i>alçada</i>
<i>P</i>	<i>petit</i>	<i>fins a 6 m</i>
<i>M</i>	<i>mitjà</i>	<i>de 6 a 10 m</i>
<i>G</i>	<i>gran</i>	<i>de 10 a 15 m</i>
<i>MG</i>	<i>molt gran</i>	<i>superior a 15 m</i>

Diana

La diana es trobarà a partir de l'ocupació humana de l'àrea del possible impacte en cas de caiguda de l'arbre.

Es classificarà la diana entre:

- ✓ Molt baixa: Zones no transitades o d'ocupació molt estranya
- ✓ Baixa: Zones poc freqüentades o d'ocupació molt irregular
- ✓ Mitja: Zones d'ocupació freqüent, bastantes hores al dia o varis dies a la setmana
- ✓ Elevada: Zones d'ocupació constant.

Estat de l'arbre / Risc de Fractura

Aquest paràmetre estima l'estat general de l'arbre a partir de l'observació dels símptomes associats a la seva vitalitat, a la seva estabilitat i al risc de fractura de l'espècie d'arbre a avaluar.

Es classificarà l'estat de l'arbre de la següent manera:

- ✓ Normal: Inclou els exemplars asimptomàtics, els que presenten alteracions lleus i els que van patir alguna alteració significativa però que ara no els compromet
- ✓ Alterat: Exemplars que presenten símptomes associats a defectes i/o a alteracions que es consideren importants per la seva estabilitat o viabilitat
- ✓ Molt Alterat: Exemplars que presenten símptomes de decaïment irreversible o amb escasses perspectives de futur, o símptomes molt evidents de defectes i/o a alteracions que es consideren importants per la seva estabilitat.
- ✓ Mort: Exemplars que no tenen símptomes de vitalitat o que no tenen cap perspectiva de futur

En la gran majoria de l'arbrat de Sabadell, aquest serà l'únic nivell d'avaluació necessari i s'associarà al risc de fractura.

En casos específics, on s'estigui avaluant arbrat on es consideri necessari realitzar un segon nivell d'avaluació (arbres molt grans i/o d'elevat valor patrimonial i/o amb una diana elevada,...) caldrà ser més precís en la valoració d'aquest paràmetre, avaluant amb més deteniment l'arbre i classificant el Risc de fractura en: Improbable, Possible, Probable o Imminent.

La fitxa amb els paràmetres que caldrà avaluar en un segon nivell d'avaluació s'adjunta com a **Annex 2)**

Actuacions

Aquest paràmetre determina les accions necessàries per tal de disminuir el risc de l'arbrat o per eliminar-lo. Poden ser les següents:

- ✓ Podar: Retirar o escorçar algunes branques de la capçada
- ✓ Abatre: Eliminar l'arbre
- ✓ Reformar: Reconduir l'arquitectura de l'arbre
- ✓ Altres: Passar a un segon nivell d'avaluació, instal·lació d'aspratges, ...

Prioritat

Aquest paràmetre determina la urgència en les accions necessàries per tal de disminuir el risc de l'arbrat o per eliminar-lo. Poden ser les següents:

- ✓ Baixa: No hi ha cap urgència en la seva actuació
- ✓ Mitjana: Es pot programar dins la propera campanya de poda

- ✓ Alta: Cal programar l'actuació a curt termini
- ✓ Urgent: Cal realitzar l'actuació en menys de 48h

6. Actuacions durant episodis de vent fort

Quan hi hagi previsió d'episodis de vent fort, o mentre aquest s'estigui produint, es valorarà les actuacions preventives necessàries a realitzar. Aquestes es coordinaran des de Parcs i Jardins i poden incloure:

- ✓ Tancament d'espais verds amb arbrat de risc mentre duri l'episodi de vent. Aquestes tancaments es realitzaran amb cinta senyalitzadora, juntament amb un cartell indicatiu (**Annex 4**)
- ✓ Mobilització d'equips de manteniment extraordinaris
- ✓ Realització d'inspeccions extraordinàries d'arbrat
- ✓ Altres

7. Actuacions després d'episodis de vent fort

Després d'un episodi de vent fort, en que s'hagin produït caigudes de branques i arbres, es decidirà per part dels responsables de la secció de Parcs i Jardins les actuacions preventives necessàries a realitzar. Aquestes poden incloure:

- ✓ Realització d'avaluacions d'arbrat extraordinàries
- ✓ Comunicació alertant de la necessitat de vigilar els arbres (full **Annex 3**)
- ✓ Tancament d'espais verds mentre no es pugui assegurar l'estabilitat de l'arbrat
- ✓ Altres

8. Responsabilitats

En els manteniments d'espais verds i arbrat contractats a empreses externes, la responsabilitat del compliment d'aquest protocol recau sobre les empreses contractistes, tal com es recull en els plecs de prescripcions tècniques.

En els manteniments amb personal propi la responsabilitat del compliment d'aquest protocol recau sobre els tècnics i caps de secció responsables.

És responsabilitat dels tècnics i cap de Secció de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell la supervisió del compliment d'aquest protocol.

ANNEX 2 - FITXA AVALUACIÓ RISC ARBRAT 2n NIVELL

Espècie

Carrer / lloc

Data

Perimetre tronc (cm)

Diametre capçada (m)

Alçada (m)

Avaluació de la Diana

Descripció de Diana

Classificació Diana

Molt Baixa

Baixa

Mitja

Elevada

Es pot moure o restringir la diana? Sí No

Fisiologia

Vitalitat: Mort Molt Baixa Baixa Normal Fullatge: sense (hivern) Normal % Cloròtic % Necròtic

Plagues i malalties

Factors abiòtics

Valoració de l'entorn

Historial de fallades

Topografia Pla Pendent % Orientació de la pendent

Canvis en la zona Cap Canvi de cota de sòl Canvi de la hidrologia del sòl Talls d'arrels

Descripció

Condicions del sòl Volum limitat Entollat Superficial Compactat Arrels sobre paviment %

Descripció

Direcció dels vents dominants

Factors de càrrega

Exposició al vent: Protegida Parcial Total Túnel del vent

Densitat capçada: Poca Normal Densa

Branques interiors: Poca Normal Densa

Canvis recents o previstos en els factos de càrrega:

Valoració i biomecànica

Capçada i branques

Capçada desequilibrada LCR % (Percentatge capçada viva)

Branques mortes % sobre total Diàmetre màx (cm)

Branques trencades (núm) Diàmetre màx (cm)

Historial de poda	Manteniment <input type="checkbox"/>	Reformació <input type="checkbox"/>	Retall <input type="checkbox"/>
	Reducció <input type="checkbox"/>	Brocada <input type="checkbox"/>	
	Altres		

Esquerdes Danys per llamps

Codominància amb escorça inclosa

Escorça morta/perduda Xancre/agalles

Cossos fructífers

Albeca danyada/descomposta Duramen descompost

Creixement de resposta

Tronc

Arrels i coll radicular

Escorça morta/perduda Color/textura anormal d'escorça

Troncs codominants amb escorça inclosa Esquerdes /fissures

Albeca danyada Xancre/agalles Exudats

Danys per llamps Duramen descompost Cossos fructífers

Cavitats/Nius Profunditat Conicitat atípica
% Perímetre

Inclinació ° Corregida?

Gruix de la paret residual (t) t/R %

Creixement de resposta

Principals preocupacions

Coll enterrat/no visible Profunditat Estrangulament

Morta Degradat Fongs/bolets Exudacions

Cavitats % Perímetre Profunditat de la cavitat

Esquerdes Talls/ arrels danyades Distància al tronc

Aixecament del plat radicular Feblesa mecànica del sòl

Creixement de resposta

Principals preocupacions

Actuació Recomanada

Podar Reformar Abatre Entutorar Canviar Diana Avaluació instrumental

ALTRES

PRIORITAT Baixa Mitjana Alta Urgent



COM DETECTAR UN ARBRE PERILLÓS

AVIS

1 - Observar l'arbre a una certa distància i comprovar si:



- L'arbre s'ha inclinat recentment



2 - Observar el coll de l'arbre i comprovar si:



- S'han aixecat algunes arrels o hi ha un aixecament recent del sòl



- Hi ha una zona sense terra a l'entorn del coll



3 - Observar detingudament la capçada i comprovar si:



- Hi ha branques trencades o penjants



COM ACTUAR

1 – Impedir l'accés al voltant de l'arbre perillós, col·locant tanques o cinta senyalitzadora.

2 – Donar avis a Parcs i Jardins al tlf. 937453294 o a Bombers al tlf. 112 si cal actuar urgentment.



AVÍS



NO PASSEU

COM A CONSEQÜÈNCIA DELS FORTS VENTS
NO ES POT GARANTIR LA SEGURETAT DE
L'ARBRE D'AQUEST ESPAI.

ANNEX 5. TAULA DE CLASSIFICACIÓ DE LES ESPÈCIES D'ARBRES I PALMERES SEGONS EL SEU RISC DE FRACTURA

FRAGILITAT	ESPÈCIE	NOM POPULAR
ALTA	<i>Acacia sp</i>	Acàcies
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Castanyer d'Índies
	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus
	<i>Phoenix dactylifera</i>	Palmera datilera
	<i>Phytolacca dioica</i>	Bellaombra
	<i>Populus alba</i>	Àlber
	<i>Populus nigra "italica"</i>	Pollancre gavatx
	<i>Populus canadensis</i>	Pollancre del Canadà
	<i>Robina pseudoacacia "Casque Rouge"</i>	Falsa acàcia de flor rosa
	<i>Pyrus comunis</i>	Perera
	<i>Salix alba</i>	Salze blanc
	<i>Salix babylonica</i>	Desmai
<i>Ulmus pumila</i>	Om de Sibèria	
MITJANA	<i>Acer sacharinum</i>	Erable argentat
	<i>Acer negundo</i>	Negundo
	<i>Albizia julibrissin</i>	Acàcia taperera
	<i>Ailanthus altissima</i>	Ailant
	<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa comuna
	<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixe de fulla gran
	<i>Gleditsia triacanthos 'inermis'</i>	Acàcia negre inermis
	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Xicranda
	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tuliper de Virgínia
	<i>Melia azedarach</i>	Mèlia
	<i>Morus sp</i>	Morera
	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Parkinsonia
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acàcia
	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sòfora
	<i>Tilia tomentosa</i>	Tell argentat
	<i>Tipuana tipu</i>	Tipuana
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palmera excelsa	
<i>Washingtonia sp</i>		
BAIXA	<i>Brachychiton sp</i>	Arbre ampolla
	<i>Celtis australis</i>	Lledoner
	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Sapinde de la Xina
	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canària
	<i>Platanus acerifolia</i>	Plàtan d'ombra
	<i>Quercus ilex</i>	Alzina
	<i>Tilia europaea</i>	Tell d'Holanda

Taula fragilitat fusta (Font: Elaboració pròpia)