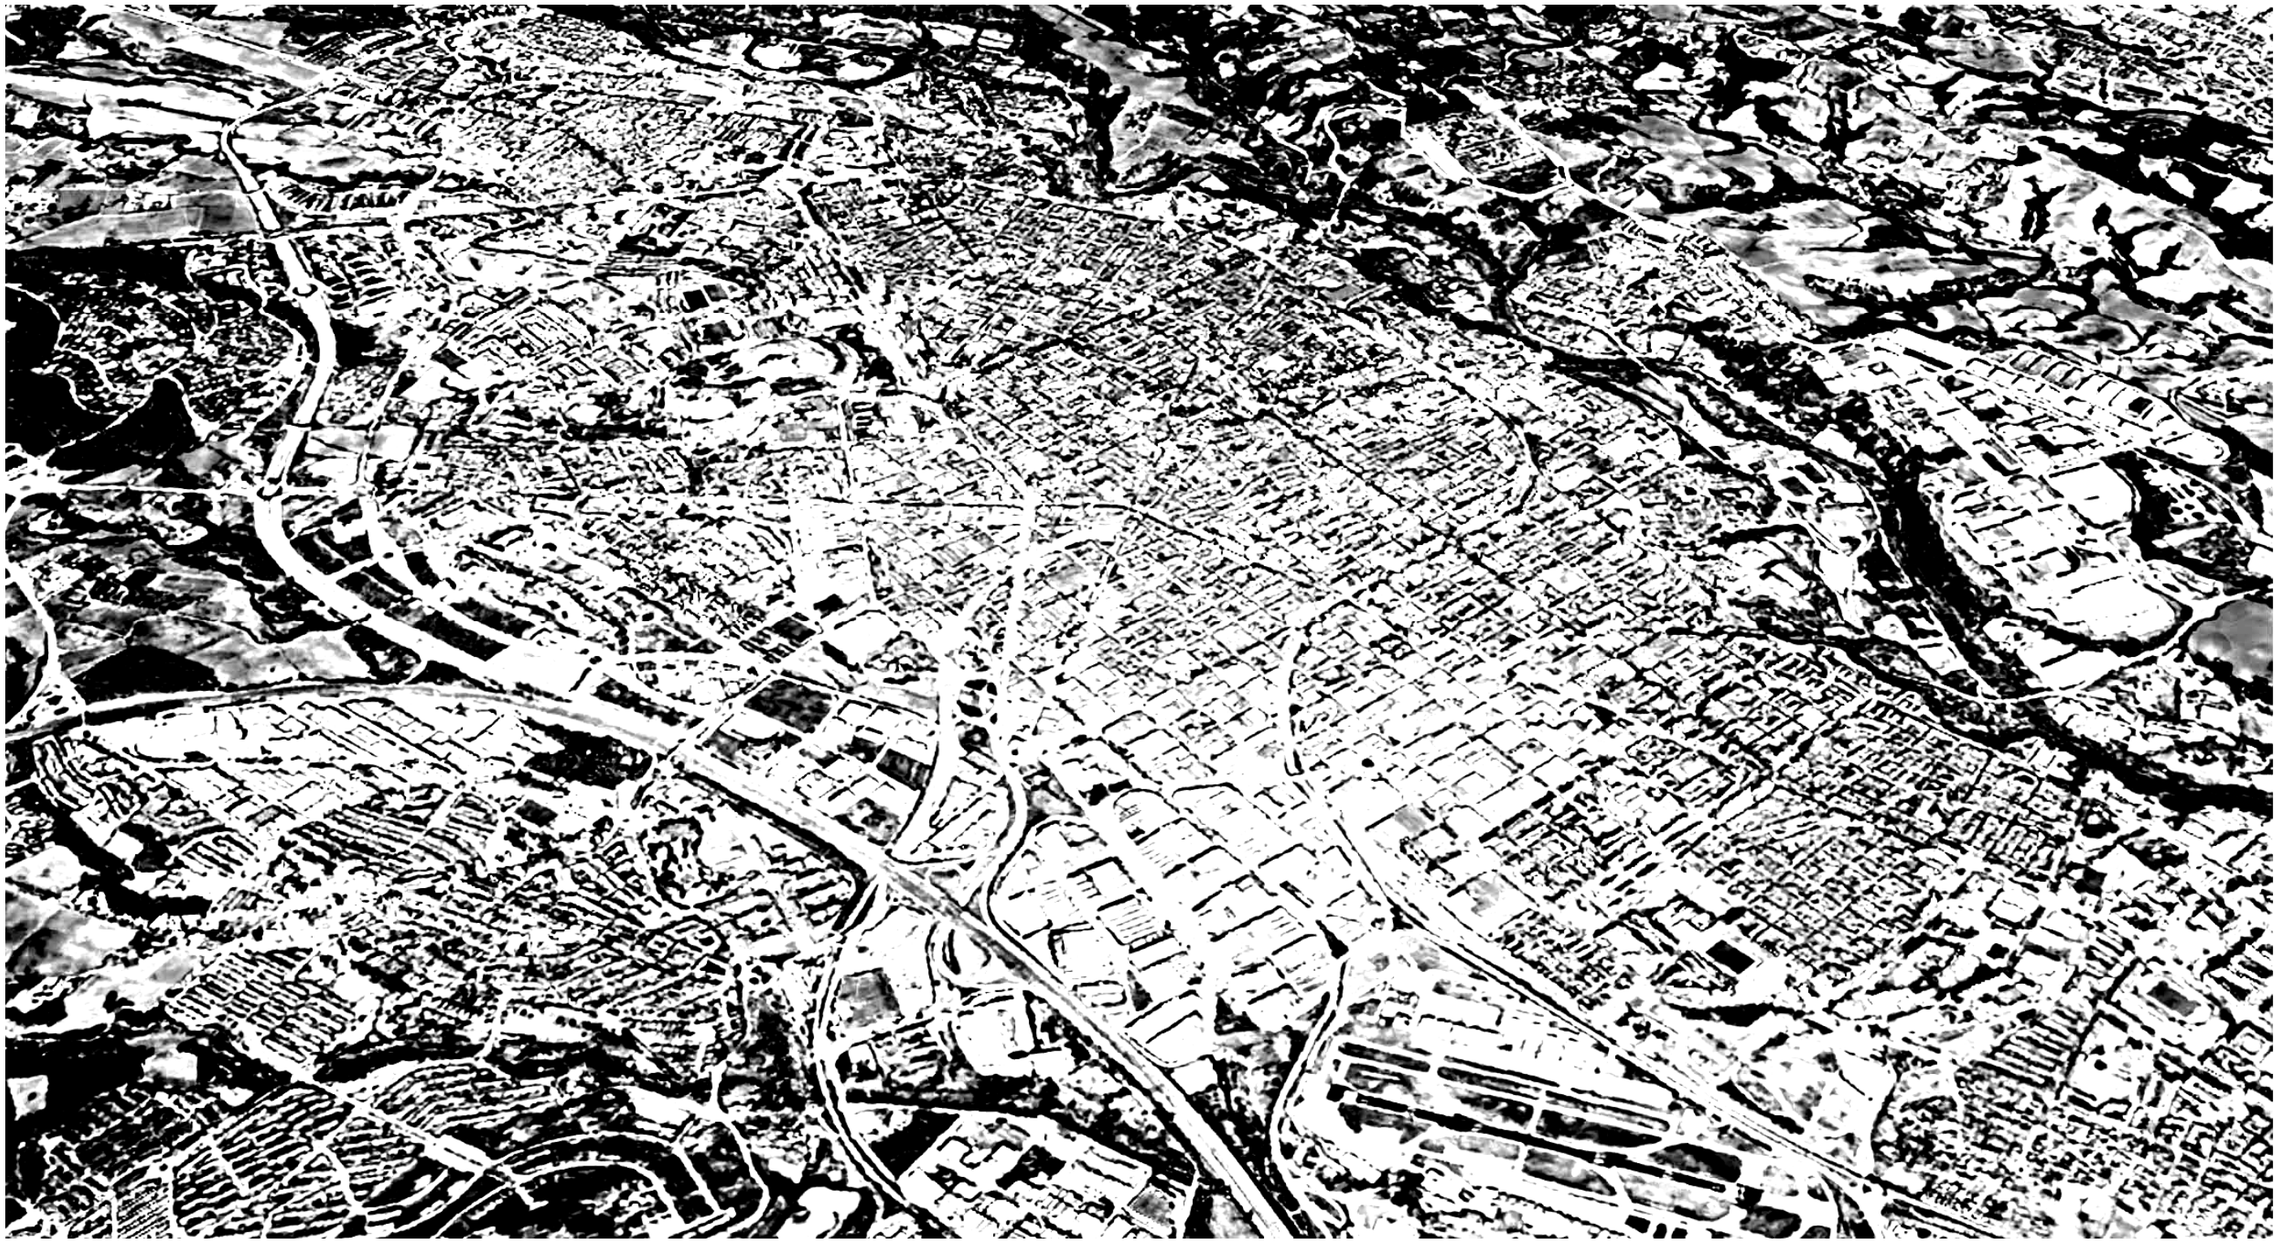

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

D. PRESSUPOST

Document 4 de 7

Josep Sole Mateu - DNI 39890932P (TCAT)

Firmado digitalmente por Josep Sole Mateu - DNI 39890932P (TCAT)
Fecha: 2025.07.21 10:08:20 +02'00'

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

D. PRESSUPOST

LOT 1

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 2	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	39,16 €
P- 3	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	78,90 €
P- 4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P- 5	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27 €
P- 6	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	14,12 €
P- 7	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 8	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 9	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	66,73 €
P- 10	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
P- 11	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P- 12	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1,55 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	14,81 €
P- 14	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 15	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	-211,36 €
P- 16	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 17	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91 €
P- 18	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 19	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	13,71 €
P- 21	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P- 22	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	21,39 €
P- 23	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53 €
P- 24	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 25	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 26	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	34,66 €
P- 27	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	37,57 €
P- 28	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 29	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	177,84 €
P- 31	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	169,69 €
P- 32	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	85,52 €
P- 33	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	26,33 €
P- 34	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	34,92 €
P- 35	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	44,70 €
P- 36	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	113,23 €
P- 37	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	44,60 €
P- 38	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	309,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	164,05 €
P- 40	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	136,98 €
P- 41	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	394,48 €
P- 42	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P- 43	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43 €
P- 44	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 45	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P- 46	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P- 47	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	19,90 €
P- 48	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	82,66 €
P- 50	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	91,61 €
P- 51	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	91,32 €
P- 52	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	34,71 €
P- 53	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	100,39 €
P- 54	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	90,37 €
P- 55	FSS1UD10	U	Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1.198,32 €
P- 56	FSS1UD20	U	Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	123,45 €
P- 57	FSS1UD30	U	Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (TRES MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3.907,28 €
P- 58	FSS1UD70	U	Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	227,37 €
P- 59	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €
P- 61	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	105,59 €
P- 62	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	112,47 €
P- 63	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,44 €
P- 64	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**9,46 €**
			Altres conceptes	9,46 €
P- 2	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**39,16 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,96960 €
			Altres conceptes	33,19 €
P- 3	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**78,90 €**
			Altres conceptes	78,90 €
P- 4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**2,29 €**
			Altres conceptes	2,29 €
P- 5	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA	**3,27 €**
			Altres conceptes	3,27 €
P- 6	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**14,12 €**
			Altres conceptes	14,12 €
P- 7	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	**4,18 €**
			Altres conceptes	4,18 €
P- 8	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ	**9,46 €**
			Altres conceptes	9,46 €
P- 9	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**66,73 €**
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,77000 €
			Altres conceptes	64,96 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**18,63 €**
			Altres conceptes	18,63 €
P- 11	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**1,66 €**
			Altres conceptes	1,66 €
P- 12	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**1,55 €**
			Altres conceptes	1,55 €
P- 13	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**14,81 €**
			Altres conceptes	14,81 €
P- 14	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**9,46 €**
			Altres conceptes	9,46 €
P- 15	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**-211,36 €**
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-205,20000 €
			Altres conceptes	-6,16 €
P- 16	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**0,00 €**
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**12,91 €**
	B2RA71H1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53000 €
			Altres conceptes	0,38 €
P- 18	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**10,91 €**
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 19	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**26,99 €**
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 20	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**13,71 €**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31000 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 21	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**12,16 €**
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,95440 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,17 €
P- 22	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**21,39 €**
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	17,90880 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,45 €
P- 23	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**50,53 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B961U0G3		VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,95000 €
			Altres conceptes	18,97 €
P- 24	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	**87,48 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B961UCG3		VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €
P- 25	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.	**87,48 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B961UCG5		VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS.	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES	**34,66 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
			Altres conceptes	26,05 €
P- 27	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	**37,57 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	18,59 €
P- 28	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	**8,28 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,11680 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16000 €
			Altres conceptes	3,00 €
P- 29	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	**13,95 €**
	B051E201		CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,22086 €
	B974U302		PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	6,35800 €
			Altres conceptes	7,37 €
P- 30	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**177,84 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	7,50464 €
	B981UG6C		CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	148,92000 €
			Altres conceptes	21,42 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**169,69 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	18,84688 €
	B981UG6M		RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	113,42400 €
			Altres conceptes	37,42 €
P- 32	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	**85,52 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	2,99232 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	B991U330		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA	40,60000 €
			Altres conceptes	31,69 €
P- 33	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**26,33 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	17,47 €
P- 34	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**34,92 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1UPA8		PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,74840 €
			Altres conceptes	17,73 €
P- 35	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**44,70 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	17,90880 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,64100 €
	B7711A00		LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,19800 €
	B7C26100		PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,00744 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J5U104		MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	11,72000 €
	B9GZ1210		POLS DE QUARS COLOR GRIS	1,29204 €
			Altres conceptes	9,93 €
P- 36	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**113,23 €**
			Altres conceptes	113,23 €
P- 37	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.	**44,60 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
	BD7F5B80		TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	17,91250 €
			Altres conceptes	14,75 €
P- 38	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	**309,31 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	153,32 €
P- 39	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**164,05 €**
			SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	
	BDCZUMER		EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	57,81 €
P- 40	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	**136,98 €**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
			Altres conceptes	126,75 €
P- 41	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**394,48 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	134,25 €
P- 42	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**1,66 €**
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 43	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**5,43 €**
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	3,84000 €
			Altres conceptes	1,59 €
P- 44	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**2,42 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,70000 €
			Altres conceptes	0,72 €
P- 45	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**8,48 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
			Altres conceptes	1,68 €
P- 46	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**10,43 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 47	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**19,90 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,90 €
P- 48	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	**30,66 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,66 €
P- 49	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**82,66 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM11103		PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14000 €
			Altres conceptes	23,52 €
P- 50	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**91,61 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U960		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47000 €
			Altres conceptes	21,14 €
P- 51	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**91,32 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	57,60000 €
			Altres conceptes	29,87 €
P- 52	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	**34,71 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
			Altres conceptes	30,86 €
P- 53	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**100,39 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ41UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73000 €
			Altres conceptes	26,13 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**90,37 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00000 €
			Altres conceptes	25,84 €
P- 55	FSS1UD10	U	Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**1.198,32 €**
			Sense descomposició	1.198,32 €
P- 56	FSS1UD20	U	Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**123,45 €**
			Sense descomposició	123,45 €
P- 57	FSS1UD30	U	Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**3.907,28 €**
			Sense descomposició	3.907,28 €
P- 58	FSS1UD70	U	Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**227,37 €**
			Sense descomposició	227,37 €
P- 59	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**0,63 €**
			Altres conceptes	0,63 €
P- 60	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**1,39 €**
			Altres conceptes	1,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**105,59 €**
	B9H1-0HTR		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	95,83120 €
			Altres conceptes	9,76 €
P- 62	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**112,47 €**
	B9H1-0HTR		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	95,83120 €
			Altres conceptes	16,64 €
P- 63	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**98,44 €**
	B9H1-0HW3		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	89,50700 €
			Altres conceptes	8,93 €
P- 64	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	**0,63 €**
	B057-06IL		Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,43200 €
			Altres conceptes	0,20 €

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,08 €
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	121,24 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	94,94 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	64,11 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	84,15 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	54,97 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	124,57 €
C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	147,64 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,60 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	36,39 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	84,81 €
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	50,94 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	68,40 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,18 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	7,08 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	220,86 €
B057-06IL	kg	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,54 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,31 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,30 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,18 €
B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	1,24 €
B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	11,72 €
B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,50 €
B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	56,05 €
B961UCG5	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS.	56,05 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	15,00 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,87 €
B981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	146,00 €
B981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	111,20 €
B981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	47,40 €
B991U330	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA	10,15 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,42 €
B9F1UV7D	M2	LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS.	27,39 €
B9GZ1210	T	POLS DE QUARS COLOR GRIS	587,29 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	307,40 €
B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	93,04 €
B9H1-0HW3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	86,90 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	14,33 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDDZUPAQ	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	270,00 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BGM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	825,00 €
BGM1UV90	U	BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M.	967,00 €
BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22 €
BH3XUT10	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S.	39,78 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	57,60 €
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	72,00 €
BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73 €
BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00 €
BQB1UP09	M	TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES.	51,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**				**101,51 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,16000 =	1,51200	
					Subtotal...	1,51200	1,51200
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630	x	23,09000 =	37,63670	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250	x	138,88000 =	34,72000	
					Subtotal...	72,71270	72,71270

COST DIRECTE	101,51470
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**101,51470**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**208,41 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500	/R x	31,62000 =	47,43000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,500	/R x	28,03000 =	42,04500	
	A0140000	H	MANOBRE	1,200	/R x	26,39000 =	31,66800	
						Subtotal...	121,14300	121,14300
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500	/R x	16,31000 =	8,15500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000	/R x	45,56000 =	45,56000	
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,500	/R x	54,97000 =	27,48500	
						Subtotal...	81,20000	81,20000
						COST DIRECTE		202,34300
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		6,07029
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**208,41329**
	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**20,00 €**
	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**0,77 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,004	/R x	26,39000 =	0,10556	
						Subtotal...	0,10556	0,10556
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004	/R x	84,86000 =	0,33944	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004	/R x	75,17000 =	0,30068	
						Subtotal...	0,64012	0,64012
						COST DIRECTE		0,74568
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,02237

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,76805**
	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**0,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,001	/R x	26,39000 =	0,02639	
						Subtotal...	0,02639	0,02639
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004	/R x	84,86000 =	0,33944	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004	/R x	75,17000 =	0,30068	
						Subtotal...	0,64012	0,64012
						COST DIRECTE		0,66651
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,02000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,68651**
	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**Rend.: 1,000**				**48,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	31,62000 =	8,85360	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	22,04860	22,04860
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328	
	B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	15,00000 =	15,75000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	24,56631	24,56631

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				46,76591
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,40298
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**48,16889**
	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	**Rend.: 1,000**				**11,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030	/R x	31,62000 =	0,94860	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	
						Subtotal...	2,53200	2,53200
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,020	/R x	5,44000 =	0,10880	
						Subtotal...	0,25980	0,25980
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,094	x	85,28000 =	8,01632	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
						Subtotal...	8,17632	8,17632
				COST DIRECTE				10,96812
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,32904
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,29716**
	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	**Rend.: 1,000**				**11,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900	
						Subtotal...	4,22000	4,22000
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
						Subtotal...	0,29860	0,29860
	Materials:							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,0788	x	85,28000 =	6,72006	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000 =	0,32000	
						Subtotal...	7,04006	7,04006
				COST DIRECTE				11,55866
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,34676
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,90542**
	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	**Rend.: 1,000**				**16,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900	
						Subtotal...	4,22000	4,22000
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
						Subtotal...	0,29860	0,29860
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,126	x	85,28000 =	10,74528	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000 =	0,32000	
						Subtotal...	11,06528	11,06528
				COST DIRECTE				15,58388
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,46752
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**16,05140**
	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**Rend.: 1,000**				**102,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R	x	31,62000 =	15,81000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R	x	26,39000 =	15,83400	
						Subtotal...	31,64400	31,64400
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R	x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,221	x	85,28000 =	18,84688	
	B981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x	47,40000 =	48,34800	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	67,39791	67,39791
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,47466
						COST DIRECTE		99,66757
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,99003
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**102,65760**

F9F1UB07	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001.	**Rend.: 1,000**	**55,08 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450	/R x	31,62000 =	14,22900	
A0140000	H	MANOBRE	0,225	/R x	26,39000 =	5,93775	
					Subtotal...	20,16675	20,16675
Maquinària:							
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
					Subtotal...	0,09320	0,09320
Materials:							
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,017	x	23,09000 =	0,39253	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B9F1UV7D	M2	LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS.	1,050	x	27,39000 =	28,75950	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,040	x	101,51470 =	4,06059	
						Subtotal...	33,21262	33,21262
						COST DIRECTE		53,47257
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,60418
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,07675**

F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**Rend.: 1,000**	**36,49 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,014	/R x	31,62000 =	0,44268	
A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	
					Subtotal...	2,02608	2,02608
Maquinària:							
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008	/R x	84,15000 =	0,67320	
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006	/R x	124,57000 =	0,74742	
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	62,60000 =	0,50080	
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,008	/R x	75,17000 =	0,60136	
C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	48,36000 =	0,33852	
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	49,85000 =	0,39880	
					Subtotal...	3,26010	3,26010
Materials:							
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,050	x	0,60000 =	0,63000	
B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	0,096	x	307,40000 =	29,51040	
					Subtotal...	30,14040	30,14040
					COST DIRECTE		35,42658
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,06280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36,48938**
	FDD1U008	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM	**Rend.: 1,000**				**1.352,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	6,000	/R x	31,62000 =	189,72000	
	A0140000	H	MANOBRE	6,000	/R x	26,39000 =	158,34000	
						Subtotal...	348,06000	348,06000
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,300	/R x	108,08000 =	32,42400	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	1,800	/R x	79,73000 =	143,51400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,900	/R x	45,56000 =	41,00400	
						Subtotal...	216,94200	216,94200
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,350	x	85,28000 =	200,40800	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	35,65000 =	35,65000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	50,27000 =	50,27000	
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	68,16000 =	68,16000	
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000	x	96,07000 =	96,07000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	6,000	x	4,64000 =	27,84000	
	BDDZUPAQ	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	270,00000 =	270,00000	
						Subtotal...	748,39800	748,39800
						COST DIRECTE		1.313,40000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		39,40200
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.352,80200**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	**Rend.: 1,000**				**319,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
						Subtotal...	58,01000	58,01000
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,120	/R x	108,08000 =	12,96960	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,800	/R x	79,73000 =	63,78400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,400	/R x	45,56000 =	18,22400	
						Subtotal...	94,97760	94,97760
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,700	x	85,28000 =	59,69600	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	35,65000 =	35,65000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	50,27000 =	50,27000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	2,500	x	4,64000 =	11,60000	
						Subtotal...	157,21600	157,21600
						COST DIRECTE		310,20360
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,30611
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**319,50971**
	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**Rend.: 1,000**				**4,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025	/R x	28,03000 =	0,70075	
						Subtotal...	1,49125	1,49125
	Materials:							
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020	x	2,39000 =	2,43780	
						Subtotal...	2,43780	2,43780
						COST DIRECTE		3,92905
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11787

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,04692**
	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.		**Rend.: 1,000**			**30,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,160	/R x	31,62000 =	5,05920	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	10,33720	10,33720
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	108,08000 =	2,16160	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
						Subtotal...	12,79010	12,79010
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	23,09000 =	3,23260	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,050	x	1,92000 =	2,01600	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	6,85000	6,85000
						COST DIRECTE		29,97730
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,89932
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,87662**
	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.		**Rend.: 1,000**			**33,77 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	31,62000 =	5,84970	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	11,12770	11,12770
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	108,08000 =	2,16160	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
						Subtotal...	12,79010	12,79010
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	23,09000 =	3,23260	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,86600	8,86600
						COST DIRECTE		32,78380
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,98351
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**33,76731**
	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.		**Rend.: 1,000**			**173,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000 =	49,01100	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000 =	40,90450	
						Subtotal...	89,91550	89,91550
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
						Subtotal...	16,70100	16,70100
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,30000 =	14,70000	
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
						Subtotal...	61,60329	61,60329

COST DIRECTE	168,21979
DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,04659
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**173,26638**

FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	**Rend.: 1,000**				**1.133,37 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	31,62000 =	18,97200	
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R x	31,62000 =	53,75400	
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700	/R x	28,03000 =	47,65100	
A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
					Subtotal...	136,21100	136,21100
Maquinària:							
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,176	/R x	79,73000 =	14,03248	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,018	/R x	45,56000 =	0,82008	
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	62,76000 =	31,38000	
					Subtotal...	46,23256	46,23256
Materials:							
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,700	x	85,28000 =	59,69600	
BGM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	1,000	x	825,00000 =	825,00000	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000	x	33,22000 =	33,22000	
						Subtotal...	917,91600	917,91600

COST DIRECTE		1.100,35956
DESPESES INDIRECTES	3,00%	33,01079
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.133,37035**

FHM1UV90	U	BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO.	**Rend.: 1,000**				**1.384,76 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	31,62000 =	18,97200	
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R x	31,62000 =	53,75400	
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700	/R x	28,03000 =	47,65100	
A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
					Subtotal...	136,21100	136,21100
Maquinària:							
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,348	/R x	79,73000 =	27,74604	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035	/R x	45,56000 =	1,59460	
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	62,76000 =	31,38000	
					Subtotal...	60,72064	60,72064
Materials:							
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,650	x	85,28000 =	140,71200	
BGM1UV90	U	BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M.	1,000	x	967,00000 =	967,00000	
BH3XUT10	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S.	1,000	x	39,78000 =	39,78000	
					Subtotal...	1.147,49200	1.147,49200

COST DIRECTE		1.344,42364
DESPESES INDIRECTES	3,00%	40,33271

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.384,75635**
	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA	**Rend.: 1,000**			**100,35 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,850 /R	x 31,62000 =	26,87700	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,850 /R	x 28,03000 =	23,82550	
					Subtotal...	50,70250	50,70250
	Maquinària:						
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,850 /R	x 54,97000 =	46,72450	
					Subtotal...	46,72450	46,72450
					COST DIRECTE		97,42700
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,92281
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**100,34981**
	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**Rend.: 1,000**			**83,36 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R	x 26,39000 =	21,11200	
					Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x 2,00000 =	2,00000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x 57,82000 =	57,82000	
					Subtotal...	59,82000	59,82000
					COST DIRECTE		80,93200
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,42796
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**83,35996**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**Rend.: 1,000**			**98,44 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R	x 26,39000 =	21,11200	
					Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x 2,00000 =	2,00000	
	BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x 72,46000 =	72,46000	
					Subtotal...	74,46000	74,46000
					COST DIRECTE		95,57200
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,86716
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,43916**
	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**Rend.: 1,000**			**106,15 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R	x 26,39000 =	26,39000	
					Subtotal...	26,39000	26,39000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R	x 16,31000 =	0,81550	
					Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x 8,25000 =	1,32000	
	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x 72,00000 =	72,00000	
					Subtotal...	75,84990	75,84990
					COST DIRECTE		103,05540
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,09166

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**106,14706**
	FQB1UP09	M	TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES	**Rend.: 1,000**				**84,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
						Subtotal...	28,48200	28,48200
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,030	x	85,28000 =	2,55840	
	BQB1UP09	M	TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES.	1,000	x	51,36000 =	51,36000	
						Subtotal...	53,91840	53,91840
				COST DIRECTE				82,40040
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,47201
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**84,87241**
	FSS1UD40	U	Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**				**6.033,36 €**
	FSS1UD50	U	Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**				**1.275,54 €**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	FSS1UD60	U	Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**				**1.273,38 €**
P- 1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**				**9,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	5,27800	5,27800
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x	16,31000 =	1,63100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
						Subtotal...	3,90900	3,90900
				COST DIRECTE				9,18700
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,27561
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,46261**
P- 2	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**39,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
						Subtotal...	26,39000	26,39000
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,071	/R x	79,73000 =	5,66083	
						Subtotal...	5,66083	5,66083
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,070	x 85,28000 =	5,96960		
					Subtotal...	5,96960	5,96960	
					COST DIRECTE		38,02043	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,14061	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,16104**	

P- 3	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**			**78,90 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x 26,39000 =	13,19500	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x 27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	40,48500	40,48500
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200	/R x 16,31000 =	3,26200	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300	/R x 67,20000 =	20,16000	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x 108,08000 =	5,40400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x 45,56000 =	7,28960	
					Subtotal...	36,11560	36,11560
					COST DIRECTE		76,60060
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,29802
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**78,89862**

P- 4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**			**2,29 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x 26,39000 =	0,26390	
					Subtotal...	0,26390	0,26390
	Maquinària:						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015	/R x 67,20000 =	1,00800		
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003	/R x 89,10000 =	0,26730		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015	/R x 45,56000 =	0,68340		
					Subtotal...	1,95870	1,95870	
					COST DIRECTE		2,22260	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,06668	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,28928**	

P- 5	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA	**Rend.: 1,000**			**3,27 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x 26,39000 =	0,26390	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,010	/R x 27,29000 =	0,27290	
					Subtotal...	0,53680	0,53680
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015	/R x 67,20000 =	1,00800	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003	/R x 89,10000 =	0,26730	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x 45,56000 =	1,36680	
					Subtotal...	2,64210	2,64210
					COST DIRECTE		3,17890	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,09537	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,27427**	

P- 6	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**			**14,12 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x 26,39000 =	3,95850	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,216	/R x 27,29000 =	5,89464	
					Subtotal...	9,85314	9,85314
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120	/R x	16,31000 =	1,95720	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006	/R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	45,56000 =	1,36680	
						Subtotal...	3,85860	3,85860
						COST DIRECTE		13,71174
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,41135
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,12309**

P- 7 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM — **Rend.: 1,000** — **4,18 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060	/R x	31,62000 =	1,89720	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	
						Subtotal...	3,48060	3,48060
Maquinària:								
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060	/R x	9,64000 =	0,57840	
						Subtotal...	0,57840	0,57840
						COST DIRECTE		4,05900
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12177
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,18077**

P- 8 F21BU00B M DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ — **Rend.: 1,000** — **9,46 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	5,27800	5,27800
Maquinària:								
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x	16,31000 =	1,63100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
						Subtotal...	3,90900	3,90900

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	9,18700
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,27561
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**9,46261**

P- 9 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ — **Rend.: 1,000** — **66,73 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	13,19500	13,19500
Maquinària:								
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400	/R x	67,20000 =	26,88000	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	108,08000 =	10,80800	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400	/R x	7,55000 =	3,02000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200	/R x	45,56000 =	9,11200	
						Subtotal...	49,82000	49,82000
Materials:								
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250	x	7,08000 =	1,77000	
						Subtotal...	1,77000	1,77000
						COST DIRECTE		64,78500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,94355
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**66,72855**

P- 10 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. — **Rend.: 1,000** — **18,63 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE	0,040	/R x	26,39000 =	1,05560	
						Subtotal...	1,05560	1,05560
Maquinària:								
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008	/R x	89,10000 =	0,71280	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140	/R x	112,48000 =	15,74720	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125	/R x	45,56000 =	0,56950	
						Subtotal...	17,02950	17,02950
						COST DIRECTE		18,08510
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,54255
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,62765**
P- 11	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**1,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,016	/R x	26,39000 =	0,42224	
						Subtotal...	0,42224	0,42224
	Maquinària:							
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008	/R x	64,11000 =	0,51288	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008	/R x	12,84000 =	0,10272	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008	/R x	71,76000 =	0,57408	
						Subtotal...	1,18968	1,18968
						COST DIRECTE		1,61192
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04836
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,66028**
P- 12	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**1,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,012	/R x	26,39000 =	0,31668	
						Subtotal...	0,31668	0,31668
	Maquinària:							
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008	/R x	64,11000 =	0,51288	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008	/R x	12,84000 =	0,10272	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008	/R x	71,76000 =	0,57408	
						Subtotal...	1,18968	1,18968

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		1,50636
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04519
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,55155**
P- 13	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**14,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200	/R x	27,29000 =	5,45800	
						Subtotal...	5,45800	5,45800
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125	/R x	7,55000 =	0,94375	
						Subtotal...	8,91675	8,91675
						COST DIRECTE		14,37475
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43124
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,80599**
P- 14	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**Rend.: 1,000**				**9,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010	/R x	89,10000 =	0,89100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182	/R x	45,56000 =	8,29192	
						Subtotal...	9,18292	9,18292
						COST DIRECTE		9,18292
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,27549
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,45841**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 15	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**211,36 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	-205,20000 =	-205,20000	
					Subtotal...	-205,20000	-205,20000

COST DIRECTE	-205,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	-6,15600
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**-211,35600**

P- 16	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**0,00 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	=		
					Subtotal...		

COST DIRECTE	
DESPESES INDIRECTES 3,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 17	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**12,91 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	12,53000 =	12,53000	
					Subtotal...	12,53000	12,53000

COST DIRECTE	12,53000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,37590
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**12,90590**

P- 18	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**10,91 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B2RA7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	10,59000 =	10,59000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	10,59000		10,59000
				COST DIRECTE			10,59000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,31770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,90770**
P- 19	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**			**26,99 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x	26,20000 =	26,20000	
				Subtotal...	26,20000		26,20000
				COST DIRECTE			26,20000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,78600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,98600**
P- 20	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**			**13,71 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x	13,31000 =	13,31000	
				Subtotal...	13,31000		13,31000
				COST DIRECTE			13,31000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,39930
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,70930**
P- 21	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**Rend.: 1,000**			**12,16 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025 /R x	31,62000 =	0,79050	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x	26,39000 =	1,97925	
				Subtotal...		2,76975	2,76975
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,44000 =	0,05440	
				Subtotal...		0,05440	0,05440
	Materials:						
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105 x	85,28000 =	8,95440	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x	0,16000 =	0,03200	
				Subtotal...		8,98640	8,98640
				COST DIRECTE			11,81055
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,35432
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,16487**
P- 22	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**Rend.: 1,000**			**21,39 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025 /R x	31,62000 =	0,79050	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x	26,39000 =	1,97925	
				Subtotal...		2,76975	2,76975

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440	
						Subtotal...	0,05440	0,05440
	Materials:							
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,210	x	85,28000 =	17,90880	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200	
						Subtotal...	17,94080	17,94080
							COST DIRECTE	20,76495
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,62295
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**21,38790**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 23	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**Rend.: 1,000**				**50,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350	/R x	26,39000 =	9,23650	
						Subtotal...	17,14150	17,14150
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328	
	B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	1,020	x	22,50000 =	22,95000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	31,76631	31,76631
							COST DIRECTE	49,05881
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,47176
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**50,53057**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 24	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	**Rend.: 1,000**				**87,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	31,62000 =	8,85360	
	A0140000	H	MANOBRE	0,380	/R x	26,39000 =	10,02820	
						Subtotal...	18,88180	18,88180
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
	B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	1,020	x	56,05000 =	57,17100	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	65,90203	65,90203
							COST DIRECTE	84,93483
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,54804
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**87,48287**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 25	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.	**Rend.: 1,000**				**87,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	31,62000 =	8,85360	
	A0140000	H	MANOBRE	0,380	/R x	26,39000 =	10,02820	
						Subtotal...	18,88180	18,88180
	Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R	x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
	B961UCG5	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS.	1,020	x	56,05000 =	57,17100	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	65,90203	65,90203
						COST DIRECTE		84,93483
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,54804
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**87,48287**

P- 26 F961UR20 M RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

Rend.: 1,000 **34,66 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,380	/R x	31,62000 =	12,01560	
	A0140000	H	MANOBRE	0,480	/R x	26,39000 =	12,66720	
						Subtotal...	24,68280	24,68280
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	8,81631	8,81631
						COST DIRECTE		33,65011
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,00950

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,65961**

P- 27 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Rend.: 1,000 **37,57 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350	/R x	26,39000 =	9,23650	
						Subtotal...	17,14150	17,14150
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328	
	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	9,87000 =	10,36350	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	19,17981	19,17981
						COST DIRECTE		36,47231
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,09417
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,56648**

P- 28 F971U432 M BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 **8,28 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030	/R x	31,62000 =	0,94860	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	2,53200	2,53200
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R	x 7,55000 =		0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,015 /R	x 5,44000 =		0,08160	
						Subtotal...	0,23260	0,23260
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,060	x 85,28000 =		5,11680	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x 0,16000 =		0,16000	
						Subtotal...	5,27680	5,27680

COST DIRECTE	8,04140
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24124
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8,28264**

P- 29 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

Rend.: 1,000 **13,95 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	6,06250	6,06250
Maquinària:							
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
					Subtotal...	0,09320	0,09320
Materials:							
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,001	x	220,86000 =	0,22086	
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	3,400	x	1,87000 =	6,35800	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,008	x	101,51470 =	0,81212	
					Subtotal...	7,39098	7,39098

COST DIRECTE	13,54668
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,40640
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**13,95308**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

P- 30 F981UG6C U CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Rend.: 1,000 **177,84 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500	
A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	26,39000 =	7,91700	
					Subtotal...	15,82200	15,82200
Maquinària:							
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,010	/R x	7,55000 =	0,07550	
					Subtotal...	0,07550	0,07550
Materials:							
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,088	x	85,28000 =	7,50464	
B981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x	146,00000 =	148,92000	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,51470 =	0,10151	
					Subtotal...	156,52615	156,52615

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,23733
COST DIRECTE		172,66098
DESPESES INDIRECTES	3,00%	5,17983
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**177,84081**

P- 31 F981UG6M M RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Rend.: 1,000 **169,69 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	31,64400	31,64400
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x 7,55000 =		0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,221	x 85,28000 =		18,84688	
	B981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x 111,20000 =		113,42400	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =		0,20303	
						Subtotal...	132,47391	132,47391
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,47466
						COST DIRECTE		164,74357
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,94231
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**169,68588**

P- 32 F991UFQ2 U ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

Rend.: 1,000 **85,52 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	29,00500	29,00500
	Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,144	x	20,78000 =	2,99232	
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x	85,28000 =	10,23360	
	B991U330	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA	4,000	x	10,15000 =	40,60000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	54,02895	54,02895

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	83,03395
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,49102
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**85,52497**

P- 33 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Rend.: 1,000 **26,33 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	13,44450	13,44450
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	142,35000 =	0,42705	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,25000 =	8,41500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,51470 =	3,14696	
						Subtotal...	12,00681	12,00681
						COST DIRECTE		25,56781
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,76703
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26,33484**

P- 34 F9E1UPA8 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Rend.: 1,000 **34,92 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	13,44450	13,44450
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	142,35000 =	0,42705	
	B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	1,020	x	16,42000 =	16,74840	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,51470 =	3,14696	
						Subtotal...	20,34021	20,34021

COST DIRECTE	33,90121
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,01704
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**34,91825**

P- 35 F9G2U292 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Rend.: 1,000 **44,70 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,065	/R x	31,62000 =	2,05530	
A0140000	H	MANOBRE	0,185	/R x	26,39000 =	4,88215	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,030	/R x	27,29000 =	0,81870	
					Subtotal...	7,75615	7,75615
Maquinària:							
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,030	/R x	9,64000 =	0,28920	
C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	0,050	/R x	6,18000 =	0,30900	
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,050	/R x	5,44000 =	0,27200	
					Subtotal...	0,87020	0,87020
Materials:							
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,210	x	85,28000 =	17,90880	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100	x	3,31000 =	3,64100	
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100	x	0,18000 =	0,19800	
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,006	x	1,24000 =	0,00744	
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,000	x	11,72000 =	11,72000	
	B9GZ1210	T	POLS DE QUARS COLOR GRIS	0,0022	x	587,29000 =	1,29204	
						Subtotal...	34,76728	34,76728

COST DIRECTE	43,39363
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,30181
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**44,69544**

P- 36 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Rend.: 1,000 **113,23 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	84,81300	84,81300
Maquinària:							
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	45,56000 =	7,28960	
					Subtotal...	23,59960	23,59960
Materials:							
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	101,51470 =	1,52272	
					Subtotal...	1,52272	1,52272

COST DIRECTE	109,93532
DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,29806
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**113,23338**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 37	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.	**Rend.: 1,000**				**44,60 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	13,44450	13,44450
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140	x	85,28000 =	11,93920	
	BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	1,250	x	14,33000 =	17,91250	
						Subtotal...	29,85170	29,85170
						COST DIRECTE		43,29620
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,29889
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,59509**
P- 38	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	**Rend.: 1,000**				**309,31 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	31,62000 =	63,24000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
						Subtotal...	116,02000	116,02000
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	108,08000 =	5,40400	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	45,56000 =	6,83400	
						Subtotal...	28,18400	28,18400
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000	x	41,32000 =	41,32000	
	BDCZUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24000 =	106,24000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,51470 =	0,10151	
						Subtotal...	156,09451	156,09451
						COST DIRECTE		300,29851
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,00896
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**309,30747**
P- 39	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**Rend.: 1,000**				**164,05 €**
			SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.					
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	31,62000 =	25,29600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	46,40800	46,40800
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,400	/R x	16,31000 =	6,52400	
						Subtotal...	6,52400	6,52400
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDCZUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x 106,24000 =	106,24000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x 101,51470 =	0,10151	
					Subtotal...	106,34151	106,34151
					COST DIRECTE		159,27351
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,77821
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**164,05172**
P- 40	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	**Rend.: 1,000**			**136,98 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800 /R	x 31,62000 =	56,91600	
	A0140000	H	MANOBRE	1,800 /R	x 26,39000 =	47,50200	
					Subtotal...	104,41800	104,41800
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R	x 16,31000 =	16,31000	
					Subtotal...	16,31000	16,31000
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x 85,28000 =	10,23360	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x 101,51470 =	2,03029	
					Subtotal...	12,26389	12,26389
					COST DIRECTE		132,99189
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,98976
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**136,98165**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 41	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**Rend.: 1,000**			**394,48 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800 /R	x 31,62000 =	56,91600	
	A0140000	H	MANOBRE	1,800 /R	x 26,39000 =	47,50200	
					Subtotal...	104,41800	104,41800
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R	x 16,31000 =	16,31000	
					Subtotal...	16,31000	16,31000
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x 85,28000 =	10,23360	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x 250,00000 =	250,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x 101,51470 =	2,03029	
					Subtotal...	262,26389	262,26389
					COST DIRECTE		382,99189
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,48976
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**394,48165**
P- 42	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,000**			**1,66 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010 /R	x 31,62000 =	0,31620	
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R	x 26,39000 =	0,13195	
					Subtotal...	0,44815	0,44815

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005	/R x	40,47000 =	0,20235	
						Subtotal...	0,20235	0,20235
	Materials:							
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100	x	9,60000 =	0,96000	
						Subtotal...	0,96000	0,96000
						COST DIRECTE		1,61050
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04832
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,65882**

P- 43 FPH1U104 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,137** **5,43 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x	31,62000 =	0,77868	
A0140000	H	MANOBRE	0,028	/R x	26,39000 =	0,64989	
					Subtotal...	1,42857	1,42857
Materials:							
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,400	x	9,60000 =	3,84000	
					Subtotal...	3,84000	3,84000
					COST DIRECTE		5,26857
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,15806
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,42663**

P- 44 FPH1U201 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,000** **2,42 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x	26,39000 =	0,13195	
					Subtotal...	0,44815	0,44815
Maquinària:							
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005	/R x	40,47000 =	0,20235	
					Subtotal...	0,20235	0,20235

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,100	x	17,00000 =	1,70000	
						Subtotal...	1,70000	1,70000
						COST DIRECTE		2,35050
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,07052
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,42102**

P- 45 FPH1U204 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,137** **8,48 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x	31,62000 =	0,77868	
A0140000	H	MANOBRE	0,028	/R x	26,39000 =	0,64989	
					Subtotal...	1,42857	1,42857
Materials:							
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,400	x	17,00000 =	6,80000	
					Subtotal...	6,80000	6,80000
					COST DIRECTE		8,22857
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24686
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,47543**

P- 46 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE **Rend.: 1,000** **10,43 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x	31,62000 =	0,88536	
A0140000	H	MANOBRE	0,028	/R x	26,39000 =	0,73892	
					Subtotal...	1,62428	1,62428
Materials:							
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500	x	17,00000 =	8,50000	
					Subtotal...	8,50000	8,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				10,12428
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,30373
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,42801**
P- 47	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,000**				**19,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,040	/R x	31,62000 =	1,26480	
	A0140000	H	MANOBRE	0,040	/R x	26,39000 =	1,05560	
						Subtotal...	2,32040	2,32040
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000	x	17,00000 =	17,00000	
						Subtotal...	17,00000	17,00000
				COST DIRECTE				19,32040
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,57961
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**19,90001**
P- 48	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	**Rend.: 1,000**				**30,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,220	/R x	31,62000 =	6,95640	
	A0140000	H	MANOBRE	0,220	/R x	26,39000 =	5,80580	
						Subtotal...	12,76220	12,76220
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000	x	17,00000 =	17,00000	
						Subtotal...	17,00000	17,00000
				COST DIRECTE				29,76220
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,89287
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,65507**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 49	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**Rend.: 1,000**				**82,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,14000 =	57,14000	
						Subtotal...	59,14000	59,14000
				COST DIRECTE				80,25200
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,40756
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**82,65956**
P- 50	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**Rend.: 1,000**				**91,61 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x	26,39000 =	18,47300	
						Subtotal...	18,47300	18,47300
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000	x	68,47000 =	68,47000	
						Subtotal...	70,47000	70,47000
				COST DIRECTE				88,94300
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,66829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**91,61129**
P- 51	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**Rend.: 1,000**				**91,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
						Subtotal...	26,39000	26,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x	8,25000 =	1,32000	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	57,60000 =	57,60000	
						Subtotal...	61,44990	61,44990
						COST DIRECTE		88,65540
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,65966
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**91,31506**

P- 52	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**34,71 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x	26,39000 =	29,02900	
						Subtotal...	29,02900	29,02900
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x	8,25000 =	1,32000	
						Subtotal...	3,84990	3,84990
						COST DIRECTE		33,69440
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,01083
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,70523**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 53	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**				**100,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	10,55600	
						Subtotal...	23,20400	23,20400
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	
	BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	1,000	x	71,73000 =	71,73000	
						Subtotal...	74,25990	74,25990
						COST DIRECTE		97,46390
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,92392
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**100,38782**

P- 54	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**				**90,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	10,55600	
						Subtotal...	23,20400	23,20400
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	1,000 x 62,00000 =	62,00000	
				Subtotal...	64,52990	64,52990
				COST DIRECTE		87,73390
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,63202
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**90,36592**
P- 55	FSS1UD10	U	Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**			**1.198,32 €**
P- 56	FSS1UD20	U	Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**			**123,45 €**
P- 57	FSS1UD30	U	Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**			**3.907,28 €**
P- 58	FSS1UD70	U	Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**			**227,37 €**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 59	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**Rend.: 1,000**				**0,63 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,002 /R	x 31,62000 =	0,06324		
	A0140000	H	MANOBRE	0,004 /R	x 26,39000 =	0,10556		
					Subtotal...	0,16880	0,16880	
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,001 /R	x 18,08000 =	0,01808		
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,002 /R	x 121,24000 =	0,24248		
	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,0005 /R	x 147,64000 =	0,07382		
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,002 /R	x 50,94000 =	0,10188		
					Subtotal...	0,43626	0,43626	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00253	
				COST DIRECTE			0,60759	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,01823	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,62582**	
P- 60	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**Rend.: 1,000**				**1,39 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,005 /R	x 31,62000 =	0,15810		
	A0140000	H	MANOBRE	0,010 /R	x 26,39000 =	0,26390		
					Subtotal...	0,42200	0,42200	
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,002 /R	x 18,08000 =	0,03616		
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,004 /R	x 121,24000 =	0,48496		
	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,001 /R	x 147,64000 =	0,14764		
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,005 /R	x 50,94000 =	0,25470		
					Subtotal...	0,92346	0,92346	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00633	
				COST DIRECTE			1,35179	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,04055	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,39234**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 61	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**Rend.: 1,000**				**105,59 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,019	/R x	31,62000 =	0,60078	
	A0140000	H	MANOBRE	0,086	/R x	26,39000 =	2,26954	
						Subtotal...	2,87032	2,87032
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,010	/R x	18,08000 =	0,18080	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	94,94000 =	1,13928	
	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,003	/R x	147,64000 =	0,44292	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	84,81000 =	1,01772	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,006	/R x	50,94000 =	0,30564	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	68,40000 =	0,68400	
						Subtotal...	3,77036	3,77036
	Materials:							
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,030	x	93,04000 =	95,83120	
						Subtotal...	95,83120	95,83120
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04305
						COST DIRECTE		102,51493
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,07545
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**105,59038**
P- 62	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**Rend.: 1,000**				**112,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,038	/R x	31,62000 =	1,20156	
	A0140000	H	MANOBRE	0,172	/R x	26,39000 =	4,53908	
						Subtotal...	5,74064	5,74064
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020	/R x	18,08000 =	0,36160	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,024	/R x	94,94000 =	2,27856	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,006	/R x	147,64000 =	0,88584	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,024	/R x	84,81000 =	2,03544	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,012	/R x	50,94000 =	0,61128	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,020	/R x	68,40000 =	1,36800	
						Subtotal...	7,54072	7,54072
	Materials:							
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,030	x	93,04000 =	95,83120	
						Subtotal...	95,83120	95,83120
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08611
						COST DIRECTE		109,19867
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,27596
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**112,47463**
P- 63	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**Rend.: 1,000**				**98,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,017	/R x	31,62000 =	0,53754	
	A0140000	H	MANOBRE	0,077	/R x	26,39000 =	2,03203	
						Subtotal...	2,56957	2,56957
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,009	/R x	18,08000 =	0,16272	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011	/R x	94,94000 =	1,04434	
	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,003	/R x	147,64000 =	0,44292	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,011	/R x	84,81000 =	0,93291	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,005	/R x	50,94000 =	0,25470	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,009	/R x	68,40000 =	0,61560	
						Subtotal...	3,45319	3,45319
	Materials:							
	B9H1-0HW3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	1,030	x	86,90000 =	89,50700	
						Subtotal...	89,50700	89,50700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,03854	
				COST DIRECTE			95,56830	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,86705	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**98,43535**	
P- 64	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	**Rend.: 1,000**				**0,63 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0025	/R x	25,38000 =	0,06345	
						Subtotal...	0,06345	0,06345
	Maquinària:							
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0025	/R x	36,39000 =	0,09098	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0005	/R x	50,94000 =	0,02547	
						Subtotal...	0,11645	0,11645
	Materials:							
	B057-06IL	kg	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,800	x	0,54000 =	0,43200	
						Subtotal...	0,43200	0,43200
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00095	
				COST DIRECTE			0,61285	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,01839	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,63124**	

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	01	C. DE LA CREUETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,2							
4	n.bandes existents x ample		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 1u.							
3	ample 2,2							
4	ample x llarg 4 x gruix cm		2,000	2,200	4,000	5,000	88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,2			2,200	4,000		8,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,800**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,2							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	2,200	4,000	0,050	1,056	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	2,200	0,200		1,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,112**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,2							
4	ample x llarg 4 x gruix m			2,200	4,000	0,050	0,440	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					0,440	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	0,440			0,154	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,154	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	plastics - codi 170203							
9	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			2,200	0,600	0,100	0,132	C#*D#*E#*F#
10	esponjament 35%		0,350			0,132	0,046	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,178	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT **0,772**

6 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,2							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	2,200	4,000	0,050	1,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,056**

7 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	plastics - codi 170203							
3	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	2,200	0,600	0,100	0,224	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,224

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,2							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		3,000		0,700		2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	N							
3	desplaçar inici obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	recol.locar final obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones							
3	N		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	E		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	W		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	arrancada nomes vorada							
3	N							
4	vorada			19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
5	rigola			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	E							
7	vorada			13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
8	W							
9	vorada			18,150			18,150	C#*D#*E#*F#
10	rigola			10,650			10,650	C#*D#*E#*F#
11	NW							
12	la vorada s'aprofita (a part reutilització)		0,000	11,300			0,000	C#*D#*E#*F#
13	rigola			11,300			11,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,100

4 F219U032 M

ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	arrancada vorada per a recol.locar							
3	NW			11,300			11,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **11,300**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N				62,000		62,000	C#*D#*E#*F#
4	E				15,900		15,900	C#*D#*E#*F#
5	W				49,550		49,550	C#*D#*E#*F#
6	NW				16,250		16,250	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					143,700	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	en calçada							
9	ILLA				50,100		50,100	C#*D#*E#*F#
10	ST.LLORENÇ				21,500		21,500	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					71,600	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT **215,300**

6 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	CARME			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
4	ILLA			3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ			4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
6	ST.JOSEP			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,800**

7 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4					110,450	5,000	552,250	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					552,250	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	entrega a vials existents							
7	CARME			2,800	1,000	5,000	14,000	C#*D#*E#*F#
8	ILLA			3,700	1,000	5,000	18,500	C#*D#*E#*F#
9	ST.LLORENÇ			4,300	1,000	5,000	21,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	ST.JOSEP			3,000	1,000	5,000	15,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					69,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT **621,250**

8 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	CARME		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	ILLA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	ST.JOSEP		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						

AMIDAMENTS

2	emb que es queden a lloc							
3	CARME							
4	ILLA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	ILLA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME		2,000	2,800			5,600	C#*D#*E#*F#
4	ILLA		2,000	3,700			7,400	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
4	ILLA			3,700	1,000		3,700	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME			2,800	0,600	2,000	3,360	C#*D#*E#*F#
4	ILLA			3,700	0,600	2,000	4,440	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP			3,000	0,600	2,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	ILLA		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,700

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	ILLA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME			2,800	0,600	2,000	3,360	C#*D#*E#*F#
4	ILLA			3,700	0,600	2,000	4,440	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							

AMIDAMENTS

6	ST.JOSEP			3,000	0,600	2,000	3,600	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					11,400	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	deducció tub		-1,000	12,700	0,400	0,400	-2,032	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					-2,032	SUMSUBTOTAL(G8:G8)

TOTAL AMIDAMENT **9,368**

10 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	CARME			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
4	ILLA			3,700	1,000		3,700	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,500**

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	CARME			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
4	ILLA			3,700	1,000		3,700	C#*D#*E#*F#
5	ST.LLORENÇ							
6	ST.JOSEP			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,500**

12 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou exist amb tapa que es manté							
3	PE		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-E							
3				13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
4	- vorada corba		-1,000	2,000			-2,000	C#*D#*E#*F#
5	embocadura ILLA							
6				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7				4,150			4,150	C#*D#*E#*F#
8				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
9	E							
10				12,250			12,250	C#*D#*E#*F#
11	embocadura ST.LLORENÇ			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
12				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
13	W							
14				20,200			20,200	C#*D#*E#*F#
15	- vorada corba		-1,000	2,000			-2,000	C#*D#*E#*F#
16			-1,000	2,000			-2,000	C#*D#*E#*F#
17	N-W							
18	recol.locació (x 0)							
19				11,400		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20	- vorada corba		-1,000	4,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,300**

2 F961UR20 M RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-W							
3	recol.locacio							
4				11,400			11,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,400**

3 F961UC22 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-E							
3	- vorada corba			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	W							

AMIDAMENTS

5	- vorada corba			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7	N-W							
8	recol.locació (x 0)							
9	- vorada corba			4,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit pas vehicles							
3	ILLA				16,650		16,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,650

5 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N				74,400		74,400	C#*D#*E#*F#
4	E				36,000		36,000	C#*D#*E#*F#
5	W				70,300		70,300	C#*D#*E#*F#
6	NW				22,300		22,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

6 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N				74,400		74,400	C#*D#*E#*F#
4	E				36,000		36,000	C#*D#*E#*F#
5	W				70,300		70,300	C#*D#*E#*F#
6	NW				22,300		22,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

7 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit pas vehicles							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3	ILLA				16,650		16,650	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					16,650	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 16,650

8 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N				74,400		74,400	C#*D#*E#*F#
4	E				36,000		36,000	C#*D#*E#*F#
5	W				70,300		70,300	C#*D#*E#*F#
6	NW				22,300		22,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

9 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit pas vehicles							
3	ILLA				16,650		16,650	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					16,650	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 16,650

10 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada				110,450	2,000	220,900	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					220,900	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	remuntables							
5	CARME			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
6	ILLA			3,700	1,000		3,700	C#*D#*E#*F#
7	ST.LLORENÇ			4,300	1,000		4,300	C#*D#*E#*F#
8	ST.JOSEP			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					13,800	SUMSUBTOTAL(G4:G8)
10	emb nous							
11	CARME			2,800	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
12	ILLA			3,700	1,000		3,700	C#*D#*E#*F#
13	ST.LLORENÇ							
14	ST.JOSEP			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15	Subtotal	S					9,500	SUMSUBTOTAL(G10:G14)

TOTAL AMIDAMENT **244,200**

11 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (5 fresat+10 de base)		2,400		110,450	0,150	39,762	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,762**

12 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (rodadura)		2,400		110,450	0,050	13,254	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					13,254	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	remuntables							
5	CARME		2,400	2,800	1,000	0,125	0,840	C#*D#*E#*F#
6	ILLA		2,400	3,700	1,000	0,125	1,110	C#*D#*E#*F#
7	ST.LLORENÇ		2,400	4,300	1,000	0,125	1,290	C#*D#*E#*F#
8	ST.JOSEP		2,400	3,000	1,000	0,125	0,900	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					4,140	SUMSUBTOTAL(G4:G8)
10	emb nous							
11	CARME		2,400	2,800	1,000	0,050	0,336	C#*D#*E#*F#
12	ILLA		2,400	3,700	1,000	0,050	0,444	C#*D#*E#*F#
13	ST.LLORENÇ							
14	ST.JOSEP		2,400	3,000	1,000	0,050	0,360	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					1,140	SUMSUBTOTAL(G10:G14)

TOTAL AMIDAMENT **18,534**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1	AMID PROJECTE	T						
2	color vermell de base							
3	part elevada				110,450		110,450	C#*D#*E#*F#
4	remuntables							
5	CARME			2,800	1,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	ILLA		0,000	3,700	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
7	ST.LLORENÇ			4,300	1,000		4,300	C#*D#*E#*F#
8	ST.JOSEP			3,000	1,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					114,750	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	color groc de base							
11	'ESCOLA'		2,000	2,500	2,800		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **128,750**

2 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	CARME		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	ILLA							
5	ST.LLORENÇ		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
6	ST.JOSEP		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

3 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ILLA							
3	triangles (1/2 x 0,7 x 1 m = 0,35 m2)		5,000		0,350		1,750	C#*D#*E#*F#
4	ST.LLORENÇ							
5	triangles (1/2 x 0,7 x 1 m = 0,35 m2)		6,000		0,350		2,100	C#*D#*E#*F#
6	fletxa recte-esq		1,000		2,200		2,200	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					6,050	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	'ESCOLA'		2,000	2,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,050**

4 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							

AMIDAMENTS

3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	S-28							
6	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	S-29							
8	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

5 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FPV3U960 U PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	S-28							
3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	S-29							
5	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar mirall existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	desplaçar o retirar senyal STOP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 FQ42UA0X U PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones							

AMIDAMENTS

3	N		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	E		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	W		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	N-W							

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			80,100		0,080	6,408	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				143,700	0,200	28,740	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					35,148	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		7,000			0,140	0,980	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,980	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				621,250	0,010	6,213	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				71,600	0,200	14,320	C#*D#*E#*F#
18					9,500	0,200	1,900	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					22,433	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					58,561	SUMORIGEN(G1:G21)

23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			11,400	11,400	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			9,368	-9,368	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					2,032	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			58,561	20,496	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			2,032	0,406	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					20,902	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 81,495

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		11,400	20,520	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		9,368	-16,862	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 3,658

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	80,100		0,080	15,379	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		143,700	0,200	57,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,859

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		7,000			0,168	1,176	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,176

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							

AMIDAMENTS

4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		621,250	0,010	14,910	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		71,600	0,200	34,368	C#*D#*E#*F#
6			2,400		9,500	0,200	4,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,838**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 03 C. DE LES PLANES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,55							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			2,550	4,000	5,000	51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,000**

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,55			2,550	4,000		10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,200**

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,55							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	2,550	4,000	0,050	1,224	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	2,550	0,200		1,224	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,448**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,55							
4	ample x llarg 4 x gruix m			2,550	4,000	0,050	0,510	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					0,510	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	0,510			0,179	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,179	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT **0,689**

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,55							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	2,550	4,000	0,050	1,224	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,224**

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,55							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		3,000		0,700		2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,100**

7 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 04 C. DE BALMES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4				9,300	4,000		37,200	C#*D#*E#*F#
5				9,300	4,000		37,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **74,400**

2 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	9,300	4,000	0,050	4,464	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	9,300	0,200		4,464	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,928	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	ample 9,3							
10	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	9,300	4,000	0,050	4,464	C#*D#*E#*F#
11	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
12	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

13	ample x secció 0,2 m2		2,400	9,300	0,200		4,464	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					8,928	SUMSUBTOTAL(G9:G13)

TOTAL AMIDAMENT **17,856**

3 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m			9,300	4,000	0,050	1,860	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix m			9,300	4,000	0,050	1,860	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					3,720	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	esponjament asfalt 35%		0,350	3,720			1,302	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					1,302	SUMSUBTOTAL(G7:G7)

TOTAL AMIDAMENT **5,022**

4 F2RM8VT Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	9,300	4,000	0,050	4,464	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	9,300	4,000	0,050	4,464	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,928**

5 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		13,000		0,700		9,100	C#*D#*E#*F#
5	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		13,000		0,700		9,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,200**

AMIDAMENTS

6 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4	linia separació de carrils							
5	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4	franja estacionament discontinua							
5	llarg (4 m)		2,000	4,000		0,500	4,000	C#*D#*E#*F#
6	llarg (4 m)		2,000	4,000		0,500	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

10 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			9,300	4,000	5,000	186,000	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix cm			9,300	4,000	5,000	186,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1UD10	U	Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 01 C. DE LLUM DE LA SELVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21BU00B M — DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,3							
4	n.bandes existents x ample		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

2 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,3							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			6,300	4,000	5,000	126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **126,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,3			6,300	4,000		25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,200**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,300	4,000	0,050	3,024	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,300	0,200		3,024	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,048**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m			6,300	4,000	0,050	1,260	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,260	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	1,260			0,441	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,441	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	plastics - codi 170203							
9	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			6,300	0,600	0,100	0,378	C#*D#*E#*F#
10	esponjament 35%		0,350			0,378	0,132	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

11	Subtotal	S					0,510	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT **2,211**

6 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,300	4,000	0,050	3,024	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,024**

7 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	plastics - codi 170203							
3	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	6,300	0,600	0,100	0,643	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,643**

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,3							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		9,000		0,700		6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,300**

9 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	Esquena d'ase - 1u.							
3	ample 3,3							
4	franja estacionament discontinua							
5	llarg (4 m)		2,000	4,000		0,500	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

10 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	Esquena d'ase							
4	ample 6,3							
5			6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

11 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D2	DISTRICTE 2
CARRER	02	C.DE LAS NAVAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 F21BU00B M — DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2							
4	n.bandes existents x ample		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			6,000	4,000	5,000	120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

3 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6			6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

4 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,000	0,200		2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,760**

AMIDAMENTS

5 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix m			6,000	4,000	0,050	1,200	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,200	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	1,200			0,420	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,420	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	plastics - codi 170203							
9	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			12,000	0,600	0,100	0,720	C#*D#*E#*F#
10	esponjament 35%		0,350			0,720	0,252	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,972	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 2,592

6 F2RM8VT Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

7 F2R6770 Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plastics - codi 170203							
2	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	12,000	0,600	0,100	1,224	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,224

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

8 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		8,000		0,700		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

9 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 1u.							
3	ample 6							
4	franja estacionament discontinua							
5	llarg (4 m)		1,000	4,000		0,500	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D2	DISTRICTE 2
CARRER	03	C. D'ANTONI FORRELLAD

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,8							
4	n.bandes existents x ample		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,8							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			3,800	4,000	5,000	76,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,8			3,800	4,000		15,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	3,800	4,000	0,050	1,824	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	3,800	0,200		1,824	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,648

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m			3,800	4,000	0,050	0,760	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					0,760	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	0,760			0,266	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,266	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	plastics - codi 170203							
9	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			4,000	0,600	0,100	0,240	C#*D#*E#*F#
10	esponjament 35%		0,350			0,240	0,084	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,324	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 1,350

6 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	3,800	4,000	0,050	1,824	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,824

7 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plastics - codi 170203							
2	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	4,000	0,600	0,100	0,408	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,408

AMIDAMENTS

8 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,8							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		5,000		0,700		3,500	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					3,500	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	previsió							
7	30 (aprox 3 m2)		1,000		3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 6,500

9 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	Esquena d'ase							
4	ample 3,8							
5			4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D2	DISTRICTE 2
CARRER	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FSS1UD20 U — Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	01	C. DEL BOSC
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U006 U — ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones							
3	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F219U031 M — ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	arrancada nomes vorada							
3	N							
4				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
5				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
10				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
12				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					18,000	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	arrancada només rigola							
15	N							
16				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
17			0,000	4,000			0,000	C#*D#*E#*F#
18				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
19	S							
20				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
21			0,000	4,000			0,000	C#*D#*E#*F#
22				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G14:G22)

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

3 F219U032 M

ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	arrancada vorada per a recol.locar							
3	al ser de formigó, es provable que es trenqui tota							
4			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
5	encaminador			0,800	3,600		2,880	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
8	encaminador			0,800	9,200		7,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,840**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	E			3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
4	W			3,400			3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,800**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	de W a E							
5	parche connexió embornals			7,000	3,400	5,000	119,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	4,000	5,000	30,000	C#*D#*E#*F#
7	pas vianants		0,000	4,000	4,000	5,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8	remuntable			1,400	4,000	5,000	28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **177,000**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	01	C. DEL BOSC
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
4	S		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	en calçada							
4	N			6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
5	S			6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	0,600	2,000	7,800	C#*D#*E#*F#
4	S			6,000	0,600	2,000	7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
4	S			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	a POU N i S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	0,600	2,000	7,800	C#*D#*E#*F#
4	S			6,000	0,600	2,000	7,200	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	deducció tub		-1,000	12,500	0,400	0,400	-2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					-2,000	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

8 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
4	S			6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

9 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
4	S			6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	01	C. DEL BOSC

AMIDAMENTS

CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
4				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
9				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
10				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
11				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
5	encaminador			0,800	3,600		2,880	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
8	encaminador			0,800	9,200		7,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,840**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
5	encaminador			0,800	3,600		2,880	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	S							
7				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
8	encaminador			0,800	9,200		7,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,840**

4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
5	encaminador			0,800	3,600		2,880	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				7,000	1,400		9,800	C#*D#*E#*F#
8	encaminador			0,800	9,200		7,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,840**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	de W a E							
3	parche connexió embornals			7,000	3,400		23,800	C#*D#*E#*F#
4	remuntable			1,500	4,000		6,000	C#*D#*E#*F#
5	pas vianants			4,000	4,000	2,000	32,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,400	4,000		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **67,400**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pas vianants (9 de base)		2,400	4,000	4,000	0,090	3,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,456**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	de W a E							
3	parche connexió embornals		2,400	7,000	3,400	0,050	2,856	C#*D#*E#*F#
4	remuntable		2,400	1,500	4,000	0,125	1,800	C#*D#*E#*F#
5	pas vianants (6 de rodadura)		2,400	4,000	4,000	0,060	2,304	C#*D#*E#*F#
6	remuntable		2,400	1,400	4,000	0,125	1,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FPH1U2RA M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJECTE	T						
2	color vermell de base							
3	part elevada			4,000	4,000		16,000	C#*D#*E#*F#
4	remuntables			1,400	4,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	color groc de base							
7	'ESCOLA'		2,000	2,500	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3			4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	E							
3	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,500	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5	'ESCOLA'		2,000	2,000	1,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 1,500

4 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar senyal existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	desplaçar paperera a nova ubicació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FQ42UA0X U PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones							
3	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	N-W							

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1

AMIDAMENTS

DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			24,000		0,080	1,920	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				29,840	0,200	5,968	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					7,888	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,140	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				177,000	0,010	1,770	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				0,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				12,500	0,200	2,500	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					4,270	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					12,158	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			13,000	-13,000	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						

AMIDAMENTS

30	esponjament enderroc 35%		0,350			4,270	1,495	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			2,000	0,400	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					1,895	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **16,053**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		15,000	27,000	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		13,000	-23,400	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	24,000		0,080	4,608	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		29,840	0,200	11,936	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,544**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,168	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		177,000	0,010	4,248	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		0,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		12,500	0,200	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,248

AMIDAMENTS

LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	02	C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	cruïlla Caucas							
4	W							
5	desplaçar inici obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	recol.locar final obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones							
3	cruïlla Andes							
4	W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla CAUCAS							
3	E							
4	rigola			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
5	vorada			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	rigola			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
7	W							
8	remuntada			1,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
9	part superior			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
10	remuntada			1,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					21,200	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	cruilla ANDES							

AMIDAMENTS

13	E							
14	vorada+rigola			9,200		2,000	18,400	C#*D#*E#*F#
15				10,200		2,000	20,400	C#*D#*E#*F#
16	W							
17	remuntada			1,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
18	part superior			14,550			14,550	C#*D#*E#*F#
19	remuntada			1,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					59,350	SUMSUBTOTAL(G12:G19)

TOTAL AMIDAMENT **80,550**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	cruïlla CAUCAS							
4	E							
5					10,850		10,850	C#*D#*E#*F#
6	W							
7					51,800		51,800	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					62,650	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruilla ANDES							
10	E							
11	en vorera				14,150		14,150	C#*D#*E#*F#
12	en vorera				15,650		15,650	C#*D#*E#*F#
13	W							
14					48,200		48,200	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					78,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
16	Subtotal "A origen"	O					140,650	SUMORIGEN(G1:G15)
17	en calçada							
18	cruilla ANDES							
19	E							
20	en calçada				5,400		5,400	C#*D#*E#*F#
21	en calçada				6,650		6,650	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					12,050	SUMSUBTOTAL(G17:G21)

TOTAL AMIDAMENT **152,700**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	cruïlla CAUCAS							
4			2,000	8,900			17,800	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					17,800	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruilla ANDES							
7			2,000	8,900			17,800	C#*D#*E#*F#
8				4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					22,700	SUMSUBTOTAL(G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT **40,500**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	cruïlla CAUCAS							
5	N-S							
6	emb			1,000	8,900	5,000	44,500	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	8,900	5,000	66,750	C#*D#*E#*F#
8	zona central bombeig			6,200	3,000	5,000	93,000	C#*D#*E#*F#
9	remuntable			1,500	8,900	5,000	66,750	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					271,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	cruilla ANDES							
12	N-S							
13	emb			1,000	8,900	5,000	44,500	C#*D#*E#*F#
14	remuntable			1,500	8,900	5,000	66,750	C#*D#*E#*F#
15	zona central bombeig			14,550	3,000	5,000	218,250	C#*D#*E#*F#
16	remuntable			1,500	8,900	5,000	66,750	C#*D#*E#*F#
17	E							
18	emb			1,000	4,900	5,000	24,500	C#*D#*E#*F#
19	remuntable			1,500	3,500	5,000	26,250	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					447,000	SUMSUBTOTAL(G11:G19)

TOTAL AMIDAMENT **718,000**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	cruïlla CAUCAS							
4	E							
5	W							
6	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	E			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	W			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	cruïlla CAUCAS							
4	E							
5	W							
6	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							

AMIDAMENTS

8	E			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
9	W							
10	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruilla ANDES							
7	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-E		2,000	4,600			9,200	C#*D#*E#*F#
5	N-W		2,000	4,600			9,200	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					18,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
9	E		2,000	4,900			9,800	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					27,800	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **46,200**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							

AMIDAMENTS

4	N-E		2,000	4,600	1,000		9,200	C#*D#*E#*F#
5	N-W		2,000	4,600	1,000		9,200	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					18,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N		2,000	9,000	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#
9	E		2,000	4,900	1,000		9,800	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					27,800	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **46,200**

6 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-E			4,600	0,600	2,000	5,520	C#*D#*E#*F#
5	N-W			4,600	0,600	2,000	5,520	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					11,040	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N		2,000	9,000	0,600	2,000	21,600	C#*D#*E#*F#
9	E		2,000	4,900	0,600	2,000	11,760	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					33,360	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **44,400**

7 FD7FUP25 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-E			4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
5	N-W			4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					9,200	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9	E			4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					13,900	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **23,100**

8 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	N-W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

9 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-E			4,600	0,600	2,000	5,520	C#*D#*E#*F#
5	N-W			4,600	0,600	2,000	5,520	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					11,040	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N			9,000	0,600	2,000	10,800	C#*D#*E#*F#
9	E			4,900	0,600	2,000	5,880	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					16,680	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	deduccó tub		-1,000	23,100	0,400	0,400	-3,696	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,024**

10 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-E			4,600	1,000		4,600	C#*D#*E#*F#
5	N-W			4,600	1,000		4,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					9,200	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N			9,000	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#
9	E			4,900	1,000		4,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					13,900	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **23,100**

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-E			4,600	1,000		4,600	C#*D#*E#*F#
5	N-W			4,600	1,000		4,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					9,200	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N			9,000	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#
9	E			4,900	1,000		4,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					13,900	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **23,100**

12 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou exist amb tapa que es manté							

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

13 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou existent que es posa tapa nova a cota							
3	cruïlla CAUCAS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	cruilla ANDES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	02	C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla CAUCAS							
3	E							
4	vorada			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	W							
6	remuntada			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
7	part superior			6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
8	remuntada			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					15,200	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	cruilla ANDES							
11	NE							
12				10,450			10,450	C#*D#*E#*F#
13	- vorada corba (R=3)		-1,000	4,800			-4,800	C#*D#*E#*F#
14				1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
15	SE							
16				1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
17				11,500			11,500	C#*D#*E#*F#
18	- vorada corba (R=3)		-1,000	4,800			-4,800	C#*D#*E#*F#
19	W							
20	remuntada			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
21	part superior			14,550			14,550	C#*D#*E#*F#
22	remuntada			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					33,300	SUMSUBTOTAL(G10:G22)

TOTAL AMIDAMENT **48,500**

2 F961UC21 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruilla ANDES							
3	NE							
4	- vorada corba (R=3)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
5	SE							
6	- vorada corba (R=3)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
7	W							
8	Subtotal	S					9,600	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT **9,600**

AMIDAMENTS

3 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla CAUCAS							
4	E							
5					10,850		10,850	C#*D#*E#*F#
6	W							
7					51,800		51,800	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					62,650	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruilla ANDES							
10	NE							
11					20,700		20,700	C#*D#*E#*F#
12	SE							
13					23,500		23,500	C#*D#*E#*F#
14	W							
15					48,200		48,200	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					92,400	SUMSUBTOTAL(G9:G15)

TOTAL AMIDAMENT 155,050

4 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla CAUCAS							
4	E							
5					10,850		10,850	C#*D#*E#*F#
6	W							
7					51,800		51,800	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					62,650	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruilla ANDES							
10	NE							
11					20,700		20,700	C#*D#*E#*F#
12	SE							
13					23,500		23,500	C#*D#*E#*F#
14	W							
15					48,200		48,200	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					92,400	SUMSUBTOTAL(G9:G15)

EUR

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 155,050

5 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla CAUCAS							
4	E							
5					10,850		10,850	C#*D#*E#*F#
6	W							
7					51,800		51,800	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					62,650	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruilla ANDES							
10	NE							
11					20,700		20,700	C#*D#*E#*F#
12	SE							
13					23,500		23,500	C#*D#*E#*F#
14	W							
15					48,200		48,200	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					92,400	SUMSUBTOTAL(G9:G15)

TOTAL AMIDAMENT 155,050

6 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla CAUCAS							
3	N-S							
4	emb			1,000	8,900		8,900	C#*D#*E#*F#
5	remuntable			1,500	8,900		13,350	C#*D#*E#*F#
6	part elevada			6,200	8,900	2,000	110,360	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	8,900		13,350	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					145,960	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruilla ANDES							
10	N-S							
11	emb			1,000	8,900		8,900	C#*D#*E#*F#
12	remuntable			1,500	8,900		13,350	C#*D#*E#*F#
13	part elevada				147,800	2,000	295,600	C#*D#*E#*F#
14	remuntable			1,500	8,900		13,350	C#*D#*E#*F#
15	E							
16	emb			1,000	4,900		4,900	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

17	remuntable			1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					341,350	SUMSUBTOTAL(G9:G17)

TOTAL AMIDAMENT **487,310**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N-S							
5	part elevada		2,400	6,200	8,900	0,090	11,919	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					11,919	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	part elevada		2,400		147,800	0,090	31,925	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					31,925	SUMSUBTOTAL(G7:G8)

TOTAL AMIDAMENT **43,844**

8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla CAUCAS							
3	N-S							
4	emb		2,400	1,000	8,900	0,050	1,068	C#*D#*E#*F#
5	remuntable		2,400	1,500	8,900	0,125	4,005	C#*D#*E#*F#
6	part elevada		2,400	6,200	8,900	0,060	7,946	C#*D#*E#*F#
7	remuntable		2,400	1,500	8,900	0,125	4,005	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					17,024	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruilla ANDES							
10	N-S							
11	emb		2,400	1,000	8,900	0,050	1,068	C#*D#*E#*F#
12	remuntable		2,400	1,500	8,900	0,125	4,005	C#*D#*E#*F#
13	part elevada		2,400		147,800	0,060	21,283	C#*D#*E#*F#
14	remuntable		2,400	1,500	8,900	0,125	4,005	C#*D#*E#*F#
15	E							
16	emb		2,400	1,000	4,900	0,050	0,588	C#*D#*E#*F#
17	remuntable		2,400	1,500	3,500	0,125	1,575	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					32,524	SUMSUBTOTAL(G9:G17)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **49,548**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	02	C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	cruïlla CAUCAS							
4			9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					36,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruilla ANDES							
7	N		9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
8	S		9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
9	E		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					84,000	SUMSUBTOTAL(G6:G9)

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	cruïlla CAUCAS							
4	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	cruilla ANDES							
6	N			2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
7	S			2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
8	E			5,100			5,100	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					10,100	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT **10,100**

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	linia separació carrils							
3	cruïlla CAUCAS							
4	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	cruilla ANDES							
6			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G5:G6)

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla CAUCAS							
3	triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2)		6,000		0,525		3,150	C#*D#*E#*F#
4	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)		5,000		0,375		1,875	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					5,025	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruilla ANDES							
7	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
8	N		5,000		0,375		1,875	C#*D#*E#*F#
9	S		5,000		0,375		1,875	C#*D#*E#*F#
10	E		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					4,875	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT **9,900**

5 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	perímetre illeta visibilitat							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N							
5			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
6				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	cruilla ANDES							
9	N							
10			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
11				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
12	part elevada							
13			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
14				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
15	S							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

16			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
17				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					25,000	SUMSUBTOTAL(G8:G17)

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

6 FPH1U104 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	interior illeta visibilitat							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N							
5			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					5,700	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N							
9			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
10	part elevada							
11			4,000	1,900			7,600	C#*D#*E#*F#
12	S							
13			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G7:G13)

TOTAL AMIDAMENT **24,700**

7 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	S-28							
6	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	S-29							
8	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	cruïlla CAUCAS							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruilla ANDES							
7	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

9 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar mirall existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	desplaçar o retirar senyal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10 FQ44UAF1 U PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	interior illeta visibilitat							
3	cruïlla CAUCAS							
4	N							
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruilla ANDES							
8	N							
9			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	part elevada							
11			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	S							
13			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G7:G13)

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			80,550		0,080	6,444	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				140,650	0,200	28,130	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					34,574	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,140	0,560	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,560	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				718,000	0,010	7,180	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				12,050	0,200	2,410	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				46,200	0,200	9,240	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					18,830	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					53,964	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			44,400	44,400	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			24,024	-24,024	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					20,376	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						

30	esponjament enderroc 35%		0,350			53,964	18,887	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			20,376	4,075	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					22,962	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 97,302

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		44,400	79,920	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		24,024	-43,243	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 36,677

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	80,550		0,080	15,466	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		140,650	0,200	56,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,726

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,168	0,672	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,672

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		718,000	0,010	17,232	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		12,050	0,200	5,784	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		46,200	0,200	22,176	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,192

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

AMIDAMENTS

LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	03	C. DEL VINHAMALA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							
3	ample 6,35							
4	n.bandes existents x ample		1,000	6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
5	n.bandes existents x ample		1,000	6,350			6,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,700

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							
3	ample 6,35							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			6,350	4,000	5,000	127,000	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix cm			6,350	4,000	5,000	127,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,000

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							
3	ample 6,35							
4				6,350	4,000		25,400	C#*D#*E#*F#
5				6,350	4,000		25,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,800

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							

AMIDAMENTS

3	ample 6,35							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,350	4,000	0,050	3,048	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,350	0,200		3,048	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					6,096	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,350	4,000	0,050	3,048	C#*D#*E#*F#
10	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
11	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
12	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,350	0,200		3,048	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					6,096	SUMSUBTOTAL(G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT 12,192

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							
3	ample 6,35							
4	ample x llarg 4 x gruix m			6,350	4,000	0,050	1,270	C#*D#*E#*F#
5				6,350	4,000	0,050	1,270	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,540	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	esponjament asfalt 35%		0,350	2,540			0,889	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					0,889	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	plastics - codi 170203							
10	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			12,700	0,600	0,100	0,762	C#*D#*E#*F#
11	esponjament 35%		0,350			0,762	0,267	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					1,029	SUMSUBTOTAL(G9:G11)

TOTAL AMIDAMENT 4,458

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plastics - codi 170203							
2	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	12,700	0,600	0,100	1,295	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,295

AMIDAMENTS

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							
3	ample 6,35							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,350	4,000	0,050	3,048	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,350	4,000	0,050	3,048	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,096

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							
3	ample 6,35							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		8,000		0,700		5,600	C#*D#*E#*F#
5			8,000		0,700		5,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					11,200	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	fletxa recte-dreta (2,2 m2/u)		1,000		2,200		2,200	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					2,200	SUMSUBTOTAL(G7:G7)

TOTAL AMIDAMENT 13,400

9 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2 u.							
3	ample 6,35							
4	2 sentits de circulació							
5	linia separació de carrils							
6	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	n.bandes existents x ample							
4	cruïlla Gironès							
5	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruïlla Josep Esquirol							
7	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	cruïlla Duc de Gandia		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					18,000	SUMSUBTOTAL(G8:G8)
10	cruïlla Bujaruelo							
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G10:G10)
12	cruïlla Alcalde Moix							
13	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G12)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							
3	pilones							
4	N		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	S							
10	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	cruïlla Duc de Gandia							
12	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	S							
14	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Bujaruelo							
16	N		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
19	cruïlla Alcalde Mois							
20	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G19:G21)

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							
3	N (vorada i rigola)			8,000		2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
4				8,500		2,000	17,000	C#*D#*E#*F#
5	S			19,300		2,000	38,600	C#*D#*E#*F#
6	(només rigola)			3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
7	pça.principat			20,000		2,000	40,000	C#*D#*E#*F#
8				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

9				11,800		2,000	23,600	C#*D#*E#*F#
10	escocells		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					149,700	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	cruïlla Josep Esquirol							
13	N							
14	S							
15	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G14)
16	cruïlla Duc de Gandia							
17	N			13,550		2,000	27,100	C#*D#*E#*F#
18	S			13,550		2,000	27,100	C#*D#*E#*F#
19				16,900		2,000	33,800	C#*D#*E#*F#
20				14,000		2,000	28,000	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					116,000	SUMSUBTOTAL(G16:G20)
22	cruïlla Bujaruelo							
23	N			11,700		2,000	23,400	C#*D#*E#*F#
24				7,900		2,000	15,800	C#*D#*E#*F#
25	escocell		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
26	S (només vorada)			6,800			6,800	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S					50,000	SUMSUBTOTAL(G22:G26)
28	cruïlla Alcalde Moix							
29	N (només vorada)			11,650			11,650	C#*D#*E#*F#
30	S (només vorada)			11,650			11,650	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S					23,300	SUMSUBTOTAL(G28:G30)

TOTAL AMIDAMENT **339,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	cruïlla Gironès							
4	N				15,500		15,500	C#*D#*E#*F#
5					20,850		20,850	C#*D#*E#*F#
6	S				61,000		61,000	C#*D#*E#*F#
7	pça.principat				52,200		52,200	C#*D#*E#*F#
8			-2,000	1,000	1,000		-2,000	C#*D#*E#*F#
9					23,000		23,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					170,550	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	cruïlla Josep Esquirol							

EUR

AMIDAMENTS

12	N				12,600		12,600	C#*D#*E#*F#
13	S				14,200		14,200	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					26,800	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Duc de Gandia							
16	N				10,800		10,800	C#*D#*E#*F#
17	vorera				8,300		8,300	C#*D#*E#*F#
18					16,900		16,900	C#*D#*E#*F#
19					20,800		20,800	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					56,800	SUMSUBTOTAL(G15:G19)
21	cruïlla Bujaruelo							
22	N				26,000		26,000	C#*D#*E#*F#
23					15,300		15,300	C#*D#*E#*F#
24			-1,000	1,000	1,000		-1,000	C#*D#*E#*F#
25	S				67,200		67,200	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					107,500	SUMSUBTOTAL(G21:G25)
27	cruïlla Alcalde Moix							
28	N				47,450		47,450	C#*D#*E#*F#
29	S				64,000		64,000	C#*D#*E#*F#
30	Subtotal	S					111,450	SUMSUBTOTAL(G27:G29)
31	Subtotal "A origen"	O					473,100	SUMORIGEN(G1:G30)
32	en calçada							
33	cruïllla Gironès							
34	S							
35	calçada				110,950		110,950	C#*D#*E#*F#
36	cruïlla Duc de Gandia							
37	N							
38	calçada				25,500		25,500	C#*D#*E#*F#
39	S calçada				25,500		25,500	C#*D#*E#*F#
40	calçada				84,000		84,000	C#*D#*E#*F#
41	Subtotal	S					245,950	SUMSUBTOTAL(G32:G40)

TOTAL AMIDAMENT **719,050**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	cruïllla Gironès							
4	N							
5	S							

EUR

AMIDAMENTS

6				28,850			28,850	C#*D#*E#*F#
7				8,950			8,950	C#*D#*E#*F#
8				8,850			8,850	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					46,650	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	cruïlla Josep Esquirol							
11	N							
12	S							
13	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G10:G12)
14	cruïlla Duc de Gandia							
15	N							
16	calçada		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
17	S			12,400			12,400	C#*D#*E#*F#
18				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					36,400	SUMSUBTOTAL(G14:G18)
20	cruïlla Bujaruelo							
21	N							
22	S							
23	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G22)
24	cruïlla Alcalde Moix							
25	N							
26	S							
27	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G24:G26)

TOTAL AMIDAMENT **83,050**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	cruïlla Duc de Gandia							
5	calçada			5,400	1,500	5,000	40,500	C#*D#*E#*F#
6				5,400	1,500	5,000	40,500	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					81,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	entrega a vials existents							
9	cruïllla Gironès							
10	N							
11	S							
12				28,850	1,000	5,000	144,250	C#*D#*E#*F#
13				8,950	1,000	5,000	44,750	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

14				8,850	1,000	5,000	44,250	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					233,250	SUMSUBTOTAL(G8:G14)
16	cruïlla Josep Esquirol							
17	N							
18	S							
19	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G16:G18)
20	cruïlla Duc de Gandia							
21	N							
22	S			12,400	1,000	5,000	62,000	C#*D#*E#*F#
23				6,000	1,000	5,000	30,000	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					92,000	SUMSUBTOTAL(G20:G23)
25	cruïlla Bujaruelo							
26	N							
27	S							
28	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G25:G27)
29	cruïlla Alcalde Moix							
30	N							
31	S							
32	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **406,250**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						

AMIDAMENTS

2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	cruïlla Gironès							
4	N							
5	S							
6	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8	N							
9	S							
10	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	cruïlla Duc de Gandia							
12	N							
13	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Bujaruelo							
16	N							
17	S							
18	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
19	cruïlla Alcalde Mois							
20	N							
21	S							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G19:G21)

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	cruïlla Gironès							
4	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							

AMIDAMENTS

8	N							
9	S							
10	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	cruïlla Duc de Gandia							
12	N							
13	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Bujaruelo							
16	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	S							
18	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
19	cruïlla Alcalde Moix							
20	N							
21	S							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G19:G21)

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Gironès							
4	N							
5	S							
6	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8	N							
9	S							
10	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	cruïlla Duc de Gandia							
12	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Bujaruelo							
16	N							
17	S							
18	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
19	cruïlla Alcalde Moix							

AMIDAMENTS

20	N							
21	S							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G19:G21)

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia			9,000	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia			9,000	0,600	2,000	10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,800**

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia			9,000	0,600	2,000	10,800	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					10,800	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	deducció tub		-1,000	9,000	0,400	0,400	-1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

10 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia			9,000	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb nous							
3	cruïlla Duc de Gandia			9,000	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou exist amb tapa que es manté							
3	PE							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

13 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	pou existent amb tapa nova i a cota							
3	cruïlla Gironès							
4	N							
5	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8	N							
9	S							
10	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	cruïlla Duc de Gandia							
12	calçada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Bujaruelo							
16	N							
17	S							
18	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
19	cruïlla Alcalde Mois							
20	N							
21	S							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G19:G21)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	04	PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F961U020 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							

AMIDAMENTS

3	N							
4	- vorada corba (R=6)			8,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	- vorada corba (R=6)			8,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
8	- gual vehicles		-2,000	4,400			-8,800	C#*D#*E#*F#
9				9,350			9,350	C#*D#*E#*F#
10	- gual vehicles		-1,000	4,400			-4,400	C#*D#*E#*F#
11				9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
12	- gual vehicles		-1,000	4,400			-4,400	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					36,950	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	cruïlla Josep Esquirol							
15	N							
16	S							
17	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G14:G16)
18	cruïlla Duc de Gandia							
19	N							
20				13,600			13,600	C#*D#*E#*F#
21			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
22	S							
23				13,600			13,600	C#*D#*E#*F#
24			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
25				16,100			16,100	C#*D#*E#*F#
26	- gual vehicles		-1,000	6,000			-6,000	C#*D#*E#*F#
27				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
28	- gual vehicles		-1,000	6,000			-6,000	C#*D#*E#*F#
29	Subtotal	S					44,500	SUMSUBTOTAL(G18:G28)
30	cruïlla Bujaruelo							
31	N							
32	- vorada corba (R=6)			11,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
33	- vorada corba (R=6)			7,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
34	S							
35				6,800			6,800	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					6,800	SUMSUBTOTAL(G30:G35)
37	cruïlla Alcalde Moix							
38	N							
39				11,650			11,650	C#*D#*E#*F#
40	- gual vehicles		-1,000	4,800			-4,800	C#*D#*E#*F#
41	S							
42				11,650			11,650	C#*D#*E#*F#
43	- gual vehicles		-1,000	4,800			-4,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

44	Subtotal	S					13,700	SUMSUBTOTAL(G37:G43)

TOTAL AMIDAMENT **101,950**

2 F961UC21 M — VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							
3	N							
4	- vorada corba (R=6)			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	- vorada corba (R=6)			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
6	S							
7	Subtotal	S					16,500	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	cruïlla Josep Esquirol							
9	N							
10	S							
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G8:G10)
12	cruïlla Duc de Gandia							
13	N							
14	S							
15	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G14)
16	cruïlla Bujaruelo							
17	N							
18	- vorada corba (R=6)			11,700			11,700	C#*D#*E#*F#
19	- vorada corba (R=6)			7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
20	S							
21	Subtotal	S					19,600	SUMSUBTOTAL(G16:G20)
22	cruïlla Alcalde Moix							
23	N							
24	S							
25	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G22:G24)

TOTAL AMIDAMENT **36,100**

3 F971U432 M — BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							

AMIDAMENTS

3	N							
4	- vorada corba (R=6)			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	- vorada corba (R=6)			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				28,850			28,850	C#*D#*E#*F#
8				9,350		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				9,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					45,350	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	cruïlla Josep Esquirol							
12	N							
13	S							
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Duc de Gandia							
16	N							
17	S							
18				16,100			16,100	C#*D#*E#*F#
19				6,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					16,100	SUMSUBTOTAL(G15:G19)
21	cruïlla Bujaruelo							
22	N							
23	- vorada corba (R=6)			11,700			11,700	C#*D#*E#*F#
24	- vorada corba (R=6)			7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
25	S							
26	Subtotal	S					19,600	SUMSUBTOTAL(G21:G25)
27	cruïlla Alcalde Moix							
28	N							
29				11,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
30	S							
31				11,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G27:G31)

TOTAL AMIDAMENT **81,050**

4 F974U302 M

RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							
3	N							
4	- vorada corba (R=6)			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	- vorada corba (R=6)			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
6	S							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

7				28,850			28,850	C#*D#*E#*F#
8				9,350		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				9,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					45,350	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	cruïlla Josep Esquirol							
12	N							
13	S							
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Duc de Gandia							
16	N							
17	S							
18				16,100			16,100	C#*D#*E#*F#
19				6,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					16,100	SUMSUBTOTAL(G15:G19)
21	cruïlla Bujaruelo							
22	N							
23	- vorada corba (R=6)			11,700			11,700	C#*D#*E#*F#
24	- vorada corba (R=6)			7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
25	S							
26	Subtotal	S					19,600	SUMSUBTOTAL(G21:G25)
27	cruïlla Alcalde Moix							
28	N							
29				11,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
30	S							
31				11,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G27:G31)

TOTAL AMIDAMENT **81,050**

5 F981UG6C U

CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							
3	N							
4	S							
5	capçals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	capçals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	capçals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

AMIDAMENTS

9	cruïlla Josep Esquirol							
10	N							
11	S							
12	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G11)
13	cruïlla Duc de Gandia							
14	N							
15	S							
16	capçals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17	capçals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G13:G17)
19	cruïlla Bujaruelo							
20	N							
21	S							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G19:G21)
23	cruïlla Alcalde Moix							
24	N							
25	capçals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
26	S							
27	capçals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
28	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G23:G27)

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

6 F981UG6M M

RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							
3	N							
4	S							
5	- gual vehicles		2,000	4,400			8,800	C#*D#*E#*F#
6	capçals		-4,000	0,400			-1,600	C#*D#*E#*F#
7	- gual vehicles			4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
8	capçals		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
9	- gual vehicles			4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
10	capçals		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					14,400	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	cruïlla Josep Esquirol							
13	N							
14	S							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

15	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G14)
16	cruïlla Duc de Gandia							
17	N							
18	S							
19	- gual vehicles			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
20	capçals		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
21	- gual vehicles			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
22	capçals		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					10,400	SUMSUBTOTAL(G16:G22)
24	cruïlla Bujaruelo							
25	N							
26	S							
27	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G24:G26)
28	cruïlla Alcalde Moix							
29	N							
30	- gual vehicles			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
31	capçals		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
32	S							
33	- gual vehicles			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
34	capçals		-2,000	0,400			-0,800	C#*D#*E#*F#
35	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G28:G34)

TOTAL AMIDAMENT **32,800**

7 F991UFQ2 U

ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Gironès							
3	N							
4	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruïlla Josep Esquirol							
7	N							
8	S							
9	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G6:G8)
10	cruïlla Duc de Gandia							
11	N							
12	S							
13	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G10:G12)

AMIDAMENTS

14	cruïlla Bujaruelo							
15	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	S							
17	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G14:G16)
18	cruïlla Alcalde Moix							
19	N							
20	S							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G18:G20)

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

8 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit pas vehicles							
3	cruïlla Gironès							
4	N							
5	S							
6	pas vehicles			4,400	5,500		24,200	C#*D#*E#*F#
7	pas vehicles			4,400	5,500		24,200	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					48,400	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruïlla Josep Esquirol							
10	N							
11	S							
12	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G11)
13	cruïlla Duc de Gandia							
14	N							
15	S							
16	pas vehicles			6,000	11,400		68,400	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					68,400	SUMSUBTOTAL(G13:G16)
18	cruïlla Bujaruelo							
19	N							
20	S							
21	de formigó !?				67,200		67,200	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					67,200	SUMSUBTOTAL(G18:G21)
23	cruïlla Alcalde Moix							
24	N							
25	pas vehicles			5,350	2,350		12,573	C#*D#*E#*F#
26	S							
27	pas vehicles			5,550	4,150		23,033	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

28	Subtotal	S					35,606	SUMSUBTOTAL(G23:G27)

TOTAL AMIDAMENT **219,606**

9 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	àmbit voreres							
3	cruïllla Gironès							
4	N				15,500		15,500	C#*D#*E#*F#
5					20,850		20,850	C#*D#*E#*F#
6	S							
7					245,500		245,500	C#*D#*E#*F#
8	escocells		-2,000	1,200	1,200		-2,880	C#*D#*E#*F#
9	pas vehicles		-1,000	4,400	5,500		-24,200	C#*D#*E#*F#
10	pas vehicles		-1,000	4,400	5,500		-24,200	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					230,570	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	cruïlla Josep Esquirol							
13	N				12,600		12,600	C#*D#*E#*F#
14	S				14,200		14,200	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					26,800	SUMSUBTOTAL(G12:G14)
16	cruïlla Duc de Gandia							
17	N							
18					10,800		10,800	C#*D#*E#*F#
19				13,200	1,800		23,760	C#*D#*E#*F#
20	S							
21				13,200	1,800		23,760	C#*D#*E#*F#
22					8,300		8,300	C#*D#*E#*F#
23					124,250		124,250	C#*D#*E#*F#
24	pas vehicles		-1,000	6,000	11,400		-68,400	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					122,470	SUMSUBTOTAL(G16:G24)
26	cruïlla Bujaruelo							
27	N				26,000		26,000	C#*D#*E#*F#
28					15,300		15,300	C#*D#*E#*F#
29	escocell		-1,000	1,200	1,200		-1,440	C#*D#*E#*F#
30	S							
31	de formigó !?		-1,000		67,200		-67,200	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					-27,340	SUMSUBTOTAL(G26:G31)
33	cruïlla Alcalde Moix							
34	N							

AMIDAMENTS

35					47,450		47,450	C#*D#*E#*F#
36	de formigó		-1,000	5,350	2,350		-12,573	C#*D#*E#*F#
37	S							
38					64,000		64,000	C#*D#*E#*F#
39	de formigó		-1,000	5,550	4,150		-23,033	C#*D#*E#*F#
40	Subtotal	S					75,844	SUMSUBTOTAL(G33:G39)

TOTAL AMIDAMENT **428,344**

10 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	àmbit voreres							
3	cruïlla Gironès							
4	N				15,500		15,500	C#*D#*E#*F#
5					20,850		20,850	C#*D#*E#*F#
6	S							
7					245,500		245,500	C#*D#*E#*F#
8	escocells		-2,000	1,200	1,200		-2,880	C#*D#*E#*F#
9	pas vehicles		-1,000	4,400	5,500		-24,200	C#*D#*E#*F#
10	pas vehicles		-1,000	4,400	5,500		-24,200	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					230,570	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	cruïlla Josep Esquirol							
13	N				12,600		12,600	C#*D#*E#*F#
14	S				14,200		14,200	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					26,800	SUMSUBTOTAL(G12:G14)
16	cruïlla Duc de Gandia							
17	N							
18					10,800		10,800	C#*D#*E#*F#
19				13,200	1,800		23,760	C#*D#*E#*F#
20	S							
21				13,200	1,800		23,760	C#*D#*E#*F#
22					8,300		8,300	C#*D#*E#*F#
23					124,250		124,250	C#*D#*E#*F#
24	pas vehicles		-1,000	6,000	11,400		-68,400	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					122,470	SUMSUBTOTAL(G16:G24)
26	cruïlla Bujaruelo							
27	N							
28					26,000		26,000	C#*D#*E#*F#
29					15,300		15,300	C#*D#*E#*F#
30	escocell		-1,000	1,200	1,200		-1,440	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

31	S							
32	de formigó !?		-1,000		67,200		-67,200	C#*D#*E#*F#
33	Subtotal	S					-27,340	SUMSUBTOTAL(G26:G32)
34	cruïlla Alcalde Moix							
35	N							
36					47,450		47,450	C#*D#*E#*F#
37	de formigó		-1,000	5,350	2,350		-12,573	C#*D#*E#*F#
38	S							
39					64,000		64,000	C#*D#*E#*F#
40	de formigó		-1,000	5,550	4,150		-23,033	C#*D#*E#*F#
41	Subtotal	S					75,844	SUMSUBTOTAL(G34:G40)

TOTAL AMIDAMENT **428,344**

11 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit pas vehicles							
3	cruïlla Gironès							
4	N							
5	S							
6	pas vehicles			4,400	5,500		24,200	C#*D#*E#*F#
7	pas vehicles			4,400	5,500		24,200	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					48,400	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruïlla Josep Esquirol							
10	N							
11	S							
12	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G11)
13	cruïlla Duc de Gandia							
14	N							
15	S							
16	pas vehicles			6,000	11,400		68,400	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					68,400	SUMSUBTOTAL(G13:G16)
18	cruïlla Bujaruelo							
19	N							
20	S							
21	de formigó !?							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G18:G21)
23	cruïlla Alcalde Moix							
24	N							

AMIDAMENTS

25	de formigó							
26	S							
27	de formigó							
28	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G23:G27)

TOTAL AMIDAMENT **116,800**

12 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	àmbit voreres							
3	cruïllla Gironès							
4	N				15,500		15,500	C#*D#*E#*F#
5					20,850		20,850	C#*D#*E#*F#
6	S							
7					245,500		245,500	C#*D#*E#*F#
8	escocells		-2,000	1,200	1,200		-2,880	C#*D#*E#*F#
9	pas vehicles		-1,000	4,400	5,500		-24,200	C#*D#*E#*F#
10	pas vehicles		-1,000	4,400	5,500		-24,200	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					230,570	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	cruïlla Josep Esquirol							
13	N				12,600		12,600	C#*D#*E#*F#
14	S				14,200		14,200	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					26,800	SUMSUBTOTAL(G12:G14)
16	cruïlla Duc de Gandia							
17	N							
18					10,800		10,800	C#*D#*E#*F#
19				13,200	1,800		23,760	C#*D#*E#*F#
20	S							
21				13,200	1,800		23,760	C#*D#*E#*F#
22					8,300		8,300	C#*D#*E#*F#
23					124,250		124,250	C#*D#*E#*F#
24	pas vehicles		-1,000	6,000	11,400		-68,400	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					122,470	SUMSUBTOTAL(G16:G24)
26	cruïlla Bujaruelo							
27	N							
28					26,000		26,000	C#*D#*E#*F#
29					15,300		15,300	C#*D#*E#*F#
30	escocell		-1,000	1,200	1,200		-1,440	C#*D#*E#*F#
31	S							

AMIDAMENTS

32	de formigó !?		-1,000		67,200		-67,200	C#*D#*E#*F#
33	Subtotal	S					-27,340	SUMSUBTOTAL(G26:G32)
34	cruïlla Alcalde Moix							
35	N							
36					47,450		47,450	C#*D#*E#*F#
37	de formigó		-1,000	5,350	2,350		-12,573	C#*D#*E#*F#
38	S							
39					64,000		64,000	C#*D#*E#*F#
40	de formigó		-1,000	5,550	4,150		-23,033	C#*D#*E#*F#
41	Subtotal	S					75,844	SUMSUBTOTAL(G34:G40)

TOTAL AMIDAMENT **428,344**

13 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit pas vehicles							
3	cruïllla Gironès							
4	N							
5	S							
6	pas vehicles			4,400	5,500		24,200	C#*D#*E#*F#
7	pas vehicles			4,400	5,500		24,200	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					48,400	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruïlla Josep Esquirol							
10	N							
11	S							
12	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G11)
13	cruïlla Duc de Gandia							
14	N							
15	S							
16	pas vehicles			6,000	11,400		68,400	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					68,400	SUMSUBTOTAL(G13:G16)
18	cruïlla Bujaruelo							
19	N							
20	S							
21	de formigó !?							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G18:G21)
23	cruïlla Alcalde Moix							
24	N							

AMIDAMENTS

25	de formigó							
26	S							
27	de formigó							
28	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G23:G27)

TOTAL AMIDAMENT **116,800**

14 F9G2U292 M2

PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit pas vehicles							
3	cruïlla Gironès							
4	N							
5	S							
6	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8	N							
9	S							
10	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	cruïlla Duc de Gandia							
12	N							
13	S							
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
15	cruïlla Bujaruelo							
16	N							
17	S							
18	de formigó !?				67,200		67,200	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					67,200	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	cruïlla Alcalde Moix							
21	N							
22	pas vehicles			5,350	2,350		12,573	C#*D#*E#*F#
23	S							
24	pas vehicles			5,550	4,150		23,033	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					35,606	SUMSUBTOTAL(G20:G24)

TOTAL AMIDAMENT **102,806**

15 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Duc de Gandia							
3	calçada			1,500	5,400		8,100	C#*D#*E#*F#
4	part elevada			10,600	5,400	2,000	114,480	C#*D#*E#*F#
5				1,500	5,400		8,100	C#*D#*E#*F#
6	emb nous			1,000	9,000		9,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					139,680	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	entrega a vials existents							
9	cruïlla Gironès							
10	N							
11	S							
12				28,850	1,000		28,850	C#*D#*E#*F#
13				8,950	1,000		8,950	C#*D#*E#*F#
14				8,850	1,000		8,850	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					46,650	SUMSUBTOTAL(G8:G14)
16	cruïlla Duc de Gandia							
17	N							
18	S			12,400	1,000		12,400	C#*D#*E#*F#
19				6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					18,400	SUMSUBTOTAL(G16:G19)

TOTAL AMIDAMENT **204,730**

16 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	cruïlla Duc de Gandia							
4	calçada							
5	part elevada		2,400	10,600	5,400	0,090	12,364	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,364**

17 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Duc de Gandia							
3	calçada		2,400	1,500	5,400	0,125	2,430	C#*D#*E#*F#
4	part elevada		2,400	10,600	5,400	0,060	8,243	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5			2,400	1,500	5,400	0,125	2,430	C#*D#*E#*F#
6	emb nous			1,000	9,000	0,050	0,450	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					13,553	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	entrega a vials existents							
9	cruïllla Gironès							
10	N							
11	S							
12			2,400	28,850	1,000	0,050	3,462	C#*D#*E#*F#
13			2,400	8,950	1,000	0,050	1,074	C#*D#*E#*F#
14			2,400	8,850	1,000	0,050	1,062	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					5,598	SUMSUBTOTAL(G8:G14)
16	cruïlla Duc de Gandia							
17	N							
18	S		2,400	12,400	1,000	0,050	1,488	C#*D#*E#*F#
19			2,400	6,000	1,000	0,050	0,720	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					2,208	SUMSUBTOTAL(G16:G19)

TOTAL AMIDAMENT **21,359**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	cruïllla Gironès							
4			3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7			9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					86,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruïlla Josep Esquirol							
10	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	cruïlla Duc de Gandia		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)
13	cruïlla Bujaruelo							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

14			9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
15			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					40,000	SUMSUBTOTAL(G13:G15)
17	cruïlla Alcalde Moix							
18	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G17:G17)

TOTAL AMIDAMENT **146,000**

2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linies detenció							
3	cruïllla Gironès							
4				3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
5				4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					7,800	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	cruïlla Duc de Gandia							
10	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	cruïlla Bujaruelo							
12	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)
13	cruïlla Alcalde Moix							
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G13:G13)

TOTAL AMIDAMENT **7,800**

3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïllla Gironès							
3	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	cruïlla Josep Esquirol							
5	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G4:G4)
6	cruïlla Duc de Gandia							
7	triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2)		4,000		0,525		2,100	C#*D#*E#*F#
8	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					3,225	SUMSUBTOTAL(G6:G8)
10	cruïlla Bujaruelo							

AMIDAMENTS

11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G10:G10)
12	cruïlla Alcalde Moix							
13	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G12)

TOTAL AMIDAMENT 3,225

4 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	perímetre illeta visibilitat							
3	cruïlla Gironès							
4			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
5				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
9				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
11				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G7:G11)
13	cruïlla Duc de Gandia							
14			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
15				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
16	pk motos		2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
17			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
18			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					26,600	SUMSUBTOTAL(G13:G18)
20	cruïlla Bujaruelo							
21			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
22				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G20:G22)
24	cruïlla Alcalde Moix							
25	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G24:G24)

TOTAL AMIDAMENT 58,600

5 FPH1U104 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2	interior illeta visibilitat							
3	cruïlla Gironès							
4			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					5,700	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruïlla Josep Esquirol							
7			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					11,400	SUMSUBTOTAL(G6:G8)
10	cruïlla Duc de Gandia							
11			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					5,700	SUMSUBTOTAL(G10:G11)
13	cruïlla Bujaruelo							
14			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					5,700	SUMSUBTOTAL(G13:G14)
16	cruïlla Alcalde Moix							
17	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G16:G16)

TOTAL AMIDAMENT 28,500

6 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	cruïlla Gironès							
4	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruïlla Josep Esquirol							
7	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	cruïlla Duc de Gandia							
9	calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G8:G10)
12	cruïlla Bujaruelo							
13	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G12)
14	cruïlla Alcalde Moix							
15	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G14:G14)
16	AMID PROJ	T						
17	S-28							
18	S-29							

AMIDAMENTS

19	cruïllla Gironès							
20	S		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G16:G20)
22	cruïlla Josep Esquirol							
23	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G22:G22)
24	cruïlla Duc de Gandia							
25	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G24:G25)
27	cruïlla Bujaruelo							
28	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G27:G27)
29	cruïlla Alcalde Moix							
30	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G29:G29)

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

7 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	cruïllla Gironès							
4	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruïlla Josep Esquirol							
7	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	cruïlla Duc de Gandia							
9	calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G8:G10)
12	cruïlla Bujaruelo							
13	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G12)
14	cruïlla Alcalde Moix							
15	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G14:G14)

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

8 FPV3U960 U PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2	S-28							
3	S-29							
4	cruïllla Gironès							
5	S		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Josep Esquirol							
8	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	cruïlla Duc de Gandia							
10	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	cruïlla Bujaruelo							
13	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G12)
14	cruïlla Alcalde Moix							
15	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G14:G14)

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió: senyals, papereres, pilones,...		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10 FQ44UAF1 U PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	interior illeta visibilitat							
3	cruïllla Gironès							
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	cruïlla Josep Esquirol							
7			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G6:G8)
10	cruïlla Duc de Gandia							
11			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G10:G11)
13	cruïlla Bujaruelo							

AMIDAMENTS

14			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G13:G14)
16	cruïlla Alcalde Moix							
17	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G16:G16)

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

11 FQ42UA0X U

PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones							
3	cruïlla Gironès							
4	N		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	S		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	cruïlla Josep Esquirol							
9	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G8:G8)
10	cruïlla Duc de Gandia							
11	calçada		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
12	S		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					17,000	SUMSUBTOTAL(G10:G12)
14	cruïlla Bujaruelo							
15	N		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G14:G15)
17	cruïlla Alcalde Moix							
18	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G17:G17)

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	04	PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			339,000		0,080	27,120	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				473,100	0,200	94,620	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					121,740	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,140	0,280	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,280	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			18,000	0,600	0,100	1,080	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					1,080	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				406,250	0,010	4,063	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				245,950	0,200	49,190	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				9,000	0,200	1,800	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					55,053	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					178,153	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			10,800	10,800	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			9,360	-9,360	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					1,440	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			178,153	62,354	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			1,440	0,288	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					62,642	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **242,235**

AMIDAMENTS

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		10,800	19,440	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		9,360	-16,848	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 2,592

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	339,000		0,080	65,088	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		473,100	0,200	189,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,328

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,168	0,336	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,336

AMIDAMENTS

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	18,000	0,600	0,100	1,836	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,836

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		406,250	0,010	9,750	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		245,950	0,200	118,056	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		9,000	0,200	4,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,126

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D3	DISTRICTE 3
CARRER	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FSS1UD30 U

Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 01 C. DE LUJÁN

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,5							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			6,500	4,000	5,000	130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,5			6,500	4,000		26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,5							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,500	4,000	0,050	3,120	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,500	0,200		3,120	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **6,240**

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,5							
4	ample x llarg 4 x gruix m			6,500	4,000	0,050	1,300	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,300	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	1,300			0,455	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,455	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT **1,755**

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,5							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,500	4,000	0,050	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,120**

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,5							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		8,000		0,700		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,600**

7 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	linia separació de carril							

AMIDAMENTS

4	2 sentit de circulació			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 02 C. DE CA N'ALZINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			9,300	4,000	5,000	186,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **186,000**

2 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3	ample 9,3			9,300	4,000		37,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,200**

3 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	9,300	4,000	0,050	4,464	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	9,300	0,200		4,464	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,928**

4 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m			9,300	4,000	0,050	1,860	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,860	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	1,860			0,651	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,651	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT **2,511**

5 F2RM8VT Tn — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 9,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	9,300	4,000	0,050	4,464	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,464**

AMIDAMENTS

6 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 9,3							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		11,000		0,700		7,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

7 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	linia separació de carril							
4	1 sentit de circulació		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	franja aparcament (discontinua)							
4	1 sentit de circulació		2,000	4,000		0,500	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							

AMIDAMENTS

4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 03 AV. DE CAN BORDOLL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9 i 13,3							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			8,900	4,000	5,000	178,000	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix cm			13,300	4,000	5,000	266,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

2 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9 i 13,3							
4				8,900	4,000		35,600	C#*D#*E#*F#
5				13,300	4,000		53,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,800

3 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,900	4,000	0,050	4,272	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	8,900	0,200		4,272	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,544	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	ample 13,3							

AMIDAMENTS

10	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	13,300	4,000	0,050	6,384	C#*D#*E#*F#
11	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
12	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
13	ample x secció 0,2 m2		2,400	13,300	0,200		6,384	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					12,768	SUMSUBTOTAL(G9:G13)

TOTAL AMIDAMENT **21,312**

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9 i 13,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m			8,900	4,000	0,050	1,780	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix m			13,300	4,000	0,050	2,660	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					4,440	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	esponjament asfalt 35%		0,350	4,440			1,554	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					1,554	SUMSUBTOTAL(G7:G7)

TOTAL AMIDAMENT **5,994**

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9 i 13,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,900	4,000	0,050	4,272	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	13,300	4,000	0,050	6,384	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,656**

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9 i 13,3							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		12,000		0,700		8,400	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		18,000		0,700		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

7 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9 i 13,3							
4	linia separació de carrils							
5	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

8 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 8,9 i 13,3							
4	franja pk, línia discontinua							
5	llarg (4 m)		2,000	4,000		0,500	4,000	C#*D#*E#*F#
6	llarg (4 m)		1,000	4,000		0,500	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1UD70	U	Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 01 C. DE LA CREUETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8)	9,46	2,200	20,81
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	88,000	122,32
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	8,800	5,54
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	2,112	237,54
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	0,772	7,30
6	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	1,056	14,48
7	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	0,224	0,00
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	2,100	64,39

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	1,000	82,66
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CARRER		01.L1.D1.01			**646,36**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 02 C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2)	39,16	2,000	78,32
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1)	9,46	13,000	122,98
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	2,29	80,100	183,43
4	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 5)	3,27	11,300	36,95
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	215,300	3.040,04
6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)	4,18	13,800	57,68
7	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59)	0,63	621,250	391,39
8	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA	78,90	0,090	7,10

PRESSUPOST

			SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D1.02.01			**3.917,89**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9)	66,73	7,000	467,11
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	164,05	1,000	164,05
			SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 39)			
3	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38)	309,31	5,000	1.546,55
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)	4,18	19,000	79,42
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	9,500	134,14
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A	18,63	11,400	212,38

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)			
7	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37)	44,60	12,700	566,42
8	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36)	113,23	3,000	339,69
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13)	14,81	9,368	138,74
10	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11)	1,66	9,500	15,77
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22)	21,39	9,500	203,21
12	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 40)	136,98	2,000	273,96
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D1.02.02			**4.141,44**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L1	LOT 1
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 23)	50,53	50,300	2.541,66
2	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 26)	34,66	11,400	395,12
3	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (P - 25)	87,48	6,000	524,88
4	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11)	1,66	16,650	27,64
5	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12)	1,55	203,000	314,65
6	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE	12,16	203,000	2.468,48

PRESSUPOST

			LÍMITS (P - 21)			
7	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22)	21,39	16,650	356,14
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33)	26,33	203,000	5.344,99
9	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 34)	34,92	16,650	581,42
10	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	244,200	153,85
11	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63)	98,44	39,762	3.914,17
12	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61)	105,59	18,534	1.957,01
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D1.02.04			**18.580,01**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS	
LOT	L1	LOT 1	
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1	
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ	
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 47)	19,90	128,750	2.562,13
2	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46)	10,43	40,000	417,20
3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	10,050	308,13
4	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	6,000	547,92
5	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,	82,66	2,000	165,32

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			FIXADA (P - 49)			
6	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 50)	91,61	4,000	366,44
7	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52)	34,71	2,000	69,42
8	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 53)	100,39	14,000	1.405,46
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D1.02.09			**5.842,02**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS	
LOT	L1	LOT 1	
DISTRITCE	D1	DISTRICTE 1	
CARRER	02	C. DE SANT JOSEP - C. DE SANT LLORENÇ	
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	81,495	770,94
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 18)	10,91	3,658	39,91
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 17)	12,91	72,859	940,61
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS	26,99	1,176	31,74

			LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19)			
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 15)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	53,838	738,12
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D1.02.0G			**2.521,32**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 03 C. DE LES PLANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	51,000	70,89
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	10,200	6,43
3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	112,47	2,448	275,33

			(P - 62)			
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	0,689	6,52
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	1,224	16,78
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	2,100	64,39
7	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	1,000	82,66
8	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CARRER		01.L1.D1.03			**614,32**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER 04 C. DE BALMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	74,400	46,87
2	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	17,856	2.008,26
3	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	5,022	47,51
4	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA	13,71	8,928	122,40

			EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)			
5	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	18,200	558,01
6	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44)	2,42	8,000	19,36
7	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42)	1,66	8,000	13,28
8	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	2,000	165,32
9	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	2,000	182,64
10	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	372,000	517,08
TOTAL	CARRER		01.L1.D1.04			**3.680,73**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D1 DISTRICTE 1
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UD10	U	Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 55)	1.198,32	1,000	1.198,32
TOTAL	CARRER		01.L1.D1.SS			**1.198,32**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 01 C. DE LLUM DE LA SELVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES,	9,46	6,300	59,60

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

			AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8)			
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	126,000	175,14
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	25,200	15,88
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	6,048	680,22
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	2,211	20,92
6	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	3,024	41,46
7	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	0,643	0,00
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	6,300	193,16
9	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42)	1,66	4,000	6,64
10	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE	10,43	24,000	250,32

PRESSUPOST

			DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46)			
11	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	1,000	91,32
12	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	1,000	82,66
TOTAL	CARRER		01.L1.D2.01			**1.617,32**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 02 C.DE LAS NAVAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8)	9,46	12,000	113,52
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	120,000	166,80
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	24,000	15,12
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	5,760	647,83
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	2,592	24,52
6	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	2,880	39,48
7	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03	0,00	1,224	0,00

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)			
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	5,600	171,70
9	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42)	1,66	2,000	3,32
10	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	1,000	82,66
11	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CARRER		01.L1.D2.02			**1.356,27**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER 03 C. D'ANTONI FORRELLAD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8)	9,46	4,000	37,84
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	76,000	105,64
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	15,200	9,58
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	3,648	410,29
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	1,350	12,77
6	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA	13,71	1,824	25,01

			DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)			
7	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	0,408	0,00
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	6,500	199,29
9	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46)	10,43	16,000	166,88
10	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	1,000	82,66
11	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CARRER		01.L1.D2.03			**1.141,28**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D2 DISTRICTE 2
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UD20	U	Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 56)	123,45	1,000	123,45
TOTAL	CARRER		01.L1.D2.SS			**123,45**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1)	9,46	4,000	37,84
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	2,29	24,000	54,96
3	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 5)	3,27	0,000	0,00
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	29,840	421,34
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)	4,18	6,800	28,42
6	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59)	0,63	177,000	111,51
7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.01.01			**661,17**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38)	309,31	2,000	618,62

PRESSUPOST

2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)	4,18	25,000	104,50
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	12,500	176,50
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	18,63	15,000	279,45
5	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37)	44,60	12,500	557,50
6	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36)	113,23	1,000	113,23
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13)	14,81	13,000	192,53
8	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11)	1,66	12,500	20,75
9	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22)	21,39	12,500	267,38
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.01.02			**2.330,46**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 27)	37,57	18,000	676,26
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12)	1,55	29,840	46,25
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT	12,16	29,840	362,85

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 21)			
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33)	26,33	29,840	785,69
5	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	67,400	42,46
6	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63)	98,44	3,456	340,21
7	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61)	105,59	8,640	912,30
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.01.04			**3.166,02**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 47)	19,90	16,000	318,40
2	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46)	10,43	16,000	166,88
3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	1,500	45,99
4	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	1,000	91,32
5	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	1,000	82,66
6	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52)	34,71	2,000	69,42
7	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN	100,39	4,000	401,56

			DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 53)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.01.09			**1.176,23**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 01 C. DEL BOSC
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	16,053	151,86
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 18)	10,91	3,600	39,28
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 17)	12,91	16,544	213,58
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19)	26,99	0,000	0,00
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 15)	-211,36	0,000	0,00

6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	10,248	140,50
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.01.0G			**545,22**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2)	39,16	2,000	78,32
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1)	9,46	1,000	9,46
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	2,29	80,550	184,46
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	152,700	2.156,12

PRESSUPOST

5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)	4,18	40,500	169,29
6	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59)	0,63	718,000	452,34
7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.02.01			**3.057,09**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9)	66,73	4,000	266,92
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	164,05	1,000	164,05
3	FDCJUMER	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 39) EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38)	309,31	5,000	1.546,55
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA	4,18	46,200	193,12

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)			
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	46,200	652,34
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	18,63	44,400	827,17
7	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37)	44,60	23,100	1.030,26
8	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36)	113,23	4,000	452,92
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13)	14,81	24,024	355,80
10	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11)	1,66	23,100	38,35
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22)	21,39	23,100	494,11
12	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 40)	136,98	0,000	0,00
13	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 41)	394,48	2,000	788,96
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.02.02			**6.810,55**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 23)	50,53	48,500	2.450,71
2	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA	87,48	9,600	839,81

PRESSUPOST

			MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 24)			
3	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12)	1,55	155,050	240,33
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 21)	12,16	155,050	1.885,41
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33)	26,33	155,050	4.082,47
6	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	487,310	307,01
7	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63)	98,44	43,844	4.316,00
8	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61)	105,59	49,548	5.231,77
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.02.04			**19.353,51**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46)	10,43	120,000	1.251,60
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 45)	8,48	10,100	85,65
3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44)	2,42	4,000	9,68
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	9,900	303,53

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

5	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42)	1,66	33,000	54,78
6	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 43)	5,43	24,700	134,12
7	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	6,000	547,92
8	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	5,000	413,30
9	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52)	34,71	2,000	69,42
10	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 54)	90,37	9,000	813,33
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.02.09			**3.683,33**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 02 C. DE L'HIMÀLAIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	97,302	920,48
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 18)	10,91	36,677	400,15
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT	12,91	71,726	925,98

			DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 17)			
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19)	26,99	0,672	18,14
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 15)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	45,192	619,58
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.02.0G			**2.884,33**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 03 C. DEL VINHAMALA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT	9,46	12,700	120,14

			QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8)			
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	254,000	353,06
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	50,800	32,00
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	12,192	1.371,23
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	4,458	42,17
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	1,295	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	6,096	83,58
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	13,400	410,84
9	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44)	2,42	8,000	19,36
10	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,	82,66	4,000	330,64

			FIXADA (P - 49)			
11	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	4,000	365,28
TOTAL	CARRER		01.L1.D3.03			**3.128,30**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 8)	9,46	18,000	170,28
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 1)	9,46	16,000	151,36
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	2,29	339,000	776,31
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	719,050	10.152,99
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)	4,18	83,050	347,15
6	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 59)	0,63	406,250	255,94
7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.04.01			**11.861,13**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT

CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9)	66,73	2,000	133,46
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 39)	164,05	5,000	820,25
3	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 38)	309,31	2,000	618,62
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 7)	4,18	18,000	75,24
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	14,12	9,000	127,08
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	18,63	10,800	201,20
7	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 37)	44,60	9,000	401,40
8	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A,	113,23	1,000	113,23

PRESSUPOST

			CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 36)			
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13)	14,81	9,360	138,62
10	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11)	1,66	9,000	14,94
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22)	21,39	9,000	192,51
12	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 40)	136,98	0,000	0,00
13	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 41)	394,48	3,000	1.183,44
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.04.02			**4.019,99**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 23)	50,53	101,950	5.151,53
2	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 24)	87,48	36,100	3.158,03
3	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 28)	8,28	81,050	671,09
4	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 29)	13,95	81,050	1.130,65
5	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB	177,84	16,000	2.845,44

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			MORTER M-40A (P - 30)			
6	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 31)	169,69	32,800	5.565,83
7	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 32)	85,52	3,000	256,56
8	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 11)	1,66	219,606	364,55
9	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12)	1,55	428,344	663,93
10	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 21)	12,16	428,344	5.208,66
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 22)	21,39	116,800	2.498,35
12	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 33)	26,33	428,344	11.278,30
13	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 34)	34,92	116,800	4.078,66
14	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 35)	44,70	102,806	4.595,43
15	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	204,730	128,98
16	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 63)	98,44	12,364	1.217,11
17	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de	105,59	21,359	2.255,30

PRESSUPOST

			granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 61)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.04.04			**51.068,40**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 46)	10,43	146,000	1.522,78
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 45)	8,48	7,800	66,14
3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	3,225	98,88
4	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42)	1,66	58,600	97,28
5	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 43)	5,43	28,500	154,76
6	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	11,000	1.004,52
7	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	5,000	413,30
8	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 50)	91,61	6,000	549,66
9	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 52)	34,71	10,000	347,10
10	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 54)	90,37	10,000	903,70
11	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 53)	100,39	39,000	3.915,21

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

TOTAL	CAPÍTOL	01.L1.D3.04.09	**9.073,33**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER 04 PG. DE SANT BERNAT
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	242,235	2.291,54
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 18)	10,91	2,592	28,28
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 17)	12,91	254,328	3.283,37
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19)	26,99	0,336	9,07
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 15)	-211,36	0,000	0,00

PRESSUPOST

6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	0,00	1,836	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	132,126	1.811,45
TOTAL	CAPÍTOL		01.L1.D3.04.0G			**7.423,71**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D3 DISTRICTE 3
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UD30	U	Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 57)	3.907,28	1,000	3.907,28
TOTAL	CARRER		01.L1.D3.SS			**3.907,28**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 01 C. DE LUJÁN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	130,000	180,70
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	26,000	16,38

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	6,240	701,81
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	1,755	16,60
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	3,120	42,78
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	5,600	171,70
7	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44)	2,42	4,000	9,68
8	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	2,000	165,32
9	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	2,000	182,64
TOTAL	CARRER		01.L1.D7.01			**1.487,61**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 02 C. DE CA N'ALZINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	186,000	258,54
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	37,200	23,44
3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum	112,47	8,928	1.004,13

PRESSUPOST

			asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)			
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	2,511	23,75
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	4,464	61,20
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	7,700	236,08
7	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44)	2,42	4,000	9,68
8	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42)	1,66	4,000	6,64
9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	1,000	82,66
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CARRER		01.L1.D7.02			**1.797,44**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER 03 AV. DE CAN BORDOLL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 60)	1,39	444,000	617,16
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)	0,63	88,800	55,94

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 62)	112,47	21,312	2.396,96
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)	9,46	5,994	56,70
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	13,71	10,656	146,09
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 48)	30,66	21,000	643,86
7	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 44)	2,42	8,000	19,36
8	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 42)	1,66	6,000	9,96
9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 49)	82,66	2,000	165,32
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 51)	91,32	2,000	182,64
TOTAL	CARRER		01.L1.D7.03			**4.293,99**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L1 LOT 1
DISTRITCE D7 DISTRICTE 7
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UD70	U	Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de	227,37	1,000	227,37

PRESSUPOST

			trànsit i vianants necessaris (P - 58)			
TOTAL	CARRER		01.L1.D7.SS			**227,37**

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: CAPÍTOL			Import
capítol	01.L1.D1.02.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.917,89
capítol	01.L1.D1.02.02	SANEJAMENT	4.141,44
capítol	01.L1.D1.02.04	PAVIMENTS	18.580,01
capítol	01.L1.D1.02.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	5.842,02
capítol	01.L1.D1.02.0G	GESTIO RESIDUUS	2.521,32
Carrer	**01.L1.D1.02**	**c. de Sant Josep - c. de Sant Llorenç**	**35.002,68**
capítol	01.L1.D3.01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	661,17
capítol	01.L1.D3.01.02	SANEJAMENT	2.330,46
capítol	01.L1.D3.01.04	PAVIMENTS	3.166,02
capítol	01.L1.D3.01.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	1.176,23
capítol	01.L1.D3.01.0G	GESTIO RESIDUUS	545,22
Carrer	**01.L1.D3.01**	**c. del Bosc**	**7.879,10**
capítol	01.L1.D3.02.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.057,09
capítol	01.L1.D3.02.02	SANEJAMENT	6.810,55
capítol	01.L1.D3.02.04	PAVIMENTS	19.353,51
capítol	01.L1.D3.02.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	3.683,33
capítol	01.L1.D3.02.0G	GESTIO RESIDUUS	2.884,33
Carrer	**01.L1.D3.02**	**c. de l'Himàlaia**	**35.788,81**
capítol	01.L1.D3.04.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	11.861,13
capítol	01.L1.D3.04.02	SANEJAMENT	4.019,99
capítol	01.L1.D3.04.04	PAVIMENTS	51.068,40
capítol	01.L1.D3.04.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	9.073,33
capítol	01.L1.D3.04.0G	GESTIO RESIDUUS	7.423,71
Carrer	**01.L1.D3.04**	**pg. de Sant Bernat**	**83.446,56**
			162.117,15

NIVELL 4: CARRER			Import
Carrer	01.L1.D1.01	c. de la Creueta	646,36
Carrer	01.L1.D1.02	c. de Sant Josep - c. de Sant Llorenç	35.002,68
Carrer	01.L1.D1.03	c. de les Planes	614,32
Carrer	01.L1.D1.04	c. de Balmes	3.680,73
Carrer	01.L1.D1.SS	SEGURETAT I SALUT	1.198,32
Districte	**01.L1.D1**	**DISTRICTE 1**	**41.142,41**
Carrer	01.L1.D2.01	c. de Llum de la Selva	1.617,32
Carrer	01.L1.D2.02	c.de Las Navas	1.356,27
Carrer	01.L1.D2.03	c. d'Antoni Forrellad	1.141,28
Carrer	01.L1.D2.SS	SEGURETAT I SALUT	123,45
Districte	**01.L1.D2**	**DISTRICTE 2**	**4.238,32**
Carrer	01.L1.D3.01	c. del Bosc	7.879,10
Carrer	01.L1.D3.02	c. de l'Himàlaia	35.788,81
Carrer	01.L1.D3.03	c. del Vinhamala	3.128,30
Carrer	01.L1.D3.04	pg. de Sant Bernat	83.446,56
Carrer	01.L1.D3.SS	SEGURETAT I SALUT	3.907,28
Districte	**01.L1.D3**	**DISTRICTE 3**	**134.150,05**
Carrer	01.L1.D7.01	c. de Luján	1.487,61
Carrer	01.L1.D7.02	c. de Ca n'Alzina	1.797,44
Carrer	01.L1.D7.03	av. de Can Bordoll	4.293,99
Carrer	01.L1.D7.SS	SEGURETAT I SALUT	227,37
Districte	**01.L1.D7**	**DISTRICTE 7**	**7.806,41**
			187.337,19

NIVELL 3: DISTRITCE			Import
Districte	01.L1.D1	DISTRICTE 1	41.142,41

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L1
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

RESUM DE PRESSUPOST

Districte	01.L1.D2	DISTRICTE 2	4.238,32
Districte	01.L1.D3	DISTRICTE 3	134.150,05
Districte	01.L1.D7	DISTRICTE 7	7.806,41
Lot	**01.L1**	**LOT 1**	**187.337,19**
			187.337,19

NIVELL 2: LOT			Import
Lot	01.L1	LOT 1	187.337,19
Obra	**01**	**Pressupost SEG_CARRERS**	**187.337,19**
			187.337,19

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost SEG_CARRERS	187.337,19
			187.337,19

ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		187.337,19
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 187.337,19.....		24.353,83
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 187.337,19.....		11.240,23
Subtotal		222.931,25
21 % IVA SOBRE 222.931,25.....		46.815,56
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	269.746,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

D. PRESSUPOST

LOT 2

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	208,41 €
P- 2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 3	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	39,16 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	78,90 €
P- 5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P- 6	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27 €
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	14,12 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 9	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 10	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS)	20,00 €
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	66,73 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
P- 13	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77 €
P- 14	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P- 15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	0,69 €
P- 16	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1,55 €
P- 17	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	14,81 €
P- 18	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P- 19	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	-211,36 €
P- 20	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 21	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 23	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 24	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	13,71 €
P- 25	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P- 26	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	21,39 €
P- 27	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53 €
P- 28	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 29	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,48 €
P- 30	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	34,66 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	37,57 €
P- 32	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	48,17 €
P- 33	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P- 34	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	11,30 €
P- 35	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95 €
P- 36	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91 €
P- 37	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	16,05 €
P- 38	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	177,84 €
P- 39	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	169,69 €
P- 40	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	102,66 €
P- 41	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	85,52 €
P- 42	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	26,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	34,92 €
P- 44	F9F1UB07	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	55,08 €
P- 45	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	36,49 €
P- 46	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	113,23 €
P- 47	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	44,60 €
P- 48	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	309,31 €
P- 49	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	164,05 €
P- 50	FDD1U008	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.352,80 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	319,51 €
P- 52	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	136,98 €
P- 53	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	394,48 €
P- 54	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05 €
P- 55	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,88 €
P- 56	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	33,77 €
P- 57	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	173,27 €
P- 58	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.133,37 €
P- 59	FHM1UV90	U	BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.384,76 €
P- 60	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA (CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	100,35 €
P- 61	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43 €
P- 63	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 64	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P- 65	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P- 66	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	19,90 €
P- 67	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P- 68	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	82,66 €
P- 69	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	83,36 €
P- 70	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,44 €
P- 71	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	91,61 €
P- 72	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	91,32 €
P- 73	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	106,15 €
P- 74	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	34,71 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 75	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	100,39 €
P- 76	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	90,37 €
P- 77	FQB1UP09	M	TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	84,87 €
P- 78	FSS1UD40	U	Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (SIS MIL TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	6.033,36 €
P- 79	FSS1UD50	U	Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.275,54 €
P- 80	FSS1UD60	U	Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1.273,38 €
P- 81	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €
P- 82	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €
P- 83	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	105,59 €
P- 84	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	112,47 €
P- 85	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 86	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**208,41 €**
			Altres conceptes	208,41 €
P- 2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**9,46 €**
			Altres conceptes	9,46 €
P- 3	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**39,16 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,96960 €
			Altres conceptes	33,19 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**78,90 €**
			Altres conceptes	78,90 €
P- 5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**2,29 €**
			Altres conceptes	2,29 €
P- 6	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA	**3,27 €**
			Altres conceptes	3,27 €
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**14,12 €**
			Altres conceptes	14,12 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	**4,18 €**
			Altres conceptes	4,18 €
P- 9	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ	**9,46 €**
			Altres conceptes	9,46 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**20,00 €**
			Sense descomposició	20,00 €
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**66,73 €**
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,77000 €
			Altres conceptes	64,96 €
P- 12	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**18,63 €**
			Altres conceptes	18,63 €
P- 13	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**0,77 €**
			Altres conceptes	0,77 €
P- 14	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**1,66 €**
			Altres conceptes	1,66 €
P- 15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**0,69 €**
			Altres conceptes	0,69 €
P- 16	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**1,55 €**
			Altres conceptes	1,55 €
P- 17	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**14,81 €**
			Altres conceptes	14,81 €
P- 18	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**9,46 €**
			Altres conceptes	9,46 €
P- 19	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**-211,36 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-205,20000 €
			Altres conceptes	-6,16 €
P- 20	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**0,00 €**
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 21	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**12,91 €**
	B2RA71H1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53000 €
			Altres conceptes	0,38 €
P- 22	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**10,91 €**
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 23	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**26,99 €**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 24	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**13,71 €**
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31000 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 25	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**12,16 €**
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,95440 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,17 €
P- 26	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**21,39 €**
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	17,90880 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,45 €
P- 27	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**50,53 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B961U0G3		VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,95000 €
			Altres conceptes	18,97 €
P- 28	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	**87,48 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B961UCG3		VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €
P- 29	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.	**87,48 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B961UCG5		VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS.	57,17100 €
			Altres conceptes	21,78 €
P- 30	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES	**34,66 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
			Altres conceptes	26,05 €
P- 31	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	**37,57 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	18,59 €
P- 32	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**48,17 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B966A5D0		VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	15,75000 €
			Altres conceptes	23,81 €
P- 33	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	**8,28 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	5,11680 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16000 €
			Altres conceptes	3,00 €
P- 34	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	**11,30 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,01632 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16000 €
			Altres conceptes	3,12 €
P- 35	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	**13,95 €**
	B051E201		CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,22086 €
	B974U302		PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	6,35800 €
			Altres conceptes	7,37 €
P- 36	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	**11,91 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	6,72006 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
			Altres conceptes	4,87 €
P- 37	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	**16,05 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,74528 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
			Altres conceptes	4,98 €
P- 38	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**177,84 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	7,50464 €
	B981UG6C		CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	148,92000 €
			Altres conceptes	21,42 €
P- 39	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**169,69 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	18,84688 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B981UG6M		RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	113,42400 €
			Altres conceptes	37,42 €
P- 40	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**102,66 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	18,84688 €
	B981UG6P		RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	48,34800 €
			Altres conceptes	35,47 €
P- 41	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	**85,52 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	2,99232 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	B991U330		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA	40,60000 €
			Altres conceptes	31,69 €
P- 42	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**26,33 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	17,47 €
P- 43	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**34,92 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1UPA8		PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,74840 €
			Altres conceptes	17,73 €
P- 44	F9F1UB07	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001.	**55,08 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,39253 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F1UV7D		LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS.	28,75950 €
			Altres conceptes	25,93 €
P- 45	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**36,49 €**
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,63000 €
	B9H1UBIC		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	29,51040 €
			Altres conceptes	6,35 €
P- 46	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**113,23 €**
			Altres conceptes	113,23 €
P- 47	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.	**44,60 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
	BD7F5B80		TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	17,91250 €
			Altres conceptes	14,75 €
P- 48	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	**309,31 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	153,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**164,05 €**
			SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	
	BDCZUMER		EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	57,81 €
P- 50	FDD1U008	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM	**1.352,80 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	200,40800 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDD1U170		PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16000 €
	BDD1U260		PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	27,84000 €
	BDDZUPAQ		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	270,00000 €
			Altres conceptes	604,40 €
P- 51	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	**319,51 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	59,69600 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	11,60000 €
			Altres conceptes	162,29 €
P- 52	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	**136,98 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	126,75 €
P- 53	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**394,48 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	134,25 €
P- 54	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**4,05 €**
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
			Altres conceptes	1,61 €
P- 55	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**30,88 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,01600 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,03 €
P- 56	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**33,77 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,90 €
P- 57	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	**173,27 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,70000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	113,70 €
P- 58	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	**1.133,37 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	59,69600 €
	BGM1UT10		COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	825,00000 €
	BH3XUT09		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22000 €
			Altres conceptes	215,45 €
P- 59	FHM1UV90	U	BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO.	**1.384,76 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	140,71200 €
	BGM1UV90		BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M.	967,00000 €
	BH3XUT10		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S.	39,78000 €
			Altres conceptes	237,27 €
P- 60	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA	**100,35 €**
			Altres conceptes	100,35 €
P- 61	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**1,66 €**
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 62	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**5,43 €**
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	3,84000 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL – L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII – JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,59 €
P- 63	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**2,42 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,70000 €
			Altres conceptes	0,72 €
P- 64	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**8,48 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
			Altres conceptes	1,68 €
P- 65	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**10,43 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 66	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**19,90 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	2,90 €
P- 67	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	**30,66 €**
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,66 €
P- 68	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**82,66 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM11103		PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14000 €
			Altres conceptes	23,52 €
P- 69	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**83,36 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	23,54 €
P- 70	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**98,44 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBM13603		PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46000 €
			Altres conceptes	23,98 €
P- 71	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**91,61 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BPV3U960		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47000 €
			Altres conceptes	21,14 €
P- 72	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**91,32 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	57,60000 €
			Altres conceptes	29,87 €
P- 73	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**106,15 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
	BPV4U302		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	72,00000 €
			Altres conceptes	30,30 €
P- 74	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	**34,71 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32000 €
			Altres conceptes	30,86 €
P- 75	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**100,39 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ41UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73000 €
			Altres conceptes	26,13 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 76	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**90,37 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ44UAF1		PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00000 €
			Altres conceptes	25,84 €
P- 77	FQB1UP09	M	TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES	**84,87 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,55840 €
	BQB1UP09		TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES.	51,36000 €
			Altres conceptes	30,95 €
P- 78	FSS1UD40	U	Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**6.033,36 €**
			Sense descomposició	6.033,36 €
P- 79	FSS1UD50	U	Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**1.275,54 €**
			Sense descomposició	1.275,54 €
P- 80	FSS1UD60	U	Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**1.273,38 €**
			Sense descomposició	1.273,38 €
P- 81	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**0,63 €**
			Altres conceptes	0,63 €
P- 82	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**1,39 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,39 €
P- 83	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**105,59 €**
	B9H1-0HTR		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	95,83120 €
			Altres conceptes	9,76 €
P- 84	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**112,47 €**
	B9H1-0HTR		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	95,83120 €
			Altres conceptes	16,64 €
P- 85	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**98,44 €**
	B9H1-0HW3		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	89,50700 €
			Altres conceptes	8,93 €
P- 86	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	**0,63 €**
	B057-06IL		Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,43200 €
			Altres conceptes	0,20 €

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,08 €
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	121,24 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	94,94 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	64,11 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	84,15 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	54,97 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	124,57 €
C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	147,64 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,60 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	36,39 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	84,81 €
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	50,94 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	68,40 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,18 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	7,08 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	220,86 €
B057-06IL	kg	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,54 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,31 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,30 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,18 €
B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	1,24 €
B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	11,72 €
B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	22,50 €
B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	56,05 €
B961UCG5	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS.	56,05 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	15,00 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,87 €
B981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	146,00 €
B981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	111,20 €
B981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	47,40 €
B991U330	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA	10,15 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,42 €
B9F1UV7D	M2	LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS.	27,39 €
B9GZ1210	T	POLS DE QUARS COLOR GRIS	587,29 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	307,40 €
B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	93,04 €
B9H1-0HW3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	86,90 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	14,33 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDDZUPAQ	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	270,00 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BGM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	825,00 €
BGM1UV90	U	BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M.	967,00 €
BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22 €
BH3XUT10	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S.	39,78 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	68,47 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	57,60 €
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	72,00 €
BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73 €
BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	62,00 €
BQB1UP09	M	TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES.	51,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**				**101,51 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,16000 =	1,51200	
					Subtotal...	1,51200	1,51200
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630	x	23,09000 =	37,63670	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250	x	138,88000 =	34,72000	
					Subtotal...	72,71270	72,71270

COST DIRECTE	101,51470
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**101,51470**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÁSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**Rend.: 1,000**				**44,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,065	/R x	31,62000 =	2,05530	
	A0140000	H	MANOBRE	0,185	/R x	26,39000 =	4,88215	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,030	/R x	27,29000 =	0,81870	
						Subtotal...	7,75615	7,75615
	Maquinària:							
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,030	/R x	9,64000 =	0,28920	
	C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	0,050	/R x	6,18000 =	0,30900	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,050	/R x	5,44000 =	0,27200	
						Subtotal...	0,87020	0,87020
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,210	x	85,28000 =	17,90880	
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100	x	3,31000 =	3,64100	
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100	x	0,18000 =	0,19800	
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,006	x	1,24000 =	0,00744	
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,000	x	11,72000 =	11,72000	
	B9GZ1210	T	POLS DE QUARS COLOR GRIS	0,0022	x	587,29000 =	1,29204	
						Subtotal...	34,76728	34,76728

COST DIRECTE	43,39363
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,30181
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**44,69544**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	FSS1UD10	U	Seguretat i salut del Districte 1 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**				**1.198,32 €**
	FSS1UD20	U	Seguretat i salut del Districte 2 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**				**123,45 €**
	FSS1UD30	U	Seguretat i salut del Districte 3 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**				**3.907,28 €**
	FSS1UD70	U	Seguretat i salut del Districte 7 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**				**227,37 €**
P- 1	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**208,41 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500	/R x	31,62000 =	47,43000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,500	/R x	28,03000 =	42,04500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	H	MANOBRE	1,200 /R x	26,39000 =	31,66800		
					Subtotal...	121,14300		121,14300
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x	16,31000 =	8,15500		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	45,56000 =	45,56000		
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,500 /R x	54,97000 =	27,48500		
					Subtotal...	81,20000		81,20000
							COST DIRECTE	202,34300
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,07029
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**208,41329**

P- 2 F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ **Rend.: 1,000** **9,46 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	5,27800	5,27800
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	45,56000 =	2,27800	
					Subtotal...	3,90900	3,90900
						COST DIRECTE	9,18700
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,27561
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**9,46261**

P- 3 F213U015 U CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,000** **39,16 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	26,39000 =	26,39000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	26,39000		26,39000
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,071 /R x	79,73000 =	5,66083		
					Subtotal...	5,66083		5,66083
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,070 x	85,28000 =	5,96960		
					Subtotal...	5,96960		5,96960
							COST DIRECTE	38,02043
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,14061
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**39,16104**

P- 4 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,000** **78,90 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	40,48500	40,48500
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	16,31000 =	3,26200	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x	67,20000 =	20,16000	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	45,56000 =	7,28960	
					Subtotal...	36,11560	36,11560
						COST DIRECTE	76,60060
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,29802
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**78,89862**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**2,29 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000 =	0,26390	
						Subtotal...	0,26390	0,26390
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015	/R x	67,20000 =	1,00800	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003	/R x	89,10000 =	0,26730	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015	/R x	45,56000 =	0,68340	
						Subtotal...	1,95870	1,95870
							COST DIRECTE	2,22260
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06668
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,28928**
P- 6	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA	**Rend.: 1,000**				**3,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000 =	0,26390	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,010	/R x	27,29000 =	0,27290	
						Subtotal...	0,53680	0,53680
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015	/R x	67,20000 =	1,00800	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003	/R x	89,10000 =	0,26730	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	45,56000 =	1,36680	
						Subtotal...	2,64210	2,64210
							COST DIRECTE	3,17890
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,09537
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3,27427**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**14,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,216	/R x	27,29000 =	5,89464	
						Subtotal...	9,85314	9,85314
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120	/R x	16,31000 =	1,95720	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006	/R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	45,56000 =	1,36680	
						Subtotal...	3,85860	3,85860
							COST DIRECTE	13,71174
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,41135
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**14,12309**
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	**Rend.: 1,000**				**4,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060	/R x	31,62000 =	1,89720	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	
						Subtotal...	3,48060	3,48060
	Maquinària:							
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060	/R x	9,64000 =	0,57840	
						Subtotal...	0,57840	0,57840
							COST DIRECTE	4,05900
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12177
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,18077**
P- 9	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ	**Rend.: 1,000**				**9,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800		
					Subtotal...	5,27800	5,27800	
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	45,56000 =	2,27800		
					Subtotal...	3,90900	3,90900	
					COST DIRECTE		9,18700	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,27561	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,46261**	
P- 10	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**20,00 €**
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**				**66,73 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500		
					Subtotal...	13,19500	13,19500	
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400 /R x	67,20000 =	26,88000		
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	108,08000 =	10,80800		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x	7,55000 =	3,02000		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x	45,56000 =	9,11200		
					Subtotal...	49,82000	49,82000	
	Materials:							
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	7,08000 =	1,77000		
					Subtotal...	1,77000	1,77000	
					COST DIRECTE		64,78500	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,94355	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**66,72855**
P- 12	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**18,63 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560		
					Subtotal...	1,05560	1,05560	
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	89,10000 =	0,71280		
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x	45,56000 =	0,56950		
					Subtotal...	17,02950	17,02950	
					COST DIRECTE		18,08510	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,54255	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,62765**	
P- 13	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**0,77 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,004 /R x	26,39000 =	0,10556		
					Subtotal...	0,10556	0,10556	
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004 /R x	84,86000 =	0,33944		
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x	75,17000 =	0,30068		
					Subtotal...	0,64012	0,64012	
					COST DIRECTE		0,74568	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,02237	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,76805**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 14	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**1,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,016	/R x	26,39000 =	0,42224	
						Subtotal...	0,42224	0,42224
	Maquinària:							
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008	/R x	64,11000 =	0,51288	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008	/R x	12,84000 =	0,10272	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008	/R x	71,76000 =	0,57408	
						Subtotal...	1,18968	1,18968
							COST DIRECTE	1,61192
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04836
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,66028**
P- 15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**0,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,001	/R x	26,39000 =	0,02639	
						Subtotal...	0,02639	0,02639
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004	/R x	84,86000 =	0,33944	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004	/R x	75,17000 =	0,30068	
						Subtotal...	0,64012	0,64012
							COST DIRECTE	0,66651
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,02000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**0,68651**
P- 16	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**1,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,012	/R x	26,39000 =	0,31668	
						Subtotal...	0,31668	0,31668
	Maquinària:							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008	/R x	64,11000 =	0,51288	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008	/R x	12,84000 =	0,10272	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008	/R x	71,76000 =	0,57408	
						Subtotal...	1,18968	1,18968
							COST DIRECTE	1,50636
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04519
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,55155**
P- 17	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**14,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200	/R x	27,29000 =	5,45800	
						Subtotal...	5,45800	5,45800
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125	/R x	7,55000 =	0,94375	
						Subtotal...	8,91675	8,91675
							COST DIRECTE	14,37475
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,43124
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**14,80599**
P- 18	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**Rend.: 1,000**				**9,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010	/R x	89,10000 =	0,89100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182	/R x	45,56000 =	8,29192	
						Subtotal...	9,18292	9,18292
							COST DIRECTE	9,18292
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,27549

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,45841**
P- 19	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.		**Rend.: 1,000**			**211,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	-205,20000 =	-205,20000	
						Subtotal...	-205,20000	-205,20000
						COST DIRECTE		-205,20000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		-6,15600
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**-211,35600**
P- 20	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.		**Rend.: 1,000**			**0,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	=		
						Subtotal...		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		
P- 21	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.		**Rend.: 1,000**			**12,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	12,53000 =	12,53000	
						Subtotal...	12,53000	12,53000
						COST DIRECTE		12,53000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,37590
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,90590**
P- 22	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.		**Rend.: 1,000**			**10,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B2RA7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 10,59000 =	10,59000		
					Subtotal...	10,59000		10,59000
					COST DIRECTE			10,59000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,31770
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,90770**
P- 23	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**26,99 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Materials:							
	B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 26,20000 =	26,20000		
					Subtotal...	26,20000		26,20000
					COST DIRECTE			26,20000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,78600
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,98600**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 24	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**				**13,71 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Materials:							
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 13,31000 =	13,31000		
					Subtotal...	13,31000		13,31000
					COST DIRECTE			13,31000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,39930
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,70930**
P- 25	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**Rend.: 1,000**				**12,16 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025	/R x 31,62000 =	0,79050		
	A0140000	H	MANOBRE	0,075	/R x 26,39000 =	1,97925		
					Subtotal...	2,76975		2,76975
	Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x 5,44000 =	0,05440		
					Subtotal...	0,05440		0,05440
	Materials:							
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105	x 85,28000 =	8,95440		
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x 0,16000 =	0,03200		
					Subtotal...	8,98640		8,98640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				11,81055
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,35432
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,16487**
P- 26	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**Rend.: 1,000**				**21,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075	/R x	26,39000 =	1,97925	
						Subtotal...	2,76975	2,76975
	Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440	
						Subtotal...	0,05440	0,05440
	Materials:							
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,210	x	85,28000 =	17,90880	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200	
						Subtotal...	17,94080	17,94080
				COST DIRECTE				20,76495
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,62295
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,38790**
P- 27	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**Rend.: 1,000**				**50,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350	/R x	26,39000 =	9,23650	
						Subtotal...	17,14150	17,14150
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328	
	B961U0G3	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM	1,020	x	22,50000 =	22,95000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	31,76631	31,76631
				COST DIRECTE				49,05881
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,47176
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**50,53057**
P- 28	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).	**Rend.: 1,000**				**87,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	31,62000 =	8,85360	
	A0140000	H	MANOBRE	0,380	/R x	26,39000 =	10,02820	
						Subtotal...	18,88180	18,88180
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
	B961UCG3	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM, RADI DE 2 A 8 M (AMBDOS INCLOSOS)	1,020	x	56,05000 =	57,17100	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	65,90203	65,90203
				COST DIRECTE				84,93483
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,54804

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**87,48287**
P- 29	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.	**Rend.: 1,000**				**87,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	31,62000 =	8,85360	
	A0140000	H	MANOBRE	0,380	/R x	26,39000 =	10,02820	
						Subtotal...	18,88180	18,88180
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
	B961UCG5	M	VORADA GRANÍTICA, CORBA , ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X24 CM AMB RADI<2MTS.	1,020	x	56,05000 =	57,17100	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	65,90203	65,90203
						COST DIRECTE		84,93483
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,54804
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**87,48287**
P- 30	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES	**Rend.: 1,000**				**34,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,380	/R x	31,62000 =	12,01560	
	A0140000	H	MANOBRE	0,480	/R x	26,39000 =	12,66720	
						Subtotal...	24,68280	24,68280

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	8,81631	8,81631
						COST DIRECTE		33,65011
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,00950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,65961**
P- 31	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	**Rend.: 1,000**				**37,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350	/R x	26,39000 =	9,23650	
						Subtotal...	17,14150	17,14150
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328	
	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	9,87000 =	10,36350	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =	0,20303		
					Subtotal...	19,17981	19,17981	
					COST DIRECTE		36,47231	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,09417	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,56648**	
P- 32	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**Rend.: 1,000**				**48,17 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x 31,62000 =	8,85360		
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x 26,39000 =	13,19500		
					Subtotal...	22,04860	22,04860	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x 7,55000 =	0,15100		
					Subtotal...	0,15100	0,15100	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x 85,28000 =	8,61328		
	B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x 15,00000 =	15,75000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =	0,20303		
					Subtotal...	24,56631	24,56631	
					COST DIRECTE		46,76591	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,40298	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48,16889**	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 33	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	**Rend.: 1,000**				**8,28 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030	/R x 31,62000 =	0,94860		
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x 26,39000 =	1,58340		
					Subtotal...	2,53200	2,53200	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x 7,55000 =	0,15100		
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,015	/R x 5,44000 =	0,08160		
					Subtotal...	0,23260	0,23260	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,060	x 85,28000 =	5,11680		
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x 0,16000 =	0,16000		
					Subtotal...	5,27680	5,27680	
					COST DIRECTE		8,04140	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24124	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,28264**	
P- 34	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.	**Rend.: 1,000**				**11,30 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030	/R x 31,62000 =	0,94860		
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x 26,39000 =	1,58340		
					Subtotal...	2,53200	2,53200	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x 7,55000 =	0,15100		
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,020	/R x 5,44000 =	0,10880		
					Subtotal...	0,25980	0,25980	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,094	x 85,28000 =	8,01632		
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x 0,16000 =	0,16000		
					Subtotal...	8,17632	8,17632	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		10,96812
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,32904
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,29716**
P- 35	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,000**				**13,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,31950	
						Subtotal...	6,06250	6,06250
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
						Subtotal...	0,09320	0,09320
	Materials:							
	B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,001	x	220,86000 =	0,22086	
	B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	3,400	x	1,87000 =	6,35800	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,008	x	101,51470 =	0,81212	
						Subtotal...	7,39098	7,39098
						COST DIRECTE		13,54668
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40640
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,95308**
P- 36	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	**Rend.: 1,000**				**11,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900	
						Subtotal...	4,22000	4,22000
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
						Subtotal...	0,29860	0,29860
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,0788	x	85,28000 =	6,72006	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000 =	0,32000	
						Subtotal...	7,04006	7,04006
						COST DIRECTE		11,55866
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,34676
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,90542**
P- 37	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	**Rend.: 1,000**				**16,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900	
						Subtotal...	4,22000	4,22000
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,44000 =	0,05440	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
						Subtotal...	0,29860	0,29860
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,126	x	85,28000 =	10,74528	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,16000 =	0,32000	
						Subtotal...	11,06528	11,06528
						COST DIRECTE		15,58388
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,46752
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,05140**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 38	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**Rend.: 1,000**				**177,84 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	26,39000 =	7,91700	
						Subtotal...	15,82200	15,82200
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,010	/R x	7,55000 =	0,07550	
						Subtotal...	0,07550	0,07550
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,088	x	85,28000 =	7,50464	
	B981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x	146,00000 =	148,92000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,51470 =	0,10151	
						Subtotal...	156,52615	156,52615
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,23733
						COST DIRECTE		172,66098
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,17983
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**177,84081**
P- 39	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**Rend.: 1,000**				**169,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
						Subtotal...	31,64400	31,64400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,221	x	85,28000 =	18,84688	
	B981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x	111,20000 =	113,42400	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,51470 =	0,20303	
						Subtotal...	132,47391	132,47391
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,47466
						COST DIRECTE		164,74357
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,94231
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**169,68588**
P- 40	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	**Rend.: 1,000**				**102,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
						Subtotal...	31,64400	31,64400
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,221	x	85,28000 =	18,84688	
	B981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT	1,020	x	47,40000 =	48,34800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =	0,20303		
					Subtotal...	67,39791		67,39791
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,47466
					COST DIRECTE			99,66757
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,99003
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**102,65760**
P- 41	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	**Rend.: 1,000**				**85,52 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R	x 31,62000 =	15,81000		
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R	x 26,39000 =	13,19500		
					Subtotal...	29,00500		29,00500
	Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,144	x 20,78000 =	2,99232		
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x 85,28000 =	10,23360		
	B991U330	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA	4,000	x 10,15000 =	40,60000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =	0,20303		
					Subtotal...	54,02895		54,02895
					COST DIRECTE			83,03395
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,49102
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**85,52497**
P- 42	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,000**				**26,33 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R	x 31,62000 =	9,48600		
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R	x 26,39000 =	3,95850		
					Subtotal...	13,44450		13,44450
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R	x 4,66000 =	0,11650		
					Subtotal...	0,11650		0,11650
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x 1,78000 =	0,01780		
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x 142,35000 =	0,42705		
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x 8,25000 =	8,41500		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x 101,51470 =	3,14696		
					Subtotal...	12,00681		12,00681
					COST DIRECTE			25,56781
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,76703
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,33484**
P- 43	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,000**				**34,92 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R	x 31,62000 =	9,48600		
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R	x 26,39000 =	3,95850		
					Subtotal...	13,44450		13,44450
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R	x 4,66000 =	0,11650		
					Subtotal...	0,11650		0,11650
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x 1,78000 =	0,01780		
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x 142,35000 =	0,42705		
	B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	1,020	x 16,42000 =	16,74840		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x 101,51470 =	3,14696		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal...	20,34021	20,34021
			COST DIRECTE		33,90121
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,01704
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,91825**
P- 44	F9F1UB07	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001.	**Rend.: 1,000**	**55,08 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450	/R x	31,62000 =	14,22900	
A0140000	H	MANOBRE	0,225	/R x	26,39000 =	5,93775	
					Subtotal...	20,16675	20,16675
Maquinària:							
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320	
					Subtotal...	0,09320	0,09320
Materials:							
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,017	x	23,09000 =	0,39253	
B9F1UV7D	M2	LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, DE QUALSEVOL MIDA NORMALITZADA I 7 CM. DE GRUIX, AMB SEPARADORS.	1,050	x	27,39000 =	28,75950	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,040	x	101,51470 =	4,06059	
					Subtotal...	33,21262	33,21262
			COST DIRECTE				53,47257
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,60418
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**55,07675**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 45	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**Rend.: 1,000**	**36,49 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,014	/R x	31,62000 =	0,44268	
A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340	
					Subtotal...	2,02608	2,02608
Maquinària:							
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008	/R x	84,15000 =	0,67320	
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006	/R x	124,57000 =	0,74742	
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	62,60000 =	0,50080	
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,008	/R x	75,17000 =	0,60136	
C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	48,36000 =	0,33852	
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	49,85000 =	0,39880	
					Subtotal...	3,26010	3,26010
Materials:							
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,050	x	0,60000 =	0,63000	
B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	0,096	x	307,40000 =	29,51040	
					Subtotal...	30,14040	30,14040
			COST DIRECTE				35,42658
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,06280
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**36,48938**
P- 46	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**	**113,23 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	84,81300	84,81300
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	16,31000 =	16,31000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	45,56000 =	7,28960	
					Subtotal...	23,59960	23,59960
	Materials:						
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	101,51470 =	1,52272	
					Subtotal...	1,52272	1,52272
					COST DIRECTE		109,93532
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,29806
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**113,23338**

P- 47	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.	**Rend.: 1,000**			**44,60 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
					Subtotal...	13,44450	13,44450
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140 x	85,28000 =	11,93920	
	BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	1,250 x	14,33000 =	17,91250	
					Subtotal...	29,85170	29,85170
					COST DIRECTE		43,29620
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,29889
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,59509**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 48	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	**Rend.: 1,000**			**309,31 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x	31,62000 =	63,24000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	
					Subtotal...	116,02000	116,02000
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,83400	
					Subtotal...	28,18400	28,18400
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	84,33000 =	8,43300	
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000 x	41,32000 =	41,32000	
	BDCZUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000 x	106,24000 =	106,24000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	101,51470 =	0,10151	
					Subtotal...	156,09451	156,09451
					COST DIRECTE		300,29851
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,00896
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**309,30747**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 49	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**Rend.: 1,000**	**164,05 €**

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	31,62000 =	25,29600	
A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
					Subtotal...	46,40800	46,40800
Maquinària:							
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,400	/R x	16,31000 =	6,52400	
					Subtotal...	6,52400	6,52400
Materials:							
BDCZUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24000 =	106,24000	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,51470 =	0,10151	
					Subtotal...	106,34151	106,34151

COST DIRECTE	159,27351
DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,77821
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**164,05172**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 50	FDD1U008	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM	**Rend.: 1,000**	**1.352,80 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	6,000	/R x	31,62000 =	189,72000	
A0140000	H	MANOBRE	6,000	/R x	26,39000 =	158,34000	
					Subtotal...	348,06000	348,06000
Maquinària:							
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,300	/R x	108,08000 =	32,42400	
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	1,800	/R x	79,73000 =	143,51400	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,900	/R x	45,56000 =	41,00400	
					Subtotal...	216,94200	216,94200
Materials:							
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,350	x	85,28000 =	200,40800	
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	35,65000 =	35,65000	
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	50,27000 =	50,27000	
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	68,16000 =	68,16000	
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000	x	96,07000 =	96,07000	
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	6,000	x	4,64000 =	27,84000	
BDDZUPAQ	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., MARC QUADRAT APARENT I D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	270,00000 =	270,00000	
					Subtotal...	748,39800	748,39800

COST DIRECTE	1.313,40000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	39,40200
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.352,80200**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 51	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	**Rend.: 1,000**				**319,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
						Subtotal...	58,01000	58,01000
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,120	/R x	108,08000 =	12,96960	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,800	/R x	79,73000 =	63,78400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,400	/R x	45,56000 =	18,22400	
						Subtotal...	94,97760	94,97760
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,700	x	85,28000 =	59,69600	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	35,65000 =	35,65000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	50,27000 =	50,27000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	2,500	x	4,64000 =	11,60000	
						Subtotal...	157,21600	157,21600
						COST DIRECTE		310,20360
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,30611
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**319,50971**
P- 52	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	**Rend.: 1,000**				**136,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800	/R x	31,62000 =	56,91600	
	A0140000	H	MANOBRE	1,800	/R x	26,39000 =	47,50200	
						Subtotal...	104,41800	104,41800
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000	
						Subtotal...	16,31000	16,31000
	Materials:							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x	85,28000 =	10,23360	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
						Subtotal...	12,26389	12,26389
						COST DIRECTE		132,99189
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,98976
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**136,98165**
P- 53	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**Rend.: 1,000**				**394,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800	/R x	31,62000 =	56,91600	
	A0140000	H	MANOBRE	1,800	/R x	26,39000 =	47,50200	
						Subtotal...	104,41800	104,41800
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000	
						Subtotal...	16,31000	16,31000
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x	85,28000 =	10,23360	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
						Subtotal...	262,26389	262,26389

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE			382,99189	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			11,48976	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**394,48165**	
P- 54	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**Rend.: 1,000**				**4,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025	/R x	28,03000 =	0,70075	
						Subtotal...	1,49125	1,49125
	Materials:							
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020	x	2,39000 =	2,43780	
						Subtotal...	2,43780	2,43780
				COST DIRECTE			3,92905	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,11787	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,04692**	
P- 55	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**Rend.: 1,000**				**30,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,160	/R x	31,62000 =	5,05920	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	10,33720	10,33720
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	108,08000 =	2,16160	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
						Subtotal...	12,79010	12,79010
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	23,09000 =	3,23260	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,050	x	1,92000 =	2,01600	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	6,85000	6,85000
				COST DIRECTE			29,97730	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,89932	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,87662**	
P- 56	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**Rend.: 1,000**				**33,77 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	31,62000 =	5,84970	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	11,12770	11,12770
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	108,08000 =	2,16160	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800	
						Subtotal...	12,79010	12,79010
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	23,09000 =	3,23260	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,86600	8,86600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE	32,78380	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,98351	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**33,76731**	
P- 57	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	**Rend.: 1,000**				**173,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000 =	49,01100	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000 =	40,90450	
						Subtotal...	89,91550	89,91550
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
						Subtotal...	16,70100	16,70100
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,30000 =	14,70000	
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
						Subtotal...	61,60329	61,60329
						COST DIRECTE	168,21979	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,04659	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**173,26638**	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 58	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	**Rend.: 1,000**				**1.133,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	31,62000 =	18,97200	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R x	31,62000 =	53,75400	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700	/R x	28,03000 =	47,65100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
						Subtotal...	136,21100	136,21100
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,176	/R x	79,73000 =	14,03248	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,018	/R x	45,56000 =	0,82008	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	62,76000 =	31,38000	
						Subtotal...	46,23256	46,23256
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,700	x	85,28000 =	59,69600	
	BGM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÓNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇARIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	1,000	x	825,00000 =	825,00000	
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000	x	33,22000 =	33,22000	
						Subtotal...	917,91600	917,91600
						COST DIRECTE	1.100,35956	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	33,01079	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.133,37035**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 59	FHM1UV90	U	BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO.	**Rend.: 1,000**				**1.384,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	31,62000 =	18,97200	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R x	31,62000 =	53,75400	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700	/R x	28,03000 =	47,65100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
						Subtotal...	136,21100	136,21100
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,348	/R x	79,73000 =	27,74604	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035	/R x	45,56000 =	1,59460	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	62,76000 =	31,38000	
						Subtotal...	60,72064	60,72064
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,650	x	85,28000 =	140,71200	
	BGM1UV90	U	BACUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 5 MM. DE GRUIX, DE 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30M.	1,000	x	967,00000 =	967,00000	
	BH3XUT10	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 2 BRAÇ0S.	1,000	x	39,78000 =	39,78000	
						Subtotal...	1.147,49200	1.147,49200
						COST DIRECTE		1.344,42364
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		40,33271
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.384,75635**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 60	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA	**Rend.: 1,000**				**100,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,850	/R x	31,62000 =	26,87700	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,850	/R x	28,03000 =	23,82550	
						Subtotal...	50,70250	50,70250
	Maquinària:							
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,850	/R x	54,97000 =	46,72450	
						Subtotal...	46,72450	46,72450
						COST DIRECTE		97,42700
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,92281
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**100,34981**
P- 61	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,000**				**1,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
	A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x	26,39000 =	0,13195	
						Subtotal...	0,44815	0,44815
	Maquinària:							
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005	/R x	40,47000 =	0,20235	
						Subtotal...	0,20235	0,20235
	Materials:							
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100	x	9,60000 =	0,96000	
						Subtotal...	0,96000	0,96000
						COST DIRECTE		1,61050
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04832
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,65882**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 62	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,137**				**5,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x	31,62000 =	0,77868	
	A0140000	H	MANOBRE	0,028	/R x	26,39000 =	0,64989	
						Subtotal...	1,42857	1,42857
	Materials:							
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,400	x	9,60000 =	3,84000	
						Subtotal...	3,84000	3,84000
							COST DIRECTE	5,26857
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,15806
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**5,42663**
P- 63	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,000**				**2,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
	A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x	26,39000 =	0,13195	
						Subtotal...	0,44815	0,44815
	Maquinària:							
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005	/R x	40,47000 =	0,20235	
						Subtotal...	0,20235	0,20235
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,100	x	17,00000 =	1,70000	
						Subtotal...	1,70000	1,70000
							COST DIRECTE	2,35050
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,07052
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,42102**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 64	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,137**				**8,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x	31,62000 =	0,77868	
	A0140000	H	MANOBRE	0,028	/R x	26,39000 =	0,64989	
						Subtotal...	1,42857	1,42857
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,400	x	17,00000 =	6,80000	
						Subtotal...	6,80000	6,80000
							COST DIRECTE	8,22857
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24686
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8,47543**
P- 65	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,000**				**10,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x	31,62000 =	0,88536	
	A0140000	H	MANOBRE	0,028	/R x	26,39000 =	0,73892	
						Subtotal...	1,62428	1,62428
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500	x	17,00000 =	8,50000	
						Subtotal...	8,50000	8,50000
							COST DIRECTE	10,12428
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,30373
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**10,42801**
P- 66	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE	**Rend.: 1,000**				**19,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,040	/R x	31,62000 =	1,26480	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	H	MANOBRE	0,040	/R x	26,39000 =	1,05560	
						Subtotal...	2,32040	2,32040
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000	x	17,00000 =	17,00000	
						Subtotal...	17,00000	17,00000
						COST DIRECTE		19,32040
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,57961
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,90001**

P- 67 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. **Rend.: 1,000** **30,66 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,220	/R x	31,62000 =	6,95640	
	A0140000	H	MANOBRE	0,220	/R x	26,39000 =	5,80580	
						Subtotal...	12,76220	12,76220
	Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000	x	17,00000 =	17,00000	
						Subtotal...	17,00000	17,00000
						COST DIRECTE		29,76220
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,89287
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,65507**

P- 68 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA **Rend.: 1,000** **82,66 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,14000 =	57,14000	
						Subtotal...	59,14000	59,14000

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		80,25200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,40756
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**82,65956**

P- 69 FPV1U262 U PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA **Rend.: 1,000** **83,36 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,82000 =	57,82000	
						Subtotal...	59,82000	59,82000
						COST DIRECTE		80,93200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,42796
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**83,35996**

P- 70 FPV1U362 U PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA **Rend.: 1,000** **98,44 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	72,46000 =	72,46000	
						Subtotal...	74,46000	74,46000
						COST DIRECTE		95,57200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,86716

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,43916**
P- 71	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**Rend.: 1,000**				**91,61 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x	26,39000 =	18,47300	
						Subtotal...	18,47300	18,47300
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000	x	68,47000 =	68,47000	
						Subtotal...	70,47000	70,47000
						COST DIRECTE		88,94300
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,66829
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**91,61129**
P- 72	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**Rend.: 1,000**				**91,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
						Subtotal...	26,39000	26,39000
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x	8,25000 =	1,32000	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	57,60000 =	57,60000	
						Subtotal...	61,44990	61,44990

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		88,65540
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,65966
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**91,31506**
P- 73	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**Rend.: 1,000**				**106,15 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
						Subtotal...	26,39000	26,39000
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	84,33000 =	2,52990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x	8,25000 =	1,32000	
	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	72,00000 =	72,00000	
						Subtotal...	75,84990	75,84990
						COST DIRECTE		103,05540
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,09166
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**106,14706**
P- 74	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**34,71 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x	26,39000 =	29,02900	
						Subtotal...	29,02900	29,02900
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000 =	2,52990		
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160	x 8,25000 =	1,32000		
					Subtotal...	3,84990		3,84990
					COST DIRECTE			33,69440
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,01083
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,70523**
P- 75	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**				**100,39 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x 31,62000 =	12,64800		
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x 26,39000 =	10,55600		
					Subtotal...	23,20400		23,20400
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000 =	2,52990		
	BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	1,000	x 71,73000 =	71,73000		
					Subtotal...	74,25990		74,25990
					COST DIRECTE			97,46390
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,92392
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**100,38782**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 76	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**				**90,37 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x 31,62000 =	12,64800		
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x 26,39000 =	10,55600		
					Subtotal...	23,20400		23,20400
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 84,33000 =	2,52990		
	BQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA, FLEXIBLE AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT	1,000	x 62,00000 =	62,00000		
					Subtotal...	64,52990		64,52990
					COST DIRECTE			87,73390
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,63202
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**90,36592**
P- 77	FQB1UP09	M	TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES	**Rend.: 1,000**				**84,87 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x 31,62000 =	12,64800		
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x 26,39000 =	15,83400		
					Subtotal...	28,48200		28,48200
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,030	x 85,28000 =	2,55840		
	BQB1UP09	M	TANCA DE 90 CM. D'ALÇADA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB UNA O DUES PORTES.	1,000	x 51,36000 =	51,36000		
					Subtotal...	53,91840		53,91840

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST DIRECTE	82,40040
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,47201
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**84,87241**
P- 78	FSS1UD40	U	Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**	**6.033,36 €**
P- 79	FSS1UD50	U	Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**	**1.275,54 €**
P- 80	FSS1UD60	U	Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris	**Rend.: 1,000**	**1.273,38 €**
P- 81	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**Rend.: 1,000**	**0,63 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,002	/R x	31,62000 =	0,06324	
A0140000	H	MANOBRE	0,004	/R x	26,39000 =	0,10556	
					Subtotal...	0,16880	0,16880
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,001	/R x	18,08000 =	0,01808	
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,002	/R x	121,24000 =	0,24248	

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,0005	/R x	147,64000 =	0,07382	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,002	/R x	50,94000 =	0,10188	
						Subtotal...	0,43626	0,43626
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00253
						COST DIRECTE		0,60759
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,01823
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,62582**
P- 82	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**Rend.: 1,000**				**1,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,005	/R x	31,62000 =	0,15810	
	A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000 =	0,26390	
						Subtotal...	0,42200	0,42200
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,002	/R x	18,08000 =	0,03616	
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,004	/R x	121,24000 =	0,48496	
	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,001	/R x	147,64000 =	0,14764	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,005	/R x	50,94000 =	0,25470	
						Subtotal...	0,92346	0,92346
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00633
						COST DIRECTE		1,35179
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04055
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,39234**
P- 83	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	**Rend.: 1,000**				**105,59 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,019	/R x	31,62000 =	0,60078	
	A0140000	H	MANOBRE	0,086	/R x	26,39000 =	2,26954	
						Subtotal...	2,87032	2,87032
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,010	/R x	18,08000 =	0,18080	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	94,94000 =	1,13928	
	C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,003	/R x	147,64000 =	0,44292	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	84,81000 =	1,01772	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,006	/R x	50,94000 =	0,30564	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	68,40000 =	0,68400	
						Subtotal...	3,77036	3,77036
	Materials:							
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,030	x	93,04000 =	95,83120	
						Subtotal...	95,83120	95,83120
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04305
						COST DIRECTE		102,51493
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,07545
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**105,59038**

P- 84 P9H5-UT1E t Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Rend.: 1,000 **112,47 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,038	/R x	31,62000 =	1,20156	
A0140000	H	MANOBRE	0,172	/R x	26,39000 =	4,53908	
					Subtotal...	5,74064	5,74064
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020	/R x	18,08000 =	0,36160	
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,024	/R x	94,94000 =	2,27856	
C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,006	/R x	147,64000 =	0,88584	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,024	/R x	84,81000 =	2,03544	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,012	/R x	50,94000 =	0,61128	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,020	/R x	68,40000 =	1,36800	
					Subtotal...	7,54072	7,54072
Materials:							
B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,030	x	93,04000 =	95,83120	
					Subtotal...	95,83120	95,83120

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08611
						COST DIRECTE		109,19867
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,27596
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**112,47463**

P- 85 P9H5-UT20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Rend.: 1,000 **98,44 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,017	/R x	31,62000 =	0,53754	
A0140000	H	MANOBRE	0,077	/R x	26,39000 =	2,03203	
					Subtotal...	2,56957	2,56957
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,009	/R x	18,08000 =	0,16272	
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011	/R x	94,94000 =	1,04434	
C156-003W	h	Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària	0,003	/R x	147,64000 =	0,44292	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,011	/R x	84,81000 =	0,93291	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,005	/R x	50,94000 =	0,25470	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,009	/R x	68,40000 =	0,61560	
					Subtotal...	3,45319	3,45319
Materials:							
B9H1-0HW3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	1,030	x	86,90000 =	89,50700	
					Subtotal...	89,50700	89,50700
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03854
					COST DIRECTE		95,56830
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,86705
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,43535**

P- 86 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Rend.: 1,000 **0,63 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0025	/R x	25,38000 =	0,06345	
					Subtotal...	0,06345	0,06345
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0025	/R x	36,39000 =	0,09098	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0005	/R x	50,94000 =	0,02547	
						Subtotal...	0,11645	0,11645
	Materials:							
	B057-06IL	kg	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,800	x	0,54000 =	0,43200	
						Subtotal...	0,43200	0,43200
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00095
						COST DIRECTE		0,61285
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,01839
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,63124**

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	01	C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	n.bandes x ample		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	pas vianants a eliminar			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió			2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
5	vorada i rigola			7,700		2,000	15,400	C#*D#*E#*F#
6	NE							
7	vorada i rigola			9,800		2,000	19,600	C#*D#*E#*F#
8	S							
9	pas vianants a eliminar			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
10	previsió			13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
11	rigola (previsió)			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
12	pas vianants a pujar			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
13	rigola (previsió)			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,600

3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NW							
4	pas vianants a eliminar			4,000	1,300		5,200	C#*D#*E#*F#
5	previsió			2,900	1,300		3,770	C#*D#*E#*F#
6	vorada i rigola			7,700		2,000	15,400	C#*D#*E#*F#
7	NE							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

8	vorada i rigola			9,800		2,000	19,600	C#*D#*E#*F#
9	S							
10	pas vianants a eliminar			4,000	1,400		5,600	C#*D#*E#*F#
11	previsió			3,700	0,600		2,220	C#*D#*E#*F#
12				10,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
13	encaminador			0,800	5,000		4,000	C#*D#*E#*F#
14	pas			5,000	1,200		6,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					67,790	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
16	en calçada							
17	NW				14,200		14,200	C#*D#*E#*F#
18	NE				14,900		14,900	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					29,100	SUMSUBTOTAL(G16:G18)

TOTAL AMIDAMENT 96,890

4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3			2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
4				7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					21,900	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 21,900

5	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	W-E							
5	emb			1,000	7,000	5,000	35,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	5,200	5,000	39,000	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	5,200	5,000	39,000	C#*D#*E#*F#
8	N							
9	remuntable			1,500	4,350	5,000	32,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,625

6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,090

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	W		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2	emb nous							
3	W		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,400	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	deducció tub		-1,000	7,000	0,400	0,400	-1,120	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					-1,120	SUMSUBTOTAL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 7,280

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	tapa de CASSA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

13 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou existent que es posa tapa nova a cota							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	01	C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	pas vianants a eliminar			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió			2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
5				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6				10,800			10,800	C#*D#*E#*F#
7	- vorada corba (R=4m)			-6,300			-6,300	C#*D#*E#*F#
8				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
9	NE							
10				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
11				12,100			12,100	C#*D#*E#*F#
12	- vorada corba (R=4m)			-6,300			-6,300	C#*D#*E#*F#
13				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
14	S							
15	pas vianants a eliminar			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
16	previsió			13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
17	pas vianants a pujar			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,100

2 F961UR20 M

RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

3 F961UC21 M

VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	- vorada corba (R=4m)			6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
4	NE							
5	- vorada corba (R=4m)			6,300			6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

4 F961UC22 M

VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

5 F971U432 M

BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6 F971U433 M

BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

7 F974U302 M

RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

8 F978U432 M

RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

9 F978U443 M

RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

10 F981UG6C U

CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

11 F981UG6M M

RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

12 F981UG6P M

RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

13 F991UFQ2 U

ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

14 F227U900 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

15 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

16 F227U950 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

17 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4	pas vianants a eliminar			4,000	1,300		5,200	C#*D#*E#*F#
5	previsió			2,900	1,300		3,770	C#*D#*E#*F#
6					26,600		26,600	C#*D#*E#*F#
7	NE							
8					29,900		29,900	C#*D#*E#*F#
9	S							
10	pas vianants a eliminar			4,000	1,400		5,600	C#*D#*E#*F#
11	previsió			3,700	0,600		2,220	C#*D#*E#*F#
12				10,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
13	encaminador			0,800	5,000		4,000	C#*D#*E#*F#
14	pas			5,000	1,200		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **89,290**

18 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4	pas vianants a eliminar			4,000	1,300		5,200	C#*D#*E#*F#
5	previsió			2,900	1,300		3,770	C#*D#*E#*F#
6					26,600		26,600	C#*D#*E#*F#
7	NE							
8					29,900		29,900	C#*D#*E#*F#
9	S							
10	pas vianants a eliminar			4,000	1,400		5,600	C#*D#*E#*F#
11	previsió			3,700	0,600		2,220	C#*D#*E#*F#
12				10,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
13	encaminador			0,800	5,000		4,000	C#*D#*E#*F#
14	pas			5,000	1,200		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **89,290**

19 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

20 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4	pas vianants a eliminar			4,000	1,300		5,200	C#*D#*E#*F#
5	previsió			2,900	1,300		3,770	C#*D#*E#*F#
6					26,600		26,600	C#*D#*E#*F#
7	NE							
8					29,900		29,900	C#*D#*E#*F#
9	S							
10	pas vianants a eliminar			4,000	1,400		5,600	C#*D#*E#*F#
11	previsió			3,700	0,600		2,220	C#*D#*E#*F#
12				10,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
13	encaminador			0,800	5,000		4,000	C#*D#*E#*F#
14	pas			5,000	1,200		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **89,290**

21 F9E1UPA8 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

22 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	emb			1,000	7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W			1,500	5,200		7,800	C#*D#*E#*F#
5	part elevada				109,450	2,000	218,900	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E			1,500	5,200		7,800	C#*D#*E#*F#
7	remuntable N			1,500	4,350		6,525	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **248,025**

23 P9H5-UT20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	part elevada		2,400		109,450	0,090	23,641	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,641**

24 P9H5-UT10 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	emb		2,400	1,000	7,000	0,050	0,840	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W		2,400	1,500	5,200	0,125	2,340	C#*D#*E#*F#
5	part elevada		2,400		109,450	0,060	15,761	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E		2,400	1,500	5,200	0,125	2,340	C#*D#*E#*F#
7	remuntable N		2,400	1,500	4,350	0,125	1,958	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,239**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4

AMIDAMENTS

CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W							
3	borrat pas vianants existent		7,000	4,000	0,500		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	W		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	E		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	N		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 FPH1U204 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	W			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	N			5,600			5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

4 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	W		5,000		0,375		1,875	C#*D#*E#*F#
4	E							
5	N		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

6 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pk motos							
3			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000	1,800			7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,200

7 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FPV4U302 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FPV3U960 U — PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FPV4U3R2 U — TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar Pk motos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	desplaçar o retirar senyal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 FQ44UAF1 U

PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

13 FQ42UA0X U

PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			67,600		0,080	5,408	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				67,790	0,200	13,558	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					18,966	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,140	0,560	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,560	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			7,000	0,600	0,100	0,420	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

14	Subtotal	S					0,420	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				145,625	0,010	1,456	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				29,100	0,200	5,820	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				7,000	0,200	1,400	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					8,676	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					28,622	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			8,400	8,400	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			7,280	-7,280	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					1,120	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			28,622	10,018	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			1,120	0,224	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					10,242	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **39,984**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		8,400	15,120	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		7,280	-13,104	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **2,016**

AMIDAMENTS

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	67,600		0,080	12,979	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		67,790	0,200	27,116	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,095

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,168	0,672	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,672

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	7,000	0,600	0,100	0,714	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,714

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		145,625	0,010	3,495	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		29,100	0,200	13,968	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		7,000	0,200	3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,823

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	02	PG. DE FLEMING
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	SW							
4				3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
5				4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
6	SE							

TOTAL AMIDAMENT 8,600

2 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NW							
4					28,550		28,550	C#*D#*E#*F#
5	SW							
6					34,600		34,600	C#*D#*E#*F#
7					90,500		90,500	C#*D#*E#*F#
8	SE							
9					23,600		23,600	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					177,250	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	en calçada							
12	SW							
13					83,350		83,350	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					83,350	SUMSUBTOTAL(G11:G13)

TOTAL AMIDAMENT **260,600**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	SW							
4				4,700			4,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,700**

4 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	possibles fonaments antics			0,800	0,800	0,800	0,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,512**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	02	PG. DE FLEMING
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	previsió							
4	SW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	02	PG. DE FLEMING
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	SW							
4				20,400			20,400	C#*D#*E#*F#
5				4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
6	SE							

TOTAL AMIDAMENT **25,100**

2 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

3	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
4	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
5	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
7	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
8	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
9	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
10	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
11	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

12	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
13	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
14	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
16	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	panot				28,550		28,550	C#*D#*E#*F#
4	SW							
5	llamborda				34,600		34,600	C#*D#*E#*F#
6	panot				115,000		115,000	C#*D#*E#*F#
7	llamborda				55,200		55,200	C#*D#*E#*F#
8	SE							
9					23,600		23,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **256,950**

17	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	panot				28,550		28,550	C#*D#*E#*F#
4	SW							
5	llamborda				34,600		34,600	C#*D#*E#*F#
6	panot				115,000		115,000	C#*D#*E#*F#
7	llamborda				55,200		55,200	C#*D#*E#*F#
8	SE							
9					23,600		23,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **256,950**

AMIDAMENTS

18 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

19 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	panot				28,550		28,550	C#*D#*E#*F#
4	SW							
5	panot				115,000		115,000	C#*D#*E#*F#
6	SE							
7	panot				23,600		23,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **167,150**

20 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

21 F9F1UB07 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.
LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	SW							
4	llamborda				34,600		34,600	C#*D#*E#*F#
5	llamborda				55,200		55,200	C#*D#*E#*F#
6	SE							

TOTAL AMIDAMENT **89,800**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	02	PG. DE FLEMING
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FHG3UC1T M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SW							
3	de fanal exist a pericó exist			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

2 FHG3UC2T M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SW							
3	de pericó exist a fanal nou			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 FHG4U46B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SW							
3	pericó nou			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 FH31U145 M

CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SW							
3	de fanal exist a pericó exist			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
4	de pericó exist a fanal nou			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5	pericons nous		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	pujades		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

5 FHM1UV90 U

BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6 FHM1UT10 U

COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SW							
3	fanal nou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 FHN0U010 U

CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SW							
3	del pal de fusta al fanal nou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 F211U010 U

RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SW							
3	treure pal de fusta i linia aèria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	02	PG. DE FLEMING
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	passos vianants							
4	W		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	S		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	W			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	N			5,600			5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,100**

3 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar o retirar senyal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	02	PG. DE FLEMING
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							

AMIDAMENTS

5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			8,600		0,080	0,688	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				177,250	0,200	35,450	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					36,138	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,140	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				0,000	0,010	0,000	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				83,350	0,200	16,670	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				0,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					16,670	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					52,808	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			52,808	18,483	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					18,483	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 71,291

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	8,600		0,080	1,651	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		177,250	0,200	70,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,551

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,168	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		0,000	0,010	0,000	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		83,350	0,200	40,008	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		0,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,008**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 03 C. DE LA LUSITÀNIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 7,2							
4	n.bandes existents x ample		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **14,400**

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			8,000	4,000	5,000	160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8			8,000	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,000	4,000	0,050	3,840	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	8,000	0,200		3,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,680**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8							
4	ample x llarg 4 x gruix m			8,000	4,000	0,050	1,600	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,600	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	1,600			0,560	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	Subtotal	S					0,560	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	plastics - codi 170203							
9	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			14,400	0,600	0,100	0,864	C#*D#*E#*F#
10	esponjament 35%		0,350			0,864	0,302	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					1,166	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 3,326

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plastics - codi 170203							
2	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	14,400	0,600	0,100	1,469	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,469

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,000	4,000	0,050	3,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,840

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		11,000		0,700		7,700	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					7,700	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	previsió							
7	fletxa recte-dreta (2,20 m2/u)		1,000		2,200		2,200	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

8	Subtotal	S					2,200	SUMSUBTOTAL(G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 9,900

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	04	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NE							
3	illeta visibilitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	S							
5	pk motos							

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	W							
3	n.bandes x ample		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,500**

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	vorada i rigola			14,000		2,000	28,000	C#*D#*E#*F#
4	NE							
5	vorada i rigola			13,500		2,000	27,000	C#*D#*E#*F#
6	S							
7	vorada i rigola			21,800		2,000	43,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **98,600**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NW							
4					2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
5	previsió entrega panot exist			14,000	0,400		5,600	C#*D#*E#*F#
6	NE							
7					6,300		6,300	C#*D#*E#*F#
8	previsió entrega panot exist			13,500	0,400		5,400	C#*D#*E#*F#
9	S							
10					3,100		3,100	C#*D#*E#*F#
11					4,550		4,550	C#*D#*E#*F#
12	previsió entrega panot exist			21,750	0,400		8,700	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					36,550	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
14	en calçada							
15	NW				22,700		22,700	C#*D#*E#*F#
16	NE				22,900		22,900	C#*D#*E#*F#
17	S				33,000		33,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					78,600	SUMSUBTOTAL(G14:G17)

TOTAL AMIDAMENT **115,150**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	W			11,800			11,800	C#*D#*E#*F#
4	E			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	N							
6	Subtotal	S					23,800	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	per col.locar vorada							
8	NW							
9				5,150			5,150	C#*D#*E#*F#
10	(R=5 m)			6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
11				4,650			4,650	C#*D#*E#*F#
12	NE							
13				4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
14	(R=5 m)			7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
15				4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
16	S							
17				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
18				22,200			22,200	C#*D#*E#*F#
19				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					58,600	SUMSUBTOTAL(G7:G19)

TOTAL AMIDAMENT **82,400**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	W-E							
5	emb			1,000	4,500	5,000	22,500	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	10,000	5,000	75,000	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	10,200	5,000	76,500	C#*D#*E#*F#
8	N							
9	remuntable			1,500	7,900	5,000	59,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **233,250**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	NE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	emb nous							
3	W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W		2,000	4,500			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,500**

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			4,500	0,600	2,000	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,400**

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			4,500			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,500**

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			4,500	0,600	2,000	5,400	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					5,400	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	deducció tub		-1,000	4,500	0,400	0,400	-0,720	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					-0,720	SUMSUBTOTAL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT **4,680**

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,500**

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,500**

12 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NE							
3	tapa TC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

13 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou existent que es posa tapa nova a cota							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	04	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3				5,150			5,150	C#*D#*E#*F#
4	(R=5 m)			6,750		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5				4,650			4,650	C#*D#*E#*F#
6	NE							
7				4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
8	(R=5 m)			7,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
10	S							
11				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
12				22,200			22,200	C#*D#*E#*F#
13				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,950**

2 F966UCT5 M

VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							

AMIDAMENTS

3	(R=5 m)			6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
4	NE							
5	(R=5 m)			7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
6	S							

TOTAL AMIDAMENT **14,650**

3 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4					2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
5					22,700		22,700	C#*D#*E#*F#
6	previsió entrega panot exist			14,000	0,400		5,600	C#*D#*E#*F#
7	NE							
8					6,300		6,300	C#*D#*E#*F#
9					22,900		22,900	C#*D#*E#*F#
10	previsió entrega panot exist			13,500	0,400		5,400	C#*D#*E#*F#
11	S							
12					3,100		3,100	C#*D#*E#*F#
13					4,550		4,550	C#*D#*E#*F#
14					33,000		33,000	C#*D#*E#*F#
15	previsió entrega panot exist			21,750	0,400		8,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **115,150**

4 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4					2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
5					22,700		22,700	C#*D#*E#*F#
6	previsió entrega panot exist			14,000	0,400		5,600	C#*D#*E#*F#
7	NE							
8					6,300		6,300	C#*D#*E#*F#
9					22,900		22,900	C#*D#*E#*F#
10	previsió entrega panot exist			13,500	0,400		5,400	C#*D#*E#*F#
11	S							
12					3,100		3,100	C#*D#*E#*F#
13					4,550		4,550	C#*D#*E#*F#
14					33,000		33,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

15	previsió entrega panot exist			21,750	0,400		8,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **115,150**

5 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4					2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
5					22,700		22,700	C#*D#*E#*F#
6	previsió entrega panot exist			14,000	0,400		5,600	C#*D#*E#*F#
7	NE							
8					6,300		6,300	C#*D#*E#*F#
9					22,900		22,900	C#*D#*E#*F#
10	previsió entrega panot exist			13,500	0,400		5,400	C#*D#*E#*F#
11	S							
12					3,100		3,100	C#*D#*E#*F#
13					4,550		4,550	C#*D#*E#*F#
14					33,000		33,000	C#*D#*E#*F#
15	previsió entrega panot exist			21,750	0,400		8,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **115,150**

6 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	emb			1,000	4,500		4,500	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W			1,500	10,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5	part elevada				259,200	2,000	518,400	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E			1,500	10,200		15,300	C#*D#*E#*F#
7	remuntable N			1,500	7,900		11,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **565,050**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	part elevada		2,400		259,200	0,090	55,987	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **55,987**

8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	emb		2,400	1,000	4,500	0,050	0,540	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W		2,400	1,500	10,000	0,125	4,500	C#*D#*E#*F#
5	part elevada		2,400		259,200	0,060	37,325	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E		2,400	1,500	10,200	0,125	4,590	C#*D#*E#*F#
7	remuntable N		2,400	1,500	7,900	0,125	3,555	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,510**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	W		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4	E		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
5	N		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
6			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	W			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	E			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	N			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	discontinua			13,500		0,500	6,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,750**

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	W		5,000		0,375		1,875	C#*D#*E#*F#
4	E		5,000		0,375		1,875	C#*D#*E#*F#
5	N		8,000		0,375		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,750**

5 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	color vermell							
3	pas E			10,200	4,000		40,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,800**

6 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W							
3	pk motos							
4			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6			4,000	1,800			7,200	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					14,200	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	illeta visivilitat							
9	NE		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
10				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal "A origen"	O					22,200	SUMORIGEN(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT **22,200**

AMIDAMENTS

7 FPH1U104 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	illeta visivilitat							
3	NE		3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,700**

8 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar Pk motos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	desplaçar o retirar senyal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 FQ44UAF1 U

PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	illeta visivilitat							
3	NE		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	04	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			98,600		0,080	7,888	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				36,550	0,200	7,310	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					15,198	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,140	0,280	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,280	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			3,500	0,600	0,100	0,210	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,210	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				233,250	0,010	2,333	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				78,600	0,200	15,720	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				4,500	0,200	0,900	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					18,953	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					34,641	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			5,400	5,400	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			4,680	-4,680	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

AMIDAMENTS

28	Subtotal	S					0,720	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			34,641	12,124	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			0,720	0,144	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					12,268	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **47,629**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		5,400	9,720	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		4,680	-8,424	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **1,296**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	98,600		0,080	18,931	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		36,550	0,200	14,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,551**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,168	0,336	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,336**

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	3,500	0,600	0,100	0,357	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,357**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		233,250	0,010	5,598	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		78,600	0,200	37,728	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		4,500	0,200	2,160	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **45,486**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	05	C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	n.bandes x ample		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3	vorada i rigola			9,000		2,000	18,000	C#*D#*E#*F#
4	S							
5	vorada i rigola			9,000		2,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4				9,000	2,900		26,100	C#*D#*E#*F#
5	S							
6				9,000	2,900		26,100	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					52,200	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	en calçada							
9	N			9,000	1,800		16,200	C#*D#*E#*F#
10	S			9,000	1,800		16,200	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					32,400	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **84,600**

4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	W			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	E			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	per col.locar vorada							
7	N							
8				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9	S							
10				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					18,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

5	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	W-E							
5	emb			1,000	10,000	5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	6,400	5,000	48,000	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	6,400	5,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **146,000**

6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	05	C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	SE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3	E			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	0,600	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	0,600	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	deducció tub		-1,000	10,000	0,400	0,400	-1,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					-1,600	SUMSUBTOTAL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT **10,400**

9	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
4				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
8				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,200**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3	N							
4				9,000	4,700		42,300	C#*D#*E#*F#
5	S							
6				9,000	4,700		42,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,600**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,000	4,700		42,300	C#*D#*E#*F#
5	S							
6				9,000	4,700		42,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,600**

4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,000	4,700		42,300	C#*D#*E#*F#
5	S							
6				9,000	4,700		42,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,600**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	remuntable W			1,500	6,400		9,600	C#*D#*E#*F#
4	part elevada			6,000	6,400	2,000	76,800	C#*D#*E#*F#
5	remuntable E			1,500	6,400		9,600	C#*D#*E#*F#
6	emb			1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,000**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	W-E							
4	part elevada		2,400	6,000	6,400	0,090	8,294	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,294

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	remuntable W		2,400	1,500	6,400	0,125	2,880	C#*D#*E#*F#
4	part elevada		2,400	6,000	6,400	0,060	5,530	C#*D#*E#*F#
5	remuntable E		2,400	1,500	6,400	0,125	2,880	C#*D#*E#*F#
6	emb		2,400	1,000	10,000	0,050	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,490

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3			6,000	6,000			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	W			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	E			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	previsió							
4	discontinua			9,000		0,500	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	W		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#
4	E		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

5 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			36,000		0,080	2,880	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				52,200	0,200	10,440	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					13,320	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,140	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			20,000	0,600	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					1,200	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				146,000	0,010	1,460	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				32,400	0,200	6,480	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				10,000	0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					9,940	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					24,460	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			10,400	-10,400	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					1,600	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			23,000	8,050	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			1,600	0,320	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					8,370	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **34,430**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		12,000	21,600	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		10,400	-18,720	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **2,880**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	36,000		0,080	6,912	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		52,200	0,200	20,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,792**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,168	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	20,000	0,600	0,100	2,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,040

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		146,000	0,010	3,504	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		32,400	0,200	15,552	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		10,000	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,856

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	06	C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilone							
3	illetes visibilitat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3	vorada i rigola			9,100		2,000	18,200	C#*D#*E#*F#
4	S							
5	vorada i rigola			9,100		2,000	18,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,400

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4				5,900	2,000		11,800	C#*D#*E#*F#
5				4,450	0,800		3,560	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				5,800	2,000		11,600	C#*D#*E#*F#
8				1,400	0,800		1,120	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					28,080	SUMSUBTOTAL(G1:G8)

AMIDAMENTS

10	en calçada							
11	N			9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
12	S			9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					32,760	SUMSUBTOTAL(G10:G12)

TOTAL AMIDAMENT **60,840**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	W			12,300			12,300	C#*D#*E#*F#
4	E			12,300			12,300	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					24,600	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	per col.locar vorada							
7	N							
8				9,100			9,100	C#*D#*E#*F#
9	S							
10				9,100			9,100	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					18,200	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT **42,800**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	W-E							
5	remuntable			1,500	8,700	5,000	65,250	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	8,700	5,000	65,250	C#*D#*E#*F#
7	emb + pou			2,700	12,300	5,000	166,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **296,550**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió							
2	fonaments		2,000	0,800	0,800	0,800	1,024	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,024**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	06	C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
5	pou		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
4				6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
5	pou			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	6,500	0,600	2,000	15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E							
4	pou nou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	6,500	0,600	2,000	15,600	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					15,600	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	deducció tub		-2,000	6,500	0,400	0,400	-2,080	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					-2,080	SUMSUBTOTAL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 13,520

8 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	6,500	1,000		13,000	C#*D#*E#*F#
4	pou nou			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 17,000

9 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	6,500	1,000		13,000	C#*D#*E#*F#
4	pou nou			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 FDD1U008 U

POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E							
4	pou nou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDD1U050 M

SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	E							
4	pou nou			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	06	C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
4				9,100			9,100	C#*D#*E#*F#
5				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
8				9,100			9,100	C#*D#*E#*F#
9				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,400**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
5				5,900	2,000		11,800	C#*D#*E#*F#
6				4,450	0,800		3,560	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
9				5,800	2,000		11,600	C#*D#*E#*F#
10				1,400	0,800		1,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,840**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
5				5,900	2,000		11,800	C#*D#*E#*F#
6				4,450	0,800		3,560	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
9				5,800	2,000		11,600	C#*D#*E#*F#
10				1,400	0,800		1,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,840**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
5				5,900	2,000		11,800	C#*D#*E#*F#
6				4,450	0,800		3,560	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				9,100	1,800		16,380	C#*D#*E#*F#
9				5,800	2,000		11,600	C#*D#*E#*F#
10				1,400	0,800		1,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,840**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	remuntable W			1,500	8,700		13,050	C#*D#*E#*F#
4	part elevada			6,100	8,700	2,000	106,140	C#*D#*E#*F#
5	remuntable E			1,500	8,700		13,050	C#*D#*E#*F#
6	emb - pou			2,700	12,300		33,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **165,450**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	W-E							
4	part elevada		2,400	6,100	8,700	0,090	11,463	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,463**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							

AMIDAMENTS

3	remuntable W		2,400	1,500	8,700	0,125	3,915	C#*D#*E#*F#
4	part elevada		2,400	6,100	8,700	0,060	7,642	C#*D#*E#*F#
5	remuntable E		2,400	1,500	8,700	0,125	3,915	C#*D#*E#*F#
6	emb - pou		2,400	2,700	12,300	0,050	3,985	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,457**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3			8,000	6,100			48,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,800**

2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	W			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	E			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	previsió							
4	discontinua			9,100		0,500	4,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,550**

4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	W		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#
4	E		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			36,400		0,080	2,912	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				28,080	0,200	5,616	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8	Subtotal	S					8,528	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,140	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				296,550	0,010	2,966	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				32,760	0,200	6,552	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				17,000	0,200	3,400	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					12,918	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					21,446	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			15,600	15,600	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			13,520	-13,520	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					2,080	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			21,446	7,506	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			2,080	0,416	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					7,922	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 31,448

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		15,600	28,080	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		13,520	-24,336	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 3,744

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	36,400		0,080	6,989	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		28,080	0,200	11,232	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,221

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,168	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		296,550	0,010	7,117	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		32,760	0,200	15,725	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		17,000	0,200	8,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,002**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	07	C. DE JUVENAL
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	SE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	SE							
3	contenidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	E							
3	n.bandes x ample		1,000	5,500			5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,500**

4 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NE							
3	vorada i rigola			7,300		2,000	14,600	C#*D#*E#*F#
4	SE							
5	vorada i rigola			13,300		2,000	26,600	C#*D#*E#*F#
6	W							
7	vorada i rigola			5,800		2,000	11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,800**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NE							
4					10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	SE							
6					31,650		31,650	C#*D#*E#*F#
7	W							

AMIDAMENTS

8				5,800	2,800		16,240	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					57,890	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	en calçada							
11	SE				2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G10:G11)

TOTAL AMIDAMENT **59,890**

6 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	N			5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
5	S			5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					18,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	per col.locar vorada							
8	NE							
9				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
10				6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
11	SE							
12				6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
13				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					21,700	SUMSUBTOTAL(G7:G13)

TOTAL AMIDAMENT **39,700**

7 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	N-S							
5	emb			1,000	5,500	5,000	27,500	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	5,500	5,000	41,250	C#*D#*E#*F#
7	bombeig			14,250	2,000	5,000	142,500	C#*D#*E#*F#
8	remuntable			1,500	5,500	5,000	41,250	C#*D#*E#*F#
9	E							
10	emb			1,000	7,000	5,000	35,000	C#*D#*E#*F#
11	bombeig			8,000	2,000	5,000	80,000	C#*D#*E#*F#
12	remuntable			1,500	7,000	5,000	52,500	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

13	Subtotal	S					420,000	SUMSUBTOTAL(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT **420,000**

8 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	07	C. DE JUVENAL
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	NE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	SE		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	NE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		2,000	5,500			11,000	C#*D#*E#*F#
4	E		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			5,500	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			5,500	0,600	2,000	6,600	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			5,500	0,600	2,000	6,600	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	dedució tub		-1,000	12,500	0,400	0,400	-2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					-2,000	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			5,500	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			5,500	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

12 FDD1U247 U — SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou existent que es posa tapa nova a cota							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M — VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NE							
3				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
5	NE							
6				6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
7				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
8	W							
9				5,800			5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,150**

2 F227U951 M2 — REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NE							
4					10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	SE							
6					31,650		31,650	C#*D#*E#*F#
7	W							
8				5,800	2,800		16,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,890**

3 F936UR10 M2 — BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NE							
4					10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	SE							
6					31,650		31,650	C#*D#*E#*F#
7	W							
8				5,800	2,800		16,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,890**

4 F9E1U225 M2 — PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NE							
4					10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	SE							
6					31,650		31,650	C#*D#*E#*F#
7	W							
8				5,800	2,800		16,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,890**

5 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-S							

AMIDAMENTS

3	emb			1,000	5,500		5,500	C#*D#*E#*F#
4	remuntable			1,500	5,500		8,250	C#*D#*E#*F#
5	part elevada			14,250	5,500	2,000	156,750	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	5,500		8,250	C#*D#*E#*F#
7	E							
8	emb			1,000	7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
9	remuntable			1,500	7,000		10,500	C#*D#*E#*F#
10	part elevada			6,350	7,000	2,000	88,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **285,150**

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	N-S							
4	part elevada		2,400	14,250	5,500	0,090	16,929	C#*D#*E#*F#
5	E							
6	part elevada		2,400	6,350	7,000	0,090	9,601	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,530**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-S							
3	emb		2,400	1,000	5,500	0,050	0,660	C#*D#*E#*F#
4	remuntable		2,400	1,500	5,500	0,125	2,475	C#*D#*E#*F#
5	part elevada		2,400	14,250	5,500	0,060	11,286	C#*D#*E#*F#
6	remuntable		2,400	1,500	5,500	0,125	2,475	C#*D#*E#*F#
7	E							
8	emb		2,400	1,000	7,000	0,050	0,840	C#*D#*E#*F#
9	remuntable		2,400	1,500	7,000	0,125	3,150	C#*D#*E#*F#
10	part elevada		2,400	6,350	7,000	0,060	6,401	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,287**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	07	C. DE JUVENAL
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	S		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	E		7,000	4,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	S			5,500			5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,500**

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	discontinua			13,500		0,500	6,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,750**

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2)							
3	N		7,000		0,525		3,675	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3,675	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	minus				0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
6	ESCOLA				2,000		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,175**

5 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	color vermell							
3	pas S			4,000	5,500		22,000	C#*D#*E#*F#
4	color groc							
5	base escola			3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,000**

6 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3	pk minus							
4			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
5				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

7 FPH1U104 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	illeta visivilitat							
3	NE		3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,700**

8 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

10 FPV4U3R2 U — TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar Pk minus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	desplaçar o retirar senyal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 FQ44UAF1 U — PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 FQB1UP09 M — TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2				40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3				30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	07	C. DE JUVENAL
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							

AMIDAMENTS

5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			52,800		0,080	4,224	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				57,890	0,200	11,578	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					15,802	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,140	0,560	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,560	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			5,500	0,600	0,100	0,330	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,330	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				420,000	0,010	4,200	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				12,500	0,200	2,500	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					7,100	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					23,792	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			13,000	-13,000	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			23,792	8,327	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			2,000	0,400	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					8,727	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 34,519

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		15,000	27,000	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		13,000	-23,400	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	52,800		0,080	10,138	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		57,890	0,200	23,156	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,294

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,168	0,672	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,672

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	5,500	0,600	0,100	0,561	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,561**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		420,000	0,010	10,080	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		2,000	0,200	0,960	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		12,500	0,200	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,040**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	08	C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pilones							
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3	vorada i rigola			9,500		2,000	19,000	C#*D#*E#*F#
4	connexió pou			1,000		2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
5	S							
6	vorada i rigola			9,500		2,000	19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
5	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
6	connexió pou			1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
7	S							
8	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
9	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					14,080	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	en calçada							
12	N			9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#
13	S			9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					34,200	SUMSUBTOTAL(G11:G13)

TOTAL AMIDAMENT **48,280**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	W			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	E			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	per col.locar vorada							
7	N							

8				9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
9	S							
10				9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

5 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	W-E							
5	emb			4,000	10,000	5,000	200,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	6,400	5,000	48,000	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	6,400	5,000	48,000	C#*D#*E#*F#
8	emb			1,000	10,000	5,000	50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **346,000**

6 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	08	C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	0,600	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	a pou			2,000	0,600	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,400**

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	a pou			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

2	emb nous							
3	E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	a pou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	0,600	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	a pou			2,000	0,600	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					14,400	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	deducció tub		-1,000	10,000	0,400	0,400	-1,600	C#*D#*E#*F#
7			-1,000	2,000	0,400	0,400	-0,320	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					-1,920	SUMSUBTOTAL(G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT **12,480**

8 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

9 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	E			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Pou existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	08	C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
4				9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
5				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6	connexió pou			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
9				9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
10				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,200**

2 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
5	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
6				9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#
7	connexió pou			1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
8	S							
9	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
10	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
11				9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,280**

3 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
5	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
6				9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#
7	connexió pou			1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
8	S							
9	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
10	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
11				9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,280**

4 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
5	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
6				9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#
7	connexió pou			1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
8	S							
9	encaminador			2,800	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
10	previsió entrega			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
11				9,500	1,800		17,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,280**

5 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	pou			4,000	10,000		40,000	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W			1,500	6,400		9,600	C#*D#*E#*F#
5	part elevada			6,500	6,400	2,000	83,200	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E			1,500	6,400		9,600	C#*D#*E#*F#
7	emb			1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **152,400**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

6 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	W-E							
4	part elevada		2,400	6,500	6,400	0,090	8,986	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,986**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	pou		2,400	4,000	10,000	0,050	4,800	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W		2,400	1,500	6,400	0,125	2,880	C#*D#*E#*F#
5	part elevada		2,400	6,500	6,400	0,060	5,990	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E		2,400	1,500	6,400	0,125	2,880	C#*D#*E#*F#
7	emb		2,400	1,000	10,000	0,050	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,750**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	08	C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3			6,000	6,500			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	linia detenció							
3	W			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	E			3,500			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

3 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	previsió							
4	discontinua			9,500		0,500	4,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,750**

4 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	W		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#
4	E		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,250**

5 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			40,000		0,080	3,200	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				14,080	0,200	2,816	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					6,016	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,140	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				346,000	0,010	3,460	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				34,200	0,200	6,840	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				10,000	0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					12,300	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					18,316	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			14,400	14,400	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			12,480	-12,480	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					1,920	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			18,316	6,411	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

31	esponjament terres 20%		0,200			1,920	0,384	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					6,795	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 27,031

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		18,316	32,969	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		1,920	-3,456	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 29,513

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	40,000		0,080	7,680	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		14,080	0,200	5,632	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,312

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						

AMIDAMENTS

3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,168	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		346,000	0,010	8,304	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		34,200	0,200	16,416	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		10,000	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,520

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2

AMIDAMENTS

DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3	vorada i rigola			9,600		2,000	19,200	C#*D#*E#*F#
4	S							
5	vorada i rigola			9,600		2,000	19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,400**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4				9,600	1,400		13,440	C#*D#*E#*F#
5	encaminador			5,900	0,800		4,720	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				9,600	2,400		23,040	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					41,200	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	en calçada							
11	N			9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#
12	S			9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					34,560	SUMSUBTOTAL(G10:G12)

TOTAL AMIDAMENT **75,760**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	W			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	E			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					24,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	per col.locar vorada							

AMIDAMENTS

7	N							
8				9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
9	S							
10				9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					19,200	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT **43,200**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	W-E							
5	emb			3,000	12,000	5,000	180,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	8,400	5,000	63,000	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	8,400	5,000	63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **306,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,900			5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,800

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
4				2,900	1,000		2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			10,000	0,600	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4				2,900	0,600	2,000	3,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,480

5 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4				2,900			2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

6 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			10,000	0,600	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4				2,900	0,600	2,000	3,480	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					15,480	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	deducció tub		-1,000	12,900	0,400	0,400	-2,064	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					-2,064	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 13,416

8 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
4				2,900	1,000		2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

9 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	W			10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
4				2,900	1,000		2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

10 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	pou existent							

AMIDAMENTS

3	W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 09 AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
4				9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
5				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
8				9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
9				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,400**

2 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,600	1,400		13,440	C#*D#*E#*F#
5				9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#
6	encaminador			5,900	0,800		4,720	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				9,600	2,400		23,040	C#*D#*E#*F#
9				9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,760**

3 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,600	1,400		13,440	C#*D#*E#*F#
5				9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#
6	encaminador			5,900	0,800		4,720	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				9,600	2,400		23,040	C#*D#*E#*F#
9				9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,760**

4 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4				9,600	1,400		13,440	C#*D#*E#*F#
5				9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#
6	encaminador			5,900	0,800		4,720	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				9,600	2,400		23,040	C#*D#*E#*F#
9				9,600	1,800		17,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,760**

5 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	emb			3,000	12,000		36,000	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W			1,500	8,400		12,600	C#*D#*E#*F#
5	part elevada			6,600	8,400	2,000	110,880	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E			1,500	8,400		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **172,080**

6 P9H5-UT20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	part elevada (9 de base)							
3	W-E							
4	part elevada		2,400	6,600	8,400	0,090	11,975	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,975**

7 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W-E							
3	emb		2,400	3,000	12,000	0,050	4,320	C#*D#*E#*F#
4	remuntable W		2,400	1,500	8,400	0,125	3,780	C#*D#*E#*F#
5	part elevada		2,400	6,600	8,400	0,060	7,983	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E		2,400	1,500	8,400	0,125	3,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,863**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3			8,000	6,600			52,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,800**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	W			4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
4	E			4,200			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,400**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	previsió							
4	discontinua			9,600		0,500	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,800**

4 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	W		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#
4	E		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			38,400		0,080	3,072	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				41,200	0,200	8,240	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					11,312	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,140	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				306,000	0,010	3,060	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				34,560	0,200	6,912	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				12,900	0,200	2,580	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					12,552	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					23,864	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			15,480	15,480	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			13,416	-13,416	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					2,064	SUMSUBTOTAL(G23:G27)

AMIDAMENTS

29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			23,864	8,352	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			2,064	0,413	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					8,765	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **34,693**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		15,480	27,864	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		13,416	-24,149	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **3,715**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	38,400		0,080	7,373	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		41,200	0,200	16,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,853**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,168	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		306,000	0,010	7,344	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		34,560	0,200	16,589	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		12,900	0,200	6,192	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,125

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	10	C. DE JULI GARRETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,35							
4	n.bandes existents x ample		1,000	6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
5	ample 4,65							
6	n.bandes existents x ample		0,000	4,650			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,350

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,35							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			6,350	4,000	5,000	127,000	C#*D#*E#*F#
5	ample 4,65							
6	ample x llarg 4 x gruix cm			4,650	4,000	5,000	93,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,35			6,350	4,000		25,400	C#*D#*E#*F#
4	ample 4,65			4,650	4,000		18,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,35							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,350	4,000	0,050	3,048	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,350	0,200		3,048	C#*D#*E#*F#
8	ample 4,65							
9	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	4,650	4,000	0,050	2,232	C#*D#*E#*F#
10	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
11	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
12	ample x secció 0,2 m2		2,400	4,650	0,200		2,232	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,560**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,35							
4	ample x llarg 4 x gruix m			6,350	4,000	0,050	1,270	C#*D#*E#*F#
5	ample 4,65							
6	ample x llarg 4 x gruix m			4,650	4,000	0,050	0,930	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					2,200	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	esponjament asfalt 35%		0,350	2,200			0,770	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					0,770	SUMSUBTOTAL(G8:G8)
10	plastics - codi 170203							
11	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			6,350	0,600	0,100	0,381	C#*D#*E#*F#
12	esponjament 35%		0,350			0,381	0,133	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					0,514	SUMSUBTOTAL(G10:G12)

TOTAL AMIDAMENT **3,484**

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plastics - codi 170203							
2	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	6,350	0,600	0,100	0,648	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **0,648**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,65							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,350	4,000	0,050	3,048	C#*D#*E#*F#
5	ample 4,65							
6	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	4,650	4,000	0,050	2,232	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,280**

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,35							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		8,000		0,700		5,600	C#*D#*E#*F#
5	ample 4,65							
6	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		6,000		0,700		4,200	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					9,800	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT **9,800**

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 11 C. DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 7,25							
4	n.bandes existents x ample		1,000	7,250			7,250	C#*D#*E#*F#
5	ample 8,4							
6	n.bandes existents x ample		0,000	4,650			0,000	C#*D#*E#*F#
7	ample 8,4							
8	n.bandes existents x ample		2,000	4,650			9,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,550**

2 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 7,25							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			7,250	4,000	5,000	145,000	C#*D#*E#*F#
5	ample 8,40							
6	ample x llarg 4 x gruix cm			8,400	4,000	5,000	168,000	C#*D#*E#*F#
7	ample 8,40							
8	ample x llarg 4 x gruix cm			8,400	4,000	5,000	168,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **481,000**

3 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2	Esquena d'ase							
3	ample 7,25			7,250	4,000		29,000	C#*D#*E#*F#
4	ample 8,40			8,400	4,000		33,600	C#*D#*E#*F#
5	ample 8,40			8,400	4,000		33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,200**

4 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 7,25							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	7,250	4,000	0,050	3,480	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	7,250	0,200		3,480	C#*D#*E#*F#
8	ample 8,40							
9	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,400	4,000	0,050	4,032	C#*D#*E#*F#
10	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
11	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
12	ample x secció 0,2 m2		2,400	8,400	0,200		4,032	C#*D#*E#*F#
13	ample 8,40							
14	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,400	4,000	0,050	4,032	C#*D#*E#*F#
15	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
16	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
17	ample x secció 0,2 m2		2,400	8,400	0,200		4,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,088**

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 7,25							
4	ample x llarg 4 x gruix m			7,250	4,000	0,050	1,450	C#*D#*E#*F#
5	ample 8,40							
6	ample x llarg 4 x gruix m			8,400	4,000	0,050	1,680	C#*D#*E#*F#
7	ample 8,40							
8	ample x llarg 4 x gruix m			8,400	4,000	0,050	1,680	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					4,810	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	esponjament asfalt 35%		0,350	4,810			1,684	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	Subtotal	S					1,684	SUMSUBTOTAL(G10:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			16,550	0,600	0,100	0,993	C#*D#*E#*F#
14	esponjament 35%		0,350			0,993	0,348	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					1,341	SUMSUBTOTAL(G12:G14)

TOTAL AMIDAMENT 7,835

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plastics - codi 170203							
2	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	16,550	0,600	0,100	1,688	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,688

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 7,25							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	7,250	4,000	0,050	3,480	C#*D#*E#*F#
5	ample 8,40							
6	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,400	4,000	0,050	4,032	C#*D#*E#*F#
7	ample 8,40							
8	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,400	4,000	0,050	4,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,544

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3	ample 7,25							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		10,000		0,700		7,000	C#*D#*E#*F#
5	ample 8,40							
6	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		12,000		0,700		8,400	C#*D#*E#*F#
7	ample 8,40							
8	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		12,000		0,700		8,400	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					23,800	SUMSUBTOTAL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 23,800

9 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	12	C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21BU00B M

DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	n.bandes x ample		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

AMIDAMENTS

2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Ambit A							
3	E							
4	vorada			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	rigola		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	W							
7	vorada			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8	rigola		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	Ambit B (=Ambit A)			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G10:G10)
12	Ambit C (=Ambit A)			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G12:G12)
14	Ambit D (=Ambit A)			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G14:G14)

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	Ambit A							
4	E							
5				6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
6	W							
7				6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	Ambit B (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit C (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)
13	Ambit D (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G13:G13)

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	Ambit A							
4	N			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	S			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)
13	Subtotal "A origen"	O					64,000	SUMORIGEN(G1:G12)
15	per col.locar vorada							
16	Ambit A							
17	N			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
18	S			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G14:G18)
20	Ambit B (=Ambit A)			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Ambit C (=Ambit A)			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G22:G22)
24	Ambit D (=Ambit A)			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G24:G24)

TOTAL AMIDAMENT **112,000**

5 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	Ambit A							
5	N-S							
6	emb			1,000	8,000	5,000	40,000	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	8,000	5,000	60,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8	remuntable			1,500	8,000	5,000	60,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					160,000	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	Ambit B (=Ambit A)				160,000		160,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					160,000	SUMSUBTOTAL(G10:G10)
12	Ambit C (=Ambit A)				160,000		160,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					160,000	SUMSUBTOTAL(G12:G12)
14	Ambit D (=Ambit A)				160,000		160,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					160,000	SUMSUBTOTAL(G14:G14)

TOTAL AMIDAMENT **640,000**

6 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

2 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	ambit A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Ambit B (=Ambit A)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit D (=Ambit A)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Ambit A		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Ambit B (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit D (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **64,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Ambit A			8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Ambit B (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)

AMIDAMENTS

9	Ambit D (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

5 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Ambit A			8,000	0,600	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					9,600	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Ambit B (=Ambit A)					9,600	9,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					9,600	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)					9,600	9,600	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					9,600	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit D (=Ambit A)					9,600	9,600	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					9,600	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **38,400**

6 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Ambit A			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Ambit B (=Ambit A)			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit D (=Ambit A)			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

7 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Ambit A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5	Ambit B (=Ambit A)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit D (=Ambit A)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Ambit A			8,000	0,600	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#
4	deducció tub		-1,000	8,000	0,400	0,400	-1,280	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					8,320	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	Subtotal	S						
7	Ambit B (=Ambit A)			8,320			8,320	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,320	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)			8,320			8,320	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					8,320	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)			8,320			8,320	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					8,320	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **33,280**

9 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Àmbit A			8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Ambit B (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit D (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	Àmbit A			8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Ambit B (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G5:G5)
7	Ambit C (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit D (=Ambit A)				8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Ambit A							
3	E			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	W			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	Ambit B (=Ambit A)			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	Ambit C (=Ambit A)			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G8:G8)
10	Ambit D (=Ambit A)			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G10:G10)

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	ambit voreres							
3	Ambit A							
4	E			6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	W			6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

3 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	Ambit A							
4	E			6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	W - asfalt vermell			6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

4 F9H5UBIC M2

AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	Ambit A							
4	E - pav de panot		0,000	6,000	5,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	W - pav asfalt vermell			6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)				30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)

9	Ambit C (=Ambit A)				30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)				30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

5 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	Ambit A							
4	E			6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	W			6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)				60,000		60,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					60,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

6 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-S							
3	Ambit A							
4	emb			1,000	8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
5	remuntable N			1,500	8,000		12,000	C#*D#*E#*F#
6	part elevada			6,200	8,000	2,000	99,200	C#*D#*E#*F#
7	remuntable S			1,500	8,000		12,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					131,200	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	Ambit B (=Ambit A)				131,200		131,200	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					131,200	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit C (=Ambit A)				131,200		131,200	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					131,200	SUMSUBTOTAL(G11:G11)
13	Ambit D (=Ambit A)				131,200		131,200	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					131,200	SUMSUBTOTAL(G13:G13)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **524,800**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	N-S							
4	Ambit A							
5	part elevada		2,400	6,200	8,000	0,090	10,714	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					10,714	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)					10,714	10,714	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					10,714	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)					10,714	10,714	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					10,714	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)					10,714	10,714	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					10,714	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **42,856**

8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-S							
3	Ambit A							
4	emb		2,400	1,000	8,000	0,050	0,960	C#*D#*E#*F#
5	remuntable N		2,400	1,500	8,000	0,125	3,600	C#*D#*E#*F#
6	part elevada		2,400	6,200	8,000	0,060	7,142	C#*D#*E#*F#
7	remuntable S		2,400	1,500	8,000	0,125	3,600	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					15,302	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	Ambit B (=Ambit A)					15,302	15,302	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					15,302	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit C (=Ambit A)					15,302	15,302	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					15,302	SUMSUBTOTAL(G11:G11)
13	Ambit D (=Ambit A)					15,302	15,302	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					15,302	SUMSUBTOTAL(G13:G13)

TOTAL AMIDAMENT **61,208**

AMIDAMENTS

LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	12	C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	Ambit A		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
4	Ambit B (=Ambit A)		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
5	Ambit C (=Ambit A)		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
6	Ambit D (=Ambit A)		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

2 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2)							
4	Ambit A		11,000		0,525		5,775	C#*D#*E#*F#
5	Ambit B (=Ambit A)		11,000		0,525		5,775	C#*D#*E#*F#
6	Ambit C (=Ambit A)		11,000		0,525		5,775	C#*D#*E#*F#
7	Ambit D (=Ambit A)		11,000		0,525		5,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,100

3 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Ambit A							
3	illeta visivilitat							
4	SE		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
5				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6	SW		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
7				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal "A origen"	O					16,000	SUMORIGEN(G1:G7)
9	Ambit B (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit C (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)
13	Ambit D (=Ambit A)			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G13:G13)

TOTAL AMIDAMENT 64,000

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

4 FPH1U104 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Ambit A							
3	illeta visivilitat							
4	SE		3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
5	SW		3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					11,400	SUMORIGEN(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)			11,400			11,400	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					11,400	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)			11,400			11,400	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					11,400	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)			11,400			11,400	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					11,400	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT 45,600

5 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

7 FQ44UAF1 U

PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Ambit A							
3	illeta visivilitat							
4	SE		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	SW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					4,000	SUMORIGEN(G1:G5)
7	Ambit B (=Ambit A)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G7:G7)
9	Ambit C (=Ambit A)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G9:G9)
11	Ambit D (=Ambit A)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			80,000		0,080	6,400	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				240,000	0,200	48,000	C#*D#*E#*F#
8	la meitat és vorera d'asfalt		-0,500		240,000	0,200	-24,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					30,400	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	barreja formigó - codi 170107							
11	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,140	0,000	C#*D#*E#*F#
12	la meitat és vorera d'asfalt				120,000	0,200	24,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	Subtotal	S					24,000	SUMSUBTOTAL(G10:G12)
14	plastics - codi 170203							
15	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			20,000	0,600	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					1,200	SUMSUBTOTAL(G14:G15)
17	asfalts - codi 170302							
18	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				640,000	0,010	6,400	C#*D#*E#*F#
19	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				32,000	0,200	6,400	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					12,800	SUMSUBTOTAL(G17:G19)
21	altres							
22	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G21:G21)
23	Subtotal "A origen"	O					68,400	SUMORIGEN(G1:G22)
24	TERRES	T						
25	terres - codi 170504							
26	- exc rasa (m3)		1,000			38,400	38,400	C#*D#*E#*F#
27	- reblert rasa (m3)		-1,000			32,000	-32,000	C#*D#*E#*F#
28	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
29	Subtotal	S					6,400	SUMSUBTOTAL(G24:G28)
30	ESPONJAMENT	T						
31	esponjament enderroc 35%		0,350			68,400	23,940	C#*D#*E#*F#
32	esponjament terres 20%		0,200			6,400	1,280	C#*D#*E#*F#
33	Subtotal	S					25,220	SUMSUBTOTAL(G30:G32)

TOTAL AMIDAMENT **100,020**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		38,400	69,120	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		32,000	-57,600	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **11,520**

AMIDAMENTS

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	80,000		0,080	15,360	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		120,000	0,200	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,360

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		0,000			0,168	0,000	C#*D#*E#*F#
5	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		120,000	0,200	48,000	C#*D#*E#*F#
6	la metitat és vorera d'asfalt							

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	20,000	0,600	0,100	2,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,040

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		640,000	0,010	15,360	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		32,000	0,200	15,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,720

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FSS1UD40 U

Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 01 C. DE LA SERRALADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,3							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			3,300	4,000	5,000	66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,3			3,300	4,000		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	3,300	4,000	0,050	1,584	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	3,300	0,200		1,584	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,168

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m			3,300	4,000	0,050	0,660	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					0,660	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	0,660			0,231	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,231	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,891

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	3,300	4,000	0,050	1,584	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,584

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 3,3							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		4,000		0,700		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	02	RDA. DE JEAN MONNET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			6,000	4,000	5,000	120,000	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix cm			6,000	4,000	5,000	120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 6							
4				6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
5				6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,000	0,200		2,880	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					5,760	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	ample 6							
10	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880	C#*D#*E#*F#
11	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
12	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
13	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,000	0,200		2,880	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					5,760	SUMSUBTOTAL(G9:G13)

TOTAL AMIDAMENT **11,520**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix m			6,000	4,000	0,050	1,200	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix m			6,000	4,000	0,050	1,200	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	esponjament asfalt 35%		0,350	2,400			0,840	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					0,840	SUMSUBTOTAL(G7:G7)

TOTAL AMIDAMENT **3,240**

5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 6							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880	C#*D#*E#*F#
5	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,760**

6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 6							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		7,000		0,700		4,900	C#*D#*E#*F#
5	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		7,000		0,700		4,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,800**

AMIDAMENTS

7 FPH1U201 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	ample 6							
4	linia separació de carrils							
5	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	llarg (4 m)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase - 2u.							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	03	PG. DEL REGNE UNIT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2 — Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	Esquena d'ase							
3	ample 2,8							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			2,800	4,000	5,000	56,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					56,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	arranjament franja pk			4,700	7,500	5,000	176,250	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					176,250	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 232,250

2 P9L1-E97W m2 — Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,8			2,800	4,000		11,200	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					11,200	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	arranjament franja pk			4,700	7,500		35,250	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					35,250	SUMSUBTOTAL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 46,450

3 P9H5-UT1E t — Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	2,800	4,000	0,050	1,344	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	2,800	0,200		1,344	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					2,688	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	arranjament franja pk		2,400	4,700	7,500	0,050	4,230	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					4,230	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT 6,918

4 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m			2,800	4,000	0,050	0,560	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Subtotal	S					0,560	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	arranjament franja pk			4,700	7,500	0,050	1,763	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					1,763	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	Subtotal "A origen"	O					2,323	SUMORIGEN(G1:G7)
9	esponjament asfalt 35%		0,350	2,323			0,813	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					0,813	SUMSUBTOTAL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT 3,136

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	2,800	4,000	0,050	1,344	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,344	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	arranjament franja pk		2,400	4,700	7,500	0,050	4,230	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					4,230	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 5,574

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 2,8							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		4,000		0,700		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	pas vianants							
4			3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

8 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NE							
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	SW							
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	vorada i rigola			9,300		2,000	18,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	NE							
5	vorada i rigola			9,300		2,000	18,600	C#*D#*E#*F#
6	SE							
7	vorada i rigola			9,300		2,000	18,600	C#*D#*E#*F#
8	SW							
9	vorada i rigola			9,300		2,000	18,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **74,400**

3 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NW							
4					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
5	NE							
6					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
7	SE							
8					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
9	SW							
10					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					42,800	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	en calçada							
13	NW							
14					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
15	NE							
16					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
17	SE							
18					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
19	SW							
20					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					76,400	SUMSUBTOTAL(G12:G20)

TOTAL AMIDAMENT **119,200**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	N			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5	S			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	W			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					28,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	per col.locar vorada							
9	NW							
10				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
11	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
12				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
13	NE							
14				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
15	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
16				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
17	SE							
18				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
19	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
20				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
21	SW							
22				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
23	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
24				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					49,600	SUMSUBTOTAL(G8:G24)

TOTAL AMIDAMENT **77,600**

5 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	N							
5	emb			1,000	7,000	5,000	35,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	3,500	5,000	26,250	C#*D#*E#*F#
7	E							
8	emb			1,000	7,000	5,000	35,000	C#*D#*E#*F#
9	remuntable			1,500	3,500	5,000	26,250	C#*D#*E#*F#
10	S							
11	remuntable			1,500	3,500	5,000	26,250	C#*D#*E#*F#
12	W							
13	remuntable			1,500	3,500	5,000	26,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **175,000**

6 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb que desapareixen o canvien de lloc							
3	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
4	E		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

5 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,800**

6 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

7 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	0,600	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					16,800	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	deducció tub		-1,000	14,000	0,400	0,400	-2,240	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					-2,240	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 14,560

9 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
4	E			7,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	04	C. DE JACQUARD
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
4				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
5	(R=3 m)			4,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
7				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
8	NE							
9				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
10				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
11	(R=3 m)			4,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
13				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
14	SE							
15				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
16				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
17	(R=3 m)			4,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
18				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
19				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
20	SW							
21				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
22				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
23	(R=3 m)			4,800		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
24				3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
25				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

2 F961UC21 M

VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NW							
3	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
4	NE							
5	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
6	SE							
7	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
8	SW							

AMIDAMENTS

9	(R=3 m)			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,200**

3 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
5					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
6	NE							
7					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
8					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
9	SE							
10					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
11					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
12	SW							
13					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
14					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **119,200**

4 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
5					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
6	NE							
7					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
8					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
9	SE							
10					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
11					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
12	SW							
13					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
14					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **119,200**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	NW							
4					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
5					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
6	NE							
7					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
8					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
9	SE							
10					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
11					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#
12	SW							
13					10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
14					19,100		19,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **119,200**

6 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb N			1,000	7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
3	remuntable N			1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
4	part elevada				100,000	2,000	200,000	C#*D#*E#*F#
5	emb E			1,000	7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E			1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
7	remuntable S			1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
8	remuntable W			1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **235,000**

7 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	part elevada		2,400		100,000	0,090	21,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,600**

AMIDAMENTS

8 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb N		2,400	1,000	7,000	0,050	0,840	C#*D#*E#*F#
3	remuntable N		2,400	1,500	3,500	0,125	1,575	C#*D#*E#*F#
4	part elevada		2,400		100,000	0,060	14,400	C#*D#*E#*F#
5	emb E		2,400	1,000	7,000	0,050	0,840	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E		2,400	1,500	3,500	0,125	1,575	C#*D#*E#*F#
7	remuntable S		2,400	1,500	3,500	0,125	1,575	C#*D#*E#*F#
8	remuntable W		2,400	1,500	3,500	0,125	1,575	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,380**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	N		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	E		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	S		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6	W		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

2 FPH1U204 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3	N			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	N		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#
4	E		3,000		0,375		1,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,250**

4 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	1 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	desplaçar o retirar senyal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			74,400		0,080	5,952	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				42,800	0,200	8,560	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					14,512	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,140	0,560	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,560	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				175,000	0,010	1,750	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				76,400	0,200	15,280	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				14,000	0,200	2,800	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					19,830	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					34,902	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			16,800	16,800	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			14,560	-14,560	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					2,240	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			34,902	12,216	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			2,240	0,448	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					12,664	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **49,806**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		16,800	30,240	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		14,560	-26,208	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **4,032**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	74,400		0,080	14,285	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		42,800	0,200	17,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,405**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		4,000			0,168	0,672	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,672**

AMIDAMENTS

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		175,000	0,010	4,200	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		76,400	0,200	36,672	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		14,000	0,200	6,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,592**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	05	C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3	vorada i rigola			12,900		2,000	25,800	C#*D#*E#*F#
4	S							
5	vorada			11,700			11,700	C#*D#*E#*F#
6	rigola			8,700			8,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,200**

2 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	N							
4					42,000		42,000	C#*D#*E#*F#
5	S							
6					27,800		27,800	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					69,800	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	en calçada							
9	N				24,300		24,300	C#*D#*E#*F#
10	S				18,900		18,900	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					43,200	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT **113,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	per col.locar vorada							
3	N							
4				4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
5				9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
6				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
9				7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
10				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					31,300	SUMSUBTOTAL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT **31,300**

4 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJECTE	T						
2	embornals que desapareixen		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FDCJUMER U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3				2,500	0,600	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4				2,500	0,600	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 FD7FUP25 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3				2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
4				2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3				2,500	0,600	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4				2,500	0,600	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	deducció tub		-1,000	5,000	0,400	0,400	-0,800	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					-0,800	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT **5,200**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3				4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
4				9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
5				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
8				7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
9				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,300**

2 F978U432 M — RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3				4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
4				9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
5				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6	S							
7				5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
8				7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
9				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,300**

3 F991UFQ2 U — ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	S							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 F227U951 M2 — REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4					42,000		42,000	C#*D#*E#*F#
5					24,300		24,300	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

6	Subtotal	S					66,300	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	S							
8					27,800		27,800	C#*D#*E#*F#
9					18,900		18,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					46,700	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **113,000**

5 F936UR10 M2 — BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4					42,000		42,000	C#*D#*E#*F#
5					24,300		24,300	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					66,300	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	S							
8					27,800		27,800	C#*D#*E#*F#
9					18,900		18,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					46,700	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **113,000**

6 F9E1U225 M2 — PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	N							
4					42,000		42,000	C#*D#*E#*F#
5					24,300		24,300	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					66,300	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	S							
8					27,800		27,800	C#*D#*E#*F#
9					18,900		18,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					46,700	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **113,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	05	C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	cruïlla afectada							
4	pas vianants existent		6,000	4,000	0,500		12,000	C#*D#*E#*F#
5	linia detenció			3,500	0,400		1,400	C#*D#*E#*F#
6	linies diverses			10,000	0,100		1,000	C#*D#*E#*F#
7	fletxes							
8	dreta		1,000		1,600		1,600	C#*D#*E#*F#
9	dreta-esq		1,000		2,700		2,700	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					18,700	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	previsió carrers del voltant				20,000		20,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G11:G11)

TOTAL AMIDAMENT **38,700**

2 FPH1U205 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3			5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3 FPH1U204 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia detenció							
3				5,500			5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,500**

4 FPH2USU2 M2 — PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fletxa dreta		2,000		1,600		3,200	C#*D#*E#*F#
3	STOP		1,000		3,500		3,500	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

4	Subtotal	S					6,700	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	previsió							
6	carrers afectats pel canvi sentit							
7	flextes diverses				10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,700**

5 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	perímetre illetes							
3	N			9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
4	S			7,300			7,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,800**

6 FPH1U104 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	interior illetes							
3	N		7,000	2,900			20,300	C#*D#*E#*F#
4	S		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,300**

7 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 FPV4U302 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	S							
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 FPV1U262 U — PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FPV1U362 U — PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FPV4U3R2 U — TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	carrers del voltant		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FQ44UAF1 U — PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	interior illetes							
3	N		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	S		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	05	C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

1 F2R4237 M3 — CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			46,200		0,080	3,696	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				69,800	0,200	13,960	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					17,656	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,140	0,280	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,280	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				0,000	0,010	0,000	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				43,200	0,200	8,640	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				0,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					8,640	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					26,576	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			5,200	-5,200	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					0,800	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			26,576	9,302	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			0,800	0,160	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					9,462	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 36,838

AMIDAMENTS

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		6,000	10,800	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		5,200	-9,360	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 1,440

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	46,200		0,080	8,870	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		69,800	0,200	27,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,790

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,168	0,336	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,336

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		0,000	0,010	0,000	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		43,200	0,200	20,736	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		0,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,736

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	05	C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL	EA	ESQUENA D'ASE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8,5							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			8,500	4,000	5,000	170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8,5			8,500	4,000		34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8,5							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,500	4,000	0,050	4,080	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	8,500	0,200		4,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,160

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8,5							
4	ample x llarg 4 x gruix m			8,500	4,000	0,050	1,700	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,700	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	1,700			0,595	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,595	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,295

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8,5							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	8,500	4,000	0,050	4,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,080

6 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 8,5							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		12,000		0,700		8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

7 FPV1U172 U

PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1UD50	U	Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	illetes visibilitat							
3	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	W		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	NE							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3	vorada			8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
4	rigola			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	SE							
6	vorada			9,700			9,700	C#*D#*E#*F#
7	rigola			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8	W							
9	vorada			11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
10	rigola?		0,000	11,200			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	NE							
4					10,750		10,750	C#*D#*E#*F#
5	SE							
6					11,700		11,700	C#*D#*E#*F#
7	W							
8	afectació vorera existent			11,200	0,600		6,720	C#*D#*E#*F#
9	encaminador			2,600	0,800		2,080	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					31,250	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	en calçada							
12	E				14,800		14,800	C#*D#*E#*F#
13	W			11,200	1,800		20,160	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					34,960	SUMSUBTOTAL(G11:G13)

TOTAL AMIDAMENT 66,210

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	entrega a vials existents							
3	N			10,500			10,500	C#*D#*E#*F#
4	S			10,500			10,500	C#*D#*E#*F#
5	E			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					24,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	per col.locar vorada							
8	E							
9				12,350			12,350	C#*D#*E#*F#

10				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
11	W							
12				11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					26,550	SUMSUBTOTAL(G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT **50,550**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	N-S							
5	emb			1,000	10,500	5,000	52,500	C#*D#*E#*F#
6	remuntable			1,500	8,700	5,000	65,250	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	8,700	5,000	65,250	C#*D#*E#*F#
8	E							
9	remuntable			1,500	3,000	5,000	22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **205,500**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb que desapareixen							
3	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	E		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	E		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
4				5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
5	E			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,500**

5 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	0,600	2,000	7,800	C#*D#*E#*F#
4				5,000	0,600	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5	E			3,000	0,600	2,000	3,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 17,400

6 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
4				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	E			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,500

7 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	0,600	2,000	7,800	C#*D#*E#*F#
4				5,000	0,600	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5	E			3,000	0,600	2,000	3,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					17,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	deducció tub		-1,000	14,500	0,400	0,400	-2,320	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					-2,320	SUMSUBTOTAL(G7:G7)

TOTAL AMIDAMENT 15,080

9 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
4				5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

5	E			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,500

10 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	N			6,500	1,000		6,500	C#*D#*E#*F#
4				5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
5	E			3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,500

11 FDD1U246 U

ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	tapa TC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	tapa PR existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	01	C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	E							

3				12,350			12,350	C#*D#*E#*F#
4				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5	W							
6				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
7				11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
8				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,150**

2 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	E							
3	pas vehicles			4,400	3,000		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,200**

3 F227U951 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	E							
4					10,750		10,750	C#*D#*E#*F#
5					14,800		14,800	C#*D#*E#*F#
6					11,700		11,700	C#*D#*E#*F#
7	pas vehicles		-1,000	4,400	3,000		-13,200	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					24,050	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	W							
10	afectació vorera existent			11,200	0,600		6,720	C#*D#*E#*F#
11				11,200	1,800		20,160	C#*D#*E#*F#
12	encaminador			2,600	0,800		2,080	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					28,960	SUMSUBTOTAL(G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT **53,010**

4 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	E							
4					10,750		10,750	C#*D#*E#*F#
5					14,800		14,800	C#*D#*E#*F#

6					11,700		11,700	C#*D#*E#*F#
7	pas vehicles		-1,000	4,400	3,000		-13,200	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					24,050	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	W							
10	afectació vorera existent			11,200	0,600		6,720	C#*D#*E#*F#
11				11,200	1,800		20,160	C#*D#*E#*F#
12	encaminador			2,600	0,800		2,080	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					28,960	SUMSUBTOTAL(G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT **53,010**

5 F936UR20 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	E							
3	pas vehicles			4,400	3,000		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,200**

6 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	E							
4					10,750		10,750	C#*D#*E#*F#
5					14,800		14,800	C#*D#*E#*F#
6					11,700		11,700	C#*D#*E#*F#
7	pas vehicles		-1,000	4,400	3,000		-13,200	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					24,050	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	W							
10	afectació vorera existent			11,200	0,600		6,720	C#*D#*E#*F#
11				11,200	1,800		20,160	C#*D#*E#*F#
12	encaminador			2,600	0,800		2,080	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					28,960	SUMSUBTOTAL(G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT **53,010**

7 F9E1UPA8 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	E							
3	pas vehicles			4,400	3,000		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,200**

8 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-S							
3	emb			1,000	10,500		10,500	C#*D#*E#*F#
4	remuntable N			1,500	8,700		13,050	C#*D#*E#*F#
5	part elevada			8,200	8,700	2,000	142,680	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E			1,500	8,700		13,050	C#*D#*E#*F#
7	E							
8	remuntable E			1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
9	emb			1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **186,780**

9 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	N-S							
4	part elevada		2,400	8,200	8,700	0,090	15,409	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,409**

10 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	N-S							
3	emb		2,400	1,000	10,500	0,050	1,260	C#*D#*E#*F#
4	remuntable N		2,400	1,500	8,700	0,125	3,915	C#*D#*E#*F#
5	part elevada		2,400	8,200	8,700	0,050	8,561	C#*D#*E#*F#
6	remuntable E		2,400	1,500	8,700	0,125	3,915	C#*D#*E#*F#
7	E							
8	remuntable E		2,400	1,500	3,000	0,125	1,350	C#*D#*E#*F#
9	emb		2,400	1,000	3,000	0,050	0,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,361**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	01	C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3			8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

2 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	previsió							
4	discontinua			11,200		0,500	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,600**

3 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,7 x 1,5 m = 0,525 m2)							
3	N		4,000		0,525		2,100	C#*D#*E#*F#
4	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
5	S		5,000		0,375		1,875	C#*D#*E#*F#
6	lletres escola				2,000		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,975**

4 FPH1U2RA M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	color vermell							
3	pas vianants			8,700	4,000		34,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	color groc							
5	escola			3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

5 FPH1U101 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	illeta visibilitat							
3	N							
4				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
5				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
7	S							
8				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
9				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
10				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

6 FPH1U104 M — PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	illeta visibilitat							
3	N							
4			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
5	S							
6			3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

7 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2	P-15a							
3	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FQ44UAF1 U — PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	illeta visibilitat							
3	N							
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	S							
6			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FQ42UA0X U — PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	W		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	01	C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			39,500		0,080	3,160	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				31,250	0,200	6,250	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					9,410	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,140	0,280	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,280	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				205,500	0,010	2,055	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				34,960	0,200	6,992	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				14,500	0,200	2,900	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					11,947	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					21,637	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			17,400	17,400	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			15,080	-15,080	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					2,320	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			21,637	7,573	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			2,320	0,464	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					8,037	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 31,994

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		17,400	31,320	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		15,080	-27,144	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT 4,176

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	39,500		0,080	7,584	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		31,250	0,200	12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,084

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		2,000			0,168	0,336	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,336

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		205,500	0,010	4,932	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		34,960	0,200	16,781	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		14,500	0,200	6,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,673**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F213U015 U

CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

2 F219U031 M

ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Teixidors							
3	E							
4	vorada i rigola			7,000		2,000	14,000	C#*D#*E#*F#
5	W							
6	vorada i rigola			7,000		2,000	14,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					28,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	cruïlla Conxa Espina							
9	E							
10	rigola			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
11	vorada			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
12	rigola			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
13	W							
14	vorada (per recuperar)		0,000	12,000			0,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT **43,000**

3 F219U032 M

ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	W							
3	vorada (per recuperar)			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

4 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	en vorera							
3	cruïlla Teixidors							
4	E							
5				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
6	W							
7				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					25,200	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruïlla Conxa Espina							

AMIDAMENTS

10	en vorera							
11	E							
12				12,000	1,800		21,600	C#*D#*E#*F#
13	W							
14				12,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					45,600	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
16	Subtotal "A origen"	O					70,800	SUMORIGEN(G1:G15)
17	en calçada							
18	cruïlla Teixidors							
19	E			7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
20	W			7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					25,200	SUMSUBTOTAL(G17:G20)

TOTAL AMIDAMENT **96,000**

5 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Teixidors							
3	entrega a vials existents							
4	N			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	S			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6	per col.locar vorada							
7	E			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
8	W			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					38,000	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	cruïlla Conxa Espina							
11	entrega a vials existents							
12	N			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13	S			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					24,000	SUMSUBTOTAL(G10:G13)

TOTAL AMIDAMENT **62,000**

6 P214U-UC10 m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	fresat perimetral i/o superfície							
3	zones a on asfaltem a sobre							
4	cruïlla Teixidors							

AMIDAMENTS

5	N-S							
6	emb			1,000	12,000	5,000	60,000	C#*D#*E#*F#
7	remuntable			1,500	8,350	5,000	62,625	C#*D#*E#*F#
8	remuntable			1,500	8,350	5,000	62,625	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					185,250	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
10	cruïlla Conxa Espina							
11	N-S							
12	emb			1,000	8,000	5,000	40,000	C#*D#*E#*F#
13	remuntable			1,500	8,000	5,000	60,000	C#*D#*E#*F#
14	remuntable			1,500	8,000	5,000	60,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					160,000	SUMSUBTOTAL(G10:G14)

TOTAL AMIDAMENT **345,250**

7 F214U100 M3

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,300	0,300	0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla teixidors							
3	NE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

2 FDCJUNGC U

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amid proj	T						
2	emb que es queden a lloc							
3	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concah espina							
6	N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N		2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concah espina							
6	N		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

5 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N			12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concha espina							
6	N			8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

6 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N			12,000	0,600	2,000	14,400	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concha espina							
6	N			8,000	0,600	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

7 FD7FUP25 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concha espina							
6	N			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

8 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concha espina							
6	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N			12,000	0,600	2,000	14,400	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concha espina							
6	N			8,000	0,600	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					24,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	deducció tub		-1,000	20,000	0,400	0,400	-3,200	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					-3,200	SUMSUBTOTAL(G8:G8)

TOTAL AMIDAMENT **20,800**

10 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N			12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concha espina							
6	N			8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

11 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	emb nous							
3	cruïlla teixidors							
4	N			12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla concha espina							
6	N			8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

12 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla teixidors							
3	N		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Teixidors							
3	E							
4				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
5				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
7	W							
8				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
9				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
10				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,200**

2 F961U020 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Conxa Espina							
3	E							
4				12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	W							
6	recuperada l'existents		0,000	12,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

AMIDAMENTS

3 F961UR20 M

RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Conxa Espina							
3	E							
4				12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	W							
6	recuperada l'existents		0,000	12,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

4 F227U901 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla Conxa Espina							
4	W							
5	pas vehicles			5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla Teixidors							
4	E							
5				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
6				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
7	W							
8				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
9				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					50,400	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	cruïlla Conxa Espina							
12	E							
13				12,000	1,800		21,600	C#*D#*E#*F#
14	W							
15				12,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
16	pas vehicles		-1,000	5,000	2,000		-10,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					35,600	SUMSUBTOTAL(G11:G16)

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

6 F936UR10 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla Teixidors							
4	E							
5				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
6				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
7	W							
8				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
9				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					50,400	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	cruïlla Conxa Espina							
12	E							
13				12,000	1,800		21,600	C#*D#*E#*F#
14	W							
15				12,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
16	pas vehicles		-1,000	5,000	2,000		-10,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					35,600	SUMSUBTOTAL(G11:G16)

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

7 F936UR20 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla Conxa Espina							
4	W							
5	pas vehicles			5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla Teixidors							
4	E							

AMIDAMENTS

5				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
6				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
7	W							
8				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
9				7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					50,400	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	cruïlla Conxa Espina							
12	E							
13				12,000	1,800		21,600	C#*D#*E#*F#
14	W							
15				12,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
16	pas vehicles		-1,000	5,000	2,000		-10,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					35,600	SUMSUBTOTAL(G11:G16)

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

9 F9E1UPA8 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ambit voreres							
3	cruïlla Conxa Espina							
4	W							
5	pas vehicles			5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Teixidors							
3	N-S							
4	emb			1,000	12,000		12,000	C#*D#*E#*F#
5	remuntable N			1,500	8,350		12,525	C#*D#*E#*F#
6	part elevada			4,000	8,350	2,000	66,800	C#*D#*E#*F#
7	remuntable S			1,500	8,350		12,525	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					103,850	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruïlla Conxa Espina							
10	N-S							
11	emb			1,000	8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
12	remuntable N			1,500	8,000		12,000	C#*D#*E#*F#
13	part elevada			9,000	8,000	2,000	144,000	C#*D#*E#*F#
14	remuntable S			1,500	8,000		12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15	Subtotal	S					176,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)

TOTAL AMIDAMENT **279,850**

11 P9H5-UT20 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	part elevada (9 de base)							
3	cruïlla Teixidors							
4	N-S							
5	part elevada		2,400	4,000	8,350	0,090	7,214	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					7,214	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	cruïlla Conxa Espina							
8	N-S							
9	part elevada		2,400	9,000	8,000	0,090	15,552	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					15,552	SUMSUBTOTAL(G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT **22,766**

12 P9H5-UT10 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	cruïlla Teixidors							
3	N-S							
4	emb		2,400	1,000	12,000	0,050	1,440	C#*D#*E#*F#
5	remuntable N		2,400	1,500	8,350	0,125	3,758	C#*D#*E#*F#
6	part elevada		2,400	4,000	8,350	0,060	4,810	C#*D#*E#*F#
7	remuntable S		2,400	1,500	8,350	0,125	3,758	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					13,766	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	cruïlla Conxa Espina							
10	N-S							
11	emb		2,400	1,000	8,000	0,050	0,960	C#*D#*E#*F#
12	remuntable N		2,400	1,500	8,000	0,125	3,600	C#*D#*E#*F#
13	part elevada		2,400	9,000	8,000	0,060	10,368	C#*D#*E#*F#
14	remuntable S		2,400	1,500	8,000	0,125	3,600	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					18,528	SUMSUBTOTAL(G9:G14)

TOTAL AMIDAMENT **32,294**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

AMIDAMENTS

LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	passos vianants							
3	cruïlla teixidors							
4			8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla conxa espina							
6			8,000	4,900			39,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,200

2	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	linia separació carril							
3	cruïlla teixidors							
4				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	triangles (1/2 x 0,5 x 1,5 m = 0,375 m2)							
3	cruïlla teixidors							
4	N		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#
5	S		4,000		0,375		1,500	C#*D#*E#*F#
6	cruïlla conxa espina							
7	S		8,000		0,375		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						

AMIDAMENTS

2	P-15a							
3	cruïlla teixidors							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla conxa espina							
6	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	P-15a							
3	cruïlla teixidors							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla conxa espina							
6	1 sentit de circulació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola			43,000		0,080	3,440	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm				70,800	0,200	14,160	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					17,600	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	barreja formigó - codi 170107							
10	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		1,000			0,140	0,140	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,140	SUMSUBTOTAL(G9:G10)
12	plastics - codi 170203							
13	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G12:G13)
15	asfalts - codi 170302							
16	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)				345,250	0,010	3,453	C#*D#*E#*F#
17	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm				25,200	0,200	5,040	C#*D#*E#*F#
18	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)				20,000	0,200	4,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					12,493	SUMSUBTOTAL(G15:G18)
20	altres							
21	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G20:G20)
22	Subtotal "A origen"	O					30,233	SUMORIGEN(G1:G21)
23	TERRES	T						
24	terres - codi 170504							
25	- exc rasa (m3)		1,000			24,000	24,000	C#*D#*E#*F#
26	- reblert rasa (m3)		-1,000			20,800	-20,800	C#*D#*E#*F#
27	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							
28	Subtotal	S					3,200	SUMSUBTOTAL(G23:G27)
29	ESPONJAMENT	T						
30	esponjament enderroc 35%		0,350			30,233	10,582	C#*D#*E#*F#
31	esponjament terres 20%		0,200			3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					11,222	SUMSUBTOTAL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT **44,655**

2 F2R7LP1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	TERRES	T						
3	terres - codi 170504							
4	- exc rasa (m3)		1,000	1,800		24,000	43,200	C#*D#*E#*F#
5	- reblert rasa (m3)		-1,000	1,800		20,800	-37,440	C#*D#*E#*F#
6	exc-reblert = m3 - 1,8 Tn/m3							

TOTAL AMIDAMENT **5,760**

3 F2R71H1 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	formigons - codi 170101							
4	- end vorada - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,2 x 0,4 (=0,08m2/ml							
5	- end rigola - 2,4 Tn/m3 - ml x 0,4 x 0,2 (=0,08 m2/m)							
6	end vorada i/o rigola		2,400	43,000		0,080	8,256	C#*D#*E#*F#
7	end voreres - 2 Tn/m3 - e=20 cm		2,000		70,800	0,200	28,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,576**

4 F2RIQFO Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	barreja formigó - codi 170107							
4	end embornals - 0,168 Tn/u - 0,14 m3/u		1,000			0,168	0,168	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,168**

5 F2R6680 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	plastics - codi 170203							
4	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	0,000	0,600	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	ENDERROCS	T						
3	asfalts - codi 170302							
4	fresats - 2,4 Tn/m3 - m2 (per cm)		2,400		345,250	0,010	8,286	C#*D#*E#*F#
5	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm		2,400		25,200	0,200	12,096	C#*D#*E#*F#
6	end asfalt - 2,4 Tn/m3 - m2 - e=20 cm (embornals)		2,400		20,000	0,200	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,982

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	03	C. DE GOYA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P214U-UC1E m2

Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,8							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			6,800	4,000	5,000	136,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 136,000

2 P9L1-E97W m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,8			6,800	4,000		27,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

3 P9H5-UT1E t

Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,800	4,000	0,050	3,264	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							
6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	6,800	0,200		3,264	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,528

4 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m			6,800	4,000	0,050	1,360	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1,360	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	1,360			0,476	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,476	SUMSUBTOTAL(G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 1,836

5 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,8							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	6,800	4,000	0,050	3,264	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,264**

6 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 6,8							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		8,000		0,700		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,600**

7 FPH1U201 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	linia separació de carril							
4	2 sentits de circulació		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	04	C. DE LEONARDO DA VINCI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21BU00B M DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 11,3							
4	n.bandes existents x ample		1,000	11,300			11,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,300**

2 P214U-UC1E m2 Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 11,3							
4	ample x llarg 4 x gruix cm			11,300	4,000	5,000	226,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **226,000**

3 P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 11,3			11,300	4,000		45,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,200**

4 P9H5-UT1E t Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 11,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	11,300	4,000	0,050	5,424	C#*D#*E#*F#
5	de 0 a 10 i de 10 a 0 cm de gruix							

6	(1/2 x llarg 4 x alçada 0,10 = 0,2)							
7	ample x secció 0,2 m2		2,400	11,300	0,200		5,424	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,848

5 F2R4237 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 11,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m			11,300	4,000	0,050	2,260	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,260	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	esponjament asfalt 35%		0,350	2,260			0,791	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					0,791	SUMSUBTOTAL(G6:G6)
8	plastics - codi 170203							
9	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01			11,300	0,600	0,100	0,678	C#*D#*E#*F#
10	esponjament 35%		0,350			0,678	0,237	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					0,915	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 3,966

6 F2R6770 Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plastics - codi 170203							
2	bandes reductores - 1,7 Tn/m3 - ml x 0,6 x 0,01		1,700	11,300	0,600	0,100	1,153	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,153

7 F2RM8VT Tn

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

AMIDAMENTS

3	ample 11,3							
4	ample x llarg 4 x gruix m		2,400	11,300	4,000	0,050	5,424	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,424

8 FPH2USU2 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	ample 11,3							
4	triangles (1/2 x 0,7 x 2 m = 0,7 m2)		15,000		0,700		10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

9 FPH1U201 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	linia separació de carril							
4	2 sentit de circulació			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FPH1U101 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	linia franja pk (discontinua)							
4	2 franjes pk		2,000	4,000		0,500	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FPH1U205 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	previsió							
3	Esquena d'ase							
4	ample 1							
5			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

12 FPV1U172 U — PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FPV4U301 U — SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMID PROJ	T						
2	Esquena d'ase							
3	P-15a							
4	2 sentit de circulació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1UD60	U	Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	7,000	66,22
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	67,600	154,80
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	96,890	1.368,09
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	21,900	91,54
5	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	145,625	91,74
6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.01.01			**1.779,49**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	66,73	4,000	266,92
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	164,05	2,000	328,10

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.			
3	FDCJUMER	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49)	309,31	2,000	618,62
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	14,000	58,52
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	7,000	98,84
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	8,400	156,49
7	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	7,000	312,20
8	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	1,000	113,23
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	7,280	107,82
10	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	7,000	11,62
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	7,000	149,73

PRESSUPOST

12	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52)	136,98	1,000	136,98
13	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53)	394,48	1,000	394,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.01.02			**2.753,55**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27)	50,53	47,100	2.379,96
2	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 30)	34,66	0,000	0,00
3	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 28)	87,48	12,600	1.102,25
4	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (P - 29)	87,48	0,000	0,00
5	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 33)	8,28	0,000	0,00
6	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 34)	11,30	0,000	0,00
7	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 35)	13,95	0,000	0,00
8	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 36)	11,91	0,000	0,00

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

9	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 37)	16,05	0,000	0,00
10	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 38)	177,84	0,000	0,00
11	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 39)	169,69	0,000	0,00
12	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 40)	102,66	0,000	0,00
13	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 41)	85,52	0,000	0,00
14	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 13)	0,77	0,000	0,00
15	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	0,000	0,00
16	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 15)	0,69	0,000	0,00
17	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	89,290	138,40
18	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	89,290	1.085,77
19	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	0,000	0,00
20	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	89,290	2.351,01
21	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,	34,92	0,000	0,00

PRESSUPOST

			L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43)			
22	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	248,025	156,26
23	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	23,641	2.327,22
24	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	23,239	2.453,81
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.01.04			**11.994,68**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	20,00	14,000	280,00
2	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	60,000	625,80
3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	9,100	77,17
4	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	0,000	0,00
5	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	3,375	103,48
6	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61)	1,66	14,200	23,57
7	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
8	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 73)	106,15	0,000	0,00

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
10	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 71)	91,61	0,000	0,00
11	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	2,000	69,42
12	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76)	90,37	0,000	0,00
13	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 75)	100,39	0,000	0,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.01.09			**1.527,40**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 01 C. DE LLUÍS VIVES
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	39,984	378,25
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	2,016	21,99
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ	12,91	40,095	517,63

PRESSUPOST

			LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)			
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,672	18,14
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,714	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	20,823	285,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.01.0G			**1.221,49**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL	2,29	8,600	19,69

PRESSUPOST

			MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)			
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	260,600	3.679,67
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	4,700	19,65
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,512	40,40
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.02.01			**3.759,41**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49)	164,05	1,000	164,05
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.02.02			**164,05**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE	37,57	25,100	943,01

PRESSUPOST

			RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)			
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27)	50,53	0,000	0,00
3	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 30)	34,66	0,000	0,00
4	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 28)	87,48	0,000	0,00
5	F961UC22	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB INFERIOR A 2MTS. (P - 29)	87,48	0,000	0,00
6	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 33)	8,28	0,000	0,00
7	F971U433	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X30 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 34)	11,30	0,000	0,00
8	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 35)	13,95	0,000	0,00
9	F981UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, AMB LA CANTONADA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 38)	177,84	0,000	0,00
10	F981UG6M	M	RAMPA MASSISSA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X30 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 39)	169,69	0,000	0,00
11	F981UG6P	M	RAMPA DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA RECTE SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X62X6 CM, TIPUS B60 DE VALSAN O EQUIVALENT, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL	102,66	0,000	0,00

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 40)			
12	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 41)	85,52	0,000	0,00
13	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 13)	0,77	0,000	0,00
14	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	0,000	0,00
15	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 15)	0,69	0,000	0,00
16	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	256,950	398,27
17	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	256,950	3.124,51
18	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	0,000	0,00
19	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	167,150	4.401,06
20	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43)	34,92	0,000	0,00
21	F9F1UB07	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT COLOR DESERT, DE 40X20X7 CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. (P - 44)	55,08	89,800	4.946,18
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.02.04			**13.813,03**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	02	PG. DE FLEMING
CAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE	30,88	32,000	988,16

PRESSUPOST

			EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 55)			
2	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 56)	33,77	3,000	101,31
3	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 57)	173,27	2,000	346,54
4	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 54)	4,05	40,000	162,00
5	FHM1UV90	U	BÀCUL TIPUS VIA ALEXANDRA FORMAT PER COLUMNA TRONCOCONICA INCLINADA, EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX, 9 M. D'ALÇADA, BRAÇ DE 0,30 M.. S'INCLOU EXCAVACIO, DAU DE FORMIGO HM-20 DE 120X120X110 CM. PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIO, CABLE DE CONNEXIO DE 2X2,5 MM2 INSTAL.LACIO I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS ELS DE LES LLUMENERES I NUMERACIO. (P - 59)	1.384,76	0,000	0,00
6	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 10 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (P - 58)	1.133,37	1,000	1.133,37
7	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 60)	100,35	1,000	100,35
8	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	208,41	1,000	208,41
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.02.05			**3.040,14**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	36,000	375,48
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	9,100	77,17
3	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	1,000	34,71
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.02.09			**487,36**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 02 PG. DE FLEMING
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	71,291	674,41
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	0,000	0,00
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	72,551	936,63
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA	26,99	0,000	0,00

PRESSUPOST

			DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)			
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	40,008	548,51
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.02.0G			**2.159,55**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	03	C. DE LA LUSITÀNIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	14,400	136,22
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i	1,39	160,000	222,40

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)			
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	32,000	20,16
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	7,680	863,77
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	3,326	31,46
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	1,469	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	3,840	52,65
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	9,900	303,53
9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	1,000	82,66
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CARRER		01.L2.D4.03			**1.804,17**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	04	VIA AURÈLIA

PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2)	9,46	2,000	18,92
2	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	3,500	33,11
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	98,600	225,79
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	115,150	1.625,92
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	82,400	344,43
6	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	233,250	146,95
7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.04.01			**2.402,22**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	66,73	2,000	133,46
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	164,05	1,000	164,05

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.			
			SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49)			
3	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	1,000	309,31
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	9,000	37,62
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	4,500	63,54
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	5,400	100,60
7	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	4,500	200,70
8	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	1,000	113,23
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	4,680	69,31
10	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	4,500	7,47
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE	21,39	4,500	96,26

PRESSUPOST

			LÍMITS (P - 26)			
12	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52)	136,98	1,000	136,98
13	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53)	394,48	1,000	394,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.04.02			**1.827,01**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	43,950	1.651,20
2	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 32)	48,17	14,650	705,69
3	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	115,150	178,48
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	115,150	1.400,22
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	115,150	3.031,90
6	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	565,050	355,98
7	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	55,987	5.511,36
8	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i	105,59	50,510	5.333,35

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.04.04			**18.168,18**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 04 VIA AURÈLIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	120,000	1.251,60
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	17,000	144,16
3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	6,750	16,34
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	6,750	206,96
5	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 66)	19,90	40,800	811,92
6	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61)	1,66	22,200	36,85
7	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62)	5,43	5,700	30,95
8	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	3,000	273,96
9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	3,000	247,98
10	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	2,000	69,42
11	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76)	90,37	2,000	180,74
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.04.09			**3.270,88**

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	04	VIA AURÈLIA
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	47,629	450,57
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	1,296	14,14
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	33,551	433,14
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,336	9,07
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03	0,00	0,357	0,00

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)			
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	45,486	623,61
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.04.0G			**1.530,53**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	05	C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	20,000	189,20
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	36,000	82,44
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	84,600	1.194,55
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	38,000	158,84
5	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	146,000	91,98
6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU	78,90	0,090	7,10

PRESSUPOST

			CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.05.01			**1.724,11**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49)	164,05	1,000	164,05
2	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	1,000	309,31
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	20,000	83,60
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	10,000	141,20
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	12,000	223,56
6	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE	44,60	10,000	446,00

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)			
7	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	1,000	113,23
8	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	10,400	154,02
9	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	10,000	16,60
10	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	10,000	213,90
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.05.02			**1.865,47**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	25,200	946,76
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	84,600	131,13
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	84,600	1.028,74
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	84,600	2.227,52
5	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	106,000	66,78
6	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	8,294	816,46
7	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16	105,59	12,490	1.318,82

			surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.05.04			**6.536,21**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	36,000	375,48
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	7,000	59,36
3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	4,500	10,89
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	2,250	68,99
5	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
6	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.05.09			**862,68**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 05 C. DE MAURITÀNIA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	34,430	325,71
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE	10,91	2,880	31,42

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST Pàg.: 24

			RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)			
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	27,792	358,79
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,000	0,00
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	2,040	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	13,71	23,856	327,07

PRESSUPOST

			EXECUTAT. (P - 24)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.05.0G			**1.042,99**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	39,16	1,000	39,16
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2)	9,46	4,000	37,84
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	36,400	83,36
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	60,840	859,06
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	42,800	178,90
6	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	296,550	186,83
7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	1,024	80,79
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.06.01			**1.465,94**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	2,000	618,62
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	34,000	142,12
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	17,000	240,04
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	15,600	290,63
5	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	13,000	579,80
6	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	1,000	113,23
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	13,520	200,23
8	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	17,000	28,22
9	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	17,000	363,63
10	FDD1U008	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC QUADRAT I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, 85X85 CM I D.60 CM (P - 50)	1.352,80	1,000	1.352,80
11	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (P - 51)	319,51	1,000	319,51
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.06.02			**4.248,83**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	25,400	954,28
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	60,840	94,30
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	60,840	739,81
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	60,840	1.601,92
5	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	165,450	104,23
6	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	11,463	1.128,42
7	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	19,457	2.054,46
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.06.04			**6.677,42**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	48,800	508,98
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	8,48	7,000	59,36

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)			
3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	4,550	11,01
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	3,000	91,98
5	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
6	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.06.09			**1.019,29**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 06 C. DE LA SERRA D'EN CAMARÓ
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	31,448	297,50
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	3,744	40,85
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	18,221	235,23
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA	26,99	0,000	0,00

			DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)			
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	31,002	425,04
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.06.0G			**998,62**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	39,16	1,000	39,16
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS	9,46	2,000	18,92

			MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2)			
3	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	5,500	52,03
4	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	52,800	120,91
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	59,890	845,65
6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	39,700	165,95
7	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	420,000	264,60
8	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.07.01			**1.514,32**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	66,73	4,000	266,92
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	164,05	1,000	164,05

			SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49)			
3	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	3,000	927,93
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	25,000	104,50
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	12,500	176,50
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	15,000	279,45
7	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	12,500	557,50
8	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	2,000	226,46
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	13,000	192,53
10	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	12,500	20,75
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	12,500	267,38
12	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60,	394,48	1,000	394,48

			AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.07.02			**3.578,45**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	28,150	1.057,60
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	57,890	89,73
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	57,890	703,94
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	57,890	1.524,24
5	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	285,150	179,64
6	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	26,530	2.611,61
7	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	27,287	2.881,23
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.07.04			**9.047,99**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB	10,43	48,000	500,64

PRESSUPOST

			APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)			
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	5,500	46,64
3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	6,750	16,34
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	6,175	189,33
5	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 66)	19,90	28,000	557,20
6	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61)	1,66	8,000	13,28
7	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62)	5,43	5,700	30,95
8	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	1,000	91,32
9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	1,000	82,66
10	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	2,000	69,42
11	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76)	90,37	2,000	180,74
12	FQB1UP09	M	TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 90 CM. D'ALÇADA, ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASA, PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS AMB UNA O DUES PORTES (P - 77)	84,87	70,000	5.940,90
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.07.09			**7.719,42**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 07 C. DE JUVENAL
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	10,91	3,600	39,28
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	3,600	39,28
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	33,294	429,83
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,672	18,14
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,561	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA	13,71	17,040	233,62

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

EUR

			DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.07.0G			**1.047,42**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2)	9,46	4,000	37,84
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	40,000	91,60
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	48,280	681,71
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	39,000	163,02
5	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	346,000	217,98
6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.08.01			**1.199,25**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4

CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	2,000	618,62
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	20,000	83,60
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	10,000	141,20
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	14,400	268,27
5	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	12,000	535,20
6	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	2,000	226,46
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	12,480	184,83
8	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	10,000	16,60
9	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	10,000	213,90
10	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53)	394,48	1,000	394,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.08.02			**2.683,16**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

PRESSUPOST

LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	27,200	1.021,90
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	48,280	74,83
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	48,280	587,08
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	48,280	1.271,21
5	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	152,400	96,01
6	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	8,986	884,58
7	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	17,750	1.874,22
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.08.04			**5.809,83**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	39,000	406,77
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	7,000	59,36

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	4,750	11,50
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	2,250	68,99
5	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
6	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.08.09			**894,58**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 08 C. DE SANT ISIDOR
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	27,031	255,71
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	29,513	321,99
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	13,312	171,86
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI	26,99	0,000	0,00

PRESSUPOST

			8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)			
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	29,520	404,72
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.08.0G			**1.154,28**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	38,400	87,94
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA	14,12	75,760	1.069,73

PRESSUPOST

			CLASSIFICACIÓ. (P - 7)			
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	43,200	180,58
4	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	306,000	192,78
5	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.09.01			**1.538,13**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	2,000	618,62
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	25,800	107,84
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	12,900	182,15
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	15,480	288,39
5	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	12,900	575,34
6	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	2,000	226,46
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P -	14,81	13,416	198,69

			17)			
8	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	12,900	21,41
9	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	12,900	275,93
10	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53)	394,48	1,000	394,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.09.02			**2.889,31**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	26,400	991,85
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	75,760	117,43
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	75,760	921,24
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	75,760	1.994,76
5	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	172,080	108,41
6	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	11,975	1.178,82
7	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i	105,59	19,863	2.097,33

			mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.09.04			**7.409,84**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	52,800	550,70
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	8,400	71,23
3	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	4,800	11,62
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	3,000	91,98
5	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
6	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
7	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	2,000	69,42
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.09.09			**1.142,91**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	09	AV. DE LLUÍS COMPANYS
CAPÍTOL	0G	GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	34,693	328,20
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE	10,91	3,715	40,53

PRESSUPOST

			RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)			
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	23,853	307,94
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,000	0,00
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	13,71	30,125	413,01

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			EXECUTAT. (P - 24)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.09.0G			**1.089,68**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	10	C. DE JULI GARRETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	6,350	60,07
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	220,000	305,80
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	44,000	27,72
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	10,560	1.187,68
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	3,484	32,96
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,648	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	13,71	5,280	72,39

PRESSUPOST

			EXECUTAT. (P - 24)			
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	9,800	300,47
9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
TOTAL	CARRER		01.L2.D4.10			**2.335,05**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	11	C. DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	16,550	156,56
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	481,000	668,59
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	96,200	60,61
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	23,088	2.596,71
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	7,835	74,12
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	1,688	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT	13,71	11,544	158,27

PRESSUPOST

			INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)			
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	23,800	729,71
9	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	6,000	495,96
10	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	6,000	547,92
TOTAL	CARRER		01.L2.D4.11			**5.488,45**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D4	DISTRICTE 4
CARRER	12	C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	20,000	189,20
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	80,000	183,20
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	240,000	3.388,80
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	112,000	468,16
5	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	640,000	403,20

PRESSUPOST

6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.12.01			**4.639,66**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	164,05	1,000	164,05
2	FDCJUMER	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49)	309,31	8,000	2.474,48
3	F219U240	M	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	4,18	64,000	267,52
4	F219U151	M2	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	14,12	32,000	451,84
5	F222U210	M3	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	18,63	38,400	715,39
			EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)			

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

6	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	32,000	1.427,20
7	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	4,000	452,92
8	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	33,280	492,88
9	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	32,000	53,12
10	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	32,000	684,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.12.02			**7.183,88**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	48,000	1.803,36
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	240,000	372,00
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	240,000	2.918,40
4	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 45)	36,49	120,000	4.378,80
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	240,000	6.319,20
6	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P	0,63	524,800	330,62

PRESSUPOST

			- 86)			
7	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	42,856	4.218,74
8	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	61,208	6.462,95
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.12.04			**26.804,07**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	128,000	1.335,04
2	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	23,100	708,25
3	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61)	1,66	64,000	106,24
4	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62)	5,43	45,600	247,61
5	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
6	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
7	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76)	90,37	16,000	1.445,92
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.12.09			**4.191,02**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER 12 C. MANUEL DE FALLA

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	100,020	946,19
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	11,520	125,68
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	63,360	817,98
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	48,000	1.295,52
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ	0,00	2,040	0,00

			LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)			
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	30,720	421,17
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D4.12.0G			**3.606,54**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D4 DISTRICTE 4
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UD40	U	Seguretat i salut del Districte 4 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 78)	6.033,36	1,000	6.033,36
TOTAL	CARRER		01.L2.D4.SS			**6.033,36**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 01 C. DE LA SERRALADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	66,000	91,74
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	13,200	8,32
3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	3,168	356,30
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ	9,46	0,891	8,43

			AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)			
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	1,584	21,72
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	2,800	85,85
7	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	1,000	82,66
8	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CARRER		01.L2.D5.01			**746,34**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 02 RDA. DE JEAN MONNET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	240,000	333,60
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	48,000	30,24
3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	11,520	1.295,65
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	3,240	30,65
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO	13,71	5,760	78,97

			PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)			
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	9,800	300,47
7	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	8,000	19,36
8	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
9	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
TOTAL	CARRER		01.L2.D5.02			**2.436,90**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	03	PG. DEL REGNE UNIT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	232,250	322,83
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	46,450	29,26
3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	6,918	778,07
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	3,136	29,67
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	13,71	5,574	76,42

			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)			
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	2,800	85,85
7	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	12,000	125,16
8	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
9	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
TOTAL	CARRER		01.L2.D5.03			**1.795,22**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	04	C. DE JACQUARD
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2)	9,46	4,000	37,84
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	74,400	170,38
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	119,200	1.683,10
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	77,600	324,37
5	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	175,000	110,25
6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU	78,90	0,090	7,10

			CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.04.01			**2.333,04**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	66,73	4,000	266,92
2	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	4,000	1.237,24
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	28,000	117,04
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	14,000	197,68
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	16,800	312,98
6	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	14,000	624,40
7	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	2,000	226,46
8	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	14,560	215,63
9	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	14,000	23,24

10	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	14,000	299,46
11	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52)	136,98	1,000	136,98
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.04.02			**3.658,03**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27)	50,53	44,800	2.263,74
2	F961UC21	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, DE 20X24 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A AMB COMPRÈS ENTRE ELS 8 I 2MTS (AMBDOS INCLOSOS). (P - 28)	87,48	19,200	1.679,62
3	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	119,200	184,76
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	119,200	1.449,47
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	119,200	3.138,54
6	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	235,000	148,05
7	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	21,600	2.126,30
8	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	22,380	2.363,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.04.04			**13.353,58**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	42,000	438,06
2	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	4,000	33,92
3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	2,250	68,99
4	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
5	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
6	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	1,000	34,71
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.04.09			**923,64**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 04 C. DE JACQUARD
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	49,806	471,16
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	4,032	43,99
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA	12,91	31,405	405,44

PRESSUPOST

			DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)			
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,672	18,14
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	47,592	652,49
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.04.0G			**1.591,22**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2

DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	46,200	105,80
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	113,000	1.595,56
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	31,300	130,83
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.05.01			**1.839,29**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	66,73	2,000	133,46
2	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	2,000	618,62
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	6,000	111,78
4	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	5,000	223,00

5	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	2,000	226,46
6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	5,200	77,01
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.05.02			**1.390,33**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	31,300	1.175,94
2	F978U432	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 36)	11,91	31,300	372,78
3	F991UFQ2	U	ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 41)	85,52	1,000	85,52
4	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	113,000	175,15
5	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	113,000	1.374,08
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	113,000	2.975,29
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.05.04			**6.158,76**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D5 DISTRICTE 5
CARRER 05 C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	20,00	38,700	774,00
2	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	20,000	208,60
3	FPH1U204	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 64)	8,48	5,500	46,64
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	16,700	512,02
5	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61)	1,66	16,800	27,89
6	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62)	5,43	35,300	191,68
7	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	1,000	91,32
8	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 73)	106,15	1,000	106,15
9	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 69)	83,36	3,000	250,08
10	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 70)	98,44	1,000	98,44
11	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	5,000	173,55
12	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76)	90,37	11,000	994,07
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.05.09			**3.474,44**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5
CARRER	05	C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	36,838	348,49
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	1,440	15,71
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	36,790	474,96
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,336	9,07
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ	0,00	0,000	0,00

			LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)			
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	20,736	284,29
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.05.0G			**1.132,52**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS	
LOT	L2	LOT 2	
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5	
CARRER	05	C. DE MARTÍNEZ DE LA ROSA	
CAPÍTOL	EA	ESQUENA D'ASE	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	170,000	236,30
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	34,000	21,42
3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	8,160	917,76
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	2,295	21,71
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	13,71	4,080	55,94

			EXECUTAT. (P - 24)			
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	8,400	257,54
7	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	1,000	82,66
8	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	1,000	91,32
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D5.05.EA			**1.684,65**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS	
LOT	L2	LOT 2	
DISTRITCE	D5	DISTRICTE 5	
CARRER	SS	SEGURETAT I SALUT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UD50	U	Seguretat i salut del Districte 5 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 79)	1.275,54	1,000	1.275,54
TOTAL	CARRER		01.L2.D5.SS			**1.275,54**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS	
LOT	L2	LOT 2	
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6	
CARRER	01	C. DE FONTANELLA	
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	39,16	1,000	39,16
2	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 2)	9,46	5,000	47,30
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,29	39,500	90,46
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M	14,12	66,210	934,89

PRESSUPOST

			D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)			
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	50,550	211,30
6	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	205,500	129,47
7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.01.01			**1.459,68**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	66,73	2,000	133,46
2	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	4,000	1.237,24
3	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	29,000	121,22
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	14,500	204,74
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	17,400	324,16
6	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	14,500	646,70

PRESSUPOST

7	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	3,000	339,69
8	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	15,080	223,33
9	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	14,500	24,07
10	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	14,500	310,16
11	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 52)	136,98	1,000	136,98
12	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53)	394,48	1,000	394,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.01.02			**4.096,23**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27)	50,53	30,150	1.523,48
2	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	13,200	21,91
3	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	53,010	82,17
4	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	53,010	644,60
5	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	13,200	282,35
6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,	26,33	53,010	1.395,75

PRESSUPOST

			L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)			
7	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43)	34,92	13,200	460,94
8	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	186,780	117,67
9	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 85)	98,44	15,409	1.516,86
10	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	19,361	2.044,33
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.01.04			**8.090,06**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	32,000	333,76
2	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	5,600	13,55
3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	5,975	183,19
4	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 66)	19,90	40,800	811,92
5	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61)	1,66	17,200	28,55
6	FPH1U104	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 62)	5,43	11,400	61,90
7	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ	91,32	2,000	182,64

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

			I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)			
8	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
9	FQ44UAF1	U	PILONA DE POLIURETÀ DE D.10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA. FLEXIBLE FINS AL 90%, AMB FRANJA REFLECTANT, DE COLOR SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE O DF, SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76)	90,37	4,000	361,48
10	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 75)	100,39	4,000	401,56
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.01.09			**2.543,87**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 01 C. DE FONTANELLA
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	31,994	302,66
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)	10,91	4,176	45,56
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	20,084	259,28
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA	26,99	0,336	9,07

			DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)			
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	28,673	393,11
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.01.0G			**1.009,68**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS	
LOT	L2	LOT 2	
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6	
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS	
CAPÍTOL	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U015	U	CANVI D'UBICACIO DE BÚSTIA/SUPORT, AMB DESMUNTAGE I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ. S'INCLOU DESMUNTAGE ENDERROC DE LA BASE, EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	39,16	1,000	39,16
2	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA O DE RIGOLA. S'INCLOU L'ENDERROC DE LA BASE DE FORMIGO, LA NETEJA DE LA	2,29	43,000	98,47

			RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)			
3	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 6)	3,27	12,000	39,24
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	96,000	1.355,52
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	62,000	259,16
6	P214U-UC10	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 81)	0,63	345,250	217,51
7	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,90	0,090	7,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.02.01			**2.016,16**

OBRA	01	PRESSUPOST SEG_CARRERS	
LOT	L2	LOT 2	
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6	
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS	
CAPÍTOL	02	SANEJAMENT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	66,73	1,000	66,73
2	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR	164,05	1,000	164,05

PRESSUPOST

			DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 49)			
3	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ / M-3B-PAS-81 DE FABREGRAS (SEGONS UBICACIÓ); O EQUIVALENTS DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 48)	309,31	4,000	1.237,24
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,18	40,000	167,20
5	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES I/O CALÇADA, INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	14,12	20,000	282,40
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	18,63	24,000	447,12
7	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 47)	44,60	20,000	892,00
8	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 46)	113,23	2,000	226,46
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	14,81	20,800	308,05
10	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	20,000	33,20
11	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	20,000	427,80
12	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 53)	394,48	1,000	394,48
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.02.02			**4.646,73**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

PRESSUPOST

LOT	L2	LOT 2
DISTRITCE	D6	DISTRICTE 6
CARRER	02	C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 31)	37,57	21,200	796,48
2	F961U020	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 20X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 27)	50,53	12,000	606,36
3	F961UR20	M	RECOL.LOCACIÓ DE VORADA EXISTENT EN BON ESTAT (SEGONS CRITERI DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. INCLOS P.P. DE NETEJA DE PECES (P - 30)	34,66	12,000	415,92
4	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 14)	1,66	10,000	16,60
5	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 16)	1,55	86,000	133,30
6	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 25)	12,16	86,000	1.045,76
7	F936UR20	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)	21,39	10,000	213,90
8	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 42)	26,33	86,000	2.264,38
9	F9E1UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 43)	34,92	10,000	349,20
10	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	279,850	176,31
11	P9H5-UT20	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i/o base i granulat calcari, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes.	98,44	22,766	2.241,09

			(P - 85)			
12	P9H5-UT10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 83)	105,59	32,294	3.409,92
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.02.04			**11.669,22**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 02 C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	71,200	742,62
2	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	7,000	16,94
3	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	6,000	183,96
4	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	3,000	273,96
5	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	3,000	247,98
6	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 74)	34,71	1,000	34,71
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.02.09			**1.500,17**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 02 C. DELS REIS CATÒLICS
CAPÍTOL 0G GESTIO RESIDUUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	44,655	422,44
2	F2R7LP1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT	10,91	5,760	62,84

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

			DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 22)			
3	F2R71H1	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	12,91	36,576	472,20
4	F2RIQFO	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 23)	26,99	0,168	4,53
5	F2R6680	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	-211,36	0,000	0,00
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	0,000	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	13,71	29,982	411,05

			L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.L2.D6.02.0G			**1.373,06**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 03 C. DE GOYA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	136,000	189,04
2	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	27,200	17,14
3	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	6,528	734,20
4	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	1,836	17,37
5	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	3,264	44,75
6	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	5,600	171,70
7	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	4,000	9,68
8	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
9	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64

TOTAL	CARRER	01.L2.D6.03	**1.531,84**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER 04 C. DE LEONARDO DA VINCI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BU00B	M	DESMUNTAGE DE BANDA SONORES EXISTENT QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA A CAMIÓ (P - 9)	9,46	11,300	106,90
2	P214U-UC1E	m2	Fresatge mecànic puntual de paviments de mescles bituminoses per a l'execució d'esquena d'ase-coixí berlinès, per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 82)	1,39	226,000	314,14
3	P9L1-E97W	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 86)	0,63	45,200	28,48
4	P9H5-UT1E	t	Paviment en formació d'esquena d'ase, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou la p.p. d'escombrat manual i mecànic, l'anivellat i la col.lació de tapes. (P - 84)	112,47	10,848	1.220,07
5	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 18)	9,46	3,966	37,52
6	F2R6770	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 20)	0,00	1,153	0,00
7	F2RM8VT	Tn	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 24)	13,71	5,424	74,36

PRESSUPOST

8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 67)	30,66	10,500	321,93
9	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 63)	2,42	4,000	9,68
10	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 61)	1,66	4,000	6,64
11	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 65)	10,43	4,000	41,72
12	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 68)	82,66	2,000	165,32
13	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 72)	91,32	2,000	182,64
TOTAL	CARRER		01.L2.D6.04			**2.509,40**

OBRA 01 PRESSUPOST SEG_CARRERS
LOT L2 LOT 2
DISTRITCE D6 DISTRICTE 6
CARRER SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UD60	U	Seguretat i salut del Districte 6 segons l'Estudi de Seguretat i Salut (la totalitat dels elements de Seguretat i Salut corresponents a: proteccions individuals, proteccions col·lectives, protecció instal.lació elèctrica, instal.lacions de salut i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, formació i reunions d'obligat compliment,...). S'inclou la senyalització vertical i horitzontal i proteccions necessàries per la realització dels desviaments de trànsit i vianants necessaris (P - 80)	1.273,38	1,000	1.273,38
TOTAL	CARRER		01.L2.D6.SS			**1.273,38**

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D'OBRES D'ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: CAPÍTOL			Import
capítol	01.L2.D4.01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.779,49
capítol	01.L2.D4.01.02	SANEJAMENT	2.753,55
capítol	01.L2.D4.01.04	PAVIMENTS	11.994,68
capítol	01.L2.D4.01.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	1.527,40
capítol	01.L2.D4.01.0G	GESTIO RESIDUUS	1.221,49
Carrer	**01.L2.D4.01**	**c. de Lluís Vives**	**19.276,61**
capítol	01.L2.D4.02.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	3.759,41
capítol	01.L2.D4.02.02	SANEJAMENT	164,05
capítol	01.L2.D4.02.04	PAVIMENTS	13.813,03
capítol	01.L2.D4.02.05	ENLLUMENAT	3.040,14
capítol	01.L2.D4.02.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	487,36
capítol	01.L2.D4.02.0G	GESTIO RESIDUUS	2.159,55
Carrer	**01.L2.D4.02**	**pg. de Fleming**	**23.423,54**
capítol	01.L2.D4.04.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	2.402,22
capítol	01.L2.D4.04.02	SANEJAMENT	1.827,01
capítol	01.L2.D4.04.04	PAVIMENTS	18.168,18
capítol	01.L2.D4.04.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	3.270,88
capítol	01.L2.D4.04.0G	GESTIO RESIDUUS	1.530,53
Carrer	**01.L2.D4.04**	**via Aurèlia**	**27.198,82**
capítol	01.L2.D4.05.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.724,11
capítol	01.L2.D4.05.02	SANEJAMENT	1.865,47
capítol	01.L2.D4.05.04	PAVIMENTS	6.536,21
capítol	01.L2.D4.05.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	862,68
capítol	01.L2.D4.05.0G	GESTIO RESIDUUS	1.042,99
Carrer	**01.L2.D4.05**	**c. de Mauritània**	**12.031,46**
capítol	01.L2.D4.06.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.465,94
capítol	01.L2.D4.06.02	SANEJAMENT	4.248,83
capítol	01.L2.D4.06.04	PAVIMENTS	6.677,42
capítol	01.L2.D4.06.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	1.019,29
capítol	01.L2.D4.06.0G	GESTIO RESIDUUS	998,62
Carrer	**01.L2.D4.06**	**c. de la Serra d'en Camaró**	**14.410,10**
capítol	01.L2.D4.07.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.514,32
capítol	01.L2.D4.07.02	SANEJAMENT	3.578,45
capítol	01.L2.D4.07.04	PAVIMENTS	9.047,99
capítol	01.L2.D4.07.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	7.719,42
capítol	01.L2.D4.07.0G	GESTIO RESIDUUS	1.047,42
Carrer	**01.L2.D4.07**	**c. de Juvenal**	**22.907,60**
capítol	01.L2.D4.08.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.199,25
capítol	01.L2.D4.08.02	SANEJAMENT	2.683,16
capítol	01.L2.D4.08.04	PAVIMENTS	5.809,83
capítol	01.L2.D4.08.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	894,58
capítol	01.L2.D4.08.0G	GESTIO RESIDUUS	1.154,28
Carrer	**01.L2.D4.08**	**c. de Sant Isidor**	**11.741,10**
capítol	01.L2.D4.09.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.538,13
capítol	01.L2.D4.09.02	SANEJAMENT	2.889,31
capítol	01.L2.D4.09.04	PAVIMENTS	7.409,84
capítol	01.L2.D4.09.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	1.142,91
capítol	01.L2.D4.09.0G	GESTIO RESIDUUS	1.089,68
Carrer	**01.L2.D4.09**	**av. de Lluís Companys**	**14.069,87**
capítol	01.L2.D4.12.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	4.639,66
capítol	01.L2.D4.12.02	SANEJAMENT	7.183,88
capítol	01.L2.D4.12.04	PAVIMENTS	26.804,07
capítol	01.L2.D4.12.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	4.191,02
capítol	01.L2.D4.12.0G	GESTIO RESIDUUS	3.606,54
Carrer	**01.L2.D4.12**	**c. Manuel de Falla**	**46.425,17**
capítol	01.L2.D5.04.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	2.333,04
capítol	01.L2.D5.04.02	SANEJAMENT	3.658,03

PROJECTE D´OBRES D´ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL - L2
OBRES PÚBLIQUES
ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
D.VIII - JULIOL 2025 (Seguretat carrers 2025.TCQ)

RESUM DE PRESSUPOST

capítol	01.L2.D5.04.04	PAVIMENTS	13.353,58
capítol	01.L2.D5.04.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	923,64
capítol	01.L2.D5.04.0G	GESTIO RESIDUUS	1.591,22
Carrer	**01.L2.D5.04**	**c. de Jacquard**	**21.859,51**
capítol	01.L2.D5.05.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.839,29
capítol	01.L2.D5.05.02	SANEJAMENT	1.390,33
capítol	01.L2.D5.05.04	PAVIMENTS	6.158,76
capítol	01.L2.D5.05.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	3.474,44
capítol	01.L2.D5.05.0G	GESTIO RESIDUUS	1.132,52
capítol	01.L2.D5.05.EA	ESQUENA D'ASE	1.684,65
Carrer	**01.L2.D5.05**	**c. de Martínez de la Rosa**	**15.679,99**
capítol	01.L2.D6.01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.459,68
capítol	01.L2.D6.01.02	SANEJAMENT	4.096,23
capítol	01.L2.D6.01.04	PAVIMENTS	8.090,06
capítol	01.L2.D6.01.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	2.543,87
capítol	01.L2.D6.01.0G	GESTIO RESIDUUS	1.009,68
Carrer	**01.L2.D6.01**	**c. de Fontanella**	**17.199,52**
capítol	01.L2.D6.02.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	2.016,16
capítol	01.L2.D6.02.02	SANEJAMENT	4.646,73
capítol	01.L2.D6.02.04	PAVIMENTS	11.669,22
capítol	01.L2.D6.02.09	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	1.500,17
capítol	01.L2.D6.02.0G	GESTIO RESIDUUS	1.373,06
Carrer	**01.L2.D6.02**	**c. dels Reis Catòlics**	**21.205,34**
			267.428,63

NIVELL 4: CARRER			Import
Carrer	01.L2.D4.01	c. de Lluís Vives	19.276,61
Carrer	01.L2.D4.02	pg. de Fleming	23.423,54
Carrer	01.L2.D4.03	c. de la Lusitània	1.804,17
Carrer	01.L2.D4.04	via Aurèlia	27.198,82
Carrer	01.L2.D4.05	c. de Mauritània	12.031,46
Carrer	01.L2.D4.06	c. de la Serra d'en Camaró	14.410,10
Carrer	01.L2.D4.07	c. de Juvenal	22.907,60
Carrer	01.L2.D4.08	c. de Sant Isidor	11.741,10
Carrer	01.L2.D4.09	av. de Lluís Companys	14.069,87
Carrer	01.L2.D4.10	c. de Juli Garreta	2.335,05
Carrer	01.L2.D4.11	c. de Gustavo Adolfo Bécquer	5.488,45
Carrer	01.L2.D4.12	c. Manuel de Falla	46.425,17
Carrer	01.L2.D4.SS	SEGURETAT I SALUT	6.033,36
Districte	**01.L2.D4**	**DISTRICTE 4**	**207.145,30**
Carrer	01.L2.D5.01	c. de la Serralada	746,34
Carrer	01.L2.D5.02	rda. de Jean Monnet	2.436,90
Carrer	01.L2.D5.03	pg. del Regne Unit	1.795,22
Carrer	01.L2.D5.04	c. de Jacquard	21.859,51
Carrer	01.L2.D5.05	c. de Martínez de la Rosa	15.679,99
Carrer	01.L2.D5.SS	SEGURETAT I SALUT	1.275,54
Districte	**01.L2.D5**	**DISTRICTE 5**	**43.793,50**
Carrer	01.L2.D6.01	c. de Fontanella	17.199,52
Carrer	01.L2.D6.02	c. dels Reis Catòlics	21.205,34
Carrer	01.L2.D6.03	c. de Goya	1.531,84
Carrer	01.L2.D6.04	c. de Leonardo da Vinci	2.509,40
Carrer	01.L2.D6.SS	SEGURETAT I SALUT	1.273,38
Districte	**01.L2.D6**	**DISTRICTE 6**	**43.719,48**
			294.658,28

NIVELL 3: DISTRITCE	Import

RESUM DE PRESSUPOST

Districte	01.L2.D4	DISTRICTE 4	207.145,30
Districte	01.L2.D5	DISTRICTE 5	43.793,50
Districte	01.L2.D6	DISTRICTE 6	43.719,48
Lot	**01.L2**	**LOT 2**	**294.658,28**
			294.658,28

NIVELL 2: LOT			**Import**
Lot	01.L2	LOT 2	294.658,28
Obra	**01**	**Pressupost SEG_CARRERS**	**294.658,28**
			294.658,28

NIVELL 1: OBRA			**Import**
Obra	01	Pressupost SEG_CARRERS	294.658,28
			294.658,28

ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL

ULTIM FULL. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		294.658,28
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 294.658,28.....		38.305,58
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 294.658,28.....		17.679,50
Subtotal		350.643,36
21 % IVA SOBRE 350.643,36.....		73.635,11
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	424.278,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)